

PRESTOJET 2C



Taglio
Plasma
inverter
3 Ph
portatile

Caratteristiche e vantaggi:

- Leggero (<25 kg): **Facile da trasportare e compatto**
- Corrente di taglio 65 A: **Taglio di qualità fino a 20 mm**
- Taglio normale grigliati e scricatura: **Versatile**
- Taglio a contatto: **Elevata qualità di taglio e minor emissione di fumo**
- Alimentazione Autolink: (207-253 V / 360-440 3 Ph): **Riconoscimento automatico della tensione di alimentazione**
- Attacco centralizzato torcia: **Attacco e stacco della Torcia immediato e facilità di trasporto**

**Normativa:
EN 60974-1
EN 60974-10**



2012-548



2012-552

Caratteristiche tecniche

PRESTOJET 2C

Tensione di alimentazione	230 / 400 V (±10%) Autolink / 50-60 Hz 3 PH
Assorbimento MAX	10.7 kVA - 8.3 kW
Corrente MAX assorbita	15.5 A
Corrente Effettiva assorbita	12 A
Regolazione di corrente	20 - 65 A
Pressione/Portata aria compressa	5.5 bars - 180 l/min.
Rapporto di intermittenza a 40°C	65 A @ 50%
	60 A @ 60%
	40 A @ 100% (230 V) - 50 A @100% (400V)
Grado di protezione/Classe di isolamento	IP 23S/ H
Dimensioni (L x l x h)	435 x 235 x 380 mm
Peso	25 kg

Capacità di taglio (acciaio al carbonio)

Taglio di qualità	Taglio di separazione
20 mm	25 mm

Per ordinare

Sorgente di potenza fornita:	W000372416
• Cavo di alimentazione 4 x 2.5 mm ² lungo 6 m.	
• Cavo di massa da 16 mm ² completo lungo 3 m	
• tubo aria compressa lungo 5 m	
Torcia PT 100 da 6 m	W000278170
Compasso per PT 100	W000372708
Torcia PT 100 da 15 m	W000371687

Pannello frontale


- a** Display digitale
- b** Selezione: • Scelta del tipo di taglio: Normale- Grigliato- Scricatura
• Pressione aria
- c** Regolazione corrente di Taglio
- d** Attacco centralizzato torcia



2012-656

Torch PT 100

Torcia completa da 6 m
W000278170

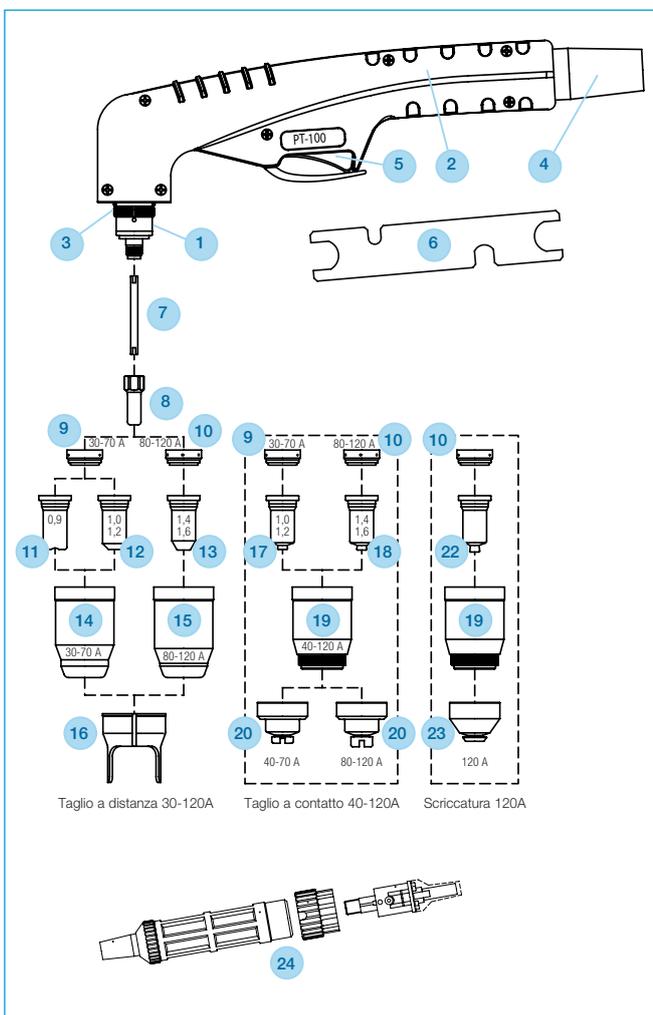

N.	Codice	Descrizione
1	W000278466	CORPO TORCIA PT 100
2	W000278631	IMPUGNATURA
3	W000278465	ANELLO O-RING PT 100
4	W000278467	FASCIO CAVI CON ATTACCO CENTRALIZZATO
5	W000278630	INTERRUTTORE
6	W00027862	CHIAVE PT
7	W000278408	TUBO PER RAFFREDDAMENTO
8	W000278409	ELETTRODO PT 100
9	W000278446	DIFFUSORE 30-70A
10	W000278447	DIFFUSORE 80-120A
11	W000278448	UGELLO 0,9 TAGLIO A DISTANZA
12	W000278449	UGELLO 1,0 TAGLIO A DISTANZA
12	W000278450	UGELLO 1,2 TAGLIO A DISTANZA
13	W000278451	UGELLO 1,4 TAGLIO A DISTANZA
13	W000278452	UGELLO 1,6 TAGLIO A DISTANZA
14	W000278458	CAPPA 30-70A DISTANZA
15	W000278460	CAPPA 80-120A DISTANZA
16	W000278464	COLLARE DI PROTEZIONE TAGLIO A DISTANZA
17	W000278453	UGELLO 1,0 TAGLIO A CONTATTO
17	W000278454	UGELLO 1,2 TAGLIO A CONTATTO
18	W000278455	UGELLO 1,4 TAGLIO A CONTATTO
18	W000278457	UGELLO 1,6 TAGLIO A CONTATTO
19	W000278461	PORTA CAPPA PER TAGLIO A CONTATTO
20	W000278462	CAPPA 40-70A CONTATTO
21	W000278463	CAPPA 80-120A CONTATTO
22	W000372420	UGELLO 120A SCRICCATURA
23	W000372421	CAPPA SCRICCATURA
24	W000276319	CONNETTORE ATTACCO CENTRALIZZATO