



**FOX<sup>®</sup>**



Catalogo **2016**  
Catalogue

# Indice | Index

## METAL WORKING



Trapani a colonna | *Perceuses*

4

## WOOD WORKING



Seghe a nastro verticali | *Scies à ruban*

10



Combinate / pialle filo-spessore  
*Combinées à bois / raboteuse dégauchisseuse*

12

Troncatrici | *Scies à onglet*

15



Mortasatrici | *Mortaiseuses*

16



Torni per legno | *Tours à bois*

18

Aspiratori ciclone | *Aspirateurs cyclone*

19



Troncatrice per metalli | *Tronçonneuse*

22

## CONSTRUCTION / ATELIER



Levigatrice | *Ponceuse*

22



Affilatrice | *Affuteuse*

23



Trafo | *Scie à chantourner*

24



Banchi sega | *Scies circulaires*

25

Miscelatori elettrici | *Melangeurs*

27




Taglia piastrelle | *Coupes carrelage*

28



Accessori | *Accessoires*

29







Forare, smerigliare, tagliare, modellare, rifinire,  
scontornare, miscelare...

Realizzare oggetti preziosi con le macchine giuste per  
lavoro o più semplicemente per passione.

Fox, una linea di prodotti selezionati con cura ed  
attenzione per dare il massimo delle prestazioni, della  
semplicità d'uso e della sicurezza nell'impiego quotidiano.

**FOX: il laboratorio delle IDEE**

*Percer, meuler, découper, façonner, couper, chantourner,  
mélanger ...*

*Réaliser un travail de qualité avec les bonnes machines , pour  
une activité professionnelle ou la passion du bricolage.*

*Fox, une ligne de produits sélectionnés avec soin et attention  
pour donner le maximum de performances, de simplicité  
d'utilisation et de sécurité dans l'usage quotidien.*

**FOX: l'atelier des IDEES**



FOX è un marchio distribuito in esclusiva da FEMI  
FOX est une marque distribuée en exclusivité de FEMI

# METAL WORKING

## Trapani da banco - *Perceuses d'établi*

F12-921A

h 580 mm - Ø 13 mm



PAG.  
**6**

F11-951



TOP LINE!

PAG.  
**5**

h 720 mm - Ø 13 mm

F12-941A

h 820 mm - Ø 16 mm



PAG.  
**6**

F11-991



TOP LINE!

PAG.  
**5**

h 880 mm - Ø 16 mm

## Trapani a pavimento - *Perceuses au sol*

F12-943A

h 1507 mm - Ø 16 mm



PAG.  
**7**

F12-961A








h 1715 mm - Ø 20 mm - max 32 mm



PAG.  
**7**

# F11-951

Mandrino 13 mm autoserrante h 720 mm  
Mandrin auto-serrant 13 mm h 720 mm

 WATT	 RPM	 0-13 mm	 RPM 5 SPEED	 LASER POWER	 a x b x h mm	 Kg
350	1400	0-13 mm	580 - 2650	< 1 mW	650x240x410	27


☑ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro colonna: 50 mm  
Corsa del mandrino: 50 mm  
Capacità del mandrino: 0 - 13 mm  
Distanza mandrino-colonna: 102 mm  
Capacità di foratura: 13 mm  
Altezza: 720mm  
Piano di lavoro: 195x170mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la colonne: 50 mm  
Course du mandrin: 50 mm  
Capacité du mandrin: 0 - 13 mm  
Distance du mandrin à la colonne: 102 mm  
Capacité de perçage: 13 mm  
Hauteur: 720mm  
Plateau de travail: 195x170mm



Puntatore laser per forature di precisione  
Rayon laser de pointage pour des perçages de précision



Dispositivo frontale di arresto della profondità di foratura

Dispositif frontal de butée de profondeur

## DOTAZIONI DI SERIE

- Protezione del mandrino
- Morsa per piano di lavoro
- Puntatore laser

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Protection du mandrin
- Etau pour plateau de travail
- Rayon laser

- Piano di lavoro inclinabile con estensioni laterali
- Mandrino autoserrante - Attacco B16
- Morsa inclusa








- Plateau de travail inclinable avec extensions latérales
- Mandrin auto-serrant - Cône morse B16
- Etau comprise

TOP LIN

LASER



ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F11-951	8025191804871	€ 278,00

 WATT	 RPM	 0-16 mm	 RPM 12 SPEED	 LASER POWER	 a x b x h mm	 Kg
500	1490	0-16 mm	425 - 2545	< 1 mW	850x300x520	43

☑ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro colonna: 60 mm  
Corsa del mandrino: 60 mm  
Capacità del mandrino: 0 - 16 mm  
Distanza mandrino-colonna: 126 mm  
Capacità di foratura: 16 mm  
Altezza: 880 mm  
Piano di lavoro: 240x200 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de la colonne: 60 mm  
Course du mandrin: 60 mm  
Capacité du mandrin: 0 - 16 mm  
Distance du mandrin à la colonne: 126 mm  
Capacité de perçage: 16 mm  
Hauteur: 880 mm  
Plateau de travail: 240x200 mm



Cassetto di alloggiamento delle chiavi e delle punte

Tiroir de rangement pour clés et mèches



Salita e discesa del piano di lavoro tramite cremagliera

Montée et descente du plateau par crémaillère

## DOTAZIONI DI SERIE

- Protezione del mandrino
- Morsa per piano di lavoro
- Puntatore laser

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Protection du mandrin
- Etau pour plateau de travail
- Rayon laser

- Piano di lavoro inclinabile con estensioni laterali
- Mandrino autoserrante - Attacco MT2-B16
- Morsa inclusa

- Plateau de travail inclinable avec extensions latérales
- Mandrin auto-serrant - Cône morse MT2-B16
- Etau comprise

TOP LIN

LASER

# F11-991

Mandrino autoserrante 16 mm h 880 mm  
Mandrin auto-serrant 16 mm h 880 mm

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F11-991	8025191804888	€ 385,00





# F12-921A

Mandrino 13 mm h 580 mm

*Mandrin 13 mm h 580 mm*



**NEW**



Dispositivo di arresto integrato  
*Dispositif d'arrêt intégré*



Nuovo motore con carcassa  
in alluminio  
*Nouveau moteur avec boîtier en aluminium*

350	1490	1,5 - 13 mm	580 - 2650	240x480x330	16,6

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro colonna: 46 mm  
Corsa del mandrino: 50 mm  
Capacità del mandrino a chiusura manuale: 1,5 - 13 mm  
Attacco mandrino: MT2  
Distanza mandrino-colonna: 104 mm  
Capacità di foratura: 13 mm  
Altezza: 580 mm  
Piano di lavoro: 160x160 mm

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*Diamètre de la colonne: 46 mm*  
*Course du mandrin: 50 mm*  
*Capacité du mandrin à clé: 1,5 - 13 mm*  
*Cône morse: MT2*  
*Distance du mandrin à la colonne: 104 mm*  
*Capacité de perçage: 13 mm*  
*Hauteur: 580 mm*  
*Plateau de travail: 160x160 mm*

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Protezione del mandrino
- Manopola ergonomica
- Chiave serraggio mandrino

#### EQUIPEMENTS DE SERIE

- *Protecteur du mandrin*
- *Poignée ergonomique*
- *Clé de serrage du mandrin*

- Dimensioni contenute, grande affidabilità per un trapano ideale per piccoli lavori di foratura
- Sportello superiore con microswitch di sicurezza
- *Petite taille, une grande fiabilité pour une perceuse idéale pour les petits percages*
- *Capot moteur équipé d'un interrupteur de sécurité*

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F12-921A	8025191804741	€ 155,00

# F12-941A

Mandrino 16 mm h 820 mm

*Mandrin 16 mm h 820 mm*



**NEW**



Salita e discesa del piano di lavoro tramite cremagliera  
*Monter et descendre de plateau de travail grâce à la crémaillère*



Coperchio superiore con microswitch di sicurezza  
*Capot moteur équipé d'un interrupteur à manque tension*

460	1490	3 - 16 mm	220 - 2450	280x690x330	37

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro colonna: 60 mm  
Corsa del mandrino: 60 mm  
Capacità del mandrino: 3 - 16 mm  
Attacco mandrino: MT2  
Distanza mandrino-colonna: 126 mm  
Capacità di foratura: 16 mm  
Altezza: 820 mm  
Piano di lavoro: 200x195 mm

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*Diamètre de la colonne: 60 mm*  
*Course du mandrin: 60 mm*  
*Capacité du mandrin: 3 - 16 mm*  
*Cône morse: MT2*  
*Distance du mandrin à la colonne: 126 mm*  
*Capacité de perçage: 16 mm*  
*Hauteur: 820 mm*  
*Plateau de travail: 200x195 mm*

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Protezione del mandrino
- Manopola ergonomica
- Chiave serraggio mandrino

#### EQUIPEMENTS DE SERIE







- *Protecteur du mandrin*
- *Poignée ergonomique*
- *Clé de serrage du mandrin*

- Il trapano per chi cerca prestazioni e compattezza
- Capacità del mandrino a chiusura a chiave da 3 a 16mm
- Piano di lavoro inclinabile
- *Le perceuse pour ceux pour une recherche de performance et compacité*
- *Capacité du mandrin avec serrage à clé 3 à 16 mm*
- *Plateau de travail inclinable*

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F12-941A	8025191804758	€ 255,00

# F12-943A

Mandrino 16 mm h 1507 mm  
Mandrin 16 mm h 1507 mm

 WATT	 RPM	 3-16 mm	 RPM 12 SPEED	 a x b x h mm	 Kg
460	1490	3-16 mm	210 - 2220	280x1140x500	51

☑ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Diametro colonna: 70 mm	Diamètre de la colonne: 70 mm
Corsa del mandrino: 80 mm	Course du mandrin: 80 mm
Capacità del mandrino: 3 - 16 mm	Capacité du mandrin: 3 - 16 mm
Attacco mandrino: MT2	Cône morse: MT2
Distanza mandrino-colonna: 169 mm	Distance du mandrin à la colonne: 169 mm
Capacità di foratura: 16 mm	Capacité de perçage: 16 mm
Altezza: 1507 mm	Hauteur: 1507 mm
Piano di lavoro: 270x270 mm	Plateau de travail: 270x270 mm



Piano di lavoro inclinabile a 360°  
Plateau de travail inclinable



Motore a induzione  
Moteur à induction







- DOTAZIONI DI SERIE**
- Protezione del mandrino
  - Manopola ergonomica
  - Chiave serraggio mandrino

- EQUIPEMENTS DE SERIE**
- Protecteur du mandrin
  - Poignée ergonomique
  - Clé de serrage du mandrin

- Trapano a pavimento dalle grandi capacità di foratura
- Affidabile ed essenziale
- *Perceuse à colonne au sol de grande capacité de perçage*
- *Fiable et essentiel*



ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F12-943A	8025191804765	€ 420,00

 WATT	 RPM	 3-20 mm	 RPM 9 SPEED	 a x b x h mm	 Kg
1100	1400	3-20 mm	150-2020	1715x710x380	129

☑ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Diametro colonna: 92 mm	Diamètre de la colonne: 92 mm
Corsa del mandrino: 120 mm	Course du mandrin: 120 mm
Capacità del mandrino: 3 - 20 mm	Capacité du mandrin: 3 - 20 mm
Attacco mandrino: MT4	Cône morse: MT4
Distanza mandrino-colonna: 226 mm	Distance du mandrin à la colonne: 226 mm
Capacità di foratura: 32 mm	Capacité de perçage: 32 mm
Altezza: 1715 mm	Hauteur: 1715 mm
Piano di lavoro: 365x364 mm	Plateau de travail: 365x364 mm



Protezione mandrino  
Protection du mandrin



Robusto innesto tra base e colonna  
(colonna diam. 92 mm)  
Base et colonne solidement fixées et robustes  
(diamètre de la colonne 92 mm)

- DOTAZIONI DI SERIE**
- Protezione del mandrino
  - Manopola ergonomica
  - Chiave serraggio mandrino

- EQUIPEMENTS DE SERIE**
- Protecteur du mandrin
  - Poignée ergonomique
  - Clé de serrage du mandrin

- Stabilità e potenza, robustezza ed affidabilità
- Distanza tra mandrino e colonna 226 mm
- *Stabilité et de puissance, robustesse et fiabilité*
- *Distance du mandrin à la colonne 226 mm*



# F12-961A

Mandrino 20 mm h 1715 mm - foro 32 mm  
Mandrin 20 mm h 1715 mm - perçage max 32 mm

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F12-961A	8025191804840	€ 965,00

# WOOD

PAG.  
**10**



Seghe a nastro verticali  
*Scies à ruban verticales*

PAG.  
**12**



Combinate per legno  
*Combinées à bois*

PAG.  
**14**



Piatta filo e spessore  
*Raboteuse dégauchisseuse*





# WORKING

Troncatrici  
*Scies à onglet*

PAG.  
**15**



Mortasatrici  
*Mortaiseuses*

PAG.  
**16**



Torni per legno  
*Tours à bois*

PAG.  
**18**









Aspiratori a ciclone  
*Aspirateurs cyclone*

PAG.  
**19**



# F28-182A

Altezza taglio 80mm  
Hauteur de coupe 80 mm

 WATT	 mm	 M/min	 max mm	 a x b x h mm	 Kg
250W-230V-50 Hz	1400x6x0,35-Z6	900	200 mm	720x350x275	15,5

1- Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50



Altezza massima di taglio fino a 80mm  
Hauteur max de coupe jusqu'à 80 mm



Piano di lavoro inclinabile fino a 45°  
Table de travail inclinable jusqu'à 45°

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del piano di lavoro: 300x300 mm  
Inclinazione del piano di lavoro: da 0° a 45°  
Altezza del taglio fino a: 80mm  
Diametro bocchetta di aspirazione: 40 mm

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la table: 300x300 mm  
Inclination du table de travail: da 0° a 45°  
Hauteur de coupe jusqu'à: 80 mm  
Diamètre de la buse d'aspiration: 40 mm

### DOTAZIONI DI SERIE

- Lama
- Guida parallela
- Spingilegno / Chiave

### EQUIPEMENTS DE SERIE







- Lama
- Guide parallèle
- Pousse-bois / Clés

- Estremamente compatta e silenziosa
- Telaio in tubolare saldato di grande resistenza
- Piano inclinabile fino a 45°
- Extrêmement compact et silencieux
- Structure en tube soudé d'une grande résistance
- Table inclinable jusqu'à 45°

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F28-182A	8025191804710	€ 225,00

# F28-186A

Altezza taglio 120 mm  
Hauteur de coupe 120 mm

 WATT	 mm	 M/min	 max mm	 a x b x h mm	 Kg
420W-230V-50 Hz	1790x10x0,35-Z6	660/960	245 mm	345x880x440	30

1- Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50



Base in dotazione standard  
Base en équipement standard



Piano di lavoro in alluminio, inclinabile fino a 45°, goniometro incluso  
Table de travail en aluminium, inclinable jusqu'à 45°, rapporteur d'angles comprise

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del piano di lavoro: 290x290 mm  
Inclinazione del piano di lavoro: da 0° a 45°  
Altezza del taglio fino a: 120 mm  
Larghezza lame utilizzabili: da 6 a 13mm  
Diametro bocchetta di aspirazione: 40 mm

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du table de travail: 290x290 mm  
Inclination du table de travail: da 0° a 45°  
Hauteur de coupe jusqu'à: 120 mm  
Largeur de lames: de 6 à 13 mm  
Diamètre de la buse d'aspiration: 40 mm

### DOTAZIONI DI SERIE

- Lama
- Guida parallela / Goniometro
- Spingilegno / Chiave
- Base







### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Lama
- Guide parallèle / Rapporteur d'angles
- Pousse-bois / Clés
- Base

- Telaio in tubolare saldato di grande resistenza
- Piano di lavoro in alluminio
- Structure en tube soudé d'une grande résistance
- Table de travail en aluminium

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F28-186A	8025191804727	€ 405,00



					
750W-230V-50 Hz	2240x12,5x0,5-Z4	360/720	330 mm	400x1100x500	58

☑ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensioni del piano di lavoro: 500x400 mm	Dimensions du table de travail: 500x400 mm
Inclinazione del piano di lavoro: da 0° a 45°	Inclination du table de travail: de 0° à 45°
Altezza del taglio fino a: 170 mm	Hauteur de coupe jusqu'à: 170 mm
Larghezza delle lame utilizzabili: da 3 a 15 mm	Largeur des lames à monter: de 3 à 15 mm
Diametro bocchetta di aspirazione: 40 mm	Diamètre de la buse d'aspiration: 40 mm

**DOTAZIONI DI SERIE**

- Lama
- Guida parallela / Goniometro
- Spingilegno / Chiave
- Basamento

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Lama
- Guide parallèle / Rapporteur d'angles
- Pousse-bois / Clés
- Base



Altezza massima di taglio fino a 170mm  
Hauteur max de coupe jusqu'à 170 mm



Piano di lavoro inclinabile fino a 45°, goniometro incluso  
Table de travail inclinable jusqu'à 45°, rapporteur d'angle comprise







- Basamento in dotazione
- Telaio in tubolare saldato di grande resistenza
- Piano di lavoro in alluminio di grandi dimensioni
- Base en équipement standard
- Structure en tube soudé d'une grande résistance
- Table de travail de aluminium de grandes dimensions

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
<b>F28-191A</b>	8025191804734	<b>€ 650,00</b>

# F28-191A

Altezza taglio 170 mm  
Hauteur de coupe 170 mm



					
1100W-230V-50	2560x10x0,5-Z4	370/800	345 mm	1260x420x560	75

☑ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensioni del piano di lavoro: 545x515 mm	Dimensions du table de travail: 545x515 mm
Inclinazione del piano di lavoro: da 0° a 45°	Inclination du table de travail: de 0° à 45°
Altezza del taglio fino a: 224 mm	Hauteur de coupe jusqu'à: 224 mm
Larghezza delle lame utilizzabili: da 3 a 25 mm	Largeur des lames à monter: de 3 à 25 mm
Diametro bocchetta di aspirazione: 47/73/98 mm	Diamètre de la buse d'aspiration: 47/73/98 mm

**DOTAZIONI DI SERIE**

- Lama
- Guida parallela / Goniometro
- Spingilegno / Chiave
- Basamento

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Lama
- Guide parallèle / Rapporteur d'angles
- Pousse-bois / Clés
- Base



Altezza massima di taglio fino a 224 mm  
Hauteur max de coupe jusqu'à 224 mm



Diametro volani 354 mm ed indicatore di tensione lama  
Diamètre des volants 354 mm et indicateur de tension de la lame

- Basamento in dotazione con pratico cassetto
- Telaio in tubolare saldato di grande resistenza
- Piano di lavoro in ghisa di grandi dimensioni
- Base d'équipement standard avec tiroir pratique
- Structure en tube soudé de grande résistance
- Table de travail en fonte de grandes dimensions

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
<b>F28-194C</b>	8025191804772	<b>€ 930,00</b>



# F28-194C

Altezza taglio 224 mm  
Hauteur de coupe 224 mm



# F60-002

**Sega circolare / Toupie 2 motori**  
**Scie circulaire / Toupie 2 moteurs**

	
a x b x h mm	Kg
1130x660x970	140

## Sega circolare con carrello squadratore

- Motore a induzione potente e silenzioso
- Due comandi indipendenti per la regolazione dell'altezza e dell'inclinazione di taglio

## Carrello scorrevole per sega circolare

- Angolo di taglio da 0° a 45°, con estensioni scorrevoli e morsa, corsa di taglio prima e dopo la lama
- Guida utilizzabile sia davanti che dietro al pezzo da lavorare

## Toupie / Fresatrice

- Albero di 30 mm di diametro con corsa di 83 mm
- Protezione toupie molto ampia che può ospitare utensili fino a 150 mm di diametro

## Scie circulaire avec chariot de sciage

- *Moteur asynchrone puissant et silencieux*
- *Deux volants indépendants pour un réglage précis de la hauteur et de l'inclination de coupe*

## Chariot de sciage pour scie circulaire

- *Angle de coupe de 0° à 45°, avec extensions coulissantes et étai, course de sciage avant et après la lame*
- *Guide d'angle conçu avec deux faces réversibles*

## Toupie

- *Arbre de diamètre 30 mm avec course de 83 mm*
- *Protection de toupie très large qui peut accueillir des outils jusqu'à 150 mm de diamètre*

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Sega circolare

Motore: 1100 W - 230 V - 50 Hz  
Altezza max di taglio a 0°: 45 mm  
Inclinazione lama: da 0 a 45°  
Diametro lama: 200 mm  
Diametro foro lama: 30 mm  
Velocità lama: 4750 RPM  
Dimensioni piano di lavoro:  
900 x 410 mm

#### Carrello squadratore

Dimensioni della slitta 400 x 250 mm  
Corsa di taglio prima e dopo la lama:  
da 260 a 700 mm  
Inclinazione della guida: da 0° a 45°

#### Fresatrice

Motore: 1500 W - 230 V - 50 Hz  
Velocità di rotazione: 6500 RPM  
Diametro albero: 30 mm  
Altezza dell'albero: 83 mm  
Corsa dell'albero: 80 mm  
Diametro max dell'utensile nella fresa:  
140 mm

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Scie circulaire

Moteur: 1100 W - 230 V - 50 Hz  
Max capacité de coupe à 0°: 45 mm  
Inclination de la lame: de 0° à 45°  
Diamètre de la lame 200 mm  
Alésage: 30 mm  
Vitesse de la lame: 4750 RPM  
Dimensions de la table de travail:  
900x410 mm

#### Chariot de sciage

Dimensions du chariot: 400 x 250 mm  
Course de sciage avant et après la lame:  
de 260 à 700 mm  
Inclination de la guide: de 0° à 45°

#### Toupie

Moteur: 1500 W - 230 V - 50 Hz  
Vitesses de rotation: 6500 RPM  
Diamètre de l'arbre: 30 mm  
Hauteur de l'arbre: 83 mm  
Course de l'arbre: 80 mm  
Max diamètre de l'outil dans la fût:  
140 mm

### DOTAZIONI DI SERIE

- Convogliatore polveri
- Lama circolare
- Protezioni e guide di sicurezza

### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Capteur d'aspiration
- Jeux de couteaux
- Protections et guides amovibles



**3 lavorazioni**  
**3 fonctions**



Sega circolare con carrello squadratore e guida laterale

Scie circulaire avec chariot et guide parallèle







Fresatrice per la lavorazione di contorni e la realizzazione di incastri ed assemblaggi del legno

Toupie avec chariot de touillage pour les travaux de mise en forme des bois et pour la réalisation des assemblages

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F60-002	8025191804925	€ 2.450,00



 WATT	 RPM	COLTELLI FERS	 a x b x h mm	 Kg
2200W-230V-50 Hz	4000	250x30x3	1130x490x720	148

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro albero: 75 mm  
 Dimensione piano di lavoro: 255x1108 mm  
 Profondità di passata: 3 mm  
 Larghezza max piattabile: 250 mm  
 Dimensione piano di lavoro: 250x600 mm  
 Profondità di passata spessore: 2,5 mm  
 Altezza massima piattabile: 190 mm  
 Diametro rullo: 32 mm  
 Velocità avanzamento: 8 m/min

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'arbre: 75 mm  
 Dimensions table de travail: 255x1108 mm  
 Profondeur de passe: 3 mm  
 Max largeur de rabotage: 250 mm  
 Dimensions table de travail: 250x600 mm  
 Profondeur de passe: 2,5 mm  
 Hauteur de passage max: 190 mm  
 Diamètre rouleau: 32 mm  
 Vitesse d'avance: 8 m/min



Piano di lavoro per piattatura a spessore montato su 3 guide per evitare basculamenti e rotazioni del piano  
 Table de rabotage en fonte guidée par 3 fûts pour éviter le basculement ou pivotement



Guida parallela in alluminio per lavori sul piano superiore  
 Guide parallèle en aluminium pour travail sur la table supérieur

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Convogliatore polveri
- 3 Coltelli
- Guida parallela / Protezioni di sicurezza

#### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Capteur d'aspiration
- 3 Fers
- Guide parallèle / Protection de sécurité





- Piano di lavoro in ghisa
- Utensile portacoltelli di Ø elevato per ospitare 3 coltelli
- Motore con sistema di trasmissione a puleggia che mantiene l'efficienza del motore durante le lavorazioni
- Table de travail en fonte
- Support outil de grand Ø pour accueillir 3 couteaux
- Moteur avec système de transmission par poulie pour le couple de travail quel que soit la charge

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F22-568	8025191804932	€ 1.580,00



# F22-568

Pialla filo spessore - 250 mm  
 Raboteuse dégauchisseuse - 250 mm

 WATT	 3 SPEED RPM	 a x b x h mm	 Kg
1500	4000 6000 8000	620x740x480 450x300x300	82

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni carrello squadratore: 650x225x45 mm  
 Diametro albero: 30 mm  
 Corsa dell'albero: 80 mm  
 Lunghezza albero: 80 mm  
 Diametro massimo dell'utensile: 140 mm

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du chariot: 650x225x45 mm  
 Diamètre de l'arbre: 30 mm  
 Course de l'arbre: 80 mm  
 Longueur de l'arbre: 80 mm  
 Diamètre max de l'outil: 140 mm



Albero Ø 30 mm - H 80 mm  
 Arbre Ø 30 mm - H 80 mm

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Convogliatore polveri
- Protezioni
- Guida regolabile
- Carrello squadratore
- Morsetto
- Adattatori mandrino
- Bulloneria

#### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Convoieur de poussière
- Protections
- Guide réglable
- Chariot
- Presse
- Adaptateur mandrin
- Quincailleries

- Piano di lavoro, cappuccio parapolvere e carrello scorrevole in ghisa
- Carrello squadratore su cuscinetti per un'elevata scorrevolezza e precision di lavoro
- Plan de travail, cache-poussière et chariot en fonte
- Chariot à roulements pour une haute aisance et précision de travail

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F60-105	8025191805021	€ 1.440,00






# F60-105


Toupie con carrello squadratore  
 Toupie avec chariot

3 velocità di rotazione  
 4000 - 6000 - 8000 RPM  
 3 vitesses de rotation  
 4000 - 6000 - 8000 RPM

# F60-150

6 funzioni  
6 opérations

 WATT	 a x b x h mm	 Kg
1000	840x630x470	44

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50  
Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

- Sega circolare, carrello squadratore, toupie e fresatrice, mortasa, pialla filo-spessore, pialla-spessore
- Cambio delle lavorazioni facile e veloce grazie a due selettori di funzione automatici
- *Scie circulaire, chariot de sciage, défonceuse, mortaiseuse, raboteuse et dégauchisseuse*
- *Changement d'opération facile et rapide grâce à deux sélecteurs de fonction automatique*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Pialla a filo - spessore**  
Larghezza piallatura: 154 mm  
Dimensioni del piano: 160x620 mm  
Profondità di passata: 1.5 mm  
Numero di coltelli: 2  
Velocità di rotazione: 6000 giri/min  
Altezza di piallatura: 100 mm  
Massima profondità di passata: 2 mm

**Sega circolare**  
Lama: 200 x 30 mm  
Altezza massima di taglio: 60 mm  
Velocità di rotazione: 4200 giri/min  
Dimensioni del piano di lavoro: 620x360 mm

**Carrello squadratore**  
Corsa: 500 mm  
Dimensioni del carrello: 120x740 mm

**Toupie**  
Diametro albero: 12 mm  
Corsa albero: 42 mm  
Velocità di rotazione: 9000 giri/min

**Mortasa**  
Mandrino: 13 mm  
Adattatore punte: 6-8-10 mm  
Corsa laterale: 100 mm  
Corsa verticale: 60 mm  
Dimensioni del piano: 260x125 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Scie circulaire**  
Hauteur max. de coupe à 0°: 60 mm  
Dimensions de la lame: 200 x 30 mm  
Vitesse de rotation: 4 200 min<sup>-1</sup>  
Dimension table de travail: 620 x 325 mm

**Chariot de sciage**  
Dimensions: 120 x 740 mm  
Course de sciage: 500 mm

**Défonceuse**  
Vitesse de rotation: 9 000 min<sup>-1</sup>  
Diamètre de l'arbre: 12 mm  
Course de l'arbre: 42 mm

**Dégauchisseuse**  
Largeur de dégauchissage - Rabotage: 154 mm  
Dimensions de la table: 160 x 620 mm  
Profondeur de passe: 1,5 mm  
Nombre de couteaux: 2  
Vitesse de rotation: 6 000 min<sup>-1</sup>  
Hauteur de passage max.: 100 mm  
Profondeur de passe max.: 2 mm

**Mortaiseuse**  
Mandrin: 13 mm  
Adaptateurs mèches: 6-8-10 mm  
Course latérale: 100 mm  
Course verticale: 60 mm  
Dimensions de la table: 260 x 125 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Protezioni / Guida parallela
- Adattatore per punte mortasa (6-8-10 mm)
- Adattatori per albero toupee (6-8 mm)
- Base
- Morsetto per mortasa

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Protectors / Guide parallèle
- Adaptateurs pour queue de bédane (6-8-10 mm)
- Adaptateurs pour axe de toupie (6-8 mm)
- Piètement
- Presseur pour mortaiseuse

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F60-150	8025191804918	€ 1.320,00



Sega circolare Ø 200 mm con guida parallela inclinabile a 45°  
*Scie circulaire avec lame Ø 200 mm équipée d'un guide parallèle inclinable à 45°.*



Piallatura a filo  
Dégauchisseuse



Piallatura a spessore L 154 mm - H 100 mm  
Rabotage L 154 mm H 100 mm



Toupie  
Défonceuse







Mortasatrice con carrello mobile  
Mortaiseuse équipée d'une table mobile



Carrello a squadrare con goniometro  
Chariot de sciage avec guide d'angle et presseur

# F22-564/250

Pialla filo e spessore - Piallatura massima 254 mm  
Raboteuse dégauchisseuse - Largeur max de rabotage 254 mm

 WATT	 RPM	 a x b x h mm	 Kg
1500	9000	1027x508x433	33,5

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni tavola: 920x262 mm  
Larghezza piallatura: 254 mm  
Altezza piallatura a spessore: da 5 a 120 mm  
Profondità passata: da 0 a 2 mm  
Velocità avanzamento: 6 m/min  
Dimensioni coltelli: 261x16.5x1.5 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la table: 920x262 mm  
Largeur de dégauchissage: 254 mm  
Hauteur de rabotage: par 5 à 120 mm  
Profondeur passe: par 0 à 2 mm  
Vitesse de rabotage: 6 m/min  
Dimensions fers: 261x16.5x1.5 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Coppia coltelli
- Basamento
- Convogliatore polveri
- Guida parallela

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- 2 fers
- Piètement
- Conveyeur poussière d'aspiration
- Guide parallèle

- Avanzamento automatico della tavola da piallare 6 mt/min
- Convogliatore polveri con funzione di sicurezza
- *Vitesse d'avance: 6 mètres linéaire par minute*
- *Capot double fonction: récupération des copeaux et protection de l'utilisateur*

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F22-564/250	8025191804970	€ 630,00








Ampio piano di lavoro (920x262 mm) e guida parallela inclinabile (635x124 mm)

Table de travail de grandes dimensions (920x262 mm) et guide parallèle inclinable (635x124 mm)



# F36-255

A doppie barre superiori con lama D.254 mm e laser  
À déplacement radial lame D.254 mm et laser

				
1800	5000	D254-d30	Z60 760x460x385	22

Motori monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Taglio trasversale a 90°: 65x305 mm	Coupe transversale à 90°: 65x305 mm
Taglio obliquo a 45°: 65x215 mm	Coupe d'onglet à 45°: 65x215 mm
Taglio inclinato a 45°: 35x305 mm	Coupe en biseau à 45°: 35x305 mm
Taglio composto 45°+45°: 35x215 mm	Coupe composée onglet/biseau 45°+45°: 35x215 mm
Arresti di taglio destra e sinistra: 0° - 22,5° - 31,62° - 45°	Butées d'onglet: 0° - 22,5° - 31,62° - 45° droite et gauche
Arresti di inclinazione: 0° e 45°	Butées d'inclinaison: 0° et 45°



Grande capacità di taglio (305 x 65 mm)

Grande capacità di coupe (305x65 mm)



Doppia barra di scorrimento con Sistema di guida a cuscinetto  
Double barre de guidage supérieures avec mécanisme de coulissement.

DOTAZIONI DI SERIE	EQUIPEMENTS DE SERIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lama d.254 mm</li> <li>Sacco raccolta polvere</li> <li>Estensioni laterali</li> <li>Morsetto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lame d.254 mm</li> <li>Sac à poussière</li> <li>Extensions latérales</li> <li>Presseure</li> </ul>

- Telaio in alluminio pressofuso
- Rotazione fino a 45° sinistra
- Inclinazione della testa a 45° a sinistra
- Bâti en fonte d'aluminium
- Rotation jusqu'à 45° gauche
- Inclinaison de la tête 45° à gauche

Ø 254mm






LASER



ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F36-255	8025191804895	€ 340,00

# F36-257DB

A doppia inclinazione-lama D.255 mm – laser  
A double inclinaison-lame D.255 mm-laser

				
1600	4800	D255-d30	920x570x400	20

Motori monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Taglio trasversale a 0°: 340x78 mm	Coupe transversal à 0°: 340x78 mm
Taglio obliquo a 45°: 240x78 mm	Coupe d'onglet à 45°: 240x78 mm
Taglio inclinato a 45°: 340x42 mm	Coupe en biseau à 45°: 340x42 mm
Taglio combinato 45°+45°: 240x23 mm	Coupe composé 45°+45°: 240x23 mm
Arresti di taglio destra e sinistra: 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°	Butées d'onglet: 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°
Arresti di inclinazione: 0° e 45° destra e sinistra	Butées d'inclinaison: 0° et 45° droite et gauche



Grande capacità di taglio (305 x 65 mm)

Guide d'appui avec extension coulissante.

DOTAZIONI DI SERIE	EQUIPEMENTS DE SERIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puntatore laser</li> <li>Morsetto</li> <li>Due estensioni laterali</li> <li>Sacco raccolta polveri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rayon laser</li> <li>Presseure</li> <li>Deux rallonges latéraux</li> <li>Sac à poussière</li> </ul>

- Motore 1600 Watt inclinato a V
- Dispositivo di bloccaggio dell'albero integrato per il cambio rapido della lama
- Moteur 1600 Watt incliné en V
- Dispositif de blocage de l'arbre intégré pour un changement rapide de la lame

Ø 255mm

LASER

NEW



La doppia inclinazione permette di effettuare tagli angolari e inclinati da 0° a 45° destra/sinistra  
La double inclinaison permet d'effectuer des coupes en onglet et en biseau de 0° à 45° droite/gauche

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F36-257DB	8025191805090	€ 358,00

# F14-650

con scalpello quadro  
à bédane carré



Portaoggetti per tenere gli utensili a portata di mano

Support d'outils pour garder vos outils à proximité



Guida d'appoggio e di tenuta dei pezzi da lavorare

Guide d'appui et de retenue des pièces travaillées.

370	1400	12,5 mm	345x145	570x310x280
				29

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro albero scalpello: 19,1 mm  
Dimensioni massime mortasa: 12x12 mm  
Spostamento della testa: 127 mm  
Distanza dallo scalpello alla guida da 60 a 150 mm  
Distanza dalla battuta al piano di lavoro: da 200 a 217 mm  
Dimensioni della guida: 39,6x349,2 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Queue de: 19,1 mm  
Taille maximum bédane: 12x12 mm  
Déplacement de la tête: 127 mm  
Distance du bédane à la guide: de 60 à 150 mm  
Distance du bédane à la table de travail: de 200 à 217 mm  
Dimensions du guide: 39,6x349,2 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Mandrino 12,5 mm
- Base di appoggio
- Guida tenuta pezzi
- Scalpello / Punta

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Mandrin 12,5 mm
- Base et plateau
- Guide de retenue
- Bédane

- Meccanismo di salita e discesa tramite cremagliera per un controllo più preciso
- Arresto di profondità regolabile per una misurazione precisa e per i colpi ripetitivi
- Mécanisme de montée et descente per crémaillère pour un contrôle plus précis
- Butée de profondeur réglable pour une mesure précise de la profondeur et des coupes répétitives

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
<b>F14-650</b>	8025191804949	<b>€ 400,00</b>

# F14-651

con scalpello quadro  
à bédane carré



Rotazione della base a 180°  
Rotation de la base à 180°



Ampia guida d'appoggio e di tenuta dei pezzi da lavorare

Grande guide d'appui et de retenue des pièces à travailler.

370	1400	12,5 mm	340x150	560x370x260
				31

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del bedano:  
Diametro: 19,1 mm  
Distanza dal centro dello scalpello alla guida: 65 mm  
Profondità max di mortasatura: 76 mm  
Dimensioni della guida: 54x340 mm  
Dimensioni della base: 320x200 mm  
Dimensioni del piano di lavoro: 150x340 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du bédane:  
Queue: 19,1 mm  
Centre du ciseau au guide: 65 mm  
Profondeur max de mortaisage: 76 mm  
Dimensions du guide: 54x340 mm  
Dimensions de la base: 320x200 mm  
Dimensions de la table de travail: 150x340 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Mandrino di 12,5 mm
- Base di appoggio
- Guida di tenuta pezzi
- Porta-accessori / 4 mechie e punte

## EQUIPEMENTS DE SERIE







- Mandrin 12,5 mm,
- Base et plateau
- Guide de retenue
- Axe / Porte-forets

- Telaio in ghisa e acciaio per una grande solidità.
- Testa montata su colonna per una rotazione di 180° per realizzare pezzi di grandi dimensioni
- Bâti en fonte grise et en acier pour une grande rigidité et robustesse
- Tête montée sur platine pour une rotation de 180° pour la réalisation de mortaises dans des pièces de grandes dimensions hors du plateau

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
<b>F14-651</b>	8025191805038	<b>€ 439,00</b>

# F14-652

con scalpello quadro e carrello  
à bédane carré avec chariot

					
370	1400	13 mm	180x120	670x450x340	44

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro albero scalpello: 19,1 mm  
Spostamento della testa: 120 mm  
Distanza massima dal centro dello scalpello alla guida: 50 mm  
Distanza massima dalla battuta dello scalpello al piano di lavoro: 220 mm  
Dimensioni della guida: 50x180 mm  
Dimensioni della base: 270x320 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Queue de: 19,1 mm  
Déplacement de la tête: 120 mm  
Distance max du centre du bédane au guide: 50 mm  
Distance max du bédane à la table: 220 mm  
Dimensions du guide: 50x180 mm  
Dimensions de la base: 270x320 mm



Carrello con bloccaggio perfetto dei pezzi da lavorare e con spostamento rapido

Chariot pour un parfait maintien des pièces de bois travaillées et avec déplacement rapide

## DOTAZIONI DI SERIE

- Mandrino 13 mm
- Base e carrello
- Guida tenuta pezzi
- Scalpello
- Punta

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Mandrin 13 mm
- Base et chariot
- Guide de retenue
- Bédane
- Porte-forets



Arresto di profondità regolabile per una misurazione precisa e per colpi ripetitivi

Butée de profondeur réglable pour une mesure précise et pour coups répétitifs







- Ammortizzatore a gas per controbilanciare il movimento di discesa e di risalita della testa
- Carrello a doppio spostamento
- Compensateur à gaz pour contrebalancer le mouvement de descente et de remontée de la tête
- Chariot à double déplacement

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F14-652	802519180495	€ 500,00



# F14-656

con scalpello quadro, carrello e basamento  
à bédane carré avec chariot et socle

					
750	1400	16 mm	400x150	560x480x820 640x410x490	124

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni dello scalpello  
Diametro: 19,1 mm  
Corsa della testa: 235 mm  
Centro: 140 mm  
Sotto il dispositivo di ritenuta: 140 mm  
Sotto i morsetti: 150 mm  
Dimensioni della guida: 55x400 mm  
Dimensioni della base: 300x450 mm  
Dimensioni dell'asta laterale: 430x140 mm  
Dimensioni della base: 380x480x650 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du bédane  
Queue: 19,1 mm  
Déplacement de la tête: 235 mm  
Centre du ciseau: 140 mm  
Sous le dispositif de retenue: 140 mm  
Sous les presseurs: 150 mm  
Dimensions du guide: 55x400 mm  
Dimensions de la base: 300x450 mm  
Dimensions de la butée latérale: 430x140 mm  
Dimensions du socle: 380x480x650 mm



Rotazione della base a 180°  
Rotation de la base à 180°



Guida d'appoggio e di tenuta dei pezzi da lavorare

Presse verticale pour le blocage de pièces de bois jusqu'à 200 mm de haut

- Movimento in profondità del carrello inferiore tramite sistema a coda di rondine con corsa di 140 mm
- Movimento laterale di 200 mm del carrello superiore montato sul sistema a coda di rondine
- Déplacement en profondeur du chariot inférieur monté sur queue d'aronde sur une course de 140 mm
- Déplacement latéral de 200 mm du chariot supérieur monté sur queue d'aronde

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F14-656	8025191805083	€1.190,00





# F46-255

Velocità variabile - Lunghezza max 965 mm

À vitesse variable - Longueur max 965 mm



La testa rotante si può posizionare rapidamente a 90° o a 180° per lavorazioni di scavo e svuotamento anche di pezzi di grandi dimensioni

La tête pivotante peut se positionner rapidement à 90° ou 180° pour tourner des pièces de grandes dimensions




Copiatore per esecuzione lavori in serie (A RICHIESTA)


Copieur pour travaux en serie (SUR DEMANDE)



WATT



RPM  
10 SPEED



a x b x h  
mm



Kg

450 W-230 V-50 Hz 500 – 2000 1380x350x370 85

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza punta: 965 mm  
Diametro di lavoro: 300 mm  
Diametro foro passaggio punta: 9,5 mm  
Corsa contropunta: 50 mm  
Attacco punta e contropunta: CM2  
Filettatura piano portapezzi: M 33

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entre-points: 965 mm  
Diamètre au dessus du banc: 300 mm  
Trou de passage broche: 9,5 mm  
Course de la poupée mobile: 50 mm  
Cône interne de poupée fixe et mobile: CM2  
Filetage de la poupée fixe: M 33

## DOTAZIONI DI SERIE

- Basamento
- Punta e contropunta
- Supporto porta utensili
- Porta utensili di diametro 300 mm e piatto porta pezzi di 150 mm

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Piètement
- Pointe et contre-pointe
- Support de porte-outils à rallonger
- Porte-outils de 300 mm et un plateau de 150 mm

- Base in ghisa che garantisce grande solidità e rigidità di lavorazione
- Velocità variabile da 500 a 2000 mt/min
- Bâti en fonte très rigide conférant une très grande stabilité et un très grand confort de travail
- Vitesse variable de 500 à 2000 mt/min


ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F46-255	8025191804178	€ 810,00



WATT



RPM  
10 SPEED



a x b x h  
mm




Kg

1100 W-230 V-50 Hz 500 ÷ 2000 800x370x260 132

# F46-717A

Velocità variabile - Lunghezza max 1060 mm

À vitesse variable - Longueur max 1060 mm



La foratura del carrello mobile: diam 9 mm, permette il passaggio di una punta e di una meccia che sia compatibile. Questa caratteristica, ad esempio, permette di forare i pezzi in lavorazione per il passaggio interno di fili elettrici

Poupée mobile percée pour permettre le passage d'une contre-pointe à cuvette creuse et d'une mèche compatible (ex: passage du fil électrique dans un pied de lampe)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza punta: 1060 mm  
Diametro di lavoro: 408 mm  
Diametro foro passaggio punta: 9,5 mm  
Corsa contropunta: 57 mm  
Attacco punta e contropunta: CM2  
Filettatura piano portapezzi: M 33

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entre-points: 1060 mm  
Diamètre au dessus du banc: 408 mm  
Trou de passage broche: 9,5 mm  
Course de la poupée mobile: 57 mm  
Cône interne de poupée fixe et mobile: CM2  
Filetage de la poupée fixe: M 33

## DOTAZIONI DI SERIE

- Basamento
- Punta e contropunta
- Supporto porta utensili
- Piatto porta pezzi di 150 mm

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Piètement
- Pointe et contre-pointe
- Support de porte-outils et plateau de 150 mm

- Base in ghisa che garantisce solidità e rigidità
- Distanza punta da 1060 mm e diametro di lavoro di 408 mm
- Porta utensili da 300 mm
- Bac en fonte conférant solidité, rigidité et stabilité
- Entre-points de 1060 mm et capacité de de tournage de 408 mm
- Equipé d'un porte-outils de 300 mm





ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F46-717A	802591805045	€ 1.190,00

## F50-841

## F50-842

## F50-843


**Dati tecnici**  
*Données techniques*

	 WATT	 M³/h	CAPACITÀ LITRI CAPACITÉ LITRES	 Ø mm	 a x b x h mm	 Kg	EAN CODE	PREZZO PRIX
Art. <b>F50-841</b>	750 	1000	60	100x1	760x450x460	30	8025191805052	€ <b>375,00</b>
Art. <b>F50-842</b>	1500 	2547	160	100x2	860x820x360	47	8025191805069	€ <b>580,00</b>
Art. <b>F50-843</b>	2200 	3905	157	100x3	600x850x600	59	8025191805076	€ <b>1.066,00</b>

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Motori ad induzione potenti, affidabili e silenziosi con protezione termica di sicurezza  
 Ideali per l'abbinamento con macchine operatrici per falegnameria  
 Filtraggio 35 micron  
 Ventola di aspirazione in acciaio  
 Basamenti con ruote per trasporto  
 Forniti in Kit di montaggio

**DOTAZIONI DI SERIE**

- Tubo flessibile lunghezza 2 mt
- Convolgiatore per pavimenti (ART. F50-841)
- Sacchi filtranti e sacchi raccolta polveri in cotone

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Moteurs à induction puissants et fiables avec protection thermique  
 Idéals pour le jumelage avec machines fixes pour menuiserie  
 Filtration 35 micron  
 Ventilateur d'aspiration en acier  
 Bases équipées de roulettes mobiles pour faciliter le déplacement  
 Fournis en kit "prêt à monter"

**EQUIPEMENTS DE SERIE**

- Tuyau flexible longueur 2 mt.
- Buse d'aspiration pour sol (ART. F 50-841)
- Sacs filtrant et sacs à poussière en coton

<b>ACCESSORI</b>	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	Per articolo Pour article	EAN CODE	Prezzo Prix
	5.07.32.29	5	Sacco raccolta polveri in nylon – capacità 57 lt Sac à poussière en nylon – capacité 57 lt	F50-841	80251 91 70 07 91	€ <b>13,00</b>
	5.07.32.30	1	Sacco filtrante in agugliato Ø 370xH 640 mm – capacità di filtraggio 30 micron Sac filtrant en tissu en feutre Ø 370xH 640 mm – capacité de filtrage 30 micron		80251 91 70 07 84	€ <b>32,00</b>
	5.07.32.28	1	Sacco filtrante in cotone diagonale Ø 370xH 640 mm – capacità di filtraggio 40 micron Sac filtrant en coton diagonal Ø 370xH 640 mm – capacité de filtrage 40 micron		80251 91 70 08 07	€ <b>22,00</b>
	5.07.32.32	5	Sacco raccolta polveri in nylon – capacità 170 lt Sac à poussière en nylon – capacité 170 lt	F50-842 F50-843	80251 91 80 28 84	€ <b>24,00</b>
	5.07.32.33	1	Sacco filtrante in cotone diagonale Ø 500xH 870 mm – capacità di filtraggio 30 micron Sac filtrant en coton diagonal Ø 500xH 870 mm – capacité de filtrage 30 micron		80251 91 80 28 91	€ <b>39,00</b>
	5.07.32.34	1	Sacco filtrante in cotone diagonale Ø 500xH 870 mm – capacità di filtraggio 40 micron Sac filtrant en coton diagonal Ø 500xH 870 mm – capacité de filtrage 40 micron		80251 91 10 00 58	€ <b>52,00</b>
	5.07.32.35	1	Sacco filtrante in agugliato Ø 500xH 870 mm – capacità di filtraggio 30 micron Sac filtrant en tissu en feutre Ø 500xH 870 mm – capacité de filtrage 30 micron		80251 91 10 00 65	€ <b>54,00</b>
	1.95.99.10	1	Tubo di aspirazione Ø 100 mm – ORDINE MINIMO: 3 METRI Tuyau d'aspiration Ø 100 mm – COMMANDE MINIMUM 3 METRES		F50-841 F50-842 F50-843	80251 91 10 00 03



# CONSTRUCTION



Troncatrice  
disco abrasivo  
*Tronçonneuse*

PAG.  
**22**



Levigatrice  
*Ponceuse*

PAG.  
**22**



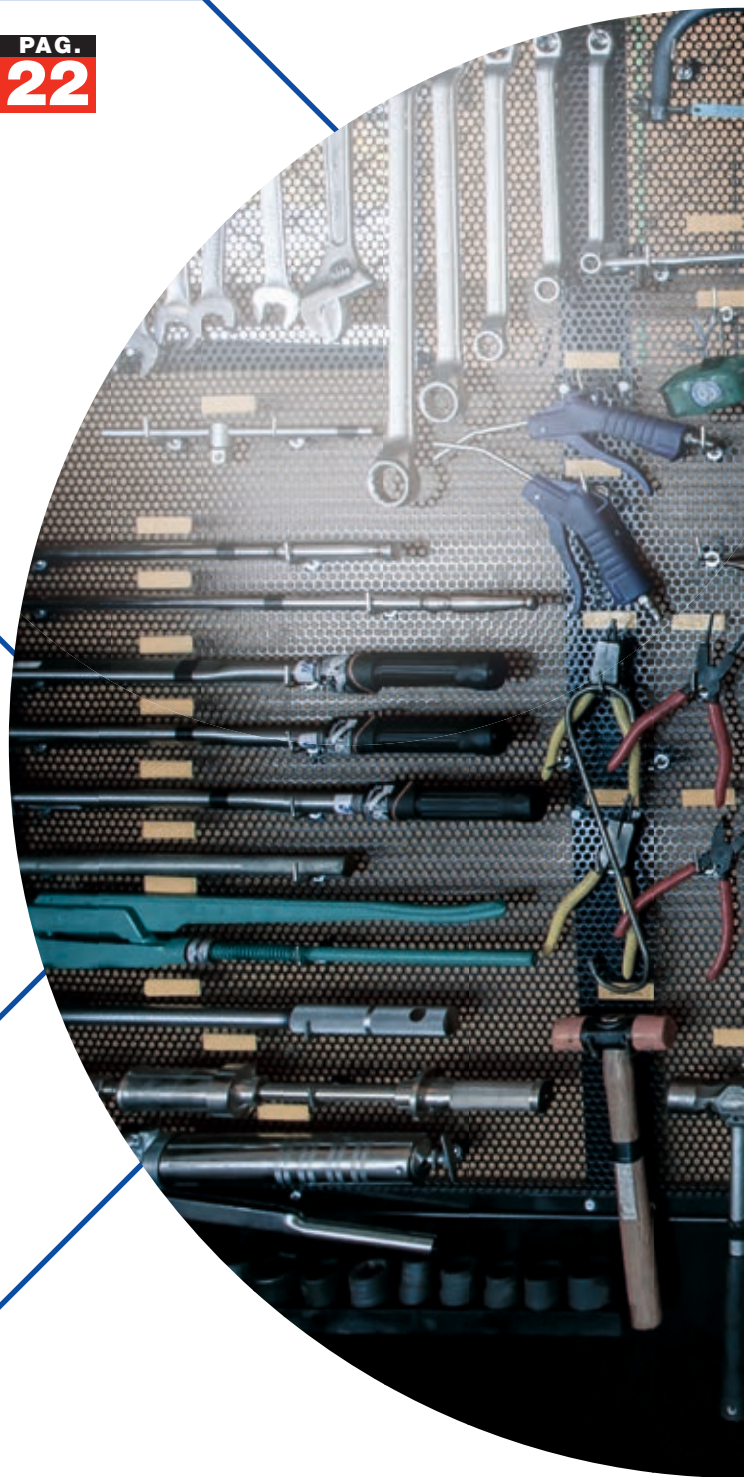
Affilatrice  
*Affuteuse*

PAG.  
**23**



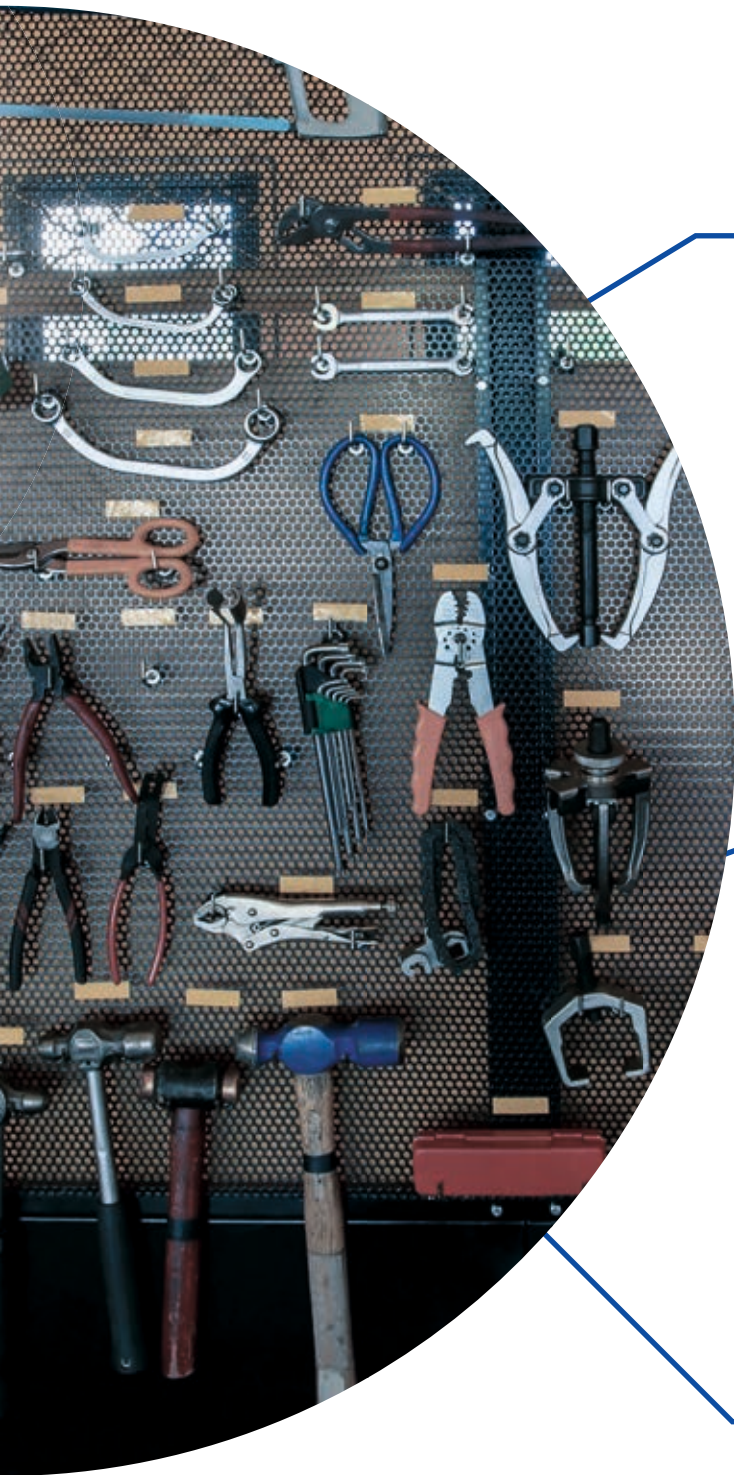
Traforo  
*Scie à chantourner*

PAG.  
**24**





# ATELIER



Banchi sega  
*Scies circulaires de table*



PAG.  
**25**

Miscelatori  
*Mélangeurs*



PAG.  
**27**

Tagliapiastrelle  
*Coupe carrelage*



PAG.  
**28**

# F20-140A

disco abrasivo Ø 355 mm  
à disque Ø 355 mm



Impugnatura verticale  
*Poignée verticale*



Massima trasportabilità  
*Facile à transporter*



Morsa ad azione rapida per il bloccaggio di pezzi da 0° a 45°  
*Étau à action rapide pour le maintien des pièces à 0° et à 45°*

2000W-230V-50 Hz	D355 - d30	3000	600x340x430	18

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di taglio 0° (con morsa)  
Profilo circolare: 127 mm  
Profilo rettangolare: 127x152 mm  
Profilo quadrato: 127 x 127 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de coupe à 0° (avec étau)  
Rond: 127 mm  
Rectangle: 127x152 mm  
Carré: 127 x 127 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Disco abrasivo per metalli ferrosi
- Morsa e chiave

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Disque à tronçonner pour les métaux ferreux
- Étau et clés

- Potente motore 2000 W per una maggiore velocità di taglio
- Trasmissione realizzata con ingranaggio elicoidale montato su cuscinetto
- Moteur puissant 2000 W pour un tronçonnage rapide
- Transmission entre moteur et disque réalisée par une engranage hélicoïdale monté sur un palier à billes

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F20-140A	8025191803942	€ 214,00

# F31-462A

Levigatrice da banco combinata  
Nastro da 100 mm e disco da Ø 150 mm

**Ponceuse**

A bande de 100 mm et disque de Ø 150 mm



Piano di lavoro con goniometro e disco abrasivo da 150 mm ideale per levigare pezzi curvi o per lavorare le estremità angolari.

*Table avec guide d'angle et disque abrasif d.150 mm pour poncer les pièces courbes ou travailler des pièces en bout*



Levigatrice in posizione verticale con piano di lavoro e goniometro

*Ponceuse en position verticale avec table et guide d'angle*

370W-230V-50 Hz	2850	100x914	D 150	560x270x315	19,5

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Nastro per levigatura**  
Larghezza: 100 mm  
Lunghezza: 914 mm  
Velocità: 655 m/mn  
Lunghezza del piano: 360 mm  
**Disco levigatura**  
Diametro 150 mm  
**Piano di lavoro**  
Dimensioni: 158 x 225 mm  
Inclinazione: 45° down

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Bande de ponçage**  
Largeur: 100 mm  
Longueur: 914 mm  
Vitesse: 655 m/mn  
Longueur de table: 360 mm  
**Disque de ponçage**  
Diamètre: 150 mm  
**Table de travail**  
Dimensions: 158 x 225 mm  
Inclination: 45° down

## DOTAZIONI DI SERIE

- Nastro abrasivo gr.60
- Disco autoadesivo da gr.60
- Goniometro

## EQUIPEMENTS DE SERIE





- Une bande abrasif gr.60
- Un disque autocollant gr.60
- Une guide d'angle

- Telaio in ghisa
- Motore asincrono potente ed estremamente silenzioso
- Piano di supporto del nastro inclinabile da 0° a 90°
- Bâti en fonte traditionnelle
- Moteur asynchrone puissant et parfaitement silencieux
- Table de support de bande inclinable de 0° à 90°

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F31-462A	8025191804864	€ 245,00



# F23-730 PLUS

 WATT	 RPM	 a x b x h mm	 Kg
150W-230V-50 Hz	1400	385x370x360	10

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità di rotazione mole: 95 RPM  
Dimensione mola: 200x40x12 mm  
Dimensione del disco di cuoio: 200x300x12 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de la meule: 95 RPM  
Dimension meule: 200x40x12 mm  
Dimension du disque d'ébavurage: 200x300x12 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Supporto regolabile per differenti utensili
- Maniglia per il trasporto
- Mola abrasiva
- Disco in cuoio
- Chiavi ed accessori per la manutenzione
- Goniometro
- Pasta per affilatura

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Support outils réglable pour différentes type d'outils
- Poignée pour le transport
- Meule
- Disque en cuir
- Clés et accessoires pour la maintenance
- Rapèporteur d'angles
- Pâte abrasive

- Inversione di rotazione della mola tramite pulsante I/O per affilature molto accurate senza spostare l'impostazione del supporto
- Maniglia per il trasporto
- Supporto porta utensili di serie
- Rotation contraire de la meule par le bouton I/O pour un affûtage très précis sans déplacer le réglage du dispositif.
- Poignée pour le transport
- Support porte différent outils fournit standard



**F23-010** (a richiesta / sur demande)

Pietra ravviva mola  
Pierre pour corriger et affiner les meules



**F23-110** (a richiesta / sur demande)

Base supporto universale  
Dispositif universel



**F23-040** (a richiesta / sur demande)

Supporto per asce  
Dispositif pour haches



**F23-160** (a richiesta / sur demande)

Supporto per forbici  
Dispositif pour ciseaux



**F23-055** (a richiesta / sur demande)

Supporto per utensili con profilo obliquo  
Dispositif pour outils à profil oblique



**F23-210** (a richiesta / sur demande)

Supporto per lame e coltelli 160 - 270 mm  
Support pour lames et couteaux 160-270 mm



**F23-220** (a richiesta / sur demande)



Disco di cuoio sagomato per interni  
Disque en cuir profilé pour internes

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F23-730 PLUS	8025191804819	€ 220,00



# F50-179

Portatile e universale  
*Portatif et universel*

	
a x b x h mm	Kg
1070x220x150	15



Staffe universali regolabili e removibili per il fissaggio di macchinari di diverse dimensioni  
*Supports universels réglables et amovibles pour fixer des machines de dimensions différentes*



Gambe in acciaio con sistema di fissaggio "push & click"  
*Pieds en acier avec système «push & click»*



Kit aggiuntivo staffe di fissaggio  
*Jeu de 2 supports supplémentaires*

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F50-179 CL	8025191701279	€ 20,00

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza banco: 990 mm  
Estensione max rulliera dal banco: 450 mm  
Larghezza massima con estensioni: 1890 mm  
Altezza max rulliere dal banco: 175 mm  
Altezza banco da terra: 835 mm  
Portata massima in colonna: 100 Kg

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur du banc: 990 mm  
Longueur des rallonges en extension: 450 mm  
Longueur totale du banc (extensions sorties): 1890 mm  
Longueur des supports à rouleaux: 175 mm  
Hauteur du sol au sommet: 835 mm  
Poids maximum de la charge: 100 kg

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Due rulliere
- Due staffe universali.

#### EQUIPEMENTS DE SERIE




- Deux supports de fixation de l'outil
- Deux servantes réglables


ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F50-179	8025191701279	€ 115,00

Trafofo | *Scie à chantourner*

# F40-562

Completo di albero flessibile e kit utensili  
*Avec flexibl et coffret de micro outillage*

		
WATT	a x b x h mm	Kg
125W-230V-50 Hz	675x395x320	16



125W-230V-50 Hz 675x395x320

16



Il dotazione kit utensili. Per lavorazioni di merigliatura, levigatura e spazzolatura.  
*l'offret de micro outillage fourni*



il dispositivo di fissaggio rapido della lama  
*l'appareil de fixation rapide de lame lisse u à picot*

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocità lama: 550-1600 cps/min  
Dimensioni della tavola: 414x25 mm  
Collo di cigno: 405 mm  
Inclinazione della tavola: 0 - 45°  
Lunghezza della lama: 127 mm

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse: 550 - 1 600 cps/min.  
Dimensions de la table: 414x25 mm  
Col de cygne: 405 mm  
Inclinaison de la table: 0 - 45°  
Longueur de la lame: 127 mm

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Lama
- Lampada
- Soffiatore per pulizia piano di lavoro
- Chiave a corredo
- Proteggilama
- Morsetto
- Albero flessibile
- Kit utensili e adattatore per montaggio lama con e senza PIN.

#### EQUIPEMENTS DE SERIE

- Lama
- Lampe d'appoint
- Soufflette de nettoyage de la table de scie
- Clé
- Protecteur de lame
- Presseur
- Flexible et coffret de micro outillage

- Albero flessibile e un kit di utensili compresi che permettono di effettuare lavori di rifinitura
- Braccio parallelo in fusione di alluminio molto leggero per evitare le vibrazioni e per una grande precisione di taglio
- Équipée d'un flexible et d'un coffret de micro outillage permettant de réaliser tous les travaux de finition.
- Bras parallèle en fonte d'aluminium très léger pour éviter les vibrations et pour une grande précision de coupe

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F40-562	8025191803959	€ 265,00

# F36-523



1500	4500	250	720x605x355	25

Motori monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Altezza massima di taglio a 0°: 85 mm	Max hauteur de coupe à 0°: 85 mm
Altezza massima di taglio a 45°: 60 mm	Max hauteur de coupe à 45°: 60 mm
Dimensioni del piano: 430x638 mm	Dimensions de la table: 430x638 mm
Estensioni laterali: 638x150 mm	Extensions latérales: 638x150 mm
Estensione posteriore: 430x120 mm	Extension arrière: 430x120 mm

DOTAZIONI DI SERIE	EQUIPEMENTS DE SERIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Basamento</li> <li>Spingipezzo</li> <li>Tubo aspirazione polveri</li> <li>3 estensioni</li> <li>Goniometro</li> <li>Guida parallela</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piètement</li> <li>Poussebois</li> <li>Tuyau d'aspiration</li> <li>3 rallonges</li> <li>Guide d'angle</li> <li>Guide parallèle</li> </ul>

- 2 Estensioni laterali e 1 posteriore in lamiera stampata
- Leggero, compatto e facile da trasportare
- Regolazione altezza ed inclinazione della lama per mezzo di manopola frontale
- 2 Extensions latérales et 1 arrière en acier embouti
- Légère, compact et facile à transporter
- Réglage de la hauteur et de l'inclinaison de la lame par une poignée frontale

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F36-523	8025191804857	€ 226,00

1500	4500	D250 d30	630x970x380	43

Motori monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

CARATTERISTICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
H max di taglio a 0°: 80 mm	H max de coupe à 0°: 80 mm
H max di taglio a 45°: 55 mm	H max de coupe à 45°: 55 mm
Dimensioni del piano: 650x520 mm	Dimensions de la table: 650 x 520 mm
Dimensioni del piano con estensioni: 910x705 mm	Dimensions de la table avec extensions: 910x705 mm
Dimensioni del piano prima/dopo la lama: 620/440 mm	Dimensions de la table avant/après la lame: 620/440 mm
Dimensioni max carrello compreso: 1490 x 705 mm	Dimensions max chariot compris: 1490 x 705 mm
Dimensioni carrello: 200 x 520 mm	Dimensions du chariot: 200 x 520 mm
Corsa carrello: 815 mm	Course du chariot: 815 mm

DOTAZIONI DI SERIE	EQUIPEMENTS DE SERIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Guida parallela e goniometro</li> <li>Guida per fresatrice</li> <li>Basamento, due estensioni</li> <li>Protezione lama</li> <li>Puntatore laser e carrello squadratore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guide parallèle et guide d'angle</li> <li>Guide de défonceuse</li> <li>Piètement, deux extensions</li> <li>Protection lame</li> <li>Laser et chariot</li> </ul>

- Kit di fissaggio per fresatrice, completo di quadro comandi di sicurezza
- Piano di lavoro in alluminio pressofuso
- Robusto carrello squadratore sostenuto da rinforzi
- Kit de fixation pour défonceuse, muni d'un interrupteur de sécurité
- Table en fonte d'aluminium avec nervures
- Robuste chariot maintenu par des renforts

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F36-527 C	8025191804901	€ 650,00

# F36-527 C

con carrello squadratore e kit adattamento fresatrice  
Avec kit d'adaptation défonceuse et chariot



Selettore di funzione per passare rapidamente dalla sega alla fresatrice  
Sélecteur de fonction pour passer rapidement de la scie à la défonceuse



Guida per fresatrice  
Guide de défonceuse

# F36-528A

Con lama da 315 mm  
Avec lame Ø 315 mm

- Potente motore a induzione 2000 Watt adatto al taglio di tavole e pannelli nei cantieri da costruzione o nei laboratori
- Lama D.315 mm con inserti in Widia, inclinabile fino a 45°
- Banco di lavoro in lamiera d'acciaio stampato con estensioni del piano per l'appoggio e lo scorrimento delle tavole
- Il basamento è provvisto di maniglie e ruote per il facile spostamento della macchina.
- *Moteur puissant à induction de 2000 Watt adapté en atelier ou sur chantiers pour coupe de planche et panneaux*
- *Lame D.315 mm avec inserts en Widia inclinable jusqu'à 45°*
- *Table de travail en tôle d'acier extensions de la table pour le soutien et de glissement des planches*
- *La base est munie de poignées et de roues pour faciliter le déplacement de la machine*








Maniglie per il facile spostamento della macchina  
*Poignée de déplacement de la machine*



Potente motore 2000 W montato direttamente sotto il piano di lavoro.  
*Moteur puissant 2000W monté directement sous la table de travail*



 WATT	 RPM	 mm	 a x b x h mm	 Kg
2000	2800	315	890x610x440	46

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del piano: 800x550 mm  
Estensione della base: 800x400 mm  
Lunghezza del piano prima/dopo la lama: 260/970 (con estensione)  
Altezza massima di taglio a 0°: 83 mm  
Altezza massima di taglio a 45°: 49 mm

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la base: 800x550 mm  
Extension de la base: 800x400 mm  
Longueur de la base avant/arrière la lame: 260/970 (avec extension)  
Max hauteur de coupe à 0°: 83 mm  
Max hauteur de coupe à 45°: 49 mm

#### DOTAZIONI DI SERIE

- Guida parallela
- Maniglie per il trasporto
- Estensione del piano
- Ruote

#### EQUIPEMENTS DE SERIE




- Guide parallèle
- Poignée de transport
- Extension de table
- Rous de déplacement

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F36-528A	8025191805007	€ 460,00



# F78-140

1400 watt - 2 velocità regolabili elettronicamente  
1400 W à deux niveaux de vitesse variable

 WATT	 a x b x h mm	 Kg
1400W-230V-50Hz	630x340x200	7

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>
Velocità: da 150 a 300 / 300 a 650 giri/min.	Vitesses: 150 à 300 / 300 à 650 min <sup>-1</sup>
Frustra H2: Ø 140 mm	Turbine à deux ailettes H2: 140 mm
Attacco frusta: M14	Fixation turbine: M14

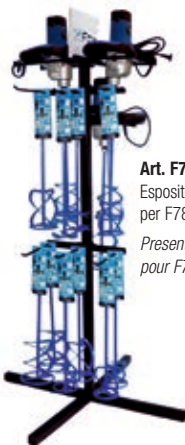
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	<b>EQUIPEMENTS DE SERIE</b>
■ 1 frusta tipo H2 - h 600 Ø 140 mm	■ Une turbine de 140 x 600 mm

- Ideale per miscelare pitture, colle e prodotti di finitura. Per volumi medio grandi di materiale da miscelare.
- Partenza progressiva del motore che consente un avvio graduale e senza strappi.
- Regolazione elettronica delle velocità: 150 – 300 mt/min. - 300 – 650 mt/min
- *Ideal pour les peintures, les colles et les produits d'égalisation ou de finition*
- *Démarrage progressif du moteur*
- *Régulation électronique de la vitesse de 150-300 / 300-650 min<sup>-1</sup>*



Motore con trasmissione ad ingranaggi robusta ed affidabile. Due livelli di velocità meccaniche con regolatore elettronico (anche F78-180).




Moteur avec boîte de vitesse robuste et fiable. Deux rapports avec variateur électronique (aussi F78-180)



Art. F76-000  
Espositore per punto vendita per F78-140 / F78-180 e fruste  
Presentoir pour le magasin pour F78-140 / F78-180 et turbines



ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F78-140	8025191803850	€ 165,00

 WATT	 a x b x h mm	 Kg
1800W-230V-50Hz	620x360x240	9

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>
Velocità: 150 a 300 / 300 a 650 giri/min.	Vitesses: 150 à 300 / 300 à 650 min <sup>-1</sup>
Frustra H2: Ø 160 mm	Turbine à deux ailettes: 160 mm
Frustra H3: Ø 140 mm	Turbine à trois ailettes: 140 mm
Attacco frusta: M14	Fixation turbines: M14

<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	<b>EQUIPEMENTS DE SERIE</b>
■ Fornito in valigetta per il trasporto antiurto con fruste in dotazione: h. 600 Ø 140mm. Tipo H3 (F 77-120) e h. 600 - Ø 160 mm. Tipo H2 (F 77-030)	■ livré avec une turbine réf. F77-120 de 140 x 600 mm et une turbine réf. F77-030 de 160 x 600 mm, ■ Coffret de transport rigide.

- Concepito per utilizzi professionali, per miscelare materiali ad alta viscosità anche in grandi volumi
- Grande forza di miscelazione grazie al potente motore da 1800 watt
- *Conçu pour satisfaire les professionnels les plus exigeants pour le mélange des matériaux à viscosité élevée et de grands volumes.*
- *Grande force de mélange grace au puissant moteur de 1800 watt*



Regolazione elettronica della velocità (anche F78-140)  
Régulation électronique de la vitesse (aussi F78-140)



# F78-180





1800 watt - 2 velocità regolabili elettronicamente  
1800 W à deux niveaux de vitesse variable



ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F78-180	8025191803867	€ 245,00

# F36-410

Da banco  
Modèle d'établi

 WATT	 RPM	 a x b x h mm	 Kg
450W	2800	450x410x270	12

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50  
Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro del disco: 180 mm  
Foro interno: 22,2 mm  
Altezza massima del taglio a 90°: 34 mm  
Altezza massima del taglio a 45°: 21 mm  
Dimensioni del piano di lavoro: 385x395 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du disque: 180 mm  
Alésage: 22,2 mm  
Hauteur maximale de coupe à 90°: 34 mm  
Hauteur maximale de coupe à 45°: 21 mm  
Dimensions de la table de travail: 385x395 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Guida parallela
- Accessorio per tagli a 45°
- Vasca raccolta acqua

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Guide parallèle
- Accessoire pour les coupes à 45°
- Bac de récupération d'eau

- Piano di lavoro cromato
- Pratica guida scorrevole con accessorio per tagli a 45°
- Table de travail chromée
- Guide coulissant pratique avec accessoires pour les coupes à 45°



Piano di lavoro con guida parallela con sistema a scorrimento per tagli a 45°  
Table de travail avec guide et accessoire pour les coupes à 45°







Vasca di raccolta acqua di taglio  
Bac de récupération d'eau.

ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F36-410	3700209503797	€ 115,00

# F36-420

Radiale  
Modèle Radial

 WATT	 RPM	 a x b x h mm	 Kg
800	2950	880x500x390	30

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50  
Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50



Taglio inclinato a 45°  
Coupe d'onglets à 45°.



Spina di sicurezza con interruttore differenziale PRCD.

Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro del disco: 200 mm  
Foro interno: 25,4 mm  
Altezza massima del taglio a 90°: 30 mm  
Altezza massima del taglio a 45°: 25 mm  
Capacità di taglio massima: 500 mm  
Dimensioni del piano di lavoro: 785x385 mm

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre du disque: 200 mm  
Alésage: 25,4 mm  
Hauteur maximale de coupe à 90°: 30 mm  
Hauteur maximale de coupe à 45°: 25 mm  
Capacité de coupe maximale: 500 mm  
Dimensions de la table de coupe: 785x385 mm

## DOTAZIONI DI SERIE

- Guida
- Accessorio per il taglio a 45°
- Vasca raccolta acqua
- Basamento

## EQUIPEMENTS DE SERIE

- Guide
- Accessoire pour les coupes à 45°
- Bac de récupération d'eau
- Piètement

- Piano di lavoro di dimensioni massime 785 x 385 mm
- Taglio massimo 500 mm
- Compreso di pompa per ricircolo acqua di lubrificazione.
- Table de coupe de grandes dimensions: 785x385 mm
- Coupe maximale 500 mm.
- Équipé d'une pompe à eau pour la lubrification en continu


ART.	EAN CODE	Prezzo   Prix
F36-420	3700209503803	€ 365,00



Trapani a Colonna   Perceuses à colonne						
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix	
F12-921A / F12-921	F12-906	1	Morsa apertura 55 mm Étau 55 mm	80251 91 70 09 68	€ 22,00	
F12-941A / F12-941	F12-900	1	Morsa apertura 80 mm Étau 80 mm	80251 91 80 31 57	€ 48,00	
F12-943A / F12-943	F12-901	1	Morsa apertura 100 mm Étau 100 mm	80251 91 80 31 64	€ 60,00	
F12-961A / F12-961	F12-902	1	Morsa apertura 135 mm Étau 135 mm	80251 91 80 31 71	€ 75,00	
F11-951 / F11-991	F12-903	1	Mandrino autoserrante B16 1,5/13 mm Mandrin auto-serrant B16 1,5/13 mm	80251 91 80 31 88	€ 51,00	
F12-942	F12-904	1	Mandrino autoserrante B16 3/16 mm Mandrin auto-serrant B16 3/16 mm	80251 91 80 31 95	€ 66,00	
	F12-905	1	Mandrino autoserrante B22 5/20 mm Mandrin auto-serrant B22 5/20 mm	80251 91 80 32 01	€ 84,00	
	F12-907	1	Mandrino con chiave B16 1,5/13 mm Mandrin à clé B16 1,5/13 mm	80251 91 30 21 79	€ 8,00	
	F12-908	1	Mandrino con chiave B16 1,5/16 mm Mandrin à clé B16 1,5/16 mm	80251 91 30 21 86	€ 18,00	
	F12-909	1	Mandrino con chiave B22 5/20 mm Mandrin à clé B22 5/20 mm	80251 91 30 21 93	€ 38,00	
	F12-910	1	Cono morse MT2-B16 Cône MT2-B16	80251 91 30 22 09	€ 5,00	
	F12-911	1	Cono morse MT3-B22 Cône MT3-B22	80251 91 30 22 16	€ 7,00	
	F12-912	1	Cono morse MT3-B16 Cône MT3-B16	80251 91 30 22 23	€ 7,00	
	F12-913	1	Riduzione cono MT3-MT2 Réduction cône MT3-MT2	80251 91 30 22 30	€ 10,00	
Troncatrice a disco abrasivo   Tronçonneuse						
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix	
F20-140 / F20-140A	F20-141	1	Disco abrasivo Ø 350x3x25,4mm Disque abrasif Ø 350x3x25,4mm	80251 91 30 25 20	€ 30,00	
Levigatrice   Ponceuse						
Per articolo Pour article	Codice Co de	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix	
	F31-462A / F31-462*	31-464	5	Nastro abrasivo 100x914mm grana 150 Bande abrasive 100x914mm – 150 grains	8025191302537	€ 49,00
		31-465	5	Nastro abrasivo 100x914mm grana 60 Bande abrasive 100x914mm – 60 grains	8025191302544	€ 49,00
		31-466*	5	Nastro abrasivo 100x914mm grana 100 Bande abrasive 100x914mm – 100 grains	8025191302551	€ 49,00
		31-467	5	Disco abrasivo 150mm grana 60 Disque abrasif 150 mm – 60 grains	8025191302568	€ 19,00
		31-468*	5	Disco abrasivo 150mm grana 100 Disque abrasif 150 mm – 100 grains	8025191302575	€ 19,00
		31-469	5	Disco abrasivo 150mm grana 150 Disque abrasif 150 mm – 150 grains	8025191302582	€ 19,00
Troncatrici   Scies à onglet						
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix	
	F36-255* F36-257DB*	F36-533	1	Lama a disco Ø 254mm z24 Lame Ø 254mm z24	80251 91 30 23 60	€ 21,00
		F36-534	1	Lama a disco Ø 254mm z40 Lame Ø 254mm z40	80251 91 30 23 77	€ 23,00
		F36-535*	1	Lama a disco Ø 254mm z60 Lame Ø 254mm z60	80251 91 30 23 84	€ 24,00
Taglia piastrelle   Coupes Carrelage						
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix	
	F36-410*	F36-400*	1	Disco diamantato- Ø180x22,2x2,2mm a corona continua Disque diamants à jante continue Ø180x22,2x2,2mm	80251 91 80 32 63	€ 12,00
		F36-401	1	Disco diamantato - Ø 180x22,2x2,2mm a corona corrugata Disque diamants à jante cannelée Ø 180x22,2x2,2mm	80251 91 80 32 70	€ 14,00
	F36-420*	F36-402*	1	Disco diamantato - Ø 200x25,4x2,2mm a corona continua Disque diamants à jante continue Ø 200x25,4x2,2mm	80251 91 80 32 87	€ 14,00
		F36-403	1	Disco diamantato - Ø 200x25,4x2,2mm a corona corrugata Disque diamants à jante cannelée Ø 200x25,4x2,2mm	80251 91 80 32 94	€ 16,00

\* \*\* IN DOTAZIONE STANDARD | EQUIPMENT STANDARD SUR LA MACHINE

### Banchi sega | Scies circulaires

Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix	
	F36-513/200	F36-514	1	Lama a disco Ø 200mm Z20   Lama Ø 200mm Z20	8025191302681	€ 13,00
	F36-515/205	F36-516	1	Lama a disco Ø 205mm Z24   Lama Ø 205mm Z24	8025191302698	€ 14,00
	F36-523*	F36-533*	1	Lama a disco Ø 254mm Z24   Lama Ø 254mm Z24	8025191302360	€ 21,00
	F36-522/A/B**	F36-534**	1	Lama a disco Ø 254mm Z40   Lama Ø 254mm Z40	8025191302377	€ 23,00
	F36-521A*	F36-535	1	Lama a disco Ø 254mm Z60   Lama Ø 254mm Z60	8025191302384	€ 24,00
	F36-527C**	F36-531*	1	Lama a disco Ø 315 mm Z24   Lama Ø 315 mm Z24	8025191302735	€ 38,00
F36-528A*	F36-532	1	Lama a disco Ø 315 mm Z24 eco   Lama Ø 315 mm Z24	8025191302742	€ 24,00	

### Seghe verticali | Scies à ruban verticales

Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix
F28-182A* / F28-182*	F28-183	1	Lama a nastro 3 x 1400 x 0,36 mm Z6   Lama 3 x 1400 x 0,36 mm Z6	8025191804253	€ 15,00
	F28-184*	1	Lama a nastro 6 x 1400 x 0,36 mm Z6   Lama 6 x 1400 x 0,36 mm Z6	8025191804260	€ 21,00
F28-182*	F28-185	1	Lama a nastro 8 x 1400 x 0,36 mm Z6   Lama 8 x 1400 x 0,36 mm z 6	8025191804277	€ 23,00
F28-186A*	F28-166	1	Lama a nastro 6 x 1790 x 0,35 mm Z6   Lama 6 x 1790 x 0,35 mm Z6	8025191804789	€ 27,00
	F28-168*	1	Lama a nastro 10 x 1790 x 0,35 mm Z6   Lama 10 x 1790 x 0,35 mm Z6	8025191804802	€ 28,00
	F28-167	1	Lama a nastro 3 x 1790 x 0,65 mm Z10   Lama 3 x 1790 x 0,65 mm Z10	8025191804796	€ 24,00
F28-186*	F28-169	1	Lama a nastro 6 x 1820 x 0,36 mm Z6   Lama 6 x 1820 x 0,36 mm Z6	8025191804284	€ 27,00
	F28-170*	1	Lama a nastro 10 x 1820 x 0,36 mm Z6   Lama 10 x 1820 x 0,36 mm Z6	8025191804291	€ 28,00
	F28-580	1	Lama a nastro 3 x 1820 x 0,65 mm Z10   Lama a nastro 3 x 1820 x 0,65 mm Z10	80251 91 80 35 60	€ 24,00
F28-191A* / F28-191*	F28-581	1	Lama a nastro 3 x 2240 x 0,65 mm Z10   Lama 3 x 2240 x 0,65 mm Z10	80251 91 80 35 77	€ 24,00
	F28-577	1	Lama a nastro 6,3 x 2240 x 0,5 mm Z6   Lama 6,3 x 2240 x 0,5 mm Z6	8025191804307	€ 30,00
	F28-578*	1	Lama a nastro 12,5 x 2240 x 0,5 mm Z4   Lama 12,5 x 2240 x 0,5 mm Z4	8025191804314	€ 30,00
F28-191	F28-579	1	Lama a nastro 20 x 2240 x 0,5 mm Z4   Lama 20 x 2240 x 0,5 mm Z4	8025191804321	€ 46,00
F28-194C* / F28-194B*	F28-171*	1	Lama a nastro 10 x 2560 mm   Lama 10 x 2560 mm	80251 91 80 32 18	€ 44,00
	F28-172	1	Lama a nastro 20 x 2560 mm   Lama 20 x 2560 mm	80251 91 80 32 25	€ 52,00
	F28-173	1	Lama a nastro 25 x 2560 mm   Lama 25 x 2560 mm	80251 91 80 32 32	€ 63,00

### Affilatrice | Affuteuse

Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix
F23-730 F23-730 PLUS	F23-010	1	Pietra ravniva mola   Pierre pour rectifier les meules	80251 91 30 22 54	€ 15,00
	F23-210	1	Supporto per lame e coltelli 160-270 mm spessore minimo della lama 14 mm Support pour lames et couteaux 160-270 mm épaisseur minimum de la lame 14mm	80251 91 302315	€ 33,00
	F23-200	1	Disco di cuoio 200x30x12,5 mm (solo per art F23-730 Plus) Disque en cuire 200x30x12,5 mm (seulement pour art. F23-730 Plus)	80251 91 302308	€ 30,00
	F23-220	1	Disco di cuoio sagomato per interni (solo per art F23-730 Plus) Disque en cuir profilé pour internes (seulement pour art. F23-730 Plus)	80251 91 302322	€ 24,00
	F23-160	1	Supporto per forbici   Support pour ciseaux	80251 91 70 11 56	€ 41,00
	F23-040	1	Supporto per asce   Support pour hache	80251 91 70 11 63	€ 15,00
	F23-110	1	Piano di appoggio universale   Support universel	80251 91 70 11 70	€ 21,00
	F23-055	1	Supporto per utensili con profilo obliquo   Support pour gouges	80251 91 70 11 87	€ 37,00
	F23-020	1	Mola di ricambio 200x40x12 – grana 220 Meule 200x40x12 – grain 220	80251 91 30 22 61	€ 48,00
	F23-030	1	Disco in cuoio 200x30x12,5 mm (solo per art F23-730) Disque en cuir 200x30x12,5 mm (seulement pour art. F23-730 Plus)	80251 91 30 22 78	€ 30,00
	F23-080	1	Pasta abrasiva per l'affilatura   Pâte abrasive	80251 91 30 22 85	€ 15,00

### Combinato per legno | Combinés à bois

Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix	
	F60-150	F60-151	1	Lama a disco Ø 200mm z20   Lama Ø 200mm z20	8025191302759	€ 22,00
		F60-152	1	Valigetta "toupie / mortasatrice"   Coffret "toupie/mortaiseuse"	8025191804697	€ 72,00
		F22-579	2	Conf. Coltelli 154mm   Fers 154mm	8025191302773	€ 22,00
	F60-002 / F22-568 / F60-251 / F60-105	F60-252	1	Lama a disco Ø 200mm z18   Lama Ø 200mm z18	8025191302780	€ 22,00
		F60-253	1	Valigetta "toupie / mortasatrice"   Coffret "toupie/mortaiseuse"	8025191302797	€ 244,00
		F60-254	1	Valigetta "toupie"   Coffret "toupie/mortaiseuse"	8025191302803	€ 221,00
		F22-580	3	Conf. Coltelli 250mm   Fers 250mm	8025191302810	€ 59,00
		F60-255	1	Prolunga mt.2 Per carrello squadratrice Rail de chariot de toupie scie de 2 mètres	8025191302827	€ 107,00

\* \*\* IN DOTAZIONE STANDARD | EQUIPMENT STANDARD SUR LA MACHINE

Mortasatrici   Mortaiseuses					
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix
	F14-650*	1	Scalpello e punta 8x8mm   <i>Mèche et bédane 8x8mm</i>	80251 91 80 33 17	€ 26,00
	F14-651	1	Scalpello e punta 10x10mm   <i>Mèche et bédane 10x10mm</i>	80251 91 80 33 24	€ 27,00
	F14-652*	1	Scalpello e punta 12x12mm   <i>Mèche et bédane 12x12mm</i>	80251 91 80 33 31	€ 28,00
	F14-656	1	Punta 8mm   <i>Mèche 8mm</i>	80251 91 80 33 48	€ 13,00
		1	Punta 10mm   <i>Mèche 10mm</i>	80251 91 80 33 55	€ 16,00
		1	Punta 12mm   <i>Mèche 12mm</i>	80251 91 80 33 62	€ 17,00
Tornio   Tours à bois					
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix
	F46-255 / F46-717A	1	Lunetta per tornitura, capacità max 55 mm (solo per art F46-255) <i>Lunette de tournage capacité max 55 mm (seulement pour art. F46-255)</i>	80251 93 02 83 4	€ 54,00
	46-944	1	Set di 6 utensili per tornitura in H.S.S. 21: 3 Sgorbia per sgrossatura 12 mm, 16 mm e 18 mm; 1 Sgorbia piatta, ovale; 2 Sgorbia raschiatore arrotondata e troncatore <i>Jeu de 6 outils de tournage en H.S.S. 21 :</i> <i>Gouge à degrossir de 12mm, 16mm, 18mm</i> <i>Gouge plan ovale</i> <i>Racloir arrondit et tronquoir</i>	80251 91 30 29 02	€ 166,00
	46-945	1	Copiatore per esecuzione lavori in serie (solo per art F46-255) <i>Copieur pour tour à bois (seulement pour art. F46-255)</i>	80251 91 70 11 94	€ 274,00
	F46-954	1	Mandrino a serraggio concentrico, 4 morse, diametro 100 mm Mandrin Ø 100mm à 4 morsà serrage concentrique	80251 91 30 28 41	€ 110,00
Pialla filo e spessore   Raboteuse Dégauchisseuse					
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix
F22-564/250	F22-573	2	Conf. Coltelli 261x16,5x1,5 <i>Fers 261x16,5x1,5</i>	80251 91 30 28 58	€ 38,00
Trafori   Scies à Chantourner					
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix
	F40-561*	12	Lama traforo 127x0,55x0,25 - Z10,7 cm <i>Lame 127x0,55x0,25 - Z10,7 cm</i>	80251 91 30 28 65	€ 19,00
	F40-562*	12	Lama traforo 127x1,00x0,40 - Z6,3 cm <i>Lame 127x1,00x0,40 - Z6,3 cm</i>	80251 91 30 28 72	€ 17,00
		12	Lama traforo 127x1,35x0,46 - Z5,2 cm <i>Lame 127x1,35x0,46 - Z5,2 cm</i>	80251 91 30 28 89	€ 19,00
		36	Lama traforo 127x1,75x0,25 - Z6,3 cm con PIN <i>Lame 127x1,75x0,25 - Z6,3 cm avec PIN</i>	80251 91 30 22 47	€ 19,00
		36	Assortimento lame: 12x40-605, 12 x 40-608, 12x40-611 <i>Assortiment lames 12x40-605, 12x40-608, 12x40-611</i>	80251 91 80 33 00	€ 45,00
	F40562-500	1	Scatola accessori completa di utensili <i>Coffret complet accessoires avec outils</i>	80251 91 70 11 01	€ 22,00
Miscelatori elettrici   Mélangeurs					
Per articolo Pour article	Codice Code	qt.à conf. qt.é paquet	Descrizione Description	EAN CODE	Prezzo Prix
	F78-140* - F78-180**	1	Frustra H.600 / 120 mm H2 a doppia spirale <i>Turbine H.600 / 120 mm H2 à double spirale</i>	80251 91 70 09 82	€ 17,00
		1	Frustra H.600 / 140 mm H2 a doppia spirale <i>Turbine H.600 / 140 mm H2 à double spirale</i>	80251 91 70 09 99	€ 18,00
		1	Frustra H.600 / 160 mm H2 a doppia spirale <i>Turbine H.600 / 160 mm H2 à double spirale</i>	80251 91 70 10 02	€ 21,00
		1	Frustra H.600 / 120 mm H3 a tripla spirale sinistrorsa <i>Turbine H.600 / 120 mm H3 à triple spirale en sens horaire</i>	80251 91 70 10 19	€ 21,00
		1	Frustra H.600 / 140 mm H3 a tripla spirale sinistrorsa <i>Turbine H.600 / 140 mm H3 à triple spirale en sens horaire</i>	80251 91 70 10 26	€ 22,00
		1	Frustra H.600 / 114 mm H4 elicoidale doppia <i>Turbine H.600 / 114 mm H4 double hélicoïdal</i>	80251 91 70 10 33	€ 18,00
	F76-000			STAND PER MIXER PRESENTOIR POUR MÉLANGEURS	

\* \*\* IN DOTAZIONE STANDARD | EQUIPMENT STANDARD SUR LA MACHINE

FEMI SpA si riserva il diritto di apportare, senza alcun preavviso, tutte le modifiche che ritenesse opportune al miglioramento del prodotto. Le descrizioni generali, le foto e i disegni non sono impegnativi, ma solo indicativi.  
Femi Spa se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification qui peut être nécessaire pour améliorer le produit. Les descriptions générales, les photos et les dessins sont donnés seulement à titre indicatif

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa | Tous prix HT



# CENTRI DI ASSISTENZA ITALIA

<p><b>ABRUZZO</b></p> <p><b>ANTONINI ERMANNÒ</b> Via Sacco, 185 65128 Pescara PE 085/4313289 info@antoniniermannò.com</p>	<p><b>EMILIA ROMAGNA</b></p> <p><b>BLACKOUT ELETTROMECCANICA SRL</b> Viale De Nicola 47 41122 Modena MO 059/254870 officina@blackout-mo.com</p>	<p><b>LIGURIA</b></p> <p><b>C.R.E. SNC</b> Via Usodimare, 2 16039 Riva Trigoso Sestri Levante GE 0185/479521 info@creliguria.com</p>	<p><b>S.C.A.</b></p> <p><b>DI SANDIONIGI CARLO E ANGELO SNC</b> Via Leonardo Da Vinci, 15 23897 Vigano LC 039/9217247 web@sca90.it</p>	<p><b>PUGLIA</b></p> <p><b>C.A.T. DI SGURA NICOLA</b> Via Prof. Piero Argentina, 24/A 72021 Francavilla Fontana BR 0831/819090 info@catservices.it</p>	<p><b>TOSCANA</b></p> <p><b>C.R.P. SRL</b> Via Amalfi, 11 59100 Prato PO 0574/440589 crp.prato@virgilio.it</p>
<p><b>BASILICATA</b></p> <p><b>PUNTO ELETTRICO</b> Via G. Leopardi 38 85020 Lagopesole PZ 0971/86211 assistenza.technica@puntoelettrico.it</p>	<p><b>ELETTROSERVICE</b></p> <p><b>DI FALCONI CARLO ALBERTO</b> Via R. Grieco 40/B 40024 Castel San Pietro Terme BO 051/941775 info@elettroservice-tools.it</p>	<p><b>C.R.E.A. SNC</b> Via San Francesco, 85 18038 San Remo IM 0184/570503 creasanremo@libero.it</p>	<p><b>MARCHE</b></p> <p><b>ELETTROMECCANICA COGNIGNI SNC</b> Via Pigafetta N. 18 62012 Civitanova Marche MC 0733/70116 elettromecc.cognigni@libero.it</p>	<p><b>ELETTROMECCANICA</b></p> <p><b>TENUZZO LAURA</b> Via Lombardia 20/22 73100 Lecce LE 0832/307439 elettromecc.tenuzzo@libero.it</p>	<p><b>CENTRO AUDIO VIDEO</b></p> <p><b>DI GERVAZI FRANCO</b> Via I. Cocchi 1/G 54011 Aulla MS 0187/408029 fra.ger@libero.it</p>
<p><b>CALABRIA</b></p> <p><b>A.R.T.E.S. LUCIA SRL</b> Via G. Marafioti, 12 88100 Catanzaro Cz 0961/773209 Info@Arteslucia.com</p>	<p><b>LOTTICI MAURIZIO E C. SNC</b> Via Martinella, 100 43124 Alberi pr 0521/649703 amministrazione@mauriziolottici.it</p>	<p><b>LIGURIA RIPARAZIONI</b> Via Vado, 73 Rosso 16154 Sestri Ponente GE 328/6865003 cvtliguria@virgilio.it</p>	<p><b>FIORRETTI &amp; C. SNC</b> Viale Don Battistoni 60035 Jesi AN 0731/59071 fiorettofficina@gmail.com</p>	<p><b>ETB BERNARDI SNC</b> Via G. Jatta N. 5/A 70123 Bari BA 080/5277773 etb@etbbernardi.it</p>	<p><b>ELETT. SNC DI FRANCESCONI D. &amp; C.</b> Via Arturo Chiari, 42 52100 Arezzo AR 0575/29561 elettr.francesconi@tin.it</p>
<p><b>C.A.T. DI FIUMANÒ MARCO</b> Via Petrarà, 20 89124 Reggio Calabria RC 0965/812020 catfiumano@gmail.com</p>	<p><b>O.R.E. SRL</b> Via Sassonia, 16/G 47900 Rimini RN 0541/741003 info@oreutensili.com</p>	<p><b>RED SEVEN DI VINCENZO NERINI</b> Via Delle Ginestre, 2 19136 La Spezia SP 329/3379732 info@redseven.it</p>	<p><b>NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI &amp; C.SAS</b> Via Del Lavoro 16/B 63039 San Benedetto Del Tronto AP 0735/650984 n.elettromecrodilos@libero.it</p>	<p><b>G.T.C. S.R.L.</b> Via Dei Fabbri N. 5/7 74100 Taranto TA 099/4775144 gtc-assistenze@libero.it</p>	<p><b>ELETTROM. CRESCIOLI SAS</b></p> <p><b>DI NICOLA</b> Via Della Rondinella N. 57 50135 Firenze FI 0565/611580 info@crescioli.it</p>
<p><b>GIGLIOTTI E MASDEO</b></p> <p><b>ELETTROMECCANICA</b> Viale B.f. Marino Z.I. 87040 Zumpano CS 0984/390965 gigliottiemasdeosnc@tiscali.it</p>	<p><b>R.U.E.M.I.G. DI GHELFI S.</b> Via Veneziani 91 44100 Ferrara FE 0532/975466 info@ruemig.it</p>	<p><b>LOMBARDIA</b></p> <p><b>CAMAISTRA SRL</b> Via Privata Alzaia Trieste, 3 20090 Cesano Boscone MI 02/45108599 info@camastrautensili.it</p>	<p><b>FIORRETTI &amp; C. SNC</b> Viale Don Battistoni 60035 Jesi AN 0731/59071 fiorettofficina@gmail.com</p>	<p><b>MURGOLO SNC</b> Via Callano, 81 70051 Barletta BA 0883/347835 officinamurgolo@tiscali.it</p>	<p><b>ELETTROSERVICE SRL</b> Piazzale Emilia Romagna, 1 Loc. Fasci 53036 Poggibonsi SI 0577/98254 info@elettroservicesnc.it</p>
<p><b>CAMPANIA</b></p> <p><b>A.E.G. DI PANACEA CIRO</b> Via Donizetti 5 80026 Casoria NA 081/5404999 ciro.panacea@fastwebnet.it</p>	<p><b>RIVEL DI SEINO GIOVANNI</b> Via Tarantelli, 6 42021 Barco Di Bibbiano RE 0522/875788 rivel.ferramenta@teletu.it</p>	<p><b>DILEMAX SNC</b> Via F.lli Bressan, 21 20126 Milano MI 02/2550570 dilema00@dilemax.191.it</p>	<p><b>NUOVA ELETTROMECCANICA RODILOSSI &amp; C.SAS</b> Via Del Lavoro 16/B 63039 San Benedetto Del Tronto AP 0735/650984 n.elettromecrodilos@libero.it</p>	<p><b>T.C.S. IMPIANTI</b> Via Avogadro 2/E 61032 Fano PU 0721/860685 tcssnc@interfree.it</p>	<p><b>S.L.G. SNC</b> Via Torracchia 55045 Pietrasanta LU 0584/79218 slgriparazioni@inversilia.it</p>
<p><b>ELETTROMECCANICA FLLI</b></p> <p><b>ROTONDO SRL</b> Via Enrico Mattei 81100 Caserta CE 0823/460288 fratellirotondo@gmail.com</p>	<p><b>FRIULI V. GIULIA</b></p> <p><b>MOLINARO GUERRINO &amp; FIGLIO SNC</b> Via Susans N. 17 33038 Cimano Di S.daniele UD 0432/957738 info@molinaroguerrinosnc.it</p>	<p><b>PIEMONTE</b></p> <p><b>ALBOCOM SRL</b> Strada Antica Di Buriasso 10/B 10064 Pinerolo TO 0121/37834 officina@albocom.it</p>	<p><b>FAER SRL</b> Via Taverna Cese 168 86092 Cantalupo Nel Sannio IS 0865/814468 faersrl@alice.it</p>	<p><b>DELOGU MANOLO ANTONIO</b> Via Civitavecchia 61 7100 Sassari SS 079/274888 manolodelogu74@gmail.com</p>	<p><b>TRENTINO ALTO A.</b></p> <p><b>T.A.T. TECNOASSISTENZA</b></p> <p><b>TRENTINA S.A.S.</b> Via Ezio Maccani 191/F 38100 Trento TN 0461/822278 info@tecnoassistentzatrentina.it</p>
<p><b>ELETTROMECCANICA REGA SRL</b> Via Multitello 85 80040 Striano NA 081/8276655 info@elettromeccanicarega.com</p>	<p><b>ROMANELLI SRL</b> Via IV Novembre 62 33010 Feletto Umberto UD 0432 571596 info@romanellisrl.com</p>	<p><b>ALBOCOM SRL</b> Via Degli Artigiani 13 10042 Nichelino TO 011/3583174 officina@albocom.it</p>	<p><b>MOLISE</b></p> <p><b>FAER SRL</b> Via Taverna Cese 168 86092 Cantalupo Nel Sannio IS 0865/814468 faersrl@alice.it</p>	<p><b>SA.EL DI SANNA NICOLA &amp; C. SNC</b> Via Adige 28/30 9122 Cagliari CA 070/280789 nicola.saelsnc@tiscali.it</p>	<p><b>UMBRIA</b></p> <p><b>ELETTROMECCANICA ATM SAS</b> Via Degli Artigiani 1/B 5100 Terni TR 0744/811623 atmsnc@virgilio.it</p>
<p><b>ELETTROMECCANICA SPINELLI</b> Via Stradella 84036 Sala Consilina SA 0975/23849 spinelliservice@tiscali.it</p>	<p><b>LAZIO</b></p> <p><b>B.C. ROMA SERVICE</b> Via Ottaviano Conte Di Palombara, 24 131 Roma RM 06/4190804 info@bcmomaservice.it</p>	<p><b>ALBOCOM SRL</b> Via Degli Artigiani 13 10042 Nichelino TO 011/3583174 officina@albocom.it</p>	<p><b>PIEMONTE</b></p> <p><b>ALBOCOM SRL</b> Via Degli Artigiani 13 10042 Nichelino TO 011/3583174 officina@albocom.it</p>	<p><b>SARDEGNA</b></p> <p><b>ELETTROMECCANICA</b></p> <p><b>DELOGU MANOLO ANTONIO</b> Via Civitavecchia 61 7100 Sassari SS 079/274888 manolodelogu74@gmail.com</p>	<p><b>AVVOLGIMENTI</b></p> <p><b>DI ZUCCARELLO MICHELE</b> Via Tintoretto 17 31056 Roncade TV 0422/842186 info@avvolgimentizuccarello.it</p>
<p><b>MOTOR SUD SNC</b></p> <p><b>DI PAOLA E FARINA</b> Via La Carnale 2/A-D 84127 Salerno SA 089/796198 motorsud.salerno@gmail.com</p>	<p><b>PEGASO DISTRIBUZIONE</b></p> <p><b>FERRAMENTA S.R.L.</b> Via Casilina Km.63.600 3012 Anagni FR 0775/769347 pegasodistrferr@libero.it</p>	<p><b>ALBOCOM SRL</b> Via Degli Artigiani 13 10042 Nichelino TO 011/3583174 officina@albocom.it</p>	<p><b>MOLISE</b></p> <p><b>FAER SRL</b> Via Taverna Cese 168 86092 Cantalupo Nel Sannio IS 0865/814468 faersrl@alice.it</p>	<p><b>SA.EL DI SANNA NICOLA &amp; C. SNC</b> Via Adige 28/30 9122 Cagliari CA 070/280789 nicola.saelsnc@tiscali.it</p>	<p><b>ELETTROMECCANICA MASCIOLINI SNC</b> Viale Europa N.7 6080 Ospedaliccio di Bastia U. PG 075/8011505 info@masciolini.it</p>
<p><b>PROGRESS WELDING SRL</b> Via Filichito 228 80040 Volla NA 081/5614250 vendite@progresswelding.it</p>	<p><b>TARTAGLIA A. &amp; S. SRL</b> Via Trebbia, 5 - 5/A 4100 Latina LT 0773/665175 antonio.tartaglia6@tin.it</p>	<p><b>ALBOCOM SRL</b> Via Degli Artigiani 13 10042 Nichelino TO 011/3583174 officina@albocom.it</p>	<p><b>MARCHE</b></p> <p><b>FIORRETTI &amp; C. SNC</b> Viale Don Battistoni 60035 Jesi AN 0731/59071 fiorettofficina@gmail.com</p>	<p><b>VENETO</b></p> <p><b>AVVOLGIMENTI</b></p> <p><b>DI ZUCCARELLO MICHELE</b> Via Tintoretto 17 31056 Roncade TV 0422/842186 info@avvolgimentizuccarello.it</p>	<p><b>F.LLI BARI</b> Via S. Antonio 45 36040 Sarego vi 0444/436450 info@fbari.com</p>
<p><b>RICCIARDI LUIGI</b> Via S. Colomba 56 82100 Benevento BN 0824/362264 ricciardilugli@hotmail.it</p>	<p><b>TOTARO ANTONIO</b> Via Dei Quinzi N.24/46 175 Roma RM 06/76900328 assistenza@totaro.it</p>	<p><b>ALBOCOM SRL</b> Via Degli Artigiani 13 10042 Nichelino TO 011/3583174 officina@albocom.it</p>	<p><b>MARCHE</b></p> <p><b>FIORRETTI &amp; C. SNC</b> Viale Don Battistoni 60035 Jesi AN 0731/59071 fiorettofficina@gmail.com</p>	<p><b>VEGETARIANO</b></p> <p><b>VITO CAMMARATA</b> Via Orti 60 91100 Trapani TP 0923/20934 cammarata.vito@libero.it</p>	<p><b>VEGA SRL TOOLS SERVICE</b> V.le Della Navigazione Interna 85/B Z.I. 35027 Noventa Padovana PD 049/8078567 vegarsrl1@virgilio.it</p>



Via del Lavoro, 4 - 40023 Castel Guelfo (BO) - ITALY  
tel. +39 0542 487611 - fax +39 0542 488226  
e-mail: infocom@femi.it

Fox è un marchio distribuito da Femi  
Fox est un marque distribuée en exclusivité de Femi

16, ter Avenue de la République - 69200 Vénissieux  
Tel : +33-4-78677830  
e-mail: femifrance69@orange.fr - SAV: sav@femi-france.com

**www.fox-machines.com**