

EQUIPE




Scala telescopica in alluminio - Professionale uso intensivo
Aluminium telescopic ladder - Professional intensive use




EQUIPE è la scala **telescopica in alluminio**, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: **La cerniera in acciaio** (brevettata) con tre perni di innesto, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce **massima tenuta**; **piolo mm 30x30** spessore mm 1,50; Montante interno mm 60x25, esterno mm 68x33. Passo tra i pioli mm 280.

EQUIPE is a telescopic ladder in aluminium, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: **patented galvanized steel hinge with three pins**, eliminates the use antiopening belt; **rungs 30x30 mm**, thickness 1.50 mm, 60x25 mm internal section, 68x33 mm external section. Pitch between the rungs 280 mm.

Manopola uso facile
Handle easy use

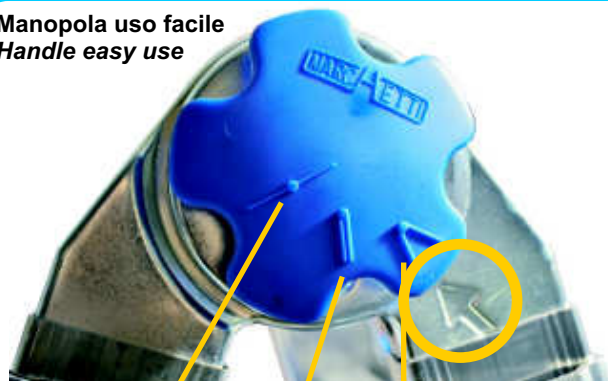

Controlla la freccia e **scegli la posizione**
Check the arrow and **chose the position**

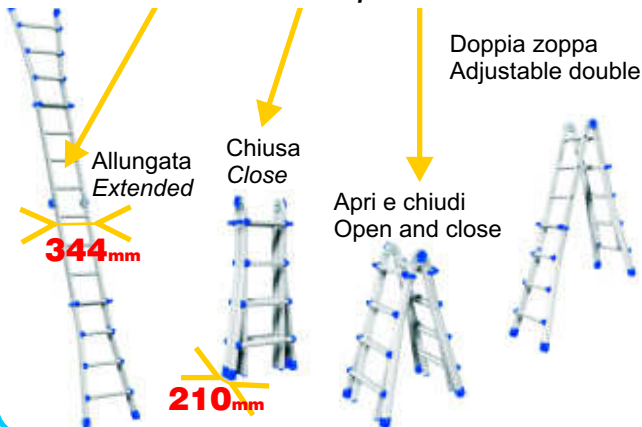

CERNIERA IN ACCIAIO

In caso di urto non si rompe

- Innesto rapido
- **3 perni** per garantire massima tenuta
- **apri e chiudi** senza riposizionare la manopola
- fissata **senza uso di rivetti**

GALVANIZED STEEL HINGE

In case of impact does not break

- Quick coupling
- **3 pins** to ensure a safe lock
- **open and close** without repositioning the handle
- Strong automatic fixing, **without rivets**

Angolo di apertura progettato per una **comoda posizione** di lavoro. Permette l'appoggio del corpo in tutta **sicurezza**

Angle of aperture designed to a **comfortable working position**, allows the support of the body **safely**.



EQUIPE



telescopica
telescopic




Carico complessivo consentito
Total load permitted

certificato certificated	codice code	art. art.										bar - code bar - code
marc 76	20431	EQU33	6+6	1,00	2,80	2,95	1,45	0,90	482	10,00	0,09	8 021 227 004 000
marc 76	20710	EQU34	7+7	1,30	3,30	3,50	1,75	1,16	482	10,90	0,10	8 021 227 005 564
marc 76	20029	EQU44	8+8	1,30	3,80	4,10	1,95	1,32	556	12,55	0,12	8 021 227 001 672
D.Lgs. 09 - 04 - 08 N° 81 Art. 113												
	20030	EQU45	9+9	1,55	4,35	4,65	2,25	1,48	556	13,45	0,14	8 021 227 001 689
	20031	EQU55	10+10	1,55	4,90	5,20	2,50	1,66	629	14,75	0,15	8 021 227 001 696
	20506	EQU66	12+12	1,83	5,95	6,30	3,05	1,98	701	17,55	0,20	8 021 227 002 754

EQUIPE



Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per UNI EN 131, con certificazione inclusa
Mandatory UNI EN 131 use and maintenance handbook, with certification included



Piolo zigrinato antisdrucchio, dimensione mm 30x30, spessore mm 1,50, saldato con **sistema robotizzato CMT** (cold metal transfer)

Anti slip knurled rung, size 30x30 mm, thickness 1.50 mm, welded with **robotic system CMT** (cold metal transfer)



ganci di blocco in acciaio ricoperti in nylon
Galvanized steel safety block, Nylon coated



Packaging in termoretraibile
Shrink wrap packaging

