

ITALIAN CATALOGUE
CATALOGO ITALIA

2018

H.P. WATER CLEANERS
IDROPULTRICI



 **COMET**
CLEANING DIVISION

clean

BLUE SERIES COMMERCIAL

KRM	6
KRS	8
KL	10
KS	12
KT	14
KA	16

BLUE SERIES STATIC

STATIC 1700-1900	18
K 250 STATIC	20

BLUE SERIES PROFESSIONAL

K 250	22
K PREMIUM	24

K STEEL

ETM	26
K 803 TS › K 805 TS › K 807 TS › K 809 TS	28
K 891 TS › K 991 TS	30
K 809 ECO › K 801 ECO › K 901 ECO	32
K 1001 TS › K 1251 TS › K 1501 TS	34
K XTREME	36

X-SPECIAL COLD WATER

FDX 2	38
FDX PRO	40
FDX 4	42
FDX XTREME	44
FDX WB	46
PTO	48

X-SPECIAL HOT WATER

FDX HOT CUBE	50
HOT BOX	52

RED SERIES COMMERCIAL

TRAPPER 2	54
SCOUT	56

RED SERIES PROFESSIONAL

KP	58
KP PRO	60
KM CLASSIC	62
KM EXTRA	64
KF CLASSIC	66
KF EXTRA	68
KF STEEL	70

NEBULIZERS › NEBULIZZATORI

NEBULIZERS › NEBULIZZATORI	73
----------------------------	----

CHARTS › TABELLE

CHARTS › TABELLE	76
------------------	----

LEGEND › LEGENDA



Cold water H.P. Cleaners - Idropulitrici ad acqua fredda



Hot water H.P. Cleaners - Idropulitrici ad acqua calda



bar - MPa = Max pressure - Pressione max



l/h = Max flow rate - Portata max



kW = Absorbed power - Potenza assorbita



HP / kW = Electric Motor power - Potenza Motore elettrico



Electrical power supply - Alimentazione da rete elettrica



HP = Engine Motor - Motore a scoppio



Fuel power supply - Alimentazione a carburante



Brush engine - Motore a spazzola

°C = Outlet max water temperature -
Temperatura max uscita acqua

lt = Diesel tank - Serbatoio gasolio



kg/h = Fuel consumption - Consumo combustibile



lt = Detergent tank - Serbatoio detergente



kg = Weight - Peso



cm = Dimensions - Dimensioni



RPM motor - Giri motore



RPM pump - Giri pompa



Diesel power supply - Alimentazione a diesel

TotalStop

Device that automatically stops the motor when the gun is closed.

*Dispositivo che consente lo spegnimento automatico del motore alla chiusura della pistola.***EASY-START**

Device that guarantees starting of the motor under any and all connection conditions, even if there is a drop in mains voltage.

*Dispositivo che garantisce la partenza del motore in ogni condizione di allacciamento, anche in presenza di cali di tensione della rete elettrica.***PREMIUM****EXCLUSIVE NO-OIL-LEAK SYSTEM**
in the crankcase minimising wear of the piston oil seal (PATENTED)**ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA TRA CARTER E TESTATA***che impedisce l'ingresso di polvere e sporizia nella zona di scorrimento pistoni pur permettendo la fuoriuscita dell'acqua (BREVETTATO)***EXCLUSIVE PACKING SYSTEM**
New self lubricating double packing design with special bunatexile seals and bronze rings for an exceptional packing life.**ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTE ACQUA AUTOLUBRIFICATO** con doppio pacco di guarnizioni in gomma tela rinforzate con anelli in teflon/bronzo per una eccezionale durata delle guarnizioni**EXCLUSIVE SEALING SYSTEM BETWEEN CRANKCASE AND PUMP HEAD** that prevents dust and dirt getting inside where the pistons work but letting water out (PATENTED)**ESCLUSIVO SISTEMA DI TENUTA OLIO** nel carter che minimizza l'usura del paraolio pistoni (BREVETTATO)

BA10 BACKFLOW PREVENTER



BA 10 › BackFlow Preventer is a special safety device that prevents water flowing back to the source, isolating the drinking water supply network from the circuit that supplies water to the cleaner.

BA 10 › BackFlow Preventer è uno speciale dispositivo di sicurezza che evita il riflusso d'acqua verso la fonte, isolando la rete idrica potabile dal circuito di alimentazione dell'idropulitrice.

MANDATORY BY LAW EN 60335 - 2 - 79 : 2010

According to the EU directives currently in force, the water that passes through a high-pressure cleaner is no longer considered fit for drinking. This is why it cannot be connected directly to the drinking water supply network unless a BA 10 Back Flow Preventer disconnecter has been installed.

OBBLIGATORIO PER LEGGE EN 60335 - 2 - 79 : 2010

Secondo le vigenti direttive comunitarie, l'acqua che attraversa un'idropulitrice non è più considerata potabile. Per tale motivo un'idropulitrice non può essere collegata direttamente alla rete d'acqua potabile senza aver prima installato il disconnettore BA 10 Back Flow Preventer.



The BA10 › BackFlow Preventer is easily fitted directly on the water tap.

BA10 › BackFlow Preventer si monta con estrema semplicità direttamente al rubinetto della rete idrica.




When the tap is turned on the flow of water hermetically closes the BA10 › BackFlow Preventer discharge valve that acts just like part of a straight hose.

All'apertura del rubinetto, il flusso d'acqua chiude ermeticamente la valvola di scarico del BA10 › BackFlow Preventer che si comporta come una porzione di tubo rettilineo.



The BA10 › BackFlow Preventer starts working when network pressure drops, cutting the drinking water supply network off from the circuit supplying the high-pressure cleaner, discharging the water externally.

BA10 › BackFlow Preventer entra in funzione quando la pressione di rete cala, isolando la rete idrica potabile dal circuito di alimentazione dell'idropulitrice, scaricando all'esterno l'acqua.

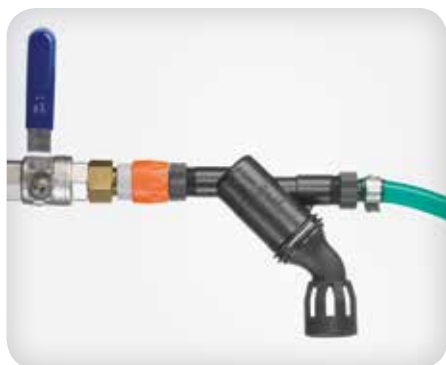

Horizontal fitting
Installazione orizzontale



Vertical fitting
Installazione verticale



Do not connect it directly to the high-pressure cleaner
Non collegare direttamente all'idropulitrice



KRM

CLASSIC - EXTRA



GENERAL FEATURES

- Cold water cleaner with electric motor
- Universal type motor with thermal protection
- **Three-piston axial pump with aluminum head**
- Ergonomic handle with lance and gun housing
- **TotalStop** device
- Plastic wheels Ø 17.5 cm
- Integrated detergent tank **(on Extra version)**
- Hose reel located at the top of the cleaner **(on Extra version)**



CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico
- Motore universale ad alta efficienza con protezione termica
- **Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio**
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo **TotalStop**
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato **(su versione Extra)**
- Avvolgitubo nella parte superiore **(su versione Extra)**
- Uso domestico

- Hose reel at the top, for practical handling of the delivery hose (on KRM Extra)
- Avvolgitubo nella parte superiore, per una pratica gestione del tubo di mandata (su KRM Extra)



- Integrated detergent tank, easily removable (on KRM Extra)
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile (su KRM Extra)



- Easy handling thanks to two practical wheels
- Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote



CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0001	KRM 1100 Classic	1	230	50	125	12,5	360	1,75	-	7,1	31x28x65,5
9063 0002	KRM 1100 Extra	1	230	50	125	12,5	360	1,75	0,7	8,0	31x28x65,5



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
	Gun with protection <i>Pistola con protezione</i>		
	Lance with nozzle plug <i>Lancia con innesto per ugello</i>		
	Regulating nozzle <i>Ugello regolabile</i>		
	Rotating nozzle <i>Ugello rotante</i>		
	Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>		Foam nozzle <i>Ugello schiumogeno</i>
	Delivery hose (mt 6) <i>Tubo mandata (6 mt)</i>		Fixed brush <i>Spazzola fissa</i>
			Delivery hose (mt 8) <i>Tubo mandata (8 mt)</i>



KRS

CLASSIC - EXTRA



GENERAL FEATURES

- Cold water cleaner with electric motor
- Universal type motor with thermal protection
- **Three-piston axial pump with aluminum head**
- Ergonomic handle with lance and gun housing
- **TotalStop** device
- Plastic wheels Ø 17.5 cm with rubber covering
- Integrated detergent tank (**on Extra version**)
- Hose reel located at the top of the cleaner (**on Extra version**)



CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico
- Motore universale ad alta efficienza con protezione termica
- **Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio**
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo **TotalStop**
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm con rivestimento in gomma
- Serbatoio detergente integrato (**su versione Extra**)
- Avvolgitubo nella parte superiore (**su versione Extra**)
- Uso domestico

- Hose reel at the top, for practical handling of the delivery hose ([on KRS Extra](#))
- Avvolgitubo nella parte superiore, per una pratica gestione del tubo di mandata ([su KRS Extra](#))



- Integrated detergent tank, easily removable ([on KRS Extra](#))
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile ([su KRS Extra](#))



- Easy handling thanks to two practical wheels with rubber covering
- Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote con rivestimento in gomma



CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0101	KRS 1300 Classic	1	230	50	150	15	500	2,35	-	8,6	33x28x84
9063 0102	KRS 1300 Extra	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33x28x84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
		Gun with protection <i>Pistola con protezione</i>	
		Lance with nozzle plug <i>Lancia con innesto per ugello</i>	
		Regulating nozzle <i>Ugello regolabile</i>	
		Rotating nozzle <i>Ugello rotante</i>	
	Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>		Foam nozzle <i>Ugello schiumogeno</i>
			Fixed brush <i>Spazzola fissa</i>
			Delivery hose (mt 8) <i>Tubo mandata (8 mt)</i>



KL

1400 - 1600 GOLD

1680 GOLD PLUS



MTP KLR



MTP KLR Gold



GENERAL FEATURES

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Brass pump head for KL Gold only
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal protection
- Quick water intake fitting



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Testata pompa in ottone per KL Gold
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protezione termica del motore
- Attacco rapido aspirazione acqua
- Uso semiprofessionale

- Easy-to-fit accessories
- Pratici alloggiamenti per gli accessori



- Hose reel at the back
- Avvolgitubo collocato nella parte posteriore



- Easy to handle thanks to the big wheels (rubber coated on KL Gold models)
- Facilità di movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni (rivestite in gomma nei modelli KL Gold)



- Additional handle for lifting
- Maniglia supplementare per il sollevamento



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTOPOMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9046 0003	KL 1400 Classic	KLR	1	230	50	140	14	410	2,0	12	82 x 30,8 x 31
9046 0065	KL 1600 Gold Classic	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	12	82 x 30,8 x 31
9046 0004	KL 1400 Extra	KLR	1	230	50	140	14	410	2,0	13	82 x 30,8 x 31
9046 0064	KL 1600 Gold Extra	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31
9046 0500	KL 1680 Gold Plus	KLR	1	230	50	150	15	480	2,3	13	82 x 30,8 x 31



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC	EXTRA	PLUS
	 Gun with protection <i>Pistola con protezione</i>	
 Lance without nozzle head (securfix) <i>Lancia senza testina ugello (securfix)</i>		 Lance with adjustable nozzle <i>Lancia con ugello regolabile</i>
	 Adjustable nozzle head (securfix) <i>Testina ugello regolabile (securfix)</i>	 Lance with rotating nozzle <i>Lancia con ugello rotante</i>
	 Rotating nozzle head (securfix) <i>Testina ugello rotante (securfix)</i>	
	 Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>	
 6 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 6 m</i>	 8 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 8 m</i>	 8 m R1-1/4" delivery rubber hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 8 m R1-1/4"</i>
	 Fixed brush <i>Idrospazzola fissa</i>	



KS

1700 GOLD



MTP KSR



GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Equipped with a brass pump head and detergent suction straight from a 1.8 litre capacity tank
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Manually resettable amperometric protection
- Pressure gauge
- Water inlet quick coupling



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.*
- *Dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt*
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protettore amperometrico a riarmo manuale
- Manometro pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua
- Uso semiprofessionale

- Ergonomic handle for easy handling
- Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice



- Easy to handle up and down steps thanks to the big wheels
- Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni



- Hose reel with 10 m rubber high-pressure hose (for Extra models only)
- Avvolgitubo con tubo gomma alta pressione 10 m (solo per modelli Extra)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTO POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9041 0002	KS 1700 Gold Classic	KSR	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	89 x 32 x 38
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	89 x 32 x 38



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
		GC 251 gun with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i>	
		Bent lance, with adjustable nozzle <i>Lancia angolata, con ugello regolabile</i>	
			
8 m delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 8 m</i>			
		10 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) <i>Kit tubo gomma mandata 10 m (su Avvolgitubo)</i>	



KT



1750 GOLD - 1800 GOLD - 1900 GOLD



MTP KTR Gold



GENERAL FEATURES

- Hose reel (Extra only) located at the bottom of the high-pressure water cleaner guaranteeing exceptional stability also when in use
- Low-pressure detergent suction from the internal tank
- Detergent suction kit from an external tank (on request)
- Power cable storage rear compartment
- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Pump with brass head on all models
- EASY-START device
- TotalStop device
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- Avvolgitubo (solo Extra) collocato nella parte inferiore della idropulitrice con garanzia di eccezionale stabilità della macchina anche durante il lavoro
- Aspirazione detergente in bassa pressione dal serbatoio interno
- Kit aspirazione detergente da serbatoio esterno (su richiesta)
- Vano posteriore per collocare il cavo elettrico
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo EASY-START
- Dispositivo TotalStop
- Protezione termica motore
- Uso semiprofessionale

- Easy handling thanks to the two big wheels (250 mm Ø)
- Facilità di movimentazione grazie alle due ruote di grandi dimensioni (Ø 250 mm)

- Handy lance and gun storage
- Pratico alloggiamento della pistola della lancia

- Hose reel (Extra models only)
- Avvolgitubo (solo modelli Extra)

- Additional handle for lifting the high-pressure cleaner
- Maniglia supplementare per il sollevamento dell'idropulitrice



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTOPIOMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9053 0005	KT 1750 Gold Classic	KTR	1	230	50	150	15	510	2,4	1	22	40 x 41 x 91
9053 0001	KT 1800 Gold Classic	KTR	1	230	50	160	16	550	2,7	1	22	40 x 41 x 91
9053 0003	KT 1900 Gold Classic	KTR	1	230	50	160	16	600	2,9	1	22	40 x 41 x 91
9053 0006	KT 1750 Gold Extra	KTR	1	230	50	150	15	510	2,4	1	25	40 x 41 x 91
9053 0002	KT 1800 Gold Extra	KTR	1	230	50	160	16	550	2,7	1	25	40 x 41 x 91
9053 0004	KT 1900 Gold Extra	KTR	1	230	50	160	16	600	2,9	1	25	40 x 41 x 91



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
GC 251 gun with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i>			
Bent lance, with adjustable nozzle <i>Kit tubo lancia angolata, con ugello regolabile</i>			
8 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 8 m</i>		Bent lance, with rotating nozzle <i>Lancia angolata, con ugello rotante</i>	
		Fixed brush <i>Idrospazzola fissa</i>	
		12 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) <i>Kit tubo gomma mandata 12 m (su Avvolgitubo)</i>	



KA

2800 - 3000 - 3200 - 4000 - 5000



AXR / GXR



GENERAL FEATURES

- Compact size for storing and practical to use thanks to its vertical design
- Simple to transport horizontally in the car
- Comet AXR pump with brass head and ceramic pistons (on KA 2800 GXR pump with brass head and stainless steel pistons)
- Pressure gauge
- Built-in professional unloader valve
- **EASY-START** device on single-phase models
- **TotalStop** device
- Rotary switch
- Regulated low-pressure detergent suction
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ingombro ridotto nella messa a riposo e praticità d'uso in condizioni di lavoro grazie allo sviluppo verticale*
- *Semplicità di trasporto su auto in posizione orizzontale*
- *Pompa Comet AXR con testata in ottone e pistoni in ceramica (su KA 2800 pompa GXR con testata in ottone e pistoni in acciaio)*
- *Manometro pressione*
- *Valvola di regolazione professionale integrata*
- *Dispositivo **EASY-START** sui modelli monofase*
- *Dispositivo **TotalStop***
- *Interruttore rotativo*
- *Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione*
- *Protezione termica del motore*
- *Uso semiprofessionale gravoso*

- Adjustable detergent suction device from an external tank with filter
- *Dispositivo di aspirazione detergente da tanica esterna, regolabile con filtro*



- 3 lt detergent tank, easily removed
- *Serbatoio detergente 3 lt facilmente rimovibile*



- Comet AXR / GXR pump, 3 axial plungers and brass pump head
- *Pompa Comet AXR / GXR, 3 pistoni assiali e testata in ottone*



- 15 m hose reel. Practical handle and stop device (on Excel)
- *Avvolgitubo di 15 m. Comoda maniglia e dispositivo di fermo (su Excel)*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTOPOMPA												
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9037 0147	KA 2800 M Classic	GXR	1	230	50	140	14	540	2,6	1,9	2,6	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0002	KA 3000 M Classic	AXR	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0001	KA 3200 M Classic	AXR	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0005	KA 5000 T Classic	AXR	3	400	50	200	20	720	5,0	3,7	4,3	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0148	KA 2800 M Excel	GXR	1	230	50	140	14	540	2,6	1,9	2,6	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0021	KA 3000 M Excel	AXR	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0012	KA 3200 M Excel	AXR	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0016	KA 4000 T Excel	AXR	3	400	50	170	17	720	4,3	3,2	3,8	3,0	36	44 x 42 x 94
9037 0019	KA 5000 T Excel	AXR	3	400	50	200	20	720	5,0	3,7	4,3	3,0	36	44 x 42 x 94



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC



GC 251 gun with protection
Pistola GC 251 con protezione



Lance with adjustable jet, with nozzle (for the KA 2800 model only)
Lancia getto regolabile con ugello (solo per modello KA 2800)



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Fan shape nozzle 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG



8 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 8 m



15 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel)
Kit tubo mandata 15 m (su Avvolgitubo)



STATIC

1700 GOLD - 1900 GOLD



MTP KTR Gold



GENERAL FEATURES

- Sturdy structure with tubular frame for wall mounting
- Equipped with a quick wall coupling system with safety lock
- Handy support for housing all the accessories
- Standard hose reel with rubber delivery hose
- Water inlet with cartridge filter
- Comet electrical pump with three axial pistons arranged horizontally with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Pump with brass head on all models
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura per applicazione a parete con telaio tubolare
- Equipaggiata con sistema di aggancio rapido a muro, con blocco di sicurezza
- Pratico supporto per alloggiare tutti gli accessori
- Avvolgitubo di serie con tubo mandata in gomma
- Ingresso acqua con filtro a cartuccia
- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Pompa con testata in ottone su tutti i modelli
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Protezione Termica del motore
- Uso semiprofessionale

DUAL USE › DOPPIO USO

- Permanently fixed on the wall – always ready to use
- Fissaggio statico a parete sempre pronta all'uso

- Easily removable
- Facilmente removibile

- Easy to move to wherever else wanted
- Facilmente trasportabile in altri posti di utilizzo



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTOPOMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9052 0001	STATIC 1700 Classic Gold	KTR	1	230	50	150	15	510	2,4	20	50 x 26 x 60
9052 0008	STATIC 1900 Classic Gold	KTR	1	230	50	160	16	600	2,9	21	50 x 26 x 60
9052 0002	STATIC 1700 Extra Gold	KTR	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0015	STATIC 1700 Extra Gold with blue food-industry hose / con tubo blu anti-macchia	KTR	1	230	50	150	15	510	2,4	22	50 x 26 x 60
9052 0009	STATIC 1900 Extra Gold	KTR	1	230	50	160	16	600	2,9	23	50 x 26 x 60

- Brass pump head that withstands pressure and is corrosion resistant
- Pompa con testata in ottone resistente alla pressione ed alla corrosione

- Hose reel with 10 or 20 meter high pressure hose
- Avvolgitubo con 10 o 20 metri di tubo ad alta pressione

- Hose cleaning guide kit (optional)
- Kit guida - pulisci tubo (optional)


- Accessory rack supplied with the high-pressure cleaner
- Supporto per gli accessori in dotazione all'idropulitrice



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



GC 251 gun
with protection
Pistola GC 251
con protezione



Bent lance, with adjustable nozzle
Lancia angolata, con ugello
regolabile



Bent lance, with rotating nozzle
(for Extra models only)
Lancia angolata con ugello rotante
(solo per modelli Extra)



Rack for accessory
Supporto accessori



Rotating brush
(for Extra models only)
Idrospazzola rotante
(solo per modelli Extra)



Hose reel with rubber high-pressure hose
10m (Classic models only)
20m (Extra models only)
Avvolgitubo con tubo gomma alta pressione
10m (solo modello Classic)
20m (solo modello Extra)



Foam lance 1l
Lancia schiumogena 1lt

BLUE SERIES STATIC



K 250 STATIC



LW-K



GENERAL FEATURES

- Wall fixing or stationary use configuration
- Sturdy stainless steel casing
- Easy maintenance by simply removing the casing
- Low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- **TotalStop**
- Self-priming pumps with **EASY-START** device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- Configurazione per fissaggio a muro o per utilizzo stazionario
- Robuste carenature in acciaio inossidabile
- Facile manutenzione con la semplice rimozione della carenatura
- Aspirazione detergente in bassa pressione
- Manometro di pressione
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola di regolazione professionale integrata
- **TotalStop**
- Pompe autoadescanti con dispositivo **EASY-START** per modello monofase
- Interruttore rotativo
- Protezione termica motore
- Uso professionale

ON THE WALL › A PARETE

Dual use
Doppio uso

ON THE FLOOR › A TERRA



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9057 2001	K 250 Static 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
9057 2003	K 250 Static 12/130 M	LW-K	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	40	55 x 35 x 35
9057 2002	K 250 Static 15/170 T	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	40	55 x 35 x 35



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 GH 301 gun with swivel Pistola GH 301 con swivel	 Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama attacco 1/4" MEG
 Bent lance with detergent head, without nozzle Lancia angolata con testina detergente, senza ugello	 10 m rubber delivery hose kit with quick coupler M22x1,5 Kit tubo gomma mandata 10m, con attacco rapido M22x1,5
 Ejector kit Kit eiettore	




K 250



LW-K


1

CAN BE USED VERTICALLY
UTILIZZABILE IN VERTICALE

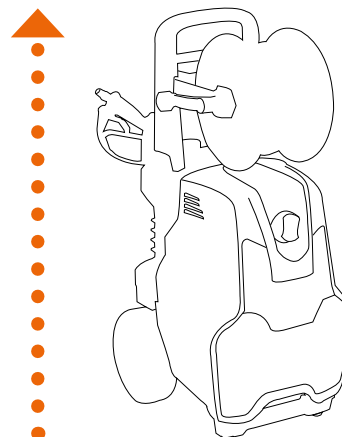

2

CAN BE USED HORIZONTALLY
UTILIZZABILE IN ORIZZONTALE

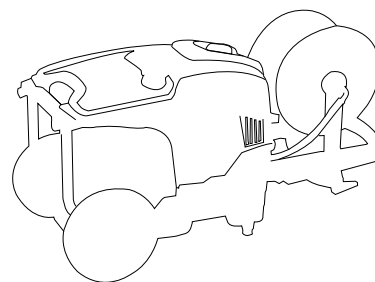

GENERAL FEATURES

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- **Easy maintenance by simply removing the front casing**
- Big wheels (220 mm Ø) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Detergent adjustment with filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- **TotalStop**
- Self-priming pumps with **EASY-START** device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Robuste carenatura in materiale plastico stampato ad iniezione**
- **Pratico alloggiamento della pistola e della lancia**
- **Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata**
- **Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale**
- **Ruote di grandi dimensioni (Ø220mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati**
- **Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente**
- **Regolazione detergente con filtro**
- **Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione**
- **Manometro di pressione**
- **Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura**
- **Valvola di regolazione professionale integrata**
- **TotalStop**
- **Pompe autoadescanti dispositivo EASY-START modelli monof.**
- **Interruttore rotativo**
- **Protezione termica motore**
- **Uso professionale**

- COMET LW-K type pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads
- Pompa COMET tipo LW-K 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone



- Removable detergent tank with externally visible level
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente



- Hose reel 15/20 m (for Extra models only)
- Avvolgitubo 15/20 m (solo per modelli Extra)



- K 250 Classic



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA												
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	l	kg	(L x W x H) cm
9057 0002	K 250 10/150 M Classic	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0004	K 250 12/130 M Classic	LW-K	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0006	K 250 11/160 M Classic ✳	LW-K	1	230	50	160	16	660	3,5	2,6	3,3	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0008	K 250 13/190 T Classic	LW-K	3	400	50	190	19	780	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0010	K 250 15/170 T Classic	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0012	K 250 11/210 T Classic	LW-K	3	400	50	210	21	660	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68
9057 0001	K 250 10/150 M Extra	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0003	K 250 12/130 M Extra	LW-K	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0005	K 250 11/160 M Extra ✳	LW-K	1	230	50	160	16	660	3,5	2,6	3,3	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0007	K 250 13/190 T Extra	LW-K	3	400	50	190	19	780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0009	K 250 15/170 T Extra	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99
9057 0011	K 250 11/210 T Extra	LW-K	3	400	50	210	21	660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99

* requires 4 kW single-phase electricity supply - richiede rete elettrica monofase da 4 kW



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
	GC 251 gun with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i>		GH 301 gun with swivel <i>Pistola GH 301 con swivel</i>
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>		
	15° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15°, attacco 1/4" MEG</i>		
	10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		Lance with rotating nozzle <i>Lancia con ugello rotante</i>
			15 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel - K 250 Extra models) <i>Kit tubo gomma mandata 15 m (su Avvolgitubo - modelli K 250 Extra)</i>

Other optional accessories available on Cleaning Accessories Catalogue > Altri accessori optional disponibili su Catalistino Accessori Cleaning



K Premium



MOBILE - PICK UP - STATIC Kit



PREMIUM



MOBILE



PICK-UP



STATIC Kit



GENERAL FEATURES

- Easy maintenance by simply removing the front casing and taking the electrical pump unit out
- Big wheels (220 mm ø); easy to handle also up and down steps and over uneven ground
- Extractable 3.5 litre detergent tank with level that can be seen externally. Fitted with filter, adjustment knob and an external tank suction system
- **Pump with two oil sight glasses, with level visible from the outside and brass pump head**
- 4-pole motor (1400 rpm) with double bearing, well oversized and protected with paint
- Banjo professional pressure unloader valve
- Timed **TotalStop**
- Rotary switch
- Electrical panel with contactor and thermal relay
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Facilità di manutenzione, con la semplice rimozione della carenatura frontale ed estrazione del gruppo elettropompa*
- *Ruote di grandi dimensioni (ø 220 mm); estrema maneggevolezza anche su gradini e terreno accidentato*
- *Serbatoio detergente da 3,5 litri estraibile, con livello visibile dall'esterno. Dotato di filtro, manopola di regolazione e sistema per aspirazione da serbatoio esterno*
- ***Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone***
- *Motore a 4 poli (1400 giri/min) con doppio cuscinetto ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura*
- *Valvola regolazione professionale flangiata*
- ***TotalStop*** temporizzato
- *Interruttore rotativo*
- *Quadro elettrico con Teleruttore e Relè termico*
- *Protezione termica del motore*
- *Uso professionale*

- Pressure unloader valve with a large and practical knob
- Valvola regolazione pressione, con comoda e grande manopola di presa



- Well balanced for easy handling
- Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro



- Pump with two oil sight glasses and external level viewer
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno



- Comet RW Premium pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Pompa Comet RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA												
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	l	kg	(L x W x H) cm
K Premium Pick-Up														
9050 0513	K Premium 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0514	K Premium 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0515	K Premium 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0540	K Premium 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0528	K Premium 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	62 x 47 x 51
9050 0519	K Premium 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	62 x 47 x 51
K Premium Mobile														
9050 0501	K Premium 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0502	K Premium 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0503	K Premium 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0504	K Premium 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0505	K Premium 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0506	K Premium 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96
K Premium Mobile con avvolgitubo - with hose reel														
9050 0507	K Premium 6.13 T	RW	3	400	50	190	19	780	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0508	K Premium 6.15 T	RW	3	400	50	170	17	900	6,0	4,4	5,5	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0509	K Premium 8.15 T	RW	3	400	50	210	21	900	7,5	5,5	6,6	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0510	K Premium 8.21 T	RW	3	400	50	160	16	1260	7,5	5,5	6,9	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0511	K Premium 9.15 T	RW	3	400	50	230	23	900	9,0	6,6	7,3	3,5	55	63 x 59 x 96
9050 0512	K Premium 9.21 T	RW	3	400	50	180	18	1260	9,0	6,6	7,5	3,5	55	63 x 59 x 96

PICK-UP



- Configuration for stationary use (on a pallet, on a base, on the ground)
- Easy to handle thanks to the practical built-in steel handles
- Configurazione per utilizzo stazionario (su pianale, su base, su terreno)
- Di facile movimentazione grazie alle comode maniglie in acciaio integrate nel telaio della macchina

STATIC Kit



- Wall application kit with heavy duty tubular structure and hose reel
- Configuration for fixed washing points
- Kit applicazione a parete con struttura tubolare robusta ed affidabile con avvolgitubo
- Configurazione per postazioni fisse di lavaggio



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD



GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring)
Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Bent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugello



Hose reel with rubber hose (15m for MOBILE models)
Avvolgitubo girevole con tubo gomma (15m per modelli MOBILE)



Rubber delivery hose kit (solo versione MOBILE e PICK-UP)
Kit tubo gomma mandata 10 m (MOBILE and PICK-UP version)



ETM



GENERAL FEATURES

- Easy to transport thanks to a practical top grip and anti-vibration supports
- 2-pole motor (2800 rpm) for continuous use, 4-pole motor (1400 rpm) on ETM 150 model
- Built-in professional unloader valve with ejector (except ETM 71 model)
- **EASY-START** device (except ETM 71 model)
- **TotalStop** device (except ETM 71 model)
- Rotary switch
- Motor thermal protection
- Overheating thermostatic valve on ETM 71 model



CARATTERISTICHE GENERALI

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Motore a 2 poli (2800 giri/min) per uso continuo, motore a 4 poli (1400 giri/min) per modello ETM 150
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore (eccetto modello ETM 71)
- Dispositivo **EASY-START** (eccetto modello ETM 71)
- Dispositivo **TotalStop** (eccetto modello ETM 71)
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura su modello ETM 71
- Uso semiprofessionale gravoso (uso professionale per ETM 150)

- Comet piston pumps with brass head
- *Pompe a pistoni Comet con testata in ottone*



- Brass quick coupling delivery fitting
- *Attacco di mandata con innesto rapido in ottone*



- Pressure regulating knob with anti-tampering device
- *Manopola regolazione pressione con dispositivo antimanomissione*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9055 0006	ETM 71	BWD-K	1	230	50	120	12	420	1,5	1,1	1,5	18	26 x 47 x 37
9055 0004	ETM 100	GXR	1	230	50	130	13	480	2,5	1,9	2,3	23	26 x 47 x 37
9055 0001	ETM 130	AXR	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	27	26 x 47 x 37
9055 0011	ETM 150	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	35	26 x 47 x 37



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ETM 71		ETM 100 / ETM 130 / ETM 150	
		GC 251 gun with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i>	
		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	
		15° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>	
10 m thermoplastic delivery hose kit <i>Kit tubo termoplastico 10 m</i>		8 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo mandata 8 m</i>	
Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>			



K 803-805-807-809 TS



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable) in back position on the handlebar
- Readily serviceable brass suction filter
- **Hot water seals**
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve (**K 803- K 805 only**)
- Bolt-on professional unloader valve (**K 807 - K 809 only**)
- Timed **TotalStop**
- **Exclusive pump-motor coupling system for intensive use (K 807 - K 809 only)**
- Contactor
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile **con cofano in acciaio inox**
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto) in posizione posteriore sul manubrio
- Filtro aspirazione in ottone ispezionabile
- **Guarnizioni ad acqua calda**
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione pressione professionale integrata (**solo K 803- K 805**)
- Valvola regolazione professionale flangiata (**solo K 807 - K 809**)
- **TotalStop** temporizzato
- **Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo (solo K 807 - K 809)**
- Teleruttore
- Protezione termica motore
- Uso professionale

- Big pneumatic wheels (320 mm ø)
- Ruote pneumatiche di grandi dimensioni (ø320mm)



- Comet ZW-K pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses
- Pompa Comet ZW-K con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K803-K805)



- Comet FW2 pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses (K807-K809 models only)
- Pompa Comet FW2 con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio (solo modelli K807-K809)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4021	K 803 TS 11/120 M	ZW-K	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	63	90 x 62 x 84
9024 4023	K 805 TS 15/160 T	ZW-K	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
9024 4024	K 807 TS 15/210 T	FW2	3	400	50	210	21	900	7,5	5,5	6,5	67	90 x 62 x 84
9024 4025	K 809 TS 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	1260	7,5	5,5	7,0	67	90 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>	 Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
 25° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>	 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>
 Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>	

K STEEL



K 891-991 TS



PREMIUM



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable) in back position on the handlebar
- Readily serviceable brass suction filter
- **Hot water seals**
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Professional unloader valve
- Timed **TotalStop**
- **Exclusive pump-motor coupling system for intensive use**
- Contactor
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile **con cofano in acciaio inox**
- Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto) in posizione posteriore sul manubrio
- Filtro aspirazione in ottone ispezionabile
- **Guarnizioni ad acqua calda**
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Valvola regolazione pressione professionale
- **TotalStop** temporizzato
- **Esclusivo sistema accoppiamento pompa - motore per uso intensivo**
- Teleruttore
- Protezione termica motore
- Uso professionale

- Pneumatic wheels
- Ruote pneumatiche



- Reversible handlebar for easy handling by pushing
- Manubrio reversibile per movimentazione a spinta



- Stainless steel cover
- Telaio in acciaio inox



- Stainless steel pressure gauge
- Manometro in acciaio inox



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4072	K 891 TS 15/230 T	RW	3	400	50	230	23	900	9,0	6,7	7,3	70	60 x 115 x 88
9024 4073	K 891 TS 21/180 T	RW	3	400	50	180	18	1260	9,0	6,7	7,3	70	60 x 115 x 88
9024 4071	K 991 TS 15/270 T	RW	3	400	50	270	27	900	10,0	7,4	8,5	89	60 x 115 x 88
9024 4057	K 991 TS 17/210 T	RW	3	400	50	210	25	1260	10,0	7,4	8,5	89	60 x 115 x 88



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>	 Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
 25° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>	 10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>
 Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>	 Ejector kit <i>Kit eiettore</i>



K 801-901 ECO PREMIUM



K 809 ECO



GENERAL FEATURES

- Handle with supports for housing the gun, lance, power cable and delivery hose
- **Hot water seals**
- Handy and secure housing of the hose reel (when applicable)
- 4-pole three-phase asynchronous motor (1400 rpm)
- **Exclusive pump-motor coupling system for intensive use**
- Bolt-on professional unloader valve
- Contactor
- Stainless steel frame and casing
- Motor thermal protection
- Timed **TotalStop**



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Manico dotato di supporti per l'alloggiamento della pistola, della lancia, del cavo di alimentazione e del tubo mandata*
- **Guarnizioni ad acqua calda**
- *Pratica e sicura collocazione dell'avvolgitubo (quando previsto)*
- *Motore elettrico asincrono trifase 4 poli (1400 giri/min)*
- **Esclusivo sistema di accoppiamento pompa-motore per uso intensivo**
- *Valvola di regolazione flangiata professionale*
- *Teleruttore*
- *Telaio e carena in acciaio inox*
- *Protezione termica del motore elettrico*
- **TotalStop** temporizzato
- *Uso professionale*

- Big wheels in food-industry rubber
- Ruote di grandi dimensioni con rivestimento in gomma antitraccia



- Pressure gauge with stainless steel casing
- Manometro pressione con cassa in acciaio inox



- Comet FW2 and RW Premium pumps with 3 integral ceramic pistons and brass pump head (nickel head for RW).
- Pompe Comet FW2 e RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone (testata in nickel per RW).



- The hose reel can be mounted on the handle on request
- A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9024 4725	K 809 ECO 21/150	FW2	3	400	50	150	15	1260	7,5	5,5	7,0	67	90 x 62 x 84
9024 4726	K 801 ECO 15/210	RW Premium	3	400	50	210	21	900	9,0	6,6	7,5	70	90 x 62 x 84
9024 4727	K 901 ECO 21/180	RW Premium	3	400	50	180	18	1260	9,0	6,6	7,5	70	90 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 GH 351 stainless steel gun with Swivel and ball quick coupler <i>Pistola GH 351 inox con Swivel + attacco rapido a sfere</i>	 Stainless steel bent lance, adjustable head, with ball quick coupler without nozzle <i>Lancia angolata inox, testina regolabile + attacco rapido a sfere senza ugello</i>
 S. Steel fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello inox con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>	 10 m BLUE food industry rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m BLU anti-traccia</i>
 Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>	



K 1001-1251-1501 TS



PREMIUM



SW / TW Premium



GENERAL FEATURES

- Heavy duty structure **with stainless steel cover**
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pressure gauge with stainless steel casing
- **Hot water seals**
- 4-poles (1400 rpm) motor well oversized and protected with paint
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Highly professional unloader valve with external bypass
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- FLOW-SENSITIVE timed **TotalStop**
- Low voltage control panel
- Contactor
- Thermal relay motor protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile **con cofano in acciaio inox**
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia di alta portata, con alto potere filtrante
- Manometro pressione con cassa in inox
- **Guarnizioni ad acqua calda**
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno
- Accoppiamento motore-pompa mediante giunto elastico
- **TotalStop** temporizzato FLOW-SENSITIVE
- Quadri Comando in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Uso professionale continuo

- The stainless steel hose reel can be mounted on request, with 20-40-60 m hose.
- *A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo interamente in acciaio inox con tubo da 20, 40, 60 metri*

- Practical and safe housing accessories, all with ball quick coupler
- *Pratico e sicuro alloggiamento degli accessori, tutti con attacco rapido a sfere*

- Unloader valve and pressure accumulator
- *Valvola di regolazione e accumulatore di pressione*

- Stainless steel frame on request. Protective panels version on request.
- *Versione con telaio inox fornibile su richiesta. Versione con pannelli protettivi fornibile su richiesta.*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0351	K 1001 TS 21/210	SW Premium	3	400	50	210	21	1260	10,0	7,3	8,5	158	90 x 75 x 95
9059 0352	K 1001 TS 28/160	TW Premium	3	400	50	160	16	1680	10,0	7,3	8,5	158	90 x 75 x 95
9059 0353	K 1251 TS 21/250	SW Premium	3	400	50	250	25	1260	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0354	K 1251 TS 33/160	TW Premium	3	400	50	160	16	1980	12,0	8,8	10,0	161	90 x 75 x 95
9059 0355	K 1501 TS 42/130	TW Premium	3	400	50	130	13	2520	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95
9059 0357	K 1501 TS 18/350	TW Premium	3	400	50	350	35	1080	15,0	11,0	12,0	163	90 x 75 x 95

On request, available 440V 60Hz models - *Disponibili su richiesta modelli a 440V 60Hz*



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD



GH 957 gun with swivel and ball quick coupler
(GH 955 gun on K1501 models)
*Pistola GH 957 con Swivel e attacco rapido a sfere
(pistola GH 955 su modelli K1501)*



Stainless steel double (single on 18/350 model) barrel lance with ball quick coupler, without nozzle
Lancia canna doppia (singola sul modello 18/350) inox con attacco rapido a sfere, senza ugello



25° spray nozzle, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG



Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection (not on 18/350 model)
Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG (non sul modello 18/350)



Self cleaning water filter
Filtro acqua autopulente



10 mt delivery rubber hose kit, with quick coupler
Kit tubo gomma mandata 10 mt, con attacco rapido



K Xtreme



PREMIUM



TW Premium



TW 500 Premium



GENERAL FEATURES

- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- **Stainless-steel cover panel**
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
- Comet TW Premium triplex pumps
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Overheating thermostatic valve
- **Low voltage (24V) industrial start-up panel** (star-delta on 25-30 HP models)
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi**
- **Pannello di rivestimento in acciaio inox**
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- **Quadro di avviamento diretto con comandi in bassa tensione (24V), (stella triangolo su modelli 25-30 HP)**
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- **Uso altamente professionale**

- Motor-pump coupling with a flexible joint
- *Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico*



- Hose reel can be mounted on request
- *A richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo*



- Protective panels version on request.
- *Versione con pannelli protettivi fornibile su richiesta.*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA											
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
9059 0001	K Xtreme 15/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	900	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0002	K Xtreme 21/350	TW Premium 500	3	400	50	350	35	1260	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0003	K Xtreme 33/250	TW Premium	3	400	50	250	25	1980	20,0	14,7	15,0	175	100 x 75 x 85
9059 0004	K Xtreme 18/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1080	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0005	K Xtreme 21/450	TW Premium 500	3	400	50	450	45	1260	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0006	K Xtreme 42/200	TW Premium	3	400	50	200	20	2520	25,0	18,4	18,5	185	100 x 75 x 85
9059 0014	K Xtreme 21/500	TW Premium 500	3	400	50	500	50	1260	30,0	22,1	23,0	200	100 x 75 x 85



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 GH 501 stainless steel spray gun with quick couplers <i>Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi</i>	 Straight stainless steel lance, with adjustable handle <i>Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile</i>
 Flat stainless-steel spray nozzle (15° or 25°) with ceramic insert (available on request in s/s-tungsten material) <i>Ugello inox getto piatto 15° o 25° con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)</i>	 20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 <i>Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5</i>
 Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i>	



FDX 2

2 wheels - 2 ruote



FDX 2 10/150 - VRX

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Loncin G 200 F Engine
- **Comet VRX 3 axial piston pump with brass pump head**
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Loncin G 200 F**
- **Pompa Comet a 3 pistoni assiali VRX, con testata in ottone**
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- **Uso semiprofessionale**

FDX 2 12/200 - BXD

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Loncin G 200 F Engine
- **Comet BXD self-priming pump with 3 axial ceramic coated pistons and brass pump head**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Loncin G 200 F**
- **Pompa Comet BXD autoadescante con 3 pistoni assiali in acciaio con copertura in ceramica e testata in ottone**
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- **Uso semiprofessionale**

FDX 2 - BXD / AXD

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Honda GP or GX series engine
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- **Comet BXD-AXD self-priming pumps with 3 axial ceramic pistons and brass pump head**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Honda serie GP o GX**
- **Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore**
- **Pompe Comet BXD-AXD autoadescanti con 3 pistoni assiali in ceramica e testata in ottone**
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- **Uso semiprofessionale**

FDX 2 - BWD-K / ZWD / ZWD-K

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

- Honda GX series engine
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- **Comet BWD, ZWD, ZWD-K self-priming triplex pumps, 3 ceramic pistons, brass pump head, bronze conrods**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Professional unloader valve
- No engine oil safety device (oil-alert)
- **Motore Honda serie GX**
- **Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore**
- **Pompe Comet BWD, ZWD, ZWD-K triplex autoadescanti, 3 pistoni in ceramica, testata ottone, bielle in bronzo**
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Valvola regolazione professionale
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- **Uso semiprofessionale**

- Easy to handle up and down steps and over uneven ground
- *Facilità di movimento su gradini e fondi sconnessi*



- Well balanced for easy handling
- *Estrema maneggevolezza grazie alla favorevole posizione del baricentro*



VRX



BXD



AXD



BWD-K



ZWD-K



ZWD

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA						
			bar	MPa	l/h	HP	kg	(L x W x H) cm
9020 0155	FDX 2 10/150 - Loncin G200 F	VRX	150	15	600	6,0	27	67 x 55 x 89
9020 0160	FDX 2 12/200 - Loncin G200 F	BXD	200	20	720	6,0	30	67 x 55 x 89
9020 0312	FDX 2 12/200 - Honda GP200	BXD	200	20	720	6,0	30	67 x 55 x 89
9020 0304	FDX 2 14/200 - Honda GX270	AXD	200	20	840	7,5	38	67 x 55 x 89
9020 0306	FDX 2 13/180 - Honda GX200	BWD-K	180	18	780	6,0	35	67 x 55 x 89
9020 0308	FDX 2 16/210 - Honda GX340	ZWD-K	210	21	960	11,0	48	67 x 55 x 89
9020 0309	FDX 2 16/250 - Honda GX390	ZWD	250	25	960	13,0	50	67 x 55 x 89
9020 0310	FDX 2 15/270 - Honda GX390	ZWD-K	270	27	900	13,0	50	67 x 55 x 89



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

FDX2 Loncin

	Gun GC 251 with protection <i>Pistola con protezione GC 251</i>
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15°, attacco 1/4" MEG</i>
	8 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 8 m</i>
	Foam lance (only for 10/150 model) <i>Lancia schiumogena (solo per modello 10/150)</i>

FDX2 Honda

	GH 301 gun with Swivel <i>Pistola GH 301 con Swivel</i>
	Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25°, attacco 1/4" MEG</i>
	10 m rubber delivery hose kit (8 m for 13/150 - 12/200 - 12/140 models) <i>Kit tubo gomma mandata 10 m (8 m per modelli 13/150 - 12/200 - 12/140)</i>



FDX PRO

4 wheels - 4 ruote

PREMIUM



GENERAL FEATURES

- With 4 wheels of which 2 castors
- Honda GX series engine (petrol models) or Yanmar L70 engine (Diesel model)
- No engine-oil safety device (oil-alert) (Honda engine only)
- **Automatic decelerator to reduce RPM in the bypass phase (Honda engine only)**
- **Gearbox (with 1560 rpm pump) (Honda engine only)**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Readily serviceable brass suction filter
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Overheating thermostatic valve



CARATTERISTICHE GENERALI

- Con 4 ruote di cui 2 pivotanti
- Motore Honda serie GX (modelli a benzina) o Yanmar L70 (modello Diesel)
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (solo motore Honda)
- **Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass (solo motore Honda)**
- **Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm) (solo motore Honda)**
- Aspirazione del detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro aspirazione in ottone facilmente ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescenti)
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

- Easy handling thanks to the big pneumatic wheels
- *Facilità di movimento grazie alle ruote pneumatiche di grandi dimensioni*



- Comet RW Premium, FW2 pumps with 3 ceramic pistons and brass pump head
- *Pompe Comet RW Premium, FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone*



- The hose reel can be mounted on the handle on request
- *A richiesta possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio*



- RPM deceleration kit
- *Kit deceleratore di giri motore*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA						
			bar	MPa	l/h	HP	kg	(L x W x H) cm
Diesel Engines - Motori diesel								
9020 0114	FDX PRO 15/150 - Yanmar L70	ZWD-K	150	15	900	7,5	60	116 x 62 x 71
Petrol engines - Motori a benzina								
9020 0087	FDX PRO 16/200 - Honda GX340	FW2	200	20	960	11,0	82	116 x 62 x 71
9020 0090	FDX PRO 16/200 - Honda GX340 + AVT	FW2	200	20	960	11,0	87	116 x 62 x 71
9020 0132	FDX PRO 15/270 - Honda GX390	RW	270	27	900	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0146	FDX PRO 15/270 - Honda GX390 + AVT	RW	270	27	900	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0144	FDX PRO 15/300 - Honda GX390	RW	300	30	900	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0145	FDX PRO 15/300 - Honda GX390 + AVT	RW	300	30	900	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0116	FDX PRO 16/250 - Honda GX390	RW	250	25	960	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0117	FDX PRO 16/250 - Honda GX390 + AVT	RW	250	25	960	13,0	87	116 x 62 x 71
9020 0118	FDX PRO 18/220 - Honda GX390	RW	220	22	1080	13,0	82	116 x 62 x 71
9020 0119	FDX PRO 18/220 - Honda GX390 + AVT	RW	220	22	1080	13,0	87	116 x 62 x 71



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>		Double barrel lance, without nozzle <i>Lancia a canna doppia senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection <i>Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG</i>
	10 m rubber delivery hose kit (for models without hose reel) <i>Kit tubo gomma mandata 10 m (per modelli senza avvolgitubo)</i>		15 m hose reel (for models with hose reel) <i>Avvolgitubo 15 m (per modelli con avvolgitubo)</i>
	Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>		Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) <i>Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)</i>



FDX 4



4 wheels - 4 ruote



PREMIUM



GENERAL FEATURES

- With 4 pneumatic wheels
- Honda GX series engine (petrol models) or Yanmar L100 engine (Diesel model)
- **Electrical starting**
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- **Automatic decelerator to reduce the number of revs in the bypass phase (on petrol engines)**
- **Gearbox (with 1560 rpm pump)**
- Regulated low-pressure detergent suction
- Big water filter at pump inlet
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Overheating thermostatic valve



CARATTERISTICHE GENERALI

- Con 4 ruote pneumatiche
- Motore Honda Serie GX (modelli a benzina) o Yanmar L100 (modello Diesel)
- **Avviamento elettrico**
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore
- **Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass (su motori benzina)**
- **Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)**
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescenti)
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale

- Easy handling thanks to the big pneumatic wheels
- *Facilità di movimento grazie alle ruote pneumatiche di grandi dimensioni*



- Comet RW Premium, FW2 pumps with 3 ceramic pistons and brass pump head
- *Pompe Comet RW Premium, FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone*



- RPM deceleration kit only for petrol engine models
- *Kit deceleratore di giri motore solo modelli motore a benzina*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA						
			bar	MPa	l/h	HP	kg	(L x W x H) cm
Diesel Engines - Motori diesel								
9020 0057	FDX 4 16/200 - Yanmar L100 - Diesel with electrical and battery starting con avviamento elettrico e batteria	FW2	200	20	960	11,0	124	89 x 77 x 86
9020 0070	FDX 4 21/160 - Yanmar L100 - Diesel with electrical and battery starting con avviamento elettrico e batteria	FW2	160	16	1260	11,0	124	89 x 77 x 86
Petrol engines - Motori a benzina								
9020 0049	FDX 4 16/200 - Honda GX340 with decelerator - con deceleratore	FW2	200	20	960	11,0	72	89 x 77 x 86
9020 0121	FDX 4 16/250 - Honda GX390 with electrical and battery starting and decelerator - con avviam. elett., batteria e deceleratore	RW	250	25	960	13,0	82	89 x 77 x 86
9020 0120	FDX 4 16/250 - Honda GX390 with decelerator - con deceleratore	RW	250	25	960	13,0	72	89 x 77 x 86
9020 0150	FDX 4 18/220 - Honda GX390 with electrical and battery starting and decelerator - con avviam. elett., batteria e deceleratore	RW	220	22	1080	13,0	82	89 x 77 x 86
9020 0123	FDX 4 18/220 - Honda GX390 with decelerator - con deceleratore	RW	220	22	1080	13,0	72	89 x 77 x 86
9020 0152	FDX 4 21/200 - Honda GX390 with electrical and battery starting and decelerator - con avviam. elett., batteria e deceleratore	RW	200	20	1260	13,0	82	89 x 77 x 86
9020 0151	FDX 4 21/200 - Honda GX390 with decelerator - con deceleratore	RW	200	20	1260	13,0	82	89 x 77 x 86



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)</i>		Double barrel lance, without nozzle <i>Lancia a canna doppia senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection <i>Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG</i>
	10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		Brass inlet water filter <i>Filtro aspirazione acqua in ottone</i>
	Thermostatic Valve (optimal functioning when supplied with tap water pressure) <i>Valvola termostatica (funzionamento ottimale solo se alimentata in pressione)</i>		



FDX Xtreme



4 wheels - 4 ruote

PREMIUM



GENERAL FEATURES

- 4 wheels with foamed-acting pneumatic
- Engines: Honda GX 690 (petrol versions) or Kohler 12KD477/2 (diesel versions)
- Gearbox (with 1560 rpm pump)
- Electrical starting
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- Hours meter
- Automatic decelerator to reduce the number of revs in the bypass phase
- Stainless steel gradual pressure restoration valve with EASY-START
- Thermostatic valve
- Big water filter at pump inlet, readily serviceable cartridge type
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Suitable for high professional use



CARATTERISTICHE GENERALI

- 4 ruote schiumate con effetto pneumatico
- Motori: Honda GX 690 (versioni benzina) oppure Kohler 12KD477/2 (versioni diesel)
- Riduttore di giri (con pompa a 1560 rpm)
- Avviamento elettrico
- Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert)
- Contatore
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY-START
- Valvola termostatica
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa a cartuccia ispezionabile
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescenti)
- Uso altamente professionale

- Rear wheel with brake
- Ruota posteriore dotata di freno

- Comet TW, TW 500 bar Premium pump with 3 ceramic plungers and brass pump head
- Pompa Comet TW, TW 500 bar Premium, con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone

- The hose reel can be mounted on request
- A richiesta possibilità di montaggio dell'avvolgitubo

- RPM deceleration kit only for petrol engine models
- Kit deceleratore di giri motore solo modelli motore a benzina



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA						
			bar	MPa	l/h	HP	kg	(L x W x H) cm
Petrol Engines (Honda GX 690) - Motore benzina (Honda GX690)								
9058 0001	FDX Xtreme 15/500	TW Premium 500	500	50	900	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0002	FDX Xtreme 18/400	TW Premium 500	400	40	1080	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0003	FDX Xtreme 21/350	TW Premium 500	350	35	1260	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0004	FDX Xtreme 30/280	TW Premium	280	28	1800	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0005	FDX Xtreme 36/230	TW Premium	230	23	2160	22,0	150	100 x 82 x 85
9058 0006	FDX Xtreme 42/180	TW Premium	180	18	2520	22,0	150	100 x 82 x 85
Diesel Engines (Kohler 12KD477/2) - Motore diesel (Kohler 12KD477/2)								
9058 0017	FDX Xtreme 15/500	TW Premium 500	500	50	900	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0018	FDX Xtreme 18/400	TW Premium 500	400	40	1080	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0019	FDX Xtreme 21/350	TW Premium 500	350	35	1260	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0020	FDX Xtreme 30/280	TW Premium	280	28	1800	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0021	FDX Xtreme 36/230	TW Premium	230	23	2160	22,8	190	100 x 82 x 85
9058 0022	FDX Xtreme 42/180	TW Premium	180	18	2520	22,8	190	100 x 82 x 85



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 Stainless steel GH 501 spray gun with quick couplers <i>Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi</i>	 Straight stainless steel lance, with adjustable handle <i>Lancia inox dritta, con impugnatura regolabile</i>
 Flat stainless-steel jet nozzle (15° or 25°) with ceramic insert (available on request in s/s-tungsten material) <i>Ugello inox getto piatto 15° o 25° con inserto in ceramica (disponibile su richiesta in materiale inox/tungsteno)</i>	 20 mt delivery hose kit with quick coupler M24x1,5 <i>Kit tubo mandata con attacchi rapidi M24x1,5</i>
 Self cleaning water filter <i>Filtro acqua autopulente</i>	



FDX WB



LWD-K



BWD-K



GENERAL FEATURES

- 120 l polyethylene tank
- Painted steel frame
- Wheels with puncture-proof tyres
- Honda GX160 and Loncin G200F engines
- Comet LWD-K and BWD-K self-priming triplex pumps, with ceramic pistons and brass pump head
- Professional unloader valve
- Suction filter (readily serviceable external filter at pump inlet)
- Regulated low-pressure detergent suction
- GH301 spray gun with swivel
- Hose reel with 15m G1/4 hose
- Semi-professional use



CARATTERISTICHE GENERALI

- Cisterna 120 LT in polietilene
- Telaio in acciaio verniciato
- Ruote con gomma anti-foratura
- Motori Honda GX160 e Loncin G200F
- Pompe Comet LWD-K e BWD-K, triplex autoadescanti, a pistoncini in ceramica e testata in ottone
- Valvola di regolazione professionale
- Filtro in aspirazione (filtro esterno ispezionabile in ingresso pompa)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Pistola GH301 con swivel
- Avvolgitubo con 15mt tubo G1/4
- Uso semiprofessionale

- Readily serviceable external suction filter
- *Filtro aspirazione esterno ispezionabile*



- 15 m hose reel
- *Avvolgitubo 15 m*



- Comet Triplex pump, ceramic pistons and brass head
- *Pompa triplex Comet con testata in ottone*



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA						
			bar	MPa			kg	(L x W x H) cm
9020 0801	FDX WB 8/160 Honda GX 160	LWD-K	160	16	480	5,5	70	120 x 80 x 110
9020 0802	FDX WB 8/160 Loncin G 200 F	BWD-K	160	16	480	6,0	70	120 x 80 x 110



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

 GH 301 gun with Swivel <i>Pistola GH 301 con Swivel</i>	 Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>
 Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25°, attacco 1/4" MEG</i>	 15 m hose reel <i>Avvolgitubo 15 m</i>



PTO

PREMIUM



GENERAL FEATURES

- Also available with compact closing frame (71x85x15 cm)
- RW pumps with 1450 rpm gearbox kit
- With TWN pump for direct application
- Water suction from external tank option (self-priming pumps)
- Professional pressure unloader valve
- Shield for cardan shaft
- Readily serviceable brass water suction filter
- Pressure Gauge



CARATTERISTICHE GENERALI

- Disponibile anche completa di telaio richiudibile e di ridotte dimensioni (71x85x15 cm)
- Pompe RW con moltiplicatore a 1450 giri/min
- Con pompa TWN per applicazione diretta
- Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescenti)
- Valvola di regolazione pressione professionale
- Protezione Albero Cardanico
- Filtro aspirazione acqua in ottone, facilmente ispezionabile
- Manometro di pressione
- Uso professionale

- 1 Coupling for tractor's 3rd linkage point, diam. 19 - 25 mm
- 2 22 mm diameter pins for 3-point hitch
- 3 Gearbox kit for 1450 rpm pumps (RW)

- 1 Attacco al terzo punto trattore diam. 19 - 25 mm
- 2 Pini diametro 22 mm per attacco ai bracci del sollevatore
- 3 Moltiplicatore per pompe a 1450 giri/min (RW)



- Comet TWN and RW Premium pumps with 3 integral ceramic pistons and brass pump head. Two oil sight glasses
- Pompe Comet TWN e RW Premium con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Doppio visore livello olio



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA				
			bar	MPa	l/h	kW
PTO Premium with frame - con telaio						
9045 0014 *	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5
9045 0003 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0
9045 0005 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0
PTO Premium without frame - senza telaio						
9045 0017 *	PTO 15/150	RW	150	15	900	5,5
9045 0016 *	PTO 21/200	RW	200	20	1260	8,5
9045 0008 ●	PTO 23/200	TWN	200	20	1380	10,0
9045 0010 ●	PTO 30/170	TWN	170	17	1800	11,0

* with gearbox kit (540 rpm PTO) - con moltiplicatore (PTO 540 giri/min)

● without gearbox kit (1000 rpm PTO) - senza moltiplicatore (PTO 1000 giri/min)



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

GH 351 gun with Swivel, n. 2 o-ring <i>Pistola GH 351 con swivel, n. 2 o-ring</i>	Bent double barrel lance, without nozzles <i>Lancia a canna doppia angolata, senza ugelli</i>
Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection <i>Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG</i>	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>
10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>	Water suction filter <i>Filtro aspirazione acqua</i>



FDX Hot Cube

PED
97 / 23 / CE
cat. II



GENERAL FEATURES

- Professional hot water high pressure cleaner for uses without connection to electricity grid
- Honda GX 390 engine (petrol models) or Yanmar L100 engine (diesel models)
- **Electrical starting-up**
- No engine-oil safety device (oil-alert)
- **Automatic decelerator to reduce the number of revs in the bypass phase**
- **Gearbox**
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Professional gradual pressure restoration unloader valve
- Double coil vertical boiler with stainless steel outer casing
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- **PED 97/23/CE cat. II certification**
- Flow-switch operated burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control kit



CARATTERISTICHE GENERALI

- *Idropulitrice professionale a caldo per utilizzo senza allacciamento alla rete elettrica*
- *Motore Honda GX 390 (modelli a benzina) o Yanmar L100 (modelli diesel)*
- **Avviamento elettrico**
- *Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore*
- **Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass**
- **Riduttore di giri**
- *Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento*
- *Valvola regolazione professionale a ripristino graduale della pressione*
- *Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale*
- *Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato*
- **Certificazione PED 97/23/CE cat. II**
- *Bruciatore azionato da Flussostato*
- *Valvola di sicurezza*
- *Protezione termica della caldaia*
- *Kit comando controllo fiamma*
- *Uso professionale continuo*

- FW2 pump with 3 integral ceramic pistons and brass pump head
- Pompa FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



- Protective panels version (on request)
- Versione con pannelli protettivi (su richiesta)




- Water pumped from tank with filter and float, anti-scale dispenser with pump and 2.5 l capacity tank
- Aspirazione acqua da tanica con filtro e galleggiante, dosatore anticalcare con pompa e serbatoio da 2,5 lt




- High performance stainless steel boiler
- Caldaia ad elevato rendimento realizzata in acciaio inox



SKID

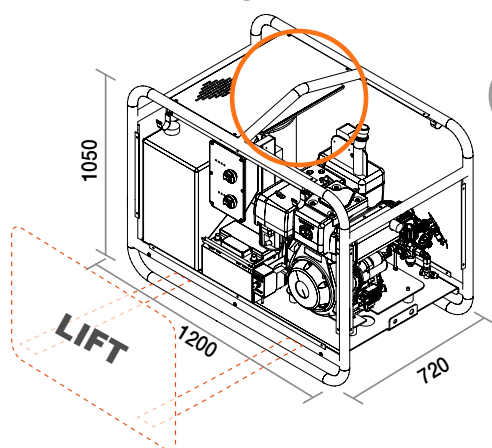

TRAILER

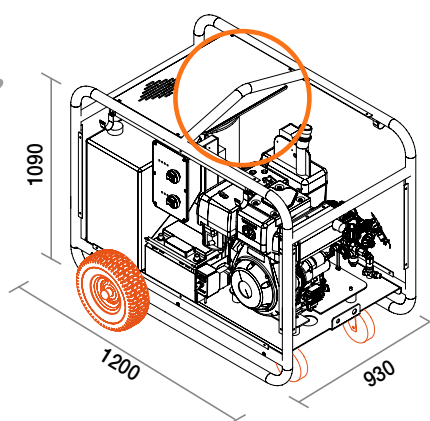

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA									
			bar	MPa	l/h	°C	HP	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9058 0501	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N	FW2	30 > 200	3 > 20	330 > 960	85 > 140	11	30	6,3	230	120x93x108
9058 0513	FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N - Skid version	FW2	30 > 200	3 > 20	330 > 960	85 > 140	11	30	6,3	230	120x93x108
9058 0502	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390	FW2	30 > 200	3 > 20	330 > 960	85 > 140	13	30	6,3	200	120x93x108
9058 0512	FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390 - Skid version	FW2	30 > 200	3 > 20	330 > 960	85 > 140	13	30	6,3	200	120x93x108
9058 0503 ★	FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N	FW2	30 > 160	3 > 16	560 > 1260	85 > 140	11	30	7,9	230	120x93x108
9058 0504 ★	FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390	FW2	30 > 160	3 > 16	560 > 1260	85 > 140	13	30	7,9	200	120x93x108

★ Code for Trailer Version / Codice per Versione Trailer Skid Version on request / Versione Skid su richiesta

Protective panels kit available on request / Kit pannelli protettivi disponibile su richiesta



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n.2 o-ring) Pistola GH 351 con Swivel (n.2 o-ring)		Double barrel lance, without nozzles Lancia a canna doppia senza ugelli
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG		10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m
	Brass inlet water filter Filtro aspirazione acqua in ottone		Detergent nozzle for double barrel lance, 1/4" MEG connection Ugello detergente per lancia canna doppia, attacco 1/4" MEG
	RPM deceleration kit Kit deceleratore di giri motore		Flame control kit Kit comando controllo fiamma

Other optional accessories available on Cleaning Accessories Catalogue > Altri accessori optional disponibili su Catalistino Accessori Cleaning



HOT BOX



HOT WATER MOBILE GENERATOR GENERATORE MOBILE DI ACQUA CALDA



200 bar



350 bar › 500 bar



GENERAL FEATURES

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- **Steam or hot water operation**
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- **Electronic temperature setting system with constant water temperature**
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator




CARATTERISTICHE GENERALI

- **Generatore mobile di acqua calda fino a 140°C per connessione con idropulitrici ad acqua fredda Comet**
- Tubo di collegamento all'idropulitrice (R2 3/8" - 2 mt)
- Serbatoio gasolio, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- **Funzionamento a vapore o acqua calda**
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Controllo fiamma
- **Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato**
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Stop vapore"
- Spia "Controllo bruciatore"

- Stainless steel cover panels (on 350-500 bar models)
- Pannelli di rivestimento in acciaio inox (su modelli 350-500 bar)



- High performance boiler
- Caldaia ad alte prestazioni

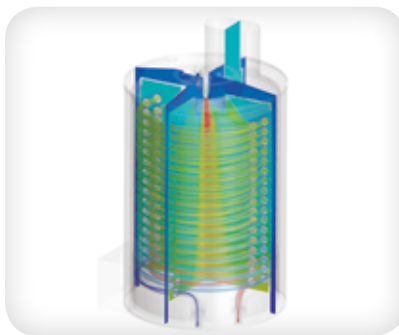

- Boiler kit can also be sold separately
- Kit Caldaia vendibile anche separatamente.



 Cold water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua fredda

 Boiler HotBox
200 bar

 Hot water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua calda

ETM
KA
K250
K COMPACT
FDX 2
FDX ELITE
FDX WB
K250 STATIC



 Cold water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua fredda

 Boiler HotBox
350 / 500 bar

 Hot water H.P. Cleaners
Idropulitrici ad acqua calda

K PREMIUM
FDX PRO - FDX 4
PTO
K STEEL SERIES
K 1001 - 1251 - 1501(42/130) TS



350 bar 500 bar



FDX XTREME
K XTREME
K 1501(18/350) TS

 l/min	DELTA T (°C)	
	Hotbox 15/200	Hotbox 25/350-500
11	74	111
13	63	103
15	55	93
18	48	75
21	42	63
25	33	55
30	-	45
35	-	35

CODE CODICE	MODELS MODELLI												
		Ph	V(A)	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9040 0004	Hot Box 15/200	1	230 (1,9)	50	200	20	900	0,25	90 > 140	18	5,7	90	95 x 62 x 85
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230 (1,9)	50	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230 (1,9)	50	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011	Hot Box 25/350*	-	12 (26)	-	350	35	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009	Hot Box 25/500*	-	12 (26)	-	500	50	1500	0,25	90 > 140	20	8,3	120	76 x 77 x 96

On request, available 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz. / Disponibili su richiesta modelli a 110-115V / 50-60 Hz, 200V / 50-60 Hz.

*Battery not included. Batteria non inclusa.



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

200 bar	350 bar	500 bar
 R2 5/16" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento	 R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 2 mt per collegamento	 R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit Kit tubo gomma alta pressione 1,5 mt per collegamento

Other optional accessories available on Cleaning Accessories Catalogue > Altri accessori optional disponibili su Catalistino Accessori Cleaning



TRAPPER 2

130 GOLD



MTP KMR Gold



GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Head in brass (**Gold version only**) or aluminium
- Fuel tank with level indicator
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- **Combustion head with transparent flame viewer**
- Delayed burner start
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- 3 positions switch (stop - cold water - hot water)
- Motor thermal protection



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali**
- **Testa pompa in ottone (solo versione Gold) o alluminio**
- **Serbatoio gasolio con spia di livello**
- **Dispositivo EASY-START**
- **Dispositivo TotalStop**
- **Testa di combustione con oblò controllo fiamma**
- **Partenza ritardata del bruciatore**
- **Valvola di sicurezza**
- **Protezione termica della caldaia**
- **Interruttore a 3 posizioni (stop - acqua fredda - acqua calda)**
- **Protezione termica del motore**
- **Uso domestico**

- Big rubber wheels
- Ruote di grandi dimensioni



- Small, powerful and easy to use
- Piccola, potente e semplice da usare



- Safety valve
- Valvola di sicurezza



- Combustion head with transparent flame viewer
- Testa di combustione con oblò controllo fiamma



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTOPIOMPA												
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9049 0502	TRAPPER 2 130 GOLD	KMR	1	230	50	130	13	450	2,2	90	25	2,45	55	68 x 50 x 80



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

Gun GH 251 with protection <i>Pistola GH 251 con protezione</i>		Bent lance with protection, without nozzle <i>Lancia angolata con protezione, senza ugello</i>	
Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		8 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 8 m</i>	
Foam lance <i>Lancia schiumogena</i>			



SCOUT



135 - 150



MTP KSR Gold



GENERAL FEATURES

- Comet electrical pump with three axial pistons arranged horizontally with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components and brass pump head
- Pressure gauge
- Built-in fuel and detergent tanks
- Direct low-pressure suction of water with detergent
- **EASY-START** device
- **TotalStop** device
- Delayed burner start
- Safety valve
- Amperometric motor protection
- **Temperature setting thermostat**



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in orizzontale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali e testata in ottone**
- Manometro pressione
- Serbatoio gasolio e detergente integrati
- Aspirazione acqua diretta con detergente in bassa pressione
- Dispositivo **EASY-START**
- Dispositivo **TotalStop**
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza
- Protezione amperometrica del motore
- **Termostato di regolazione temperatura**
- Uso semiprofessionale

- Big rubber wheels
- Ruote di grandi dimensioni



- Practical lance and gun storage
- Pratico alloggiamento della pistola e della lancia



- Hose reel with 10 m high-pressure hose (for EXTRA models only)
- Avvolgitubo con tubo alta pressione in gomma 10 m. (solo per modelli EXTRA)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTO POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9044 0001	SCOUT CLASSIC 150	KSR	1	230	50	150	15	540	2,7	90	15	3,11	4,5	85	89 x 50 x 82
9044 0003	SCOUT CLASSIC 135	KSR	1	230	50	135	13,5	600	2,7	90	15	3,11	4,5	85	89 x 50 x 82
9044 0002	SCOUT EXTRA 150	KSR	1	230	50	150	15	540	2,7	90	15	3,11	4,5	85	89 x 50 x 82
9044 0004	SCOUT EXTRA 135	KSR	1	230	50	135	13,5	600	2,7	90	15	3,11	4,5	85	89 x 50 x 82



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
		GH 251 gun with protection <i>Pistola GH 251 con protezione</i>	
		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	
		Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>	
			
8 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 8 m</i>		10 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) <i>Kit tubo gomma mandata 10 m (su Avvolgitubo)</i>	



KP

CLASSIC - EXTRA



AXR / GXR



GENERAL FEATURES

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 2 poles (2800 rpm) motor with thermal protection
- Delayed **TotalStop** (instantaneous on KP 3.10 model)
- **EASY-START** on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 2 poli (2800 rpm)
- **TotalStop** temporizzato (istantaneo su modello KP 3.10)
- **EASY-START** su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso semi-professionale gravoso

- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (Extra versions only)
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (solo versioni Extra)



- Gun with pressure regulator (optional)
- Pistola con regolatore di pressione (optional)



- Front bumper
- Paraurti anteriore



- Closeable handles for transport operation
- Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo



- Rear bumper
- Paraurti posteriore



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTO Pompa																							
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm								
9061 0001	KP Classic 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	600	3,0	2,2	2,9	110	15	3,5	3,5	95	94 x 62 x 84								
9061 0002	KP Classic 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	720	5,0	3,7	4,8	110	15	4,2	3,5	100	94 x 62 x 84								
9061 0003	KP Extra 3.10 10/140 M	GXR	1	230	50	140	14	600	3,0	2,2	2,9	110	15	3,5	3,5	100	104 x 62 x 84								
9061 0004	KP Extra 5.12 12/180 T	AXR	3	400	50	180	18	720	5,0	3,7	4,8	110	15	4,2	3,5	105	104 x 62 x 84								



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
		GH 281 gun with extension <i>Pistola GH 281 con prolunga</i>	
		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	
		Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>	
10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		Hose reel with 15 m rubber delivery hose <i>Avvolgitubo con 15 m tubo gomma mandata</i>	



KP PRO

CLASSIC - EXTRA



LW-K



GENERAL FEATURES

- 15-litres capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- 4 poles (1400 rpm) motor with thermal protection
- Delayed **TotalStop**
- **EASY-START** on single phase models
- Safety valve for boiler protection
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Temperature setting thermostat
- Amperometric control (on three-phase models)
- Motor rotating control (on three-phase models)
- Phase control" indicator (on three-phase models)
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 15 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
- Motore con protezione termica a 4 poli (1400 rpm)
- **TotalStop** temporizzato
- **EASY-START** su modelli monofase
- Valvola di sicurezza di protezione della caldaia
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore rotativo per accensione
- Termostato di regolazione temperatura
- Controllo amperometrico (su modelli trifase)
- Controllo rotazione motore (su modelli trifase)
- Controllo fase (su modelli trifase)
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso professionale

- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (Extra versions only)
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (solo versioni Extra)



- Gun with pressure regulator
- Pistola con regolatore di pressione



- Front bumper
- Paraurti anteriore



- Closeable handles for transport operation
- Maniglie richiudibili per operazioni di trasporto



- Access to all inner parts, casing comes off in one piece
- Accesso a tutte le parti interne rimuovendo la Carenatura in unico pezzo



- Rear bumper
- Paraurti posteriore



CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTO Pompa															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9061 0101	KP PRO Classic 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	95	94 x 62 x 84
9061 0102	KP PRO Classic 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	100	94 x 62 x 84
9061 0103	KP PRO Extra 3.10 10/150 M	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	3,0	110	15	3,5	3,5	100	104 x 62 x 84
9061 0104	KP PRO Extra 5.12 12/200 T	LW-K	3	400	50	200	20	720	5,5	4,0	5,3	110	15	4,2	3,5	105	104 x 62 x 84



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

CLASSIC		EXTRA	
		GH 281 gun with Swivel and pressure regulator <i>Pistola GH 281 con Swivel e regolatore pressione</i>	
		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	
		Fan shape nozzle 15°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15° attacco 1/4" MEG</i>	
10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		Hose reel with 15 m rubber delivery hose <i>Avvolgitubo con 15 m tubo gomma mandata</i>	



KM CLASSIC



LW-K



ZW



FW2



- 2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels
- 2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse



- Practical and safe lance supports
- Pratici e sicuri supporti lancia



GENERAL FEATURES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
(only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction
(only models without water tank)
- 4-pole motor (1400 rpm) with Comet LW-K, ZW and FW2 with water tank and integrated valve on LW-K
- FW2 pump with flanged valve on 8.15 models
- Delayed **TotalStop**
- **EASY-START** on single-phase models
- Delayed burner start
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Rotary On-Off switch
- Contactor and motor protection with amperometric control
- Temperature setting thermostat
- "No fuel" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
(solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
(solo modelli senza tanica acqua)
- Motore a 4 poli (1400 giri/min) con pompe Comet LW-K, ZW e FW2 con tanica acqua e valvola inglobata su LW-K
- Pompa FW2 con valvola flangiata su modelli 8.15
- **TotalStop** temporizzato
- **EASY-START** su modelli monofase
- Partenza ritardata del bruciatore
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Interruttore Rotativo per accensione
- Teleruttore e protezione del motore con controllo amperometrico
- Termostato di regolazione temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Uso professionale

- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente

- Water tank with anti-scale device (only on models with water tank)
- Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare (solo su modelli con vaschetta acqua)

- Door for adjusting pump pressure and for inspecting and cleaning water filter
- Sportello per regolazione della pressione pompa e per ispezione e pulizia del filtro acqua

- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (on request)
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (su richiesta)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
Without water tank and anti-scale tank - Senza vaschetta acqua e cisterna anticalcare																	
9060 0301	KM Classic 3.11 11/120	LW-K	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	110	18	3,5	3,5	105	95 x 62 x 85
9060 0306	KM Classic 5.13 13/180	ZW	3	400	50	180	18	780	5,5	4,0	4,9	110	18	4,6	3,5	110	95 x 62 x 85
9060 0307	KM Classic 5.15 15/160	ZW	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	5,0	110	18	5,5	3,5	110	95 x 62 x 85
9060 0305	KM Classic 8.15 15/200	FW2	3	400	50	200	20	900	7,5	5,5	6,5	110	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85
With water tank and anti-scale tank - Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare																	
9060 0351	KM Classic 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	660	3,0	2,2	2,9	110	18	3,5	3,5	110	95 x 62 x 85
9060 0352	KM Classic 5.13 13/180	ZW	3	400	50	180	18	780	5,5	4,0	4,9	110	18	4,6	3,5	115	95 x 62 x 85
9060 0353	KM Classic 5.15 15/160	ZW	3	400	50	160	16	900	5,5	4,0	5,0	110	18	5,5	3,5	115	95 x 62 x 85
9060 0355	KM Classic 8.15 15/200	FW2	3	400	50	200	20	900	7,5	5,5	6,5	110	18	5,7	3,5	128	95 x 62 x 85



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

Without Water Tank and Anti-scale Tank
Senza Vaschetta Acqua e Cisterna AnticalcareGH 301 gun with Swivel
Pistola GH 301 con SwivelBent lance with detergent head, without nozzle
Lancia angolata con testina detergente, senza ugelloBent lance with nozzle holder, without nozzle
Lancia angolata con testa portaugello, senza ugelloFan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection
Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG10 m rubber delivery hose kit
Kit tubo gomma mandata 10 m



KM EXTRA



PED
97 / 23 / CE
cat. II



ZW



FW2



- 2 swivel wheels in addition to the two fixed wheels
- 2 ruote girevoli in aggiunta alle due ruote fisse



- Practical and safe lance supports
- Pratici e sicuri supporti lancia



GENERAL FEATURES

- 18-litre capacity fuel tank with level float and fill up filter
- High pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an inside tank, possibility of using an external detergent tank
- Water suction from a tank with an integrated and readily serviceable suction cartridge filter
- Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)
- Professional 4-pole motor (1400 rpm) with Comet ZW pumps and professional unloader bolt-on valve
- FW2 pump on 8.15 model
- Timed **TotalStop**
- **General stop (when the machine is not used for a long time)**
- **EASY-START** on 1-230 models
- Steam operation
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- **PED 97/23/CE cat. II certification**
- Delayed burner start



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio di capacità 18 litri, con galleggiante di livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione della quantità da serbatoio interno, possibilità di aspirare da tanica esterna
- Aspirazione acqua da cisterna integrata con filtro aspirazione a cartuccia ispezionabile
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con pompe Comet ZW e valvola regolazione pressione professionale flangiata
- Pompa FW2 su modello 8.15
- **TotalStop** temporizzato
- **Stop generale (in caso di prolungata inattività)**
- **EASY-START** su modelli 1-230
- Funzionamento a vapore
- Bruciatore azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza professionale
- Protezione termica della caldaia
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura, con basso pendolamento del valore impostato
- **Certificazione PED 97/23/CE cat. II**
- Partenza ritardata del bruciatore
- Uso professionale

- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente

- Water tank with anti-scale device (only on models with water tank)
- Vaschetta acqua con dispositivo e serbatoio anticalcare (solo su modelli con vaschetta acqua)

- Professional control panel
- Quadro comandi professionale

- Hose reel with 15 m high-pressure rubber hose (on request)
- Avvolgitubo con 15 mt tubo gomma alta pressione (su richiesta)



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9060 0501	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1	230	50	30 > 120	3 > 12	330 > 660	3,0	2,2	2,9	85 > 140	18	3,5	3,5	110	95x62x85
9060 0502	KM Extra 5.13 13/180	ZW	3	400	50	30 > 180	3 > 18	330 > 780	5,5	4,0	5,0	85 > 140	18	4,6	3,5	115	95x62x85
9060 0503	KM Extra 5.15 15/160	ZW	3	400	50	30 > 160	3 > 16	400 > 900	5,5	4,0	5,0	85 > 140	18	5,5	3,5	115	95x62x85
9060 0505	KM Extra 8.15 15/200	FW2	3	400	50	30 > 200	3 > 20	330 > 900	7,5	5,5	6,5	85 > 140	18	5,7	3,5	128	95x62x85



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

	GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)</i>		Bent lance, with nozzle holder, without nozzle <i>Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello</i>
	Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>
		Flame control kit <i>Kit comando controllo fiamma</i>	



KF CLASSIC



PREMIUM



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
(only models with water tank)
- Regulated low-pressure detergent suction
(only models without water tank)
- Readily serviceable suction filter
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure unloader valve
- Timed **TotalStop**
- Pressure gauge
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start
- Low voltage control panel
- Contactor
- Motor protected with thermal relay
- Rotary On-Off switch
- **Temperature setting thermostat**
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione
(solo modelli con tanica acqua)
- Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione
(solo modelli senza tanica acqua)
- Filtro aspirazione ispezionabile
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)
- Valvola regolazione pressione professionale
- **TotalStop** temporizzato
- Manometro pressione
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Partenza ritardata del bruciatore
- Quadro comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- **Termostato di regolazione temperatura**
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Uso professionale intensivo

- Door for inspecting and cleaning the water filter
- Sportello ispezione e pulizia filtro acqua



- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente



- Glove compartment with handy access to check pump oil level
- Vano portaoggetti con pratico accesso controllo livello olio pompa



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
Without water tank - Senza vaschetta acqua																	
9051 0101	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
With water tank - Con vaschetta acqua																	
9051 0104	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
9051 0102	KF Classic 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 86
9051 0103	KF Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	1320	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 86
With water tank and anti-scale tank (2,5 lt) - Con vaschetta acqua e cisterna anticalcare (2,5 lt)																	
9051 0105	KF Classic 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	110	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
9051 0106	KF Classic 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	110	19	6,4	16	158	132 x 82 x 86
9051 0107	KF Classic 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	1320	10,0	7,3	10,3	110	19	8,0	16	165	132 x 82 x 86



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


Without Water Tank Senza Vaschetta Acqua		With Water Tank Con Vaschetta Acqua	
		GH 301 gun with Swivel Pistola GH 301 con Swivel	
		Bent lance with nozzle holder, without nozzle Lancia angolata con testa portaugello, senza ugello	
		Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG	
		10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata 10 m	



KF EXTRA



PREMIUM



PED
97 / 23 / CE
cat. II



RW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level floater and fill up filter
- Regulated high-pressure detergent suction
- Readily serviceable suction filter
- Big solid wheels (300 mm ø)
- **Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)**
- Professional 4-pole motor (1400 rpm)
- Professional pressure-release unloader valve
- Timed **TotalStop**
- General stop (when the machine is not used for a long time)
- Double coil vertical boiler
- **Stainless steel outer casing**
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- **PED 97/23/CE cat. II certification**
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Delayed burner start



CARATTERISTICHE GENERALI

- **Serbatoio gasolio con galleggiante livello e filtro di riempimento**
- **Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione**
- **Filtro aspirazione ispezionabile**
- **Ruote piene di grandi dimensioni (ø 300 mm)**
- **Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)**
- **Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min)**
- **Valvola regolazione pressione professionale a rilascio pressione**
- **TotalStop temporizzato**
- **Stop generale (in caso di prolungata inattività)**
- **Caldaia verticale con serpentina a doppia spirale**
- **Corpo esterno caldaia in acciaio inox**
- **Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato**
- **Certificazione PED 97/23/CE cat. II**
- **Bruciatore azionato da Flussostato**
- **Valvola di sicurezza**
- **Protezione termica della caldaia**
- **Partenza ritardata del bruciatore**
- **Uso professionale intensivo**

- Door for inspecting and cleaning the water filter
- Sportello ispezione e pulizia filtro acqua



- Separate boiler fan unit
- Gruppo ventilazione caldaia indipendente



- Glove compartment with handy access to check pump oil level
- Vano portaoggetti con pratico accesso controllo livello olio pompa



- Professional control panel
- Quadro comandi professionale



CONTROL PANEL

- Low voltage controls
- Contactor
- Motor protected with a thermal relay
- Rotary On-Off switch
- Electronic temperature setting
- "No fuel" indicator
- "Machine switched on" indicator
- "General Stop" indicator
- "Motor thermal cut-out triggered" indicator
- "Microleaks alarm" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator



QUADRO COMANDI

- Comandi in bassa tensione
- Teleruttore
- Protezione del motore con relè termico
- Interruttore Rotativo per accensione
- Regolazione elettronica temperatura
- Spia "Mancanza gasolio"
- Spia "Macchina sottotensione"
- Spia "Stop Generale"
- Spia "Intervento termico motore"
- Spia "Allarme microperdite"
- Spia "Stop vapore"
- Spia "Controllo bruciatore"

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA															
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9051 0801	KF Extra 9.16	RW Premium	3	400	50	210	21	960	9,0	6,6	7,0	85 > 140	19	6,4	16	152	132 x 82 x 86
9051 0802	KF Extra 9.21	RW Premium	3	400	50	170	17	1260	9,0	6,6	7,6	85 > 140	19	6,4	16	158	132 x 82 x 86
9051 0803	KF Extra 10.22	RW Premium	3	400	50	210	21	1320	10,0	7,3	10,3	85 > 140	19	8,0	16	165	132 x 82 x 86



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) <i>Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)</i>		Bent lance, with nozzle holder, without nozzle <i>Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello</i>	
Fan shape nozzle 25°, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 25° attacco 1/4" MEG</i>		10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>	
Flame control kit <i>Kit comando controllo fiamma</i>			



KF STEEL



PREMIUM



FW2 Premium



RW Premium



TW Premium



GENERAL FEATURES

- Fuel tank with level visible from the outside, level floater and fill up filter
- High-pressure detergent suction with proportional detergent regulation
- 2 big solid wheels (300 mm Ø) + 2 swivel wheels (4 big solid wheels version Ø 300 mm available on request)
- Water tank with cartridge filter and floater
- Anti-scale device with pump and tank (2.5 l)
- Professional 4-pole motor (1400 rpm) with elastic coupling
- Professional pressure-release unloader valve
- 15 seconds timed **TotalStop**
- General stop when the machine is not used for a long time (30 minutes)
- **Boiler with stainless steel casing**
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- Flow-switch controlled burner
- Safety valve
- Boiler thermal protection
- Stainless steel cased pressure gauge



CARATTERISTICHE GENERALI

- Serbatoio gasolio ispezionabile dall'esterno con galleggiante livello e filtro di riempimento
- Aspirazione detergente in alta pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 Ruote piene di grandi dimensioni (Ø 300 mm) + 2 ruote girevoli (versione con 4 ruote piene Ø 300 mm disponibile su richiesta)
- Cisterna acqua con filtro a cartuccia e galleggiante
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (2,5 lt)
- Motore a 4 poli professionale (1400 giri/min) con giunto elastico
- Valvola regolazione pressione professionale a rilascio di pressione graduale
- **TotalStop** temporizzato 15 secondi
- Stop generale in caso di prolungata inattività (30 minuti)
- **Caldaia con corpo in acciaio inox**
- Sistema elettronico di regolazione della temperatura con basso pendolamento del valore impostato
- Bruciatore (97 kw) azionato da Flussostato
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro cassa inox
- Uso professionale intensivo

- Water tank with anti-scale device
- Cisterna acqua con dispositivo anticalcare

- 20 lt removable fuel tank for easy cleaning operations, fuel level visible from the outside
- Serbatoio gasolio 20 lt removibile per operazioni di pulizia, livello del carburante visibile dall'esterno

- Professional control panel
- Quadro comandi professionale

- Stainless steel high efficiency boiler
- Caldaia inox ad elevato rendimento



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	°C	l	kg/h	kg	(L x W x H) cm
9062 0004	KF Steel 15/200	FW2*	3	400	50	30 > 200	3 > 20	400 > 900	7,5	7,0	85 > 140	20	8,2	185	110 x 64 x 98
9062 0005	KF Steel 21/150	FW2*	3	400	50	30 > 150	3 > 15	370 > 1260	7,5	7,0	85 > 140	20	8,2	190	110 x 64 x 98
9062 0007	KF Steel 16/250	RW*	3	400	50	30 > 250	3 > 25	450 > 900	10,0	9,8	85 > 140	20	8,2	195	110 x 64 x 98
9062 0006	KF Steel 21/200	RW*	3	400	50	30 > 200	3 > 20	550 > 1260	10,0	9,8	85 > 140	20	8,2	200	110 x 64 x 98
9062 0008	KF Steel 21/250	RW*	3	400	50	30 > 250	3 > 25	400 > 1260	12,0	11,7	85 > 140	20	8,2	205	110 x 64 x 98
9062 0010	KF Steel 30/170	TW	3	400	50	30 > 170	3 > 17	540 > 1800	12,0	11,7	85 > 140	20	8,2	210	110 x 64 x 98
9062 0009	KF Steel 18/350	TW	3	400	50	30 > 350	3 > 35	400 > 1080	15,0	13,8	85 > 140	20	8,2	210	110 x 64 x 98

* Nickel head + hot water seals / Testata in nichel + guarnizioni ad acqua calda.



STANDARD ACCESSORIES > DOTAZIONE STANDARD

GH 351 gun with Swivel (n. 2 o-ring) Pistola GH 351 con Swivel (n. 2 o-ring)	Bent lance, with nozzle holder, without nozzle Lancia angolata, testina portaugello, senza ugello
Fan shape nozzle, 1/4" MEG connection Ugello con getto a lama, attacco 1/4" MEG	SAE 100, 10 m rubber delivery hose kit Kit tubo gomma mandata SAE 100 - 10 m
Flame control kit Kit comando controllo fiamma	Water tank + anti-scale tank kit Cisterna acqua + kit serbatoio anticalcare



NEBULIZERS • NEBULIZZATORI

NEBULISATION EQUIPMENT · APPARECCHI PER LA NEBULIZZAZIONE

SPRAY

- Equipment for nebulising low density liquids, detergents and disinfectants.
- Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti e disinfettanti a bassa densità.

24 Lt
INOX

24 Lt



50 Lt



▶ GENERAL FEATURES

- Filled with liquid and loaded with air at 6 bar, they work automatically without having to be connected continuously to compressed air.

▶ CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, funzionano autonomamente senza bisogno del collegamento continuo all'aria compressa.

	SP 24 SPRAY	SX 24 SPRAY INOX	SP 50 SPRAY
Codice / Code	9360 0001	9360 0003	9360 0005
Capacità / Capacity	24 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio / Tank	Acciaio Verniciato Painted Steel	Acciaio INOX Stainless Steel	Acciaio Verniciato Painted Steel
Valvola di Sicurezza Safety Valve	8 bar -MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia Gun Lance kit	600 mm	600 mm INOX	900 mm
Tubo / Hose	6 m - RILSAN	6 m - RILSAN	6 m - RILSAN
Ugelli / Nozzles	No. 1 (Ottone - Brass)	No. 1 (Ottone - Brass)	No. 1 (Ottone - Brass)
Manometro / Gauge	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Indicatore Livello Level viewer	SI / YES	SI / YES	SI / YES

FOAM

- Equipment for nebulising liquids and detergents with a solution foaming device.
- Apparecchi per la nebulizzazione di liquidi detergenti con dispositivo soluzione schiumogena.

24 Lt
INOX



24 Lt



50 Lt



GENERAL FEATURES

- Filled with liquid and loaded with air at 6 bar they need to be connected continuously to compressed air.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Riempiti di liquido e caricati d'aria a 6 bar, necessitano del collegamento continuo all'aria compressa.

	SP 24 FOAM	SX 24 FOAM INOX	SP 50 FOAM
Codice / Code	9360 0002	9360 0004	9360 0006
Capacità / Capacity	24 Lt	24 Lt	50 Lt
Serbatoio / Tank	Acciaio Verniciato Painted Steel	Acciaio INOX Stainless Steel	Acciaio Verniciato Painted Steel
Valvola di Sicurezza Safety Valve	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8	8 bar - MPa 0,8
Kit pistola-lancia Gun Lance kit	600 mm	600 mm INOX	900 mm
Tubo / Hose	10 m - PVC	10 m - PVC	10 m - PVC
Ugelli / Nozzles	No. 4 (Ottone - Brass)	No. 4 (Ottone - Brass)	No. 4 (Ottone - Brass)
Manometro / Gauge	SI / YES	SI / YES	SI / YES
Indicatore Livello Level viewer	SI / YES	SI / YES	SI / YES

CHARTS • *TABELLE*

NOZZLES FLOW CHART
TABELLA PORTATE UGELLI

	 bar MPa Psi														
	50 5 725	70 7 1015	100 10 1450	120 12 1740	150 15 2176	180 18 2611	200 20 2901	220 22 3191	250 25 3626	280 28 4061	300 30 4351	350 35 5076	400 40 5802	450 45 6527	500 50 7252
010	1,6 0,43	1,9 0,50	2,3 0,60	2,5 0,66	2,8 0,74	3,1 0,81	3,2 0,85	3,4 0,89	3,6 0,95	3,8 1,01	3,9 1,04	4,3 1,13	4,6 1,20	4,8 1,28	5,1 1,35
015	2,4 0,64	2,9 0,76	3,4 0,90	3,7 0,99	4,2 1,11	4,6 1,21	4,8 1,28	5,1 1,34	5,4 1,43	5,7 1,51	5,9 1,56	6,4 1,69	6,8 1,81	7,3 1,92	7,6 2,02
020	3,2 0,85	3,8 1,01	4,6 1,20	5,0 1,32	5,6 1,47	6,1 1,62	6,4 1,70	6,8 1,79	7,2 1,90	7,6 2,02	7,9 2,09	8,5 2,25	9,1 2,41	9,7 2,55	10,2 2,69
022	3,5 0,94	4,2 1,11	5,0 1,32	5,5 1,45	6,1 1,62	6,7 1,78	7,1 1,87	7,4 1,96	7,9 2,09	8,4 2,22	8,7 2,29	9,4 2,48	10,0 2,65	10,6 2,81	11,2 2,96
025	4,0 1,06	4,8 1,26	5,7 1,51	6,2 1,65	7,0 1,84	7,6 2,02	8,1 2,13	8,5 2,23	9,0 2,38	9,5 2,52	9,9 2,61	10,7 2,82	11,4 3,01	12,1 3,19	12,7 3,37
028	4,5 1,19	5,3 1,41	6,4 1,69	7,0 1,85	7,8 2,06	8,6 2,26	9,0 2,38	9,5 2,50	10,1 2,67	10,7 2,82	11,1 2,92	11,9 3,15	12,8 3,37	13,5 3,58	14,3 3,77
030	4,8 1,28	5,7 1,51	6,8 1,81	7,5 1,98	8,4 2,21	9,2 2,42	9,7 2,55	10,1 2,68	10,8 2,86	11,4 3,02	11,8 3,13	12,8 3,38	13,7 3,61	14,5 3,83	15,3 4,04
033	5,3 1,41	6,3 1,66	7,5 1,99	8,2 2,18	9,2 2,43	10,1 2,67	10,6 2,81	11,2 2,95	11,9 3,14	12,6 3,33	13,0 3,44	14,1 3,72	15,0 3,97	16,0 4,22	16,8 4,44
035	5,6 1,49	6,7 1,76	8,0 2,11	8,7 2,31	9,8 2,58	10,7 2,83	11,3 2,98	11,8 3,13	12,6 3,33	13,3 3,53	13,8 3,65	14,9 3,94	16,0 4,22	16,9 4,47	17,8 4,71
037	6,0 1,58	7,1 1,86	8,4 2,23	9,2 2,44	10,3 2,73	11,3 2,99	11,9 3,15	12,5 3,30	13,3 3,52	14,1 3,73	14,6 3,86	15,8 4,17	16,9 4,46	17,9 4,73	18,9 4,98
040	6,4 1,70	7,6 2,02	9,1 2,41	10,0 2,64	11,2 2,95	12,2 3,23	12,9 3,41	13,5 3,57	14,4 3,81	15,3 4,03	15,8 4,17	17,1 4,51	18,2 4,82	19,3 5,11	20,4 5,39
042	6,8 1,79	8,0 2,12	9,6 2,53	10,5 2,77	11,7 3,10	12,8 3,39	13,5 3,58	14,2 3,75	15,1 4,00	16,0 4,23	16,6 4,38	17,9 4,73	19,1 5,06	20,3 5,36	21,4 5,66
045	7,3 1,92	8,6 2,27	10,3 2,71	11,2 2,97	12,6 3,32	13,8 3,64	14,5 3,83	15,2 4,02	16,2 4,28	17,2 4,53	17,8 4,69	19,2 5,07	20,5 5,42	21,8 5,75	22,9 6,06
050	8,1 2,13	9,5 2,52	11,4 3,01	12,5 3,30	14,0 3,69	15,3 4,04	16,1 4,26	16,9 4,47	18,0 4,76	19,1 5,04	19,7 5,21	21,3 5,63	22,8 6,02	24,2 6,39	25,5 6,73
053	8,5 2,26	10,1 2,67	12,1 3,19	13,2 3,50	14,8 3,91	16,2 4,28	17,1 4,51	17,9 4,73	19,1 5,05	20,2 5,34	20,9 5,53	22,6 5,97	24,2 6,38	25,6 6,77	27,0 7,14
055	8,9 2,34	10,5 2,77	12,5 3,31	13,7 3,63	15,4 4,06	16,8 4,44	17,7 4,68	18,6 4,91	19,8 5,24	21,0 5,54	21,7 5,74	23,5 6,20	25,1 6,62	26,6 7,03	28,0 7,41
060	9,7 2,55	11,4 3,02	13,7 3,61	15,0 3,96	16,8 4,42	18,3 4,85	19,3 5,11	20,3 5,36	21,6 5,71	22,9 6,05	23,7 6,26	25,6 6,76	27,4 7,23	29,0 7,66	30,6 8,08
065	10,5 2,77	12,4 3,27	14,8 3,91	16,2 4,29	18,1 4,79	19,9 5,25	21,0 5,54	22,0 5,81	23,4 6,19	24,8 6,55	25,7 6,78	27,7 7,32	29,6 7,83	31,4 8,30	33,1 8,75
070	11,3 2,98	13,3 3,53	16,0 4,22	17,5 4,62	19,5 5,16	21,4 5,66	22,6 5,96	23,7 6,25	25,2 6,66	26,7 7,05	27,6 7,30	29,9 7,89	31,9 8,43	33,8 8,94	35,7 9,43
075	12,1 3,19	14,3 3,78	17,1 4,52	18,7 4,95	20,9 5,53	22,9 6,06	24,2 6,39	25,4 6,70	27,0 7,14	28,6 7,56	29,6 7,82	32,0 8,45	34,2 9,03	36,3 9,58	38,2 10,10
080	12,9 3,41	15,3 4,03	18,2 4,82	20,0 5,28	22,3 5,90	24,5 6,46	25,8 6,81	27,0 7,15	28,8 7,62	30,5 8,06	31,6 8,34	34,1 9,01	36,5 9,63	38,7 10,22	40,8 10,77
085	13,7 3,62	16,2 4,28	19,4 5,12	21,2 5,61	23,7 6,27	26,0 6,87	27,4 7,24	28,7 7,59	30,6 8,09	32,4 8,56	33,6 8,87	36,2 9,58	38,8 10,24	41,1 10,86	43,3 11,44
090	14,5 3,83	17,2 4,53	20,5 5,42	22,5 5,94	25,1 6,64	27,5 7,27	29,0 7,66	30,4 8,04	32,4 8,57	34,3 9,07	35,5 9,39	38,4 10,14	41,0 10,84	43,5 11,50	45,9 12,12
10	16,1 4,26	19,1 5,04	22,8 6,02	25,0 6,60	27,9 7,37	30,6 8,08	32,2 8,52	33,8 8,93	36,0 9,52	38,1 10,08	39,5 10,43	42,6 11,27	45,6 12,04	48,4 12,77	51,0 13,46
12	19,3 5,11	22,9 6,05	27,4 7,23	30,0 7,92	33,5 8,85	36,7 9,69	38,7 10,22	40,6 10,72	43,2 11,43	45,8 12,09	47,4 12,52	51,2 13,52	54,7 14,45	58,0 15,33	61,2 16,16
15	24,2 6,39	28,6 7,56	34,2 9,03	37,5 9,89	41,9 11,06	45,9 12,12	48,4 12,77	50,7 13,40	54,1 14,28	57,2 15,11	59,2 15,64	64,0 16,90	68,4 18,06	72,5 19,16	76,5 20,20
20	32,2 8,52	38,1 10,08	45,6 12,04	49,9 13,19	55,8 14,75	61,2 16,16	64,5 17,03	67,6 17,86	72,1 19,04	76,3 20,15	79,0 20,86	85,3 22,53	91,2 24,09	96,7 25,55	101,9 26,93


 l/min
US gpm

NOZZLE SIZE / MISURA UGELLO

PRESSURE DROPS IN RUBBER HOSES

PERDITE DI CARICO NEI TUBI ALTA PRESSIONE

Pressure drops expressed in bar per 1 meter length of linear hose without fittings.

Specific gravity: 0,85 - Viscosity: 20 centistokes (cs) at 21 °C (70 °F).

Perdite di pressione in bar per una lunghezza del tubo flessibile di 1 m. lineare senza raccordi.

Peso specifico del fluido: 0,85 - Viscosità cinematica: 20 centistokes (cs) a 21 °C.

		 inch mm											
		3/16" 4,8	1/4" 6,4	5/16" 7,9	3/8" 9,5	1/2" 12,7	5/8" 15,9	3/4" 19	1" 25,4	1 1/4" 31,8	1 1/2" 38,1	2" 50,8	3" 76,2
 l/min	1	0,242	0,075										
	2	0,466	0,146	0,066									
	4	0,996	0,293	0,133	0,058								
	8	2,433	0,613	0,250	0,117								
	10	3,540	0,880	0,335	0,144	0,045							
	15		1,776	0,660	0,273	0,068	0,027						
	20		3,080	1,129	0,462	0,116	0,041	0,018					
	30			2,159	0,887	0,228	0,082	0,032					
	40					0,379	0,144	0,050	0,014				
	50					0,555	0,192	0,075	0,021				
	60					0,756	0,263	0,111	0,029	0,009			
	70					0,970	0,373	0,154	0,037	0,013			
	80					1,250	0,475	0,200	0,049	0,016	0,007		
	90					1,531	0,560	0,237	0,066	0,021	0,008		
	100						0,653	0,274	0,073	0,025	0,010	0,003	
	125						0,964	0,393	0,103	0,036	0,014	0,004	
	150							0,567	0,147	0,050	0,019	0,005	
	175							0,735	0,186	0,060	0,026	0,007	
	200							0,920	0,228	0,083	0,033	0,009	
	250								0,347	0,124	0,050	0,013	
	300								0,475	0,162	0,068	0,017	0,002
	400								0,832	0,303	0,118	0,032	0,004
	500								1,159	0,425	0,164	0,043	0,006
	600									0,562	0,222	0,057	0,008
	700									0,733	0,301	0,078	0,011
	800									0,924	0,383	0,098	0,014
	900									1,144	0,468	0,118	0,016
	1000										0,553	0,140	0,019



**Download
Comet Spa
App**

Follow us on



www.comet-spa.com



Comet Spa › via G. Dorso, 4 - 42124 Reggio Emilia › Italy
phone + 39 0522 386111 › www.comet-spa.com
vendite@comet.re.it › Fax + 39 0522 386300