SICUTOOL

UTENSILI 2019

SICUTOOL



€



CONDIZIONI DI VENDITA

Le Condizioni di Vendita sono parte integrante del Sistema Qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001.

Le comunicazioni che variano il catalogo (correzioni, modifiche, articoli non più fornibili, ecc.) sono pubblicate mensilmente sul sito di Sicutool e sulla versione flip-book del catalogo (**www.sicutool.it/flip-book**).

Gli Ordini vengono accettati in base alle seguenti condizioni:

PREZZI,VALORE MINIMO E PAGAMENTI

1. I prezzi si intendono franco nostro magazzino, I.V.A. esclusa.
Per ordini con termini a scadenza varranno le quotazioni in essere al momento della spedizione.
I nostri prezzi sono comprensivi di imballo standard.

2. I pagamenti, in base ai termini concordati, dovranno essere sempre intestati alla nostra Società.

- Per eventuali ritardati pagamenti verranno conteggiati gli interessi bancari più eventuali spese accessorie.
- Non vengono accettate trattenute arbitrarie.
- Qualunque modifica alle condizioni di pagamento deve essere preventivamente concordata e non può avere effetto retroattivo.

SPEDIZIONI E RITIRI

3. Gli ordini vengono evasi a saldo nel limite delle disponibilità, salvo specifica indicazione del Cliente di mantenere in nota le eventuali rimanenze.
Qualora il Cliente desiderasse tenere sempre in nota il materiale inevaso, di tutti i suoi ordini, dovrà darne espressa comunicazione scritta.
Le rimanenze vengono unite al primo ordine successivo.
Per ogni ordine il Cliente dovrà specificare un inequivocabile mezzo di trasporto.

4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco con addebito in fattura.
In caso di danni, furti o perdita della spedizione durante il trasporto, i relativi reclami dovranno essere indirizzati al vettore essendo il diretto responsabile.

5. Si raccomanda di controllare al momento della consegna, oltre all'integrità dell'imballo, che i dati distintivi riportati sulla nostra bolla di accompagnamento corrispondano alla spedizione.
In presenza di discordanze è necessario far riserva al vettore.



6. Per ritiri presso il nostro magazzino di Milano gli ordini dovranno pervenirci su carta intestata o contrassegnati con timbro e firma della persona responsabile della Ditta mandante. L'incaricato dovrà firmare per ricevuta il d.d.t., accertandosi che sullo stesso sia stata indicata la data del ritiro e il numero di colli.

RECLAMI, RESI E SOSTITUZIONI IN GARANZIA

7. I reclami sono accettati entro otto giorni dal ricevimento della merce.

8. Resi di materiale per errori di ordinazione o per motivi non imputabili a noi, saranno accettati solo se preventivamente autorizzati.
Per questo tipo di reso verrà applicata tassativamente una percentuale di spese del 10% quale concorso alle attività di controllo e di nuova introduzione in magazzino.

9. Eventuali utensili difettosi saranno sostituiti in garanzia, previo accordo con la nostra Società.

10. Il reso sarà accettato solo se inviato in porto franco e con documento di trasporto riportante i riferimenti alla nostra fattura di vendita/d.d.t.

11. In caso di resi è necessario compilare il relativo modulo di accompagnamento, scaricabile dal sito www.sicutool.com/resi.

- Non sostituiamo utensili danneggiati o rotti per imperizia d'uso.

INFORMAZIONI TECNICHE E COPYRIGHT

12. I dati, i colori e le caratteristiche tecniche riportati nel presente catalogo sono indicativi e non vincolanti. Eventuali modifiche per miglioramento potranno verificarsi senza preavviso al committente. Ciò vale anche per l'eliminazione di articoli presenti sul catalogo per sopraggiunte impossibilità di fornitura indipendenti dalla nostra volontà.

- Ricordiamo alla nostra Spettabile Clientela che i testi, le illustrazioni, i marchi e i numeri che distinguono gli articoli del presente catalogo sono protetti ai sensi della legge sui diritti d'Autore.
- La riproduzione anche parziale del catalogo è vietata se non espressamente da noi autorizzata per iscritto.

CHI CHIEDE SICUTOOL DEVE RICEVERE SICUTOOL

13. Ogni richiesta inoltrata dal Consumatore con numero d'articolo inerente a questo catalogo ed evasa con altri similari rivela un raggiro del Cliente e ricade nelle penalità previste dalla Legge.

14. In caso di contestazione è competente il Foro di Milano.



I.SICUTOOLS

I SICUTOOLS, PER LAVORARE BENE INSIEME

Per passare di mano in mano le informazioni necessarie a scegliere, ordinare e usare i prodotti sono necessari strumenti efficaci e condivisi.

La famiglia de **I SICUTOOLS** nasce per rispondere proprio a questa esigenza.

Catalogo stampato	Dà una visione panoramica dell'offerta Sicutool
Catalogo web ed m.sicutool.it	Propone contenuti multimediali, aggiornamenti e interattività
Flip-book	Contiene gli aggiornamenti mensili al catalogo stampato
MySCU, SOL Desktop e app SOL	Per ordini online (Distributori) e promemoria (Utilizzatori finali)
Sicu Data	Per importare in ERP o e-shop listino e contenuti del catalogo
Sito	Per richiedere supporto e assistenza
Newsletter	Per ricevere tutte le comunicazioni di Sicutool

Su www.sicutool.it
tutti i link a I SICUTOOLS

Available on the App Store

Usa il codice QR per scaricare la app SOL per iPad.



NOVITÀ 2019: DAL CATALOGO AL CARRELLO CON UN CLIC, GRAZIE AI CODICI QR

I codici QR stampati sull'intestazione di ogni pagina del catalogo Sicutool Utensili 2019 vi permettono di accedere al catalogo web e al carrello. Basta poi un clic per inviare ordini online (Distributori) e salvare promemoria (Utilizzatori finali). Ecco come fare:



1. INQUADRATE IL CODICE QR

Con lo smartphone o il tablet, inquadrate il codice QR in intestazione di ogni pagina del catalogo stampato.

2. ACCEDETE AL CATALOGO WEB

Accedete alla pagina corrispondente del catalogo web e selezionate il prodotto desiderato, sulla cui scheda trovate anche contenuti multimediali aggiuntivi.

3. ORDINATE O SALVATE UN PROMEMORIA

Inserite nel carrello i prodotti desiderati e ordinateli a Sicutool, se siete un Distributore.
Se invece siete un Utilizzatore finale, salvate il promemoria e condividetelo con il vostro Distributore Sicutool di fiducia.

1 FILETTATURA PER IDRAULICA



2 PINZE, TRONCHESI, CESOIE UTENSILI PER PIEGARE



3 CHIAVI GIRATUBI CARRELLI, ARREDO OFFICINA



4 UTENSILI
- PER FORARE PIETRE E MURI
- PER VALVOLE



5 ESTRATTORI TAGLIADADI



6 UTENSILI E ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI



7 ELETTROUTENSILI UTENSILI AD ARIA COMPRESSA SPAZZOLE, RAVVIVAMOLE



8 GIRAVITI PROTEZIONE, TRASPORTO SOLLEVAMENTO LIME, ARCHETTI



9 MARTELLERIA, SPINE, MOLLE PERCUSSIONE SERRAGGIO



10 ARTICOLI PER SALDATURA TRATTAMENTO GAS-ARIA COMPRESSA



11 STRUMENTI DI MISURA



12 UTENSILI PER VETRO, LEGNO, MATERIALE EDILIZIO ABRASIVI



13 UTENSILI PER ASPORTAZIONE TRUCIOLO



14 UTENSILI
- ANTICORROSIONE
- ACCIAIO INOSSIDABILE
- ANTISCINTILLA





Da pag. 9 A pag. 11 — 1



Da pag. 12 A pag. 173 — 2

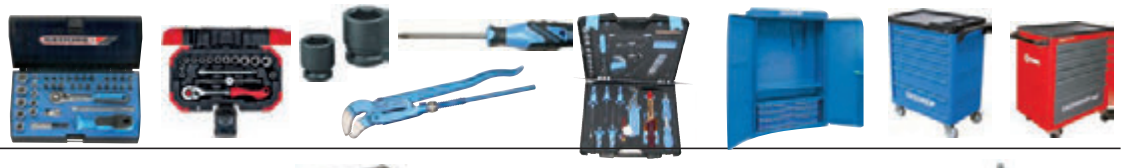

Da pag. 174 A pag. 391 — 3



Da pag. 392 A pag. 403 — 4



Da pag. 404 A pag. 441 — 5



Da pag. 442 A pag. 485 — 6



Da pag. 486 A pag. 549 — 7



Da pag. 550 A pag. 667 — 8



Da pag. 668 A pag. 757 — 9



Da pag. 758 A pag. 893 — 10



Da pag. 894 A pag. 1057 — 11



Da pag. 1058 A pag. 1157 — 12



Da pag. 1158 A pag. 1365 — 13



Da pag. 1366 A pag. 1390 — 14



I.SICUTOOLS

FLIP-BOOK

Ecco **3 buoni motivi** per usare il catalogo sfogliabile online, disponibile su www.sicutool.it/flip-book

Aggiornamento mensile
Ogni mese il flip-book riporta ed evidenzia aggiornamenti su correzioni e articoli non più fornibili

Strumenti utili
Motore di ricerca; salvataggio, stampa e condivisione di pagine del catalogo, anche singole; segnalibri

Integrazione
Basta un clic per passare dal flip-book alla scheda prodotto sul catalogo web per

- ▶ Consultare documentazione tecnica aggiuntiva
- ▶ Guardare video
- ▶ Inviare ordini online (Distributori)
- ▶ Salvare promemoria (Utilizzatori finali)

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Filiere manuali per tubi	 	Da **45G** A **46G**
Filettatrici elettriche		**55G**
Accessori per filettare	 	Da **56** A **60**

FILIERE PER TUBI *(ratchet threaders)*

45G





gas conico
BSPT

Prod. SCU

Tipo a CRICCO
Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee.
Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale guida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili. Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace.
Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro. In robusta valigetta plastica.

Grandezza		1	2	2A
Per tubi Ø	poll	3/8-1/2-3/4-1	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4	1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4
Bussole	Nr	4	5	6
45G	**Cad.**	**322,00**	**385,00**	**433,00**

Grandezza		3	4	5
Per tubi Ø	poll	1.1/2-2	3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2	1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2
Bussole	Nr	2	7	8
45G	**Cad.**	**350,00**	**630,00**	**678,00**

RICAMBI PER FILIERE 45 G - 46 G
Serie 4 pettini destri.

Per tubi Ø	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
O45GA	**La serie**	**29,80**	**29,80**	**29,80**	**29,80**	**29,80**	**41,30**	**47,80**	**58,80**

Dimensioni pettini O45 GA: mm 18x25,4x22.

Bussole destre con pettini.

Per tubi Ø	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
O45GC	**Cad.**	**52,10**	**52,10**	**52,10**	**52,10**	**56,90**	**66,30**	**112,00**	**112,00**

Cricchetti sciolti per bussole da 1/4" a 1.1/4".
O45GE **Cad.** **96,10**

Cricchetti sciolti per bussole da 1.1/2" a 2".
O45GF **Cad.** **132,00**

Riduzione per montare le bussole Art. 045 GC 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" sul cricchetto Art. 045 GF.
Attacco esterno mm 71, attacco interno mm 52.
O45GH **Cad.** **18,50**

FILIERE PER TUBI CON CORREDO *(ratchet threaders with equipment)*

46G



gas conico
BSPT

Prod. SCU

Tipo a CRICCO
Con bussole attacco ottagonale, intercambiabili con altre produzioni europee.
Corpo in acciaio e coperchio di tenuta pettini preciso e sovradimensionato per un'ottimale guida in fase di filettatura. Pettini in acciaio ad alta resistenza (HRC 55-58), riaffilabili. Cricchetto reversibile in acciaio, impugnatura del manico con rivestimento di morbido materiale spugnoso, per una presa più comoda ed efficace.
Filettatura Gas conica BSPT. Uso destro.
Completa di 1 tagliatubi da 2", 1 pinza regolabile da mm 250 e 1 giratubi da 1".
In robusta valigetta plastica.

Per tubi Ø	poll	1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2
Bussole	Nr	6
46G	**Cad.**	**743,00**

Per i ricambi della filiera ved. Art. O45 GA a O45 GH.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FILETTATRICI ELETTRICHE *(threading machines)*

Prod. SCU 55G

Per filettature DESTRE di tubi da 1/4" a 2" BSPT e barre da mm 10 a 52.
Tipo a banco, professionale e potente.
Motore a condensatore a 750 Watt, monofase Volt 220 Hz 50, molto silenzioso.
Con lubrificazione automatica, filettatura a tubo rotante.
Velocità 28 giri/min. Peso kg 65.
Dotazione:
1 Testa portapettini ad apertura manuale da 1/4" a 2".
2 Serie di 4 pettini da 1/2"- 3/4" e 1"- 2".
1 Tagliatubi a rotella, alesatore e olio da taglio.

55G **Cad.** **3.430,00**

A richiesta fornibile la stessa filettatrice con motore monofase Volt 110 Hz 60.
A richiesta fornibile comando a pedale e supporto a carrello.



RICAMBI PER FILIERE 55 G

Testa portapettini ad apertura manuale da 1/4" a 2".
O55GA **Cad.** **531,00**

Serie di 4 pettini da 1/4" a 3/8" (non in dotazione).
O55GB **La serie** **226,00**

Serie di 4 pettini da 1/2" a 3/4".
O55GC **La serie** **226,00**

Serie di 4 pettini da 1" a 2".
O55GD **La serie** **226,00**

Dimensioni pettini mm 9,4x26,9x76.



gas conico BSPT CE

OLIO DA TAGLIO SICUT 22 PER FILETTATRICI *(cutting oil)*

Prod. SCU 56

Tipo solubile all'acqua e adatto anche per filettare tubi in acciao inossidabile.
In contenitore da 5 kg

56 **Cad.** **65,80**



SUPPORTI PER TUBI *(pipe supports)*

Prod. SCU 60

Tipo ad altezza regolabile da mm 750 - 1200. Portata Kg 50.
Estremamente robusto e stabile, utile per sorreggere barre o tubi lunghi e pesanti, dando stabilità necessaria per ottenere una perfetta rotazione e filettatura. Per tubi diametro minimo mm 40.
Con 2 rulli. Peso Kg 5.

60 **Cad.** **504,00**



NOVITÀ GRUPPO 2





207GRE

Pinze per terminali a bussola
▶ Pag. 38

GEDORE



207GSE

Pinze per terminali a bussola
▶ Pag. 38



355GZBA

Chiavi dinamometriche in acciaio temprato isolate secondo le norme VDE ▶ Pag. 66



355GZBE

Leve a cricco in acciaio temprato isolate secondo le norme VDE
▶ Pag. 66



355GZBF

Prolunghe in acciaio temprato isolate secondo le norme VDE
▶ Pag. 66



355GZBL

Bussole esagonali in acciaio temprato isolate secondo le norme VDE
▶ Pag. 66



355GZT

Impugnature portabits in acciaio temprato isolate secondo le norme VDE ▶ Pag. 67



359E

Assortimento utensili in acciaio temprato isolate secondo le norme VDE ▶ Pag. 72

GEDORE



368P

Pinze regolabili a chiave
▶ Pag. 77

GEDORE



396L

Chiavi a nastro per filtri olio
▶ Pag. 84



401

Smagliacatene in kit
▶ Pag. 85



429GR

Pinze GRIP a serragiunto
▶ Pag. 90



485G

Pinze torcifili
▶ Pag. 97



485GD

Pinze torcifili
▶ Pag. 98



486GE

Graffatrici manuali a leva
▶ Pag. 98



488GC

Punti metallici per graffatrici
▶ Pag. 99



493GSE

Graffatrici-chiodatrici manuali a leva
▶ Pag. 101



499D

Pinze rivettatrici
▶ Pag. 103



618GV

Cesoie a mano per funi in acciaio
▶ Pag. 127



619GMD

Cesoie a mano per funi in acciaio e cavi elettrici
▶ Pag. 128

BAUDAT



619GMZ

Cesoie per funi in acciaio a cricco
▶ Pag. 128

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Pinze per elettronica e meccanica fine	Da A	90A 181G
Spelafili Spelacavi	Da A	186 202GCE
Pinze per crimpare Pinze per connettori Pinze per capicorda Pinze per terminali Terminali e capicorda	Da A	202GCP 209V
Pinze	Da A	210GP 347GR
Utensili VDE ad alto isolamento	Da A	350GA 359GE
Chiavi per quadri elettrici Smagliacatene Pinze e chiavi per usi specialistici Pinze regolabili e a scatto - Pinze Grip Pinze punzonatrici - Pinze piegatrici Pinze a fustella, per occhielli e sigilli	Da A	359GL 485GL
Graffatrici - Levapunti Fissatrici - Rivettatrici Pinze per inserti filettati Rivetti, inserti filettati Pinze stradaseghe	Da A	486 516G
Tronchesi per kevlar e fibra di vetro Tronchesi per plastica Tronchesi per elettronica Tronchesi Tronchesi a doppia leva	Da A	546G 599GB
Tagliaferri - Tagliacavi Cesoie per funi - Tenaglie Forbici - Coltelli Nastri tirafili - Passacavi Aspi per passacavi	Da A	602E 665E
Cesoie e punzonatrici per lamiere Piegaferri Pompe tecniche Sistemi disostruenti Piegatubi - Curvatubi - Bordatori - Espansori	Da A	665T 786E

PINZE PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE *(pliers for electronics and fine mechanics)*

90A



Prod. SCU

In acciaio speciale. Becchi temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in materiale morbido, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo con becchi piatti, diritti, lisci.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90A	Cad.	12,30	12,40

90B



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti, diritti, zigrinati.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90B	Cad.	12,30	12,40

90E



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti sottili, diritti, lisci.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90E	Cad.	13,50	13,60

90F



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti sottili, diritti, zigrinati.

Tipo		140	150
Lungh. totale	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	16	26
90F	Cad.	13,80	13,80

90H



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, diritti, lisci.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	28
90H	Cad.	13,70

90I



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, diritti, zigrinati.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	28
90I	Cad.	13,70

90P



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti, piegati, lisci.

Lungh. totale	mm	140
Lungh. becchi	mm	25
90P	Cad.	15,70

90R



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi piatti, piegati, zigrinati.

Lungh. totale	mm	140
Lungh. becchi	mm	25
90R	Cad.	15,90

90S



Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, piegati, lisci.

Lungh. totale	mm	140
Lungh. becchi	mm	25
90S	Cad.	16,80

90T

Descrizione di riferimento vedi Art. 90A
Tipo con becchi mezzotondi, piegati, zigrinati.
Lungh. totale ..... mm 140
Lungh. becchi ..... mm 25
90T **Cad.** **16,80**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 550 K a 550 Z.



92GA

In acciaio speciale. Becchi temprati.
Cerniera semplice. Impugnature isolate in materiale bicomponente, con molla.
Esecuzione cromata nera.
Tipo con becchi piatti, diritti, lisci.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 23
92GA **Cad.** **14,70**



92GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi tondi, diritti, lisci.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 25
92GC **Cad.** **15,90**



92GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi mezzotondi, diritti, zigrinati.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 23
92GE **Cad.** **16,10**



92GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi mezzotondi, piegati, lisci.
Lungh. totale ..... mm 125
Lungh. becchi ..... mm 25
92GL **Cad.** **14,70**



92GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo con becchi sottili mezzotondi, diritti, lisci.
Lungh. totale ..... mm 150
Lungh. becchi ..... mm 45
92GP **Cad.** **17,10**



92GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Tipo a pinza universale, piccola e maneggevole. Becchi zigrinati.
Lungh. totale ..... mm 125
92GR **Cad.** **18,10**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 551 G 3-5-7.



93G

Descrizione di riferimento vedi Art. 92GA
Assortimento in cofanetto di plastica dura.
Contenuto di 8 pezzi.
Composizione:
1 pinza Art. 92 GE
1 pinza Art. 92 GL
1 pinza Art. 92 GP
1 tronchese Art. 551 G 3
1 tronchese Art. 551 G 7
1 pinzetta per elettronica punte sottili mm 115
1 giravite per elettronica punta a taglio mm 50x2
1 giravite per elettronica punta a croce PH 00
93G **Cad.** **109,00**



95GA



In acciaio forgiato. Becchi extra-lunghi, temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate. Esecuzione lucida.
Tipo con becchi mezzotondi, a punte sottili, zigrinati, diritti.

Lungh. totale.....	mm	160
Lungh. becchi.....	mm	58
95GA	**Cad.**	**47,40**

95GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 95GA
Tipo con becchi mezzotondi, a punte sottili, zigrinati, piegati.

Lungh. totale.....	mm	160
Lungh. becchi.....	mm	54
95GE	**Cad.**	**50,40**

100A

INOX



In acciaio INOX. Becchi lunghi temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate, con molla.
Esecuzione opaca.
Tipo con becchi piatti, lisci, diritti.

Lungh. totale.....	mm	150
Lungh. becchi.....	mm	47
100A	**Cad.**	**19,60**

100E

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 100A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, diritti.

Lungh. totale.....	mm	150
Lungh. becchi.....	mm	47
100E	**Cad.**	**19,60**

100L

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 100A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, piegati.

Lungh. totale.....	mm	150
Lungh. becchi.....	mm	43
100L	**Cad.**	**19,60**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 553 A e 553 B.

106GA

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8305-9
In acciaio speciale. Becchi temprati.Cerniera doppia. Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura. Doppia molla a pressione per l'apertura dei manici. Esecuzione lucida.
Tipo a becchi piatti, sottili, lisci, diritti.

Lungh. totale.....	mm	135
Lungh. becchi.....	mm	23
106GA	**Cad.**	**55,40**

106GF

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8307-4
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, lunghi, sottili, lisci.

Lungh. totale.....	mm	145
Lungh. becchi.....	mm	31
106GF	**Cad.**	**55,90**

2

Orig. Gedore - Art. 8305-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, extralunghi, zigrinati, diritti.

Lungh. totale	mm	165
Lungh. becchi	mm	39
106GL	**Cad.**	**62,30**

GEDORE **106GL**



Orig. Gedore - Art. 8305-6
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, extralunghi, sottili, lisci, diritti.

Lungh. totale	mm	160
Lungh. becchi	mm	40
106GP	**Cad.**	**60,90**

GEDORE **106GP**



Orig. Gedore - Art. 8307-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, sottili, zigrinati, piegati.

Lungh. totale	mm	140
Lungh. becchi	mm	31
106GR	**Cad.**	**60,00**

GEDORE **106GR**



Orig. Gedore - Art. 8307-7
Descrizione di riferimento vedi Art. 106GA
Tipo a becchi mezzotondi, extralunghi, lisci, piegati.

Lungh. totale	mm	165
Lungh. becchi	mm	35
106GT	**Cad.**	**55,90**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 557 G a 557 GZ.

GEDORE **106GT**

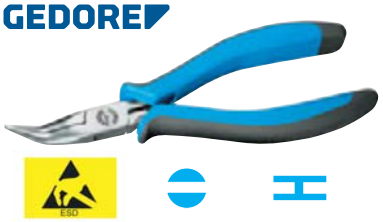

Prod. SCU
In acciaio INOX. Becchi temprati. Cerniera doppia.
Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione lucida.
Tipo con becchi piatti, lisci, diritti.

Lungh. totale	mm	**115**	**130**
Lungh. becchi	mm	23	26
110A	**Cad.**	**16,90**	**16,90**

SCU **110A**



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi piatti, zigrinati, diritti.

Lungh. totale	mm	130
Lungh. becchi	mm	26
110B	**Cad.**	**16,90**

SCU **110B**



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi tondi, lisci, diritti.

Lungh. totale	mm	130
Lungh. becchi	mm	26
110C	**Cad.**	**17,10**

SCU **110C**



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, diritti.

Lungh. totale	mm	**115**	**130**
Lungh. becchi	mm	23	26
110E	**Cad.**	**17,20**	**17,20**

SCU **110E**



INOX

110F



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi mezzotondi, zigrinati, diritti.

Lungh. totale.....	mm	130
Lungh. becchi.....	mm	26
110F	**Cad.**	**17,20**

110L



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 110A
Tipo con becchi mezzotondi, lisci, piegati.

Lungh. totale.....	mm	140
Lungh. becchi.....	mm	38
110L	**Cad.**	**17,60**

Per tronchesi della stessa linea ved. Art. 560 A a 560 D.

110T



INOX

In acciaio INOX. Becchi temprati lisci. Cerniera doppia.
Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione lucida.
Assortimento in robusta borsa di tela arrotolabile.
Contenuto di 6 pezzi.
Composizione:
1 pinza Art. 110 A 115
1 pinza Art. 110 C
1 pinza Art. 110 E 130
1 pinza Art. 110 L
1 tronchese Art. 560 A
1 tronchese Art. 560 B 130

110T	**Cad.**	**137,00**

PINZETTE DI PRECISIONE PER ELETTRONICA INOSSIDABILI ANTIMAGNETICHE *(inox tweezers for electronics)*

130A



INOX

Prod. SCU
In acciaio INOX, antimagnetico, antiriflesso, temprate.
Superfici di presa lisce, adatte alle diverse operazioni sui circuiti stampati e in microelettronica.
Tipo corto a punte sottili, diritte, bombate all'esterno (Mod. 3C).

Lungh. totale.....	mm	110
130A	**Cad.**	**4,30**

130C



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo corto a punte sottilissime, diritte (Mod. 5).

Lungh. totale.....	mm	110
130C	**Cad.**	**4,54**

130D



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte sottili, diritte, lunghe, a forte presa (Mod. 00).

Lungh. totale.....	mm	120
130D	**Cad.**	**4,04**

130E



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte piatte, diritte, arrotondate (Mod. 2A).

Lungh. totale.....	mm	120
130E	**Cad.**	**4,30**

130F



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte sottili, diritte, a forte presa (Mod. AA).

Lungh. totale.....	mm	120
130F	**Cad.**	**4,12**

130H



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo lungo, stretto a punte sottili, diritte (Mod. SS).

Lungh. totale.....	mm	135
130H	**Cad.**	**4,34**

Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo corto a punte sottili, curve, bombate all'esterno (Mod. 3CB).
Lungh. totale..... mm 110
130L **Cad.** **4,58**

SCU INOX **130L**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo corto a punte sottilissime, oblique (Mod. 5A).
Lungh. totale..... mm 120
130M **Cad.** **4,34**

SCU INOX **130M**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte sottili, curve, a forte presa (Mod. 2B).
Lungh. totale..... mm 115
130P **Cad.** **4,04**

SCU INOX **130P**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo a punte piatte, curvate, arrotondate (Mod. 2AB).
Lungh. totale..... mm 120
130R **Cad.** **4,00**

SCU INOX **130R**



Descrizione di riferimento vedi Art. 130A
Tipo lungo a punte sottili, curve (Mod. SSC).
Lungh. totale..... mm 135
130T **Cad.** **4,00**

SCU INOX **130T**



Assortimento in busta plastica.
Contenuto di 6 pezzi.
Composizione:
1 pinzetta Art. 130 A
1 pinzetta Art. 130 C
1 pinzetta Art. 130 D
1 pinzetta Art. 130 E
1 pinzetta Art. 130 L
1 pinzetta Art. 130 P.
131A **Cad.** **25,80**

SCU INOX **131A**



In acciaio INOX, antimagnetico, antiriflesso, temprate.
Superfici di presa lisce, adatte per la manipolazione e assemblaggio di elementi elettronici.
Tipo a punte piatte arrotondate.
Lungh. totale..... mm 120
133A **Cad.** **3,92**

SCU INOX **133A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 133A
Tipo a punte piatte, larghe.
Lungh. totale..... mm 115
133B **Cad.** **3,92**

SCU INOX **133B**



Descrizione di riferimento vedi Art. 133A
Tipo autoserrante a punte acute.
Lungh. totale..... mm 120
133E **Cad.** **4,12**

SCU INOX **133E**



Descrizione di riferimento vedi Art. 133A
Tipo autoserrante a punte acute curve.
Lungh. totale..... mm 120
133F **Cad.** **4,12**

SCU INOX **133F**



135GA



INOX

In acciaio INOX 18/10, temprate.
Adatte per la manipolazione dei componenti elettronici.
Superfici di presa lisce.
Tipo adatto per componenti piatti.

Lungh. totale.....	mm	145
Largh. parti operanti	mm	5
135GA	**Cad.**	**5,48**

135GE 1 135GE 3 135GF



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 135GA
Tipo a punte cave per componenti in posizione orizzontale.

Art.....		135GE 1	135GE 3	135GF
Capacità utile Ø.....	mm	1,5	3,5	5
Largh. parti operanti	mm	3,5	3,5	5
Lungh. totale.....	mm	120	120	145
	Cad.	**6,06**	**6,06**	**6,06**

135GH



INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 135GA
Tipo a punte cave per componenti in posizione obliqua con Ø a partire da 5 mm.

Lungh. totale.....	mm	145
Largh. parti operanti	mm	5
135GH	**Cad.**	**6,86**

PINZETTE PER ELETTRONICA *(soldering tweezers for electronics)*

135GP



Prod. SCU
In acciaio temprato con rivestimento in resina anaerobica PTFE.
Particolarmente adatte per uso con acidi, leganti liquidi ecc.
Tipo a punte diritte, arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	145
135GP	**Cad.**	**5,48**

135GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 135GP
Tipo a punte curve sottili. Con perno.

Lungh. totale.....	mm	155
135GS	**Cad.**	**5,28**

136GA



In acciaio temprato con rivestimento in PVC. Punte zigrinate.
Tipo a punte diritte, arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	145
136GA	**Cad.**	**5,10**

136GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 136GA
Tipo a punte curve sottili.

Lungh. totale.....	mm	155
136GB	**Cad.**	**5,40**

138GA



AC 1000 V electric

In acciaio temprato, isolamento fino a 1000 Volt. Esecuzione nichelata.
Punte zigrinate.
Tipo a punte diritte arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	145
138GA	**Cad.**	**21,90**

138GB



AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 138GA
Tipo a punte curve sottili.

Lungh. totale.....	mm	155
138GB	**Cad.**	**23,40**

139



INOX

In acciaio INOX. Esecuzione lucida. Autobloccante, punte zigrinate.

Lungh. totale.....	mm	160
139	**Cad.**	**10,90**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZETTE IN PLASTICA *(plastic tweezers)*

Prod. SCU **140**

In fibra di nylon resistente a ogni tipo di calore fino a 130° C e ad acidi. Amagnetiche, isolanti.
Tipo con punte zigrinate.



Lungh. totale	mm	105
140	**Cad.**	**1,96**

PINZETTE IN ACCIAIO *(precision tweezers)*

Prod. SCU **142**

In acciaio INOX.
Tipo stretto a punte piatte lisce.



Lungh. totale	mm	120
142	**Cad.**	**3,92**

Descrizione di riferimento vedi Art. 142 **145**
Tipo largo a punte piatte lisce.



Lungh. totale	mm	125
145	**Cad.**	**3,92**

Descrizione di riferimento vedi Art. 142 **145P**
Tipo EXTRA largo a punte piatte lisce, a forte presa.



Lungh. totale	mm	140
145P	**Cad.**	**4,16**

In acciaio temprato. Esecuzione nichelata. **146GA**
Tipo a punte sottili acute zigrinate.



Lungh. totale	mm	160
146GA	**Cad.**	**5,88**

In acciaio INOX. **146GB**
Tipo a punte sottili arrotondate zigrinate.



Lungh. totale	mm	160
146GB	**Cad.**	**5,88**

Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB **146P**
Tipo a punte diritte arrotondate zigrinate.



Lungh. totale	mm	**160**	**200**	**250**	**300**
146P	**Cad.**	**4,08**	**4,94**	**6,86**	**8,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB **150**
Tipo a punte diritte arrotondate zigrinate. Con perno.



Lungh. totale	mm	145
150	**Cad.**	**4,12**

Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB **151**
Tipo a punte curve sottili zigrinate. Con perno.



Lungh. totale	mm	155
151	**Cad.**	**4,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB **155**
Tipo a punte zigrinate, per tipografi.



Lungh. totale	mm	165
155	**Cad.**	**3,92**

Descrizione di riferimento vedi Art. 146GB **159**
Tipo a punte temprate, curve. Modello autoserrante con guancialetti.



Lungh. totale	mm	160
159	**Cad.**	**4,54**

PINZETTE IN ACCIAIO CON LENTE *(precision tweezers with lens)*

165



Prod. SCU

Corpo snodato completamente in acciaio INOX.
Pinzetta a punte sottili piatte lisce, lunghezza mm 80. Diametro lente mm 25.
Ingrandimenti 5x.

165	**Cad.**	**10,80**

STRUMENTI DI CABLAGGIO *(insertion tools)*

170G

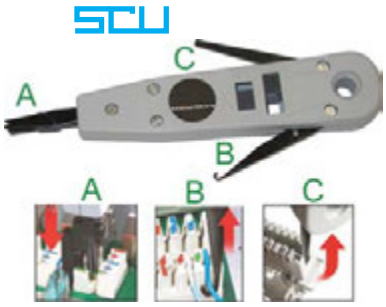

Prod. SCU

Attrezzo, in materiale plastico, per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici. Adatto per cavi UTP e STP Ø mm 0,4 a 0,8. Inserimento e taglio residuo del cavo con unica operazione. Con gancio di trazione e lama di sbloccaggio. Lunghezza totale mm 175.

170G	**Cad.**	**77,20**

SPELAFILI PER ELETTRONICA *(wire strippers for electronics)*

175



Prod. SCU

In acciaio speciale. Becchi temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in materiale morbido, con molla. Esecuzione brunita.
Tipo a pinza con sistema di regolazione per spelare il filo senza lesionarlo.

Capacità per Ø	mm	0,20 a 0,64
Lungh. totale.....	mm	141
175	**Cad.**	**21,10**

176A



Descrizione di riferimento vedi Art. 175
Tipo combinato con spelafili, cesoia, pinza.

Capacità per Ø	mm	0,2 a 0,8
Lungh. totale.....	mm	168
176A	**Cad.**	**14,40**

176B



Descrizione di riferimento vedi Art. 175
Tipo combinato con spelafili, cesoia, pinza.

Capacità per Ø	mm	0,8 a 2,6
Lungh. totale.....	mm	168
176B	**Cad.**	**13,80**

Per tipo per meccanici ed elettricisti ved. Art. 574 G.

PINZE SPELAFILI PER FIBRE OTTICHE *(microstrips for fibre optics)*

180G



Prod. SCU

In acciaio speciale. Becchi temprati. Impugnature in materiale bicomponente. Con sistema di regolazione per spelare i fili senza danneggiarli. Doppia gola per l'asportazione della ricopertura primaria e secondaria del filo con Ø massimo fino a 125 µm.

Lungh. totale.....	mm	135
180G	**Cad.**	**96,40**

PINZE SPELAFILI PER PTFE *(microstrips for PTFE)*

181G



Prod. SCU

In acciaio speciale. Becchi temprati. Impugnature in materiale bicomponente. Con sistema di regolazione/bloccaggio a doppia battuta per spelare fili di rame ricoperti in resina anaerobica PTFE con sezione da mm^2 0,005 a 0,14 (AWG 40-26).
I^a battuta per fili con sezione da mm^2 0,02/0,01 e mm^2 0,008/0,005 (AWG 34/36 e 38/40).
II^a battuta per fili con sezione da mm^2 0,14/0,08 e mm^2 0,06/0,03 (AWG 26/28 e 30/32).

Lungh. totale.....	mm	135
181G	**Cad.**	**116,00**

SPELAFILI *(enamel scrapers)*

186



Prod. SCU

Ganasce intercambiabili in acciaio temprato. Guancialetti di pressione in plastica.

Ø fili	mm	**0,5**	**0,6**	**0,8**	**1,0**
Lungh. totale.....	mm	130	130	130	130
186	**Cad.**	**7,32**	**7,32**	**7,32**	**7,32**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Tipo universale per spelare fili e cavi a sezione circolare. Profondità di incisione delle lame mediante pressione dei due gusci. Molla di apertura e tasto di bloccaggio. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Di piccole dimensioni per posti di difficile accesso.

Lungh. totale ..... mm 120
Per cavi con Ø est. ..... mm 8 a 13

186E **Cad.** **19,40**

186E



Versatile e compatto, corpo in materiale sintetico, per spelare tutti i tipi di cavi standard, compresi i tipi coassiali RG 58/59/62 e cavi UTP e STP. Profondità d'incisione della lama regolabile.

Lungh. totale ..... mm 100
Per cavi con Ø est. ..... mm 0,75 a 10

186G **Cad.** **20,80**

186G



Per spelature di cavi coassiali e cavi particolarmente flessibili. Profondità d'incisione delle lame mediante pressione dei due gusci. Molla di apertura e tasto di bloccaggio. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Di piccole dimensioni per posti di difficile accesso.

Lungh. totale ..... mm 110
Capacità per sezioni ..... mm² 3x0,75-10-16
Per cavi coassiali con Ø est. mm 4,8 a 7,5

187G **Cad.** **19,40**

187G



Per spelature di notevole lunghezza di cavi coassiali e cavi particolarmente flessibili. Profondità d'incisione delle lame mediante pressione delle ganasce. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Tagliacavi laterale.

Lungh. totale ..... mm 120
Capacità per sezioni ..... mm² 3x0,75-10-16
Per cavi coassiali con Ø est. mm 4,8 a 7,5

188G **Cad.** **24,10**

188G



Tipo universale per spelare fili, cavi e cavi coassiali. Per togliere il rivestimento isolante in senso longitudinale e trasversale. Lama regolabile mediante pressione delle ganasce. Impugnatura in plastica.

Lungh. totale ..... mm 135
Capacità per sezioni ..... mm² 0,5 a 16
Per cavi coassiali con Ø est. mm 4 a 8
Per cavi con Ø est. ..... mm 4 a 13

189G **Cad.** **21,90**

189G



Tipo a molla. Per togliere automaticamente il rivestimento isolante di fili conduttori. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio. Con indicazione della lunghezza di spelatura da mm 8 a 20. Tagliafili incorporato.

Lungh. totale ..... mm 150
Capacità per sezioni ..... mm² 0,5 a 6

190G **Cad.** **23,40**

Lame ricambio per Art. 190 G.

O190G **La coppia** **5,46**

190G



Tipo combinato. Per togliere automaticamente il rivestimento isolante di fili conduttori e per fissare capicorda. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro. Lame in acciaio. Lunghezza di spelatura mm 5. Tagliafili incorporato. Per capicorda isolati da mm² 0,5 a 2,5 e mm² 4 a 6.

Lungh. totale ..... mm 150
Capacità per sezioni ..... mm² 0,5 a 6

190GF **Cad.** **69,60**

Lame ricambio per Art. 190 GF.

O190GF **La coppia** **5,46**

190GF



PINZE SPELAFILI *(cable scrapers)*

Orig. Gedore - Art. 8098 JC

In acciaio di alta resistenza. Taglienti temprati. Per togliere il rivestimento isolante senza lesionare il cavo di rame. Capacità mm² da 0,8 a 6. Impugnature isolate in materiale bicomponente. Becchi cromati.

Lungh. totale ..... mm 160

191GB **Cad.** **34,10**

191GB



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 191GB
Becchi puliti.

Lungh. totale ..... mm 160

191GP **Cad.** **26,90**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN60900, ved. Art. 352 GP-352 GR-355 GR.

191GP



Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE *(strip-fix stripping pliers)*

192GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8099 JCP

Tipo a regolazione automatica sul diametro esterno del cavo isolato.
Provviste di lamelle in acciaio che aderiscono perfettamente all'isolamento.
Testa cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Capacità per sezioni.....	mm²	0,5 a 5
Lungh. totale.....	mm	150
192GB	**Cad.**	**75,90**

Ad esaurimento scorte le pinze verranno fornite con impugnature a forma diversa.

192GF SCU



Prod. SCU

Tipo a pistola.
Corpo in Poliamide e fibra di vetro. Isolate, per fili mm² 0,2 a 6 e tagliacavi fino a Ø mm 2.

Lungh. totale.....	mm	180
192GF	**Cad.**	**29,40**

193G SCU



Tipo professionale. Per spelare fili singoli, multipli, sottili con guaine in resina o gomma. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei fili. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 5 a 15.
Tronca-cavi inserito sulla testa della pinza.

Capacità per sezioni.....	mm²	0,2 a 1,5
Lungh. totale.....	mm	160
193G	**Cad.**	**115,00**

193GF SCU



Tipo professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 5 a 20.
Tronca-cavi inserito nel corpo della pinza.

Capacità per sezioni.....	mm²	0,08 a 6
Lungh. totale.....	mm	200
193GF	**Cad.**	**118,00**

193GH SCU



Tipo super-professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro con impugnature rivestite in morbido materiale antiscivolo, leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 3 a 18.
Tronca-cavi inserito nel corpo della pinza.

Capacità per sezioni.....	mm²	0,03 a 10
Lungh. totale.....	mm	195
193GH	**Cad.**	**151,00**

193GL SCU



Tipo professionale. Per spelare cavi multipli pluriformi. Regolazione automatica più vite micrometrica per la profondità delle lame in base al diametro esterno delle guaine dei cavi. Asportazione della guaina senza scalfire i conduttori. Lame di taglio in acciaio temprato. Corpo in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro leggera e robusta per spelare conduttori rigidi, flessibili e piattine sottili. Lunghezza di spelatura regolabile da mm 3 a 18.
Tronca-cavi inserito sulla testa della pinza.

Grandezza.....		**10**	**16**
Capacità per sezioni.....	mm²	0,03 a 10	2,5 a 16
Lungh. totale.....	mm	200	200
193GL	**Cad.**	**121,00**	**166,00**

195GA



Orig. Marvel

Tipo industriale. In una sola operazione asporta l'isolamento in gomma o plastica dei conduttori.
Lunghezza mm 180.
Guida di regolazione per la lunghezza dell'isolamento da asportare.
Coltelli temprati, corpo rinforzato, impugnature nervate e plastificate.
Per conduttori Ø interno da mm 0,5 a 2.

195GA	**Cad.**	**62,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Descrizione di riferimento vedi Art. 195GA
Per conduttori Ø interno da mm 1 a 3,2.

195GB Cad. **62,70**



195GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 195GA
Per conduttori a treccia a norme DIN sez. mm² 0,5-0,75-1-1,5-2,5-4-6

195GD Cad. **62,70**



195GD

Prod. SCU - Art. Mod. PTS
Adatte per spelare frontalmente fili isolati semplici e multipli.
Combinate con tagliafili di tipo laterale.
Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
Corpo in fibra di vetro e lamiera d'acciaio.
Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
Ghiera di regolazione della pressione delle lame.
Riscontro per la profondità di spelatura.

Capacità per sezioni ..... mm² 0,2 a 6
Lungh. totale ..... mm 170

196 Cad. **26,70**



196

Prod. SCU
Adatte per spelare frontalmente. Grazie al corpo con apertura passante si possono lavorare agevolmente anche pezzi di fili e cavi lunghi in opera.
Combinate con tagliafili di tipo laterale fino a Ø mm 3.
Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
Corpo in fibra di vetro rinforzata.
Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
Tasto di regolazione della pressione delle lame.
Riscontro per la profondità di spelatura.
Per cavi piatti, fili isolati semplici e multipli.

Capacità per sezioni ..... mm² 0,5 a 16
Lungh. totale ..... mm 210

196G Cad. **78,50**



196G

Descrizione di riferimento vedi Art. 196G
Per cavi tondi, fili isolati semplici e multipli.

Capacità per sezioni ..... mm² 0,5 a 16
Lungh. totale ..... mm 210

196GE Cad. **78,50**



196GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 196G
Per cavi tondi, fili isolati semplici e multipli utilizzati nel campo dell'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Capacità per sezioni ..... mm² 1,5 a 6
Lungh. totale ..... mm 210

196GP Cad. **93,10**



196GP

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPELACAVI *(cable dismantle tools)*

197A



Prod. SCU

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale. Corpo in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro. Lame in acciaio con profondità di incisione mediante pressione dei due gusci per togliere l'isolamento dei conduttori con sezione mm² 0,5 a 6. Gancio retrattile per togliere l'isolamento di cavi. Lunghezza mm 125.

Capacità per Ø	mm	8 a 13
197A	**Cad.**	**37,30**

SPELACAVI UNIVERSALI MULTIUSO *(universal multi-stripper)*

197G



Prod. SCU

Tipo con impugnatura isolata in materiale bicomponente a forte presa.
Per spelare: cavi elettrici Ø mm 8 a 13, cavi isolati PVC fino a Ø mm 9, cavi coassiali Ø est. mm 4,8 a 7,5, fili di sezione mm² 0,5 a 6.
Con 2 bits doppi con impronta a croce e a taglio (PZ 1/3,5x0,6 - PZ 2/4x0,8) e con funzione di giravite cercafase per tensioni da 110 a 250 V.

197G	**Cad.**	**60,20**

Articolo in esaurimento.

SPELACAVI A MOLLA *(cable dismantle tools)*

198G



Prod. SCU

Tipo universale per spelare fili e cavi.
Con impugnatura isolata in materiale bicomponente e lama rotante per intagli circolari e longitudinali. Regolazione profondità lama: a vite.

Capacità per Ø	mm	4 a 28
Capacità per fili sezione	mm²	0,5 a 6
198G	**Cad.**	**21,90**

199GA



Tipo con impugnatura isolata in materiale bicomponente e lama rotante per intagli circolari e longitudinali. Regolazione profondità lama: a vite.
Con cercafase a indicatore luminoso senza contatto per tensioni da 50 a 600 V (frequenza 50-60 Hz). Funzione di controllo del passaggio di corrente alternata, prese di corrente, spine, interruttori elettrici, lampade, cavi di corrente, fusibili ANCHE NON IN TENSIONE. Completo di 2 batterie a bottone 1,5 V (ved. Art. SCU 3600 A). Temperatura di esercizio 0° a 40° C.

Capacità per Ø	mm	4 a 28
199GA	**Cad.**	**40,50**

199GL
199GN



Tipo con impugnatura isolata in materiale bicomponente e lama rotante per intagli circolari e longitudinali. Regolazione profondità lama: a vite.

Art.....		**199GL**	**199GN**
Capacità per Ø	mm	4 a 16	8 a 28
	Cad.	**12,40**	**12,40**

199GP
199GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL

Art.....		**199GP**	**199GR**
Capacità per Ø	mm	28 a 35	35 a 50
	Cad.	**20,30**	**21,20**

199GRE



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL
Con lama diritta e gancio, retrattili.

Capacità per Ø	mm	4 a 28
199GRE	**Cad.**	**16,60**

199GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL
Con lama diritta e gancio fissi.

Capacità per Ø	mm	4 a 28
199GS	**Cad.**	**14,70**

199GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 199GL
Con lama diritta lunga, fissa.

Capacità per Ø	mm	4 a 28
199GT	**Cad.**	**14,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

199GTA

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale. Corpo in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro.
Lama in acciaio temprato. Con tronchese per tagliare cavi con sezione fino a mm^2 2. Per spelare cavi con sezione da mm^2 0,5 a 6. Con molla e fermo di chiusura.
Lunghezza mm 150.

Capacità per Ø..... mm 8 a 13

199GTA **Cad.** **33,20**



199GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 199GTA
Lama in acciaio a profondità variabile. Arco di tenuta del cavo regolabile in due posizioni. Lama posteriore per togliere l'isolamento dei conduttori con sezione mm^2 0,5 a 6. Lunghezza mm 155.

Capacità per Ø..... mm 4 a 28

199GV **Cad.** **50,70**

Lame ricambio per Art. 199 GV.

O199GV **Cad.** **7,22**



200GA

Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori con incisione circolare e longitudinale. Corpo in acciaio rivestito, lama in acciaio.
Regolazione per la profondità della lama, arco di tenuta del cavo autoserrante.
Pulsante laterale per l'orientamento della lama a 90°. Lama rientrante per togliere l'isolamento dei conduttori posta all'estremità dell'impugnatura. Lunghezza mm 135.

Capacità per Ø..... mm 4,5 a 28,5
Profondita' max lama..... mm 3
Peso ..... grammi 120

200GA **Cad.** **56,10**

Lame ricambio per Art. 200 GA.

O200GA **Cad.** **10,30**



SPELACAVI PER USO INDUSTRIALE *(cable dismantle tools)*

201G

Prod. SCU
Per togliere guaine isolanti di cavi conduttori, anche coassiali, mediante incisione circolare e longitudinale. Corpo in acciaio rivestito, lame in acciaio. Regolazione per la profondità della lama, arco di tenuta del cavo regolabile con rotella godronata di bloccaggio. Pulsante laterale per l'orientamento della lama a 90°. Lunghezza mm 160.

Capacità per Ø..... mm 8 a 33
Profondità max lama..... mm 4,5
Peso ..... grammi 165

201G **Cad.** **145,00**

Lame ricambio per Art. 201 G.

O201GP **Cad.** **16,20**



202GB

Per togliere guaine isolanti con forte spessore a cavi conduttori, di grandi dimensioni, mediante incisione circolare, longitudinale e diagonale. Corpo in acciaio ad alta resistenza e in lega di ALLUMINIO pressofuso. Lama in acciaio SUPER-RAPIDO. Provvisto di vite micrometrica per la regolazione di profondità della lama. Rotazione a scatti di 45° - 90° - 180° del coltello. Impugnatura estraibile per la regolazione e bloccaggio nei diametri voluti. Provvisto di rulli per il facile scorrimento sulla guaina, chiusura rapida per il bloccaggio del cavo.
Il tipo 202 GB è corredato da 2 inserti:
lunghezza mm 95 per cavi Ø esterno da 30 a 52 mm
lunghezza mm 127 per cavi Ø esterno da 20 a 44 mm.

Capacità per Ø..... mm 20 a 52
Profondità max lama..... mm 5
Peso ..... grammi 640

202GB **Cad.** **595,00**

Lame ricambio per Art. 202 GB.

O202G **Cad.** **18,60**



202GC

Per togliere guaine isolanti con forte spessore a cavi conduttori, mediante incisione circolare e longitudinale. Corpo in poliammidico rinforzato con fibra di vetro.
Lama e ruota di scorrimento zigrinata in acciaio. Provvisto di vite per la regolazione di profondità della lama. Lama reversibile, utilizzabile in entrambe le direzioni e lati.

Capacità da Ø..... mm 25
Profondità max lama..... mm 5
Lungh. totale chiuso..... mm 150

202GC **Cad.** **314,00**

Lame ricambio per Art. 202 GC.

O202GC **Cad.** **103,00**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

202GCE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 137 ISOCUT

Per la spelatura di cavi a massa o cavi di alta tensione, con 1 o più strati isolanti fino a un Ø di mm 42. Possibilita' di effettuare tagli circolari e longitudinali, mediante rotazione della lama, premendo il pulsante sulla testa della pinza. Vite di regolazione della profondita' di taglio. Bloccaggio e sbloccaggio immediato, mediante leva rivestita. Ganasce forgiate e temprate, corpo in robusta lamiera d'acciaio.

Capacità per Ø fino a	mm	42
Profondità max di taglio.....	mm	14
Peso	Kg	0,840
202GCE	**Cad.**	**195,00**

Articolo in esaurimento.

PINZE MODULARI PER CRIMPARE *(modular crimping pliers)*

202GCP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8140

Utensile professionale modulare per il crimpaggio a cricchetto della maggior parte di connettori di tipo meccanico, elettrico ed elettronico.
La pinza base è attrezzabile con diverse tipologie di inserti modulari.
Vantaggi di impiego: affidabilità e precisione nel crimpaggio grazie al meccanismo di corsa parallelo; facilità di utilizzo per la totale visibilità durante il processo di crimpaggio e alla funzione di sgancio rapido per la sostituzione degli inserti senza impiego di utensili; comfort per la leggerezza dell'utensile; praticità grazie al sistema di inserti modulari intercambiabili e chiaramente contrassegnati a seconda della tipologia di impiego; versatilità e prezzo contenuto della stessa pinza impiegabile con diverse tipologie di connettori (di potenza, coassiali, telefonici e fibre ottiche).
PINZA SENZA INSERTI

Lungh. totale.....	mm	234
202GCP	**Cad.**	**117,00**

202GCS 1 GEDORE

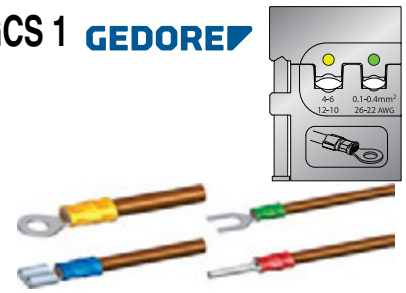

Orig. Gedore - Art. 8140-01

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Capicorda preisolati
Per cavi da	mm²	0,1-0,4 + 4-6 (AWG 26-22 + 12-10)
202GCS 1	**Cad.**	**64,80**

202GCS 2 GEDORE

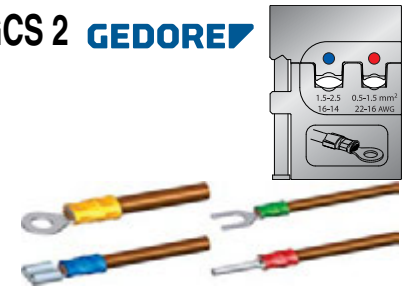

Orig. Gedore - Art. 8140-02

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Capicorda preisolati
Per cavi da	mm²	0,5-1,5 + 1,5-2,5 (AWG 22-16 + 16-14)
202GCS 2	**Cad.**	**64,80**

202GCS 3 GEDORE

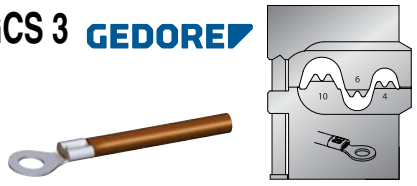

Orig. Gedore - Art. 8140-03

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Capicorda non isolati
Per cavi da	mm²	4-6-10
202GCS 3	**Cad.**	**64,80**

202GCS 4 GEDORE

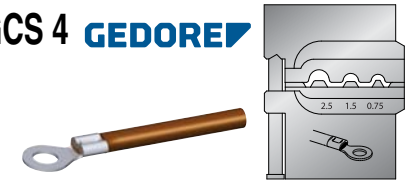

Orig. Gedore - Art. 8140-04

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Capicorda non isolati
Per cavi da	mm²	0,75-1,5-2,5
202GCS 4	**Cad.**	**64,80**

Orig. Gedore - Art. 8140-05

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 5

Tipologia connettore		Capicorda non isolati
Per cavi da.....	mm²	0,5-2,5 + 4-6 (AWG 22-14 + 12-10)
202GCS 5	**Cad.**	**64,80**




Orig. Gedore - Art. 8140-06

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 6

Tipologia connettore		Terminali a bussola
Per cavi da.....	mm²	0,25-10
202GCS 6	**Cad.**	**64,80**




Orig. Gedore - Art. 8140-07

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 7

Tipologia connettore		Terminali a bussola
Per cavi da.....	mm²	16-25 (AWG 6-4)
202GCS 7	**Cad.**	**77,50**




Orig. Gedore - Art. 8140-08

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 8

Tipologia connettore		Terminali a bussola
Per cavi da.....	mm²	35-50 (AWG 2-0)
202GCS 8	**Cad.**	**77,50**




Orig. Gedore - Art. 8140-09

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 9

Tipologia connettore		Terminali lamellari femmina
Per cavi da.....	mm²	0,1-1 (AWG 26-18)
202GCS 9	**Cad.**	**117,00**




Orig. Gedore - Art. 8140-10

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 10

Tipologia connettore		Terminali lamellari femmina
Per cavi da.....	mm²	0,5-2,5 (AWG 22-14)
202GCS 10	**Cad.**	**117,00**




Orig. Gedore - Art. 8140-11

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 11

Tipologia connettore		Terminali lamellari femmina
Per cavi da.....	mm²	0,5-6 (AWG 22-10)
202GCS 11	**Cad.**	**117,00**




Orig. Gedore - Art. 8140-12

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

GEDORE 202GCS 12

Tipologia connettore		Conduttori a fibre ottiche
Per cavi da.....	mm²	4,52/5,41/3,84/3,25 (AWG 0,178/0,213/0,151/0,128)
202GCS 12	**Cad.**	**77,50**




Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

2

202GCS 14 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-14
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Connettori coassiali
Per cavi da	mm²	1,69/5,41/6,48 (AWG 0,067/0,213/0,255)
202GCS 14	**Cad.**	**77,50**

202GCS 16 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-16
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Connettori telefonici
Per cavi da	mm²	RJ-45 8/8
202GCS 16	**Cad.**	**77,50**

202GCS 17 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-17
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Connettori telefonici
Per cavi da	mm²	RJ-11 6/6 6/4 6/2
202GCS 17	**Cad.**	**77,50**

202GCS 18 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-18
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Connettori di potenza
Per cavi da	mm²	0,14 - 4 (AWG 26-12)
202GCS 18	**Cad.**	**117,00**

~~202GCS 19~~ GEDORE

ESAURITO




Orig. Gedore - Art. 8140-19
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Connettori di potenza
Per cavi da	mm²	6-10 (AWG 10-8)
202GCS 19	**Cad.**	**94,10**

Articolo in esaurimento.

202GCS 20 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-20
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Connettori lamellari con guarnizioni
Per cavi da	mm²	0,5 - 3 (AWG 20 - 12)
202GCS 20	**Cad.**	**117,00**

202GCS 21 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-21
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Tubi termoretraibili Dura Seal
Per cavi da	mm²	0,5 - 1,5 / 1,5 - 2,5 (AWG 22 - 16 / 16 - 14)
202GCS 21	**Cad.**	**117,00**

202GCS 22 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-22
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Tubi termoretraibili Dura Seal
Per cavi da	mm²	0,32 - 0,75 / 4 - 6 (AWG 22 - 18 / 12 - 10)
202GCS 22	**Cad.**	**117,00**

202GCS 23 GEDORE




Orig. Gedore - Art. 8140-23
INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore.....		Per TYCO SOLARLOK
Per cavi da	mm²	2,5 - 4 - 6
202GCS 23	**Cad.**	**160,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8140-24

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore		Per MULTI CONTACT MC 3
Per cavi da.....	mm²	2,5 - 4 - 6
202GCS 24	**Cad.**	**160,00**



202GCS 24

Orig. Gedore - Art. 8140-25

INSERTI MODULARI PER PINZA ART. 202 GCP

Tipologia connettore		Per MULTI CONTACT MC 4
Per cavi da.....	mm²	2,5 - 4 - 6
202GCS 25	**Cad.**	**184,00**



202GCS 25

Prod. SCU

Utensile professionale modulare completo di magazzino e 5 inserti intercambiabili per il crimpaggio della maggior parte dei connettori di tipo meccanico ed elettronico. Pinza ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnatura in materiale bicomponente. Con dispositivo di chiusura e di bloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Facile sostituzione degli inserti senza impiego di utensili.

PINZA PER INSERTI

Per capicorda preisolati per cavi da mm² 0,5 a 6
Per capicorda non isolati per cavi da mm² 0,5 a 10
Per capicorda non isolati aperti per cavi da mm² 0,5 a 6
Per terminali a bussola per cavi da mm² 0,25 a 6
Per connettori a giunto non isolati per cavi da mm² 1,5 a 10.

202GD **Cad.** **470,00**

Fornibile a richiesta la pinza 202 GD con 3 inserti (anzichè 5) per capicorda preisolati, non isolati aperti e terminali a bussola.

202GD



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per capicorda preisolati per cavi da mm² 0,5 a 1,5 / 1,5 a 2,5 / 4 a 6.

202GDA **Cad.** **95,10**

202GDA



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per capicorda non isolati per cavi da mm² 0,5 a 1,0 / 1,5 a 2,5 / 4 a 6 / 10.

202GDB **Cad.** **95,10**

202GDB



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per capicorda non isolati aperti per cavi da mm² 0,5 a 1,0 / 1,5 a 2,5 / 4 a 6.

202GDE **Cad.** **95,10**

202GDE



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per terminali a bussola per cavi da mm² 0,25 a 0,75 / 1,0 a 1,5 / 2,5 / 4 / 6.

202GDF **Cad.** **95,10**

202GDF



INSERTI DI RICAMBIO PER PINZA ART. 202 GD

Per connettori di testa non isolati per cavi da mm² 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10.

202GDL **Cad.** **95,10**

202GDL



2

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER TERMINALI MODULARI "WESTERN" *(crimping pliers for modular terminals "we")*

202GE



Prod. SCU

In acciaio speciale, parti operanti temprate, rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Per troncare, pelare e serrare terminali modulari tipo "Western", particolarmente utilizzati in telefonia e sistemi di comunicazione. Con molla.

Per connettori a 4 poli RJ-10 (4P4C).

Lungh. totale..... mm 190

202GE **Cad.** **32,70**

202GF

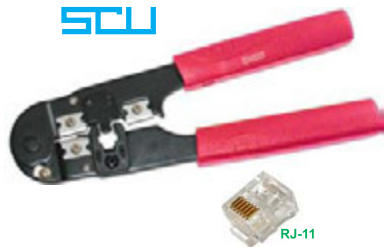

Descrizione di riferimento vedi Art. 202GE

Per connettori a 6 poli RJ-11 (6P4C)/RJ-12 (6P6C).

Lungh. totale..... mm 190

202GF **Cad.** **34,80**

202GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 202GE

Per connettori a 8 poli RJ-45 (8P8C).

Lungh. totale..... mm 200

202GH **Cad.** **37,10**

202GL



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Per troncare e spelare cavi piatti con lunghezza mm 6 e 12. Per serrare terminali modulari tipo "Western", particolarmente utilizzati in telefonia e sistemi di comunicazione.

Per connettori RJ-10 (4P2C e 4P4C)/RJ-11 (6P4C)/RJ-12 (6P6C)/RJ-45 (8P8C - 10P6C - 10P8C).

Lungh. totale..... mm 200

202GL **Cad.** **126,00**

202GP



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per troncare e spelare cavi piatti con lunghezza mm 6 e 12. Per serrare terminali modulari tipo "Western", particolarmente utilizzati in telefonia e sistemi di comunicazione.

Per connettori RJ-10 e RJ-22 (4P2C e 4P4C)/RJ-11 (6P4C)/RJ-12 (6P6C)/RJ-45 (8P8C).

Lungh. totale..... mm 200

202GP **Cad.** **87,10**

PINZE PER CONNETTORI COASSIALI *(crimping pliers for coax-connectors)*

202GT



Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per serrare connettori coassiali BNC-TNC. Per cavi RG58/59/62/71, con conduttore interno mm 1,72 e schermatura mm 5,4 e 6,48.

Lungh. totale..... mm 240

202GT **Cad.** **61,10**

Inserti di ricambio non fornibili.

PINZE PER CONNETTORI SCOTCHLOK *(crimping pliers for SCOTCHLOK-connectors)*

Prod. SCU — **203G**

In acciaio forgiato. Testa pulita, impugnature plastificate.
Serraggio parallelo dei becchi, tronchese temprato a induzione.
Con molla.
Adatte per il serraggio di connettori SCOTCHLOK.



Lungh. totale.....	mm	150
203G	**Cad.**	**34,60**

PINZE PER CAPICORDA PREISOLATI *(crimping pliers for insulated terminals)*

Prod. SCU — **204G**

In acciaio legato, parti operanti temprate. Con tagliacavi. Impugnature con rivestimento in PVC.



Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M 2,6 a 5
Spelafili per cavi da.....	mm²	0,75 a 6
Lungh. totale.....	mm	205
204G	**Cad.**	**6,32**

Orig. Marvel — **205G**

In acciaio speciale. Combinate con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti lappati. Impugnature con rivestimento in plastica.
Spessore mm 3,2.
Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.



Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M 2,6 a M 5
Spelafili per cavi da.....	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
205G	**Cad.**	**23,60**

PINZE PER CAPICORDA ISOLATI *(crimping pliers for insulated terminals)*

Prod. SCU — **205G 8**

Tipo professionale pesante, mod. ZENITH, in acciaio speciale C 60. Parti operanti temprate e finemente lavorate.
Combinate con tagliacavi filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. Impugnatura con rivestimento in plastica. Spessore mm 4. Perno della cerniera ampiamente dimensionato, temprato, finemente regolato.



Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 8
Tagliaviti da.....		M 2,5 a M 5
Tagliaviti da pollici.....		W 3/32 a W 3/16
Spelafili per cavi da.....	mm²	2 a 8
Tagliacavi da.....	mm²	0,5 a 8
Lungh. totale.....	mm	215
205G 8	**Cad.**	**47,70**

PINZE PER CAPICORDA PREISOLATI *(crimping pliers for insulated terminals)*

Orig. Gedore - Art. 8155 — **205GB**

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.



Capicorda per cavi da.....	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
205GB	**Cad.**	**142,00**

Prod. SCU — **205GC**

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico.
Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.



Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	230
205GC	**Cad.**	**61,10**

Inserti di ricambio non fornibili.

Orig. Marvel — **205GD**

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda.
Apertura automatica a fine bloccaggio.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, completamente temprata, parti pressanti lappate.
Impugnature rivestite in morbida gomma.



Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	240
205GD	**Cad.**	**200,00**

205GE



Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine, per il fissaggio del capicorda e apertura automatica a fine bloccaggio.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate.
Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da	mm²	1,5 a 2.5
Lungh. totale.....	mm	255
205GE	**Cad.**	**165,00**

205GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 205GE

Capicorda per cavi da	mm²	2,5 a 5.5
Lungh. totale.....	mm	275
205GF	**Cad.**	**208,00**

PINZE PER CAPICORDA COMBINATE *(crimping pliers for terminals)*

205GT



Orig. Marvel
In acciaio speciale, parti operanti temprate e lappate. Impugnature con robusto rivestimento in plastica. Spessore mm 3,2.
Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.
Per capicorda preisolati e non isolati aperti.

Capicorda preis. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Capicorda non isol. ap. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	235
205GT	**Cad.**	**27,80**

205GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 205GT
Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da .	mm²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	235
205GV	**Cad.**	**27,80**

205GVA



Prod. SCU
In acciaio speciale, parti operanti temprate. Impugnature rivestite in materiale sintetico.
Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da ...	mm²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale	mm	220
205GVA	**Cad.**	**18,10**

PINZE PER CAPICORDA NON ISOLATI *(crimping pliers for unisulated sorderless terminals)*

206G



Orig. Marvel
In acciaio speciale. Con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare sulle parti operanti lappate.
Impugnature con rivestimento plastica.
Spessore mm 3,2. Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Capicorda per cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
206G	**Cad.**	**23,60**

206GA



Orig. Gedore - Art. 8103
Combinate con spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. In acciaio legato. Esecuzione nichelata con parti operanti brunite. Movimento tipo Grip.

Capicorda per cavi da	mm²	0,5 a 10
Spelafili per cavi da	mm²	0,5 a 6
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	210
206GA	**Cad.**	**158,00**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8157

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da.....	mm²	0,1 a 16
Lungh. totale.....	mm	220
206GB	**Cad.**	**149,00**

GEDORE

206GB



Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da.....	mm²	0,25 a 10
Lungh. totale.....	mm	260
206GC	**Cad.**	**61,10**

SCU

206GC



Orig. Marvel

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda.
Apertura automatica a fine bloccaggio.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, completamente temprata, parti pressanti lappate.
Impugnature rivestite in polipropilene.

Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 10
Lungh. totale.....	mm	240
206GD	**Cad.**	**173,00**

Articolo in esaurimento.

206GD



Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda e apertura automatica a fine bloccaggio.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate.
Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da.....	mm²	0,5 a 10
Lungh. totale.....	mm	230
206GE	**Cad.**	**106,00**

206GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 206GE

Capicorda per cavi da.....	mm²	1,5 a 16
Lungh. totale.....	mm	240
206GF	**Cad.**	**148,00**

206GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 206GE

Capicorda per cavi da.....	mm²	8 a 38
Lungh. totale.....	mm	330
206GH 1	**Cad.**	**197,00**

206GH 1



Prod. SCU

Tipo a doppia leva per la riduzione dello sforzo.
In acciaio stampato. Manici in tubo d'acciaio con impugnature rivestite in materiale sintetico morbido.
A disco rotante posizionabile sulla misura desiderata, in acciaio speciale, temprato. Per capicorda e giunzioni non isolate.

Capicorda per cavi da.....	mm²	6-10-16-25-35-50
Lungh. totale.....	mm	600
Peso	Kg	2,4
206GH 50	**Cad.**	**361,00**

SCU

206GH 50



206GK

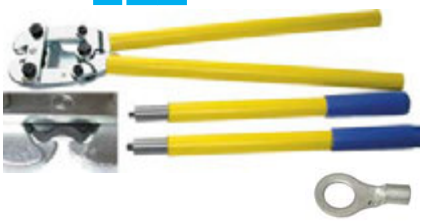

Tipo a doppia leva per la riduzione dello sforzo. In acciaio stampato. Manici in tubo d'acciaio e prolunghe staccabili con impugnature rivestite in materiale sintetico morbido.
A disco rotante posizionabile sulla misura desiderata, in acciaio speciale, temprato. Per capicorda e giunzioni non isolate.

Capicorda per cavi da	mm²	50-70-95-120
Lungh. totale.....	mm	970
Peso	Kg	4,400
206GK	**Cad.**	**563,00**

Fornibili a richiesta tipo analogo con capacità da mm² 120 a 240.

PINZE IDRAULICHE PER CAPICORDA NON ISOLATI E CONNETTORI A "C" *(hydraulic crimping tools)*

206GK 9



Prod. SCU
Tipo professionale, a grande prestazione, per capicorda non isolati e connettori a C.
Funzionamento idraulico a leva.
Testa orientabile a 180°. Pressione max 50 KN. In acciaio ad alta resistenza, brunito, con impugnatura in gomma. Lunghezza pinza mm 360.
Composizione: 1 pinza idraulica, 5 coppie matrici per capicorda non isolati da mm² 10 a 150 e 2 coppie matrici per connettori a C da mm² 16 a 35.
Peso solo pinza kg 2.
In valigetta.

206GK 9	**Cad.**	**2.700,00**

Fornibili a richiesta coppie matrici di ricambio e supplementari.

PINZE PER CAPICORDA NON ISOLATI APERTI *(crimping pliers for unisulated claw type terminals)*

207G



Orig. Marvel
In acciaio speciale. Combinate con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti lappati. Impugnature con rivestimento in plastica. Spessore mm 3,2. Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

Capicorda per cavi da	mm²	1,5 a 6
Tagliaviti da		M 2,6 a M 5
Spelafili per cavi da	mm²	0,75 a 6
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
207G	**Cad.**	**23,60**

207G 8



Prod. SCU
Tipo professionale pesante, mod. ZENITH, in acciaio speciale C 60. Parti operanti temprate e finemente lavorate.
Combinate con tagliacavi filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare ad induzione sui taglienti. Impugnatura con rivestimento in plastica. Spessore mm 4. Perno della cerniera ampiamente dimensionato, temprato, finemente regolato.

Capicorda per cavi da	mm²	0 a 8
Tagliaviti da		M 2,5 a M 5
Tagliaviti da pollici		W 3/32 a W 3/16
Spelafili per cavi da	mm²	2 a 8
Tagliacavi da	mm²	0,5 a 8
Lungh. totale.....	mm	215
207G 8	**Cad.**	**47,70**

207GB



Orig. Gedore - Art. 8156
Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm²	0,25 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
207GB	**Cad.**	**153,00**

207GC



Prod. SCU
Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	230
207GC	**Cad.**	**63,10**

Inserti di ricambio non fornibili.

Orig. Marvel

207GD



Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda.
Apertura automatica a fine bloccaggio. Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, completamente temprata, parti pressanti lappate.
Impugnature rivestite di polipropilene.

Capicorda per cavi da.....	mm²	0,5 a 4
Lungh. totale.....	mm	230
207GD	**Cad.**	**173,00**

Articolo in esaurimento.

PINZE PER TERMINALI A BUSSOLA *(crimping pliers for terminals)*

Prod. SCU

207GH



In acciaio speciale, temprato. Testa nichelata e impugnature isolate.
Con tronchese e spelafili.

Terminali per cavi da	mm²	0,25 a 2,5
Lungh. totale.....	mm	155
207GH	**Cad.**	**30,30**

207GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 207GH

Terminali per cavi da	mm²	0,5 a 16
Lungh. totale.....	mm	220
207GL	**Cad.**	**40,50**

207GM



In acciaio speciale, temprato. Testa nichelata e impugnature isolate.
Con tronchese.

Terminali per cavi da	mm²	10 a 35
Lungh. totale.....	mm	220
207GM	**Cad.**	**47,60**

207GP



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Grandezza		**6**	**16**
Terminali per cavi da	mm²	0,5 a 6	6 a 16
Lungh. totale.....	mm	210	210
207GP	**Cad.**	**63,10**	**63,10**

Inserti di ricambio non fornibili.

207GPA



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Regolazione della pressione di chiusura. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Grandezza		**25**	**50**
Terminali per cavi da	mm²	10 a 25	35 a 50
Lungh. totale.....	mm	250	250
207GPA	**Cad.**	**221,00**	**282,00**

207GR



Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.
Ganasce ruotabili per l'inserimento LATERALE O FRONTALE di terminali.

Terminali per cavi da	mm²	0,14 a 6
Lungh. totale.....	mm	200
207GR	**Cad.**	**355,00**

207GRE
new



Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. Parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche rivestite in materiale bicomponente. Per cablaggi a sezione quadra. Ganasce ruotabili per l'inserimento LATERALE O FRONTALE di terminali.

Terminali per cavi da.....	mm²	0,14 a 16
Lungh. totale.....	mm	200
207GRE	**Cad.**	**288,00**

207GS



Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. Regolazione manuale della pressione di serraggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per cablaggi a sezione esagonale e inserimento laterale del terminale a bussola.

Terminali per cavi da.....	mm²	0,08 a 10
Lungh. totale.....	mm	175
207GS	**Cad.**	**241,00**

207GSE
new



Prod. Gedore - Art. 8158

Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. Sistema manuale facilitato per il serraggio dei cavi di piccole dimensioni. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Uso con mano destra o sinistra. Per cablaggi a sezione esagonale e inserimento laterale del terminale a bussola.

Terminali per cavi da.....	mm²	0,08 a 16
Lungh. totale.....	mm	220
207GSE	**Cad.**	**281,00**

207GV



Prod. SCU

Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per cablaggi a sezione quadra e inserimento laterale del terminale a bussola.

Terminali per cavi da.....	mm²	0,08 a 16
Lungh. totale.....	mm	180
207GV	**Cad.**	**223,00**

207GVA



Tipo a regolazione automatica delle ganasce di serraggio. Regolazione manuale della pressione di serraggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificate. Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi. Per cablaggi a sezione quadra e inserimento frontale del terminale a bussola.

Grandezza.....		**10**	**16**
Terminali per cavi da.....	mm²	0,08 a 10	0,08 a 10/16
Lungh. totale.....	mm	190	190
207GVA	**Cad.**	**235,00**	**245,00**

L'Art. 207 GVA 10 può anche cablare lateralmente terminali per cavi fino a mm² 2,5

PINZE PER CONNETTORI E TERMINALI CHIUSI *(crimping pliers for solderless terminals)*

207GZ



Orig. Marvel

Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio di connettori e terminali chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate. Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da	mm²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	265
207GZ	**Cad.**	**149,00**

TERMINALI A BUSSOLA *(terminals)*

Prod. SCU **208**

Tipo per cavo singolo.
In rame elettrolitico stagnato preisolato DIN 46228/2.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 0,5 a 6: 100 pezzi.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 10 e 16: 50 pezzi.



Per cavi da	mm²	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16
Lungh. spinotto	mm	8	8	8	8	8	9	12	12	12
Colore		arancio	bianco	giallo	rosso	blu	grigio	nero	avorio	verde
208	**La conf.**	**2,18**	**2,18**	**2,18**	**2,14**	**2,80**	**4,44**	**7,18**	**5,32**	**6,30**

Tipo per cavo doppio di uguale sezione. **208 20**
In rame elettrolitico stagnato preisolato DIN 46228/2.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 0,75 a 4: 100 pezzi.
Confezioni indivisibili di terminali da mm² 6: 50 pezzi.



Per cavi da	mm²	0,75	1	1,5	2,5	4	6
Lungh. spinotto	mm	8	8	8	10	12	14
Colore		bianco	giallo	rosso	blu	grigio	nero
208 20	**La conf.**	**5,50**	**5,54**	**5,84**	**6,64**	**20,10**	**13,10**

TERMINALI PREISOLATI *(insulated terminals)*

Prod. SCU **208A**

In rame elettrolitico, 99,9 preisolato.
Confezioni indivisibili di terminali ROSSO e AZZURRO: 100 pezzi.
Confezioni indivisibili di terminali GIALLO: 50 pezzi.
TIPO AD ANELLO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5



Ø int.	mm	2,6	3,2	3,6	4,2	5,2	6,2	8,3
208A	**La conf.**	**11,80**	**9,94**	**11,30**	**10,80**	**10,70**	**11,80**	**20,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A **208B**
TIPO AD ANELLO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5



Ø int.	mm	2,6	3,2	3,6	4,2	5,2	6,2	8,3
208B	**La conf.**	**14,20**	**12,10**	**12,20**	**10,70**	**10,90**	**12,20**	**14,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A **208C**
TIPO AD ANELLO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6



Ø int.	mm	3,6	4,2	5,2	6,2	8,3
208C	**La conf.**	**9,64**	**9,06**	**9,10**	**9,50**	**11,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A **208D**
TIPO A FORCELLA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5



Largh. int.	mm	3,2	3,7	4,2	5,2	6,2
208D	**La conf.**	**10,50**	**10,30**	**9,72**	**10,70**	**12,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A **208E**
TIPO A FORCELLA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5



Largh. int.	mm	3,2	3,7	4,2	5,2	6,2
208E	**La conf.**	**11,20**	**11,10**	**10,60**	**11,80**	**13,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A **208F**
TIPO A FORCELLA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6



Largh. int.	mm	3,7	4,2	5,2	6,2	8,2
208F	**La conf.**	**9,82**	**8,94**	**8,92**	**10,40**	**28,20**

Per la misura mm 8,2 la confezione indivisibile è di 100 pezzi anziché 50 pezzi.

208G



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A PUNTALE
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Ø.....	mm	**1,8**
Lunghezza.....	mm	12
208G	**La conf.**	**10,80**

208H



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A PUNTALE
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Ø.....	mm	**1,8**
Lunghezza.....	mm	12
208H	**La conf.**	**11,40**

208I



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A PUNTALE
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Ø.....	mm	**2,6**
Lunghezza.....	mm	14
208I	**La conf.**	**9,38**

208K 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A CONNETTORE DI TESTA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Ø.....	mm	**4**
Lunghezza.....	mm	23
208K 1	**La conf.**	**17,40**

208K 2



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A CONNETTORE DI TESTA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Ø.....	mm	**4,5**
Lunghezza.....	mm	23
208K 2	**La conf.**	**20,40**

208K 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO A CONNETTORE DI TESTA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Ø.....	mm	**6,8**
Lunghezza.....	mm	27
208K 3	**La conf.**	**14,20**

208L



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO FEMMINA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Ø interno.....	mm	**4**
Lunghezza.....	mm	8,7
208L	**La conf.**	**24,80**

208M



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO FEMMINA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Ø interno.....	mm	**4**	**5**
Lunghezza.....	mm	8,7	8,7
208M	**La conf.**	**27,50**	**27,90**

208M 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO FEMMINA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Ø interno.....	mm	**5**
Lunghezza.....	mm	12
208M 1	**La conf.**	**15,30**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO MASCHIO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Ø esterno	mm	4
Lunghezza	mm	8,7
208N	La conf.	21,20

208N



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO MASCHIO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Ø esterno	mm	4	5
Lunghezza	mm	8,7	8,7
208P	La conf.	21,60	21,10

208P



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO CILINDRICO MASCHIO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Ø esterno	mm	5
Lunghezza	mm	10
208P 1	La conf.	13,60

208P 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Larghezza	mm	6,6
Lunghezza	mm	7,8
208Q	La conf.	20,80

208Q



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Larghezza	mm	6,6
Lunghezza	mm	7,8
208R	La conf.	21,20

208R



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Larghezza	mm	6,6
Lunghezza	mm	7,8
208S	La conf.	15,10

208S



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Larghezza	mm	6,6
Lunghezza	mm	7,8
208SA	La conf.	23,10

208SA



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Larghezza	mm	6,6
Lunghezza	mm	7,8
208SB	La conf.	23,40

208SB



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA COMPLETAMENTE ISOLATO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Larghezza	mm	6,6
Lunghezza	mm	7,8
208SE	La conf.	14,60

208SE



2

Prezzi in EURO - IVA esclusa

208T



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE MASCHIO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Larghezza.....	mm	**6,3**
Lunghezza.....	mm	8
208T	**La conf.**	**20,50**

208U



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE MASCHIO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Larghezza.....	mm	**6,3**
Lunghezza.....	mm	8
208U	**La conf.**	**21,30**

208V



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE MASCHIO
GIALLO
per cavi da mmq 4-6

Larghezza.....	mm	**6,3**
Lunghezza.....	mm	8
208V	**La conf.**	**11,70**

208W



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA + MASCHIO
ROSSO
per cavi da mmq 0,25-1,5

Larghezza.....	mm	**6,3**
Lunghezza.....	mm	7,8
208W	**La conf.**	**28,80**

208Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 208A
TIPO LAMELLARE FEMMINA + MASCHIO
AZZURRO
per cavi da mmq 1,5-2,5

Larghezza.....	mm	**6,3**
Lunghezza.....	mm	7,8
208Z	**La conf.**	**27,90**

TERMINALI NON ISOLATI APERTI *(unisulated terminals)*

209A
209B



Prod. SCU
In ottone. Confezioni di terminali: 100 pezzi.
TIPO AD ANELLO
per cavi da mmq 0,5-1

Ø interno.....	mm	**3,2**	**4,3**	**5,1**
209A	**La conf.**	**11,80**	**6,66**	**13,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO AD ANELLO
per cavi da mmq 1-2,5

Ø interno.....	mm	**3,2**	**4,3**	**5,1**
209B	**La conf.**	**12,20**	**6,96**	**13,20**

209E
209F



Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE FEMMINA PIATTA (Per terminali maschi mm 6,3)
per cavi da mmq 0,5-1

Larghezza.....	mm	**7,6**
Lunghezza.....	mm	7,6
209E	**La conf.**	**9,18**

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE FEMMINA PIATTA (Per terminali maschi mm 6,3)
per cavi da mmq 1-2,5

Larghezza.....	mm	**7,6**
Lunghezza.....	mm	7,6
209F	**La conf.**	**10,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE MASCHIO PIATTO (Per terminali femmina mm 7,6)
per cavi da mmq 0,5-1

Larghezza ..... mm **6,3**
Lunghezza ..... mm 6,4

209M **La conf.** **9,80**

209M
209N



Descrizione di riferimento vedi Art. 209A
TIPO LAMELLARE MASCHIO PIATTO (Per terminali femmina mm 7,6)
per cavi da mmq 1-2,5

Larghezza ..... mm **6,3**
Lunghezza ..... mm 6,4

209N **La conf.** **8,14**

COPRITERMINALI *(sleeves)*

Prod. SCU
Copriterminali in polietilene.
Per terminali tipo lamellare femmina piatta Art. 209 E-F.
Confezioni indivisibili di copriterminali: 1000 pezzi.

209PA **La conf.** **33,30**

209PA



Descrizione di riferimento vedi Art. 209PA
Per terminali tipo lamellare maschio piatto Art. 209 M-N.
Confezioni indivisibili di copriterminali: 500 pezzi.

209PB **La conf.** **22,10**

209PB



TERMINALI ISOLATI IN ASSORTIMENTO *(insulated terminals sets)*

Prod. SCU
Assortimento di 800 terminali a bussola completi di pinza per crimpare a regolazione automatica Art. 207 GV e pinza spelafili a regolazione automatica Art. 193 GH. Confezione indicata per professionisti specializzati e industria:
150 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 0,5 - 0,75
100 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 1 - 1,5 - 2,5 - 4
50 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 6 - 10
In valigetta robusta e pratica.

209PT **Cad.** **375,00**

Composizione non vincolante

209PT



Assortimento di 3000 terminali a bussola isolati, completi di pinza professionale.
Confezione particolarmente indicata per uso universale:
500 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 0,75 - 1 - 1,5
250 pezzi terminali a bussola Art. 208 2,5
200 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 4 / 208 20 0,75- 1 - 1,5
100 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 6 / 208 20 2,5 - 4
50 pezzi per tipo terminali a bussola Art. 208 10 - 16 / 208 20 6
1 pinza a leva semplice.
In valigetta robusta e pratica con vaschette asportabili.

209R **Cad.** **344,00**

Composizione non vincolante

209R



Assortimento di 300 terminali preisolati, completi di pinza professionale a doppia leva.
Confezione particolarmente indicata per industria:
25 pezzi per tipo terminali Art. 208 Ax4,2-5,2 / 208 Bx4,2-5,2 / 208 Cx5,2- 6,2 / 208 Dx3,2-4,2 / 208 Ex4,2 / 208 G/ 208 H / 208 K2 / 1 pinza a doppia leva.
In robusta e pratica valigetta con vaschette asportabili.

209T **Cad.** **279,00**

Composizione non vincolante

209T



2

209V



Assortimento di 300 terminali preisolati, completi di pinza professionale a doppia leva. Confezione particolarmente indicata per auto: 25 pezzi per tipo terminali Art. 208 Bx5,2-6,2 / 208 Cx5,2-6,2 / 208 K2 / 208 Mx5 / 208 Px5 / 208 Rx6,6 / 208 S / 208 U / 208 Z / 208 SB / 1 pinza a doppia leva.
In robusta e pratica valigetta con vaschette asportabili.

209V	Cad.	304,00

Composizione non vincolante

PINZE CON BECCHI PIATTI *(short flat nose pliers)*

210GP



Prod. SCU
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. Testa pulita.
Impugnature isolate, in materiale bicomponente. DIN ISO 5745.

Lungh. totale.....	mm	140	160
Lungh. becchi.....	mm	30	32
210GP	Cad.	18,50	21,30

PINZE CON BECCHI TONDI *(short round nose pliers)*

211GP



Prod. SCU
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. Testa pulita.
Impugnature isolate in materiale bicomponente. DIN ISO 5745.

Lungh. totale.....	mm	140	160
Lungh. becchi.....	mm	30	32
211GP	Cad.	18,50	21,30

215



In acciaio INOX
Tipo per lavorazioni di fili sottili.
Becchi tondi sottili, con tronchese, esecuzione lucida, impugnature plastificate e molla.

Lungh. totale.....	mm	130
Lungh. becchi.....	mm	36
215	Cad.	25,50

215G



In acciaio speciale C60.
Tipo per lavorazioni di fili sottili.
Becchi tondi sottili, con tronchese temprato a induzione, anche per fili duri, testa lucida, impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	130
Lungh. becchi.....	mm	30
215G	Cad.	20,80

PINZE CON BECCHI PIATTI LUNGHI *(long flat nose pliers)*

230G



Orig. Gedore - Art. 8120 TL
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate a olio. DIN ISO 5745.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160
Lungh. becchi.....	mm	50
230G	Cad.	23,70

230GB



Orig. Gedore - Art. 8120 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 230G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160
Lungh. becchi.....	mm	50
230GB	Cad.	32,90

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU — 230GP

In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. DIN ISO 5745.
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	
Lungh. becchi	mm	50	
230GP	Cad.	19,50	



Per tipo con isolamento VDE-EN 60900, ved. Art. 351 GA-352 GA-355 GA.

PINZE CON BECCHI TONDI LUNGHI *(long round nose pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8122 TL — 231G

In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate a olio. DIN ISO 5745.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160	
Lungh. becchi	mm	50	
231G	Cad.	23,10	



Orig. Gedore - Art. 8122 JC — 231GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 231G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	140	160
Lungh. becchi	mm	40	50
231GB	Cad.	29,60	31,60

Misura mm 140 in esaurimento.



Prod. SCU — 231GP

In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprate. DIN ISO 5745.
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	
Lungh. becchi	mm	50	
231GP	Cad.	19,90	



Per tipo con isolamento VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GE 3-352 GF-355 GF.

PINZE CON BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI *(long chain nose pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8135 TL — ~~247G~~

In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi diritti interamente temprati a olio.
DIN ISO 5745 A.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi	mm	50	70
247G	Cad.	24,50	36,90

Articolo in esaurimento.



Orig. Gedore - Art. 8135 JC — 248G

Descrizione di riferimento vedi Art. 247G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	200	
Lungh. becchi	mm	70	
248G	Cad.	42,30	



Prod. SCU — 249G

In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi diritti interamente temprati.
DIN ISO 5745 A.
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	200	
Lungh. becchi	mm	75	
249G	Cad.	19,40	



PINZE CON TRONCHESE BECCHI PIATTI *(long straight flat nose pliers with nippers)*

249P



Prod. SCU
In acciaio legato.
Becchi lunghi diritti e tronchese laterale. UNI 7925.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi.....	mm	58	76
249P	Cad.	28,60	31,90

PINZE CON TRONCHESE BECCHI MEZZOTONDI *(long chain nose pliers with nippers)*

250B



Prod. SCU
In acciaio legato.
Becchi lunghi diritti e tronchese laterale.
Testa cromata. Impugnature isolate.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi.....	mm	50	70
250B	Cad.	13,40	16,10

250GD



In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi diritti interamente temprati.
Tronchese laterale. DIN ISO 5745 A.
Testa pulita e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	145	160	200
Lungh. becchi.....	mm	42	50	75
250GD	Cad.	14,30	14,50	20,10

250GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 250GD
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi.....	mm	50	75
250GE	Cad.	19,40	24,20

251G



Orig. Gedore - Art. 8132 TL
In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi diritti interamente temprati a olio.
Tronchese laterale. DIN ISO 5745 A.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	140	160	200
Lungh. becchi.....	mm	42	50	75
251G	Cad.	23,20	23,20	30,40

251GB



Orig. Gedore - Art. 8132 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 251G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	140	160	200
Lungh. becchi.....	mm	42	50	75
251GB	Cad.	29,60	30,40	37,10

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GD-352 GE-355 GE.

PINZE MULTI USO *(electrical combination pliers)*

251GT



Orig. Gedore - Art. 8133 JC
Pinza con tronchese, serra-capicorda, spela-fili da mm² 0,5-1,5-2,5.
Becchi lunghi mezzotondi.
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	180
251GT	Cad.	42,70

PINZE CON TRONCHESE BECCHI PIATTI CURVI *(long flat nose pliers 45° bended nose with nippers)*

251P



Prod. SCU
In acciaio legato.
Becchi lunghi curvi e tronchese laterale. UNI 7925.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160	200
Lungh. becchi.....	mm	58	76
251P	Cad.	31,90	36,90

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE CON TRONCHESE BECCHI MEZZOTONDI CURVI *(long chain nose pliers, 45° bended nose)*

Prod. SCU

In acciaio legato.
Becchi lunghi curvi e tronchese laterale.
Testa cromata e impugnature isolate.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi	mm	50	70
252B	**Cad.**	**13,70**	**16,70**

252B



In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi curvi interamente temprati.
Tronchese laterale. DIN ISO 5745.
Testa pulita e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi	mm	50	70
252GD	**Cad.**	**19,20**	**24,40**

252GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 252GD
Testa pulita e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi	mm	50	70
252GE	**Cad.**	**24,00**	**28,90**

252GE



Orig. Gedore - Art. 8132/AB-TL

In acciaio di alta resistenza.
Becchi lunghi curvi interamente temprati a olio.
Tronchese laterale. DIN ISO 5745.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi	mm	50	70
253G	**Cad.**	**26,20**	**34,10**

253G



Orig. Gedore - Art. 8132/AB-JC

Descrizione di riferimento vedi Art. 253G
Testa cromata e impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**200**
Lungh. becchi	mm	50	70
253GB	**Cad.**	**35,20**	**42,40**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GH-352 GL-355 GL.

253GB



PINZE EXTRA-LUNGHE CON BECCHI MEZZOTONDI PER MONTAGGI *(extra-long pliers with chain nose for assembly)*

Prod. SCU

In acciaio speciale ad alta resistenza.
Becchi lunghi interamente temprati, zigrinati. Testa lucida e impugnature plastificate. A forte presa per tutti i lavori di meccanica e montaggi in posizioni di difficile accesso.
Lunghezza becchi mm 75.
Con becchi diritti, lunghezza totale mm 280.

260GA **Cad.** **30,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 260GA
Con becchi curvi a 45°, lunghezza totale mm 275.

260GB **Cad.** **30,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 260GA
Con becchi curvi a 90°, lunghezza totale mm 260.

260GC **Cad.** **30,80**

260GA
260GB
260GC



PINZE DIRITTE DIN 5256C PER ANELLI DI FERMO INTERNI DIN 472 - DIN 984 *(pliers for inner circlips)*

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**135**	**175**	**210**	**320**
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
274	**Cad.**	**14,10**	**13,40**	**15,90**	**25,50**

274



274GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 J

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	139	140	180	225	315
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
274GA	Cad.	17,80	17,80	18,80	21,60	37,30

274GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 JE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	139	140	182	230	324
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
274GB	Cad.	22,70	22,70	24,10	29,10	47,80

274GF 274GL 274GN GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 J

Per anelli, secondo DIN 472 e DIN 984.
Punte diritte intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

Art.....		274GF	274GL	274GN
Lungh. totale.....	mm	565	565	575
Per anelli Ø da.....	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte.....	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1890	1890	1900
	Cad.	129,00	129,00	129,00

Punte ricambio per Art 274 GF.

O274GF	La coppia	16,70

Punte ricambio per Art 274 GL.

O274GL	La coppia	16,70

Punte ricambio per Art 274 GN.

O274GN	La coppia	16,70

274GN 6 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8005 J

Tipo brevettato, a movimento parallelo delle punte.
Particolarmente indicate per anelli di grandi dimensioni ed elevata resistenza.
Pinza completa di 6 punte intercambiabili, per fori con distanze interassi non in norma.
Cremagliera con leva di bloccaggio. Esecuzione laccata nera.
Lunghezza totale mm 665, per anelli Ø da mm 305 a mm 500, distanza interassi fori da mm 80 a mm140, Ø punte mm 4,5/5,9, peso gr. 3350.
Pinza completa

274GN 6	Cad.	554,00

Punte di ricambio per Art 274 GN 6.

Tipo		1J
O274GNA	Cad.	33,80
Tipo		2J
O274GNB	Cad.	33,80
Tipo		3J
O274GNC	Cad.	33,80
Tipo		4J
O274GND	Cad.	33,80
Tipo		5J
O274GNE	Cad.	33,80
Tipo		6J
O274GNF	Cad.	33,80

PINZE CURVE DIN 5256D PER ANELLI DI FERMO INTERNI DIN 472 - DIN 984 *(pliers for inner circlips)*

275 SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale.....	mm	130	170	205	300
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
275	Cad.	14,70	14,10	16,70	28,10

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Orig. Gedore - Art. 8000 J

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.
Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

GEDORE **275GA**



Lungh. totale	mm	**129**	**130**	**170**	**210**	**290**
Per anelli Ø da	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
275GA	**Cad.**	**19,50**	**19,80**	**20,20**	**23,40**	**39,70**

Orig. Gedore - Art. 8000 JE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.
Punte curve a 90°.

GEDORE **275GB**



Lungh. totale	mm	**129**	**130**	**170**	**217**	**310**
Per anelli Ø da	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
275GB	**Cad.**	**25,80**	**25,80**	**26,10**	**30,90**	**51,10**

Orig. Gedore - Art. 8000 J - Art. 8000 J

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli. Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 45°.

GEDORE **275GE**



Lungh. totale	mm	**139**	**140**	**180**	**225**
Per anelli Ø da	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100
275GE	**Cad.**	**19,50**	**19,80**	**20,20**	**23,40**

Orig. Gedore - Art. 8000 J

Per anelli, secondo DIN 472 e DIN 984.
Punte curve intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

GEDORE **275GF**
275GL
275GM



Art.		**275GF**	**275GL**	**275GM**
Lungh. totale	mm	575	575	579
Per anelli Ø da	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1940	1940	1960
	Cad.	**129,00**	**129,00**	**129,00**

Punte ricambio per Art.275 GF.

O275GF	**La coppia**	**16,70**

Punte ricambio per Art.275 GL.

O275GL	**La coppia**	**16,70**

Punte ricambio per Art.275 GM.

O275GM	**La coppia**	**16,70**

PINZE DIRITTE DIN 5254A PER ANELLI DI FERMO ESTERNI DIN 471 - DIN 983 *(pliers for outer circlips)*

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate.

SCU **276**



Lungh. totale	mm	**135**	**175**	**210**	**320**
Per anelli Ø da	mm	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
276	**Cad.**	**12,40**	**13,90**	**17,20**	**26,90**

Orig. Gedore - Art. 8000 A

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.
Testa laccata nera e impugnature plastificate.

GEDORE **276GA**



Lungh. totale	mm	**139**	**140**	**175**	**225**	**310**
Per anelli Ø da	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
276GA	**Cad.**	**20,40**	**19,40**	**21,20**	**25,30**	**42,90**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

276GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 AE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.
Con molla di apertura INTERNA.

Lungh. totale.....	mm	**144**	**145**	**183**	**230**	**332**
Per anelli Ø da.....	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
276GB	**Cad.**	**26,10**	**24,50**	**27,30**	**31,90**	**53,10**

276GF 276GL 276GN GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 A

Per anelli, secondo DIN 471 e DIN 983.
Punte diritte intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

Art.....		**276GF**	**276GL**	**276GN**
Lungh. totale.....	mm	550	550	586
Per anelli Ø da.....	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte.....	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1900	1900	1950
	Cad.	**130,00**	**130,00**	**130,00**

Punte di ricambio per Art.276 GF.

O276GF	**La coppia**	**16,70**

Punte di ricambio per Art.276 GL.

O276GL	**La coppia**	**16,70**

Punte di ricambio per Art.276 GN.

O276GN	**La coppia**	**16,70**

276GN 4 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8005 A

Tipo brevettato, a movimento parallelo delle punte.
Particolarmente indicate per anelli di grandi dimensioni ed elevata resistenza.
Pinza completa di 4 punte intercambiabili, per fori con distanze interassi non in norma.
Cremagliera con leva di bloccaggio. Esecuzione laccata nera.
Lunghezza totale mm 665, per anelli Ø da mm 305 a mm 500, distanza interassi fori da mm 18 a mm 50, Ø punte mm 4,5/5,9, peso gr. 3650.
Pinza completa

276GN 4	**Cad.**	**507,00**

Punte di ricambio per Art. 276 GN 4.

Tipo		1A
O276GNA	**Cad.**	**29,50**
Tipo		2A
O276GNB	**Cad.**	**29,50**
Tipo		3A
O276GNC	**Cad.**	**29,50**
Tipo		4A
O276GND	**Cad.**	**29,50**

PINZE CURVE DIN 5254B PER ANELLI DI FERMO ESTERNI DIN 471 - DIN 983 *(pliers for outer circlips)*

277 SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate.
Esecuzione brunita. Impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale.....	mm	**130**	**170**	**205**	**300**
Per anelli Ø da.....	mm	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
277	**Cad.**	**13,10**	**14,50**	**18,00**	**29,50**

277GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8000 A

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli.
Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 90°.

Lungh. totale.....	mm	**129**	**130**	**165**	**210**	**310**
Per anelli Ø da.....	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
277GA	**Cad.**	**22,40**	**21,20**	**23,20**	**26,30**	**46,80**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Orig. Gedore - Art. 8000 AE

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.
Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.
Con molla di apertura INTERNA, punte curve a 90°.

GEDORE **277GB**



Lungh. totale	mm	133	134	170	217	311
Per anelli Ø da	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
277GB	Cad.	28,50	27,10	29,70	33,80	57,70

Orig. Gedore - 8000 A

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso.
Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli. Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 45°.

GEDORE **277GE**



Lungh. totale	mm	139	140	180	225
Per anelli Ø da	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100
Cod. fornitore		8000 A 02	8000 A 12	8000 A 22	8000 A 32
277GE	Cad.	22,40	21,20	23,20	26,30

Orig. Gedore - Art. 8000 A

Per anelli, secondo DIN 471 e DIN 983.
Punte piegate intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati.
Cremagliera con leva di bloccaggio.
Esecuzione laccata nera.

GEDORE **277GF 277GL 277GN**



Art.		277GF	277GL	277GN
Lungh. totale	mm	560	560	585
Per anelli Ø da	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte	mm	3,2	3,5	4,5
Peso	grammi	1950	1950	1980
	Cad.	130,00	130,00	130,00

Punte di ricambio per Art. 277 GF.

O277GF	La coppia	16,70

Punte di ricambio per Art. 277 GL.

O277GL	La coppia	16,70

Punte di ricambio per Art. 277 GN.

O277GN	La coppia	16,70

PINZE DIRITTE COMBINATE PER ANELLI DI FERMO *(combinated pliers for inner and outer circlips)*

Prod. SCU

Per anelli interni ed esterni. In acciaio speciale.
Per meccanica fine ed elettronica.
Esecuzione laccata nera, impugnature plastificate.

SCU **278G**



Lungh. totale	mm	200
Per anelli int. Ø da	mm	19 a 60
Per anelli est. Ø da	mm	19 a 45
278G	Cad.	40,40

PINZE PER ANELLI DI FERMO SENZA SEDE *(circlips pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8000 AG

Per anelli esterni, secondo DIN 471-983 (Seeger) e DIN 6799 (Benzing).
In acciaio al CROMO-VANADIO. Indicate per applicare anelli di fermo su tondi senza sede.
Provviste di punte rinforzate, temprate, sottili per spazi di difficile accesso.
Testa laccata nera e impugnature plastificate. Con vite di bloccaggio.
Tipo curvo a 30° misure mm 139 e 140, tipo diritto misura mm 170.

GEDORE **279GA**



Lungh. totale	mm	139	140	170
Per anelli Seeger Ø da	mm	1,5 a 3,5	4 a 9	10 a 15
Per anelli Benzing Ø da	mm	1,5 a 3,5	3 a 11	12 a 16
279GA	Cad.	40,80	40,80	42,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 279GA
Tipo curvo a 90°.

GEDORE **279GB**

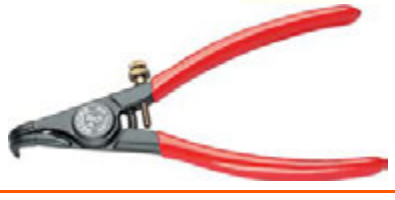

Lungh. totale	mm	139	140	170
Per anelli Seeger Ø da	mm	1,5 a 3,5	4 a 9	10 a 15
Per anelli Benzing Ø da	mm	1,5 a 3,5	3 a 11	12 a 16
279GB	Cad.	40,80	40,80	42,10

PINZE PER ANELLI DI FERMO IN ASSORTIMENTO *(pliers for circlips set)*

279GP GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 8100
Assortimento di pinze per anelli di fermo, teste laccate nere e impugnature plastificate.
Composizione di 4 pezzi:
1 pinza Art. 274 GA x 140
1 pinza Art. 274 GA x 180
1 pinza Art. 276 GA x 140
1 pinza Art. 276 GA x 175
In scatola di cartone

279GP	**Cad.**	**83,60**

279GS GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 8000
Descrizione di riferimento vedi Art. 279GP
Composizione di 4 pezzi:
1 pinza Art. 274 GA x 180
1 pinza Art. 275 GA x 170
1 pinza Art. 276 GA x 175
1 pinza Art. 277 GA x 165
In scatola di cartone

279GS	**Cad.**	**85,30**

PINZE PER BLOCCARE FLUSSI NEI TUBI *(kwik-vise hose pinch-off-pliers)*

282E SCU



Prod. SCU
Tipo in robusto materiale sintetico con anello di chiusura.
Adatte per serrare tubi di gomma, senza rinforzo metallico, di radiatori, impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua in campo automobilistico, impiantistico, manutenzione ecc.

Per tubi fino a Ø	mm	**15**	**28**	**55**
Per tubi Ø minimo.....	mm	8	15	25
Lungh. totale.....	mm	160	185	250
282E	**Cad.**	**16,10**	**26,70**	**40,30**

282G SCU



Tipo professionale, robustissimo, in lamiera d'acciaio.
Semplice meccanismo di chiusura e apertura delle ganasce. Impugnature plastificate. Adatte per serrare tubi di gomma, senza rinforzo metallico, di radiatori, impianti di riscaldamento, aria condizionata, acqua in campo automobilistico, impiantistico, manutenzione ecc.

Per tubi Ø	poll	**3/4**	**1.1/4**	**2.1/2**
Per tubi Ø	mm	19	30	60
Lungh. totale.....	mm	135	230	340
282G	**Cad.**	**35,20**	**52,20**	**71,50**

PINZE PER ANELLI STRINGITUBO A MOLLA *(hose clamp pliers)*

283G SCU



Prod. SCU
In robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo per anelli a molla con sezione tonda.
Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizione di difficile accesso. Impugnature con movimento a cricco e fermo.

Lungh. totale.....	mm	215
Apertura max ganasce	mm	45
283G	**Cad.**	**49,30**

283GA SCU



In robusta lamiera d'acciaio. Tipo regolabile su 3 posizioni con levetta fissaggio, per anelli a molla con sezione tonda semplice.
Ganasce fisse provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli.

Lungh. totale.....	mm	220
Apertura max ganasce	mm	90
283GA	**Cad.**	**49,20**

283GE SCU



In robusta lamiera d'acciaio. Tipo per anelli a molla con sezione tonda semplice. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso.

Lungh. totale.....	mm	200
Apertura max ganasce	mm	58
283GE	**Cad.**	**50,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

283GL

In robusta lamiera d'acciaio, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo con levetta fissaggio per anelli a molla semplici e bifilari. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso. Impugnature con movimento e fermo a molla.

Lungh. totale..... mm 270
Apertura max ganasce..... mm 112

283GL **Cad.** **69,90**



284G

In robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo per anelli a molla con sezione piatta.
Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizione di difficile accesso. Impugnature con movimento a cricco e fermo.

Lungh. totale..... mm 230
Apertura max ganasce..... mm 70

284G **Cad.** **54,70**



Per fascette ad anello a molla, bifilari ved. Art. 3474 VE.

PINZE PER FASCETTE "CLIC" *(hose clip pliers "clic")*

Prod. SCU

285G

Tipo in acciaio forgiato, temprato a olio. Molla integrata nella cerniera. Esecuzione brunita.
Impugnature plastificate. Per aprire e serrare le fascette "CLIC" e "CLIC R" da Ø mm 5 a 30.
Lunghezza totale mm 175.

285G **Cad.** **44,90**



Per fascette "CLIC" ved. Art. 3474 VL.

PINZE PER FASCETTE A DUE ORECCHIE *(hose clip oetiker pliers)*

Orig. Klann - Art. KL-0121-90

285GE

Tipo professionale in acciaio speciale, robustissimo, impugnature plastificate.
Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo.
Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica.
Impugnature plastificate.
Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
Lunghezza totale mm 235.

285GE **Cad.** **165,00**

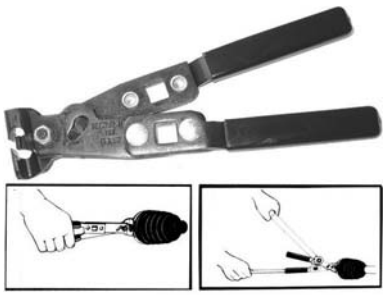

Prod. SCU

285GL

In acciaio speciale.
Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo.
Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica.
Impugnature plastificate.
Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
Lunghezza totale mm 235.

285GL **Cad.** **65,80**



Per fascette a due orecchie ved. Art. 3474 Z.

PINZE COMBINATE *(universal pliers, type fit)*

Prod. SCU - Orig. FIT

289G

In acciaio forgiato.
Impugnature isolate.
Pinza combinata con cesoia e tronchese.

Lungh. totale..... mm 200

289G **Cad.** **22,60**



PINZE UNIVERSALI MULTIUSI *(combination pliers)*

Orig. Marvel

290G

In acciaio legato. Finemente lavorate, impugnature ricoperte di plastica a grosso spessore.
Testa piana.
Particolarmente utilizzate per elettricisti. Bocche zigrinate parallele per una perfetta presa su cavi.
Tronchese per taglio di fili rame e fili d'acciaio fino R 120 kg/mm^2.
La parte inferiore della testa è provvista di serraggio per capicorda non isolati da mm^2 2,5 a 6.

Lungh. totale..... mm 220

290G **Cad.** **57,10**



PINZE UNIVERSALI *(combination pliers)*

320G



Prod. SCU

Tipo standard, in acciaio speciale.
Testa cromata, impugnature isolate.

Lungh. totale.....	mm	180	200
320G	Cad.	9,12	10,30

330A



In acciaio speciale forgiato con becchi e tronchese temprati. Testa cromata.
Impugnature isolate. Per filo duro.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200
330A	Cad.	13,90	16,10	18,70

332GA



Modello universale, costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio speciale forgiato e temprato.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa lucida. Impugnature plastificate

Lungh. totale.....	mm	160	180	200
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,8	2,5	2,8
332GA	Cad.	16,20	17,80	22,70

332GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 332GA
Testa lucida. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,8	2,5	2,8
332GE	Cad.	20,20	21,40	24,70

334GA



Orig. Gedore - Art. 8245 TL

Modello universale costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio speciale forgiato e temprato a olio.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa laccata nera.
Impugnature plastificate

Lungh. totale.....	mm	160	180	200
Per fili duri fino a Ø.....	mm	2	2,2	2,5
334GA	Cad.	21,70	22,50	24,40

336G



Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 334GA
Testa cromata.
Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort.

Lungh. totale.....	mm	125	160	180	200
Per fili duri fino a Ø.....	mm	-	2	2,2	2,5
Cod. fornitore.....		8200 IC	8245 IC	8245 IC	8245 IC
336G	Cad.	31,40	26,20	28,50	32,10

341G



Orig. Gedore - Art. 8210 TL

Modello a testa sottile costruito secondo le norme DIN ISO 5746.
In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato a olio.
Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri.
Testa laccata nera.
Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200
Per fili duri fino a Ø.....	mm	2	2,2	2,5
341G	Cad.	28,50	30,10	33,50

342G



Orig. Gedore - Art. 8210 JC

Descrizione di riferimento vedi Art. 341G
Testa cromata.
Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200
Per fili duri fino a Ø.....	mm	2	2,2	2,5
342G	Cad.	35,10	36,60	41,30

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8250 TL — 343G

GEDORE

Modello particolarmente adatto per lavori pesanti costruito secondo le norme DIN ISO 5746. In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato a olio. Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili particolarmente duri, anche in acciaio armonico (Durezza c.ca 63 HRC). La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza del 35% rispetto ad una pinza tradizionale.

Testa nera. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**180**	**200**	**225**
Per fili duri fino a Ø	mm	2,5	2,8	3
Per filo armonico fino a Ø ..	mm	2	2,2	2,5
343G	**Cad.**	**24,50**	**26,10**	**30,30**



Orig. Gedore - Art. 8250 JC — 345G

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 343G

Testa cromata. Impugnature isolate ergonomiche in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**180**	**200**
Per fili duri fino a Ø	mm	2,5	2,8
Per filo armonico fino a Ø ..	mm	2	2,2
345G	**Cad.**	**35,40**	**37,40**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GM-N.



Orig. Gedore - Art. 8248-160 JC — 346E

GEDORE

Modello a testa inclinata a 60°, affusolata, per un uso comodo, veloce, prolungato. In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato a olio. Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili particolarmente duri, anche in acciaio armonico (Durezza c.ca 63 HRC).

Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort. Becchi zigrinati con dentatura sfalsata per un serraggio più sicuro di corpi tondi, esagonali, poligonali (viti, bulloni, ecc.).

Lungh. totale.....	mm	165
Per filo armonico fino a Ø ..	mm	1,6
346E	**Cad.**	**38,30**



Prod. SCU — 346G

SCU

Modello multiuso, a testa inclinata, affusolata e apertura a molla per un uso comodo, veloce e pratico.

In acciaio ad alta resistenza forgiato e temprato. Taglienti temprati ad induzione per taglio di fili duri. Impugnature ergonomiche isolate in materiale bicomponente, di grande potenza e comfort. Becchi zigrinati con portachiodi, per serrare corpi tondi, piatti e chiave ad anello integrata per il bloccaggio di bulloni mm 10 a 17 (M 8 - M 10).

Dispositivo di fermo.

Lungh. totale.....	mm	**200**
Per fili duri fino a Ø	mm	2,5
Per cavi elettrici fino a Ø....	mm	13
Per serraggio corpi tondi fino a Ø	mm	20
346G	**Cad.**	**42,60**



PINZE E TRONCHESI IN ASSORTIMENTO *(pliers and cutters sets)*

Orig. Gedore - Art. S 8003 TL — 347GA

GEDORE

Assortimento di pinze e tronchese, teste laccate nere e impugnature plastificate.

Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 251 G x 160
1 pinza Art. 343 G x 180
1 tronchese Art. 573 G x 160
In scatola di cartone.

347GA	**Cad.**	**77,90**



Orig. Gedore - Art. S 8003 JC — 347GB

GEDORE

Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate e impugnature isolate in materiale bicomponente.

Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 251 GB x 160
1 pinza Art. 345 G x 180
1 tronchese Art. 573 GB x 160
In scatola di cartone.

347GB	**Cad.**	**109,00**



347GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 8303 TL

Assortimento di pinze e tronchese, teste laccate nere e impugnature plastificate.
Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 343 G x 180
1 pinza regolabile Art. 362 GE x 250
1 tronchese Art. 573 G x 160
In scatola di cartone.

347GE	**Cad.**	**94,40**

347GF GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 8303 JC

Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate e impugnature isolate in materiale bicomponente.
Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 345 G x 180
1 pinza regolabile Art. 362 GL x 250
1 tronchese Art. 573 GB x 160
In scatola di cartone.

347GF	**Cad.**	**130,00**

PINZE-TRONCHESI E SPELAFILI IN ASSORTIMENTO *(plier-cutter and strippers)*

347GR GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 8200 JC

Descrizione di riferimento vedi Art. 347GF
Composizione di 4 pezzi:
1 pinza Art. 345 G x 180
1 pinza Art. 251 GB x 160
1 tronchese Art. 570 GB x 160
1 pinza Art. 191 GB
In scatola di cartone.

347GR	**Cad.**	**135,00**

UTENSILI ISOLATI SECONDO LE NORME VDE *(insulated and officially controlled tools under voltage-VDE)*

350GA SCU



Prod. SCU - Orig. Wiha

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE SENZA LAME
Tipo particolarmente indicato per il serraggio controllato in aree elettriche con elementi sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC.
Impugnature ergonomiche in materiale multicomponente, con valore di coppia regolabile in modo continuo e visibile su finestrella entro un range da 0,6 a 8 Nm (3 grandezze). Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico rilevabile al tatto. Funzione di svitamento protetta.
Da utilizzare con lame isolate 1000 V, da mm 6, a diverse impronte Art. 350 GB-C-E-F-H-L.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.
Per uso destro. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Complete di portalame per lame VDE mm 6 e giravite speciale per la regolazione della coppia.

Grandezza.....		**2**	**5**	**8**
Capacita' di serraggio.....	Nm	0,6-2	1-5	2-7
Divisione scala		0,1 Nm	0,2 Nm	0,25 Nm
Lungh. totale.....	mm	131	138	142
350GA	**Cad.**	**291,00**	**302,00**	**323,00**

350GB SCU



Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE ART. 350 GA
In acciaio CROMO-VANADIO, temprato, brunito.
Lunghezza lama mm 75.
Tipo con punta piana.

Grandezza.....		**2,5**	**3**	**4**	**5,5**	**6,5**
Tagliente.....	mm	2,5x0,4	3x0,5	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2
350GB	**Cad.**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**

350GC SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza.....		**1**	**2**
Per viti	M	2-3	3,5-5
350GC	**Cad.**	**12,90**	**12,90**

350GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta a croce POZIDRIV.

Grandezza		1	2
Per viti	M	2-3	3,5-5
350GE	Cad.	12,90	12,90



350GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta PHILLIPS combinata al taglio diritto.

Grandezza		1	2
Per viti	M	2-3	3,5-5
350GF	Cad.	12,90	12,90



350GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta POZIDRIV combinata al taglio diritto.

Grandezza		1	2
Per viti	M	2,6-3	3,5-5
350GH	Cad.	12,90	12,90



350GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 350GB
Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX	T	8	10	15	20	25
Per viti	M	2,5	3	3,5	4	5
350GL	Cad.	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90



350GP

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
ASSORTIMENTI UNTENSILI

Composto di 9 utensili:
1 impugnatura dinamometrica Art. 350 GA x 5
1 lama Art. 350 GB x 4
1 lama Art. 350 GB x 5,5
1 lama Art. 350 GC x 1
1 lama Art. 350 GC x 2
1 lama Art. 350 GE x 1
1 lama Art. 350 GE x 2
In robusta borsa arrotolabile.

350GP Cad. 300,00

Articolo in esaurimento.



351GA

Orig. Gedore - Art. VDE 8120H-DIN ISO 5745
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI PIATTI DIRITTI
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi finemente zigrinati.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale	mm	160
351GA	Cad.	37,10

Per pinzette VDE ved. Art. 138 GA - B.



352GA

Orig. Gedore - Art. VDE 8120-DIN ISO 5745
Descrizione di riferimento vedi Art. 351GA
Isolamento per immersione.

Lungh. totale	mm	160
352GA	Cad.	53,50



352GD GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 8132H-DIN ISO 5745
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi con tronchese.
Taglienti con tempra supplementare ad induzione.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GD	Cad.	34,10	44,10

352GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 8132-DIN ISO 5745
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GD
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GE	Cad.	48,20	51,80

352GE 3 GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 8122H-DIN ISO 5745
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI TONDI DIRITTI
In acciaio speciale temprato a olio.
Becchi lunghi finemente zigrinati. Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160
352GE 3	Cad.	36,50

Ad esaurimento scorte le pinze verranno fornite con impugnatura di colore rosso e giallo.

352GF GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 8122-DIN ISO 5745
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GE 3
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
352GF	Cad.	53,50

352GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 8132 AB-H
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI CURVI
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi con tronchese.
Taglienti con tempra supplementare ad induzione.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GH	Cad.	40,50	44,10

352GL GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 8132 AB
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GH
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160	200
352GL	Cad.	53,90	57,10

352GLE GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 8131 AB-H
Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE A BECCHI MEZZOTONDI CURVI COMBINATE CON TRONCHESE, SERRA-CAPICORDA E SPELAFILI DA MM² 1,5 E 2,5
In acciaio speciale temprato a olio. Becchi lunghi.
Taglienti con tempra supplementare ad induzione.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	200
352GLE	Cad.	57,70

Orig. Gedore - Art. VDE 8250-H-DIN ISO 5746

GEDORE **352GM**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE UNIVERSALI
Modello a testa potente, in acciaio speciale temprato a olio, con tronchese a notevole effetto leva per facilitare il taglio (35% di risparmio di forza).
Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 63, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200
352GM	Cad.	38,40	39,80	41,80



Orig. Gedore - Art. VDE 8250-DIN ISO 5746

GEDORE **352GN**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GM
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160	180	200	225
352GN	Cad.	47,30	48,90	51,80	57,80



Orig. Gedore - Art. VDE 8098H

GEDORE **352GP**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
PINZE SPELAFILI
In acciaio speciale temprato a olio. Con regolazione d'apertura mediante vite ottonata.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	160
Per fili.....	mm²	0,8 a 6
352GP	Cad.	38,80

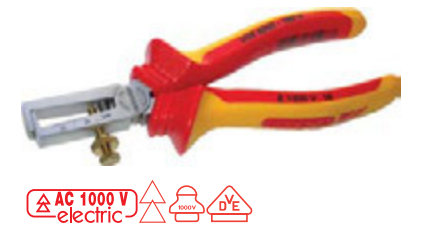

Orig. Gedore - Art. VDE 8098

GEDORE **352GR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GP
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
Per fili.....	mm²	0,8 a 6
352GR	Cad.	50,10



Orig. Gedore - Art. VDE 8314H-8316H

GEDORE **352GS**

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
TRONCHESI OBLIQUI
In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.
Esecuzione cromata.
Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2
352GS	Cad.	35,60	37,90	51,10	54,60



Orig. Gedore - Art. VDE 8314-8316

GEDORE **352GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GS
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2
352GT	Cad.	46,10	47,20	60,70	65,90



352GV GEDORE



AC 1000 V electric

Orig. Gedore - Art. VDE 8367

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.
TRONCHESI FRONTALI
In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.
Esecuzione cromata.
Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,6
352GV	**Cad.**	**60,00**

352GZ GEDORE



AC 1000 V electric

Orig. Gedore - Art. VDE 146 10

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
PINZE REGOLABILI
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.

Lungh. totale.....	mm	260
352GZ	**Cad.**	**80,70**

353GA GEDORE



AC 1000 V electric 1/2"

Orig. Gedore - Art. VDE 4508-05

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
CHIAVI DINAMOMETRICHE
In acciaio temprato.
Tipo con scatto acustico. Scala con esposizione valori metrici.
Regolazione sull'impugnatura. Movimento a cricco, dentatura fine.
Attacco quadro con dispositivo di fermo per le bussole. Tolleranza di serraggio ±3%.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2017.

Capacità serraggio	Nm	10 a 50
Lungh. totale.....	mm	369
Attacco quadro	poll	1/2
Peso	Kg	0,82
353GA	**Cad.**	**740,00**

Per chiave dinamometrica attacco 1/4 ved. Art. 355 GZBA.

353GB GEDORE



AC 1000 V electric

Orig. Gedore - Art. VDE 894-DIN 7446

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
CHIAVI A UNA BOCCA
In acciaio CROMO-VANADIO fino a mm 22. In acciaio speciale da mm 24.

Apertura.....	mm	9	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale.....	mm	105	105	115	125	135	145	150	155
353GB	**Cad.**	**27,30**	**27,30**	**28,10**	**28,10**	**28,10**	**30,50**	**30,30**	**30,50**

Apertura.....	mm	17	19	22	24	27	30	32
Lungh. totale.....	mm	160	175	200	220	245	265	280
353GB	**Cad.**	**30,30**	**30,60**	**37,90**	**41,50**	**45,70**	**45,70**	**51,40**

353GE GEDORE



AC 1000 V electric UNIT DRIVE

Orig. Gedore - Art. VDE 2E-DIN 7447

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
CHIAVI FISSE POLIGONALI
In acciaio CROMO-VANADIO. Piegatura profonda della bocca.

Apertura.....	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
Lungh. totale.....	mm	170	170	170	180	190	190	210	215
353GE	**Cad.**	**35,20**	**35,10**	**40,10**	**40,10**	**41,80**	**42,60**	**44,30**	**44,10**

Apertura.....	mm	17	19	22	24	27	30	32
Lungh. totale.....	mm	220	240	260	280	295	310	330
353GE	**Cad.**	**46,50**	**46,50**	**49,60**	**52,10**	**57,10**	**63,90**	**62,10**

353GF GEDORE



AC 1000 V electric

Orig. Gedore - Art. VDE 2133-DIN 7445

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
CHIAVI A BUSSOLA CON MANICO IN PLASTICA
In acciaio CROMO-VANADIO; manico in materiale bicomponente.
Profondità interna della testa mm 25. Lunghezza lama mm 125.

Apertura esagono.....	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale.....	mm	220	220	220	220	230	230	230
Ø est. testa.....	mm	8	10	11	12	14	15	16
353GF	**Cad.**	**15,50**	**15,10**	**15,10**	**18,40**	**19,70**	**21,60**	**23,30**

Apertura esagono.....	mm	10	11	12	13	14	17
Lungh. totale.....	mm	230	240	240	240	240	250
Ø est. testa.....	mm	17	19	20	22	23	27
353GF	**Cad.**	**25,30**	**27,10**	**31,10**	**35,10**	**25,40**	**28,60**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnatura a forma diversa e colore rosso e giallo.

Orig. Gedore - Art. VDE 1993 U-DIN 7449 — GEDORE — **353GL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
LEVE A CRICCO
In acciaio CROMO-VANADIO con pulsanti per rotazione destra e sinistra.
Dentatura fine e robusta. Attacco quadro da 1/2" con dispositivo di fermo per le bussole.

Lungh. totale	mm	270
353GL	Cad.	147,00



AC 1000 V electric — 1/2"

Orig. Gedore - Art. VDE 1990-DIN 7434 — GEDORE — **353GM**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
PROLUNGHE
In acciaio CROMO-VANADIO.
Attacco quadro da 1/2" con vite di fermo (mm 3) per le bussole e 1 chiave a brugola per detta.

Lungh. totale	mm	125	250
353GM	Cad.	42,20	55,30



AC 1000 V electric — 1/2"

Orig. Gedore - Art. VDE 1988-DIN 7436 — GEDORE — **353GN**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
IMPUGNATURE A "T"
In acciaio CROMO-VANADIO.
Attacco quadro da 1/2" con vite di fermo (mm 3) per le bussole e 1 chiave a brugola per detta.

Lungh. totale	mm	200
353GN	Cad.	94,50



AC 1000 V electric — 1/2"

Orig. Gedore - Art. VDE 19-DIN 7448 — GEDORE — **353GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
BUSSOLE ESAGONALI
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per uso a mano, extra robuste. Attacco quadro da 1/2".

Apertura esagono	mm	10	11	12	13	14	15	17
353GP	Cad.	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,10	24,90

Apertura esagono	mm	19	22	24	27	30	32
353GP	Cad.	26,50	28,10	32,10	44,10	44,10	44,10



AC 1000 V electric — 1/2"

Orig. Gedore - Art. VDE IN 19 — GEDORE — **353GR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
BUSSOLE CON ESAGONO ESTERNO
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per uso a mano, extra robuste. Attacco quadro da 1/2". Lunghezza mm 106.

Per viti Ø	mm	5	6	8
353GR	Cad.	48,00	48,00	48,00



AC 1000 V electric — 1/2"

Orig. Gedore - Art. VDE 2170-DIN 5264A — GEDORE — **353GS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
GIRAVITI A LAMA PIANA
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.

Largh. lama	mm	2,5	3	3,5	4	5,5	6,5	8	10
Lungh. lama	mm	75	100	100	100	125	150	175	200
Tagliente	mm	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6
Lungh. impugnatura	mm	80	80	90	90	100	110	120	120
353GS	Cad.	6,96	7,18	8,26	9,74	10,90	14,50	15,90	20,10



AC 1000 V electric

353GT GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 2160PH-DIN ISO 8764-1/PH
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
GIRAVITI CON LAMA A CROCE PHILLIPS
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.

Grandezza		0	1	2	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
Lungh. impugnatura	mm	80	100	110	120	120
Per viti	M.	1,6-2,0	2,0-3,0	3,5-5,0	5,5-7,0	8,0-10
353GT	**Cad.**	**8,02**	**10,30**	**14,10**	**15,90**	**22,30**

Per altri giraviti isolati VDE ved. Art. 1913 GA a 1913 GH, Art. 1921 GA a 1923 GE e assortimenti Art. 1943 GB a 1943 GT.
Per giraviti cercafase e cerca campi magnetici con lama isolata 1000 V ved. Art. 1908 GT.

353GU GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 2160 PZ-DIN ISO 8764-1/PZ
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
GIRAVITI CON LAMA A CROCE POZIDRIV/SUPADRIV
Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Impugnatura in materiale bicomponente. Punta nera.

Grandezza		0	1	2	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
Lungh. impugnatura	mm	80	100	110	120	120
Per viti	M.	1,6-2,0	2,0-3,0	3,5-5,0	5,5-7,0	8,0-10
353GU	**Cad.**	**9,84**	**11,40**	**16,40**	**18,10**	**23,40**

Per giraviti cercafase isolati VDE ved. Art. 1907 GL a 1907 GV. Per testers elettronici di tensione isolati VDE ved. Art. 4482 GA a 4482 GP.

353GV GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE 4522
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
COLTELLI PER ELETTRICISTI
Robusta lama in acciaio speciale adatta per il taglio dei cavi.
Esecuzione cromata.
Manico in plastica robusta ed elastica.

Lungh. lama	mm	50
Lungh. totale	mm	180
353GV	**Cad.**	**19,20**

354GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE S 8003-H
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI PINZE E TRONCHESI
Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate. Isolamento per rivestimento.
Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 352 GD x 160
1 pinza Art. 352 GM x 180
1 tronchese Art. 352 GS x 160
In scatola di cartone.

354GE	**Cad.**	**111,00**

Ad esaurimento scorte le pinze e i tronchesi verranno forniti con impugnatura di colore rosso e giallo.

354GN GEDORE



Orig. Gedore - Art. VDE S 8003
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI PINZE E TRONCHESI
Assortimento di pinze e tronchese, teste cromate. Isolamento per immersione.
Composizione di 3 pezzi:
1 pinza Art. 352 GE x 160
1 pinza Art. 352 GN x 180
1 tronchese Art. 352 GT x 160
In scatola di cartone.

354GN	**Cad.**	**143,00**

2

Orig. Gedore - Art. VDE 2170-2160-PH-077
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI GIRAVITI
Composizione di 7 pezzi:
1 giravite Art. 353 GS x 2,5
1 giravite Art. 353 GS x 4
1 giravite Art. 353 GS x 5,5
1 giravite Art. 353 GS x 6,5
1 giravite Art. 353 GT x 0
1 giravite Art. 353 GT x 1
1 giravite Art. 353 GT x 2
In scatola di cartone.
354GP **Cad.** **75,40**

GEDORE **354GP**



AC 1000 V electric

Orig. Gedore - Art. VDE 1001
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 14 utensili:
8 bussole esagonali Art. 353 GP mm 10-12-13-14-17-19-22-24
1 leva a cricco Art. 353 GL mm 270
2 prolunghe Art. 353 GM mm 125-250
1 impugnatura a T Art. 353 GN
1 giravite a taglio Art. 353 GS mm 5,5
1 chiave di dotazione 914 G 2,5
In robusta cassetta PVC.
354GR **Cad.** **779,00**

GEDORE **354GR**



AC 1000 V electric

Orig. Gedore-Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 16 utensili:
1 borsa Art. 2076 GD
1 pinza Art. 352 GM x 180
1 pinza Art. 352 GD x 160
1 pinza Art. 352 GP
1 tronchese Art. 352 GS x 160
1 tagliacavi Art. 356 GA
1 coltello Art. 353 GV
4 chiavi Art. 353 GB x 10-13-17-19
2 giraviti Art. 353 GS x 3,5-5,5
2 giraviti Art. 353 GT x 1-2
1 giravite cercafase Art. 1907 GL
In borsa arrotolabile.
354GS **Cad.** **401,30**

GEDORE **354GS**



AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 23 utensili:
1 borsa Art. 2077 GD 5
1 pinza Art. 352 GM x 180
1 pinza Art. 352 GD x 160
1 pinza Art. 352 GH x 160
1 pinza Art. 352 GP
1 pinzetta Art. 138 GA
1 pinzetta Art. 138 GB
1 tronchese Art. 352 GS x 160
1 tagliacavi Art. 356 GA
1 coltello Art. 353 GV
1 pinza Art. 352 GZ
5 chiavi Art. 353 GB x 10-13-14-17-19
2 giraviti Art. 353 GS x 4-5,5
3 giraviti Art. 353 GT x 0-1-2
1 giravite cercafase Art. 1907 GL
1 paio guanti Art. 357 GE
In borsa professionale, con maniglia.
354GV **Cad.** **823,80**

GEDORE **354GV**



AC 1000 V electric

Per altro assortimento utensili isolati fino a V 1000 ved. Art. 359 G.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

355G



Prod. SCU - DIN 5248

Utensili in acciaio temprato. Impugnatura a forte spessore, rossa, isolata fino a 1000 Volt con marchio di prova VDE, IEC 60900, dove indicato.
Le pinze e i tronchesi hanno doppio rivestimento, interno giallo, esterno rosso.
PINZE BECCHI CORTI PIATTI DIRITTI
Lunghezza becchi mm 30.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
355G	Cad.	31,10

355GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI LUNGHI PIATTI DIRITTI
Lunghezza becchi mm 50.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
355GA	Cad.	32,10

355GE



Prod. SCU - DIN 5236 A

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI
Con tronchese a tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160	200
355GE	Cad.	34,10	37,70

355GF



Prod. SCU - DIN 5249

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI TONDI DIRITTI
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
355GF	Cad.	32,10

355GL



Prod. SCU - DIN 5236 B

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI CURVI
Con tronchese a tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160	200
355GL	Cad.	35,50	39,30

355GN



Prod. SCU - DIN 5244

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE UNIVERSALI
Con tronchese a tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	165	190	205
355GN	Cad.	34,10	35,70	38,10

355GR



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE SPELAFILI
Con vite di regolazione.
Per cavi fino a Ø mm 6. Taglienti con tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	160
355GR	Cad.	37,40

2

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE SPELAFILI AUTOMATICHE
Tipo a pistola.
Corpo in materiale sintetico, completamente isolato per la massima sicurezza.
Per cavi da Ø mm 2 a 6. Regolatore di profondità.

355GS



Lungh. totale	mm	160
355GS	Cad.	36,70

Prod. SCU - DIN 5238 B/A
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TRONCHESI OBLIQUI
Tronchese con tempra supplementare.
Esecuzione cromata.

355GT

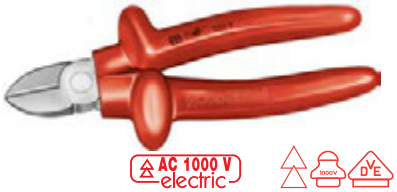

Lungh. totale	mm	160	180	250
Per fili duri fino Ø	mm	1,5	1,6	3
Per fili dolci fino Ø	mm	2,3	2,5	3,5
355GT	Cad.	34,20	37,40	66,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO
Combinate con tronchese e tasselli intercambiabili.
Esecuzione cromata.

355GTE



Lungh. totale	mm	160
Ø tasselli	mm	8
355GTE	Cad.	96,90

Prod. SCU - DIN 5231 D
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PINZE REGOLABILI
In acciaio CROMO-VANADIO. Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata.

355GV

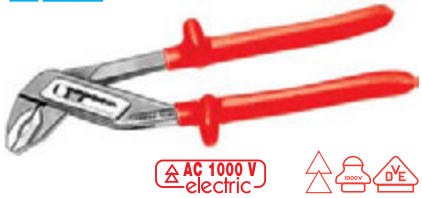

Lungh. totale	mm	240
355GV	Cad.	42,40

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI A "T" FISSE CON BOCCA ESAGONALE
In acciaio speciale, DIN 7440.

355GVT



Apertura	mm	10	11	12	13	14	17	19
Lungh. totale	mm	200	200	200	200	200	200	200
355GVT	Cad.	42,40	42,60	42,60	42,60	44,90	44,90	46,10

Apertura	mm	22	24
Lungh. totale	mm	200	200
355GVT	Cad.	54,70	54,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI POLIGONALI A CRICCO
Tipo a una bocca.

355GZ



Apertura	mm	10	13	17	19
Lungh. totale	mm	140	150	170	190
355GZ	Cad.	32,30	33,70	39,60	40,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI PER ESAGONI INTERNI
Tipo lungo.

355GZA



Apertura esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	130	140	160	180	200	225
355GZA	Cad.	9,00	9,36	10,60	12,30	13,80	16,80

Prezzi in EURO - IVA esclusa

355GZB



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI
Tipo lungo.

Apertura esagono.....	mm	4	5	6	8
Lungh. totale.....	mm	200	200	200	200
355GZB	Cad.	17,20	18,30	19,70	20,80

355GZBA

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
CHIAVI DINAMOMETRICHE
Tipo con scatto acustico. Scala con esposizione valori metrici. Regolazione sull'impugnatura.
Attacco quadro con sfera di fermo per le bussole.
Tolleranza di serraggio ± 6%. Fornite di certificato secondo DIN EN ISO 6789.

Capacità di serraggio	Nm	5 a 25
Lungh. totale.....	mm	205
Attacco quadro	poll	1/4
Peso	Kg	0,39
355GZBA	Cad.	508,00

Per chiavi dinamometriche att. 1/2" ved. Art. 353 GA.

355GZBE

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
LEVE A CRICCO
Con levetta per rotazione destra e sinistra.
Attacco quadro 1/4" con dispositivo di fermo per le bussole.

Lungh. totale.....	mm	145
355GZBE	Cad.	118,00

355GZBF

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PROLUNGHE
Attacco quadro 1/4".

Lungh. totale.....	mm	50	75	100	150
355GZBF	Cad.	23,50	24,10	24,70	25,20

355GZBL

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
BUSSOLE ESAGONALI
In acciaio CROMO-VANADIO. Per uso a mano.
Attacco quadro 1/4".

Apertura esagono.....	mm	5	6	7	8	9	10	11
355GZBL	Cad.	15,40	15,40	15,40	15,40	15,60	15,60	15,60

Apertura esagono.....	mm	12	13	14
355GZBL	Cad.	15,90	15,90	15,90

355GZC

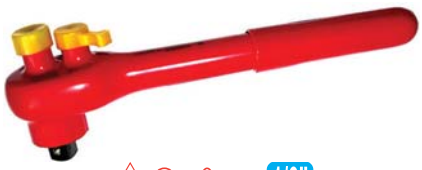

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
LEVE A CRICCO
Con levetta per rotazione destra e sinistra.
Attacco quadro 1/2" con dispositivo di fermo per le bussole.

Lungh. totale.....	mm	260
355GZC	Cad.	128,00

355GZE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
IMPUGNATURE A "T"
Attacco quadro 1/2".

Lungh. totale.....	mm	200
355GZE	Cad.	53,30

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

355GZH

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
BUSSOLE PER ESAGONI INTERNI
Attacco quadro 1/2".

Apertura esagono	mm	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	100	100	100	100	100
355GZH	Cad.	28,70	28,70	28,70	28,90	29,60




356GE



AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI
Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione dei cavi di rame ed alluminio. Testa in acciaio ad alta resistenza, lucida.
La sostituzione dei coltelli fa decadere il marchio VDE.

Lungh. totale.....	mm	**320**	**600**
Taglio max Ø.....	mm	20	27
356GE	**Cad.**	**144,00**	**228,00**

356GH

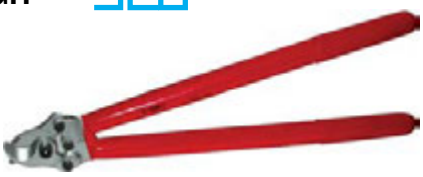

AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI A DOPPIA LEVA
Tipo a doppia leva, per tagliare cavi di rame e alluminio, composti da uno o più conduttori con rivestimento in gomma o plastica. Bracci ad apertura ridotta per diminuire lo sforzo e per tagliare in posizioni di difficile accesso. Testa lucida.

Lungh. totale.....	mm	570
Taglio max Ø.....	mm	27
356GH	**Cad.**	**396,00**

Per altri taglia-cavi elettrici Orig.Baudat, isolati secondo le norme IEC 900, ved. Art. 617 GA.

356GL



AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAGLIA-CAVI ELETTRICI A CRICCO
Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi.
Testa forgiata, bracci in lamiera rinforzata. Taglio facile e progressivo con una sola mano. Per taglio di cavi in rame e alluminio. Testa brunita.

Lungh. totale	mm	**250**	**400**
Taglio max Ø	mm	32	52
Taglio multi condutt.sez.max.	mm²	240	500
356GL	**Cad.**	**254,00**	**504,00**

356GLE



AC 1000 V electric INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
FORBICI PER ELETTRICISTI
Lame in acciaio INOX a forte durezza.
Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Robusta cerniera. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.
Con tacca troncafili/spelafili.

Lungh. totale.....	mm	160
356GLE	**Cad.**	**30,10**

356GLF



AC 1000 V electric INOX

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
FORBICI PER ELETTRICISTI
Lame in acciaio INOX a forte durezza.
Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Robusta cerniera. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.
Con lame lisce.

Lungh. totale.....	mm	160
356GLF	**Cad.**	**29,60**

356GM



AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
COLTELLI PER ELETTRICISTI
Robusta lama in acciaio, adatta per il taglio di cavi.
Tipo con lama diritta, cromata. Con cappuccio di protezione.
Impugnatura dimensionata in materiale bicomponente per una presa forte e sicura.

Lungh. lama.....	mm	52
Lungh. totale.....	mm	200
356GM	**Cad.**	**23,50**

356GP



AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
COLTELLI PER ELETTRICISTI
Robusta lama in acciaio, adatta per il taglio di cavi.
Tipo con lama spelacavi, cromata. Dorso della lama rivestito. Con cappuccio di protezione.
Impugnatura dimensionata in materiale bicomponente per una presa forte e sicura.

Lungh. lama.....	mm	35
Lungh. totale.....	mm	180
356GP	**Cad.**	**14,60**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

356GR

COLTELLI PER ELETTRICISTI

Robusta lama in acciaio, adatta per il taglio di cavi.
Con guida di spelatura e lama con affilatura supplementare frontale, cromata.
Con cappuccio di protezione.
Impugnatura dimensionata in materiale bicomponente per una presa forte e sicura.

Lungh. lama ..... mm 40
Lungh. totale ..... mm 185

356GR	Cad.	18,90

Articolo in esaurimento.



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

356GRE

COLTELLI PER ELETTRICISTI

Robusta lama diritta in acciaio intercambiabile con protezione di sicurezza, adatta per il taglio di cavi.
Dorso della lama rivestito. Impugnatura dimensionata per una presa forte e sicura.

Lungh. lama ..... mm 45
Lungh. totale ..... mm 185

356GRE	Cad.	20,60

Fornibili a richiesta lame di ricambio in confezioni indivisibili di 4 pz. Art. O356 GRE.



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

356GS

MORSETTI A MOLLA

In materiale sintetico, completamente isolati per la massima sicurezza.
Particolarmente adatti per l'uso con coperte isolanti.

Lungh. totale ..... mm 160

356GS	Cad.	11,70



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

356GT

PINZE UNIVERSALI

In materiale sintetico, completamente isolate per la massima sicurezza.
Becchi zigrinati, sottili.
Particolarmente adatte per il montaggio di contatori.

Lungh. totale ..... mm 195

356GT	Cad.	11,80



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

356GTA

PINZE UNIVERSALI RINFORZATE

In materiale sintetico bicomponente rinforzato con fibra di vetro, per usi gravosi, completamente isolate per la massima sicurezza.
Becchi zigrinati. Impugnature dentate per una migliore presa. Utilizzo fino a -40° C.

Lungh. totale ..... mm 180

356GTA	Cad.	32,90



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

356GTE

PINZE RINFORZATE CON BECCHI MEZZOTONDI LUNGHI

In materiale sintetico bicomponente rinforzato con fibra di vetro, per usi gravosi, completamente isolate per la massima sicurezza.
Becchi zigrinati. Impugnature dentate per una migliore presa. Utilizzo fino a -40° C.

Lungh. totale ..... mm 220

356GTE	Cad.	33,30



Prod. SCU - DIN 3117

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G

356GV

CHIAVI A RULLINO

Esecuzione cromata.

Lungh. totale ..... mm

		200	250	300
356GV	Cad.	49,90	58,10	75,20



Prezzi in EURO - IVA esclusa

357GC



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TAPPETI ISOLANTI
In gomma antiscivolo. Resistente agli olii e acidi. Spessore mm 4.
Dimensioni mm 1000 x 1000.

357GC	**Cad.**	**160,00**

357GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
GUANTI DI PROTEZIONE
In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.
Taglia 9. Lunghezza totale mm 360 c.ca.
Classe 0.

Spessore	mm	1
Per max	Volt	1000
357GD	**Al paio**	**66,30**

357GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
GUANTI DI PROTEZIONE
In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.
Taglia 10. Lunghezza totale mm 360 c.ca.
Classe 0.

Spessore	mm	1
Per max	Volt	1000
357GE	**Al paio**	**66,30**

357GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
GUANTI DI PROTEZIONE
In lattice naturale, tipo a 5 dita. Indicati per installatori e manutentori elettrici.
Taglia 10. Lunghezza totale mm 360 c.ca.
Classe 1.

Spessore	mm	1,5
Per max	Volt	7500
357GF	**Al paio**	**96,10**

357GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
TESTER PROVAGUANTI
Particolarmente necessario per controllare l'integrità dei guanti per elettricisti Art. 357 GD - E - F, secondo le norme EN60903 e IEC903.
Corpo in materiale plastico diametro mm 115, funzionamento a pompa.

357GH	**Cad.**	**363,00**

357GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ELMETTI CON VISIERE DI PROTEZIONE
Tipo a casco rinforzato in polietilene e calotta regolabile.
Completo di visiera ribaltabile e staccabile.
Costruito secondo le norme Europee CE EN 397.

357GL	**Cad.**	**149,00**

357GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
STIVALI DI PROTEZIONE
In gomma, con punta d'acciaio per la massima sicurezza.
Colore bianco.

Nr.		**42**	**43**	**45**
357GP	**Al paio**	**180,00**	**180,00**	**180,00**

La misura Nr. 45 è adatta anche per la misura Nr. 44.

2

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ARCHETTI PER SEGHETTI
Tipo professionale rinforzato, con impugnatura in lega d'alluminio e lame intercambiabili.
Per lame lunghezza mm 300.
Archetto completo di lama per metalli.

357GS **Cad.** 75,40

Per lame ricambio da mm 300, ved. Art. 9563 G a 9565 GT

357GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ARCHETTI PER SEGHETTI
Tipo professionale rinforzato, con struttura in lega d'alluminio e lame intercambiabili.
Per lame lunghezza mm 150.
Archetto completo di lama per metalli.

357GT **Cad.** 49,60

Per lame ricambio da mm 150, ved. Art. 2643 G - GA - GB.

357GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ARCHETTI PER SEGHETTI
Tipo in tondino d'acciaio e lame intercambiabili.
Per lame lunghezza mm 150.
Archetto completo di lama per metalli.

357GTE **Cad.** 22,80

Per lame ricambio da mm 150, ved. Art. 2643 G - GA - GB.

357GTE



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
PENNELLI DI SICUREZZA
Per polvere. In materiale sintetico.

Largh. ..... mm	25	50
357GV Cad.	11,40	17,90

357GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
SPECCHIETTI
Tipo fisso a specchio Ø mm 22.

Lungh. totale..... mm	170
357GZ Cad.	28,30

357GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
NASTRI ISOLANTI
Tipo in PVC, adesivo, per giunzioni, riparazioni e montaggi di circuiti e installazioni elettriche.
Nastro colore rosso, lungh. totale m 10.

Largh. nastro..... mm	50	100
358GT Cad.	12,10	23,70

358GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 16 utensili:
1 tasca Art. 2071 ZM
3 giraviti con punta piana Art. 1923 GA 75 - 100 - 125
3 giraviti con punta a croce Art. 1923 GE 0 - 1 - 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GP
1 spelacavi con lama Art. 199 GS
1 pinza universale Art. 355 GN 190
1 pinza a becchi lunghi Art. 355 GE 160
1 tronchese Art. 355 GT 180
1 forbice Art. 656 R
1 martello Art. 2705 GR 300
1 coltello Art. 356 GRE
1 pinzetta Art. 138 GA
In robusta tasca da applicare alla cintura.

359A **Cad.** 246,14

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

359A



Prezzi in EURO - IVA esclusa

359E
new



AC 1000 V electric

1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 7 utensili:
5 bussole esagonali attacco 1/4" Art. 355 GZBL da mm 6-7-8-10-13
1 leva a cricco attacco 1/4" Art. 355 GZBE
1 prolunga attacco 1/4" Art. 355 GZBF 100
In robusta cassetta PVC.

359E **Cad.** **259,00**

359G



AC 1000 V electric

1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 18 utensili:
7 bussole esagonali attacco 1/2" da mm 10-11-12-13-14-17-19
1 leva a cricco attacco 1/2" Art. 355 GZC mm 240
1 prolunga attacco 1/2" da mm 125
3 chiavi a bussola con manico Art. 355 GZP mm 6-7-8
2 giraviti con punta a taglio mm 100x4-125x5,5
1 giravite con punta a croce PH 1
1 giravite cercafase Volt 125-250
1 pinza Art. 355 GN 190
1 tronchese Art. 355 GT 160
In robusta cassetta PVC.

359G **Cad.** **566,00**

359GE



AC 1000 V electric

Descrizione di riferimento vedi Art. 355G
ASSORTIMENTI UTENSILI
Composto di 35 utensili:
1 borsa trolley Art. 2071 ZT
6 chiavi per esagoni int. Art. 355 GZA 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
4 giraviti con punta piana Art. 1923 GA 75 - 100 - 125 - 150
4 giraviti con punta a croce Art. 1923 GE 0 - 1 - 2 - 3
1 giravite cercafase Art. 1907 GP
1 pinza spelafili Art. 355 GS
1 pinza universale Art. 355 GN 190
1 pinza a becchi lunghi Art. 355 GE 160
1 tronchese Art. 355 GT 180
1 forbice Art. 656 R
1 custodia per forbice Art. 661 L
1 martello Art. 2705 GR 300
1 pinza regolabile Art. 355 GV
1 coltello Art. 356 GRE
1 pinzetta Art. 138 GA
1 cesoia tagliacavi Art. 356 GA
1 paio di guanti Art. 357 GE
1 archetto Art. 357 GT
1 chiave per armadi Art. 359 GM
1 spelacavi con lama Art. 199 GS
1 pinza per capicorda Art. 205 G
1 pinza per capicorda Art. 207 G
1 flessometro Art. 4141 DA 3
1 livella Art. 4165 G
In robusta borsa con trolley incorporato..

359GE **Cad.** **776,48**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

CHIAVI PER ARMADI E QUADRI ELETTRICI *(switch key universal wrenches)*

359GL



Prod. SCU
In fusione di zinco. Con catenella di tenuta accessori. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Completo di inserto doppio a taglio 1.0x7 mm e a croce PH 2 e adattatore per inserti attacco 1/4".
Tipo con:
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 9
1 bocca ad alette da mm 3-5
Dimensioni..... mm 44x44

359GL **Cad.** **15,50**

2

359GM
359GME

Descrizione di riferimento vedi Art. 359GL
Tipo con:
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 9
1 bocca ad alette da mm 3-5

Dimensioni..... mm 71x71

359GM	**Cad.**	**16,20**

Tipo economico con finitura standard, caratteristiche simili ad Art. 359 GM.

359GME	**Cad.**	**6,52**

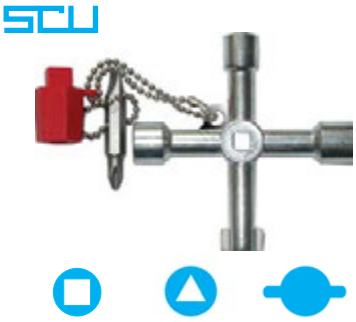

359GP

In fusione di zinco. Con catenella di tenuta accessori. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Completo di inserto doppio a taglio 1.0x7 mm e a croce PH 2 e adattatore per inserti attacco 1/4".
Tipo con:
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 9
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9

Dimensioni..... mm 62x90

359GP	**Cad.**	**17,80**



359GPE

In fusione di zinco, corpo in robusto materiale sintetico con clip per aggancio alla cintura. Compatto, leggero e multifunzionale. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Tipo con 2 bussole girevoli con le seguenti bocche:
2 bocche esagonali per inserti attacco 1/4", con magnete
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6-7
1 bocca quadra da mm 8-9
1 bocca triangolare da mm 5-6
1 bocca triangolare da mm 6-7
1 bocca triangolare da mm 8-9
1 bocca ad aletta da mm 3-5
1 attacco quadro maschio per bussole da 1/4"

Dimensioni..... mm 95x40

359GPE	**Cad.**	**21,70**

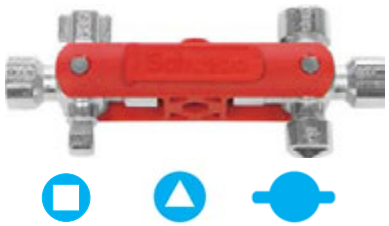

359GPL

In fusione di zinco. Con catenella e moschettone di aggancio. Robusto e multifunzionale. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Tipo con 4 bussole girevoli con le seguenti bocche:
2 bocche esagonali per inserti attacco 1/4", con magnete
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca quadra da mm 9-10
1 bocca triangolare da mm 7
1 bocca triangolare da mm 8-9
1 bocca triangolare da mm 10-11
1 bocca ad aletta da mm 3-5
1 bocca semitonda Ø mm 6

Dimensioni..... mm 95x95

359GPL	**Cad.**	**37,60**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

359GR



In resina sintetica rinforzata con fibra di vetro. Con clip. Adatte per sistemi di chiusura in campo elettrico, gas, idrico ecc. In campo edilizio per l'installazione di sistemi d'aria condizionata, climatizzata, valvole ecc.
Completo di inserto a croce PH 2.
Tipo con:
2 attacchi esagonali, di cui 1 magnetico, per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 7
1 bocca ad alette da mm 3-5

Lungh. totale..... mm 145

359GR	Cad.	27,50

359GRA



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
2 attacchi esagonali, di cui 1 magnetico, per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 5
1 bocca quadra da mm 8
1 bocca triangolare da mm 9
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9

Lungh. totale..... mm 145

359GRA	Cad.	27,50

359GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 luce frontale a LED ultra chiaro
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 7
1 bocca ad alette da mm 3-5
Completo di 3 batterie a bottone 1,5 V (LR41).

Lungh. totale..... mm 145

359GS	Cad.	29,60

359GSA



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 luce frontale a LED ultra chiaro
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 8
1 bocca triangolare da mm 9
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9
Completo di 3 batterie a bottone 1,5 V (LR41).

Lungh. totale..... mm 145

359GSA	Cad.	29,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 cercafase con indicatore luminoso (LED) senza contatto per tensioni da 50 V a 600 V (frequenza 50-60 Hz), funzione di controllo del passaggio di corrente alternata, prese di corrente, spine, interruttori elettrici, lampade, cavi di corrente, fusibili ANCHE NON IN TENSIONE.
Temperatura di esercizio da 0° a 40°C.
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 6
1 bocca quadra da mm 7-8
1 bocca triangolare da mm 9
1 bocca ad alette da mm 3-5
Completo di 2 batterie a bottone 1,5 V (ved. Art. SCU 3600 A).

Lungh. totale..... mm 158

359GT	Cad.	32,10

Articolo in esaurimento.

359GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 359GR
Tipo con:
1 cercafase con indicatore luminoso (LED) senza contatto per tensioni da 50 V a 600 V (frequenza 50-60 Hz), funzione di controllo del passaggio di corrente alternata, prese di corrente, spine, interruttori elettrici, lampade, cavi di corrente, fusibili ANCHE NON IN TENSIONE.
Temperatura di esercizio da 0° a 40°C.
1 attacco esagonale magnetico per inserti da 1/4"
1 bocca quadra da mm 8
1 bocca triangolare da mm 9
1 attacco quadro a 4 gradini da mm 6-7-8-9
Completo di 2 batterie a bottone 1,5 V (ved. Art. SCU 3600 A).

Lungh. totale..... mm 158

359GTA	Cad.	32,10

359GTA



PINZE PER USI VARI *(fencing pliers)*

Prod. SCU
In acciaio speciale. Parti operanti temprate.
Per uso come martello, levachiodi, scalpello, pinza, tronchese.
Esecuzione lucida, impugnature plastificate.

Lungh. totale..... mm 265

360E	Cad.	44,10

360E



PINZE AD APERTURA QUADRA PER DADI *(battery nut pliers)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Particolarmente adatte per i dadi di batterie.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale..... mm 200

362G	Cad.	31,50

362G



PINZE REGOLABILI *(multigrip pliers)*

Orig. Carolus - Art. 2815/R2815
Tipo a regolazione automatica che rende possibile serraggi rapidi, sicuri e semplici anche con una sola mano.
In acciaio speciale. Testa verniciata grigia. Impugnature plastificate.

		170	250	300
Lungh. totale.....	mm			
Apertura max.....	mm	30	35	48
362GA	Cad.	27,10	36,20	37,60

Misure barrate ESAURITE

Misure mm 170 e 300 in esaurimento.

362GA



Prod. SCU
In acciaio speciale.
Bocche temprate.
Regolabile in due posizioni. Esecuzione cromata, impugnature plastificate.

		150	200	250
Lungh. totale.....	mm			
362GB	Cad.	21,80	22,50	26,60

362GB



Prezzi in EURO - IVA esclusa

362GC PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 6484240401

Tipo con cremagliera speciale a 16 posizioni che permette la regolazione rapida e precisa (senza pulsanti) delle ganasce.
Costruzione robusta, ma sottile per lavori anche in spazi ristretti. Grande apertura delle ganasce e grande comfort d'uso grazie alle impugnature in materiale bicomponente. In acciaio speciale.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	240
Apertura max.....	mm	60
362GC	**Cad.**	**51,90**

362GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 142 TL-DIN ISO 8976/C

Tipo speciale a regolazione rapida e precisa mediante PULSANTE A PRESSIONE, per uso con una sola mano. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con cerniera doppia ad incastro.
Testa verniciata grigia. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**180**	**250**	**300**
Apertura max.....	mm	37	38	44
Regolazioni.....	Nr.	17	15	17
362GE	**Cad.**	**38,30**	**38,90**	**63,80**

362GL GEDORE



Orig. Gedore - Art. 142 JC-DIN ISO 8976/C

Descrizione di riferimento vedi Art. 362GE
Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente (Misura mm 300 con impugnature non isolate).

Lungh. totale.....	mm	**250**	**300**
Apertura max.....	mm	38	44
Regolazioni.....	Nr.	15	17
362GL	**Cad.**	**50,50**	**65,50**

363GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 143 JC-DIN ISO 8976/B

In acciaio CROMO-VANADIO.
Con cerniera semicircolare per rapido posizionamento.
Con 5 regolazioni.
Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente .

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	32
363GB	**Cad.**	**42,40**

Perni di ricambio per Art. 363 GB.

O363G	**Cad.**	**2,68**

364G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 9144 - DIN ISO 8976/B

In acciaio forgiato al CROMO-VANADIO.
Esecuzione verniciata. Con cerniera doppia ad incastro.

Lungh. totale.....	mm	**175**	**240**	**300**
Apertura max.....	mm	26	33	45
Regolazioni.....	Nr.	6	7	7
364G	**Cad.**	**26,10**	**27,70**	**55,30**

365G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 146-10 C - DIN ISO 8976/C

In acciaio al CROMO-VANADIO. Con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata. Con cerniera doppia ad incastro.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	40
365G	**Cad.**	**59,10**

365GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 146 10 JC

Descrizione di riferimento vedi Art. 365G
Esecuzione cromata. Con cerniera doppia a incastro. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	40
365GA	**Cad.**	**65,30**

Per tipo con isolamento di sicurezza VDE - EN 60900, ved. Art. 352 GZ.

365GE carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 2010/R2810

Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione verniciata rossa. Con cerniera doppia a incastro.

Lungh. totale.....	mm	**170**	**240**	**300**
Apertura max.....	mm	25	33	42
Regolazioni.....	Nr	6	7	7
365GE	**Cad.**	**13,40**	**17,10**	**23,50**

Prod. SCU 366G

Tipo di elevata qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione verniciata rossa. Con cerniera doppia a incastro.

Lungh. totale	mm	170	250	300
Apertura max	mm	30	36	48
Regolazioni	Nr	6	7	7
366G	Cad.	20,70	23,70	36,40



Orig. Gedore - Art. 145 C-DIN ISO 8976/A 367G

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo universale per dadi e tubi. Testa affusolata (solo per mm 250).
Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	250	375	500
Apertura max	mm	40	50	65
Regolazioni	Nr	7	9	11
367G	Cad.	33,50	79,60	168,00

Perni di ricambio per Art. 367 G.

Lungh. totale	mm	250	375	500
O367G	Cad.	2,98	4,78	7,26



Orig. Gedore - Art. 145 JC-DIN ISO 8976/A 367GM

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo universale per dadi e tubi, con 7 regolazioni. Testa affusolata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	250
Apertura max	mm	40
367GM	Cad.	39,20

Perni di ricambio per Art. 367 GM.

O367GP	Cad.	2,98



Orig. Gedore - Art. 144 C-DIN ISO 8976A 367GT

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo universale con bocche diritte dentate per dadi, con 7 regolazioni.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	115	175
Apertura max	mm	16	26
367GT	Cad.	29,10	30,60

Perni di ricambio per Art. 367 GT.

Lungh. totale	mm	115	175
O367GT	Cad.	5,22	5,86



Orig. Gedore - Art. 146 B 367GV

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Sistema rapido di regolazione con 5 possibili posizionamenti. Esecuzione cromata brillante.

Lungh. totale	mm	250
Apertura max	mm	50
367GV	Cad.	78,90



PINZE REGOLABILI A RULLINO *(pipe and multigrip pliers)*

Prod. SCU 368G

Tipo speciale combinato pinza-giratubi. Mediante la regolazione a rullino garantisce una presa precisa e sicura. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con cerniera doppia ad incastro. Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	260
Apertura max	mm	50
368G	Cad.	46,20



PINZE REGOLABILI A CHIAVE *(multigrip pliers/wrenches)*

Orig. Gedore - Art. SB 183 10 JC 368P *new*

In acciaio speciale, temprato con funzioni di PINZA e CHIAVE in un unico utensile. In grado di sostituire misure di chiavi da mm 0 a 50 (poll 0 a 1.7/8). Becchi LISCI ad apertura PARALLELA con regolazione rapida e precisa. Indicata anche per serrare, piegare, comprimere materiali con superfici delicate (per es. armature cromate). Impiegabile come chiave aperta a CRICCHETTO. Elevata forza di serraggio/svitamento con impugnatura isolata in materiale bicomponente.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	254
Apertura max	mm	50
368P	Cad.	75,40



PINZE PER RUBINETTI *(adjustable nut pliers)*

369A

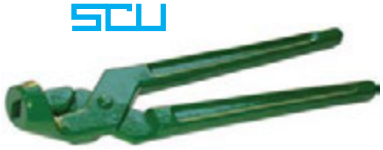

Prod. SCU
In acciaio forgiato.
Bocche temprate.
Speciale per i dadi dei rubinetti nei lavabi.

Lungh. totale.....	mm	250
369A	**Cad.**	**29,50**

CESOIE PER TUBI DI PIOMBO *(lead tube cutters)*

369P



Prod. SCU
In acciaio forgiato.
Coltelli in acciaio temprato.
Per tagliare tubi di piombo. Verniciate.

Lungh. totale.....	mm	275
Capacità max utile Ø.....	poll	1
369P	**Cad.**	**38,30**

Lame di ricambio per Art. 369 P.

O369P	**La coppia**	**3,60**

CHIAVI PER PILETTE *(valve holder wrenches)*

370



Prod. SCU
In alluminio con doppio perno a molla.
Per la sostituzione e l'installazione delle pilette con feritoie laterali da pollici 1 e 1 1/4, senza rovinare la cromatura.

370	**Cad.**	**42,80**

370A



Adattatore da applicare all'Art. 370 per pilette a croce di piatti doccia e vasche da bagno.

370A	**Cad.**	**30,20**

370B



Adattatore da applicare all'Art. 370 per pilette “troppo pieno”, a 3 fori di vasche da bagno.

370B	**Cad.**	**34,80**

370C



In acciaio temprato.
Con perno di guida e alette laterali per la sostituzione e l'installazione delle pilette con vite di bloccaggio, di vasche da bagno.

370C	**Cad.**	**52,40**

DIME REGOLABILI CON BOLLE *(templates with levels)*

370V



Prod. SCU
In fusione di alluminio, con perni in acciaio. Per il montaggio di gruppi sanitari.
Attacchi passo gas 1/2". Distanze attacchi mm 120-140-150-160-180-200-220.
Lunghezza mm 240.

370V	**Cad.**	**93,30**

CHIAVI PER DADI DEI RUBINETTI *(round nose water pump nut wrench)*

371E



Prod. SCU
Per fissare e rimontare dadi e rubinetti posti in cavità di lavabi, lavandini, vasche da bagno.
Per uso destro e sinistro.
In acciaio legato. Lunghezza totale mm 220. Apertura mm 10 a 32.

371E	**Cad.**	**19,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. 371E
In acciaio speciale con ganascia di presa forgiata, brunita.
Lunghezza totale mm 300. Apertura mm 10 a 32.
Esecuzione cromata.

371GA **Cad.** **16,30**

371GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 371E
Completamente in acciaio forgiato, ganascia di presa brunita.
Lunghezza totale mm 250. Apertura mm 15 a 32.
Esecuzione verniciata.

371GB **Cad.** **20,60**

371GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 371E
Tipo telescopico, ganascia di presa in acciaio forgiato, brunita.
Lunghezza. mm 280 a mm 460. Apertura mm 10 a 32.
Esecuzione zincata.

371GF **Cad.** **35,90**

371GF



CHIAVI PER IL MONTAGGIO DI LAVABI *(special wrenches)*

Orig. Sturem - Art. 531000
Tipo con porta-prigioniero scorrevole e regolabile.
In acciaio al CROMO-VANADIO, forgiate.
Adatte per il montaggio delle staffe a tassello di lavandini.
Il porta-prigioniero scorrevole permette il passaggio delle chiavi anche in angoli angusti.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	17x19
Per tasselli con filetto	M.	10
Lungh. totale	mm	215

371GS **Cad.** **25,70**

371GS



CHIAVI PER VALVOLE SOTTOLAVELLO *(wrenches for valves of washbasin)*

Orig. Sturem - Art. 580600
In acciaio speciale. Con attacco quadro maschio da 1/2". Esecuzione cromata.
Lunghezza mm 90.

371GT **Cad.** **40,50**

371GT



PINZE PER TUBI DI PIOMBO *(lead tube expanding pliers)*

Prod. SCU
Per allargare e svasare tubi di piombo.
In acciaio speciale, con molla e ganasce zigrinate.
Per imboccature coniche.

Lungh. totale	mm	240

372 **Cad.** **34,10**

372



PINZE PER TUBI DI RAME *(copper tube expanding pliers)*

Prod. SCU
Per allargare e svasare tubi di rame.
Temprate, con molla e ganasce zigrinate.
Diametro min./max mm 12/28.

Lungh. totale	mm	230

372GE **Cad.** **36,40**

372GE



PINZE DI CONNESSIONE PER TUBI *(tube connecting plier)*

Prod. SCU - Orig. EDMA
In acciaio SPEZIAL-STAHL per sagomare e bordare tubi di lamiera zincata e similari consentendo facili e perfette giunzioni ad inserimento.
Per lamiera fino a mm 1.
Impugnature plastificate con salvamano e fermo di chiusura.
Riduzione bordo lunghezza mm 30.

Lungh. totale	mm	240

372GT **Cad.** **51,60**

372GT

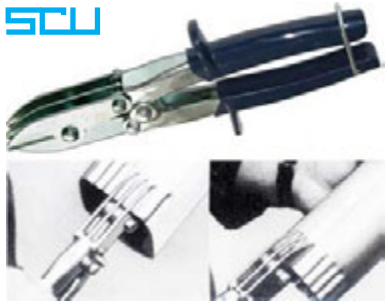

PINZE PER SIFONI *(adjustable armature pliers)*

374G SCU



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnature plastificate, con 4 regolazioni.
Con guancialetti in plastica per ghiere alluminio e sifoni cromati.

Apertura max.....	mm	70
Lungh. totale.....	mm	230
374G	**Cad.**	**47,70**

Guancialetti di ricambio per Art. 374 G.

O374G	**La coppia**	**5,60**

374GB SCU



In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnature plastificate, con 4 regolazioni.
Con ganasce dentate.

Apertura max.....	mm	80
Lungh. totale.....	mm	230
374GB	**Cad.**	**31,10**

PINZE PER VALVOLE D'AUTO *(valve lifters)*

377GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 128
Per tutti i motori di auto con valvole in testa.
Indicate per la sostituzione delle molle per valvole motore auto.
Con una coppia di ganasce diritte e una curve.
Pinze complete.

Apertura.....	mm	60-225
Lungh. totale.....	mm	290
377GA	**Cad.**	**120,00**

Ganasce diritte per Art. 377 GA.

O377GE	**La coppia**	**21,60**

Articolo in esaurimento.

Ganasce curve per Art. 377 GA.

O377GF	**La coppia**	**26,10**

Articolo in esaurimento.

377GB GEDORE



Per tutti i motori di auto con valvole in testa.
Indicate per la sostituzione delle molle per valvole motore auto.
Con una coppia di ganasce diritte e una curve.
Pinze complete.

Apertura.....	mm	120-280
Lungh. totale.....	mm	390
377GB	**Cad.**	**206,00**

Ganasce diritte per Art. 377 GB.

O377GH	**La coppia**	**21,80**

Articolo in esaurimento.

Ganasce curve per Art. 377 GB.

O377GL	**La coppia**	**22,20**

Articolo in esaurimento.

PINZE PER GUARNIZIONI VALVOLE *(valve seal ring pliers)*

378G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 124
Con ganasce temprate, brunite e impugnature cromate.
Per smontare le guarnizioni ad anello e il supporto elastico.
Adatte per modelli auto: VW - Audi - BMW - Opel - Ford - Nissan - Fiat ecc.

Lungh. totale.....	mm	250
378G	**Cad.**	**77,20**

PINZE PER CANDELE *(spark plug pliers)*

378GM SCU



Prod. SCU
In acciaio speciale.
Adatte per la prova scintilla senza la rimozione della candela.
Esecuzione cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.
Con tronchese.

Lungh. totale.....	mm	200
378GM	**Cad.**	**30,50**

2

In acciaio speciale.
Adatte per estrarre CAPPUCCI di candele. Tipo a ganasce profonde, zigrinate e inclinate a 45°.
Esecuzione cromata. Impugnature in materiale bicomponente.
Con tronchese.

Lungh. totale.....	mm	200
378GP	**Cad.**	**46,90**

SCU **378GP**



PINZE PER MOLLE DI FRENI *(brake spring pliers)*

Orig. Gedore - Art. 135
In acciaio al CROMO-VANADIO, cromate.
Adatte particolarmente per freni con ferodi incollati.

Lungh. totale.....	mm	**330**	**480**
379G	**Cad.**	**70,90**	**108,00**

GEDORE **379G**



Descrizione di riferimento vedi Art. 379G
Tipo pesante con gancio elastico intercambiabile.

Lungh. totale.....	mm	500
380G	**Cad.**	**161,00**

Gancio di ricambio per Art. 380 G.

O380G	**Cad.**	**18,20**

GEDORE **380G**



PINZE PER BILANCIATURA RUOTE *(wheel balance weight pliers)*

Orig. Gedore - Art. 8276C
In acciaio al CROMO-VANADIO. Per togliere, troncare e fissare i piombi di bilanciatura nei cerchioni di autoveicoli. Possono essere impiegate in molteplici altri usi essendo provviste di martelletto, giravite e punteruolo agli estremi delle impugnature, e di un gancio per fissare molle.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	250
381G	**Cad.**	**95,20**

GEDORE **381G**



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 381G

Lungh. totale.....	mm	240
381N	**Cad.**	**19,60**

SCU **381N**



PINZE PER SEGMENTI *(piston ring pliers)*

Orig. Gedore - Art. 127
In acciaio speciale, supporto temprato prismatico.
Esecuzione nichelata. Per applicare e togliere segmenti di pistoni. Apertura a molla.

Lungh. totale.....	mm	220
Per segmenti da.....	mm	60 a 160
383G	**Cad.**	**67,10**

GEDORE **383G**



Orig. Gedore - Art. 126
In lamiera acciaio stampato. Esecuzione nichelata. Per applicare e togliere segmenti di pistoni.
Impugnature plastificate blu. (Escluso Gr. 0).

Grandezza N.....		**0**	**1**	**2**	**3**
Per segmenti da.....	mm	30 a 60	55 a 100	80 a 120	110 a 160
Lungh. totale.....	mm	210	200	240	240
384G	**Cad.**	**46,90**	**46,90**	**50,60**	**64,10**

GEDORE **384G**





Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

PINZE PER FASCE SEGMENTI *(piston ring compressor pliers)*

385G



Prod. SCU

In robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio speciale temprato, brunita.
Tipo universale per segmenti di pistoni adatto per l'applicazione di fasce con varie dimensioni. Per uso verticale e orizzontale.
Con dispositivo a cricco e fermo automatico che permette precise regolazioni.

Lungh. totale.....	mm	265
385G	**Cad.**	**84,40**

Pinze senza fasce.

385GS



Fasce per segmenti, in acciaio temprato.
Adatte per pinze Art. 385 G.

Per Ø pistoni da.....	mm	**73 a 79**	**79 a 85**	**85 a 92**	**92 a 98**	**98 a 104**	**104 a 111**	**111 a 117**
385GS	**Cad.**	**32,60**	**32,60**	**32,60**	**32,60**	**32,60**	**32,60**	**34,60**

FASCE PER SEGMENTI *(piston ring compressor)*

386G

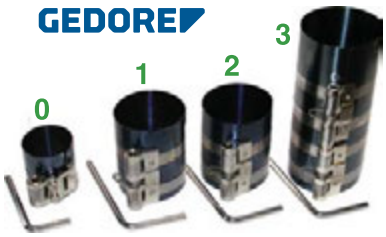

Orig. Gedore - Art. 125

Con chiave di tensione. Per i segmenti di pistoni.
A frizione

Grandezza N		**0**	**1**	**2**	**3**
Per segmenti da Ø	mm	40 a 75	57 a 125	90 a 175	90 a 175
Altezza totale.....	mm	50	80	80	165
386G	**Cad.**	**29,50**	**47,50**	**56,30**	**106,00**

LEVIGATORI PER CILINDRI FRENI E MOTORI *(brake and engine cylinders hones)*

387



Prod. SCU

Tipo a scovolo con sfere abrasive flessibili per rimuovere le impurità, facilitare lo scorrimento dei pistoni e creare una superficie delle pareti dei cilindri adatta a trattenere il fluido e l'olio lubrificante. Uso con trapani elettrici a mano con rotazione D+S.
Grana 180.

Ø levigatore.....	mm	**89**	**95**	**105**
Per cilindri Ø.....	mm	76-89	89-95	95-105
Attacco Ø.....	mm	8	8	8
Per cilindri.....		Motori	Motori	Motori
387	**Cad.**	**165,00**	**180,00**	**190,00**

387L



Uso con trapani portatili e a colonna (velocità 1500 - 2500 giri/min.).
In acciaio con robusta molla regolatrice della pressione dei 3 pattini abrasivi (grana 220).

Grandezza.....		**80**	**90**	**160**	**260**
Per cilindri Ø.....	mm	20 a 80	30 a 90	50 a 160	60 a 260
Lungh. pattini.....	mm	35	80	100	127
Per cilindri.....		Freni	Motori moto	Motori auto	Motori autocarri
387L	**Cad.**	**68,20**	**122,00**	**137,00**	**162,00**

Per il raffreddamento dei pattini abrasivi
è consigliabile l'utilizzo di emulsione da rettifica non oleosa.

Serie 3 pattini di ricambio per Art.387 L

Grandezza.....		**80**	**90**	**160**	**260**
O387L	**La serie**	**16,20**	**30,50**	**32,30**	**37,70**

CENTRATORI PER FRIZIONI *(clutchs centring tools)*

387P



Prod. SCU

Vite di serraggio in acciaio. Corpo in speciale materiale sintetico.
Adatto per il centraggio dischi frizione di tutte le autovetture e autocarri leggeri.
Con 3 pinze di serraggio Ø mm 14,5 a 18 - mm 18 a 21 - mm 21 a 25.
Completo

387P	**Cad.**	**51,80**

Pinze di ricambio per Art.387 P.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Ø.....	mm	14,5 a 18	18 a 21	21 a 25
O387P	**Cad.**	**1,24**	**1,24**	**1,24**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI PER FILTRI OLIO *(oil filter wrenches)*

Prod. SCU

Tipo a bussola per estrarre filtri olio.
Attacco di manovra esagonale.
Tipo con profilo interno poligonale.

390L



Ø profilo int.	mm	**74**	**92**	**105**
Attacco esagonale	mm	24	24	24
Altezza totale	mm	43	50	55
Lati poligono	Nr	8	10	15
390L	**Cad.**	**23,50**	**27,10**	**32,10**

Tipo a bussola per estrarre filtri olio e gasolio.
Attacco di manovra esagonale.
Tipo con profilo interno poligonale.

390M



Ø profilo int.	mm	74
Attacco esagonale	mm	24
Altezza totale	mm	68
Lati poligono	Nr	14
390M	**Cad.**	**17,50**

Tipo a bussola per estrarre filtri olio.
Attacco di manovra esagonale.
Tipo con profilo interno multi-scanalato per filtri PURFLUX.

390P



Ø profilo int.	mm	**66**	**76**	**86**	**96**
Tacche interne	Nr	6	12	18	9
Attacco esagonale	mm	24	24	24	24
Altezza totale	mm	37	39	42	42
390P	**Cad.**	**13,00**	**14,20**	**15,40**	**17,50**

La misura 96 è adatta anche per filtri con 18 tacche.

Tipo professionale con nastro in acciaio e manopola girevole di regolazione.

391L
391P



Art.		**391L**	**391P**
Capacità utile Ø	mm	60 a 110	110 a 150
	Cad.	**25,80**	**29,10**

Nastri di ricambio per Art. 391 L.

ON391L	**Cad.**	**5,48**

Nastri di ricambio per Art. 391 P.

ON391P	**Cad.**	**6,22**

Tipo brevettato con regolazione rapida mediante nottolino e tacche nell'impugnatura.
Esecuzione in acciaio nichelato.
Tipo a nastro in acciaio.

392
392A
392B



Art.		**392**	**392A**	**392B**
Capacità utile Ø	mm	45 a 80	70 a 110	110 a 145
	Cad.	**12,60**	**12,60**	**16,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 392
Tipo a catena in acciaio.

392C
392D
392E



Art.		**392C**	**392D**	**392E**
Capacità utile Ø	mm	70 a 110	110 a 145	45 a 140
	Cad.	**16,20**	**18,10**	**39,50**

CHIAVI AD ANELLO PER FILTRI OLIO *(oil filter wrench)*

Orig. Gedore - Art. 37

Tipo con leva.
Robusto anello regolabile di acciaio con leva di serraggio.
Sistema di aggancio a denti.

394G



Capacità utile Ø	mm	80 a 110
394G	**Cad.**	**55,90**

395G

GEDORE

1/2"



Orig. Gedore - Art. 37 V

Per uso con chiave.
Robusto anello di acciaio con regolazione mediante testa quadrata attacco 1/2".
Sistema di aggancio a denti.

Capacità utile Ø..... mm 80 a 110

395G	Cad.	54,70

CHIAVI A NASTRO PER FILTRI OLIO *(strap wrench)*

396GA

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 36

Esecuzione cromata. Nastro in tessuto gommato, robusto, indeformabile.
Adatte per montaggio e smontaggio filtri olio.
In acciaio Spezial-Stahl.

Capacità max Ø..... mm 140
Largh. nastro ..... mm 25

396GA	Cad.	41,10

Nastri ricambio per Art. 396 GA.

O396GA	Cad.	19,10

396GB

GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 396GA
In acciaio al CROMO-VANADIO.

Capacità max Ø..... mm 200
Largh. nastro ..... mm 25

396GB	Cad.	75,40

Nastri ricambio per Art. 396 GB.

O396GB	Cad.	28,10

396GR

carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 0450.00/R19351019

In acciaio speciale. Esecuzione cromata, nastro antiscivolo.

Capacità max Ø..... mm 140
Largh. nastro ..... mm 15

396GR	Cad.	31,40

396L

new

GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R19351031

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, nastro rinforzato, antiscivolo.

Capacità max Ø..... mm 200
Largh. nastro ..... mm 15

396L	Cad.	27,40

CHIAVI A CATENA PER FILTRI OLIO *(chain filter wrench)*

396T

SCU

1/2"



Prod. SCU

Attacco quadro da 1/2" per uso anche con cricchetti e chiavi dinamometriche per un serraggio controllato.
Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio e corpi a forma irregolare.

Capacità utile Ø..... mm 16 a 127

396T	Cad.	85,60

397

SCU



Leva con snodo, nichelata. Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio.

Ø max serraggio..... mm 125

397	Cad.	21,60

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Leva snodabile e pieghevole a 90°, impugnatura telescopica, lunghezza max mm 250, nichelata.
Catena regolabile. Adatte per il montaggio e smontaggio filtri olio.

Capacità utile Ø	mm	45 a 145
397B	**Cad.**	**86,10**

SCU **397B**



CHIAVI FRONTALI PER FILTRI OLIO *(universal oil filter wrenches)*

Prod. SCU
In acciaio.
Per uso con leve a cricco da poll 3/8" o 1/2".
Adatte per estrarre filtri in posizioni difficilmente accessibili.

Per filtri Ø.....	mm	65 a 110
Profondità di presa.....	mm	45
Altezza totale	mm	85
397C	**Cad.**	**22,10**

SCU 3/8" 1/2" **397C**



Orig. Gedore - Art. 1.76/1
Tipo professionale di grande robustezza, in acciaio speciale.
Per uso con leve fisse e scorrevoli, leve curve e leve a cricco da poll. 1/2.
Adatte per estrarre filtri di grandi dimensioni, cartucce in granulato di essicatori di circuiti d'aria compressa di autotreni, anche posti in posizioni difficilmente accessibili.
Esecuzione zincata.

Per filtri Ø.....	mm	95 a 165
Profondità di presa.....	mm	55
Altezza totale	mm	80
397E	**Cad.**	**88,80**

GEDORE 1/2" **397E**



CHIAVI A NASTRO PER PULEGGE *(special strap wrench)*

Orig. Gedore - Art. 36 Z-140
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, nastro in gomma rinforzata per il bloccaggio di pulegge per cinghie trapezoidali.
Adatte per pulegge di alternatori, pompe acqua, motori elettrici di compressori, lavatrici, macchine utensili ecc.
Indicate anche per ruotare l'albero a camme e per smontare filtri olio e gasolio.

Capacità max Ø	mm	160
397G	**Cad.**	**92,10**

GEDORE **397G**



ESPANSORI PER TUBI DI SCARICO *(exhaust and tailpipe expanders)*

Prod. SCU
Corpo in metallo. Esagono di manovra con foro.

Grandezza		**2**
Capacità Ø da.....	mm	38 a 63
Lungh. totale.....	mm	164
Lungh. utile	mm	64
Apertura esagono	mm	17
400	**Cad.**	**76,10**

SCU **400**



SMAGLIACATENE IN KIT *(chain cutter and riveting tool in kit)*

Prod. SCU
Indicato per lo smontaggio/montaggio di catene, dotato di 2 perni Ø mm 4 di diversa lunghezza.
Tutti i componenti in acciaio temprato e impugnatura in morbida gomma.
In confezione plastica.

401	**Cad.**	**191,00**

SCU **401** *new*



402



Indicato per lo smontaggio/montaggio di catene di diverse grandezze, essendo dotato di 3 perni di differente Ø da mm 3,5 - 5 - 6.
Tutti i componenti in acciaio temprato.
In robusta cassetta di plastica.

402 **Cad.** **291,00**

PINZE "GRIP MICRO" *(micro-grip pliers)*

410G



Prod. SCU
Tipo di dimensioni contenute, maneggevole per il bloccaggio sicuro di oggetti di piccole dimensioni - Corpo in lega leggera con leva di sgancio incorporata.
Ganascia inferiore in ottone regolabile a vite, ganascia superiore fissa a 90°. Uso anche con una sola mano. Peso gr. 120.

Lungh. totale..... mm 92
Apertura..... mm 12

410G **Cad.** **25,60**

Set di 4 puntali in rame + dado di fissaggio sulla ganascia superiore, per trasformare la pinza in morsetto di massa, portata max fino ad A 50. Per Art. 410G.

O410G **Cad.** **18,10**

PINZE "GRIP" ASSIALI *(axial grip)*

416GA



Prod. SCU
Modello a chiusura assiale. Ganasce in acciaio speciale, corpo in lamiera nichelata.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Per serraggi in luoghi di difficile accesso.
Particolarmente indicate per lavori di carrozzeria, carpenteria e serraggi in spazi ristretti.
Con 1 ganascia fissa e 1 mobile.
Tipo con ganasce diritte.

Lungh. totale..... mm 195
Apertura..... mm 18
Largh. ganasce..... mm 18
Profondità ganasce ..... mm 13

416GA **Cad.** **41,20**

416GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganascia diritta e curva.

Lungh. totale..... mm 210
Apertura max..... mm 15
Largh. ganasce..... mm 18
Profondità ganasce ..... mm 7

416GB **Cad.** **45,30**

416GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce larghe piane.

Lungh. totale..... mm 195
Apertura max..... mm 15
Largh. ganasce..... mm 57
Profondità ganasce ..... mm 36

416GC **Cad.** **57,70**

416GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce a squadra a 90°.

Lungh. totale..... mm 200
Apertura max..... mm 10
Largh. ganasce..... mm 50
Profondità ganasce ..... mm 15

416GD **Cad.** **63,10**

2

Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce larghe curve.

Lungh. totale	mm	220
Apertura max	mm	15
Largh. ganasce	mm	45
Profondità ganasce	mm	9
416GE	**Cad.**	**49,70**

416GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 416GA
Tipo con ganasce larghe a doppia curva.

Lungh. totale	mm	235
Apertura max	mm	15
Largh. ganasce	mm	45
Profondità ganasce	mm	25
416GF	**Cad.**	**51,40**

416GF



PINZE "GRIP" A BECCHI LUNGHI *(long grip pliers)*

Prod. SCU
Con ganasce in acciaio forgiato.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Per serraggi in luoghi di difficile accesso.

Lungh. totale	mm	165
Lungh. becchi	mm	60
Apertura max	mm	45
417G	**Cad.**	**23,10**

417G



Descrizione di riferimento vedi Art. 417G

Lungh. totale	mm	235
Lungh. becchi	mm	80
Apertura max	mm	80
418G	**Cad.**	**31,20**

418G



Descrizione di riferimento vedi Art. 417G

Lungh. totale	mm	300
Lungh. becchi	mm	145
Apertura max	mm	70
418GE	**Cad.**	**36,30**

418GE



Con ganasce in acciaio forgiato.
Tipo con impugnatura a pistola per una presa più confortevole e più forte. Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediato.
Per serraggi in luoghi di difficile accesso.

Lungh. totale	mm	180
Lungh. becchi	mm	65
Apertura max	mm	40
418GP	**Cad.**	**42,30**

418GP



PINZE "GRIP" *(grip pliers)*

Prod. SCU
Con ganasce concave in acciaio.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.

Lungh. totale	mm	**135**	**190**	**235**	**300**
Apertura max	mm	27	35	48	65
420GS	**Cad.**	**18,90**	**22,70**	**24,50**	**35,10**

420GS



Orig. Gedore - Art. 137
Con ganasce forgiate e bonificate, in CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediato, mediante leva rivestita a presa allargata per un comodo utilizzo anche con una sola mano.
Si utilizza come pinza, chiavi per dadi e tubi e come morsetto.
Esecuzione nichelata. Ganasce brevettate.

Grandezza		**175**	**250**	**280**	**300**
Lungh. totale	mm	185	230	260	300
Apertura max	mm	25	32	45	45
422G	**Cad.**	**28,90**	**35,10**	**51,30**	**72,60**

422G



Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE "GRIP" AUTOMATICHE *(automatic grip pliers)*

422GE



Orig. Peddinghaus

Tipo con regolazione automatica delle ganasce a seconda dello spessore del materiale.
Sbloccaggio immediato, mediante leva rivestita. Con ganasce concave in acciaio.

Lungh. totale.....	mm	**160**	**250**
Apertura max.....	mm	25	35
Cod. fornitore.....		9306061001	9306101001
422GE	**Cad.**	**42,40**	**50,80**

PINZE "GRIP PARALLEL" *(parallel grip pliers)*

422GP



Orig. Gedore - Art. 137 P

In acciaio legato. Le ganasce zigrinate si aprono e si chiudono parallelamente.
Apertura regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	50
422GP	**Cad.**	**81,70**

PINZE "GRIP" SPECIALI *(special grip pliers)*

422GS



Orig. Gedore - Art. 139

Con ganasce forgiate. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Ganascia inferiore mobile per adattarsi alla presa di superfici piane, corpi tondi o corpi irregolari.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	45
422GS	**Cad.**	**58,40**

423GE



Prod. SCU

Ganasce in acciaio forgiato. Con becchi terminali mobili.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Grande profondità di serraggio.

Lungh. totale.....	mm	**235**	**300**
Apertura max.....	mm	45	100
423GE	**Cad.**	**34,40**	**38,20**

PINZE "SUPER GRIP" *(extra capacity grip pliers)*

423GL



Prod. SCU

Con ganasce in acciaio forgiato. Le ganasce consentono grandi aperture.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.

Lungh. totale.....	mm	280
Apertura max.....	mm	100
423GL	**Cad.**	**43,60**

423GP



Con ganasce in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.
Tipo a doppia regolazione, ganasce lunghe che consentono grandi aperture (4 posizioni).
Bloccaggio e sbloccaggio immediati mediante leva rivestita per uso con una sola mano.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	100
423GP	**Cad.**	**77,50**

PINZE "GRIP" A CATENA *(chain gripfix pliers)*

423GS



Prod. SCU

Corpo in lamiera e catena in acciaio.
Per serrare e bloccare corpi irregolari e tubi.

Lungh. senza catena.....	mm	250
Lungh. catena.....	mm	480
Capacità max di serraggio.	mm	25 a 160
423GS	**Cad.**	**49,70**

Catena di ricambio per Art.423 GS.

O423GS	**Cad.**	**24,10**

PINZE "GRIP" *(grip pliers)*

Prod. SCU — **423GV**

Con ganasce in acciaio legato. Speciali per saldature.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La particolare forma delle ganasce permette di avvicinare e bloccare i pezzi da saldare. Tipo corto, leggero, maneggevole.



Lungh. totale	mm	200
Apertura max	mm	60
423GV	**Cad.**	**30,70**

Orig. Gedore - Art. 138 — **424G**

Con ganasce forgiate in acciaio legato. Speciali per saldature.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La particolare forma delle ganasce permette di avvicinare e bloccare i pezzi da saldare.
Esecuzione nichelata.



Lungh. totale	mm	280
Apertura max	mm	90
424G	**Cad.**	**49,70**

Prod. SCU — **424GF**

Con ganasce in ALLUMINIO. Speciali per saldature.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La particolare forma delle ganasce permette di avvicinare e bloccare i pezzi da saldare.
Esecuzione nichelata.



Lungh. totale	mm	280
Apertura max	mm	90
424GF	**Cad.**	**55,80**

Orig. Gedore - Art. 138 X — **426G**

Con ganasce forgiate in acciaio legato. Speciali per la saldatura di tubi e corpi tondi.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
La grande apertura delle ganasce permette di afferrare e bloccare tubi
da pollici 3/8 a 3.1/2 (Ø mm 10 a 90). Esecuzione nichelata.



Lungh. totale	mm	280
Apertura max	mm	90
426G	**Cad.**	**51,10**

Orig. Gedore - Art. 138 Y — **428G**

Con robuste ganasce forgiate e bonificate.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Le ampie e robuste ganasce permettono di afferrare e bloccare anche corpi con bordi rialzati o corpi cavi. Esecuzione nichelata.



Lungh. totale	mm	280
Apertura max	mm	95
Profondità max	mm	75
428G	**Cad.**	**51,30**

Prod. SCU — **428GF**

Con ganasce in ALLUMINIO, a grande capacità.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Le ampie e robuste ganasce permettono di afferrare e bloccare anche corpi con bordi rialzati o corpi cavi. Esecuzione nichelata.



Lungh. totale	mm	**280**	**350**
Apertura max	mm	100	180
Profondità max	mm	75	130
428GF	**Cad.**	**48,20**	**68,60**

PINZE "GRIP" LUNGHE *(c-clamp grip pliers)*

429G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 138 Z

Becchi di presa in acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Ganasce prolungate per serrare e bloccare corpi particolarmente ingombranti.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	**460**	**600**
Apertura max.....	mm	280	400
Profondità max	mm	250	400
429G	**Cad.**	**110,00**	**117,00**

PINZE "GRIP" LUNGHE SPECIALI *(special c-clamp grip pliers)*

429GE SCU



Prod. SCU

Ganasce in acciaio speciale. Con becchi terminali mobili.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Indicate per serrare e bloccare corpi ingombranti e irregolari.

Lungh. totale.....	mm	**300**	**460**	**630**
Apertura max.....	mm	80	230	370
Profondità max	mm	70	240	400
429GE	**Cad.**	**44,40**	**64,40**	**74,80**

PINZE "GRIP" SPECIALI *(special grip pliers)*

429GH SCU



Prod. SCU

Ganasce in acciaio speciale. Con becchi terminali mobili.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Indicate per serrare e bloccare corpi alti e irregolari.

Apertura verticale max	mm	**150**	**230**	**300**
Apertura verticale min	mm	80	150	230
429GH	**Cad.**	**51,80**	**63,80**	**65,70**

PINZE "GRIP" A MORSETTO *(vice-grip)*

429GM GEDORE



Orig. Gedore - Art. 137 MSP

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Per bloccare rapidamente pezzi di forma irregolare da lavorare su base piana.
Possibile l'utilizzo su macchine utensili con tavole scanalate.
Per tiranti con perno di fissaggio filettato M8 - M10 - M12.

Lungh. totale.....	mm	280
Apertura max.....	mm	100
429GM	**Cad.**	**98,70**

PINZE "GRIP" A GANASCE LARGHE *(lose jaw grip)*

429GP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 136 BM

Ganasce in acciaio legato.
Apertura ganasce regolabile. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Adatte per serrare corpi angolari e piatti.

Lungh. totale.....	mm	200
Largh. ganasce.....	mm	80
Apertura max.....	mm	30
429GP	**Cad.**	**59,10**

PINZE "GRIP" A SERRAGIUNTO *(clamp grip pliers)*

429GR SCU
new



Prod. SCU

Ganasce in acciaio.
Apertura molto ampia. Scorrimento della ganascia superiore con bloccaggio nel punto desiderato. Esecuzione nichelata.

Lungh. totale.....	mm	250
Apertura max.....	mm	170
Profondità	mm	80
429GR	**Cad.**	**151,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE "GRIP" A CHIAVE *(wrench grip pliers)*

Orig. Gedore

GEDORE

429GVE

Ganasce in acciaio legato. Bloccaggio e sbloccaggio immediati.
Tipo a chiave a forte presa con sistema a grip che evita l'involontaria apertura delle ganasce. Per luoghi accessibili con difficoltà, per dadi anche usurati, difficilmente svitabili. Particolarmente adatte per linee dei freni, tiranti trasversali, ecc.



Apertura max	mm	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Lungh. totale	mm	190	195	195	198	198	250	250
Cod. fornitore		137 7-10	137 7-12	137 7-13	137 7-14	137 7-15	137 10-16	137 10-17
429GVE	**Cad.**	**72,90**	**76,50**	**76,50**	**78,30**	**78,30**	**89,80**	**89,80**

Apertura max	mm	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**24**	**27**
Lungh. totale	mm	255	255	258	258	260	253	258
Cod. fornitore		137 10-18	137 10-19	137 10-20	137 10-21	137 10-22	137 10-24	137 10-27
429GVE	**Cad.**	**92,80**	**92,80**	**97,90**	**97,90**	**98,80**	**105,00**	**105,00**

SUPPORTI DA BANCO PER PINZE "GRIP" *(holders for grip pliers)*

Prod. SCU

SCU

429GZ

In robusta lamiera d'acciaio. Fissaggio al banco con morsetto a vite apertura max mm 55.
Permette l'utilizzo a banco delle pinze Grip, aumentandone le possibilità d'uso. Fissabili anche in parallelo per corpi di notevole lunghezza. Peso kg 0,270.
Per tutte le pinze Grip del programma SCU - GEDORE (tranne gli Art. 417 G - 420 GSx135 - 422 Gx175).



429GZ	**Cad.**	**14,20**

PINZE PUNZONATRICI *(punching pliers)*

Prod. SCU

SCU

430E

Corpo in pressofusione di alluminio. Per forare con il minimo sforzo lamiere di ogni forma (non in acciaio inossidabile). Punzone riaffilabile intercambiabile.
Lunghezza totale mm 220. Scartamento max mm 20. Con molla di ritorno. Pinza completa di 1 cp. punzone e matrice.



Per fori Ø	mm	**5**	**6**	**8**
Per lamiere di spessore max	mm	1,2	1,2	0,8
430E	**Cad.**	**67,50**	**67,50**	**82,50**

Coppie punzoni e matrici di ricambio per Art. 430 E.

Per fori Ø	mm	**5**	**6**	**8**
O430E	**La coppia**	**24,40**	**24,40**	**28,20**

Prod. SCU - Orig. Tama

SCU

430G 1

Corpo in acciaio C60 lavorato dal pieno. Per forare con il minimo sforzo lamiere, plastiche di ogni tipo, cuoio, cartone, ecc.
Con distanziatore per regolare la profondità di foratura. Leverismo a doppio fulcro. Punzoni in acciaio ad alta resistenza.
La più piccola punzonatrice. Testa frontale.
Con punzone Ø mm 5.



Lungh. totale	mm	220
Scartamento max	mm	20
Per lamiere di spessore max	mm	1
Per fori da	mm	2 a 5
430G 1	**Cad.**	**81,10**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 G.

Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1

SCU

430G 2

Tipo rinforzato. Testa frontale.
Con punzone Ø mm 5.



Lungh. totale	mm	260
Scartamento max	mm	30
Per lamiere di spessore max	mm	1,5
Per fori da	mm	2 a 5
430G 2	**Cad.**	**81,10**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 G.

Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1

SCU

430G 4

Tipo con molla di ritorno, testa adatta per punzonare corpi angolari.
Con distanziatore.
Con punzone Ø mm 6.



Lungh. totale	mm	300
Scartamento max	mm	40
Per lamiere di spessore max	mm	1,25
Per fori da	mm	4 a 6
430G 4	**Cad.**	**122,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GM.

430G 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1
Tipo a pinza.
Con punzone Ø mm 8.

Lungh. totale	mm	315
Scartamento max	mm	40
Per lamiere di spessore max	mm	1,75
Per fori da	mm	2 a 8

430G 5 **Cad.** **122,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GS.

430G 8



Descrizione di riferimento vedi Art. 430G 1
Tipo a pinza.
Particolari rinforzati.
Punzoni in acciaio ad alta resistenza. Peso kg 4,5.
Con punzone Ø mm 10.

Lungh. totale	mm	520
Scartamento max	mm	40
Per lamiere di spessore max	mm	1,5
Per fori da	mm	3 a 10

430G 8 **Cad.** **523,00**

Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GV.

PINZE PUNZONATRICI A CRICCO *(ratchet punching pliers)*

430GA



Orig. Baudat - Art. 80-802. (Mod. LZ 2000)
Tipo speciale con movimento a cricco di notevole potenza di punzonatura (20KN).
Sforzo limitato, matrice e punzone integrati in unico supporto intercambiabile, che permette una rapida sostituzione degli stessi.
Testa in acciaio speciale e impugnature ergonomiche in materiale plastico con salvamano.
Peso kg 1,3.
Senza supporto matrice/punzone.

Lungh. totale.....	mm	280
Scartamento max	mm	50
Per lamiere di spessore max	mm	2
Per fori tondi da.....	mm	4 a 13
Per fori rettangolari da.....	mm	5x10 a 7x13

430GA **Cad.** **582,00**

430GB



Orig. Baudat
SUPPORTI MATRICI COMPLETI DI PUNZONI TONDI PER ART. 430 GA
Supporto matrice con punzone.

Ø.....	mm	4,2	5	6	7	9	10,5	11	13
430GB	**Cad.**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**

430GE



SUPPORTI MATRICI COMPLETI DI PUNZONI RETTANGOLARI PER ART. 430 GA
Supporto matrice con punzone.

Dimensioni.....	mm	5x10	5x13	6x13	7x13
430GE	**Cad.**	**596,00**	**596,00**	**596,00**	**596,00**

PINZE PROFILATRICI E PUNZONATRICI *(punching and sheet folding pliers)*

431E



Prod. SCU
Corpo in pressofusione d'alluminio. Ganasce profilatrici temprate.
Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1.
PROFILATRICI
Tipo a pinza con molla di ritorno.

Lungh. totale.....	mm	220
Largh. ganasce.....	mm	10

431E **Cad.** **69,40**

431G



Prod. SCU - Orig. Tama
Corpo in acciaio. Ganasce profilatrici temprate. Impugnature plastificate.
Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1.
PROFILATRICI
Tipo a pinza con doppio fulcro e doppia molla di ritorno.

Lungh. totale.....	mm	300
Largh. ganasce.....	mm	22

431G **Cad.** **81,10**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

431G 5

Descrizione di riferimento vedi Art. 431G
PROFILATRICI/PUNZONATRICI
Tipo a pinza con molla di ritorno.
Testa rotante per il migliore posizionamento durante il lavoro. Con punzone Ø mm 6

Lungh. totale	mm	290
Profondità profilatura	mm	20
Largh. ganasce	mm	22
Scartamento max punzone	mm	7
Per punzonare Ø	mm	4-5-6-7
431G 5	**Cad.**	**122,00**



Per punzoni e matrici di ricambio, ved. Art. 432 GT.

431G 8

Prod. Pneutec - Art. UT 8360
Corpo in alluminio. Testa in acciaio temprato. Nelle saldature di 2 lamiere si ottengono piani perfetti tra le pareti saldate. Per lamiere spessore massimo mm 1,4.
Tipo ad aria compressa, combinato per forare lamiere da saldare con il sistema MIG e TIG.
Con punzone Ø mm 8. Scartamento max. mm 8.

Lungh. totale	mm	240
Consumo d'aria	l/sec	0,5
Livello pressione acustica	dB	73
Attacco per aria	poll	1/4
Per punzonare Ø	mm	8
Pressione d'uso	Atm	6-7
Peso	Kg	1,3
431G 8	**Cad.**	**246,00**



Fornibile a richiesta punzone e matrice di ricambio Ø mm 8.

RICAMBI PER PUNZONATRICI *(punches and piercing dies)*

432G

Prod. SCU - Orig. Tama
Coppie: punzoni/matrici in acciaio temprato di alta resistenza. Adatti per le punzonatrici indicate.
Per punzonatrici Art. 430 G - 430 G1 - 430 G2.

Per fori Ø mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
432G **La coppia**	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40

Corpo Ø mm 7.



432GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 430 G4.

Per fori Ø mm	4	5	6
432GM **La coppia**	66,90	66,90	66,90

Corpo Ø mm 10.



432GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 430 G5.

Per fori Ø mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
432GS **La coppia**	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40

Per fori Ø mm	5,5	6	6,5	7	7,5	8
432GS **La coppia**	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40	56,40

Corpo Ø mm 10.



432GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 431 G5.

Per fori Ø mm	4	5	6	7
432GT **La coppia**	66,90	66,90	66,90	66,90

Corpo Ø mm 10.



432GV

Descrizione di riferimento vedi Art. 432G
Per punzonatrici Art. 430 G8.

Per fori Ø mm	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
432GV **La coppia**	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00

Per fori Ø mm	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
432GV **La coppia**	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00

Corpo Ø mm 14.



PINZE PIEGATRICI PER LAMIERE *(pliers for tinsmiths)*

436G

Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Adatte per piegare lamiere. Esecuzione brunita. Manici plastificati.
Becchi diritti.

Lungh. totale	mm	275
Largh. max becchi	mm	52
436G	**Cad.**	**45,70**

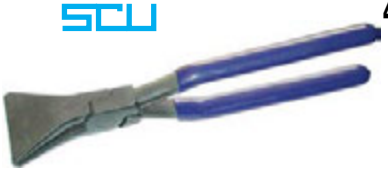

437G



Descrizione di riferimento vedi Art. 436G
Becchi piegati a 45°.

Lungh. totale.....	mm	275
Largh. max becchi.....	mm	52
437G	**Cad.**	**51,10**

438G



In acciaio forgiato e temprato.
Adatte per piegare lamiere. Esecuzione laccata.
Becchi piegati a 90°.

Lungh. totale.....	mm	250
Largh. max becchi.....	mm	60
438G	**Cad.**	**51,20**

PINZE A FUSTELLA *(punch pliers)*

449



Prod. SCU
Tipo in robusta lamiera d'acciaio.
Con tamburo a 8 fustelle da mm 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5. Esecuzione verniciata. Con molla.

Lungh. totale.....	mm	210
449	**Cad.**	**18,40**

A richiesta sono fornibili le fustelle di ricambio.

450



Tipo in robusta lamiera d'acciaio.
Con tamburo a 6 fustelle da mm 2 a 4,5. Esecuzione nichelata. Con molla, fermo e finestrella per lettura misura.

Lungh. totale.....	mm	210
450	**Cad.**	**18,70**

Fornibile a richiesta tipo forgiato, a tamburo.

450E



Tipo in lamiera d'acciaio.
Con tamburo a 6 fustelle da mm 2 a 4,5. Esecuzione lucida. Con molla, fermo e finestrella per lettura misura.

Lungh. totale.....	mm	210
450E	**Cad.**	**17,30**

Fustelle di ricambio per Art. 450 - 450 E - 460 G.

Ø.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
O450	**Cad.**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**

452



Tipo in acciaio forgiato. Con 6 fustelle intercambiabili da mm 2 a 5.
Esecuzione pulita.

Lungh. totale.....	mm	210
452	**Cad.**	**34,50**

Fustelle di ricambio per Art. 452.

Ø.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
O452	**Cad.**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**	**2,44**

454G



Tipo industriale a doppia leva.
Permette operazioni continue con minimo sforzo. In robusta lamiera d'acciaio.
Con tamburo a 6 fustelle da mm 2-2,5-3-3,5-4-4,5.
Esecuzione nichelata e impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con molla e finestrella per lettura misura.

Lungh. totale.....	mm	250
454G	**Cad.**	**42,60**

Serie di 6 fustelle di ricambio per Art. 454 G.

O454GF	**La serie**	**5,78**

PINZE PER OCCHIELLI *(eyelet pliers)*

455GA



Prod. SCU
Tipo per occhielli grandi a elevata capacità di pressione. Modello di grande robustezza con ottimale rapporto di trasmissione della forza senza stancare la mano. Chiusura parallela delle ganasce con punzoni e matrici intercambiabili. In robusta lamiera d'acciaio. Ideale per tende, tendoni, vele, tessuti rinforzati, coperte ecc.
Fornita senza punzoni, matrici e occhielli.

Per occhielli lamiera Ø int..	mm	6,5-8,5-10-12,5
Lungh. pinza.....	mm	300
455GA	**Cad.**	**91,10**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

455GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 455GA
Coppie punzoni e matrici in acciaio temprato per uso con pinza Art. 455 GA.

Per occhielli lamiera Ø int..	mm	6,5	8,5	10	12,5
455GB	La coppia	6,28	6,46	18,80	21,50



455GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 455GA
Occhielli in ottone nichelato per uso con pinza Art. 455 GA.
Confezioni indivisibili come da sottoindicate quantità.

Occhielli Ø int.....	mm	6,5	8,5	10	12,5
Numero occhielli per conf..	pz.	75	50	25	15
455GD	La conf.	11,10	11,10	11,10	11,10



455GE

Tipo per occhielli giganti a grande capacità di pressione (1 Ton. circa). Modello brevettato, a doppia leva, per ridurre lo sforzo d'uso. Chiusura parallela delle ganasce con punzoni e matrici intercambiabili. Testa in acciaio temprato e impugnatura in robusta lamiera. Ideale per teloni, coperte, vele ecc. di forte spessore e robustezza.
Fornite senza punzoni, matrici e occhielli.

Per occhielli lamiera Ø int..	mm	14-16-18-20
Lungh. pinza	mm	500
455GE	Cad.	163,00



455GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 455GE
Coppie punzoni e matrici in acciaio temprato per uso con pinza Art. 455 GE.

Per occhielli lamiera Ø int..	mm	14	16	18	20
455GF	La coppia	42,20	43,60	45,10	46,50



455GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 455GE
Occhielli in ottone per uso con pinza Art. 455 GE. Confezioni di 10 occhielli indivisibili.

Occhielli Ø int.....	mm	14	16	18	20
455GL	La conf.	10,30	10,90	11,90	14,50



456G

Tipo con 3 coppie punzoni e matrici intercambiabili, per occhielli con Ø esterno mm 4,5-5-5,5.
Esecuzione nichelata.
Con molla.

Lungh. totale.....	mm	205
456G	Cad.	20,40

Per occhielli ved. Art. O460 G. Fornibile a richiesta tipo forgiato.

Coppie punzoni e matrici di ricambio per Art. 456 G.

Per occhielli Ø est.....	mm	4,5	5	5,5
O456G	La coppia	3,42	3,42	3,42



PINZE COMBINATE PER OCCHIELLI *(punches pliers for eyelet)*

460G



Prod. SCU

Tipo in robusta lamiera d'acciaio. Con tamburo a 3 fustelle per preforare da mm 4-4,5-5 e 3 punzoni per serrarre occhielli Ø esterno mm 4,5-5-5,5.
Esecuzione nichelata e impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con molla.

Lungh. totale..... mm 220

460G	Cad.	24,10

Per fustelle di ricambio ved. Art. 0450 mm 4-4,5-5.
Fornibili a richiesta punzoni di ricambio per occhielli da mm 4,5-5-5,5.

Assortimenti di 100 occhielli per Art. 456 G e 460 G.

Per occhielli Ø est. ..... mm		4,5	5	5,5
O460G	La conf.	7,72	7,72	7,72

PINZE PER USI VARI *(multi - tools pliers)*

470A



Orig. Carolus - Art. 9999.900/R99800000

Pinza multiusi, in acciaio inossidabile, lungh. aperta mm 150, lungh. chiusa mm 90, con diverse funzioni: serrare, tagliare, avvitare, forare, limare, aprire tappi e canestri, ecc.
Con tasca a cintura in robusto tessuto.

470A	Cad.	35,10

PINZE PER USI VARI E COLTELLI IN ASSORTIMENTO *(multi - tools pliers with knives in sets)*

470G



Orig. Peddinghaus - Art. 6202000000

Combinazione di pinza multiusi, in acciaio inossidabile, lungh. aperta mm 160, lungh. chiusa mm 100, con diverse funzioni per serrare, tagliare, spelare, avvitare, forare, limare, aprire tappi e canestri e coltello separato in acciaio inossidabile lungh. aperto mm 165, lungh. chiuso mm 100.
Assortimento completo con tasca a cintura in robusto tessuto.

470G	Cad.	43,90

UTENSILI PER USI VARI *(multi - tools)*

470L



Prod. SCU

Utensile multiusi in acciaio speciale temprato, ricoperto in robusto materiale plastico rinforzato con fibra. Lunghezza mm 220, larghezza mm 105, peso grammi 450.
Completo di levachiodi, battente a martello, battente a mazzuola in plastica, coltello a scomparsa nell'impugnatura, 7 bits att. esag. 1/4, di cui 6 contenuti nell'impugnatura e 1 montato, giravite a cricchetto reversibile, portabits magnetico e separata 1 prolunga flessibile portabits, magnetica, lunghezza mm 135.

470L	Cad.	46,10

Articolo in esaurimento.

PINZE PER CONTROLLORI *(conductor and control punching pliers)*

471G



Orig. Hadie

In acciaio forgiato. Finemente lavorate e nichelate.
Lunghezza totale mm 120. Scartamento mm 30.

Tipo .....

		A	B	C	D
471G	Cad.	92,10	120,00	145,00	154,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 471G
Lunghezza totale mm 145. Scartamento mm 50.

Tipo		A	B	C	D
472G	Cad.	97,90	153,00	153,00	133,00



472G

PINZE PER SIGILLI DI PIOMBO *(sealing pliers)*

Prod. SCU

In lamiera d'acciaio stampata.
Esecuzione nichelata.

Lungh. totale	mm	160	180	200
Ø tasselli	mm	12	12	14
481	Cad.	41,90	41,90	51,90



481

Orig. Hadie

In acciaio forgiato.
Lavorazione accurata. Finemente nichelate. Con molla di ritorno.

Lungh. totale	mm	110	130
Ø tasselli	mm	10	12
483G	Cad.	88,70	110,00



483G

In acciaio forgiato.
Lavorazione accurata. Finemente nichelate.
Impugnature plastificate con molla di ritorno.

Lungh. totale	mm	130	150	170	190	220	260
Ø tasselli	mm	8	9	10	11	12	16
484G	Cad.	82,10	87,60	97,70	124,00	142,00	168,00



484G

SIGILLI DI PIOMBO *(seals)*

Prod. SCU

Per pinze Art. 481 - 483 G - 484 G.

Ø	mm	8	11	12	14	16
Spessore ca.	mm	5	5,8	5,5	6,5	6,2
Quantità/1 Kg ca.	pz	565	225	225	139	98
N.		00	2	2.1/2	4	5b
485	Al kg	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30



485

FILI PER SIGILLI DI PIOMBO *(wires)*

Prod. SCU

Esecuzione zincata. Diametro mm 1. In matasse da kg 1.

485F	Al kg	25,50



485F

PINZE TORCIFILI *(wire twisters)*

Prod. SCU

In acciaio speciale forgiato e temprato, taglienti con tempra supplementare, ganasce a grande tenuta, fronte della testa diagonale. Esecuzione brunita, testa lucida. Per attorcigliare fili di acciaio e garantire bloccaggi di sicurezza di dadi, bulloni, rubinetti, raccordi, tubi ecc. in qualsiasi campo. Particolarmente utilizzato nel settore areonautico, navale, meccanico ecc.
Ø filo max. mm 1,6.
Tipo a rotazione destra e ritorno automatico.

Lungh. totale	mm	210	265
485G	Cad.	101,00	116,00



485G
new

485GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 485G
Tipo a rotazione destra e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	210	265
485GB	Cad.	159,00	160,00

485GD
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 485G
Tipo reversibile destro + sinistro e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	235	285
485GD	Cad.	161,00	190,00

485GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 485G
Tipo reversibile destro + sinistro e ritorno automatico.

Lungh. totale.....	mm	220	275
485GE	Cad.	213,00	233,00

FILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER SIGILLARE *(inox wires)*

485GL



Prod. SCU
Filo per sigilli di sicurezza, in acciaio inossidabile, conforme alle norme governative e militari americane QQW 423-MS-20995-C, particolarmente indicato per uso con pinze Art. 485 GA-B-E.
In rocchetti (solo Ø mm 1,3 in dispenser).

Ø filo.....	mm	0,5	0,8	1	1,3
Ø filo.....	poll	0,020	0,032	0,041	0,051
Lungh. totale filo.....	m(ft)	70(234)	28(91)	17(55)	43(144)
485GL	Cad.	19,90	19,90	19,90	59,10

GRAFFATRICI MANUALI A LEVA *(manual staple guns)*

486



Prod. SCU - Rapid
Tipo standard in ABS rinforzato. Buona forza di penetrazione del punto.
Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 5.
Peso kg 0,250.
Senza punti.

Per punti.....	mm	4-6-8
486	Cad.	20,20

Articolo in esaurimento.

486GA



Prod. SCU
Tipo universale in metallo. Elevata forza di penetrazione del punto.
Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 2. Peso kg 0,500.
Senza punti.

Per punti.....	mm	4-6-8-10
486GA	Cad.	35,50

486GE
new



Prod. SCU - Rapid
Tipo universale in materiale sintetico rinforzato e parti interne in acciaio.
Elevata forza di penetrazione del punto.
Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 3. Peso kg 0,325.
Senza punti.

Per punti.....	mm	4-6-8-10
486GE	Cad.	44,60

Prezzi in EURO - IVA esclusa

487G

Tipo professionale ad altissime prestazioni in acciaio temprato. Notevole forza di penetrazione del punto, senza rinculo. Dispositivo di regolazione della potenza per uso con materiali di diverso spessore. Scartamento del punto dal fronte della graffatrice mm 2. Peso kg 0,870.
Senza punti.

Per punti	mm	6-8-10-14
487G	**Cad.**	**104,00**



Prod. SCU

488GA

PUNTI METALLICI, per graffatrici Art. 486 - 486 GA - 486 GE - 487 G - 492 GE - 493 GS.
Larghezza mm 10,6.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	4	6	8	10	14
488GA	**La conf.**	**8,24**	**8,38**	**9,00**	**10,90**	**13,50**



Prod. SCU - Rapid

488GC *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 488GA
Larghezza mm 10,6.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	4	6	8	10	14
488GC	**La conf.**	**8,36**	**9,04**	**9,56**	**11,60**	**14,30**



488GE

PUNTI METALLICI INOX per graffatrici Art. 486 GA - 486 GE - 487 G - 492 GE - 493 GS.
Larghezza mm 10,6.
Confezioni di 2500 pz. indivisibili.

Altezza	mm	6	8
488GE	**La conf.**	**38,20**	**42,20**



FISSACAVI MANUALI A LEVA *(manual cable tackers)*

Prod. SCU

490A

Tipo professionale ad alte prestazioni. Per il fissaggio preciso e sicuro di cavi elettrici, telefonici, radiotelevisivi ecc. Grande potenza di penetrazione. Guida di posizionamento del punto. Per cavetti Ø mm 5,5 e 6,5.
Peso kg 0,800.
Senza punti.

Per punti	mm	9,5-12-14
490A	**Cad.**	**66,40**



490B

PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 490 A
Confezioni di 1000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	9,5	12	14
Larghezza	mm	5,5	6,5	6,5
490B	**La conf.**	**4,08**	**4,50**	**4,42**

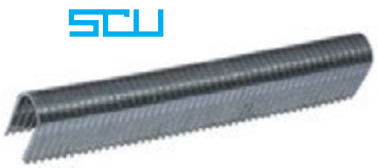

Prod. SCU - Rapid

491G

Tipo professionale ad altissime prestazioni in acciaio temprato. Per il fissaggio preciso e sicuro di cavi elettrici, telefonici, radiotelevisivi ecc. Dispositivo di regolazione della potenza di penetrazione per l'uso su diverse superfici. Guida di posizionamento del punto e grande capacità di carico (84 punti). Per cavetti fino Ø mm 6.
Peso kg 0,900.
Senza punti.

Per punti	mm	10-12-14
491G	**Cad.**	**131,00**



492G

PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 491 G.
Larghezza mm 7,5.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	10	12	14
492G	**La conf.**	**21,90**	**23,40**	**24,80**



GRAFFATRICI A MARTELLO *(hammer tackers)*

492GE



Prod. SCU

Tipo in acciaio temprato, cromato. Uso a martello con elevata forza di penetrazione del punto. Impugnatura in gomma antiscivolo. Per lavori di tappezzeria, moquette, materiali isolanti, carta per coperture, etichette ecc.

Senza punti.

Per punti.....	mm	6-8-10
492GE	**Cad.**	**60,60**

Per punti ved. Art. 488 GA-GC.

492GL



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale in acciaio temprato, cromato. Uso a martello con elevatissima forza di penetrazione del punto, che riduce l'affaticamento della mano. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo con protezione delle dita. Placca di protezione per non danneggiare i materiali e percussore reversibile per una durata maggiore. Per lavori di edilizia e nell'industria, per la posa di materiali isolanti e antivibranti, per inchiodare casse e fissaggi su legno, ecc.

Senza punti.

Per punti.....	mm	6-8-10-12
492GL	**Cad.**	**141,00**

PUNTI METALLICI per graffatrici Art. 492 GL - 493 GSE.

Tipo a filo piatto che permette il fissaggio su una superficie più estesa di materiale riducendo l'effetto "taglio" e aumentando la tenuta. Larghezza mm 10,6. Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza.....	mm	6	8	10	12	14
O492GL	**La conf.**	**21,10**	**22,60**	**25,20**	**27,10**	**31,50**

GRAFFATRICI PNEUMATICHE *(pneumatic stapler)*

493G



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale ad alte prestazioni. In lega leggera, affidabile e maneggevole, con sicura. Pressione d'uso Atm 6.

In valigetta.

Per punti.....	mm	6-8-10-12-14-16
493G	**Cad.**	**141,00**

PUNTI METALLICI, per fissatrici Art. 493 G.
Larghezza mm 12.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza.....	mm	6	8	10	12	14	16
O493G	**La conf.**	**6,34**	**6,96**	**7,78**	**8,40**	**9,70**	**10,60**

CHIODATRICI PNEUMATICHE *(pneumatic nailer)*

493GF



Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale ad alte prestazioni. In lega leggera, affidabile e maneggevole, con sicura. Per chiodini fini (groppini). Pressione d'uso Atm 6.

In valigetta.

Per chiodini.....	mm	15-20-25-30-40-50
493GF	**Cad.**	**166,00**

CHIODINI FINI CALIBRATI (GROPPINI), metallici per inchiodatrici Art. 493 GF - 493 GS - 494 GP.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Lungh. totale.....	mm	15	19	25	30	40	50
O493GF	**La conf.**	**16,20**	**17,70**	**20,40**	**23,60**	**27,30**	**33,60**

GRAFFATRICI-CHIODATRICI MANUALI A LEVA *(manual stapler-nailer)*

Prod. SCU **493GP**

Tipo combinato per graffare e inchiodare. Leva in metallo e caricatore in acciaio, corpo in resina sintetica antiurto. Elevata forza di penetrazione del punto e del chiodino.
Peso kg 0,3.
Altezza dei punti mm 5-8-10-12
Lunghezza dei chiodini mm 13
Senza punti e chiodini.

493GP	**Cad.**	**31,50**



PUNTI METALLICI per Art. 493 GP.
Larghezza mm 11.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Altezza	mm	**5**	**8**	**10**	**12**
O493GP	**La conf.**	**9,08**	**9,92**	**14,10**	**15,10**

CHIODINI METALLICI per Art. 493 GP.
Confezioni di 5000 pz. indivisibili.

Lungh. totale	mm	**13**
O493GR	**La conf.**	**14,50**

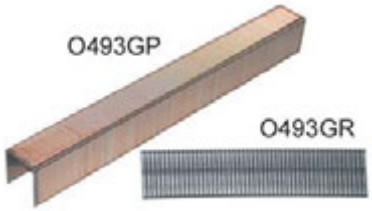

Prod. SCU - Rapid **493GS**

Tipo combinato per graffare e inchiodare, semiprofessionale. Corpo in materiale sintetico, rinforzato, antiurto, parti interne in acciaio. Forza di penetrazione regolabile, ammortizzatore di rumore e apertura per il controllo della carica e del tipo di punti caricati.
Peso kg 0,38.
Altezza dei punti mm 6-8-10-14.
Lunghezza dei chiodini mm 15.
Senza punti e chiodini.

Lungh. totale	mm	175
493GS	**Cad.**	**75,40**



Per punti metallici ved. Art. 488 GA - GC - GE mm 6-8-10-14.
Per chiodini ved. Art. O493 GF 15.

493GSE *new*

Tipo combinato per graffare e inchiodare, professionale, con tecnologia brevettata per il risparmio di energia fino al 65% e per evitare inconvenienti fisici dovuti a uso intenso. Corpo in alluminio pressofuso, con inserti in gomma morbida, parti interne in acciaio. Leva ergonomica. Triplice regolazione della forza di penetrazione, ammortizzatore di rumore e apertura per il controllo della carica e del tipo di punti caricati. Peso kg 0,50.
Altezza dei punti mm 6-8-10-12-14.
Lunghezza dei chiodini mm 15.
Senza punti e chiodini.

Lungh. totale	mm	180
493GSE	**Cad.**	**78,40**



Per punti metallici ved. Art. O492 GL 6-8-10-12-14.
Per chiodini ved. Art. O493 GF 15.

GRAFFATRICI-CHIODATRICI ELETTRICHE *(electric stapler-nailer)*

Prod. SCU **494G**

Tipo combinato per graffare e inchiodare. Motore monofase 230 Volt. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Sistema di regolazione della potenza di aggraffamento. Interruttore di sicurezza, serbatoio unico per punti e chiodini.
Peso kg. 1,2. In valigetta.
Altezza dei punti mm 6-8-10-12-14.
Lunghezza dei chiodini mm 16.
Cadenza di lavoro colpi/min Nr. 20.

494G	**Cad.**	**173,00**



PUNTI METALLICI per Art. 494 G
Larghezza mm 11,4.

Altezza	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**
Cfz. indivisibile	Pz	2000	2000	1000	1000	1000
O494GA	**La conf.**	**11,10**	**12,10**	**8,02**	**8,40**	**8,82**

CHIODINI METALLICI per Art. 494 G.
Confezioni di 1000 pz. indivisibili.

Lungh. totale	mm	**16**
O494GC	**La conf.**	**15,20**

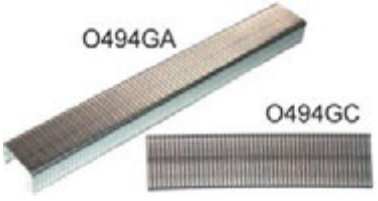

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GRAFFATRICI-CHIODATRICI PNEUMATICHE *(pneumatic stapler-nailer)*

494GP





Prod. SCU - Rapid

Tipo professionale combinato per graffare e inchiodare. Corpo in lega leggera ed ergonomica impugnatura rivestita di morbido materiale. Leva di comando, leva di sgancio del caricatore, regolatore di profondità dei punti e dei chiodini, protezione per materiali teneri e regolatore della direzione d'uscita dell'aria.

Pressione d'uso Atm 6. Peso Kg 1,2. In valigetta.

Altezza dei punti mm 12-18-25-30.

Lunghezza dei chiodini mm 15-20-25-30.

494GP	**Cad.**	**179,00**

PUNTI METALLICI per Art. 494 GP.

Larghezza mm 6.

Altezza.....	mm	**12**	**18**	**25**	**30**
Cfz. indivisibile.....	Pz	4000	4000	4000	4000
O494GP	**La conf.**	**21,10**	**23,60**	**25,50**	**29,10**

Per chiodini ved. Art. O493 GF.

LEVAPUNTI *(staple removers)*

495GA



Prod. SCU

Tipo con impugnatura ergonomica chiusa. Per togliere qualsiasi tipo di punto.

Peso kg 0,115.

Lungh. totale.....	mm	195
495GA	**Cad.**	**18,10**

495GB



Prod. SCU - Rapid

Tipo in acciaio cromato, con impugnatura ergonomica in gomma e blocco automatico del punto estratto.

Per togliere qualsiasi tipo di punto.

Lungh. totale.....	mm	165
495GB	**Cad.**	**13,10**

PINZE RIVETTATRICI *(hand-riveters)*

498



Prod. SCU

Tipo standard.

Corpo in robusta lamiera d'acciaio. Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.

Molla e anello di chiusura. Con quattro testine.

Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.

Per rivetti in rame, acciaio fino Ø mm 4.

Lungh. totale.....	mm	260
Peso	Kg	0,570
498	**Cad.**	**17,30**

498A



Assortimento di circa 75 rivetti in alluminio da Ø mm 3 a 4,8 assortiti e pinza Art. 498.

In astuccio.

498A	**Cad.**	**30,90**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

498P

Tipo a testina unica rotante per quattro misure di rivetti mm 2,4-3,2-4-4,8/5. Vantaggi: non occorre sostituire le testine al variare della misura del rivetto e si evitano perdite accidentali delle testine.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in morbido materiale gommoso.
Molla e gancio di chiusura.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio fino a Ø mm 4,8/5.
Per rivetti in acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lungh. totale ..... mm 253
Peso ..... Kg 0,6

498P **Cad.** **22,50**



499

Tipo professionale.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Molla e anello di chiusura. Con quattro testine.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lungh. totale ..... mm 260
Peso ..... Kg 0,580

499 **Cad.** **33,10**



499A

Assortimento di circa 400 rivetti in alluminio da Ø mm 3 a 4,8 assortiti e pinza Art. 499.
In astuccio.

499A **Cad.** **72,80**



499D

new

Prod. SCU - Rapid
Tipo professionale.
Corpo in fusione di alluminio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Molla e anello di chiusura.
Con 1 testina per 3 misure di rivetti per un uso più veloce e calibro per verifica misura rivetti.
Per rivetti in alluminio da Ø mm 3,2 - 4 - 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX da Ø mm 3,2-4.

Lungh. totale ..... mm 260
Peso ..... Kg 0,530

499D **Cad.** **43,60**



499E

Tipo professionale a testa girevole a 360° per il raggiungimento di punti di difficile accesso.
Corpo in fusione di alluminio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Molla e anello di chiusura.
Con 1 testina per 3 misure di rivetti per un uso più veloce e calibro per verifica misura rivetti.
Per rivetti in alluminio da Ø mm 3,2 - 4 - 4,8.

Lungh. totale ..... mm 285
Peso ..... Kg 0,650

499E **Cad.** **53,10**



499P

Prod. SCU
Tipo industriale.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con quattro testine.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4,8.

Lungh. totale ..... mm 335
Peso ..... Kg 0,840

499P **Cad.** **53,80**



2

500



Tipo a leve lunghe per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso.
Testa in fusione d'alluminio, leve in robusta lamiera d'acciaio,
impugnature ergonomiche in materiale sintetico. Con cinque testine.
Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 6,4.

Lungh. totale.....	mm	530
Peso	Kg	1,810
500	**Cad.**	**81,60**

501



Tipo a testina unica rotante per quattro misure di rivetti mm 3,2-4-4,8/5-6,4. Vantaggi: non occorre sostituire le testine al variare della misura del rivetto e si evitano perdite accidentali delle testine.
A leve lunghe per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso. Testa in fusione di alluminio e leve in robusta lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in morbido materiale gommoso.
Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 6,4.

Lungh. totale.....	mm	400
Peso	Kg	2,000
501	**Cad.**	**69,40**

502A



Tipo a pantografo per uso con una sola mano.
Testa e impugnatura in fusione d'alluminio. Con quattro testine.
Estensione da mm 320 a 850.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 6,4.

Peso	Kg	1,660
502A	**Cad.**	**141,00**

RIVETTATRICI OLEO-PNEUMATICHE *(hydropneumatic-riveters)*

504G



Prod. Pneutec - Art. UT4DPP

Tipo oleo-pneumatico,leggero e maneggevole per lavori di manutenzione.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio.
Attacco aria R 1/4. Pressione d'uso 6,3 Atm. Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti (solo in alluminio e rame) fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza.....	mm	260
Consumo d'aria	l/sec	1,2
Livello pressione acustica .	dB	77,5
Vibrazioni.....	m/sec²	< 2,5
Peso	Kg	1,500
504G	**Cad.**	**257,00**

504GC



Prod. SCU

Tipo oleo-pneumatico, leggero e maneggevole per lavori di manutenzione.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.
Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con trattenuta del rivetto e serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lunghezza.....	mm	300
Peso	Kg	1,450
504GC	**Cad.**	**580,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. Pneutec - Art. UT6DPP

504GE

Tipo oleo-pneumatico, di grande potenza e durata. Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio.
Attacco aria R 1/4. Pressione d'uso 6,3 Atm. Con serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti (solo in alluminio e rame) fino a Ø mm 6,4.

Lunghezza	mm	310
Consumo d'aria	l/sec	1,7
Livello pressione acustica	dB	77
Vibrazioni	m/sec²	4,8
Peso	Kg	2,100
504GE	**Cad.**	**797,00**



Prod. SCU

504GL

Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.
Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4).
Pressione d'uso 6,5 Atm. Con trattenuta del rivetto e serbatoio in plastica, raccogli-spezzoni.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 6.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza	mm	310
Peso	Kg	1,550
504GL	**Cad.**	**703,00**



A richiesta è fornibile rivettatrice oleo-pneumatica per rivetti in alluminio fino a mm 7,8, rivetti in INOX fino a mm 6,4 e rivetti strutturali unibolt.

RIVETTATRICI PNEUMATICHE *(air riveters)*

Prod. SCU

505

Tipo professionale.
Corpo in fusione di alluminio, parti operanti in acciaio.
Attacco aria poll. 1/4 Gas femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4).
Con quattro testine. Pressione d'uso 6 Atm.
Per rivetti in alluminio fino a Ø mm 4,8.
Per rivetti in rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 4.

Lunghezza	mm	210
Peso	Kg	1,500
505	**Cad.**	**249,00**



RIVETTATRICI A BATTERIA *(battery riveters)*

Prod. SCU

505T

7,4V

Tipo professionale.
Corpo in robusto materiale sintetico.
Corredato di 1 batteria al LITIO (Li-ion) Volt 7,4-1,3 Ah staccabile, ricaricabile.
Con caricabatteria V 100-240 / 50-60 Hz; tempo medio di ricarica completa min. 90 c.ca.
Con quattro testine.
Per rivetti in alluminio e acciaio fino a Ø mm 4,8.

Lunghezza	mm	240
Peso	Kg	1,05
505T	**Cad.**	**545,00**



Batteria e caricabatteria di ricambio fornibili a richiesta.

506

16V

Tipo professionale.
Corpo in robusto materiale sintetico. Corredato di 2 batterie al LITIO (Li-ion) Volt 16-2,0 Ah staccabili, ricaricabili.
Con caricabatteria V 100-240 / 50-60 Hz; tempo medio di ricarica completa min. 30.
Con quattro testine.
Per rivetti in alluminio, rame, acciaio, acciaio INOX fino a Ø mm 5.

Lunghezza	mm	280
Peso	Kg	1,8
506	**Cad.**	**2.160,00**



Batteria e caricabatteria di ricambio fornibili a richiesta.

SICUTOOL

RIVETTI *(rivets)*

2

510

Prod. SCU

In rame con gambo in acciaio.



Ø x lungh.	mm	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3,2 x 7	3,2 x 9	3,2 x 11	3,4 x 7
Ø foro	mm	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,5
Spessore rivettabile fino	mm	4	6	8	4	6	8	4
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
510	La conf.	34,20	37,90	42,80	42,10	43,90	50,50	49,90

Ø x lungh.	mm	3,4 x 9	3,4 x 11	4 x 7	4 x 9	4 x 11	4 x 12	4 x 14
Ø foro	mm	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Spessore rivettabile fino	mm	6	8	3,5	5,5	7,5	8,5	10,5
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
510	La conf.	52,50	60,20	64,50	72,60	80,60	84,80	91,10

Ø x lungh.	mm	4,8 x 10	4,8 x 12	4,8 x 14	4,8 x 16
Ø foro	mm	5	5	5	5
Spessore rivettabile fino	mm	6	8	10	12
Confezioni indivisibili	Pz	500	500	500	500
510	La conf.	52,90	59,30	66,40	71,70

511

In alluminio gambo in acciaio.



Ø x lungh.	mm	2,4 x 6	2,4 x 8	2,4 x 10	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Ø foro	mm	2,5	2,5	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Spessore rivettabile fino	mm	3	5	7	3	5	7	9	11
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
511	La conf.	18,40	18,80	19,90	15,00	16,50	18,00	19,50	20,70

Ø x lungh.	mm	3,2 x 6	3,2 x 8	3,2 x 10	3,2 x 12	3,2 x 14	3,4 x 7	3,4 x 9	3,4 x 11
Ø foro	mm	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5
Spessore rivettabile fino	mm	3	5	7	9	11	4	6	8
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
511	La conf.	15,80	17,30	19,20	19,50	21,80	18,20	18,80	19,90

Ø x lungh.	mm	3,4 x 14	3,4 x 16	4 x 8	4 x 10	4 x 12	4 x 14	4 x 16	4 x 18
Ø foro	mm	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Spessore rivettabile fino	mm	11	13	4,5	6,5	8,5	10,5	12,5	14,5
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500
511	La conf.	23,30	24,80	19,50	21,80	23,70	25,90	13,90	14,70

Ø x lungh.	mm	4,8 x 8	4,8 x 10	4,8 x 12	4,8 x 14	4,8 x 16	4,8 x 18	4,8 x 20	4,8 x 25
Ø foro	mm	5	5	5	5	5	5	5	5
Spessore rivettabile fino	mm	4	6	8	10	12	14	16	21
Confezioni indivisibili	Pz	1000	500	500	500	500	500	500	250
511	La conf.	22,90	13,40	14,10	17,30	18,20	19,90	21,80	12,50

Ø x lungh.	mm	6 x 15	6 x 18	6 x 22	6 x 26	6,4 x 18	6,4 x 26	6,4 x 30
Ø foro	mm	6,1	6,1	6,1	6,1	6,5	6,5	6,5
Spessore rivettabile fino	mm	10	13	17	21	13	21	25
Confezioni indivisibili	Pz	250	250	250	250	250	250	250
511	La conf.	15,30	16,50	24,40	19,20	22,70	22,80	26,20

512

In acciaio con gambo di ferro.



Ø x lungh.	mm	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3,2 x 6	3,2 x 8	3,2 x 10	3,2 x 12
Ø foro	mm	3,1	3,1	3,1	3,3	3,3	3,3	3,3
Spessore rivettabile fino	mm	4	6	8	4	5	7	9
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
512	La conf.	24,40	21,10	29,30	24,10	26,70	30,10	31,90

Ø x lungh.	mm	4 x 6	4 x 8	4 x 10	4 x 12	4 x 14	4,8 x 8	4,8 x 10
Ø foro	mm	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	5	5
Spessore rivettabile fino	mm	3	4,5	6,5	8,5	10,5	4	6
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	500	500
512	La conf.	27,80	28,50	29,70	36,80	40,90	18,80	20,70

Ø x lungh.	mm	4,8 x 12	4,8 x 14	4,8 x 16
Ø foro	mm	5	5	5
Spessore rivettabile fino	mm	8	10	12
Confezioni indivisibili	Pz	500	500	500
512	La conf.	40,70	27,80	29,30

513

In acciaio INOX con gambo acciaio INOX (AISI 304).



Ø x lungh.	mm	3,2 x 8	3,2 x 10	3,2 x 12	4 x 8	4 x 10	4 x 12	4 x 14
Ø foro	mm	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	4,1	4,1
Spessore rivettabile fino	mm	5	7	9	4	6	8	10
Confezioni indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
513	La conf.	63,80	65,70	85,50	93,80	99,40	116,00	120,00

Ø x lungh.	mm	4,8 x 10	4,8 x 12
Ø foro	mm	5	5
Spessore rivettabile fino	mm	5	7
Confezioni indivisibili	Pz	500	500
513	La conf.	72,20	78,20

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE PER INSERTI FILETTATI *(threaded rivets pliers)*

Prod. SCU

514A



Adatte per fissare inserti filettati.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con tre tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5

Lungh. totale ..... mm 250
Peso ..... Kg 0,570

514A	Cad.	52,80

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 A

Ø tiranti	M.	3	4	5
O514A	Cad.	42,50	42,50	42,50

514B



Assortimento di circa 300 inserti filettati in acciaio a testa piana da M 3 a 5, 100 inserti a testa ridotta M 4 e pinza Art. 514 A.
In confezione.

514B	Cad.	144,00

514C



Tipo pesante professionale.
Adatte per fissare inserti filettati.
Corpo in fusione di alluminio e leva in lamiera d'acciaio.
Impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con quattro tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6

Lungh. totale ..... mm 340
Peso ..... Kg 0,910

514C	Cad.	111,00

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 C

Ø tiranti	M.	3	4	5	6
O514C	Cad.	42,50	42,50	42,50	42,50

514D



Assortimento di circa 400 inserti filettati in acciaio a testa piana da M 3 a 6 assortiti e pinza Art. 514 C.
In confezione.

514D	Cad.	206,00

514E



Tipo pesante professionale a leve lunghe.
Per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso.
Testa in fusione di alluminio, leve in robusta lamiera d'acciaio, impugnature ergonomiche in materiale sintetico.
Con sei tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6-8-10.

Lungh. totale ..... mm 540
Peso ..... Kg 2,150

514E	Cad.	270,00

TIRANTI DI RICAMBIO PER ART. 514 E

Ø tiranti	M.	3	4	5	6	8	10
O514E	Cad.	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50

514F



Tipo leggero e maneggevole.
A leve lunghe per uno sforzo limitato e per usi in posizioni di difficile accesso.
Testa in fusione di alluminio, leve in robusta lamiera d'acciaio, impugnature ergonomiche in materiale gommoso.
Con cinque tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 4-5-6-8-10.

Lungh. totale.....	mm	335
Peso	Kg	0,800
514F	**Cad.**	**191,00**

Tiranti e ghiere fornibili a richiesta.

RIVETTATRICI A CRICCO PER INSERTI FILETTATI *(ratched-riveters for threaded rivets)*

514FL



Prod. SCU
Tipo a cricchetto.
Per usi in spazi limitati e con sforzo ridotto.
Testa e leve in acciaio, impugnature in materiale sintetico.
Con cinque tiranti completi di perni e ghiere filettate per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 5-6-8-10-12 e tre tiranti per inserti filettati maschi in acciaio Ø M 5-6-8.

Lungh. totale.....	mm	155
Peso	Kg	1,000
514FL	**Cad.**	**304,00**

Tiranti, ghiere filettate e inserti maschi fornibili a richiesta.

RIVETTATRICI OLEO-PNEUMATICHE PER INSERTI FILETTATI *(hydropneumatic-riveters for threaded rivets)*

514H



Prod. SCU
Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, impugnatura in materiale isolante.
Attacco aria poll 1/4 GAS femmina (per attacco rapido unificato ved. Art. 3478 D 1/4). Pressione d'uso 6,5 Atm. Con 6 tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 6-8-10-12.

Lunghezza.....	mm	330
Peso	Kg	2,500
514H	**Cad.**	**2.440,00**

Tiranti di ricambio a richiesta.

514L



Tipo oleo-pneumatico di grande potenza e durata.
Corpo in lega leggera, parti operanti in acciaio, rivestito in materiale isolante.
Attacco aria con innesto per rubinetti rapidi e portagomma mm 9 (ved. Art. 3480 GD). Pressione d'uso tra 5-7 Atm. Con 7 tiranti completi di perni e ghiere filettate.
Per inserti filettati in alluminio, acciaio e acciaio INOX Ø M 3-4-5-6-8-10-12.

Lunghezza.....	mm	285
Peso	Kg	1,600
514L	**Cad.**	**2.250,00**

INSERTI FILETTATI IN ALLUMINIO *(threaded rivets)*

514P



Prod. SCU
Tipo a testa PIANA.
In alluminio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F).....	M	3	4	5	6	6A	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	9	11	12
Spessore (S)	mm	0,3-1,8	0,3-2,5	0,5-3	0,5-2,3	2,3-4	0,8-3,5	1-3,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D).....	mm	8	9	10	12	12	15	16
Spessore bordo (H).....	mm	0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7
Lungh. totale (L).....	mm	9	11	13	14,5	16	17,5	19
514P	**La conf.**	**24,90**	**16,10**	**17,60**	**22,10**	**36,10**	**30,10**	**60,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO *(threaded rivets)*

Prod. SCU

514R

Tipo a testa PIANA.
In acciaio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi. Solo la misura 12 confezione indivisibile da 100 pezzi.

Filett. (F)	M	3	4	5	6	6A	8	10	12
Ø foro	mm	5	6	7	9	9	11	12	16
Spessore (S)	mm	0,3-1,8	0,3-2,5	0,5-3	0,5-2,3	2,3-4	0,8-3,5	1-3,5	1-3,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	8,9	10,9	11,9	14,9
Ø con bordo (D)	mm	8	9	10	12	12	15	16	18
Spessore bordo (H)	mm	0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,7	1,9
Lungh. totale (L)	mm	9	11	13	14,5	16	17,5	19	22
514R	**La conf.**	**12,80**	**14,60**	**15,50**	**18,20**	**27,10**	**22,70**	**35,40**	**57,80**



Ad esaurimento scorte solo la misura M12 sarà fornita con zigrinatura.

514T

Tipo a testa RIDOTTA A FILO.
In acciaio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F)	M	3	4	5	6	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	11	12
Spessore (S)	mm	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-2	0,5-2	1-2,5	1-2,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D)	mm	5,5	6,7	8	10	12	13,5
Lungh. totale (L)	mm	8,5	10	12	13,5	16,5	18
514T	**La conf.**	**12,80**	**14,60**	**15,50**	**18,20**	**22,70**	**35,40**



514TE

Tipo a testa SVASATA a 90°.
In acciaio.
Confezioni indivisibili da 200 pezzi

Filett. (F)	M	3	4	5	6	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	11	12
Spessore (S)	mm	1,6-3,6	1,5-3	1,5-3,5	1,5-4	1,6-5	1,6-5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	11,9
Ø con bordo (D)	mm	7,8	9	10	12	14	15
Lungh. totale (L)	mm	9,5	12	13	15,5	18,5	19
514TE	**La conf.**	**12,30**	**13,20**	**14,10**	**16,50**	**20,70**	**31,20**



INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX *(inox threaded rivets)*

Prod. SCU

514V

Tipo a testa PIANA.
In acciaio INOX (AISI 304).
Confezioni indivisibili da 200 pezzi.

Filett. (F)	M	3	4	5	6	8	10
Ø foro	mm	5	6	7	9	11	13
Spessore (S)	mm	0,3-1,0	0,3-2,5	0,5-3	0,5-3,5	0,8-3,5	1-3,5
Ø est. (d)	mm	4,9	5,9	6,9	8,9	10,9	12,9
Ø con bordo (D)	mm	6	8	9	11	14	17
Spessore bordo (H)	mm	0,8	1	1,2	1,5	1,5	1,7
Lungh. totale (L)	mm	8,5	11	13	15,5	17,5	21
514V	**La conf.**	**44,80**	**52,50**	**67,30**	**94,20**	**189,00**	**206,00**



PINZE STRADASEGHE *(saw setting pliers)*

Prod. SCU

516G

In acciaio forgiato. Testa temprata. Inclinazione e profondità regolabili.
Per seghe fino a spessore mm 2.

Lungh. totale	mm	190
516G	**Cad.**	**32,90**



TRONCHESI PER KEVLAR *(kevlar cutters)*

Prod. SCU

546G

In acciaio speciale. Taglienti temprati, lama micro-dentata. Impugnature in materiale bicomponente. Con sistema di regolazione delle lame. Per tagliare fibre di kevlar di cavi (fibre ottiche), nastri ecc. Non sono adatti per metalli.
Cerniera semplice.

Lungh. totale	mm	135
546G	**Cad.**	**81,80**



2

TRONCHESI PER FIBRA DI VETRO *(diagonal fiberglass cutters)*

~~548G~~



Prod. SCU

Tipo di grandi dimensioni e notevole potenza per tagliare cavi, bave in fibra di vetro, fibre ottiche e plastiche rinforzate con fibra. In acciaio forgiato, cerniera semplice, testa piegata a 20° e taglienti temprati. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli.

Lungh. totale.....	mm	250
548G	**Cad.**	**58,10**

Forbici per fibre di vetro e fibre sintetiche ved. Art. 648 G - 649 G.
Articolo in esaurimento.

TRONCHESI PER PLASTICA *(diagonal plastic cutters)*

548GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8313 G-160 TL

Tipo industriale per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.
In acciaio forgiato. Testa lucida, taglienti rettificati, temprati a induzione e finemente affilati.
Con molla. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli. Robusta cerniera di elevata precisione e fluidità di movimento.
Tipo a testa diritta, affusolata.

Lungh. totale.....	mm	160
548GA	**Cad.**	**37,20**

548GD GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8313 AS-160 TL

Descrizione di riferimento vedi Art. 548GA
Tipo a testa piegata a 45°, affusolata.

Lungh. totale.....	mm	160
548GD	**Cad.**	**54,60**

548GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8313 AG-160 TL

Descrizione di riferimento vedi Art. 548GA
Tipo a testa piegata a 90°.

Lungh. totale.....	mm	160
548GE	**Cad.**	**60,50**

549A GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8313

Per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.
In acciaio forgiato. Testa laccata nera, taglienti rettificati e temprati.
Con molla. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli. Cerniera semplice.
Tipo a testa diritta.

Lungh. totale.....	mm	**125**	**140**	**160**
549A	**Cad.**	**35,20**	**36,00**	**36,60**

In caso di uso intenso si consiglia di tenere lubrificata la cerniera.

549G



Prod. SCU

Per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.
In acciaio forgiato. Testa lucida, taglienti temprati.
Con molla. Impugnature plastificate. Non sono adatti per metalli.
Cerniera semplice.

Tipo		**A**	**AL**	**BL**	**D**	**DL**	**E**
Lungh. totale.....	mm	150	170	165	145	170	150
549G	**Cad.**	**42,50**	**42,80**	**40,50**	**45,10**	**45,90**	**49,60**

In caso di uso intenso si consiglia di tenere lubrificata la cerniera.
Articolo 549GBL in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Descrizione di riferimento vedi Art. 549G
Cerniera doppia.

Tipo.....		B
Lungh. totale.....	mm	150
550G	Cad.	52,80

Articolo in esaurimento.

550G



Tipo di grandi dimensioni e notevole potenza.
Per togliere la bava e i riferimenti agli stampati in plastica.
In acciaio forgiato, cerniera semplice, testa piegata a 30° e taglienti temprati.
Impugnature plastificate e molla. Non adatti per metalli.

Lungh. totale.....	mm	255
550GH	Cad.	61,20

550GH



TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE *(electronic and fine mechanics cutters)*

Prod. SCU
In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in gomma morbida a grande presa, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo a testa sottile per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,02.
Taglienti senza smusso, molto affilati per lavori delicati e minimo sforzo di taglio.

Lungh. totale.....	mm	135
550K	Cad.	13,70

550K



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	138
550L	Cad.	12,50

550L



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	138
550L 3	Cad.	12,80

550L 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,59.
Taglienti senza smusso, con superficie piatta. Adatto anche per taglio di guarnizioni in gomma e in campo orafo.

Lungh. totale.....	mm	160
550L 5	Cad.	20,20

550L 5



Prezzi in EURO - IVA esclusa

550L 7



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,05.
Taglienti senza smusso, con superficie bombata. Adatto anche per taglio di guarnizioni in gomma e in campo orafo.
Lungh. totale..... mm 160
550L 7 **Cad.** **21,10**

550M



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,63.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 138
550M **Cad.** **18,40**

550MA



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 2,05.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 137
550MA **Cad.** **18,40**

550P



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 2,59.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 160
550P **Cad.** **20,10**

550R



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo per taglio frontale per fili di rame fino a Ø mm 1,02.
Taglienti senza smusso; obliqui. Adatto per zone ad alta densità di reofori e di difficile accesso.
Lungh. totale..... mm 144
550R **Cad.** **16,30**

550Z



Descrizione di riferimento vedi Art. 550K
Tipo a cesoia, con testa sottile per fili di rame fino a Ø mm 1,3.
Lungh. totale..... mm 148
550Z **Cad.** **19,60**

Per pinze della stessa linea ved. Art. 90 A a 90 T.

TRONCHESI PER ELETTRONICA SPECIALI *(special electronic cutters)*

551A 2



CONDUTTIVO

Prod. SCU
In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione brunita.
Modello conduttivo 10^4 ohm che permette lo smaltimento molto veloce delle cariche elettrostatiche per la salvaguardia dei circuiti e componenti.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,5.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 130
551A 2 **Cad.** **21,60**

551A 4



CONDUTTIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551A 2
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,5.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 130
551A 4 **Cad.** **25,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 551A 2
Tipo per taglio frontale per fili di rame fino a Ø mm 1.
Taglienti senza smusso; obliqui. Adatto per zone ad alta densità di reofori e di difficile accesso.
Lungh. totale..... mm 140
551A 8 **Cad.** **14,30**

Articolo in esaurimento.

SCU
551A 8

CONDUTTIVO

In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature in gomma morbida a grande presa, con molla. Esecuzione brunita.
Modello dissipativo 10^7 ÷ 10^9 ohm da utilizzare su circuiti e componenti sensibili alle cariche elettrostatiche.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 138
551B 2 **Cad.** **17,40**

SCU
551B 2

DISSIPATIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551B 2
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,3.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 138
551B 4 **Cad.** **17,80**

SCU
551B 4

DISSIPATIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551B 2
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso fino a Ø mm 1,63.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 138
551B 6 **Cad.** **23,30**

SCU
551B 6

DISSIPATIVO

Descrizione di riferimento vedi Art. 551B 2
Tipo per taglio frontale per fili di rame fino a Ø mm 1.
Taglienti senza smusso; obliqui. Adatto per zone ad alta densità di reofori e di difficile accesso.
Lungh. totale..... mm 144
551B 8 **Cad.** **21,30**

SCU
551B 8

DISSIPATIVO

TRONCHESI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE *(electronic and fine mechanics cutters)*

Prod. SCU
In acciaio speciale. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura. Con molla.
Esecuzione cromata nera.
Tipo per taglio laterale, per fili duri fino a Ø mm 1.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 115
551G 3 **Cad.** **15,50**

SCU
551G 3


Descrizione di riferimento vedi Art. 551G 3
Tipo per taglio laterale, con testa sottile, per fili duri fino a Ø mm 1.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 115
551G 5 **Cad.** **15,50**

SCU
551G 5


551G 7



Descrizione di riferimento vedi Art. 551G 3
Tipo per taglio frontale, per fili duri fino a Ø mm 1.
Taglienti con smusso.
Lungh. totale..... mm 110
551G 7 **Cad.** **17,40**

Per pinze della stessa linea e assortimento ved. Art. 92 GA a 93 G.

553A

INOX



In acciaio INOX. Temprati. Cerniera semplice.
Impugnature plastificate, con molla.
Esecuzione satinata.
Tipo per taglio laterale, per fili dolci fino a Ø mm 1,2.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 115
553A **Cad.** **22,10**

553B

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 553A
Tipo per taglio laterale, con testa sottile, per fili dolci fino a Ø mm 1,2.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 115
553B **Cad.** **22,10**

Per pinze della stessa linea ved. Art. 100 A a 100 L.

557G

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8306-1
In acciaio speciale, taglienti temprati.
Cerniera doppia. Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura.
Doppia molla a pressione per l'apertura dei manici. Esecuzione lucida.
Tipo per taglio laterale di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,2.
Taglienti con mini-smusso.
Lungh. totale..... mm 125
557G **Cad.** **64,20**

557GA

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8306-4
Descrizione di riferimento vedi Art. 557G
Tipo per taglio laterale di fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 125
557GA **Cad.** **69,90**

557GB

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8306-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 557G
Tipo a taglienti corti, per taglio laterale di fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.
Taglienti senza smusso.
Lungh. totale..... mm 120
557GB **Cad.** **70,10**

Orig. Gedore - Art. 8306-5

GEDORE **557GC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo a testa sottile, per taglio laterale di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,2.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale..... mm 125

557GC **Cad.** **69,90**



Orig. Gedore - Art. 8306-6

GEDORE **557GD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo a taglienti corti, testa sottile, per taglio laterale di fili dolci in acciaio fino a diametro mm 0,6 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 120

557GD **Cad.** **69,90**



Orig. Gedore - Art. 8306-7

GEDORE **557GE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio laterale di fili in acciaio armonico fino a diametro mm 0,6, fili duri in acciaio fino a diametro mm 1 e fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1,5.

Taglienti con smusso, riportati in metallo duro.

Lungh. totale..... mm 125

557GE **Cad.** **172,00**



Orig. Gedore - Art. 8306-8

GEDORE **557GF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo con sistema di tenuta dei frammenti, per taglio laterale di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale..... mm 125

557GF **Cad.** **76,10**



Orig. Gedore - Art. 8305-5

GEDORE **557GL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio frontale, a taglienti stretti, ideale per lavori in spazi ristretti, per fili dolci in acciaio fino a diametro mm 0,6 e fili di rame fino a diametro mm 0,8.

Taglienti con smusso.

Lungh. totale..... mm 130

557GL **Cad.** **87,40**

Articolo in esaurimento.



Orig. Gedore - Art. 8305-7

GEDORE **557GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio obliquo, a taglienti stretti, ideale per lavori in spazi ristretti, per fili dolci in acciaio fino a diametro mm 0,6 e fili di rame fino a diametro mm 0,8.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale..... mm 130

557GP **Cad.** **83,10**



557GR GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8308-4

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio frontale diritto di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	135
557GR	**Cad.**	**78,20**

557GT GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8308-3

Descrizione di riferimento vedi Art. 557G

Tipo per taglio frontale obliquo di fili duri in acciaio fino a diametro mm 0,4, fili dolci in acciaio fino a diametro mm 1 e fili di rame fino a diametro mm 1,5.

Taglienti senza smusso.

Lungh. totale.....	mm	135
557GT	**Cad.**	**79,70**

557GZ GEDORE HARTMETALL



Orig. Gedore - Art. 8306-9

In acciaio speciale, taglienti in METALLO DURO, durezza 84-86 HRA.

Cerniera doppia. Impugnature isolate in materiale bicomponente, per una presa comoda e sicura. Doppia molla a pressione per l'apertura dei manici. Esecuzione lucida.

Tipo a testa sottile, per taglio laterale di fili in acciaio armonico fino a diametro mm 0,3, fili in acciaio molto duro fino a diametro mm 0,5 e fili in acciaio duro fino a diametro mm 0,6.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	125
557GZ	**Cad.**	**176,00**

Per pinze della stessa linea ved. Art. 106 GA a 106 GT.

560A SCU INOX



Prod. SCU

In acciaio INOX. Temprati. Cerniera doppia.

Impugnature plastificate, con molla. Esecuzione satinata.

Tipo per taglio laterale, per fili dolci fino a Ø mm 1,6.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	130
560A	**Cad.**	**25,10**

560B SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 560A

Tipo per taglio laterale, con testa sottile.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	**115**	**130**
Per fili dolci fino Ø	mm	1,2	1,6
560B	**Cad.**	**23,10**	**23,10**

560C SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 560A

Tipo per taglio frontale, per fili dolci fino a Ø mm 1,4.

Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	115
560C	**Cad.**	**27,10**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 560A
Tipo per taglio frontale, testa inclinata, per fili dolci fino a Ø mm 1,4.
Taglienti con mini-smusso.

Lungh. totale.....	mm	115
560D	**Cad.**	**27,10**

Per pinze della stessa linea e assortimento ved. Art. 110 A a 110 T.

SCU INOX **560D**



TRONCHESI FRONTALI *(front cutting nippers)*

Prod. SCU
Modello con taglienti frontali, costruito secondo le norme DIN ISO 5748.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati.
Taglienti con tempra supplementare. Per fili di acciaio armonico.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**160**
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,5
Per filo armonico fino Ø.....	mm	2,2
565GA	**Cad.**	**30,10**

SCU **565GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 565GA
Testa lucida. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**160**
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,5
Per filo armonico fino Ø.....	mm	2,2
565GE	**Cad.**	**35,40**

SCU **565GE**



Orig. Gedore - Art. 8367 TL
Modello con taglienti frontali, costruito secondo le norme DIN ISO 5748.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati a olio.
Taglienti con tempra supplementare. Per fili di acciaio armonico.
Testa laccata nera. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,6
567G	**Cad.**	**37,40**

GEDORE **567G**



Orig. Gedore - Art. 8367 JC
Descrizione di riferimento vedi Art. 567G
Testa cromata. Impugnature isolate in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,6
567GB	**Cad.**	**49,60**

GEDORE **567GB**



Prod. SCU
Modello lungo ad alte prestazioni. In acciaio forgiato.
Taglienti temprati. Impugnature plastificate.
Per taglio fili extra-duri.

Lungh. totale.....	mm	300
Per fili duri fino Ø.....	mm	3,5
567S	**Cad.**	**31,40**

SCU **567S**

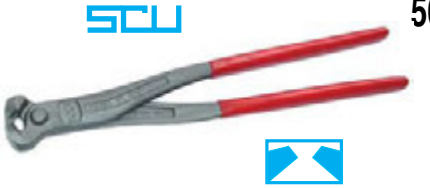

TRONCHESI LATERALI *(diagonal cutters)*

Prod. SCU
Tipo con taglienti centrali.
Taglienti diritti, temprati a induzione, per fili d'acciaio armonico.
Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**200**	**250**
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,5	2
568G	**Cad.**	**61,90**	**81,80**

SCU **568G**



568L



Tipo a testa sottile particolarmente maneggevole.
In acciaio speciale. Interamente temprati. Taglienti con tempra supplementare a induzione.
Cerniera semplice. Impugnature in gomma morbida a grande presa, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso.
Taglienti senza smusso.

Lungh. totale	mm	**135**	**160**
Per fili di rame fino a Ø	mm	2,05	2,59
Per fili di mat. ferroso fino a Ø	mm	1,63	1,63
568L	**Cad.**	**19,50**	**21,90**

568M



Descrizione di riferimento vedi Art. 568L
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame e mat. ferroso.
Taglienti con smusso.

Lungh. totale	mm	**135**	**160**
Per fili di rame fino a Ø	mm	2,05	2,59
Per fili di mat. ferroso fino a Ø	mm	1,63	1,63
568M	**Cad.**	**20,10**	**21,70**

568T



Tipo particolarmente maneggevole.
In acciaio speciale. Taglienti riportati in metallo duro. Cerniera semplice.
Impugnature in gomma morbida a grande presa, con molla.
Esecuzione brunita.
Tipo per taglio laterale inclinato per fili di rame fino a Ø mm 2,59, fili di mat. ferroso fino a Ø mm 2,05 e fili d'acciaio fino a Ø mm 0,7.
Taglienti con smusso.

Lungh. totale.....	mm	147
568T	**Cad.**	**46,20**

Articolo in esaurimento.

569



In acciaio legato. Temprati. Per fili dolci e fili duri.
Esecuzione cromata. Impugnature isolate.

Lungh. totale.....	mm	160
Per fili dolci fino Ø	mm	2
Per fili duri fino Ø.....	mm	1,5
569	**Cad.**	**13,60**

569GA



Modello con taglienti laterali, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**145**	**160**	**180**
Per fili duri fino Ø.....	mm	2	2,3	3
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8
569GA	**Cad.**	**17,30**	**18,50**	**21,70**

569GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 569GA
Testa lucida. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	**145**	**160**	**180**
Per fili duri fino Ø.....	mm	2	2,3	3
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8
569GE	**Cad.**	**22,70**	**23,70**	**27,10**

570GA



Orig. Gedore - Art. 8314 TL
Modello con taglienti laterali, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico.
Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	**130**	**145**	**160**
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,25	1,4	1,6
570GA	**Cad.**	**24,70**	**25,10**	**25,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

Orig. Gedore - Art. 8314 JC — GEDORE — 570GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 570GA

Testa cromata. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	130	145	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,25	1,4	1,6
570GB	Cad.	31,60	31,70	33,20



Per tipo con isolamento di sicurezza VDE-EN 60900, ved. Art. 352 GT - 355 GT.

Prod. SCU — SCU — 571GA

Modello con taglienti laterali, rinforzato, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico.

Testa lucida.Impugnature plastificate. (mm 240 con testa brunita)

Lungh. totale.....	mm	145	165	200	240
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,3	2,5	3	3,5
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,8	2	2,5	3
571GA	Cad.	21,70	23,50	29,10	41,90



Descrizione di riferimento vedi Art. 571GA — SCU — 571GE

Testa lucida. Impugnature isolate. (mm 200 - 240 con testa brunita, impugnatura isolata bicomponente)

Lungh. totale.....	mm	145	165	200	240
Per fili duri fino Ø.....	mm	2,3	2,5	3	3,5
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,8	2	2,5	3
571GE	Cad.	26,90	29,10	34,60	46,40



Orig. Gedore - Art. 8316 TL — GEDORE — 573G

Modello con taglienti laterali, rinforzato, costruito secondo le norme DIN ISO 5749.
In acciaio di alta resistenza.
Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare.
Per fili d'acciaio armonico. Durezza c.ca 63 HRC anche con tagli di punta. La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza del 35% rispetto a un tronchese tradizionale.

Testa lucida. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2,0
573G	Cad.	28,20	28,70	31,40	35,10



CERNIERA AVANZATA
+35% DI POTENZA

Orig. Gedore - Art. 8316 JC — GEDORE — 573GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 573G

Testa cromata. Impugnature isolate, in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2,0
573GB	Cad.	40,50	42,10	44,70	48,10



CERNIERA AVANZATA
+35% DI POTENZA

TRONCHESI LATERALI CON SPELAFILI *(diagonal cutters with strippers)*

Orig. Gedore - Art. 8315 JC — GEDORE — 574G

Modello con taglienti laterali simile ad Art. 570 GB ma con funzione anche di spelafili. Due fori sulla lama permettono di spelare fili di rame con sezione da mm^2 1,5 e 2,5. In acciaio ad alta resistenza. Interamente temprati a olio. Taglienti con tempra supplementare. Testa cromata. Impugnature in materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160
574G	Cad.	49,10



Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRONCHESI A DOPPIA LEVA *(compound action cutters)*

579G



Prod. SCU
Tipo con taglienti frontali.
Testa e cerniera in acciaio speciale. Forgiati e temprati.
Impugnature in pesante lamiera d'acciaio, ricoperte in plastica.
Per filo armonico fino a Ø mm 1,6.

Lungh. totale.....	mm	160
579G	**Cad.**	**61,90**

581G



Tipo con taglienti laterali.
Testa e cerniera in acciaio speciale. Forgiati e temprati. Impugnature in pesante lamiera d'acciaio, ricoperte in plastica.
Per filo armonico fino a Ø mm 1,6.

Lungh. totale.....	mm	160
581G	**Cad.**	**55,70**

585G



Tipo con taglienti frontali per fili fino a R 2000 N/mm^2.
In acciaio forgiato. Taglienti con tempra supplementare.
Impugnature laccate. DIN ISO 5748.

Lungh. totale.....	mm	**180**	**210**	**235**
Per fili duri fino Ø.....	mm	3,7	4,2	4,7
Per filo armonico fino Ø.....	mm	2	2,2	2,5
585G	**Cad.**	**68,50**	**70,10**	**76,30**

593G



Tipo con taglienti laterali per fili fino a R 2000 N/mm^2.
In acciaio forgiato. Taglienti con tempra supplementare.
Impugnature laccate. DIN ISO 5749.

Lungh. totale.....	mm	**195**	**225**
Per fili duri fino Ø.....	mm	3	4,7
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,8	2,5
593G	**Cad.**	**68,50**	**78,10**

595GA
595GB



Orig. Gedore - Art. 8340 Z - 200 TL
Tipo con taglienti centrali.
In acciaio al CROMO-VANADIO, interamente temprato a olio e tempra supplementare a induzione sui taglienti. La particolare forma della testa e la posizione della cerniera creano un rapporto di leva talmente favorevole da permettere un risparmio di forza di circa il 60% rispetto a un tronchese di uguale lunghezza.
Per filo armonico, fili duri, fili morbidi e tondino, bulloni, chiodi, viti, rivetti, ecc.
Lunghezza totale mm 200.
Per taglio filo armonico fino Ø mm 3,8.
Per taglio fili duri fino Ø mm 5,5.
Per taglio fili morbidi e tondino fino Ø 6.
Con impugnature plastificate.

595GA	**Cad.**	**56,10**

Orig. Gedore - Art. 8340 Z - 200 JL
Descrizione di riferimento vedi Art. 595GA
Con impugnature in materiale bicomponente.

595GB	**Cad.**	**59,30**

TRONCHESI-TAGLIAFERRI *(cutters and bolt cutters)*

599G



Prod. SCU
A doppio fulcro.
Con lame in acciaio legato temprato.
Impugnature in lamiera d'acciaio con vite di regolazione, rivestite in materiale sintetico con molla.
Tipo con tagliente laterale diritto.
Per fili d'acciaio duro e filo armonico.

Lungh. totale.....	mm	200
Per fili duri fino Ø.....	mm	3
Per filo armonico fino Ø.....	mm	2,5
599G	**Cad.**	**42,10**

2

Descrizione di riferimento vedi Art. 599G
Tipo con tagliente frontale.
Per fili d'acciaio duro.

Lungh. totale ..... mm 200
Per fili duri fino Ø ..... mm 2

599GB	Cad.	42,10

599GB



TAGLIAFERRI E ACCIAI *(bolt cutters)*

Prod. SCU

602E

Tipo per tagli fino a R 1330 N/mm² (HRC 40).
Con lame in acciaio ad alta resistenza.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	350	450	600	750	900
Per taglio R500 N/mm² fino Ø	mm	6	8	9	11	13
Per taglio R1330 N/mm² fino Ø	mm	5	6	8	9	10
602E	Cad.	35,40	40,90	54,10	86,10	112,00



Teste di ricambio per Art. 602 E.

Per tagliaferri lungh.....	mm	350	450	600	750	900
O602E	Cad.	23,70	28,20	37,80	55,10	74,90

602G

Tipo per tagli fino a R 1400 N/mm².
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con vite.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	350	450	600	750	900
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	7	8	10	13	16
Per taglio R1400 N/mmq fino Ø	mm	5	6	8	10	12
602G	Cad.	59,10	72,60	93,70	136,00	185,00

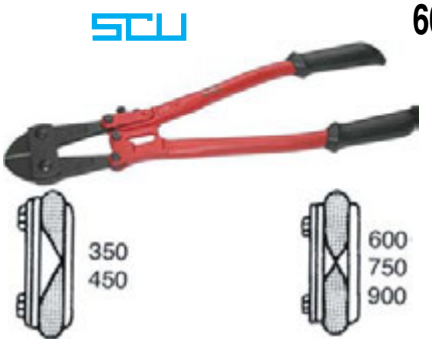

Teste di ricambio per Art. 602 G.

Per tagliaferri lungh.....	mm	350	450	600	750	900
O602G	Cad.	36,20	50,60	57,90	81,40	109,00

603G

Tipo per tagli fino a R 1330 N/mm² (HRC 40).
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con eccentrico.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	350	450	600	750	900
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	7	8	10	13	16
Per taglio R1330 N/mmq fino Ø	mm	5	6	8	9	10
603G	Cad.	69,30	84,10	106,00	151,00	201,00

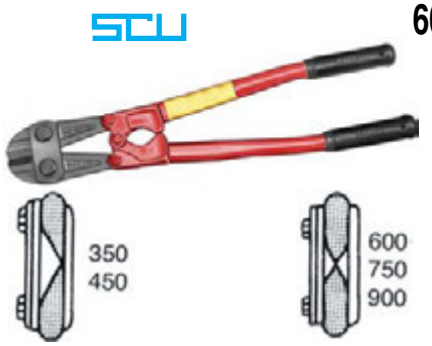

Teste di ricambio per Art. 603G.

Per tagliaferri lungh.....	mm	350	450	600	750	900
O603G	Cad.	45,20	56,20	72,30	91,50	120,00

604G

Tipo per tagli fino a R 1620 N/mm² (HRC 48).
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con eccentrico.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	350	450	600	750	900
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	7	8	10	13	16
Per taglio R1620 N/mmq fino Ø	mm	5	6	7	8	9
604G	Cad.	75,90	97,40	124,00	184,00	247,00

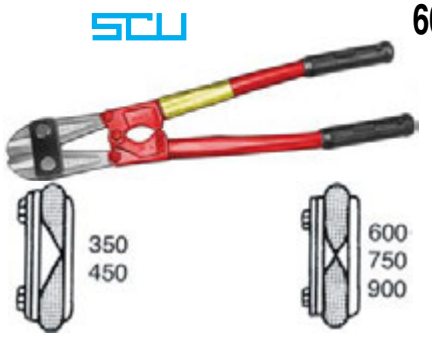

Teste di ricambio per Art. 604 G.

Per tagliaferri lungh.....	mm	350	450	600	750	900
O604G	Cad.	59,80	78,00	89,90	118,00	161,00

612GA

Tipo con testa inclinata per tagli rasi fino a R 1400 N/mm².
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con vite.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	450	600
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	8	10
Per taglio R1400 N/mmq fino Ø	mm	6	8
612GA	Cad.	99,70	129,00



Teste di ricambio per Art. 612 GA.

Per tagliaferri lungh.....	mm	450	600
O612GA	Cad.	72,30	99,50

Prezzi in EURO - IVA esclusa

612GB SCU



Tipo con testa inclinata per tagli rasi fino a R 1330 N/mm² (HRC 40).
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con eccentrico.
Manici in tubo d'acciaio, con terminali in gomma.

Lungh. totale	mm	**450**	**600**
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	8	10
Per taglio R1330 N/mmq fino Ø	mm	6	8
612GB	**Cad.**	**132,00**	**153,00**

Teste di ricambio per Art. 612 GB.

Per tagliaferri lungh.	mm	**450**	**600**
O612GB	**Cad.**	**92,50**	**117,00**

612GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8179 900
Tipo con taglienti laterali, adatto per taglio di reti in tondino d'acciaio per solette di cemento armato. Lame in acciaio speciale. Manici in tubo d'acciaio.
Per tagli fino a R 1330 N/mm².

Lungh. totale	mm	800
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	9
Per taglio R1330 N/mmq fino Ø	mm	8
612GE	**Cad.**	**258,00**

Teste di ricambio per Art. 612 GE.

O612GE	**Cad.**	**198,00**

612GL SCU



Prod. SCU
Tipo da appoggio per tagli fino a R 1400 N/mm².
Con lame in acciaio ad alta resistenza, regolabili con vite.
Manico in tubo d'acciaio, con terminale in gomma. Base in robusta lamiera d'acciaio con fori di fissaggio, lunghezza mm 540.

Lungh. totale aperto	mm	600
Per taglio R500 N/mmq fino Ø	mm	10
Per taglio R1400 N/mmq fino Ø	mm	8
612GL	**Cad.**	**344,00**

Teste di ricambio per Art. 612GL.

O612GL	**Cad.**	**36,20**

TAGLIABARRE FILETTATE *(threaded rod cutters)*

612GT SCU



Prod. SCU
Tipo da appoggio per tagli di barre filettate in acciaio (non INOX) con resistenza fino a R 600 N/mm².
Con lame, in acciaio speciale, affilate per tagli netti e precisi senza danneggiare il filetto.
In robusta lamiera d'acciao, con impugnatura della leva ricoperta in gomma.
Lungh. mm 680, largh. mm 235.
Guida regolabile di taglio fino a 650 mm posizionabile sulla parte destra o sinistra del corpo.

Per tagli Ø	M	6 - 7 - 8 -10
612GT	**Cad.**	**601,00**

Lame di ricambio per Art. 612 GT.

O612GT	**La coppia**	**157,00**

TAGLIA-CAVI ELETTRICI *(electrical cable cutters)*

613 SCU INOX



Prod. SCU
Mod. TASCABILE in acciaio INOX.
Impugnature ricoperte in robusta plastica.
Molla d'apertura e fermo di chiusura.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	170
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	10
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	24
613	**Cad.**	**15,30**

613G SCU



Mod. PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.
La particolare forma delle lame rende estremamente facile il taglio.
Con impugnature in materiale bicomponente per una comoda e sicura presa.

Lungh. totale	mm	**160**	**210**
Per cavi Rame e All. fino a Ø	mm	12	20
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	35	60
613G	**Cad.**	**29,60**	**44,30**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

613GB

Mod. PROFESSIONALE in acciaio speciale, temprato e rettificato.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.
La particolare forma delle lame permette di effettuare tagli di grande potenza.
Con impugnature ergonomiche, isolate, in robusta plastica.

Lungh. totale	mm	180
Per cavi Rame e All. fino a Ø	mm	24
613GB	**Cad.**	**48,10**



613GE

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli. La particolare forma e la microdentatura delle lame rendono estremamente facile il taglio.
Esecuzione brunita, impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	160
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	16
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	50
613GE	**Cad.**	**32,70**



613GM

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e fili multipli isolati. La particolare forma dei taglienti rende estremamente facile le operazioni di taglio e spelatura.
Esecuzione verniciata, impugnature plastificate. Molla d'apertura e fermo di chiusura.

Lungh. totale	mm	170
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	12
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	35
Per fili	n° x Ø mm	3x1,5 a 5x2,5
613GM	**Cad.**	**77,60**



614B

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, impugnature isolate. Con fermo di chiusura. Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli senza deformazione.

Lungh. totale	mm	230
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	15
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	50
614B	**Cad.**	**83,20**



614G

Mod. SUPER-PROFESSIONALE in acciaio speciale forgiato con tempra a induzione. Per taglio e spelatura cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli. La particolare forma e la microdentatura delle lame rendono estremamente facile il taglio.
Esecuzione brunita, impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	210
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	25
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	70
614G	**Cad.**	**47,50**



615G

Tipo leggero a elevate prestazioni. Lame in acciaio speciale con tempra supplementare.
La particolare forma delle lame e il favorevole rapporto di leva rende il taglio estremamente facile.
Robusti manici in lega d'alluminio con impugnature in materiale bicomponente.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	500
Per cavi Rame e All. fino a Ø	mm	27
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	150
Peso	Kg	1,1
615G	**Cad.**	**188,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.



616G

Orig. Marvel
Testa in acciaio di altissima resistenza.
Bracci nervati in lega d'alluminio, con impugnature ricoperte in plastica.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	**450**	**600**	**800**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	26	35	50
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	150	250	500
Peso	Kg	1,1	1,5	2,9
616G	**Cad.**	**207,00**	**255,00**	**419,00**

Coltelli di ricambio per Art. 616 G.

Per tagliacavi lungh.	mm	**450**	**600**	**800**
O616G	**La coppia**	**140,00**	**158,00**	**231,00**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

616GV



Testa in acciaio di altissima resistenza.
Bracci nervati in fibra di vetro con impugnature ricoperte in plastica. Collaudo con prove d'isolamento ad alta tensione. Molto leggeri, consentono un lavoro continuo senza affaticare.
Alta stabilità a estreme escursioni termiche.
Per taglio cavi di rame, d'alluminio e a isolamenti multipli.

Lungh. totale	mm	460	610
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	14	18
Per cavi Rame e All. sez. max	mm²	150	250
Peso	Kg	0,980	1,5
616GV	Cad.	256,00	318,00

Coltelli di ricambio per Art. 616 GV.

Per tagliacavi lungh.	mm	460	610
O616GV	La coppia	137,00	152,00

617G



Orig. Baudat - Art. 80-415/413/429 (Mod. E1/E2/E3)
Testa in acciaio di altissima resistenza.
Bracci in tubo d'acciaio sagomato e impugnature ergonomiche.
Le lame in acciaio al CROMO-VANADIO con taglienti sagomati, aumentano la potenza di taglio permettendo una recisione perfetta e senza deformazione.
Per tagliare cavi di rame e alluminio.
Con approvazione “GS” dell'Ente di sicurezza tedesco.

Lungh. totale.....	mm	360	530	780
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	20	35	50
Peso	Kg	0,65	1,4	2,7
617G	Cad.	108,00	184,00	259,00

Ad esaurimento scorte la misura mm 360 verrà fornita con bracci in tubo d’acciaio inossidabile, non verniciati.

Testa di ricambio per Art. 617 G.

Per tagliacavi lungh.	mm	360	530	780
O617G	Cad.	93,20	143,00	216,00

617GA



Orig. Baudat - Art. 80-417/409/411 (Mod. E1I/E2I/E3I)
Testa in acciaio di altissima resistenza. Bracci in tubo d'acciaio sagomato e impugnature ergonomiche.
Le lame in acciaio al CROMO-VANADIO con taglienti sagomati, aumentano la potenza di taglio permettendo una recisione perfetta e senza deformazione.
Per tagliare cavi di rame e alluminio. Isolamento fino a 1000 Volt e marchio di prova IEC 900.
Con approvazione "GS" dell'Ente di sicurezza tedesco.

Lungh. totale.....	mm	360	530	780
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	20	35	50
Peso	Kg	0,8	1,9	3,2
617GA	Cad.	179,00	236,00	384,00

Per teste di ricambio, ved. Art. 0617 G.

TAGLIA-CAVI ELETTRICI A CRICCO *(electrical cable cutters with ratchet)*

617GB



Orig. Baudat - Art. 80-152/155 (Mod. K24/K32)
Tipo a cremagliera con cricchetto.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci rinforzati e impugnature ergonomiche.
Particolarmente leggero e maneggevole.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).

Lungh. totale.....	mm	290	305
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	24	32
Peso	Kg	0,8	0,9
617GB	Cad.	311,00	331,00

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617 GB.

Per tagliacavi lungh.	mm	290	305
O617GB 1	Cad.	81,40	141,00

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GB.

Per tagliacavi lungh.	mm	290	305
O617GB 2	Cad.	63,80	124,00

2

Orig. Baudat - Art. 80-163 (Mod. K2) — 617GC

BAUDAT

Tipo a cremagliera con cricchetto.
Testa forgiata, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).



Lungh. totale	mm	330
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	30
Peso	Kg	1,05
617GC	**Cad.**	**146,00**

Articolo in esaurimento.

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617 GC.

O617GC 1	**Cad.**	**62,50**

Articolo in esaurimento.

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GC.

O617GC 2	**Cad.**	**39,10**

Articolo in esaurimento.

Orig. Baudat - Art. 80-151 (Mod. ER80) — 617GF

BAUDAT

Tipo combinato manuale e a cricco.
Serraggio rapido manuale fino a inizio sforzo; inserimento automatico del cricco per facilitare e completare il taglio. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza.
Bracci in tubo d'acciaio sagomato ed impugnature ergonomiche.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).



Lungh. totale	mm	900
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	80
Peso	Kg	5
617GF	**Cad.**	**888,00**

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617 GF.

O617GF 1	**Cad.**	**300,00**

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GF.

O617GF 2	**Cad.**	**248,00**

Orig. Baudat — 617GLA

BAUDAT

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).



Lungh. totale	mm	**240**	**310**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	40	55
Peso	Kg	0,7	1,5
Cod. fornitore		80-058 (Mod. SC 40)	80-057 (Mod. SC 55)
617GLA	**Cad.**	**310,00**	**368,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.

Orig. Baudat - Art. 80-905/900/903 (Mod. HC38/HC92) — 617GP

BAUDAT

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci lunghi in tubo d'acciaio sagomato e impugnature ergonomiche.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).



Lungh. totale	mm	**420**	**630**
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	38	92
Rapporto di demoltiplicazione		1:60	1:60
Peso	Kg	1,1	3,6
617GP	**Cad.**	**270,00**	**887,00**

Misura mm 420 in esaurimento.

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617 GP.

Per tagliacavi lungh.	mm	**420**	**630**
O617GP 1	**Cad.**	**170,18**	**197,00**

Misura mm 420 in esaurimento.

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GP.

Per tagliacavi lungh.	mm	**420**	**630**
O617GP 2	**Cad.**	**82,48**	**149,00**

Misura mm 420 in esaurimento.

2

617GPA



Orig. Baudat - Art. 80-067 (Mod. SCZ 55)
Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi.
Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci lunghi in tubo d'acciaio sagomato e impugnature ergonomiche.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo.
Per taglio di cavi in rame e alluminio (non adatto per fili sottili o cavi armati con acciaio e leghe d'alluminio).

Lungh. totale.....	mm	430
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	55
Peso	Kg	1,6

617GPA **Cad.** **403,00**

Ad esaurimento scorte il tagliacavi verrà fornito con bracci in tubo d'acciaio inossidabile, non verniciati.
Coltelli di ricambio a richiesta.

617GQ



Orig. Baudat - Art. 80-912 (Mod. HCF75)
Tipo a cremagliera con cricchetto, a lame lunghe diritte per tagliare cavi piatti, senza deformazioni.
Coltelli in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci in tubo d'acciaio sagomato e impugnature ergonomiche.
Per cavi piatti in rame e alluminio larghezza mm 75 e sezione 4x25 mm² (non adatto per fili sottili e flessibili).

Lungh. totale	mm	525
Rapporto di demoltiplicazione		1:60
Peso	Kg	1,7

617GQ **Cad.** **531,00**

Cesoie per cavi a nastro ved. Art. 709 GS.

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617 GQ.
O617GQ 1 **Cad.** **267,00**

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GQ.
O617GQ 2 **Cad.** **273,00**

CESOIE PER CAVI ELETTRICI A CRICCO *(electrical cable cutters with ratchet)*

617GR



Orig. Baudat - Art. 80-051 (Mod. SR52)
Tipo stazionario a cricchetto.
Corpo in acciaio ad alta resistenza.
Coltelli forgiati.
Leva di azionamento con impugnatura ergonomica.
Particolarmente indicato per lavori da banco e tagli di cavi in bobine.
Notevoli prestazioni di taglio con sforzo minimo.

Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	52
Peso	Kg	8,3

617GR **Cad.** **985,00**

Coltello di ricambio con cremagliera per Art. 617GR.
O617GR 1 **Cad.** **189,00**

Coltello di ricambio senza cremagliera per Art. 617 GR.
O617GR 2 **Cad.** **164,00**

CESOIE IDRAULICHE PER CAVI ELETTRICI *(oil-hydraulic cutters)*

617GS



Orig. Baudat - Art. 60-153 (Mod. HS3D)
Tipo con funzionamento idraulico a leva.
Corpo in acciaio speciale, testa forgiata.
Taglio facile e potente di cavi in rame e alluminio.
Robusta, maneggevole e semplice nell'uso.
Forza di pressione c.ca 35KN a 500 BAR.

Lungh. totale.....	mm	600
Per cavi Rame e All. fino Ø	mm	50
Peso	Kg	5,6

617GS **Cad.** **3.120,00**

Coltelli di ricambio per Art. 617 GS - 617 GSA.
O617GS **La coppia** **571,00**

CESOIE A MANO PER FUNI ACCIAIO *(rope cutters)*

618GM



Prod. SCU
Testa in acciaio di altissima resistenza. Corpo in pesante lamiera d'acciaio.
Molla d'apertura. Impugnature plastificate. Per tagliare funi d'acciaio.
Le lame con i taglienti a triangolo aumentano la potenza di taglio permettendo una recisione veloce e perfetta senza deformazioni.
Per funi acciaio fino a Ø mm 3 e cavi rame fino a Ø mm 6.

Lungh. totale.....	mm	190

618GM **Cad.** **21,80**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Baudat - Art. 80-416/414/428 (Mod. ES1/ES2/ES3) — **618GR**

Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza. Bracci in tubo d'acciaio sagomati e impugnature ergonomiche. Le lame con profilo triangolare avvolgente, permettono una recisione veloce e perfetta senza deformazione.
Per tagliare funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide). Con approvazione "GS" dell'Ente di sicurezza tedesco.



Lungh. totale.....	mm	**350**	**500**	**720**
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	6	10	14
Peso	Kg	0,6	1,3	2,3
618GR	**Cad.**	**146,00**	**243,00**	**331,00**

Ad esaurimento scorte la misura mm 350 verrà fornita con bracci in tubo d'acciaio inossidabile, non verniciati.

Testa di ricambio per Art. 618 GR.

Per cesoie lungh.....	mm	**350**	**500**	**720**
O618GR	**Cad.**	**144,00**	**223,00**	**340,00**

Prod. SCU — **618GV** *new*

Tipo a doppia leva.
Teste in acciaio di altissima resistenza, per funi con fili d'acciaio temprato extra duro (NON ADATTO PER ACCIAIO INOX) e cavi ACSR. Bracci in tubo d'acciaio sagomato con impugnature ricoperte in gomma antiscivolo.
Lame con profilo avvolgente per il perfetto bloccaggio e recisione delle funi.



Lungh. totale.....	mm	**750**	**900**
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	14	16
Per cavi ACSR fino Ø	mm	7,8	8,6
Peso	Kg	3,85	4,60
618GV	**Cad.**	**260,00**	**354,00**

CESOIE A MANO PER FUNI ACCIAIO E CAVI ELETTRICI *(wire rope cutters)*

Orig. Gedore - Art. 8320 JC — **619E**

Tipo con lame intercambiabili in HSS sinterizzato, per elevate prestazioni e lunga durata. La grande facilità di taglio evita lo schiacciamento della fune e permette l'uso di una sola mano.
Lame a geometria speciale, di durezza fino a HRC 62-65. Con 2 profili per serrare i terminali di chiusura delle funi. Impugnature in materiale bicomponente.



Lungh. totale	mm	220
Per funi acciaio 1800 N/mm² con Ø fino a	mm	6
Per cavi acciaio 750 N/mm² con Ø fino a	mm	4
Per cavi elettrici multifili	mm	6
619E	**Cad.**	**138,00**

Serie di ricambio per Art. 619 E, composta da 2 coltelli, 2 viti TORX e 1 chiave TORX.

O619E	**La serie**	**33,50**

Orig. Marvel — **619G**

Teste in acciaio speciale. Per funi d'acciaio e cavi elettrici con anima in acciaio.
Bracci nervati in lega d'alluminio, con impugnature ricoperte in plastica.
Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi.



Lungh. totale.....	mm	**310**	**450**	**600**
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	6	9	14
Per cavi elettrici sez. max..	mm²	15	90	120
Peso	Kg	0,7	1,1	1,8
619G	**Cad.**	**188,00**	**240,00**	**288,00**

Coltelli di ricambio per Art. 619 G.

Per cesoie lungh.....	mm	**310**	**450**	**600**
O619G	**La coppia**	**140,00**	**158,00**	**169,00**

619GM

Teste in acciaio di altissima resistenza 65 HRC, per funi con fili d'acciaio extra duro e cavi elettrici con anima in acciaio. Bracci nervati in lega d'alluminio, con impugnature ricoperte in plastica.
Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi.



Lungh. totale.....	mm	600
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	16
Per acciaio armonico fino Ø	mm	4,5
Per cavi elettrici sez. max..	mm²	150
Peso	Kg	2,3
619GM	**Cad.**	**545,00**

Coltelli di ricambio per Art. 619 GM.

O619GM	**La coppia**	**349,00**

619GMD SCU
new



Prod. SCU

Teste in acciaio di altissima resistenza, per funi con fili d'acciaio extra duro e cavi elettrici con anima in acciaio. Bracci in tubo d'acciaio sagomato con impugnature ricoperte in gomma antiscivolo.
Lame con profilo avvolgente per la perfetta recisione delle funi e cavi.

Lungh. totale.....	mm	710
Per funi acciaio fino Ø	mm	16
Per acciaio armonico fino Ø	mm	4,5
Per cavi ACSR sez. max...	mm²	120
Per cavi elettrici sez. max..	mm²	250
Peso	Kg	2,2

619GMD **Cad.** **165,00**

CESOIE PER FUNI ACCIAIO A CRICCO *(wire cutters with ratchet)*

619GMZ BAUDAT
new



Orig. Baudat - Art. 80-153 (Mod. KS10)

Tipo a cremagliera con cricchetto. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci rinforzati e impugnature ergonomiche. Particolarmente leggero e maneggevole.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per tagliare funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide).

Lungh. totale.....	mm	275
Per funi acciaio fino Ø	mm	10
Peso	Kg	0,8

619GMZ **Cad.** **349,00**

Coltello ricambio con cremagliera per Art. 619 GMZ.
O619GMZ 1 **Cad.** **143,00**

Coltello ricambio senza cremagliera per Art. 619 GMZ.
O619GMZ 2 **Cad.** **127,00**

619GP BAUDAT



Orig. Baudat - Art. 80-156 (Mod. KS13)

Tipo a cremagliera con cricchetto. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci rinforzati e impugnature ergonomiche. Particolarmente leggero e maneggevole.
Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Per tagliare funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide).

Lungh. totale.....	mm	285
Per funi acciaio fino Ø	mm	13
Peso	Kg	1

619GP **Cad.** **355,00**

Coltello ricambio con cremagliera per Art. 619 GP.
O619GP 1 **Cad.** **168,00**

Coltello ricambio senza cremagliera per Art. 619 GP.
O619GP 2 **Cad.** **142,00**

619GR BAUDAT



Orig. Baudat - Art. 80-106 (Mod. VCS22)

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche. Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano. Per tagliare funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide).
Dispositivo a doppia velocità di avanzamento e taglio.

Lungh. totale	mm	290
Per funi acciaio fino Ø	mm	16
Rapporto di demoltiplicazione		1:50
Peso	Kg	1

619GR **Cad.** **458,00**

Articolo in esaurimento.

Coltello ricambio con cremagliera per Art. 619 GR.
O619GR 1 **Cad.** **243,00**

Articolo in esaurimento.

619GRA BAUDAT



Orig. Baudat - Art. 80-059 (Mod. SCS18)

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche. Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo con una sola mano. Per tagliare funi d'acciaio flessibili e rigide.

Lungh. totale	mm	317
Per funi acciaio flessibili fino Ø	mm	18
Per funi acciaio rigide fino Ø ..	mm	15
Peso	Kg	1,7

619GRA **Cad.** **545,00**

Coltelli di ricambio a richiesta.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Baudat - Art. 80-068 (Mod. SCSZ20)

BAUDAT **619GSA**

Tipo a cremagliera con cricchetto. Taglio a coltelli chiusi. Testa in acciaio al CROMO-VANADIO di altissima resistenza, bracci lunghi in tubo d'acciaio e impugnature ergonomiche. Molla di ritorno. Taglio facile e progressivo a sforzo ridotto. Per tagliare funi d'acciaio flessibili e rigide.

Lungh. totale	mm	440
Per funi acciaio flessibili fino Ø	mm	20
Per funi rigide fino Ø		16
Peso	Kg	1,9

619GSA **Cad.** **654,00**



Ad esaurimento scorte la cesoia verrà fornita con bracci in tubo d'acciaio inossidabile, non verniciati.
Coltelli di ricambio a richiesta.

CESOIE IDRAULICHE PER FUNI ACCIAIO *(oil-hydraulic cutter)*

Orig. Baudat - Art. 60-107 (Mod. HS3D)

BAUDAT **620GE**

Tipo con funzionamento idraulico a leva. Corpo in acciaio speciale, testa forgiata.
Taglio facile e potente di funi d'acciaio flessibili (non adatto per funi molto compresse e rigide).
Robusta, maneggevole e semplice nell'uso.
Forza di pressione c.ca 35 KN a 500 BAR.

Lungh. totale.....	mm	500
Per funi acciaio fino Ø.....	mm	22
Peso	Kg	4,1

620GE **Cad.** **3.170,00**



Coltelli di ricambio per Art. 620 GE.

O620GE **La coppia** **499,00**

APPARECCHI PER TRONCARE FUNI METALLICHE *(impact cutters)*

Prod. SCU

SCU **624GA**

Tipo a percussione, con protezione antischegge, con fori di fissaggio al banco di lavoro (escluso Art. 624 GA 19). Pratici, leggeri, portatili ideali per lavori in cantiere.
Lame troncatrici in acciaio speciale temprate e rettificate.

Per funi acciaio fino Ø.....	mm	**19**	**27**	**38**
Ø base	mm	90	160	200
Altezza.....	mm	170	185	230
Peso	Kg	3,6	7,7	12,7
624GA	**Cad.**	**271,00**	**462,00**	**773,00**





RICAMBI PER APPARECCHI ART. 624 GA

Lama di ricambio per Art. 624 GA 19.

O624GA 1 **Cad.** **48,20**

Lama di ricambio per Art. 624 GA 27.

O624GA 2 **Cad.** **48,20**

Lama di ricambio per Art. 624 GA 38.

O624GA 3 **Cad.** **62,50**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GA 19.

O624GA 4 **La coppia** **59,60**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GA 27.

O624GA 5 **La coppia** **106,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GA 38.

O624GA 6 **La coppia** **148,00**

SCU **624GE**

Tipo con funzionamento idraulico a leva. Con fori di fissaggio al banco di lavoro.
Adatti anche per uso sott'acqua.
Lame troncatrici in acciaio speciale temprate e rettificate.

Per funi acciaio fino Ø.....	mm	**28**	**44**
Dimensioni.....	mm	355x105x177	470x127x230
Peso	Kg	12	24
624GE	**Cad.**	**3.370,00**	**5.030,00**



RICAMBI PER APPARECCHI ART. 624 GE

Lama di ricambio per Art. 624 GE 28.

O624GE 1 **Cad.** **86,30**

Lama di ricambio per Art. 624 GE 44.

O624GE 2 **Cad.** **109,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GE 28.

O624GE 3 **La coppia** **146,00**

Coppia guidalame di ricambio per Art. 624GE 44.

O624GE 4 **La coppia** **236,00**

SICUTOOL

2

TENAGLIE *(pincers)*

626G



Prod. SCU

Tipo a spalla quadra. DIN ISO 9243. In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	160	180	210	225
626G	Cad.	9,58	11,10	13,10	15,00

627G



Orig. Gedore - Art. 8381 TL

Tipo a spalla quadra. DIN ISO 9243 A. In acciaio forgiato. Testa temprata a olio, taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 62 HRC. Finemente verniciate e impugnature plastificate. Qualità “SUPER” per elevate prestazioni.

Lungh. totale.....	mm	180	200	225	250
627G	Cad.	21,40	22,50	25,90	29,50

630E



Prod. SCU

Tipo standard per cementisti.
In acciaio. Testa e taglienti temprati.

Lungh. totale.....	mm	220	250
630E	Cad.	5,10	6,54

630G



Tipo per cementisti. DIN ISO 9242.
In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	190	220	250	280	300
630G	Cad.	17,30	17,50	20,30	23,30	26,30

630GF



Tipo per cementisti. DIN ISO 9242.
CERNIERA FRESATA A FILO IMPUGNATURE, particolarmente robusta e guidata.
In acciaio forgiato. Testa e taglienti temprati. Finemente verniciate. Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	220	250	280	300
630GF	Cad.	17,70	20,10	23,10	26,70

631G



Orig. Gedore - Art. 8380 TL

Tipo per cementisti. DIN ISO 9242 A.
In acciaio forgiato. Testa temprata ad olio, taglienti con tempra supplementare a induzione, durezza 62 HRC. Finemente verniciate, testa lucida, impugnature maneggevoli, elastiche, plastificate. Qualità “SUPER” per elevate prestazioni.

Lungh. totale.....	mm	220	250	280
631G	Cad.	23,20	25,70	29,80

631P



Prod. SCU

Portatenaglie da cintura.

631P	Cad.	4,30

TENAGLIE DA FORGIA *(black smith's tongs)*

635A



Prod. SCU

In acciaio forgiato.
Tipo con becchi piatti, diritti.

Lungh. totale.....	mm	400	500	600
635A	Cad.	62,60	67,10	71,60

635B



Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi piatti, piegati.

Lungh. totale.....	mm	400	500	600
635B	Cad.	62,60	67,10	71,60

635C



Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi tondi.

Lungh. totale.....	mm	400	500	600
635C	Cad.	62,60	67,10	71,60

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi ondulati ed intaglio longitudinale.

Lungh. totale.....	mm	400	500	600
635D	Cad.	62,60	67,10	71,60

SCU **635D**



Descrizione di riferimento vedi Art. 635A
Tipo con becchi per spine.

Lungh. totale.....	mm	400	500	600
635E	Cad.	62,60	67,10	71,60

SCU **635E**



Ad esaurimento scorte le tenaglie verranno fornite zincate anziché verniciate nere.

FORBICI DI SICUREZZA *(safety scissors)*

Prod. SCU
Tipo ANTINFORTUNISTICO SAFECUT con punte arrotondate e affilatura speciale delle lame.
Lame in acciaio INOX, impugnature ricoperte di materiale bicomponente. Adatte per tagliare carta, cartone, pellicole e reggette di plastica, tessuti, ecc.
Impugnature simmetriche.

Lungh. totale.....	mm	150
638A	Cad.	22,60

SCU INOX **638A**



Descrizione di riferimento vedi Art. 638A
Impugnature asimmetriche.

Lungh. totale.....	mm	220	285
638E	Cad.	25,60	47,80

SCU INOX **638E**

220



285



Descrizione di riferimento vedi Art. 638A
Esecuzione multiuso con tacca tagliafili, apribottiglie/giratubi.
Impugnature simmetriche.

Lungh. totale.....	mm	215
638G	Cad.	32,30

SCU INOX **638G**



FORBICI DA LAVORO *(serving scissors)*

Prod. SCU
In acciaio forgiato. Finemente nichelate.

Lungh. totale.....	mm	125	150	175	200
640	Cad.	6,36	7,04	7,36	9,30

Misura mm 200 con impugnature asimmetriche.

SCU **640**



Tipo in acciaio INOX. Qualità fine.
Impugnature asimmetriche ricoperte in plastica atossica.

Lungh. totale.....	mm	220
642	Cad.	11,10

SCU INOX **642**



Tipo mercante.
In acciaio forgiato, nichelate, con punte arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	125	150
643	Cad.	6,36	7,04

SCU **643**



2

FORBICI PER CARTA *(paper scissors)*

644



Prod. SCU

In acciaio forgiato. Finemente nichelate.

Lungh. totale.....	mm	250
644	Cad.	10,30

644F



Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo in acciaio, taglienti con trattamento d'indurimento.
Robusta cerniera, dimensionata.
Impugnature asimmetriche (mm 210 e 250) e simmetriche (mm 160), ricoperte di materiale bicomponente.

Lungh. totale.....	mm	160	210	250
644F	Cad.	4,72	5,78	8,62

644G

INOX



Tipo professionale in acciaio INOX, taglienti con trattamento d'indurimento.
Cerniera a vite regolabile.
Impugnature asimmetriche ricoperte di morbido materiale bicomponente.
Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	210	260
644G	Cad.	24,50	30,30

FORBICI PER STOFFE *(tailor and carpet scissors)*

644P

INOX



Prod. SCU

Tipo professionale in acciaio INOX, taglienti con trattamento d'indurimento e affilatura speciale per un taglio più preciso e veloce. Cerniera maggiorata, a vite regolabile. Impugnature asimmetriche ricoperte di materiale bicomponente. Qualità extra. Particolarmente indicate per tagliare stoffe pesanti, tappezzerie, tappeti, ecc.

Lungh. totale.....	mm	285
644P	Cad.	46,40

FORBICI TUTTOFARE *(all uses shears)*

646



Prod. SCU

Per molteplici usi oltre il taglio perfetto.
Si utilizza come apribottiglie, giratubi, giraviti ecc.
Finemente laccate.

Lungh. totale.....	mm	200
646	Cad.	17,80

FORBICI MULTIUSI *(all uses shears)*

646E



Prod. SCU

Tipo professionale con lame in acciaio speciale rivestite al TITANIO per una maggiore durata.
Impugnature ricoperte di morbido materiale bicomponente.
Adatte per taglio di carta, cartone, lamierino, gomma e plastica sottili ecc.

Lungh. totale.....	mm	175
646E	Cad.	4,08

646F



Tipo professionale con lame in acciaio speciale rivestite al TITANIO per una maggiore durata.
Impugnature asimmetriche ricoperte di morbido materiale bicomponente.
Adatte per taglio di carta, cartone, lamierino, gomma e plastica ecc.

Lungh. totale.....	mm	205	235
646F	Cad.	4,54	5,14

FORBICI PER CUOIO *(scissor for leather)*

647P



Prod. SCU

Tipo speciale per tagliare cuoio e pellami. In acciaio forgiato.
Lame finemente lucidate, di cui 1 dentata. Impugnature verniciate.

Lungh. totale.....	mm	210	260
647P	Cad.	24,50	31,60

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FORBICI PER GOMMA *(scissors for rubber)*

Prod. SCU

Tipo speciale per tagliare gomma e derivati.
In acciaio forgiato. Lame nichelate,lisce. Impugnature verniciate.

Lungh. totale.....	mm	200	225
647S	Cad.	12,80	13,60



647S

FORBICI DA LAVORO SPECIALI *(serving scissor)*

Prod. SCU

Tipo per tagliare Kevlar comune.
Lame in acciaio INOX, una finemente dentata, con trattamento d'indurimento. Cerniera a vite regolabile. Impugnature asimmetriche ricoperte di materiale plastico rinforzato.

Lungh. totale.....	mm	210
648	Cad.	30,60

Articolo in esaurimento.



INOX **648**

Tipo speciale per tagliare fibre di vetro e fibre di carbonio.
Lame in acciaio INOX, una finemente dentata, con trattamento d'indurimento e affilatura speciale per un taglio piu' preciso e veloce. Cerniera maggiorata a vite regolabile. Impugnature asimmetriche ricoperte di materiale bicomponente.
Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	285
648A	Cad.	59,20



INOX **648A**

Tipo speciale per tagliare fibre aramidiche.
Lame in acciaio INOX, entrambe finemente dentate, con trattamento d'indurimento e affilatura speciale per un taglio piu' preciso e veloce. Cerniera maggiorata a vite regolabile. Impugnature asimmetriche ricoperte di materiale bicomponente.
Qualità extra.

Lungh. totale.....	mm	285
648B	Cad.	62,30



INOX **648B**

Orig. Textilia Solingen

Tipo speciale per tagliare fibre sintetiche ad altissima resistenza, come:
Aramide, Fibre di vetro, Fibre di carbonio ecc. Lame in acciaio speciale con un tagliente finemente dentato, ricoperte in resina anaerobica PTFE - S. Impugnature asimmetriche ricoperte in PVC.
Con punte arrotondate.

Lungh. totale.....	mm	210	260
648G	Cad.	143,00	213,00



648G

Tipo speciale per tagliare fibre sintetiche ad altissima resistenza, come:
Aramide, Fibre di vetro, Fibre di carbonio ecc. Lame in acciaio speciale con un tagliente finemente dentato, ricoperte in resina anaerobica PTFE - S. Modello Universale con impugnature diritte ricoperte in PVC.
Con punte acute.

Lungh. totale.....	mm	210
649G	Cad.	144,00



649G

FORBICI PER ELETTRICISTI *(electrician's scissors)*

Prod. SCU

Tipo diritto.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata.
Qualità standard.

Lungh. totale.....	mm	125
651A	Cad.	7,46



651A

Tipo curvo.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata.
Qualità standard.

Lungh. totale.....	mm	125
655A	Cad.	7,84



655A

656A



Tipo diritto.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata. Con anelli plastificati.
Qualità Standard.

Lungh. totale..... mm 125

656A	Cad.	8,20

656A 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 656A
Qualità Super, con anelli plastificati a forte spessore.

Lungh. totale..... mm 140

656A 3	Cad.	8,68

656B



Descrizione di riferimento vedi Art. 656A
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore.

Lungh. totale..... mm 140

656B	Cad.	9,80

656E



Tipo diritto.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Lama dentata.
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore. Lame fresate lisce, brunite.

Lungh. totale..... mm 140

656E	Cad.	10,30

656F

INOX



Tipo diritto. Per lavori gravosi. Struttura INTEGRALE in acciaio INOX forgiato e temprato, compresi gli anelli di presa. Impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite. Robustissima cerniera.
Lame fresate, con taglio a cesoia di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio; durezza HRC 56.

Lungh. totale..... mm 140

656F	Cad.	16,50

656L

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 656F
Lame fresate di cui 1 microdentata per un'ottimale facilità di taglio e gola troncafili/spelafili; durezza HRC 56.

Lungh. totale..... mm 140

656L	Cad.	17,20

656P

INOX



Tipo diritto. Lame in acciaio INOX, impugnature rivestite in materiale bicomponente. Perno a vite protetta. Gola troncafili/spelafili. Lama microdentata per un'ottimale facilità di taglio.

Lungh. totale..... mm 145

656P	Cad.	7,82

656R

INOX



Tipo diritto professionale. Lame in acciaio INOX a forte durezza. Impugnature rivestite in materiale bicomponente con estremità aggiuntive sugli anelli per una presa più sicura. Perno a vite protetta. Robusta cerniera regolabile. Ampia gola troncafili/spelafili. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.

Lungh. totale..... mm 150

656R	Cad.	14,10

656T

INOX



Tipo diritto extra-professionale. Lame in acciaio INOX a forte spessore e durezza. Impugnature rivestite in nylon e anelli di grandi dimensioni per una presa confortevole e sicura, con grande resistenza allo sforzo. Perno a vite. Robustissima cerniera regolabile. Gola troncafili/spelafili. Lama microdentata per una ottimale facilità di taglio.

Lungh. totale..... mm 140

656T	Cad.	13,50

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo curvo. In acciaio forgiato e temprato.
Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili.
Lama dentata. Con anelli pastificati.
Qualità Standard.
Lungh. totale..... mm 125
657A **Cad.** **8,52**

657A



Descrizione di riferimento vedi Art. 657A
Qualità Super, con anelli plastificati a forte spessore
Lungh. totale..... mm 140
657A 3 **Cad.** **9,36**

657A 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 657A
Qualità Extra, con anelli plastificati a forte spessore.
Lungh. totale..... mm 140
657B **Cad.** **12,60**

657B



Tipo per telefonisti.
In acciaio forgiato e temprato. Finemente nichelate. Perno a vite. Tacca troncafili. Lama dentata.
Con anelli plastificati.
Lungh. totale..... mm 140
661 **Cad.** **8,12**

661



CUSTODIE DI PROTEZIONE PER FORBICI *(safety cases for scissors)*

Prod. SCU
In flessibile e resistente nylon. Con clip d'aggancio alla cintura.
Adatte per forbici Art. 656 E - F - P - R - T.
661L **Cad.** **4,34**

661L



COLTELLI A SERRAMANICO PER ELETTRICISTI *(electricians knives)*

Prod. SCU
Tipo con impugnatura legno e lama acciaio con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.
662 **Cad.** **7,52**

662



Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.
662B **Cad.** **6,38**

662B



Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio INOX con gola spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.
662C **Cad.** **7,66**

662C



Tipo con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio con gola e tacca spelafili.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.
662E **Cad.** **7,08**

662E



Orig. Marvel
Tipo con impugnatura legno duro pregiato e rinforzi in ottone.
Lama acciaio INOX ad affilatura permanente, con fermo di sicurezza.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.
662GP **Cad.** **45,40**

662GP



2

COLTELLI SGUAINACAVI *(cable dismantle knives)*

662R



Prod. SCU
Tipo industriale.Lama acciaio al carbonio spessore mm 5. Impugnatura in gomma.
Adatti per togliere guaine isolanti a forte spessore. Uso con mazzuole in Nylon.
Lunghezza totale mm 200. Lunghezza lama mm 85.

662R **Cad.** 30,50

COLTELLI A SERRAMANICO DA TASCA *(pocket knives)*

662S INOX



Prod. SCU
Tipo universale. Con impugnatura plastica infrangibile e lama acciaio INOX.
Lunghezza totale aperto mm 195. Lunghezza lama mm 85.

662S **Cad.** 7,38

662T INOX



Tipo universale. Con impugnatura legno e lama acciaio INOX.
Sede interna in ottone.

Lungh. totale aperto ..... mm 180
Lungh. lama..... mm 85

662T **Cad.** 19,10

662TA INOX



Tipo universale. Con impugnatura legno duro e rinforzi in ottone.
Lama acciaio INOX. Sede interna in ottone.
Lunghezza totale aperto mm 180. Lunghezza lama mm 80.

662TA **Cad.** 36,10

662V



Tipo universale a 4 lame, multiusi. Con impugnatura plastica infrangibile e lame acciaio.
Lunghezza totale aperto mm 180.

662V **Cad.** 17,30

662Z



Tipo universale a 4 lame, multiusi. Con impugnatura legno pregiato e lame acciaio.
Lunghezza totale aperto mm 185.

662Z **Cad.** 25,70

COLTELLI A SERRAMANICO *(knives)*

663A INOX



Prod. SCU
Tipo universale. Con impugnatura in nylon zigrinato per una presa sicura.
Lama in acciaio INOX, apribile con una sola mano. Con clip per applicazione alla cintura.
Lunghezza totale aperto mm 165. Lunghezza lama mm 70.
Con lama liscia.

663A **Cad.** 61,10

663B INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 663A
Con lama micro-dentata.

663B **Cad.** 61,10

COLTELLI DI SICUREZZA *(safety knives)*

663GA



Prod. SCU
Tipo universale a doppia lama, una fissa con punta rialzata, affilatura ondulata e sistema salvadito, l'altra sottile, di sicurezza retrattile che taglia solo quando si tiene premuto il cursore.
Impugnatura in poliamide.

663GA **Cad.** 53,80

Lama di ricambio ondulata.

O663GA **Cad.** 49,30

Confezioni INDIVISIBILI di 10 lame sottili di sicurezza in dispenser con chiave ad esagono mm 3.

O663GB **La conf.** 22,60

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PASSACAVI *(rods)*

Prod. SCU

663T

Nastro acciaio temprato con bordi arrotondati. Testa a sfera e terminale a occhiello.
Sezione mm 3,5x0,5.



Nastro in rotoli da.....	m	5	10	15	20	30
663T	Cad.	3,38	4,16	5,46	6,46	9,00

664

Nastro in nylon tondo resistente e flessibile. Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello.
Diametro mm 3.



Nastro in rotoli da.....	m	5	10	15	20	30
664	Cad.	5,00	6,54	8,32	10,30	10,90

664A

Descrizione di riferimento vedi Art. 664
Diametro mm 4.



Nastro in rotoli da.....	m	5	10	15	20	30
664A	Cad.	6,02	8,58	11,70	14,80	20,90

664GL

Tipo professionale.
Modello intrecciato, con nastro in poliestere. Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello (attacco filetto M 5).
Diametro mm 4,5.



Nastro in rotoli da.....	m	15	20	30
664GL	Cad.	72,70	87,10	115,00

664GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 664GL
Diametro mm 5,2.



Nastro in rotoli da.....	m	30	50
664GM	Cad.	90,70	161,00

664GP



Tipo professionale.
Nastro in acciaio resistentissimo e flessibile rivestito in polipropilene.
Ottima capacità di spinta e trazione, che permette di superare con facilità percorsi a lunga distanza anche tortuosi.
Testa flessibile guidacurve e terminale a occhiello (attacco filetto M 5).
Diametro mm 4.

Nastro in rotoli da	m	10	15	20	30
664GP	Cad.	22,40	28,70	35,10	48,10

664GR



Orig. Marvel
Tipo industriale.
Modello intrecciato, con nastro in acciaio rivestito in nylon.
Massima capacità di spinta e trazione, che permette di superare con facilità percorsi a lunga distanza anche tortuosi.
Con terminali a punta con foro. Carico di rottura illimitato.
Diametro mm 6,2.

Nastro in rotoli da	m	30	50
664GR	Cad.	180,00	292,00

664SA



Prod. SCU
Tipo professionale.
Nastro in fibra di vetro rivestito in polipropilene.
Notevole capacità di spinta e trazione, che permette di superare con facilità percorsi a lunga distanza.
Terminali filettati attacco M 5 per il montaggio degli accessori Art. 664 TA 1-2-3-4.
Diametro mm 3.
Senza accessori.

Nastro in rotoli da	m	10	20	30	40
664SA	Cad.	46,70	82,70	119,00	144,00

664TA 1



ACCESSORI PER ART. 664 SA PER TUTTE LE MISURE
Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.
Testa flessibile guidacurve Ø mm 6 con occhiello.

664TA 1	Cad.	6,36

664TA 2



Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.
Occhiello tirante.

664TA 2	Cad.	2,08

664TA 3



Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.
Raccordo di unione.

664TA 3	Cad.	1,98

664TA 4



Adatti anche come ricambi e accessori per Art. 664 GL-GM-GP.
Raccordo iniziale/finale.

664TA 4	Cad.	2,08

664TA 5



Tiracavi adatti per tutti i passacavi da Ø mm 3 a 12.

664TA 5	Cad.	4,50

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PASSACAVI CON CONTENITORE *(rods with box)*

Prod. SCU

Passacavi Art. 664 SA completi dei seguenti accessori:
3 pz. Art. 664 TA 4, 2 pz. Art. 664 TA 3, 3 pz. Art. 664 TA 2, 1 pz. Art. 664 TA 1,
1 flessibile guidacurve Ø mm 7 con occhiello,
1 flessibile guidacurve Ø mm 10 con occhiello,
1 calza di trazione, 1 colla per riparazioni, 1 pz. Art. 664 TA 5.
In robusta e pratica custodia/magazzino per un più facile e comodo utilizzo.

Nastro in rotoli da.....	m	10	20	30	40
664Z	Cad.	154,00	196,00	207,00	182,00



664Z

ASPI PER PASSACAVI *(reels for rods)*

Prod. SCU

Tipo verticale in tubo d'acciaio pre-zincato, con verniciatura a polvere, per protezione da ossidazione, ruggine, ecc. Leva di bloccaggio. Ø mm 300, peso Kg 2,3.
Adatti per tirafili Art. 664 a 664 SA tutte le lunghezze, (escluso Art. 664 GR).

665	Cad.	162,00



665

LUBRIFICANTI PER PASSACAVI *(lubricants for rods)*

Prod. SCU

Schiuma spray che riduce fino al 80% l'attrito durante l'istallazione/sfilamento di cavi elettrici-telefonici negli appositi tubi, canaline e guaine.
Biodegradabile, atossico, in bombolette da 300 ml (imballo indicativo 12 bombolette).

665A	Cad.	14,20



665A

Lubrificante gel che riduce fino al 80% l'attrito durante l'istallazione/sfilamento di cavi elettrici-telefonici negli appositi tubi, canaline e guaine.
Biodegradabile, atossico, in flaconi da 1 Kg (imballo indicativo 12 flaconi).

665C	Cad.	15,50



665C

Lubrificante liquido LUBE che riduce fino al 80% l'attrito durante l'istallazione/sfilamento di cavi elettrici-telefonici negli appositi tubi, canaline e guaine.
Biodegradabile, atossico, in flaconi da 1 Kg (imballo indicativo 12 flaconi).

665E	Cad.	16,80

Per guanti di protezione per operazioni con passacavi ved. Art. 3398 S 5.



665E

2

CESOIE MULTIUSI *(all uses snips)*

665T SCU INOX



Prod. SCU
Lame in acciaio INOX, impugnature rivestite in resina sintetica.
Con molla e fermo di chiusura. 1 lama dentata.
Adatte per taglio di cartone, lamierino, gomma, plastica, cuoio ecc.

Lungh. totale.....	mm	190
665T	**Cad.**	**15,30**

665Z carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 9160.00/R93300031
Lame in acciaio speciale. Impugnature in materiale bicomponente.
Con molla e fermo di chiusura. 1 lama dentata.
Adatte per taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, cuoio, fili e cavi di rame sottili fino a mm 2.
Spelacavi da mm 1 - 1,5 - 2.

Lungh. totale.....	mm	200
665Z	**Cad.**	**31,10**

CESOIE PER OREFICI *(snips for jewellers)*

666 SCU



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato. Verniciate, con testa lucida. Perno a vite.
Impugnature plastificate.
Lame diritte.

Lungh. totale.....	mm	180
666	**Cad.**	**12,10**

667 SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 666
Lame curve.

Lungh. totale.....	mm	180
667	**Cad.**	**12,60**

668 SCU



In acciaio forgiato e temprato. Verniciate, con testa lucida. Perno a vite.
Impugnature ad anello, verniciate.
Lame diritte.

Lungh. totale.....	mm	180
668	**Cad.**	**10,90**

669 SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 668
Lame curve

Lungh. totale.....	mm	180
669	**Cad.**	**11,60**

CESOIE PER FASCETTE *(hand cutters)*

669T SCU



Prod. SCU
In robusta lamiera d'acciaio con impugnature plastificate, testa in acciaio speciale temprato, brunita, inclinata a 45° per rimuovere più facilmente le fascette senza danneggiare il tubo.
Con molla.

Lungh. totale.....	mm	215
669T	**Cad.**	**55,40**

Articolo in esaurimento.

CESOIE PER LAMIERE *(snips for sheets)*

670 SCU



Prod. SCU
Mod. Italia
In acciaio temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere ferro e acciaio.

Lungh. totale.....	mm	**220**	**240**	**260**	**280**	**300**
Spessore max di taglio.....	mm	0,8	0,9	1	1,1	1,2
670	**Cad.**	**16,50**	**18,70**	**21,30**	**24,10**	**26,90**

672 SCU



Mod. Americano
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.

Lungh. totale.....	mm	**200**	**250**	**300**
Spessore max di taglio.....	mm	0,8	1	1,2
672	**Cad.**	**17,90**	**21,50**	**27,50**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 672

Lungh. totale	mm	200	250	300	350
Spessore max di taglio	mm	0,8	1	1,2	1,4
672G	Cad.	18,10	24,20	30,10	40,60



672G

Mod. Americano - Lame strette, per contornare.
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.

Lungh. totale	mm	200
Spessore max di taglio	mm	0,7
676	Cad.	17,80



676

CESOIE PER REGGIA *(band-iron snips)*

Prod. SCU
Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.

Lungh. totale	mm	260
678A	Cad.	23,60



678A

Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate con salvamano, a forte incurvatura per facilitare l'imbocco e ridurre lo sforzo di taglio. Dispositivo di sicurezza per il blocco delle estremità della reggetta. Apertura a molla.

Lungh. totale	mm	250
678G	Cad.	27,70



678G

Tipo a doppia leva, per reggetta, ANTINFORTUNISTICO di sicurezza a molla.
Lame in acciaio speciale forgiato e temprato. Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate con salvamano. Apertura a molla e fermo di chiusura.

Lungh. totale	mm	250
Capacità di taglio	mm	25x0,5
678GA	Cad.	111,00



678GA

Tipo per reggetta e lamiera.
Lame in acciaio ad alta resistenza, manici in tubo d'acciaio con terminale in gomma.

Lungh. totale	mm	460
Capacità taglio	mm	51x1,2
678GB	Cad.	195,00



678GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 678GB

Lungh. totale	mm	650
Capacità taglio	mm	51x1,3
678GE	Cad.	232,00



678GE

CESOIE PER LAMIERE *(snips for sheets)*

Prod. SCU
Mod. Ideal - Rinforzato
In acciaio temprato. Per tagli diritti e curvi, senza deformazione della lamiera.
Impugnature plastificate. Per lamiere ferro e acciaio.
Uso destro.

Lungh. totale	mm	270
Spessore max di taglio	mm	1
679D	Cad.	27,70

Descrizione di riferimento vedi Art. 679D
Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	270
Spessore max di taglio	mm	1
679S	Cad.	27,70



679D
679S

680GD
680GS



Mod. Ideal - Rinforzato
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere ferro e acciaio fino a HRc 54-56.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	**260**	**280**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
680GD	**Cad.**	**27,90**	**28,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 680GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	**260**	**280**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
680GS	**Cad.**	**27,90**	**28,30**

681GD
681GS



Mod. Ideal rinforzato con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1
681GD	**Cad.**	**142,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 681GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	280
Spessore max di taglio.....	mm	1,1
681GS	**Cad.**	**142,00**

682GD
682GS



Mod. Pellicano.
In acciaio forgiato e temprato.
Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino HRc 54-56.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	300	
Spessore max di taglio.....	mm	1,2	
682GD	**Cad.**	**31,10**	

Descrizione di riferimento vedi Art. 682GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	**300**	**350**
Spessore max di taglio.....	mm	1,2	1,4
682GS	**Cad.**	**31,10**	**40,20**

683GD
683GS



Mod. Pellicano con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	300
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
683GD	**Cad.**	**148,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 683GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	300
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
683GS	**Cad.**	**148,00**

686GD
686GS



Mod. per contornare.
In acciaio forgiato e temprato.
Testa sottile. Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	**250**	**275**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
686GD	**Cad.**	**22,20**	**24,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. 686GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	**250**	**275**
Spessore max di taglio.....	mm	1	1,1
686GS	**Cad.**	**22,20**	**24,40**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Mod. per contornare con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.

687GD
687GS



Uso destro.

Lungh. totale	mm	275
Spessore max di taglio	mm	1
687GD	**Cad.**	**147,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 687GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	275
Spessore max di taglio	mm	1
687GS	**Cad.**	**147,00**

Mod. Universale
In acciaio temprato. Impugnature plastificate. Per lamiere ferro e acciaio.

689D
689S



Uso destro

Lungh. totale	mm	280
Spessore max di taglio	mm	1,1
689D	**Cad.**	**24,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 689D

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	280
Spessore max di taglio	mm	1,1
689S	**Cad.**	**24,90**

Mod. Universale
In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.
Per lamiere acciaio fino a HRc 54-56.

691GD
691GS



Uso destro.

Lungh. totale	mm	**275**	**300**
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
691GD	**Cad.**	**24,10**	**26,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 691GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	**275**	**300**
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
691GS	**Cad.**	**24,10**	**26,20**

Mod. Universale con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, CV, V4A, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate.

697GD
697GS



Uso destro.

Lungh. totale	mm	**275**	**300**
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
697GD	**Cad.**	**127,00**	**130,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 697GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	**275**	**300**
Spessore max di taglio	mm	1	1,2
697GS	**Cad.**	**127,00**	**130,00**

CESOIE PER LAMIERE A DOPPIA LEVA *(compound action snips)*

Prod. SCU

Mod. Ideal per tagli passanti.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62.

698GD
698GS



Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
698GD	**Cad.**	**42,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 698GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Capacità taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
698GS	**Cad.**	**42,60**

699GD
699GS



Mod. Ideal per tagli passanti con taglienti HSS
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, microdentate, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
699GD	**Cad.**	**136,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 699GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
699GS	**Cad.**	**136,00**

700GD
700GS



Mod. per contornare.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62.
Uso destro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
700GD	**Cad.**	**41,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 700GD
Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	260
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2
700GS	**Cad.**	**41,20**

701GD
701GS



Mod. per contornare con taglienti HSS.
In acciaio forgiato temprato con riporto HSS, microdentate, durezza al tagliente HRc 65-67.
Per tutti i tipi di lamiere e INOX del tipo V2A, V4A, CV, Nirosta ecc.
Impugnature plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
701GD	**Cad.**	**162,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 701GD
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	260
Spessore max di taglio.....	mm	1,2
701GS	**Cad.**	**162,00**

707GA
707GB
707GC



Mod. con testa sottile.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate.
Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, plastificate. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62. Per lamiere d'acciaio INOX (V2A) fino a mm 1,5.
Uso diritto.

Lungh. totale.....	mm	245
707GA	**Cad.**	**32,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 707GA
Uso destro.

Lungh. totale.....	mm	245
707GB	**Cad.**	**32,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 707GA
Uso sinistro.

Lungh. totale.....	mm	245
707GC	**Cad.**	**32,90**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2

708GD
708GS

Mod. per tagli passanti e per contornare.
Lame in acciaio speciale forgiate. Temprate e microdentate. Impugnature sagomate in lamiera d'acciaio, ricoperte in materiale bicomponente. Chiusura con gancio e apertura automatica.
Durezza al tagliente HRc 60-62.

Uso destro.

Lungh. totale	mm	230
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2

708GD **Cad.** **39,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 708GD

Uso sinistro.

Lungh. totale	mm	230
Spessore max di taglio	mm	1,8
Spess. max taglio INOX (V2A)	mm	1,2

708GS **Cad.** **39,60**



CESOIE RODITRICI *(sheet metal cutters)*

709

Prod. SCU

Tipo standard.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e ricoperti con materiale bicomponente con salvamano e con molla interna di ritorno. Nichelate. Adatte per tagliare e sagomare lamiere in acciaio, alluminio, tubi di lamiera e tubi di plastica.
Spessore massimo di taglio acciaio mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale.....	mm	250

709 **Cad.** **43,80**

Per lame di ricambio ved. Art. O709 GA.



709G

Prod. SCU - Orig. EDMA

Tipo standard.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e plastificati con salvamano e con molla interna di ritorno. Cromate. Adatte per tagliare e sagomare lamiere in acciaio, alluminio, tubi di lamiera e tubi di plastica.
Spessore massimo di taglio acciaio mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale.....	mm	265

709G **Cad.** **58,90**

RICAMBI PER CESOIE RODITRICI
Lame di ricambio per Art. 709 - 709 G - 709 GL

O709GA **Cad.** **14,70**



709GL

Tipo con rompitruciolo.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e plastificati con salvamano e con molla interna di ritorno. Cromate. Adatte per tagliare e sagomare lamiere in acciaio, alluminio, tubi di lamiera e tubi di plastica.
Spessore massimo di taglio acciaio mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale.....	mm	265

709GL **Cad.** **62,10**



709GP

Tipo per tagli ondulati.
Con lame in acciaio al CROMO NICHEL. Manici in lamiera pesante sagomati e plastificati con salvamano e con molla interna di ritorno. Cromate. Particolarmente adatte per lamiere in acciaio, fibra di vetro, alluminio ecc.
Spessore max di taglio acc. e fibra di vetro mm 1,2.
Spessore max di taglio plastica e alluminio mm 2.

Lungh. totale.....	mm	265

709GP **Cad.** **42,70**

Articolo in esaurimento.

RICAMBI PER CESOIE RODITRICI
Lame di ricambio per Art. 709 GP.

O709GR **Cad.** **12,10**

Articolo in esaurimento.

Controlame di ricambio per Art 709 GP.

O709GS **La coppia** **9,48**

Articolo in esaurimento.

Molle di ricambio per Art. 709G - 709 GL - 709 GP.

O709GU **Cad.** **6,54**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

CESOIE PER CAVI A NASTRO *(ribbon cable cutters)*

709GS



Prod. SCU - Orig. EDMA

Modello particolarmente indicato per connessioni elettriche ed elettroniche a nastro. Lama in acciaio speciale sottile a forma trapezoidale, intercambiabile. Manici in lamiera pesante, plastificati, con salvamano e molla di ritorno.

Lungh. totale.....	mm	240
Lunghezza taglienti	mm	56
709GS	**Cad.**	**52,20**

Cesoia per cavi a nastro di grandi dimensioni ved. Art. 617 GQ.
Articolo in esaurimento.

Lame di ricambio per Art. 709 GS. Confezione indivisibile da 10 pezzi

O709GV	**La conf.**	**6,32**

Articolo in esaurimento. **Articoli barrati** **ESAURITI**

CESOIE PER MATERIALI SINTETICI *(pelican cutters)*

709GT



Prod. SCU

Tipo pellicano brevettato con lame in acciaio CROMO-VANADIO, corpo brunito.
Impugnature ergonomiche in materiale bicomponente. Con molla e fermo di chiusura.
Per tagliare materiali sintetici con spessore fino a mm 6. Lunghezza lame mm 60. Lunghezza totale mm 220.
NON ADATTE PER TAGLIARE LAMIERE IN METALLO.

709GT	**Cad.**	**172,00**

709GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 709GT
Per tagliare materiali sintetici con spessore fino a mm 4. Con supporto di guida scanalato per il taglio di lastre e canaline di plastica. Lunghezza lame mm 110. Lunghezza totale mm 280.
NON ADATTE PER TAGLIARE LAMIERE IN METALLO.

709GZ	**Cad.**	**195,00**

CESOIE A LEVA PER LAMIERE *(plate and round steel shears)*

710G



Orig. KANCA

Corpo in acciaio speciale a elevato spessore. Coltelli in lega d'acciaio, temprati e affilati.
Per il taglio di lamiera, ferro piatto e tondo fino a R. kg/mmq 45.
Complete di leva e dispositivo antinfortunistico che ne impedisce la caduta involontaria.
Le prestazioni sotto indicate si riferiscono a materiali con R. kg/mmq 45.

Con leva.

Lungh. coltelli	mm	**120**	**150**	**180**	**300**	**400**	**500**
Per lamiere spessore fino..	mm	4	5	6	4	5	5
Per ferro piatto fino.....	mm	50x4	50x5	70x6	70x4	80x4	80x4
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	11	11	13	13	13	13
Peso circa.....	Kg	8	10	18	25	125	150
710G	**Cad.**	**184,00**	**209,00**	**295,00**	**618,00**	**1.710,00**	**2.620,00**

Coltello superiore.

Lungh. coltelli	mm	**120**	**150**	**180**	**300**	**400**	**500**
O710GA	**Cad.**	**56,90**	**71,70**	**89,10**	**129,00**	**193,00**	**225,00**

Coltello inferiore.

Lungh. coltelli	mm	**120**	**150**	**180**	**300**	**400**	**500**
O710GB	**Cad.**	**34,60**	**42,00**	**47,10**	**69,20**	**185,00**	**221,00**

Coltello per tondo.

Lungh. coltelli	mm	**120**	**150**	**180**	**300**	**400**	**500**
O710GC	**Cad.**	**12,40**	**12,40**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,90**

710G 1

KANCA

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G.
Modello indicato anche per il taglio di ferro quadro.
Con leva.

Per lamiere spessore fino ..	mm	8
Per ferro piatto fino	mm	100x9
Per ferro tondo fino Ø	mm	20
Per ferro quadro fino.....	mm	18
Lungh. coltelli.....	mm	185
Peso circa.....	Kg	47

710G 1 **Cad.** **1.040,00**



Coltello superiore per Art. 710 G 1.
O710G 1A **Cad.** **82,20**

Coltello inferiore per Art. 710 G 1.
O710G 1B **Cad.** **93,90**

Coltello per tondo per Art. 710 G 1.
O710G 1C **Cad.** **47,10**

Coltello per quadro per Art. 710 G 1.
O710G 1D **Cad.** **59,40**

710G 1E

KANCA

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G.
Modello indicato anche per il taglio di ferro quadro e profilati.
Con leva.

Per lamiere spessore fino ..	mm	8
Per ferro piatto fino	mm	100x9
Per ferro tondo fino Ø	mm	16
Per profilati L e T	mm	40x6
Lungh. coltelli.....	mm	175
Peso circa.....	Kg	47

710G 1E **Cad.** **1.250,00**



Coltello superiore per Art. 710 G 1E.
O710G 1E **Cad.** **82,20**

Coltello inferiore per Art. 710 G 1E.
O710G 1F **Cad.** **93,90**

Coltelli di ricambio per profilati a "L", "T" e ferro tondo fornibili a richiesta.

710G 2

KANCA

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G.
Modello indicato anche per il taglio di ferro quadro e profilati. Con leva.

Per lamiere spessore fino ..	mm	10
Per ferro piatto fino	mm	90x8
Per ferro tondo fino Ø	mm	22
Per ferro quadro fino.....	mm	20
Per profilati L e T	mm	60x7
Lungh. coltelli.....	mm	175
Peso circa.....	Kg	105

710G 2 **Cad.** **1.730,00**



Coltello superiore per Art. 710 G 2
O710G 2A **Cad.** **82,20**

Coltello inferiore per Art. 710 G 2
O710G 2B **Cad.** **93,90**

Coltello per tondo per Art. 710 G 2
O710G 2C **Cad.** **47,10**

Coltello per quadro per Art. 710 G 2
O710G 2D **Cad.** **59,40**

Coltelli di ricambio per profilati a "L" e "T" fornibili a richiesta.

CESOIE PER FERRO TONDO *(concrete reinforcing steel bar shears)*

710G 3

KANCA

Orig. KANCA
Corpo in acciaio speciale a elevato spessore. Coltelli in lega d'acciaio, temprati e affilati.
Per il taglio di ferro tondo e quadro fino a R. kg/mmq 45.
Complete di leva e dispositivo antinfortunistico che ne impedisce la caduta involontaria.
Le prestazioni sotto indicate si riferiscono a materiali con R. kg/mmq 45.
Con leva

Per ferro tondo fino Ø	mm	22
Per ferro quadro fino.....	mm	18
Lungh. coltelli.....	mm	35
Peso circa.....	Kg	26

710G 3 **Cad.** **349,00**



Coltelli di ricambio per Art. 710 G 3.
O710G 3A **La coppia** **54,40**

Cesoie per ferro tondo fino a Ø mm 26/28/32 fornibili a richiesta.

PUNZONATRICI *(punching machines)*

710G 3E



Orig. KANCA

Corpo in acciaio speciale a elevato spessore. Punzoni e matrici in acciaio di alta resistenza.
Complete di leva e dispositivo antinfortunistico che ne impedisce la caduta involontaria.

Con leva.

Per fori e spessori fino.....	mm	12x6,3 / 18x3,5
Per taglio materiale con R.	kg/mmq	45
Scartamento.....	mm	90
Potenza di punzonatura	t.	8
Peso circa.....	Kg	18
710G 3E	**Cad.**	**562,00**

Punzoni di ricambio per Art. 710 G 3E.

Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
O710G 3E	**Cad.**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**
Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
O710G 3E	**Cad.**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**

Matrici di ricambio per Art. 710 G 3E.

Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
O710G 3F	**Cad.**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**
Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
O710G 3F	**Cad.**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**

CESOIE A LEVA PER LAMIERE *(plate and round steel shears)*

710G 4



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 1 BR4/2

Corpo in acciaio ad alta resistenza e forte spessore.
Coltelli in acciaio legato, temprati con metodo esclusivo P.A.M.
Per taglio di lamiere, ferro piatto e tondo.
Dotate di dispositivo antinfortunistico che impedisce la caduta incontrollata della leva.

Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	4
Per ferro piatto fino.....	mm	70x5
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	10
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	120
Peso circa.....	Kg	7
710G 4	**Cad.**	**321,00**

711G 4A
711G 4B
711G 4C



Orig. Peddinghaus

RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 4

Coltello superiore.

711G 4A	**Cad.**	**98,80**

Coltello inferiore.

711G 4B	**Cad.**	**55,20**

Coltello per tondo.

711G 4C	**Cad.**	**20,40**

710G 5



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 1 BR5/2

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4.

Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	5
Per ferro piatto fino.....	mm	70x6
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	11
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	150
Peso circa.....	Kg	9
710G 5	**Cad.**	**349,00**

Orig. Peddinghaus
RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 5
Coltello superiore.

711G 5A	**Cad.**	**114,00**

Coltello inferiore.

711G 5B	**Cad.**	**63,90**

Coltello per tondo.

711G 5C	**Cad.**	**20,40**



711G 5A
711G 5B
711G 5C

2

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 1 BR6/3
Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	6
Per ferro piatto fino	mm	70x7
Per ferro tondo fino Ø	mm	13
Per taglio metalli con R.....	kg/mmq	45
Lungh. coltelli.....	mm	180
Peso circa.....	Kg	17
710G 6	**Cad.**	**453,00**



710G 6

Orig. Peddinghaus
RICAMBI PER CESOIE ART. 710G 6
Coltello superiore.

711G 6A	**Cad.**	**149,00**

Coltello inferiore.

711G 6B	**Cad.**	**78,50**

Coltello per tondo.

711G 6C	**Cad.**	**26,20**



711G 6A
711G 6B
711G 6C

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 2 BR4/300/2
Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4.
Tipo con coltelli lunghi.
Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	4
Per ferro piatto fino	mm	70x6
Per ferro tondo fino Ø	mm	13
Per taglio metalli con R.....	kg/mmq	45
Lungh. coltelli.....	mm	300
Peso circa.....	Kg	34
712G 3	**Cad.**	**797,00**



712G 3

Orig. Peddinghaus
RICAMBI PER CESOIE ART. 712G 3
Coltello superiore.

713 3A	**Cad.**	**274,00**

Coltello inferiore.

713 3B	**Cad.**	**166,00**

Coltello per tondo.

713 3C	**Cad.**	**26,20**

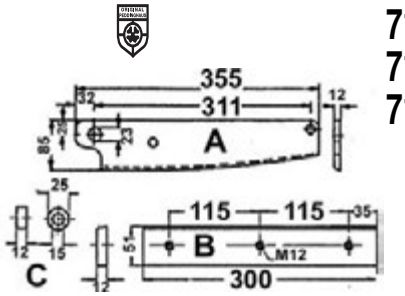

713 3A
713 3B
713 3C

Prezzi in EURO - IVA esclusa

714G



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 4 BR8

Descrizione di riferimento vedi Art. 710G 4.

Per taglio anche di profilati in 2 o 3 operazioni.

Con leva.

Per lamiere ferro fino	mm	8
Per ferro piatto fino	mm	100x9
Per ferro tondo fino Ø	mm	20
Per ferro quadro fino	mm	18
Profilati L e T in 2 o 3 tagli fino	mm	40x5
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	175
Peso circa	Kg	43

714G **Cad.** **1.170,00**

715NA
715NB
715NC
715ND

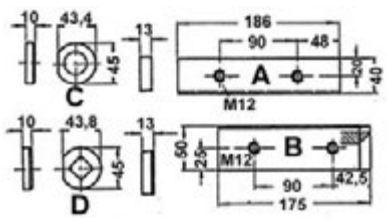

Orig. Peddinghaus

RICAMBI PER CESOIE ART. 714G

Coltello superiore.

715NA **Cad.** **102,00**

Coltello inferiore.

715NB **Cad.** **134,00**

Coltello per tondo.

715NC **Cad.** **69,10**

Coltello per quadro.

715ND **Cad.** **83,50**

CESOIE A LEVA PER LAMIERE E PROFILATI *(plate section and bar stock shears)*

716G 10



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 5 RP10

Corpo in acciaio ad alta resistenza coltelli in acciaio legato con tempra esclusiva P.A.M.

Per lamiere, ferro piatto, ferro tondo e profilati. Dotate di dispositivo antinfortunistico che impedisce la caduta incontrollata della leva.

Per tagliare profilati a L e T, lamiere, ferro piatto, tondo e quadro in 1 taglio.

Con coltelli per lamiere taglia a sghembo L e T in 2 o 3 tagli. Con leva.

Per lamiere spessore fino..	mm	10
Per ferro piatto fino.....	mm	90x14
Per ferro tondo fino Ø.....	mm	22
Per ferro quadro fino	mm	20
Per profilato a L.....	mm	60x7
Per profilato a T.....	mm	60x7
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	175
Peso circa.....	Kg	107

716G 10 **Cad.** **2.930,00**

Articolo in esaurimento.

~~717 10A~~
717 10B
717 10C
717 10D
717 10E
717 10F
717 10H

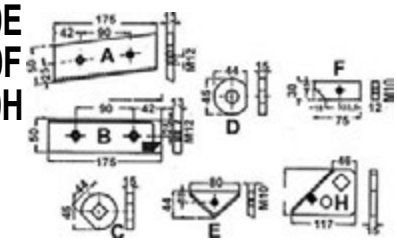

Orig. Peddinghaus

RICAMBI PER CESOIE ART. 716G 10

Coltello superiore.

~~**717 10A**~~ **Cad.** **118,00**

Articoli barrati **ESAURITI**

Coltello inferiore.

717 10B **Cad.** **134,00**

Coltello per quadro.

717 10C **Cad.** **84,30**

Coltello per tondo.

717 10D **Cad.** **69,80**

Particolare profilati.

717 10E **Cad.** **130,00**

Particolare profilati.

717 10F **Cad.** **88,84**

Particolare profilati.

717 10H **Cad.** **248,00**

Articoli in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CESOIE CON PUNZONATRICE *(combine shearing and punching machines)*

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 34 BR6P **720G**

Corpo in acciaio laminato. Superfici di scorrimento rettificate. Coltelli in acciaio legato ad alta resistenza. Taglia lamiere, ferro piatto, tondo e punzona.
Dispositivo di sicurezza per evitare la caduta della leva.
Con leva.



Per lamiere spessore fino	mm	6
Per ferro piatto fino	mm	70x7
Per ferro tondo fino Ø	mm	13
Punzona fori tondi da	mm	18x3,5
Scartamento	mm	90
Per taglio metalli con R.	kg/mmq	45
Lungh. coltelli	mm	180
Peso circa	Kg	30
720G	**Cad.**	**1.100,00**

Per punzoni e matrici di ricambio ved. Art. 759 A-B.

Orig. Peddinghaus **721NA**
721NB
721NC

RICAMBI PER CESOIE ART. 720G



Coltello superiore.

721NA	**Cad.**	**149,00**

Coltello inferiore.

721NB	**Cad.**	**78,50**

Coltello per tondo.

721NC	**Cad.**	**26,20**

Per punzoni e matrici ved. Art. 759A-B

CESOIE PER FERRO TONDO *(concrete reinforcing steel bar shears)*

Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 50/22P **736G**

I modelli P.A.M. presentano costruzione scatolata in laminati d'acciaio ad alto spessore saldati e avvolgenti la zona di taglio. Si sono ottenute cesoie che non presentano alcun punto di flessione anche sottoposte ai massimi sforzi.
Portaleva con leva in acciaio bonificato. Coltelli quadri in acciaio legato, temprati secondo il metodo esclusivo P.A.M., che possono essere utilizzati su due taglienti.
Le cesoie P.A.M. sono dotate del dispositivo per limitare la corsa del taglio su misura prefissata.
Corredate di dispositivo antinfortunistico che impedisce la caduta incontrollata della leva.
Con leva.



Per ferro tondo R kg mmq 45	mm	22
Per ferro tondo R kg mmq 65	mm	18
Per ferro tondo R kg mmq 85	mm	16
Per ferro quadro R kg mmq 45	mm	19
Lungh. coltelli	mm	35
Peso circa	Kg	22
736G	**Cad.**	**537,00**

Orig. Peddinghaus **736R**

RICAMBI PER CESOIE ART. 736G



Dimensioni	mm	35x35x10
736R	**La coppia**	**157,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNZONATRICI MOD. DUPLEX *(duplex punching machines)*

754G 17



Orig. Peddinghaus - Art. Mod. 27/250

Interamente in acciaio forgiato. Facilmente trasportabili, per utilizzi anche in posizioni difficilmente raggiungibili.
Uso anche da banco (bloccabili in morsa).
Grande forza di punzonatura.
Punzoni e matrici in acciaio di alta resistenza. (Vengono fornite con punzone e matrice da mm 17). Con asta di manovra.

Per fori e spessori fino a....	mm	17x12
Per materiale con R.....	Kg/mm²	45
Scartamento.....	mm	50
Forza di punzonatura	KN	250
Peso	Kg	19
754G 17	**Cad.**	**978,00**

755C
755D



Orig. Peddinghaus

PUNZONI DI RICAMBIO PER ART. 754 G 17
Punzoni - Ø attacco mm 18.

Ø.....	mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
755C	**Cad.**	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 754 G 17

Ø.....	mm	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
755D	**Cad.**	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10

RICAMBI PER PUNZONATRICI *(spare parts for punching machines)*

759A



Orig. Peddinghaus

PUNZONI DI RICAMBIO PER ART. 720G
Punzoni - Ø attacco mm 10

Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
759A	**Cad.**	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60

Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
759A	**Cad.**	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80

759B



MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 720G

Ø.....	mm	3	4	5	6	7	8	9	10
Fori	Nr	2	2	2	2	2	2	2	2
759B	**Cad.**	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50	56,50

Ø.....	mm	11	12	13	14	15	16	17	18
Fori	Nr	1	1	1	1	1	1	1	1
759B	**Cad.**	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40	51,40

PUNZONATRICI A VITE *(punches)*

759GA



Prod. SCU

Tipo professionale con 3 punte di penetrazione in acciaio temprato. La punzonatura si ottiene mediante preforo con punta e successivo avvitamento della vite centrale.
Adatte per lamiere in acciaio, alluminio, plastiche, cuoio, gomma ecc.
Spessore lamiera acciaio mm 2 fino a Ø mm 30,5, mm 3 fino a Ø mm 54.
Spessore lamiera alluminio mm 2,5 fino a Ø mm 30,5, mm 3,5 fino a Ø mm 54.

Per fori Ø.....	mm	12,5	12,7	15,2	16	18,6	20,4	20,5	22,5	25,4	25,5
Per fori.....	PG	-	7	9	-	11	13	-	16	-	-
Per fori.....	ISO	12	-	-	16	-	-	20	-	-	25
Preforo Ø.....	mm	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13
Vite Ø	mm	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12
759GA	**Cad.**	17,70	17,70	17,80	18,50	19,60	20,50	20,50	28,30	29,10	29,10

Per fori Ø.....	mm	28,3	30,5	32,5	35	37	38	40,5	47	50,5	54
Per fori.....	PG	21	-	-	-	29	-	-	36	-	42
Per fori.....	ISO	-	-	32	-	-	-	40	-	50	-
Preforo Ø.....	mm	13	13	13	13	13	13	13	22	18	22
Vite Ø	mm	12	12	12	12	12	12	12	20	16	20
759GA	**Cad.**	31,10	31,70	34,40	35,90	36,20	36,20	39,40	60,40	61,80	64,20

VITI DI RICAMBIO PER ART. 759 GA.
In acciaio temprato qualità 12.9.

Vite Ø	mm	8	12	16	20
Passo		1	1,5	1,5	1,5
Lunghezza.....	mm	55	65	75	80
Per Art. 759GA Ø	mm	12,5 a 18,6	20,4 a 40,5	50,5	47 e 54
O759GA	**Cad.**	5,64	9,90	12,30	15,40

Prezzi in EURO - IVA esclusa

759GE

Tipo professionale con 3 punte di penetrazione in acciaio speciale temprato, con viti con cuscinetti a sfera per una sostanziale riduzione dello sforzo manuale. La punzonatura si ottiene mediante preforo con punta e successivo avvitamento della vite centrale.
Adatte per lamiere in acciaio, alluminio, plastiche, cuoio, gomma ecc.
Spessore lamiera acciaio mm 2 fino a Ø mm 30,5, mm 3 fino a Ø mm 54.
Spessore lamiera alluminio mm 2,5 fino a Ø mm 30,5, mm 3,5 fino a Ø mm 54.



Per fori Ø	mm	**12,5**	**12,7**	**15,2**	**16**	**18,6**	**20,4**	**20,5**	**22,5**	**25,4**	**25,5**
Per fori	PG	-	7	9	-	11	13	-	16	-	-
Per fori	ISO	12	-	-	16	-	-	20	-	-	25
Preforo Ø	mm	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13
Vite Ø.....	mm	8	8	8	8	8	12	12	12	12	12
759GE	**Cad.**	**23,10**	**23,10**	**23,40**	**23,80**	**25,10**	**25,90**	**25,90**	**34,20**	**35,10**	**35,10**

Per fori Ø	mm	**28,3**	**30,5**	**32,5**	**35**	**37**	**38**	**40,5**	**47**	**50,5**	**54**
Per fori	PG	21	-	-	-	29	-	-	36	-	42
Per fori	ISO	-	-	32	-	-	-	40	-	50	-
Preforo Ø	mm	13	13	13	13	13	13	13	22	18	22
Vite Ø.....	mm	12	12	12	12	12	12	12	20	16	20
759GE	**Cad.**	**36,90**	**37,60**	**40,40**	**41,10**	**41,80**	**41,80**	**45,40**	**72,50**	**73,80**	**76,10**

VITI DI RICAMBIO CON CUSCINETTI PER ART. 759 GE.
In acciaio temprato qualità 12.9.

Vite Ø.....	mm	**8**	**12**	**16**	**20**
Passo.....		1	1,5	1,5	1,5
Lunghezza	mm	55	65	75	80
Per Art. 759GE Ø.....	mm	12,5 a 18,6	20,4 a 40,5	50,5	47 e 54
O759GE	**Cad.**	**12,30**	**16,70**	**21,70**	**28,10**

PUNZONATRICI IN ASSORTIMENTO *(punches sets)*

759GM

Prod. SCU
Indicati per installatori. Caratteristiche come Art. 759 GA, in pratica, robusta valigetta in materiale sintetico.
Contenuto:
6 punzonatrici senza viti Ø mm 12,5 (ISO 12) - 16,5 (ISO 16) - 20,5 (ISO 20) - 25,5 (ISO 25) - 32,5 (ISO 32) - 40,5 (ISO 40)
2 viti corredo Art. O759 GA 8 - 12



759GM **Cad.** **150,00**

759GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 759GM
Contenuto:
6 punzonatrici senza viti Ø mm 12,7 (PG 7) - 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (PG 13) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21)
2 viti corredo Art. O759 GA 8 - 12



759GP **Cad.** **126,00**

2

PUNZONATRICI A VITE *(punches)*

760GF



Prod. SCU

Tipo industriale con 3 punte di penetrazione in acciaio temprato. La punzonatura si ottiene mediante preforo con punta e successivo avvitamento della vite centrale.
Adatte per lamiere in acciaio, alluminio, plastiche, cuoio, gomma ecc.
Spessore lamiera acciaio mm 2 fino a Ø mm 27, mm 3 fino a Ø mm 60.
Spessore lamiera acciaio inossidabile (V2) mm 1 fino a Ø 27, mm 1,5 fino a Ø 60.
Spessore lamiera alluminio, materie plastiche, ecc. mm 4 per tutti i Ø.

Per fori Ø	mm	**12,7**	**15,2**	**16**	**17***	**18**	**18,6**	**19**	**20**	**20,4**	**21**	**22**	**22,5**	**23**	**24**	**25**
Preforo Ø	mm	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vite Ø	mm	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
760GF	**Cad.**	**29,60**	**29,60**	**29,60**	**31,10**	**31,60**	**33,30**	**33,30**	**33,30**	**33,30**	**33,30**	**36,40**	**36,40**	**36,40**	**36,40**	**39,90**
Per fori Ø	mm	**26**	**27**	**28,3**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39***	**40**
Preforo Ø	mm	12	12	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Vite Ø	mm	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
760GF	**Cad.**	**39,90**	**39,90**	**39,90**	**44,30**	**44,30**	**44,30**	**44,30**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**51,00**	**68,50**	**69,80**
Per fori Ø	mm	**42**	**43**	**44***	**45**	**46***	**47**	**50**	**51**	**52***	**53**	**54**	**55**	**60**		
Preforo Ø	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Vite Ø	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
760GF	**Cad.**	**76,30**	**76,30**	**74,70**	**83,10**	**81,30**	**83,10**	**91,10**	**99,90**	**97,80**	**99,90**	**109,00**	**109,00**	**134,00**		

*** Misure in esaurimento.**

VITI DI RICAMBIO PER ART. 760 GF. In acciaio temprato,classe 12.9.

Vite Ø	mm	**8**	**10**	**12**	**16**
Passo		1	1	1,5	1,5
Per Art. 760GF Ø	mm	12,7 a 14	15,2 a 27	28,3 a 40	41 a 60
O760GF	**Cad.**	**1,34**	**2,10**	**2,52**	**3,38**

Misure barrate **ESAURITE**

PUNZONATRICI IN ASSORTIMENTO *(punches sets)*

760GFA
760GFB



Prod. SCU

Indicati per installatori. Caratteristiche come Art. 760 GF, in pratica, robusta cassetta in materiale sintetico.
Contenuto:
6 punzonatrici senza viti Ø mm 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-32
2 viti corredo Art. O760 GF 10 - 12
Con svasatore e grasso

760GFA **Cad.** **325,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 760GFA
Contenuto:
8 punzonatrici senza viti Ø mm 15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-37-47-54
3 viti di corredo Art. O760 GF 10 - 12 - 16
Con svasatore e grasso

760GFB **Cad.** **537,00**

PUNZONATRICI A VITE *(punches)*

760GFE

INOX



Prod. SCU

Tipo a 2 punte particolarmente indicato per forare lamiere in acciaio INOX (AISI 304), con spessore fino a mm 2. Acciaio speciale, trattato con superfici dei punzoni e delle matrici particolarmente lavorate per una più facile penetrazione. Viti in acciaio grado 12,9.

Per fori Ø	mm	**12,7**	**15,2**	**16,5**	**18,6**	**20,4**	**22,5**	**25,4**	**28,3**
Preforo Ø	mm	10	12	12	12	12	12	12	14,5
Vite Ø	mm	8	10	10	10	10	10	10	12
760GFE	**Cad.**	**32,60**	**32,60**	**34,40**	**37,60**	**37,60**	**40,20**	**45,40**	**45,40**
Per fori Ø	mm	**32**	**32,5**	**35**	**37**	**40,5**	**47**	**50,5**	**54**
Preforo Ø	mm	14,5	14,5	14,5	14,5	20	20	20	20
Vite Ø	mm	12	12	12	12	16	16	16	16
760GFE	**Cad.**	**48,90**	**56,20**	**56,20**	**56,20**	**75,10**	**77,10**	**91,50**	**111,00**

Per viti di ricambio per le punzonatrici Art. 760 GFE ved. Art. O760 GF mm 8-10-12-16.
A richiesta sono fornibili le stesse punzonatrici a vite con cuscinetto.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA *(oil-hydraulic punchers)*

Orig. Baudat - Art. 50-099 (Mod. L S6)

BAUDAT **760GH**

Tipo universale a pistola.
Funzionamento idraulico a leva, mono-mano, con movimento rapido.
Parti operanti in acciaio temprato, bracci in lamiera rinforzata e impugnature ergonomiche, isolate. Complete di 2 perni portapunzoni, adattatore e distanziatore.
Forza di punzonatura c.ca 60 kN (6 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici.

Punzona Ø da	mm	15,2 a 100
Punzona lamiera max spessore	mm	3
Lungh.	mm	340
Peso	Kg	2,4

760GH **Cad.** **844,00**



Perno di ricambio (3/8x24 UNF) per punzoni e matrici Ø mm 15,2 a mm 33.
O760GH 1 **Cad.** **21,20**

Perno di ricambio (3/4x16 UNF) per punzoni e matrici Ø mm 35 a mm 100.
O760GH 2 **Cad.** **49,20**

Adattatore di ricambio per perno Art. 0760 GH 1, con filetto esterno 3/4x16 UNF.
O760GH 3 **Cad.** **14,10**

Distanziatore di ricambio per punzonatrici Art. 760 GH - 760 GH 8.
O760GH 4 **Cad.** **17,40**

Orig. Baudat - Art. 50-616 (Mod. L S8)

BAUDAT **760GH 8**

Tipo universale diritto.
Funzionamento idraulico a leva, con movimento a sforzo ridotto (Particolarmente indicato per grandi diametri). Parti operanti in acciaio temprato,
braccio in lamiera rinforzata e impugnatura isolata.
Complete di 2 perni portapunzoni, adattatore e distanziatore.
Forza di punzonatura c.ca 80 kN (8 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici.



Punzona Ø da	mm	15,2 a 100
Punzona lamiera max spessore	mm	3
Lungh.	mm	335
Peso	Kg	2,6

760GH 8 **Cad.** **999,00**

Per perni di ricambio ved. Art. 0760 GH 1 - 0760 GH 2.
Per adattatore e distanziatore di ricambio ved. Art. 0760 GH 3 - 0760 GH 4.

Orig. Baudat - Art. 62-103/104/105

BAUDAT **760GL**
760GM

PUNZONI E MATRICI PER ART. 760 GH - 760 GH 8 - 760 GV
In acciaio speciale temprato. Fino a Ø mm 33 con foro filettato 3/8"x 24UNF. Da Ø mm 35 con foro filettato 3/4"x 16UNF.
La coppia



Per fori Ø	mm	15,2	16	16,2	18,6	19	20	20,4	21	22	22,5	24	25	26	27
760GL	**La coppia**	53,70	59,40	59,90	59,20	72,70	74,70	60,60	72,90	89,20	61,90	89,20	109,00	78,40	81,20
Per fori Ø	mm	28,3	30	30,5	32	33	35	37	40	42	43,2	45	47	50	54
760GL	**La coppia**	68,20	85,40	72,50	147,00	150,00	156,00	89,10	165,00	173,00	173,00	231,00	134,00	216,00	155,00
Per fori Ø	mm	55	59,3	60	65	70	80	90	100						
760GL	**La coppia**	226,00	171,00	234,00	295,00	296,00	342,00	823,00	886,00						

Attenzione: da mm 18,6 a mm 100, i punzoni e le matrici vengono corredate di inserto elastico, per un taglio più guidato e quindi maggior durata degli stessi.
Fornibili a richiesta: coppie punzoni e matrici quadre e rettangolari. Le misure PG dei punzoni e delle matrici sono le seguenti:
PG9 mm 15,2 - PG11 mm 18,6 - PG13 mm 20,4 - PG16 mm 22,5 - PG21 mm 28,3 - PG29 mm 37,0 - PG36 mm 47,0 - PG42 mm 54,0 - PG48 mm 59,3.

Orig. Baudat - Art. 62-103/104/105

Descrizione di riferimento vedi Art. 760GL
In acciaio speciale temprato. Misure metriche fino a Ø mm 32,5 con foro filettato 3/8"x 24UNF.
Da Ø mm 40,5 con foro filettato 3/4"x 16UNF.
La coppia.

Per fori Ø	mm	16,5	20,5	25,5	32,5	40,5	50,5	63,5
Per viti e perni.....	M.	16	20	25	32	40	50	63
760GM	**La coppia**	46,80	60,60	62,80	75,10	91,60	139,00	174,00

Attenzione: da mm 20,5 a mm 63,5, i punzoni e le matrici vengono corredate di inserto elastico, per un taglio più guidato e quindi maggior durata degli stessi.

2

760GN
760GP
760GR

BAUDAT



Orig. Baudat - Art. 50-606

Assortimento STANDARD indicato per idraulici, elettricisti, installatori di sanitari ecc.
Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GH, con un perno portapunzoni.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GL da mm. 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5 complete di inserto elastico (escluso mm 15,2).
In valigetta.

760GN	**Cad.**	**1.280,00**

Orig. Baudat - Art. 50-603

Descrizione di riferimento vedi Art. 760GN
Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GH 8, con un perno portapunzoni.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GL da mm. 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5 complete di inserto elastico (escluso mm 15,2).
In valigetta.

760GP	**Cad.**	**1.460,00**

Orig. Baudat - Art. 50-607

Assortimento con misure metriche, indicato per carpentieri, meccanici, officine ecc.
Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760GH, con 2 perni portapunzoni e 1 distanziatore.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GM da mm 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 completa di inserto elastico (escluso mm 16,5).
In valigetta.

760GR	**Cad.**	**1.290,00**

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA INOX *(oil-hydraulic punching machines for inox)*

760GR 3

BAUDAT INOX



Orig. Baudat - Art. 50-618 (Mod. LS 8 HD)

Tipo particolarmente indicato per acciaio INOX. Funzionamento idraulico a leva.
Parti operanti in acciaio temprato braccio in lamiera rinforzata e impugnatura ergonomica isolata.
Complete di 3 perni portapunzoni.
Forza di punzonatura c.ca 80 kN (8 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici.

Punzona Ø da	mm	16,2 a 68
Punzona lamiera INOX spessore	mm	2,5
Lungh.	mm	335
Peso	Kg	2,6

760GR 3	**Cad.**	**1.300,00**

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 16,2 e mm 18,6.

O760GR 3	**Cad.**	**35,20**

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 20,4 a mm 30,5.

O760GR 5	**Cad.**	**28,80**

Perno di ricambio per punzoni e matrici Ø mm 37 a mm 68.

O760GR 7	**Cad.**	**60,10**

760GS 3

BAUDAT INOX



Orig. Baudat

PUNZONI E MATRICI PER ART. 760 GR/3 - 760 GV/1
In acciaio speciale temprato.

Per fori Ø.....	mm	**16,2**	**18,6**	**20,4**	**22,5**	**28,3**	**30,5**	**37**
760GS 3	**La coppia**	**77,90**	**80,90**	**65,10**	**68,10**	**71,40**	**77,30**	**158,00**

Per fori Ø.....	mm	**47**	**54**	**68**
760GS 3	**La coppia**	**179,00**	**209,00**	**270,00**

760GT 3

BAUDAT INOX



Orig. Baudat - Art. 50-602

Assortimento STANDARD indicato per idraulici, elettricisti, installatori di sanitari ecc.
Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GR 3 con un perno portapunzoni.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GS 3 da mm. 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5.
In valigetta.

760GT 3	**Cad.**	**1.620,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA *(oil-hydraulic punchers)*

Orig. Baudat - Art. 50-036 (Mod. STAMP 10) 760GV

Tipo universale con testa separata dalla pompa idraulica con possibilità di lavorare anche in zone di difficile accesso. Parti operanti in acciaio temprato.
Complete di 2 perni portapunzoni, adattatore e distanziatore.
Forza di punzonatura c.ca 100 kN (10 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici e senza pompa.



Punzona Ø da.....	mm	15,2 a 100
Punzona lamiera spessore	mm	3
Lungh.....	mm	114
Peso	Kg	1,6
760GV	**Cad.**	**762,00**

Per punzoni e matrici ved. Art. 760 GL. Per perni di ricambio ved. Art. 0760 GH/1-2. Per adattatore e distanziatore di ricambio ved. Art. 0760 GH 3 - 0760 GH 4.

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA INOX *(oil-hydraulic punching machines for inox)*

Orig. Baudat - Art. 50-069 (Mod. STAMP8 HD) INOX 760GV 1

Tipo universale con testa separata dalla pompa idraulica con possibilità di lavorare anche in zone di difficile accesso. Parti operanti in acciaio temprato.
Complete di 3 perni portapunzoni. Forza di punzonatura c.ca 80 kN (8 t.).
Solo corpo completo senza punzoni e matrici e senza pompa.



Punzona Ø da	mm	16,2 a 68
Punzona lamiera INOX spessore	mm	3
Lungh.	mm	101
Peso	Kg	1,5
760GV 1	**Cad.**	**728,00**

Per punzoni e matrici ved. Art. 760 GS 3. Per perni di ricambio ved. Art. 0760 GR/3-5-7.

POMPE IDRAULICHE PER PUNZONATRICI *(oil-hydraulic pumps)*

Orig. Baudat - Art. 50-182 (Mod. HHP 8) + Art. 50-219 760GV 3

Tipo per uso a mano, per lavorazioni in zone di difficile accesso. Parti operanti in acciaio temprato.
Complete di tubo lunghezza m 0,5. Pressione 450 bar.
Pompa con tubo per Art. 760 GV - 760 GV 1.



Lungh.....	mm	240
Peso	Kg	1,1
760GV 3	**Cad.**	**767,00**

Orig. Baudat - Art. 50-134 (Mod. HFP 12) + Art. 00-117.01 760GV 5

Tipo per uso a piede, per lavorazioni in zone alte fino a m 2 circa e dove necessitano le mani libere. Parti operanti in acciaio temprato. Complete di piastra di supporto e tubo lunghezza m 3,5. Pressione 450 bar.
Pompa con tubo per Art. 760 GV - 760 GV 1.



Lungh.....	mm	340
Peso	Kg	2,5
760GV 5	**Cad.**	**1.280,00**

Orig. Baudat - Art. 50-080 (Mod. HMP 1E) + Art. 50-248 CE 760GV 8

Tipo a motore elettrico, per lavorazioni continue.
Corrente monofase a 230 V - 50 Hz.
Complete di tubo lunghezza m 2,5 e comando a pedale. Pressione 450 bar.
Pompa con tubo e pedale per Art. 760 GV - 760 GV 1.



Dimensioni.....	mm	250x140x260
Peso	Kg	8,5
760GV 8	**Cad.**	**4.390,00**

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA IN ASSORTIMENTO *(oil-hydraulic punching machines in sets)*

760GV 10



Orig. Baudat

Assortimento STANDARD indicato per idraulici, elettricisti, installatori di sanitari, di impianti elettrici, ecc.

Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GV, con un perno portapunzoni.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GL da mm. 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5 complete di inserto elastico (escluso mm 15,2)
1 pompa a mano con tubo Art. 760 GV 3.
In valigetta.

760GV 10 **Cad.** **1.850,00**

760GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 760GV 10

Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GV con un perno portapunzoni.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GL da mm. 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5 complete di inserto elastico (escluso mm 15,2)
1 pompa a piede con tubo Art. 760 GV 5.
In valigetta.

760GZ **Cad.** **2.510,00**

PUNZONATRICI IDRAULICHE PER LAMIERA INOX IN ASSORTIMENTO *(oil-hydraulic punching machines in sets)*

760GZ 3

INOX



Orig. Baudat

Descrizione di riferimento vedi Art. 760GV 10

Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GV 1 con un perno portapunzoni.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GS 3 da mm. 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5
1 pompa a mano con tubo Art. 760 GV 3.
In valigetta.

760GZ 3 **Cad.** **1.690,00**

760GZ 5

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 760GV 10

Composizione:
1 punzonatrice completa Art. 760 GV 1, con un perno portapunzoni.
1 coppia per misura punzoni e matrici Art. 760 GS 3 da mm. 20,4 - 22,5 - 28,3 - 30,5
1 pompa a piede con tubo Art. 760 GV 5.
In valigetta.

760GZ 5 **Cad.** **2.340,00**

PIEGAFERRI *(bar benders)*

761



Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato.
Tipo a doppia bocca.

Per ferro tondo fino Ø.....	mm	**6-8**	**10-12**	**14-16**	**18-20**
Lungh. totale.....	mm	400	500	600	690
761	**Cad.**	**6,02**	**9,80**	**15,90**	**31,60**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PIEGAFERRI A LEVA *(bar benders)*

Prod. SCU

Corpo in acciaio. Perni temprati.

Per ferro fino a Ø max mm 24.

764 **Cad.** **110,00**

764



APPARECCHI COMBINATI PER PIEGARE *(combinated bending machines)*

Prod. SCU

Tipo professionale combinato; piegaferri, curvaferri e curvaspirali. Corpo in ghisa acciaiosa, parti operanti temprate.

Elemento base da utilizzare solo in combinazione con gli accessori Art. 766 B-C-D peso kg 30.

Solo elemento base.

766A **Cad.** **1.210,00**

766A



Accessorio piegaferri, per acciaio con R fino a 45 kg/mm^2, da utilizzare in combinazione con elemento base Art. 766 A. Peso kg 8,5.

Solo accessorio.

Piega piatto a freddo fino...	mm	100x7
Piega tondo a freddo fino...	mm	25
Piega quadro a freddo fino	mm	23

766B **Cad.** **1.030,00**

766B



Accessorio curvaferri, per acciaio con R fino a 45 kg/mm^2, per diametri da mm 28 a mm 200. Da utilizzare in combinazione con elemento base Art. 766 A. Peso kg 10,5. L'accessorio viene fornito con perno centrale porta-matrici Ø mm 28 che ha anche funzione di matrice.

Solo accessorio completo di matrice Ø mm100..

Piega piatto a freddo fino...	mm	50x15
Piega tondo a freddo fino...	mm	25
Piega quadro a freddo fino	mm	23

766C **Cad.** **947,00**

I dati riportati si riferiscono ad un Ø di curvatura da mm 100.

MATRICI DI CORREDO E RICAMBIO.

Ø.....	mm	40	50	60	70	80	90	100
O766C	**Cad.**	**156,00**	**156,00**	**189,00**	**189,00**	**189,00**	**189,00**	**189,00**

Ø.....	mm	150	200
O766C	**Cad.**	**189,00**	**214,00**

766C



Accessorio curvaspirali, per acciaio con R fino a 45 kg/mm^2, da utilizzare in combinazione con elemento base Art. 766 A. Completo di 5 matrici da mm 4 a 12.

Peso kg 7,5.

Solo accessorio con matrici.

Piega piatto a freddo fino...	mm	30x12
Piega tondo a freddo fino...	mm	12
Piega quadro a freddo fino	mm	12

766D **Cad.** **841,00**

766D



PIEGAFERRI UNIVERSALI *(universal bending machines)*

774G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 280100

Tipo pesante con serraggio ad eccentrico. Corpo in acciaio fuso. Utensili in acciaio temprato. Per acciaio, rame e alluminio piatto, tondo, quadro a freddo con R fino a 370 N/mm^2 (rame fino a R 250 N/mm^, alluminio fino a R 160 N/mm^2). L'impugnatura Ø 1 1/4 del piegaferri può essere prolungata con un tubo.

Piegaferri completo di utensile Art. 774 RB.

Piega piatto a freddo fino	mm	100x10
Piega piatto a caldo fino	mm	100x20
Piega quadro/tondo a freddo	mm	22/25
Piega quadro/tondo a caldo ..	mm	30
Piega ferro L a freddo fino	mm	100x10
Piega ferro L a caldo fino	mm	100x12
Peso circa	Kg	28

774G **Cad.** **2.060,00**

774RA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 280117

UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.

Per piegature multiple.

774RA **Cad.** **515,00**

774RB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 280111

UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.

Per piegature a spigolo vivo e tondo.

774RB **Cad.** **193,00**

Articolo in esaurimento.

774RD GEDORE



Orig. Gedore - Art. 280115

UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.

Per piegature ferro quadro sullo spigolo.

774RD **Cad.** **236,00**

774RE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 280112

UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.

Per piegature a spigoli tondi.

774RE **Cad.** **313,00**

Articolo in esaurimento.

774RH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 280114

UTENSILI SUPPLEMENTARI PER ART. 774 G.

Matrice per piccole piegature ad angolo retto.

774RH **Cad.** **185,00**

POMPE DISOSTRUENTI MANUALI *(drain cleaners pumps)*

Prod. SCU

Per pulizia delle tubazioni e collaudo tenuta impianti.
Tipo per uso a mano o ad aria compressa per pressioni fino a 8 bar. Manometro fino a 12 bar.
Pompa completa di tubo, 2 innesti conici e 1 paraspruzzi da Ø mm 21 a 170.

Peso ..... Kg 8

774S **Cad.** **263,00**

774S



POMPE IDRAULICHE PER COLLAUDO IMPIANTI *(hand hydraulic pumps for uncork)*

Prod. SCU

Robusta costruzione con serbatoio in lamiera verniciata.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2"Gas Cil. Capacità l 11.
Per pressione massima fino a 50 bar.

Peso ..... Kg 10

774T **Cad.** **274,00**

774T



Robusta costruzione con stabile serbatoio in lamiera verniciata, a bacinella.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.
Per pressione massima fino a 50 bar.

Peso ..... Kg 7

774TG **Cad.** **259,00**

774TG



Tipo industriale per elevate pressioni.
Robusta costruzione con stabile serbatoio a bacinella.
Completa di tubo e innesto attacco 1/2" Gas Cil. Capacità l 12.
Per pressione massima fino a 120 bar.
Serbatoio in lamiera, verniciata.

Peso ..... Kg 7

774TL **Cad.** **332,00**

774TL



Descrizione di riferimento vedi Art. 774TL
Serbatoio in lamiera d'acciaio inossidabile V2A.

Peso ..... Kg 8

774TP **Cad.** **421,00**

774TP



INOX

STURALAVANDINI *(gully pumps)*

774V



Prod. SCU

Tipo a siringa in robusto materiale sintetico.
Completo di bocchettone stretto e ventosa larga Ø mm 100.

Lungh.	mm	450
774V	**Cad.**	**18,00**

MOLLE NETTATUBI *(pipe cleaner springs)*

774Z



Prod. SCU

Spirale in acciaio temprato, zincata. Impugnatura fissa e terminale a spirale.
Per liberare tubazioni ostruite di lavandini, bagni e sifoni.
Diametro spirale molla mm 5.

Lungh. totale.....	m	**1,5**	**2,5**	**3,5**
774Z	**Cad.**	**5,26**	**8,12**	**10,30**

774ZL



Tipo a robusta spirale in acciaio temprato, flessibile, zincata.
Impugnatura fissa e terminale a spirale.
Per liberare tubazioni ostruite di WC, scarichi, lavandini, bagni e sifoni, ecc.
Diametro spirale molla mm 7.

Lungh. totale.....	m	**5**	**7**	**10**
774ZL	**Cad.**	**23,80**	**32,10**	**43,40**

775



Qualità extra a doppia spirale in acciaio temprato, molto flessibile, zincata.
Impugnatura regolabile e terminale a granchio.
Per liberare tubazioni ostruite di WC, scarichi, fogne, lavandini, bagni, sifoni ecc.
Diametro spirale molla mm 7.

Lungh. totale.....	m	**5**	**8**	**10**
775	**Cad.**	**42,30**	**58,30**	**67,50**

775GA



Tipo a molla ad estrazione e rotazione manuale.
In contenitore, con manovella. Impugnatura in plastica e terminale a spirale.
Diametro spirale molla mm 6.
Lunghezza molla m 4,6.

775GA	**Cad.**	**28,20**

775GB



Tipo a molla in acciaio zincato speciale temprato, resistente alle abrasioni e corrosioni fino a 1960 N/mm^2. Robustissima costruzione a doppia spirale e doppio avvolgimento. Allungabili con prolunghe Art. 775 GD. Completo di manovella, presa salvamano, molla e testina a spirale Art. 775 GE.
Lunghezza m 5. Attacco filettato Ww 1/2.

Ø molla	mm	**10**	**12**
Per tubi Ø	mm	40-70	50-100
775GB	**Cad.**	**73,80**	**77,40**

Per scovoli ved. Art. 1836 G da mm 32 a 101 e Art. 1837 G tutte le misure.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PROLUNGHE PER ART. 775 GB.
Lunghezza m 5. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle.....	mm	10	12	16
775GD	Cad.	50,70	62,30	~~76,10~~

Misura mm 16 in esaurimento.

PROLUNGHE PER ART. 775 GB.
Lunghezza m 10. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle.....	mm	10	12	16
775GDA	Cad.	92,70	113,00	130,00

Misura mm 16 in esaurimento.

Misure barrate ESAURITE

SCU

775GD
775GDA



TESTINE TERMINALI SUPPLEMENTARI.
Tipo a spirale per uso universale. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle.....	mm	10	12
775GE	Cad.	8,94	9,40

SCU

775GE



TESTINE TERMINALI SUPPLEMENTARI.
Tipo a sfera conica indicato per disostruire nelle piegature. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle.....	mm	10	12
775GF	Cad.	8,36	8,36

SCU

775GF



TESTINE TERMINALI SUPPLEMENTARI.
Tipo a triplo uncino indicato per ostruzioni molto resistenti. Attacco filettato Ww 1/2.

Per Ø molle.....	mm	10	16
775GH	Cad.	17,20	~~16,30~~

Misura mm 16 in esaurimento.

Misure barrate ESAURITE

SCU

775GH



PETTINI PER ALETTE *(fin combs)*

Prod. SCU
Tipo circolare universale con sei grandezze di pettini per la pulizia delle alette di radiatori.
Con impugnatura in materiale plastico.
Numero alette per pollice: 8-9-10-12-14-15.

775L	Cad.	27,60

SCU

775L



ESPANSORI PER TUBI *(expanding tubes)*

Prod. SCU
Tipo a tasselli auto-centranti. In acciaio speciale, parti operanti temprate.

Espansori.....	mm	10	12	14	15	16	18	22
775P	Cad.	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10

Espansori.....	mm	28
775P	Cad.	103,00

SCU

775P



Pinza per espansori Art. 775P. Parti operanti in acciaio temprato, impugnature ergonomiche in materiale sintetico.

775R	Cad.	274,00

SCU

775R



775S



Assortimento indicato per idraulici, elettricisti, installatori ecc.
Composizione:
4 Espansori Art. 775P da mm 12 - 14 - 18 - 22
1 Pinza Art. 775R
1 Tagliatubi Art. 1055GA
1 Fresa per svasare interno/esterno Art. 1080G
In cassetta.

775S **Cad.** **581,00**

PINZE AD ESPANSIONE MODULARI *(expanding and calibrating pliers)*

775V



Prod. SCU
Apparecchio a pinza, pratico e maneggevole per espandere e calibrare estremità di tubi di rame ricotto spessore max mm 1 e tubi di plastica (polipropilene). Serve anche come morsa di bloccaggio per spezzoni di tubo da lavorare. Con impugnature ricoperte in gomma, ripiegabili per un comodo uso e minimo ingombro. Lunghezza totale mm 210. Peso kg 0,5.
Per tubi Ø mm 10-12-14-16-18-20-22.

775V **Cad.** **86,30**

BORDATORI *(flaring tools)*

776G
776GA



Prod. SCU
Apparecchio per bordature semplici a 90° di tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero. Composto di 1 corpo, 1 pressore a vite per ottenere angoli di bordatura a 90° e 1 morsetto di serraggio per tubi.
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø mm 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14.

776G **Cad.** **73,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 776G
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø poll. 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8.

776GA **Cad.** **73,50**

776GAB
776GAC
776GAD



Orig. Gedore - Art. 2330
Apparecchio professionale per bordature semplici a 90° e a 180° di tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero.
Composto di 1 corpo, 1 pressore a vite per ottenere angoli di bordatura a 90°, 1 punzone supplementare per ottenere angoli di bordatura a 180° e 1 morsetto di serraggio per tubi.
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø mm 4 - 4,75 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14.

776GAB **Cad.** **174,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAB
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø mm 15 - 16 - 17 - 18 - 19.

776GAC **Cad.** **174,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAB
Bordatore completo di morsetto per tubi Ø poll. 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4.

776GAD **Cad.** **197,00**

UTENSILI PER TUBI IN ASSORTIMENTO *(tool for pipe sets)*

776GAE
776GAF



Prod. SCU
Assortimenti utensili per tagliare, piegare e bordare tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero. Ideali per frigoristi, per installatori di impianti di condizionamento, per idraulici ecc.
Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 G
4 molle piegatubi da mm 10-12-14-16
1 tagliatubi da mm 3 a 32
Assortimento completo in valigetta plastica.

776GAE **Cad.** **159,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAE
Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 GA
4 molle piegatubi da poll. 5/16-3/8-1/2-5/8
1 tagliatubi da poll. 1/8 a 1.1/4
Assortimento completo in valigetta plastica.

776GAF **Cad.** **159,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GEDORE

776GAH
776GAH 3
776GAH 5



Orig. Gedore - Art. 1101-233301
Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAE
Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 GAB
1 tagliatubi ad avanzamento automatico per tubi Ø mm 3 a 35
Assortimento completo in cassetta.
776GAH Cad. **285,00**

Orig. Gedore - Art. 1101-233309
Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAE
Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 GAC
1 tagliatubi ad avanzamento automatico per tubi Ø mm 4 a 32
Assortimento completo in cassetta.
776GAH 3 Cad. **285,00**

Orig. Gedore - Art. 1101-233307
Descrizione di riferimento vedi Art. 776GAE
Composizione:
1 bordatore per tubi Art. 776 GAD
1 tagliatubi ad avanzamento automatico per tubi Ø mm 4 a 32
Assortimento completo in cassetta.
776GAH 5 Cad. **308,00**

BORDATORI *(flaring tools)*

SCU

776GL
776GLA



Prod. SCU
Apparecchio professionale per bordature semplici a 90° a grande tenuta con centraggio automatico e fissaggio eccentrico del tubo. Per bordare tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero.
Composto da 1 corpo, 1 pressore a vite per ottenere un angolo di bordatura a 90° e 1 morsa per tubi con serraggio a pinza e ganasce rotanti. Lunghezza totale mm 230.
Bordatore completo, per tubi Ø mm 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15.
776GL Cad. **64,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 776GL
Bordatore completo, per tubi Ø poll. 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8.
776GLA Cad. **64,30**

BORDATORI DOPPI IN ASSORTIMENTO *(flaring tools sets)*

GEDORE

776GMA



Orig. Gedore - Art. 1101-234001
Apparecchio professionale per bordature doppie a 90° e a 180° di tubi di rame, ottone, alluminio e metallo leggero con la possibilità di raddoppio del bordo secondo DIN74234, adatto per tubi trafilati sottili e per tubi rullati tipo Bundy.
L'apparecchio viene utilizzato serrato in una morsa.
Composizione:
1 corpo base
1 pressore a 90°
1 pressore a 180°
6 punzoni da mm 4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10
1 morsetto di serraggio per tubi Ø mm 4,75 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10
1 tagliatubi per tubi Ø mm 4 a 16
1 fresa per svasare interno/esterno tubi Ø mm 4 a 32
Assortimento completo in cassetta.
776GMA Cad. **608,00**

GEDORE

776GME



Orig. Gedore - Art. 234000
RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Corpo base.
776GME Cad. **202,00**

776GMF GEDORE



Orig. Gedore
RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Pressori completi di distanziatori.

Tipo		1	2
Cod. fornitore		234790	234801
776GMF	Cad.	12,70	12,70

776GML GEDORE



RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Punzoni.

Per tubi Ø	mm	4,75	5	6	8	9	10
Cod. fornitore		234204	234205	234206	234208	234209	234210
776GML	Cad.	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90

776GMP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 234101
RICAMBI PER BORDATORI DOPPI
Morsetto di serraggio.

Per tubi Ø	mm	4,75 a 10
776GMP	Cad.	175,00

MOLLE CURVATUBI *(bending springs)*

776GS SCU



Prod. SCU
Per uso esterno. In fili d'acciaio per molle. Per curvare a freddo tubi di rame ricotto.

Per tubi Ø	mm	6	8	10	12	14	15	16	18	22
Lungh. totale	mm	250	250	270	300	300	300	300	250	250
776GS	Cad.	3,18	4,20	4,20	5,94	7,36	8,52	8,52	9,86	9,96

777B SCU



Per uso all'interno del tubo. In fili d'acciaio per molle. Con due anelli per estrazione.
Per curvare a freddo tubi di rame ricotto. Lunghezza totale circa mm 1100.

Ø molla	mm	9	11	13	15
777B	Cad.	4,66	5,10	5,52	6,36

CURVATUBI PER METALLI LEGGERI *(tubing benders)*

777E GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2415
Tipo a pinza in acciaio, impugnature nichelate e plastificate, adatto per l'officina meccanica.
Per curvare da 0° a 90° tubi di rame DIN EN 1057, di metalli non ferrosi, d'acciaio di precisione e tubi d'impianto freni di autoveicoli.

Per tubi Ø est.	mm	4,75-6-8-10
Per tubi Ø est.	poll	3/16-1/4-5/16-3/8
Lungh. totale	mm	260
Peso	Kg	0,580
777E	Cad.	57,90

777G SCU
777GP



Prod. SCU
Tipo a due manici con impugnatura di gomma sulla leva mobile.
Per curvare da 0° a 180° tubi di alluminio, ottone, rame ricotto e acciaio sottile.
Con morsetto blocca tubo e matrice fissa.

Per tubi Ø est.	mm	6	8	10	12	14	15	16	18
Raggio di curvatura	mm	15	20	25	30	40	40	40	60
777G	Cad.	56,50	61,40	71,10	76,10	95,70	104,00	108,00	236,00

La grandezza 18 non ha l'impugnatura in gomma.

Descrizione di riferimento vedi Art. 777G

Per tubi Ø est.	poll	1/4	3/8	1/2
Raggio di curvatura	mm	15	25	40
777GP	Cad.	56,50	71,10	95,70

778T

Tipo in fusione. Per curvare da 0° a 180° tubi di alluminio, ottone, rame ricotto e acciaio sottile. Esegue curvature di tubi con diametri diversi, senza intercambio di matrice.

Per tubi Ø est.....	mm	6-8-10
Per tubi Ø est.....	poll	1/4-5/16-3/8
Lungh. totale.....	mm	270
Peso	Kg	0,400
778T	**Cad.**	**42,50**



779

Tipo in fibra di vetro, infrangibile. Per curvare da 0° a 180° tubi di alluminio, ottone, rame ricotto e acciaio sottile. Esegue curvature di tubi con quattro diametri diversi, senza intercambio di matrice.

Per tubi Ø est.....	mm	4-6-8-10
Lungh. totale.....	mm	260
Peso	Kg	0,350
779	**Cad.**	**47,10**

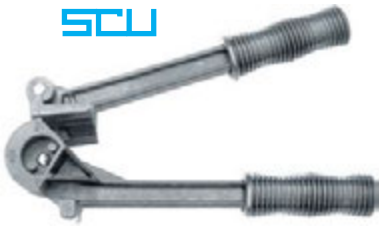

780P 1

Orig. Gedore - Art. 1100-243100

Tipo a 1 leva fissa e 1 leva a cricco.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi di rame ricotto secondo DIN EN 1057 senza e con rivestimento (WICU), tubi di metalli non ferrosi e d'acciaio di precisione. Con l'accessorio porta-matrice fisso, il curvatubi puo' essere bloccato in morsa o fissato su un banco di lavoro.
Composizione:
5 matrici con guida Art. 780 PA per tubi Ø esterno da mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 15
1 asta curvatubi Art. 780 PB
1 leva a cricco lunga, attacco quadro 1/2" Art. 970 RU
1 accessorio porta-matrici Art. 780 PBL
1 tagliatubi per tubi Ø mm 3 a 35.
In cassetta.

780P 1	**Cad. 1.720,00**



780PA

Orig. Gedore

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 P 1.

Per tubi Ø est.....	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**15**
Per tubi WICU Ø.....	mm	-	-	6	8	10	-
Raggio di curvatura.....	mm	28	28	35	35	45	45
Cod. fornitore.....		243050	243051	243053	243055	243057	243058
780PA	**Cad.**	**178,00**	**178,00**	**188,00**	**188,00**	**109,00**	**205,00**

Misura mm 14 in esaurimento.



780PB

Orig. Gedore - Art. 243010

RICAMBI PER ART. 780 P 1.
Asta curvatubi.

780PB	**Cad. 188,00**



780PBL

Orig. Gedore - Art. 243070

Descrizione di riferimento vedi Art. 780PB
Supporto per matrici, fisso.

780PBL	**Cad. 255,00**



780PF

Orig. Gedore - Art. 243040

RICAMBI PER EX ART. 780 P PRESENTE A CATALOGO SICUTOOL 2013.
Accessorio porta-matrice, fisso.

780PF	**Cad. 64,40**

Articolo in esaurimento.



780RE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278500

Tipo a pinza per uso a mano con 2 leve.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi d'acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da mm 0,75 - 1 e tubi d'acciaio inossidabile malleabile con spessore da mm 1.
L'articolo può essere utilizzato anche fissato al banco o in morsa, con la sola asta curvatubi.
Composizione:
5 matrici Art. 780 RF per tubi Ø esterno da mm: 3 a 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 corpo base Art. 780 RG
1 asta curvatubi Art. 780 RH
In scatola.

780RE	Cad.	337,00

780RF GEDORE



Orig. Gedore - Art. E 2785

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 RE.
In resistente lega d'alluminio.

Grandezza.....		4	5	6	8	10
Per tubi Ø est. da	mm	3 a 4	5	6	8	10
Raggio di curvatura	mm	14	16	16	24	29
780RF	**Cad.**	**29,30**	**29,30**	**29,30**	**31,30**	**32,80**

780RG GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278570

RICAMBI PER ART. 780 RE.
Corpo base curvatubi.

780RG	Cad.	118,00

780RH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278581

Descrizione di riferimento vedi Art. 780RG
Asta curvatubi con impugnatura in gomma.

780RH	Cad.	71,10

780RL GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278600

Tipo a leva da fissare obbligatoriamente al banco o in morsa.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi d'acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da mm 1 - 2 e tubi d'acciaio inossidabile malleabile con spessore da mm 1 - 1,5.
Composizione:
8 matrici Art. 780 RM per tubi Ø esterno da mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18
1 corpo base Art. 780 RO
1 asta curvatubi Art. 780 RP
In scatola.

780RL	Cad.	588,00

780RM GEDORE



Orig. Gedore - Art. E 2786

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 RL.
In resistente lega d'alluminio.

Grandezza.....		6	8	10	12	14	15	16	18
Per tubi Ø est. da	mm	6	8	10	12	14	15	16	18
Raggio di curvatura	mm	32	32	36	36	36	43	43	50
780RM	**Cad.**	**35,60**	**35,60**	**38,60**	**38,60**	**38,60**	**45,90**	**45,90**	**45,90**

780RO GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278670

RICAMBI PER ART. 780 RL.
Corpo base curvatubi.

780RO	Cad.	111,00

780RP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 278681

Descrizione di riferimento vedi Art. 780RO
Asta curvatubi con impugnatura in gomma.

780RP	Cad.	167,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 278700

780RS

Tipo a 1 leva da fissare obbligatoriamente al banco o in morsa.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi d'acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessore da mm 1,5 - 2,5 e tubi d'acciaio inossidabile malleabile con spessore da mm 1,5 - 2.
Composizione:
3 matrici Art. 780 RT per tubi Ø esterno da mm: 20 - 22 - 25
1 corpo base Art. 780 RV
1 asta curvatubi Art. 780 RZ
In scatola.



780RS	**Cad.**	**1.030,00**

Orig. Gedore - Art. E 2787

780RT

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 RS.
In resistente lega d'alluminio.

Per tubi Ø est. da.....	mm	**20**	**22**	**25**
Raggio di curvatura.....	mm	85	85	85
780RT	**Cad.**	**155,00**	**155,00**	**155,00**



Orig. Gedore - Art. 278770

780RV

RICAMBI PER ART. 780 RS.
Corpo base curvatubi.



780RV	**Cad.**	**283,00**

Orig. Gedore - Art. 278781

780RZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 780RV
Asta curvatubi con impugnatura in gomma.



780RZ	**Cad.**	**286,00**

Orig. Gedore - Art. 278200

780SL

Tipo a 1 leva da fissare obbligatoriamente al banco o in morsa.
Adatti per curvare da 0° a 180° tubi d'acciaio leggero di precisione e tubi idraulici.
Composizione:
3 matrici Art. 780 SM per tubi Ø esterno da mm: 20 - 22 - 25
1 corpo base Art. 780 SP 1
1 asta curvatubi Art. 780 SP 2
In scatola.



780SL	**Cad.**	**640,00**

Articolo in esaurimento.

Prod. SCU

780T

Tipo a leva con avanzamento meccanico e ritorno rapido mediante levetta, manovrabili con una sola mano. Corpo e parti operanti in lega di alluminio. Non adatti per tubi in acciaio sottile. Fornito di matrici per piegare tubi di alluminio, ottone, rame ricotto da Ø mm 10 a 22 e con rivestimento rigido o morbido da Ø mm 10 a 18. Contromatrici regolabili per tutte le misure.
Con 7 matrici per tubi con Ø esterno: mm 10-12-14-16-18-20-22.
In valigetta plastica.



780T	**Cad.**	**265,00**

A richiesta è fornibile la matrice per tubi Ø esterno mm 26.

780V

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 780 T.

Per tubi Ø est.....	mm	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Raggio di curvatura.....	mm	35	40	48	50	58	67	69
780V	**Cad.**	**16,50**	**17,60**	**18,90**	**20,20**	**20,20**	**21,40**	**22,30**

Per tubi Ø est.....	mm	**20**	**22**
Raggio di curvatura.....	mm	76	88
780V	**Cad.**	**26,90**	**33,50**



783A



Tipo con avanzamento e trazione meccanica, comandato da un riduttore a cricchetto. Non adatti per tubi in acciaio sottile. Di facile trasportabilità, rende agevoli le curvature su impianti in opera. Fornito di matrici adatte per piegare tubi di alluminio, ottone, rame ricotto da Ø mm 10 a 22. Contromatrici regolabili per tutte le misure.

Con 7 matrici per tubi con Ø esterno da mm: 10-12-14-16-18-20-22.

In valigetta plastica.

783A **Cad.** **265,00**

Per matrici di ricambio ved. Art. 780 V

CURVATUBI A VITE *(pipes benders)*

784



Prod. SCU

Esecuzione robusta e facilmente trasportabile. Con una chiave a cricco e 5 matrici per piegare tubi a freddo e senza riempimento. Applicabile anche alla morsa oppure al banco per tubi. Per tubi gas o acqua. Non adatti per tubi in acciaio sottile.

Per tubi da poll. 1/4-3/8-1/2-3/4-1.

In scatola.

784 **Cad.** **805,00**

Per matrici di ricambio da 3/8" a 1" ved. Art. 785 M. Matrice da 1/4" fornibile a richiesta.

CURVATUBI IDRAULICI *(hydraulic pipes benders)*

784P



Prod. SCU

Corpo e matrici in lega leggera.

Modello a forcella girevole che permette il funzionamento in ogni posizione.

Pompa idraulica ad azionamento manuale. Per tubi in alluminio, rame ricotto, ottone ricotto, acciaio ricotto, CHIBRO e MANNESMANN, acciaio inossidabile V2A fino a Ø mm 16x1,5. Tubi GAS Ø 1/2, tubi MEPLA, GEBERIT e simili fino a Ø mm 26.

Tipo leggero con 9 matrici Ø mm 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 (mm 26 solo per tubi MEPLA, GEBERIT e simili).

In valigetta plastica.

784P **Cad.** **503,00**

784R



Corpo e matrici in lega leggera.

Modello a forcella girevole che permette il funzionamento in ogni posizione.

Pompa idraulica ad azionamento manuale. Per tubi in alluminio, rame ricotto, ottone ricotto, acciaio ricotto, CHIBRO e MANNESMANN, acciaio inossidabile V2A fino a Ø mm 22x1,5. Tubi GAS Ø 1/2, tubi MEPLA, GEBERIT e simili fino a Ø mm 26.

Tipo professionale con pompa di grande potenza. Con 11 matrici Ø mm 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 1/2 gas. (mm 26 solo per tubi MEPLA, GEBERIT e simili).

In valigetta plastica.

784R **Cad.** **703,00**

MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 784 P - R

Per tubi Ø	mm	**10**	**12**	**14**	**15**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**	**26**
Raggio di curvatura	mm	25	35	40	48	60	60	60	70	70	70
O784U	**Cad.**	**37,70**	**37,70**	**50,20**	**50,20**	**62,80**	**62,80**	**62,80**	**75,40**	**75,40**	**75,40**

784W



MATRICI SUPPLEMENTARI SOLO PER ART. 784 R

Per tubi acciaio, MANNESMANN E CHIBRO, rame semicrudo, MEPLA, GEBERIT e simili con spessore fino a mm 1,5 (da mm 24 a mm 35 solo per tubi riv. MEPLA, GEBERIT e simili).

Per tubi Ø	mm	**18**	**19**	**22**	**24**	**25**	**26**	**30**
Raggio di curvatura	mm	70	70	110	110	110	110	110
784W	**Cad.**	**75,40**	**87,90**	**101,00**	**113,00**	**126,00**	**139,00**	**139,00**

Per tubi Ø	mm	**32**	**35**	**40**
Raggio di curvatura	mm	110	110	120
784W	**Cad.**	**101,00**	**139,00**	**101,00**

COPPIE BRACCETTI SUPPLEMENTARI

Braccetti necessari per montare le matrici 784 W da mm 22 a 40 sulla pompa del curvatubi 784 R, per piegare tubi rivestiti da mm 32 a 40 e per piegare tubi MEPLA, GEBERIT, STARGAS, ecc.

O784W **La coppia** **151,00**

2

784Z

Apparecchio per curvare e raddrizzare tubi. Per curve destre o sinistre.
Curvano a freddo i tubi gas senza riempimento fino a 90°. Mod Mini.
Con 4 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1(mm 17-21-27-33).
Completo in cassetta.

784Z **Cad.** **966,00**



785A 785B 785C 785D 785E

Apparecchio per curvare e raddrizzare tubi. Per curve destre o sinistre.
Curvano a freddo i tubi gas senza riempimento fino a 90°.
Pompa di grande potenza. Completo in cassetta.
Con 5 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4 (mm 17-21-27-33-42).
Completo in cassetta.

785A **Cad.** **1.180,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 6 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4-1.1/2 (mm 17-21-27-33-42-48).

785B **Cad.** **1.260,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 7 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4-1.1/2-2 (mm 17-21-27-33-42-48-60).

785C **Cad.** **1.850,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 9 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1- 1.1/4-1.1/2-2-2.1/2-3 (mm 17-21-27-33-42-48-60-75-88).

785D **Cad.** **2.960,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 785A
Con 11 matrici per tubi da poll.: 3/8-1/2-3/4-1-1.1/4- 1.1/2-2-2.1/2-3-3.1/2-4 (mm 17-21-27-33-42-48-60-75-88-100-113).

785E **Cad.** **4.520,00**



785M

MATRICI PER CURVATUBI IDRAULICI ART. 784 Z - 785 A-B-C-D-E.

Per tubi Ø.....	poll	**3/8**	**1/2**	**3/4**	**1**	**1.1/4**	**1.1/2**	**2**	**2.1/2**
Raggio di curvatura.....	mm	45	55	70	95	135	155	200	320
785M	**Cad.**	**51,90**	**58,80**	**76,10**	**101,00**	**132,00**	**173,00**	**277,00**	**484,00**

Per tubi Ø.....	poll	**3**	**3.1/2**	**4**
Raggio di curvatura.....	mm	350	540	600
785M	**Cad.**	**623,00**	**267,00**	**329,00**

Per tubi Ø.....	mm	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Raggio di curvatura.....	mm	35	35	40	45	45	55	55	55
785M	**Cad.**	**55,30**	**58,80**	**62,20**	**65,70**	**69,20**	**69,20**	**93,30**	**101,00**

Per tubi Ø.....	mm	**26**	**28**	**30**	**32**	**35**	**38**	**40**
Raggio di curvatura.....	mm	70	70	70	90	95	95	130
785M	**Cad.**	**108,00**	**121,00**	**128,00**	**135,00**	**149,00**	**166,00**	**177,00**



785TG

Apparecchio per curvare e raddrizzare tubi DIN 2440. Per curve destre o sinistre.
Curvano a freddo i tubi gas senza riempimento fino a 90°.
Pompa di grande potenza. Corredato di 3 gambe di supporto e 1 leva di comando con impugnatura.
Con 6 matrici per tubi da poll.: 1/4-3/8-1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2.
(Le misure Ø pollici 1/4 - 3/8 e 1/2 vengono piegate con unica matrice).
Completo in cassetta.

785TG **Cad.** **1.830,00**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

785VG



MATRICI DI RICAMBIO PER ART. 785 TG

Per tubi Ø	poll	3/8-1/2	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2
Raggio di curvatura	mm	63	78	98	128	148	202
785VG	**Cad.**	**21,00**	**30,40**	**51,30**	**135,00**	**135,00**	**192,00**

La matrice per tubi da poll. 3/8 - 1/2 va utilizzata anche per la piegatura di tubi da poll. 1/4.

786A
786B



Orig. Gedore - Art. 246010

Apparecchio per curvare tubi. Per curve destre o sinistre.
Curva a freddo i seguenti tubi senza riempimento fino a 180°: tubi di acciaio inossidabile fino a Ø mm 22 con spessore max. mm 1,5, tubi di rame crudo e ricotto DIN EN 1057 fino Ø mm 28, tubi idraulici e acciaio dolce fino a Ø mm 28 con spessore max. mm 2, tubi gas e acqua DIN 2440 da Ø 3/8-1/2-3/4.
Corpo e pompa di grande robustezza e potenza (60 kN).
Corredato di 3 gambe di supporto e 1 leva di comando con impugnatura.
In cassa di trasporto.
Senza matrici.

786A **Cad.** **4.160,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 246100

Descrizione di riferimento vedi Art. 786A
Assortimento composto da curvatubi Art. 786 A e 5 matrici Art. 786 E da mm 12-15-18-22-28.

786B **Cad.** **5.710,00**

Articolo in esaurimento.

786E



Orig. Gedore - Art. E 246

MATRICI COMPLETE DI GUIDA PER CURVATUBI IDRAULICI ART. 786 A-B.

Per tubi Ø	mm	6	8	10	12	14	15	16
Raggio di curvatura	mm	35	35	45	45	55	55	75
786E	**Cad.**	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**234,00**	**259,00**	**259,00**	**306,00**

Per tubi Ø	mm	18	22	25	28
Raggio di curvatura	mm	75	85	85	112
786E	**Cad.**	**306,00**	**334,00**	**334,00**	**364,00**

Articolo in esaurimento.



Prezzi, contenuti e foto, giacenza e peso sono integrabili con l'ERP e l'e-shop aziendali.

Prezzi in EURO - IVA esclusa



SCELTA E USO

Ecco **I SICUTOOLS** nati per passare di mano in mano le informazioni necessarie a scegliere e usare bene i prodotti del catalogo Sicutool.

Codici QR

I codici QR stampati sull'intestazione di ogni pagina del catalogo permettono di accedere direttamente al catalogo web

Catalogo web

Il catalogo web, disponibile anche in inglese, propone contenuti multimediali, aggiornamenti e strumenti interattivi
▶ www.sicutool.it/catalogo-web

Flip-book

Ogni mese il catalogo sfogliabile online contiene aggiornamenti su articoli non più fornibili ed errata corrige
▶ www.sicutool.it/flip-book

NOVITÀ GRUPPO 3

GEDORE



CHIAVI DINAMOMETRICHE

798GPE, 803F, 810GF
▶ Pag. 194, 198, 211

GEDORE



INSERTI CON ATTACCO CAPTIVE PIN

803FA-FB-FC-FD-FE-FH ▶ Pag. 198

GEDORE



CHIAVI A RULLINO

817G, 822G
▶ Pag. 214-215



836G

Chiavi a settore regolabili per serraggi dinamometrici ▶ Pag. 217

GEDORE



CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE

874GRA, 879GH ▶ Pag. 230, 236

GEDORE



CHIAVI COMBINATE IN SERIE

878G-GEL-GEP-GFA-GFP
▶ Pag. 232



CHIAVI A CRICCO

892E-F
▶ Pag. 245



CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO

912E, 912GSP, 913GDT
▶ Pag. 256-257, 261



CHIAVI PER ESAGONI INTERNI

913GF 1, 913GFE-GFH-GVP
▶ Pag. 262-263, 265



CHIAVI A "T": FISSE E PER ESAGONI INTERNI

919P, 920E - 921MT ▶ Pag. 273-274

GEDORE



926A

Chiavi a croce in acciaio al cromo-vanadio ▶ Pag. 278

GEDORE



CHIAVI A BUSSOLA DIN 3120-ISO 1174

946GHE, 971RLG-RQV
▶ Pag. 287, 315-316



RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA

947GD-GE, 956RGA-RHF
▶ Pag. 288-289, 298

GEDORE



LEVE A CRICCO

947GF-GL-GRL, 956RPA-RPE-RTP, 970VC, 971RSA-RSE-RTL, 985A
▶ Pag. 289, 299, 309, 316-317, 350

GEDORE



970RAL

Chiavi a inserto attacco 1/2" DIN 3120-ISO 1174 in serie ▶ Pag. 306

GEDORE



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE

971GTP, 972GT-GV, 982G 45
▶ Pag. 313, 319-320, 328

GEDORE



ACCESSORI PER BUSSOLE AVVITATORI

982P, 982RL 0 ▶ Pag. 335, 337

WITTE





IMPUGNATURE PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO

984GR 5-6, 984GTA-GTB-GTE-GTP
▶ Pag. 347-349

996PA

Apparecchi per controllo batterie
▶ Pag. 366

GEDORE



MODULI CON UTENSILI PER CARRELLI ART. 998 G 8A

998G 9LE-9MA-9MC-9RV-9ZA-9ZE
▶ Pag. 368-370

GEDORE



999GA

Carrelli a banco e portautensili
▶ Pag. 372



1001T

Chiavi per valvole in acciaio speciale, temprato
▶ Pag. 378



1032GE

Giratubi combinati per lavori pesanti
▶ Pag. 379



TAGLIATUBI PER MATERIE PLASTICHE

1052C-D-GLR
▶ Pag. 382-383

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Dispositivi di taratura
Chiavi dinamometriche
Giraviti dinamometrici
Inserti - Moltiplicatori di forza



Da 793G 10
A 814GP

Chiavi a rullino
Chiavi a settore
Chiavi a compasso
Chiavi per ghiere



Da 817G
A 842V

Chiavi a percussione e a leva
Chiavi fisse e regolabili
Chiavi a cricco e a frizione



Da 843G
A 894GT

Chiavi per ponteggi e radiatori
Chiavi a bussola con manico
Chiavi a tubo - Chiavi a pipa
Chiavi con bocca quadra, triangolare e a croce
Chiavi per poligoni ed esagoni interni
Chiavi per candele - Chiavi a "T" - Chiavi a croce



Da 895G
A 926G

Levacopertoni
Barre di traino



Da 927GS
A 933G

Serie chiavi a testina intercambiabile
Serie chiavi a bussola con accessori
Maggiorazioni e riduzioni



Da 940GA
A 981GV

Bussole per avvitatori e accessori



Da 981GZ
A 982RTE

Giraviti per elettronica
Giraviti Dremo Plus
Inserti e portabits
Chiavi a cricco per bits



Da 982RVA
A 985A

Assortimenti utensili - Pannelli
Armadi e banchi
Utensili per batterie
Carrelli per officina
Moduli per carrelli
Tappeti in gomma



Da 985G 3
A 1000G 40

Giratubi
Tagliatubi
Frese per sbavare
e smussare tubi



Da 1001T
A 1085

DISPOSITIVI DI TARATURA *(torque screwdrivers testers)*

793G 10



Orig. Torqueleader - Art. MTP 10

Dispositivo di precisione per la taratura dei giraviti dinamometrici di tipo meccanico con rotazione D+S.
Corpo in robusta lamiera d'acciaio.
Fissabile al piano. Con livella per un preciso posizionamento.
Doppia scala cNm / ozf.in. Tolleranza: ± 2% per ogni valore della scala.
Peso kg 1.

Portata reale	cNm	0-10
Portata reale	ozf.in	0-14
Divisione scala		0,5 cNm/1 ozf.in
Attacco	poll	1/4
793G 10	**Cad.**	**1.120,00**

L'Art. 793 G 10 ha l'attacco 1/4 esag. maschio.
Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

793G 35
793GA
793GB
793GC
793GD



Orig. Torqueleader

Dispositivo di precisione per la taratura dei giraviti dinamometrici di tipo meccanico con rotazione D. Con lancetta di riscontro del valore raggiunto.
Corpo in alluminio pressofuso. Insensibile agli sbalzi di temperatura.
Fissabile al piano. Doppia scala Nm (cNm) / lbf.in (ozf.in).
Tolleranza: ± 2% per ogni valore della scala.
Peso kg 3,2.

Art.		793G 35	793GA	793GB
Portata reale	Nm	7-35 (cNm)	26-130 (cNm)	0,8-4
Portata reale	lbf.in	10-50 (ozf.in)	36-180 (ozf.in)	7-36
Divisione scala		0,5 cNm/0,5 ozf.in	2 cNm/2 ozf.in	0,05 Nm/0,5 lbf.in
Attacco	poll	1/4	1/4	1/4
Cod. fornitore		MTS 35	MTS 130	MTS 400
	Cad.	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.430,00**

Art.		793GC	793GD
Portata reale	Nm	2,4-12	5-25
Portata reale	lbf.in	24-120	44-220
Divisione scala		0,2 Nm/2 lbf.in	0,5 Nm/5 lbf.in
Attacco	poll	1/4-3/8	1/4-3/8
Cod. fornitore		MTS 1200	MTS 2500
	Cad.	**1.430,00**	**1.430,00**

Gli Art. 793 G 35 - 793 GA - 793 GB hanno attacco 1/4 quadro e 1/4 esag. maschio.
Articoli in esaurimento.

DISPOSITIVI DI TARATURA ELETTRONICI *(electronic torque wrench testers)*

793GF
793GH
793GL
793GM
793GP



Orig. Gedore

Dispositivo elettronico, a cella di carico, di facile utilizzo per la misurazione del momento torcente. Il dispositivo permette un rapido controllo di chiavi dinamometriche meccaniche e digitali con rotazione D in senso orizzontale.
Fissabile al piano. Scala in Nm e lbf.ft. Tolleranza: ± 1% per ogni valore della scala, ± 1 digit.
Autoreset mediante distacco della spina elettrica per 5 secondi c.a.
Fornito di certificato di fabbrica e interfaccia seriale RS232. Con alimentatore esterno 120/240 V.

Art.		793GF	793GH	793GL
Portata reale	Nm	0,2-12	0,9-55	9-320
Divisione scala		0,01 Nm	0,01 Nm	0,1 Nm
Attacco esagonale	mm	6,3	10	17
Attacco quadro	poll	1/4 e 3/8	1/4 e 3/8	3/8 e 1/2
Peso	Kg	3	3	3
Cod. fornitore		8612-012	8612-050	8612-300
	Cad.	**1.730,00**	**1.600,00**	**1.600,00**

Art.		793GM	793GP
Portata reale	Nm	90-1100	500-3150
Divisione scala		1 Nm	1 Nm
Attacco esagonale	mm	36	-
Attacco quadro	poll	1/2 e 3/4	1 e 1.1/2
Peso	Kg	10	26
Cod. fornitore		8612-1000	8612-3150
	Cad.	**2.230,00**	**3.370,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Orig.Torqueleader - Art. 036700 CAPTURE DISPLAY + Art. 036246 CAVO

793GRA



Display di lettura a chiare cifre del sistema CAPTURE per la misurazione del momento torcente secondo le norme DIN EN ISO 6789 dei giraviti e delle chiavi dinamometriche a mano con rotazione D+S; possibilità di scaricare i risultati delle prove nel computer mediante connessione USB. Corpo in alluminio, di facile uso, collegabile con cavo ai sensori di applicazione e ai trasduttori rotativi degli utensili dinamometrici. Ideale per uso statico nei laboratori di controllo o per uso mobile nella raccolta di dati sfruttando la memoria incorporata e la batteria al LITIO ricaricabile. Possibilità di integrazione con trasduttori con collegamento standard 2 mIV/V.
Fornito in robusta e pratica cassetta in plastica di trasporto e protezione.
Cavo di collegamento ai sensori e a i trasduttori di misurazione. Dimensioni mm 170x140x80.

793GRA	Cad.	4.830,00

Fornibili a richiesta:
Cavi di ricambio di collegamento ai sensori e ai trasduttori Art. 793 GSA-B (Art. 036246);
cavi di collegamento a trasduttori 2 mIV/V (Art. 036226).
Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Orig.Torqueleader - Art. CAPTURE SENSOR

793GSA

1/4" 3/8" 1/2" 1"



Sensori di misurazione per la semplice e veloce trasmissione della forza di serraggio degli utensili dinamometrici manuali al display di controllo Art. 793 GRA, via cavo. Corpo in lega d'alluminio, con possibilità di montaggio in senso orizzontale o verticale. Forniti con certificato UKAS secondo le norme BS 7882:2008 Classe 1 (corrispondente inglese della certificazione ACCREDIA), con robusta e pratica cassetta in plastica di trasporto e protezione.

Grandezza		2	10	50	250	1500
Portata reale	Nm	0,2-2	1-10	5-50	25-250	150-1500
Attacco quadro	poll	1/4	1/4	3/8	1/2	1
Peso	Kg	0,500	0,500	0,570	1,450	4
Cod. fornitore		CS 2	CS 10	CS 50	CS 250	CS 1500
793GSA	Cad.	2.590,00	2.630,00	2.650,00	2.980,00	4.520,00

Fornibile a richiesta:
Supporto per cambio rapido sensori (Art. 036772).
Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Orig.Torqueleader

793GSB

1/4"



Precisi trasduttori rotativi di misurazione per la semplice e veloce trasmissione della forza di giraviti elettrici e pneumatici al display di controllo Art. 793 GRA, via cavo. Stabile corpo in metallo, con design studiato per evitare errori di precisione anche in presenza di applicazioni con elevate vibrazioni. Tolleranza ± 0,3% sulla massima forza applicata.

Grandezza		2	5	20
Portata reale	Nm	0,2-2	0,5-5	2-20
Attacco esagonale maschio/femmina	poll	1/4	1/4	1/4
Max numero giri/min continui		5000	5000	5000
Max numero giri/min intermittenti		11000	11000	11000
Peso	Kg	0,210	0,210	0,210
Cod. fornitore		XR 2 HD	XR 5 HD	XR 20HD
793GSB	Cad.	7.290,00	7.290,00	7.290,00

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Orig.Torqueleader - Art. 036710 CAPTURE MANAGER

793GSE



Software del sistema CAPTURE che permette di effettuare analisi semplici e veloci dei dati di serraggio degli utensili dinamometrici grazie all'integrazione con il sistema per PC MICROSOFT EXCEL®. Permette di immagazzinare nel PC un numero illimitato di utensili e di dati che possono essere caricati e scaricati dal DISPLAY Art. 793 GRA via connessione USB.
Il chiaro e semplice utilizzo di questo software permette di effettuare test secondo le norme ISO 6789:2003 garantendo il perfetto funzionamento degli utensili dinamometrici.
Si può ottenere così la tracciabilità degli stessi generando certificati di calibrazione personalizzati secondo le suddette norme.

793GSE	Cad.	778,00

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

793GT GEDORE



Orig. Gedore

Dispositivo elettronico, a cella di carico, per la misurazione del momento torcente. Corpo in robusta lega di alluminio, permette il controllo di chiavi dinamometriche con rotazione D+S secondo le norme DIN EN ISO 6789. Posizionabile sia in senso orizzontale che verticale. Il display di lettura a chiare cifre, può essere direttamente posizionato nel corpo del dispositivo (escluso Art. 793 GT 15) o per mezzo di un supporto e un cavo in dotazione, può essere posizionato separatamente, nel punto più visibile dall'operatore.
Tolleranza: ± 1% per ogni valore della scala, ± 1 digit.
Commutazione lettura Nm, cNm, lbf-ft, lbf-in.
Forniti di certificazione riconducibile ai campioni primari nazionali.
Con alimentatore esterno 12/240 V.
Temperatura d'uso da + 10 °C a + 40 °C.
Applicabile su banco o a parete. Dimensioni mm 245x155x150h.
Peso kg 7 (793 GT 15 mm 120x80x80h peso kg 1,5).
In robusto cofanetto.

Grandezza		15	100	500	1000
Portata reale	Nm	0,5-15	4-100	20-500	50-1000
Divisione scala		0,01 Nm	0,01 Nm	0,1 Nm	0,1 Nm
Attacco quadro	poll	1/4	1/2	3/4	3/4
Riduzioni	poll	-	1/4 e 3/8	3/8 e 1/2	3/8 e 1/2
Cod. fornitore		ETP 15	ETP 100	ETP 500	ETP 1000
793GT	**Cad.**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.450,00**

L'Art. 793 GT 15 ha un dispositivo di sicurezza per il sovraccarico a frizione.
In caso di blocco occorre utilizzare la chiave Art. O793 GT 15, in dotazione.

Chiavi a "T" con attacco quadro da 1/4" per sblocco dispositivo Art. 793 GT 15.

O793GT 15	**Cad.**	**24,10**

DISPOSITIVI DINAMOMETRICI DIGITALI *(digital dynamometers)*

794A SCU 1/4" 1/2"



Prod. SCU

Tipo pratico e leggero che inserito tra la leva a cricco e la relativa bussola permette di rilevare il valore di serraggio effettuato.
Corpo in materiale sintetico rinforzato, parti operanti in acciaio. Precisione ± 2%. Memoria fino a 50 dati rilevati, risoluzione display 0,1, unità di misura selezionabili kg/cm - kg/m - lb/in - lb/ft - N/m. Alimentazione a batteria mod. CR 2032 (Art. SCU 3600 T) non in dotazione. Autospegnimento. Modalità di funzionamento Picco/Traccia.

Attacco femmina/maschio quadro	poll	1/4	1/2
Capacità di serraggio	Nm	6-30	40-200
Dimensione	mm	75x44	75x44
Peso	grammi	124	181
794A	**Cad.**	**157,00**	**157,00**

CHIAVI DINAMOMETRICHE *(precision torque wrenches)*

794G 5 GEDORE 1/4"



Orig. Gedore - Art. 753-11

Tipo a scatto.
In materiale sintetico repellente ai grassi, olii e derivati degli idrocarburi.
Regolazione precisa mediante ghiera nell'impugnatura.
Micrograduazione in doppia scala: Nm, lbf. in. Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.
Uso destro. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
In scatola.

Attacco maschio quadro	poll	1/4
Capacità di serraggio	Nm	2,5-12
Capacità di serraggio	lbf.in	18-106
Divisione scala		0,5 Nm/5 lbf.in
Lungh. totale	mm	210
Peso	Kg	0,250
794G 5	**Cad.**	**425,00**

794G 8 GEDORE 1/4"



Orig. Gedore - Art. 753-03/13

ASSORTIMENTI CON CHIAVE DINAMOMETRICA.
Composizione:
1 chiave dinamometrica Art. 794 G 5, attacco 1/4
8 bussole esagonali da mm 4-5-5,5-6-7-8-9-10
1 impugnatura a giravite attacco 1/4
4 bussole ad esagono esterno da mm 3-4-5-6
3 bussole lama a taglio da mm 4-5,5-6,5
3 bussole lama a croce PH Gr. 1-2-3
3 bussole lama TORX T. 20-27-30
2 prolunghe da mm 55-100
1 cricchetto attacco 1/4
Assortimento in cassetta.

794G 8	**Cad.**	**810,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI DINAMOMETRICI A VALORE FISSO *(torque screwdrivers with fixed torque value)*

794G 8E

Prod. SCU - Orig. Wiha

Tipi forniti già preimpostati (senza scala), con valori di momento torcente consigliati dai produttori di utensili con placchette a fissaggio meccanico (da Nm 0,5 a Nm 5, con tolleranza ± 10%).
Al raggiungimento del valore di serraggio preimpostato si avverte uno scatto acustico rilevabile anche al tatto. Funzione di svitamento protetta. Impugnature ergonomiche in morbido materiale bicomponente da utilizzare con lame esagonali mm 4 a diverse impronte Art. 794 G 8F-G-H-L-M-P-R, con portabits Art.794G 8T e portabussole Art. 794 G 8V.
Lunghezza impugnatura 130 mm. Per uso destro.
IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE SENZA LAME



Valore di serraggio.....	Nm	0,5	0,6	0,9	1,1	1,2	1,4	2
794G 8E	**Cad.**	**69,90**	**69,90**	**69,90**	**69,90**	**69,90**	**69,90**	**73,10**

Valore di serraggio.....	Nm	2,5	3	3,8	4	4,5	5
794G 8E	**Cad.**	**73,10**	**73,10**	**73,10**	**74,80**	**74,80**	**74,80**

Nella scelta delle lame occorre rispettare il momento torcente massimo delle stesse.
Per impugnature dinamometriche + lame isolate VDE 1000 V, ved. Art. 350 GA.

794G 8F

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Punta Chrom Top® per la massima precisione di tenuta. Lunghezza lama mm 175.
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta TORX. Codice colore: VERDE SCURO.



Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15	20	25
Per viti.....	M.	1,6	2-2,2	2,5	2,5-2,9	3	3-3,5	3,5-4	4-5	5-6
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,6	0,9	1,3	2,5	3,8	5,5	8,0	8,0
794G 8F	**Cad.**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.
Fornibili a richiesta lame con punta TORX e molla di tenuta vite.

794G 8G

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta TORX-PLUS®. Codice colore: VERDE CHIARO.



Grandezza TORX-PLUS....	IP	5	6	7	8	9	10	15	20	25
Per viti.....	M.	1,6	2-2,2	2,5	2,5-2,9	3	3-3,5	3,5-4	4-5	5-6
Momento torcente max.....	Nm	0,5	0,8	1,3	2,0	3,0	4,5	6,6	8,0	8,0
794G 8G	**Cad.**	**9,58**	**9,58**	**9,58**	**9,58**	**9,58**	**9,58**	**9,58**	**9,58**	**9,58**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.
Fornibili a richiesta lame con punta TORX-PLUS e molla di tenuta vite.

794G 8H

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta piana. Codice colore: GRIGIO.



Grandezza		2	2,5	3	3,5	4
Tagliente	mm	2x0,4	2,5x0,4	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,4	0,6	1,1	2,5
794G 8H	**Cad.**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8L

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta a croce PHILLIPS. Codice colore: BLU.



Grandezza		000	00	0	1	2
Per viti.....	M.	-	-	1,6-2	2-3	3,5-5
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,4/0,5	0,9	3,8	5,5
794G 8L	**Cad.**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8M

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta a croce POZIDRIV. Codice colore: AZZURRO.



Grandezza		0	1	2
Per viti.....	M.	1,6-2	2-3	3,5-5
Momento torcente max.....	Nm	0,9	3,8	5,5
794G 8M	**Cad.**	**9,50**	**9,50**	**9,50**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

3

794G 8P



Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta ESAGONALE. Codice colore: ROSSO.

Esagono	mm	1,3	1,5	2	2,5	3	4
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,9	1,8	3,8	5,5	8,0
794G 8P	Cad.	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8R



Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 8F
LAME PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F
Tipo con punta ESAGONALE A TESTA SFERICA. Codice colore: ROSSO.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4
Momento torcente max.....	Nm	0,4/0,5	0,9	2,0	3,8	8,0
794G 8R	Cad.	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 8T



In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Bussola in acciaio inossidabile, rivestita in plastica.
Attacco esagonale femmina da 1/4".
PORTABITS PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F

Lungh. totale.....	mm	162
794G 8T	Cad.	26,20

794G 8V



In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco.
Attacco quadro maschio da 1/4".
PORTABUSSOLE PER IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE 794 G 8E - 794 G 9F

Lungh. totale.....	mm	155
794G 8V	Cad.	14,80

GIRAVITI DINAMOMETRICI *(torque screwdrivers)*

794G 9F



Prod. SCU - Orig. Wiha
Tipo particolarmente indicato per il serraggio controllato di fascette e di placchette a fissaggio meccanico. Impugnature ergonomiche in morbido materiale bicomponente, con regolazione continua del valore di coppia mediante l'utensile fornito in dotazione. Al raggiungimento del serraggio preimpostato, si avverte uno scatto acustico rilevabile al tatto. Funzione di svitamento protetta.
Da utilizzare con lame esagonali mm 4 a diverse impronte Art. 794 G 8F-G-H-L-M-P-R, con portabits Art. 794 G 8T e portabussole Art. 794G 8V.
Lunghezza impugnatura 130 mm. Per uso destro.
Forniti di certificato di taratura secondo le norme DIN ISO 6789, con tolleranza ± 6% per ogni valore della scala.
IMPUGNATURE DINAMOMETRICHE SENZA LAME

Grandezza.....		0,6	1	2	5	8
Capacità di serraggio	Nm	0,1-0,6	0,4-1	0,5-2	0,8-5	2-7
794G 9F	Cad.	263,00	194,00	216,00	221,00	238,00

Nella scelta delle lame occorre rispettare il momento torcente massimo delle stesse.

GIRAVITI DINAMOMETRICI IN ASSORTIMENTO *(torque screwdriver sets)*

794G 9VD



Orig. Gedore - Art. 2140-3,0-025
Composizione:
1 impugnatura dinamometrica attacco 1/4 capacità di serraggio 1,5-3 Nm
9 bussole poligonali Art. 941 RAB mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10
1 impugnatura bicomponente con attacco esagonale 1/4", mm 90
1 portabits magnetico
1 portabussole
1 chiave per esagoni interni Art. 914 G mm 6
2 inserti taglio diritto Art. 983 GA mm 4 - 6,5
6 inserti per esagoni interni Art. 983 GL mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
3 inserti a croce PH Art. 983 GC 0 - 1 - 2
In cassetta plastica.
Assortimento completo.

794G 9VD	Cad.	222,00

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI DINAMOMETRICI *(torque screwdrivers)*

Prod. SCU - Orig. Wiha

794G 9VH

Tipo particolarmente indicato per il serraggio controllato di coppie elevate.
Impugnatura ergonomica a T in morbido materiale bicomponente, con regolazione continua del valore di coppia mediante l'utensile fornito in dotazione. Al raggiungimento del serraggio preimpostato, si avverte uno scatto acustico rilevabile al tatto. Funzione di svitamento protetta. Da utilizzare con lame esagonali mm 6 a diverse impronte Art. 794 G 9VL-M-P, con portabits Art. 794 G 9VR e portabussole Art. 794G 9VT.
Lunghezza impugnatura 120 mm. Per uso destro.
Forniti di certificato di taratura secondo le norme DIN ISO 6789, con tolleranza ± 6% per ogni valore della scala.
Capacità di serraggio Nm 5-14.



794G 9VH	**Cad.**	**357,00**

Nella scelta delle lame occorre rispettare il momento torcente massimo delle stesse.

794G 9VL

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Punta Chrom Top® per la massima precisione di tenuta. Lunghezza lama mm 130.
LAME PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH
Tipo con punta TORX. Codice colore: VERDE SCURO.



Grandezza TORX	T	15	20	25	27	30	40
Per viti	M.	3,5-4	4-5	5-6	-	6	8
Momento torcente max	Nm	5,5	10	15	15	15	15
794G 9VL	**Cad.**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 9VM

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9VL
LAME PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH
Tipo con punta TORX-PLUS®. Codice colore: VERDE CHIARO.



Grandezza TORX-PLUS	T	15	20	25	27	30	40
Per viti	M.	3,5-4	4-5	5-6	-	6	8
Momento torcente max	Nm	6,6	13	15	15	15	15
794G 9VM	**Cad.**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 9VP

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9VL
LAME PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH
Tipo con punta ESAGONALE. Codice colore: ROSSO.



Esagono	mm	3	4	5	6
Momento torcente max	Nm	5,5	15	15	15
794G 9VP	**Cad.**	**13,90**	**13,90**	**13,90**	**13,90**

Nella scelta delle impugnature dinamometriche occorre scegliere un momento torcente uguale o inferiore a quello max. delle lame.

794G 9VR

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Con mandrino a cambio rapido dei bits.
Attacco esagonale femmina da 1/4".
PORTABITS PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH



Lungh. totale	mm	125
794G 9VR	**Cad.**	**41,30**

794G 9VT

In acciaio CROMO-VANADIO-MOLIBDENO, temprato, cromato opaco. Attacco quadro maschio per bussole.
PORTABUSSOLE PER IMPUGNATURA DINAMOMETRICA 794 G 9VH



Attacco quadro	poll	1/4	3/8
Lungh. totale	mm	125	125
794G 9VT	**Cad.**	**26,80**	**26,80**

GIRAVITI DINAMOMETRICI SENZA SCALA *(torque screwdrivers without sizes scale)*

794G 9Z 3
794G 9Z 4



Orig. Gedore

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità. Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Questi giraviti devono essere pretarati direttamente nel luogo di utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 G 10 a 793 GD e bloccati sul valore desiderato compreso nelle capacità di serraggio dei giraviti sottoindicati.
Tolleranza: ± 10% per ogni valore della scala.
Fornito SENZA certificato.
Nuova impugnatura ergonomica in materiale plastico.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Per uso destro e solo svitamento sinistro.
Particolarmente indicati per il serraggio controllato di placchette in metallo duro e di fascette.

Art.		794G 9Z 3	794G 9Z 4
Capacità di serraggio	Nm	0,2-1,5	0,5-4,5
Lungh. totale	mm	138	138
Cod. fornitore		PGNS 1.5 FS	PGNS 4.5 FS
Cad.		**73,90**	**73,90**

794G 9Z 5
794G 9Z 7



Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Nuova impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Per uso destro e sinistro.

Art.		794G 9Z 5	794G 9Z 7
Capacità di serraggio	Nm	0,05-0,25	0,2-1,5
Lungh. totale	mm	132	132
Cod. fornitore		PGNP 0.25 FS	PGNP 1.5 FS
Cad.		**123,00**	**123,00**

794G 9Z 11
794G 9Z 15



Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Nuova impugnatura ergonomica in materiale bicomponente antiscivolo.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Per uso destro e sinistro.
Completo di leva scorrevole.

Art.		794G 9Z 11	794G 9Z 15
Capacità di serraggio	Nm	0,5-4,5	2,5-13,5
Lungh. totale	mm	140	140
Cod. fornitore		PGNP 4.5 FS	PGNP 13.5 FS
Cad.		**123,00**	**123,00**

Fornibili a richiesta stessi giraviti in versione EPA.

794G 9ZA
794G 9ZB



Orig. Torqueleader

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Art. 794 G 9ZA: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZB: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZA	794G 9ZB
Capacità di serraggio	cNm	4-22	4-22
Lungh. totale	mm	104	116
Cod. fornitore		TLS 0022 FH	TLS 0022 FH O/W
Cad.		**229,00**	**312,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

794G 9ZE
794G 9ZF



Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Art. 794 G 9ZE: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZF: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZE	794G 9ZF
Capacità di serraggio	cNm	14-135	14-135
Lungh. totale	mm	111	125
Cod. fornitore		Minor FH	Minor FH O/W
Cad.		**187,00**	**271,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

794G 9ZH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco quadro maschio da 1/4 per bussole.
Art. 794 G 9ZG: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZH: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Capacità di serraggio.....	cNm	2-135
Lungh. totale.....	mm	143
Cod. fornitore.....		Minor SD O/W
794G 9ZH	**Cad.**	**200,00**

Articolo in esaurimento.



794G 9ZL
794G 9ZM

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits.
Art. 794 G 9ZL: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZM: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZL	794G 9ZM
Capacità di serraggio.....	cNm	50-400	50-400
Lungh. totale.....	mm	127	127
Cod. fornitore.....		Standard FH	Standard FH O/W
	Cad.	**197,00**	**285,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.



794G 9ZR
794G 9ZS

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 9Z 3
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala. Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Impugnatura in alluminio.
Attacco esagonale femmina da 1/4 per bits. Completo di leva scorrevole.
Art. 794 G 9ZR: per uso destro e sinistro.
Art. 794 G 9ZS: per uso destro e solo svitamento sinistro.

Art.		794G 9ZR	794G 9ZS
Capacità di serraggio.....	Nm	2,5-13,6	2,5-13,6
Lungh. totale.....	mm	137	137
Cod. fornitore.....		TLS 1360 FH	TLS 1360 FH O/W
	Cad.	**242,00**	**349,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.



GIRAVITI DINAMOMETRICI *(torque screwdrivers)*

794G 10

Orig. Gedore - Art. QS Minor Metric FH
Tipo a slittamento.
Impugnatura in alluminio.
Regolazione del serraggio sulla parte anteriore dell'impugnatura con ghiera di bloccaggio dopo aver impostato il valore desiderato. Tolleranza : ± 6% per ogni valore della scala.
Microgradazione in scala: cNm/Nm.
A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Per uso destro e sinistro.
Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	cNm	20-120
Divisione scala.....		1 cNm
Lungh. totale.....	mm	169
794G 10	**Cad.**	**340,00**



794G 11

Orig. Gedore - Art. QS 6 FH
Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 10
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	Nm	1-6
Divisione scala.....		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	184
794G 11	**Cad.**	**349,00**



794G 12

Orig. Gedore - Art. QS 9 FH
Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 10
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio.....	Nm	4-9
Divisione scala.....		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	184
794G 12	**Cad.**	**349,00**

Gli Art. 794 G 11 - 12 possono utilizzare la leva scorrevole Art. 946 GR.



Prezzi in EURO - IVA esclusa

794G 12E



Orig. Torqueleader - Art. QSN 40 FH

Tipo a slittamento.
Impugnatura ergonomica rivestita in gomma.
Regolazione del serraggio sulla parte anteriore dell'impugnatura con ghiera di bloccaggio dopo aver impostato il valore desiderato. Tolleranza : ± 6% per ogni valore della scala.
Microgradazione in scala: cNm/Nm.
A serraggio avvenuto l'impugnatura ruota a vuoto. Per uso destro e sinistro.
Approvati per l'utilizzo in aree protette da scariche elettrostatiche (ESD).
Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	cNm	8-40
Divisione scala		1 cNm
Lungh. totale.....	mm	159
794G 12E	**Cad.**	**428,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

794G 12H

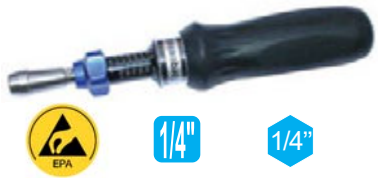

Orig. Torqueleader - Art. QSN 120 FH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 12E
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	cNm	20-120
Divisione scala		1 cNm
Lungh. totale.....	mm	183
794G 12H	**Cad.**	**388,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

794G 12M GEDORE



Orig. Gedore - Art. QSN 600 FH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 12E
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	Nm	1-6
Divisione scala		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	196
794G 12M	**Cad.**	**396,00**

794G 12R GEDORE



Orig. Gedore - Art. QSN 900 FH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 12E
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	Nm	4-9
Divisione scala		0,1 Nm
Lungh. totale.....	mm	196
794G 12R	**Cad.**	**396,00**

Gli Art. 794 G 12M - 12R possono utilizzare la leva scorrevole Art. 946 GR.

GIRAVITI DINAMOMETRICI PROVASERRAGGI *(torque screwdrivers)*

794G 15



Orig. Torqueleader - Art. TT 50 FH

Particolarmente indicati in controlli di qualità, in lavori di ricerca, sviluppo e montaggio.
Impugnatura in alluminio.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.
Microgradazione in doppia scala: cNm, ozf. in/lbf. in.
Per uso destro e sinistro.
Forniti di certificato secondo DIN ISO 6789.
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4 per bussole.

Capacità di serraggio	cNm	10-50
Capacità di serraggio	ozf.in.	14-70
Divisione scala		2 cNm/2 ozf.in.
Lungh. totale.....	mm	178
794G 15	**Cad.**	**359,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

794G 16



Orig. Torqueleader - Art. TT 100 FH

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15
Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4".

Capacità di serraggio	cNm	20-100
Capacità di serraggio	ozf.in.	28-140
Divisione scala		5 cNm/5 ozf.in.
Lungh. totale.....	mm	178
794G 16	**Cad.**	**359,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Torqueleader - Art. TT 100 SD — **794G 16A**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15

Attacco quadro maschio da 1/4" per bussole.

Capacità di serraggio.....	cNm	20-100
Capacità di serraggio.....	ozf.in.	28-140
Divisione scala.....		5 cNm/5 ozf.in.
Lungh. totale.....	mm	178
794G 16A	**Cad.**	**327,00**



1/4"

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. TT 250 FH — **794G 17**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4".

Capacità di serraggio.....	cNm	50-250
Capacità di serraggio.....	lbf.in	4-20
Divisione scala.....		10 cNm/0,5 lbf.in
Lungh. totale.....	mm	250
794G 17	**Cad.**	**364,00**



EPA 1/4" 1/4"

Orig. Torqueleader - Art. TT 250 SD — **794G 17A**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15

Attacco quadro maschio da 1/4" per bussole.

Capacità di serraggio.....	cNm	50-250
Capacità di serraggio.....	lbf.in	4-20
Divisione scala.....		10 cNm/0,5 lbf.in
Lungh. totale.....	mm	250
794G 17A	**Cad.**	**332,00**



1/4"

Articolo in esaurimento.

Orig. Torqueleader - Art. TT 500 FH — **794G 18**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794G 15

Attacco esagonale femmina da 1/4" per bits e adattatore quadro maschio da 1/4".

Capacità di serraggio.....	cNm	100-500
Capacità di serraggio.....	lbf.in	8-40
Divisione scala.....		20 cNm/1 lbf.in
Lungh. totale.....	mm	250
794G 18	**Cad.**	**364,00**



EPA 1/4" 1/4"

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.
Gli Art. 794 G 17 - 17A - 18 possono utilizzare la leva scorrevole Art. 946 GR.

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA *(precision torque wrenches without sizes scale)*

Orig. Torqueleader — **794GA 794GB**

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA di grandissima precisione nella ripetibilità. Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. Lunga durata in montaggio di serie. Riarmo automatico. Teste in acciaio inossidabile, corpo in speciale lega di alluminio e impugnatura ergonomica di morbida gomma. Cricchetto incorporato. Le chiavi dinamometriche "TSP" e "TSN" devono essere pretarate direttamente nel luogo di utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GB - C -D/793 GL/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nelle capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.

Art.		794GA	794GB
Attacco quadro.....	poll	1/4	1/4
Capacità di serraggio.....	Nm	1-5	2-10
Capacità di serraggio.....	lbf.in	10-45	20-90
Lungh. totale.....	mm	185	185
Peso	Kg	0,19	0,19
Cod. fornitore.....		TSN 5/45	TSN 10/90
	Cad.	**380,00**	**396,00**



EPA 1/4"

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

794GC



Orig. Torqueleader - Art. TSN 25D

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Attacco quadro	poll	1/4
Capacità di serraggio	Nm	5-25
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18
Lungh. totale.....	mm	216
Peso	Kg	0,34
794GC	**Cad.**	**484,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

794GD
794GE



Orig. Torqueleader

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Art.....		**794GD**	**794GE**
Attacco quadro	poll	3/8	3/8
Capacità di serraggio	Nm	5-25	15-55
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18	10-40
Lungh. totale.....	mm	216	324
Peso	Kg	0,34	0,80
Cod. fornitore.....		TSN 25A	TSN 55
	Cad.	**484,00**	**620,00**

L'Art. 794 GE non è marcato EPA.

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

794GF



Orig. Torqueleader - Art. TSN 125

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GA

Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.

Attacco quadro	poll	1/2
Capacità di serraggio	Nm	40-125
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-90
Lungh. totale.....	mm	460
Peso	Kg	1,36
794GF	**Cad.**	**704,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

A richiesta le chiavi Art. 794 GA a 794 GF possono essere fornite già pretarate al valore desiderato con sovraprezzo.

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA CON INTERRUTORE DI USCITA SEGNALE

(precision torque wrenches without sizes scale, with signal output sistem)

794GH



Orig. Torqueleader

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA CON INTERRUTORE ELETTRONICO (Sw), che permette a una periferica esterna di controllare se il valore di serraggio presettato è stato raggiunto e di contare quante volte è stato applicato tale valore. La chiave è connessa alla periferica di monitoraggio tramite un cavo e può essere interfacciata con computer, interruttori ecc. Questo sistema permette un monitoraggio automatizzato del processo di applicazione del serraggio in qualsiasi produzione di linea.

Altre caratteristiche delle chiavi simili ad Art. 794 GA-B-D-E-F.

Le chiavi vengono fornite complete di interruttore Art. 794 GHA e cavo lungh. m 5 ca. Art. 794 GHB.

Grandezza.....		**5**	**10**	**25**	**55**	**125**
Attacco quadro	poll	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2
Capacità di serraggio	Nm	1-5	2-10	5-25	15-55	40-125
Capacità di serraggio	lbf.in/ft	10-45	20-90	4-18	10-40	30-90
Lungh. totale.....	mm	335	335	366	474	610
Peso	Kg	0,53	0,53	0,68	1,14	1,70
Cod. fornitore.....		TSP 5 Sw	TSP 10 Sw	TSN 25 A Sw	TSN 55 Sw	TSN 125 Sw
794GH	**Cad.**	**982,00**	**998,00**	**1.100,00**	**1.230,00**	**1.320,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

A richiesta le chiavi Art. 794 GH possono essere fornite gia' pretarate al valore desiderato con sovrapprezzo.

Orig. Torqueleader - Art. B25900

794GHA

INTERRUTTORE ELETTRICO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE TIPO Sw, utilizzato su tutte le chiavi dinamometriche Art. 794 GH 5-10-25-55-125 e 804 GA 2-10-25-65-135. Si connette al sistema di controllo di produzione di linea mediante cavo Art. 794 GHB o 794 GHC.
Capacità di segnale uscita da max. 100 mA in corrente continua 30 V a min. 100 µA in corrente continua 50 mV.
Fornito senza cavo.

794GHA **Cad.** **271,00**



Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Orig. Torqueleader - Art. D94402

794GHB

CAVI DI COLLEGAMENTO
tra l'interruttore elettrico Art. 794 GHA e il sistema di controllo di produzione di linea o l'unità di segnale Art. 794 GHE.
Cavo piano lungh. totale m 5.

794GHB **Cad.** **194,00**



Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Orig. Torqueleader - Art. D94406

794GHC

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GHB
Cavo spiralato lungh. totale in estensione di lavoro m 5 circa.

794GHC **Cad.** **300,00**



Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Orig. Torqueleader - Art. C12870

794GHE

UNITA' DI SEGNALE (SDU) che permette di amplificare, stabilizzare e regolare il segnale trasmesso dalle chiavi dinamometriche con interruttore (Sw) Art. 794 GH 5-10-25-55-125 e 804 GA 2-10-25-65-135.
Tale sistema riduce il rischio di mancata segnalazione di attivazione della chiave dinamometrica. L'unità può essere alimentata con 4 batterie alcaline tipo AA (Art. 3600 E, non in dotazione) oppure con corrente continua 6 V. Viene collegata alle chiavi dinamometriche mediante i cavi Art. 794 GHB/C e alle periferiche mediante contatti di uscita a 5 A per 110 V in corrente alternata o 24 V in corrente continua.
Dotata di 1 LED GIALLO per segnalare la carica delle batterie insufficiente, di 1 LED ROSSO quando non viene trasmesso nessun segnale, 1 LED VERDE mentre il segnale viene trasmesso.

794GHE **Cad.** **594,00**



Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

CHIAVI DINAMOMETRICHE *(precision torque wrenches)*

Orig. Gedore

794GM
794GP

Tipo a slittamento, con scala, di grandissima precisione nella ripetibilità.
Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. Lunga durata in montaggio di serie. Riarmo automatico. Teste in acciaio inossidabile, corpo in speciale lega di alluminio e impugnatura ergonomica di morbida gomma. Cricchetto incorporato.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.

Art.		794GM	794GP
Attacco quadro	poll	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	1-5	2-10
Divisione scala		0,05 Nm	0,1 Nm
Lungh. totale	mm	195	195
Peso	Kg	0,24	0,24
Cod. fornitore		TSC 5	TSC 10
	Cad.	**441,00**	**431,00**



794GR
794GS
794GT

GEDORE



1/4"

Orig. Gedore

Tipo a scatto.

Per il serraggio preciso ed uniforme di viti e di bulloni. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Adatte per ottenere un lavoro ed una produzione di alta qualità. Le chiavi dinamometriche Gedore sono caratterizzate dall'alta resistenza del corpo esterno in lega leggera e dalle parti interne in acciaio legato. Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dalla impugnatura. Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.Con un quadro per uso destro. Con due quadri per uso destro/sinistro.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Le chiavi dinamometriche Art. 794GS / 795G 2-6-10-14-22-24A-26-30-34-36E-38-41 sono contenute in cassette predisposte per contenere gli eventuali accessori come bussole, prolunghe, cricchetti ecc.

Art.		794GR	794GS	794GT
Attacco quadro	poll	1/4	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	6-30	6-30	6-30
Capacita di serraggio	lbf.in	50-270	50-270	50-270
Divisione scala		1 Nm/10 lbf.in	1 Nm/10 lbf.in	1 Nm/10 lbf.in
Lungh. totale	mm	265	265	265
Peso	Kg	0,6	0,9	0,6
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta plastica	Plastica
Cod. fornitore		8554-01	8554-02	8559-01
Cad.		**495,00**	**565,00**	**515,00**

795G 1
795G 2
795G 3

GEDORE



3/8"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 1	795G 2	795G 3
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	3/8
Capacità di serraggio	Nm	8-40	8-40	8-40
Capacita di serraggio	lbf.in	70-350	70-350	70-350
Divisione scala		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/50 lbf.in
Lungh. totale	mm	340	340	340
Peso	Kg	1	2,2	1
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta metallo	Plastica
Cod. fornitore		8560-01	8560-02	8565-01
Cad.		**575,00**	**673,00**	**586,00**

795G 5
795G 6
795G 7

GEDORE



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 5	795G 6	795G 7
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	25-120	25-120	25-120
Capacità di serraggio	lbf.ft	18-90	18-90	18-90
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	463	463	463
Peso	Kg	1,5	2,8	1,5
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta metallo	Plastica
Cod. fornitore		8561-01	8561-02	8566-01
Cad.		**638,00**	**755,00**	**660,00**

795G 9
795G 10
795G 11

GEDORE



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 9	795G 10	795G 11
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	40-200	40-200	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-150	30-150	30-150
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	553	553	553
Peso	Kg	1,4	3,5	1,4
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta metallo	Plastica
Cod. fornitore		8573-00	8573-02	8578-00
Cad.		**701,00**	**839,00**	**723,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 13	795G 14	795G 15
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	60-300	50(60)-300	50(60)-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	45-220	35(45)-220	35(45)-220
Divisione scala		5 Nm/5lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	618	618	618
Peso	Kg	2	3,6	2
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta metallo	Plastica
Cod. fornitore		8562-10	8562-20	8567-10
	Cad.	**803,00**	**940,00**	**828,00**

GEDORE

795G 13
795G 14
795G 15



1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 21	795G 22	795G 23
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-360	80-360	80-360
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-260	60-260	60-260
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	718	718	718
Peso	Kg	2,4	6,2	2,4
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8570-10	8570-20	8575-10
	Cad.	**1.090,00**	**1.300,00**	**1.110,00**

GEDORE

795G 21
795G 22
795G 23



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 24	795G 24A	795G 24B
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	110-550	110-550	110-550
Capacità di serraggio	lbf.ft	80-400	80-400	80-400
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	812	812	812
Peso	Kg	2,9	6,7	2,9
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8574-10	8574-20	8579-10
	Cad.	**1.440,00**	**1.660,00**	**1.470,00**

GEDORE

795G 24
795G 24A
795G 24B



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 25	795G 26	795G 27
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	155-760	155-760	155-760
Capacità di serraggio	lbf.ft	115-550	115-550	115-550
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	812	812	812
Peso	Kg	3,2	7,7	3,2
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Plastica	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8563-10	8563-20	8568-10
	Cad.	**1.520,00**	**1.740,00**	**1.560,00**

GEDORE

795G 25
795G 26
795G 27



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 29	795G 30	795G 31
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	155-760	155-760	155-760
Capacità di serraggio	lbf.ft	115-550	115-550	115-550
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	Solo chiave 800- Con prolunga 1400	Solo chiave 800- Con prolunga 1400	Solo chiave 800- Con prolunga 1400
Peso	Kg	5,0	8,8	5,0
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8563-01	8563-02	8568-01
	Cad.	**1.660,00**	**1.880,00**	**1.690,00**

GEDORE

795G 29
795G 30
795G 31



3/4"

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

795G 33
795G 34
795G 35

GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 33	795G 34	795G 35
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	520-1000	520-1000	520-1000
Capacità di serraggio	lbf.ft	380-730	380-730	380-730
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft	10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	Solo chiave 800-Con prolunga 1400	Solo chiave 800-Con prolunga 1400	Solo chiave 800-Con prolunga 1400
Peso	Kg	5,6	10	5,6
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8571-01	8571-02	8576-01
Cad.		**1.860,00**	**2.090,00**	**1.890,00**

795G 36A
795G 36E
795G 36L

GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 36A	795G 36E	795G 36L
Attacco quadro	poll	1	1	1
Capacità di serraggio	Nm	600-1500	600-1500	600-1500
Divisione scala		25 Nm	25 Nm	25 Nm
Lungh. totale	mm	Solo chiave 920-Con 1 prolunga 1600	Solo chiave 920-Con 1 prolunga 1600	Solo chiave 920-Con 1 prolunga 1600
Peso	Kg	10,8	24,3	10,8
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8581-01	8581-02	8586-01
Cad.		**2.470,00**	**2.990,00**	**2.550,00**

795G 37
795G 38
795G 39

GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 37	795G 38	795G 39
Attacco quadro	poll	1	1	1
Capacità di serraggio	Nm	750-2000	750-2000	750-2000
Divisione scala		50 Nm	50 Nm	50 Nm
Lungh. totale	mm	Solo chiave 900-Con 2 prolunghe 2000	Solo chiave 900-Con 2 prolunghe 2000	Solo chiave 900-Con 2 prolunghe 2000
Peso	Kg	11,6	24,3	11,6
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D	Doppio destro e sinistro D-S
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo	Cartone
Cod. fornitore		8564-01	8564-02	8569-01
Cad.		**3.200,00**	**3.710,00**	**3.280,00**

795G 40
795G 41

GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 794GR

Art.		795G 40	795G 41
Attacco quadro	poll	1 1/2	1 1/2
Capacità di serraggio	Nm	1500-3000	1500-3000
Divisione scala		50 Nm	50 Nm
Lungh. totale	mm	Solo chiave 1030-Con 2 prolunghe 2350	Solo chiave 1030-Con 2 prolunghe 2350
Peso	Kg	13,2	24
Quadro		Semplice destro D	Semplice destro D
Cfz. in astuccio		Cartone	Cassetta metallo
Cod. fornitore		8572-01	8572-02
Cad.		**3.660,00**	**4.170,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI DINAMOMETRICHE IN ASSORTIMENTO *(precision torque wrench sets)*

Orig. Gedore - Art. 8554-03
Composizione di chiave dinamometrica con bussole, prolunghe e cricchetti in cassetta metallica.
(Art. 796 G/1 - 796 G/3 in cassetta di plastica).
Composizione:
1 chiave dinamometrica 794 GR
1 bussola a cricchetto
7 bussole esagonali da mm 8-9-10-11-12-13-14
4 bussole per esagoni interni da mm 4-5-6-8
1 bussola a taglio da mm 5,5
1 bussola a croce PH 3
3 bussole impronta Torx 20-27-30
2 prolunghe da mm 55 e 100

Attacco quadro..... poll 1/4
Peso ..... Kg 1,3
796G 1 **Cad.** **852,00**

Orig. Gedore - Art. 8559-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 794 GT
1 bussola a cricchetto
7 bussole esagonali da mm 8-9-10-11-12-13-14
4 bussole per esagoni interni da mm 4-5-6-8
1 bussola a taglio da mm 5,5
1 bussola a croce PH 3
3 bussole impronta Torx 20-27-30
2 prolunghe da mm 55 e 100

Attacco quadro..... poll 1/4
Peso..... Kg 1,3
796G 3 **Cad.** **863,00**

GEDORE
796G 1
796G 3



1/4"

Orig. Gedore - Art. 8560-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 1
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 8-10-11-13-14-15-17-19
4 bussole per esagoni interni da mm 4-5-6-8
2 prolunghe da mm 125 e 250

Attacco quadro..... poll 3/8
Peso ..... Kg 3,1
796GA **Cad.** **955,00**

Orig. Gedore - Art. 8565-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 3
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 8-10-11-13-14-15-17-19
4 bussole per esagoni interni da mm 4-5-6-8
2 prolunghe da mm 125 e 250

Attacco quadro..... poll 3/8
Peso..... Kg 3,1
796GB **Cad.** **966,00**

GEDORE
796GA
796GB



3/8"

Orig. Gedore - Art. 8561-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 5
1 bussola a cricchetto
7 bussole esagonali da mm 11-13-14-17-19-22-24
4 bussole per esagoni interni da mm 6-8-10-12
3 prolunghe da mm 75-125 e 250

Attacco quadro..... poll 1/2
Peso ..... Kg 4,8
796GC **Cad.** **1.090,00**

Orig. Gedore - Art. 8566-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 7
1 bussola a cricchetto
7 bussole esagonali da mm 11-13-14-17-19-22-24
4 bussole per esagoni interni da mm 6-8-10-12
3 prolunghe da mm 75-125 e 250

Attacco quadro..... poll 1/2
Peso..... Kg 4,8
796GD **Cad.** **1.110,00**

GEDORE
796GC
796GD



1/2"

Orig. Gedore - Art. 8562-30
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 13
1 bussola a cricchetto
7 bussole esagonali da mm 17-19-22-24-27-30-32
4 bussole per esagoni interni da mm 8-10-12-14
3 prolunghe da mm 75-125 e 250

Attacco quadro..... poll 1/2
Peso ..... Kg 6,0
796GE **Cad.** **1.290,00**

Orig. Gedore - Art. 8567-30
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 15
1 bussola a cricchetto
7 bussole esagonali da mm 17-19-22-24-27-30-32
4 bussole per esagoni interni da mm 8-10-12-14
3 prolunghe da mm 75-125 e 250

Attacco quadro..... poll 1/2
Peso..... Kg 6,0
796GF **Cad.** **1.320,00**

GEDORE
796GE
796GF



1/2"

Orig. Gedore - Art. 8570-30
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 21
1 bussola a cricchetto
6 bussole esagonali da mm 19-22-24-27-30-32
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro..... poll 3/4
Peso ..... Kg 11
796GH **Cad.** **1.770,00**

Orig. Gedore - Art. 8575-30
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 23
1 bussola a cricchetto
6 bussole esagonali da mm 19-22-24-27-30-32
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro..... poll 3/4
Peso..... Kg 11
796GL **Cad.** **1.790,00**

GEDORE
796GH
796GL



3/4"

3

796GM 796GN GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. 8563-30
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 25
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 22-24-27-30-32-36-41-46
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro	poll	3/4
Peso	Kg	13,6
796GM	**Cad.**	**2.280,00**

Orig. Gedore - Art. 8568-30
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 27
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 22-24-27-30-32-36-41-46
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro	poll	3/4
Peso	Kg	13,6
796GN	**Cad.**	**2.310,00**

796GP 796GQ GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. 8571-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 33
1 bussola a cricchetto
6 bussole esagonali da mm 30-32-36-41-46-50
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro	poll	3/4
Peso	Kg	16,8
796GP	**Cad.**	**2.630,00**

Orig. Gedore - Art. 8576-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 35
1 bussola a cricchetto
6 bussole esagonali da mm 30-32-36-41-46-50
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro	poll	3/4
Peso	Kg	16,8
796GQ	**Cad.**	**2.660,00**

796GR 796GS GEDORE



1"

Orig. Gedore - Art. 8564-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 37
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 36-41-46-50-55-60-65-70
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro	poll	1
Peso	Kg	30,4
796GR	**Cad.**	**5.220,00**

Orig. Gedore - Art. 8569-03
Descrizione di riferimento vedi Art. 796G 1
Composizione:
1 chiave dinamometrica 795 G 39
1 bussola a cricchetto
8 bussole esagonali da mm 36-41-46-50-55-60-65-70
2 prolunghe da mm 200 e 400

Attacco quadro	poll	1
Peso	Kg	30,4
796GS	**Cad.**	**5.300,00**

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON GONIOMETRO *(torque wrenches for angle controlled tightening)*

798GD 798GE GEDORE



1/2"

Orig. Gedore
Tipo a scatto.
Per serraggi dinamometrici e goniometrici. Consentono orientamenti di serie di dadi e serraggi finali di sicurezza. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Utilizzati anche nelle normali operazioni di controllo di valori dinamometrici. La chiave dinamometrica è solidale sul perno principale con il goniometro. Il suo posizionamento viene regolato fissando magneticamente il flessibile per mezzo del terminale-calamita. Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Dotazione:
1 chiave dinamometrica con goniometro
1 cricchetto destro attacco 1/2
1 prolunga mm 125
1 prolunga mm 250
In cassetta metalllica.

Art.		798GD	798GE
Attacco	poll	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-120	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-90	30-150
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	485	575
Cod. fornitore		8261-03	8273-03
	Cad.	**909,00**	**947,00**

Articoli in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GONIOMETRI PER SERRAGGI AD ANGOLO CONTROLLATO *(angle indicator for use with all 1/2" drive torque wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 8200-11

Tipo economico.
Per eseguire serraggi con valori angolari. Necessari negli orientamenti di dadi e nei serraggi finali.
Goniometro graduato a 360° con magnete e flessibile per il fissaggio del punto 0°.
Capacità di serraggio max. Nm 390.

Attacco maschio	poll	1/2
Attacco femmina	poll	1/2
798GH 2	**Cad.**	**191,00**

GEDORE **798GH 2**



1/2"

Orig. Gedore - Art. 8200-01

Tipo professionale.
Per eseguire serraggi con valori angolari. Necessari negli orientamenti di dadi e nei serraggi finali.
Goniometro in acciaio legato, graduato a 360° con flessibile, molla di presa e magnete per il fissaggio del punto 0°.

Capacità di serraggio max.	Nm	390
Attacco maschio	poll	1/2
Attacco femmina	poll	1/2
798GH 3	**Cad.**	**311,00**

GEDORE **798GH 3**



1/2"

Orig. Gedore - Art. 8200-02

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GH 3

Capacità di serraggio max.	Nm	1330
Attacco maschio	poll	3/4
Attacco femmina	poll	3/4
798GH 5	**Cad.**	**455,00**

La capacità di serraggio massima della chiave dinamometrica include il valore angolare.

GEDORE **798GH 5**



3/4"

CHIAVI DINAMOMETRICHE A QUADRANTE *(direct reading torque wrenches)*

Orig. Torqueleader

Tipo a quadrante con lancetta di riscontro a serraggio avvenuto. Tolleranza: ± 4% per ogni valore della scala. Corpo in speciale lega di alluminio con ergonomica impugnatura in gomma.
Doppia scala di lettura in Nm-lbf. in./lbf. ft. Uso destro e sinistro.
Adatte anche per determinare il valore di serraggio di bulloni già avvitati.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Con cricchetto integrato.
In astuccio plastica.

Torqueleader **798GP 1**
798GP 1A
798GP 2

Art.		798GP 1	798GP 1A	798GP 2
Attacco	poll	1/4	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	0,8-4	1,6-8,0	2,4-12
Capacità di serraggio	lbf.in	7-35	14-75	24-120
Divisione scala		0,1 Nm/1 lbf.in	0,25 Nm/1 lbf.in	0,5 Nm/2 lbf.in
Lungh. totale	mm	244	244	244
Peso	Kg	0,52	0,52	0,52
Cod. fornitore		ADS 4	ADS 8	ADS 12 D
	Cad.	**541,00**	**541,00**	**541,00**



1/4"

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Fornibili a richiesta le stesse chiavi con segnale audio-visivo al raggiungimento del valore preimpostato.

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Con cricchetto integrato.
In astuccio plastica.

Torqueleader **798GP 3**
798GP 4

Art.		798GP 3	798GP 4
Attacco	poll	3/8	3/8
Capacità di serraggio	Nm	5-25	8-40
Capacità di serraggio	lbf.in	48-240	72-360
Divisione scala		1 Nm/10 lbf.in	1 Nm/10 lbf.in
Lungh. totale	mm	244	244
Peso	Kg	0,52	0,52
Cod. fornitore		ADS 25	ADS 40
	Cad.	**541,00**	**541,00**



3/8"

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Fornibili a richiesta le stesse chiavi con segnale audio-visivo al raggiungimento del valore preimpostato.

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

798GP 5
798GP 5A
798GP 6



Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Con cricchetto integrato.
In astuccio plastica.

Art.		798GP 5	798GP 5A	798GP 6
Attacco	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	16-80	32-160	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	12-60	24-120	30-160
Divisione scala		2 Nm/1 lbf.ft	2,5 Nm/2 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	435	515	515
Peso	Kg	1,36	1,41	1,41
Cod. fornitore		BDS 80 E	BDS 160	BDS 200
	Cad.	**823,00**	**823,00**	**823,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Fornibili a richiesta le stesse chiavi con segnale audio-visivo al raggiungimento del valore preimpostato.

798GP 7
798GP 8



Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Con cricchetto integrato. Dotate di segnale audio-visivo a raggiungimento del valore preimpostato.
In scatola cartone.

Art.		798GP 7	798GP 8
Attacco	poll	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	160-800
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	120-600
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft	20 Nm/20 lbf.ft
Lungh. totale	mm	710	1000
Peso	Kg	3,1	4,85
Cod. fornitore		CDS 400 S	DDS 800 S
	Cad.	**1.350,00**	**1.710,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

798GP 9
798GP 10



Descrizione di riferimento vedi Art. 798GP 1
Dotate di segnale audio-visivo a raggiungimento del valore preimpostato.
Fornite con prolunga in scatola cartone.

Art.		798GP 9	798GP 10
Attacco	poll	1	1
Capacità di serraggio	Nm	280-1400	400-2000
Capacità di serraggio	lbf.ft	200-1000	300-1500
Divisione scala		25 Nm/25 lbf.ft	50 Nm/50 lbf.ft
Lungh. totale	mm	2040	2040
Peso	Kg	16,7	16,7
Cod. fornitore		EDS 1400 S	EDS 2000 S
	Cad.	**3.770,00**	**3.770,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Ad esaurimento scorte le chiavi 798 GP 1 a 798 GP 10 verranno fornite in colore grigio anziché rosso.

CHIAVI DINAMOMETRICHE *(precision torque wrenches)*

798GPE
new



Orig. Gedore
Tipo pesante a interruzione.
Con cricchetto incorporato per movimento destro e sinistro.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della scala.
Disinnesto automatico a scatto, con movimento angolato e frenato della impugnatura.
Regolazione della scala nella impugnatura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Grandezza		700	800	1000
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	150-700	200-800	300-1000
Capacità di serraggio	lbf.ft	111-516	148-590	221-738
Divisione scala		20 Nm	20 Nm	20 Nm
Lungh. totale	mm	1250	1250	1470
Peso	Kg	7	7	7,7
Cod. fornitore		BIW 700	BIW 800	BIW 1000
798GPE	**Cad.**	**753,00**	**753,00**	**767,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Prod. SCU

SCU

798GR 1
798GR 2
798GR 3
798GR 4

Descrizione di riferimento vedi Art. 798GPE

Art.		798GR 1	798GR 2	798GR 3	798GR 4
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	100-500	150-700	300-1000	700-1500
Capacità di serraggio	lbf.ft	70-350	100-500	200-750	500-1000
Divisione scala		10 Nm	10 Nm	20 Nm	25 Nm
Lungh. totale	mm	915	1090	1470	1470
Peso	Kg	5,5	6	7,3	10,5
	Cad.	**880,00**	**937,00**	**961,00**	**1.390,00**



3/4"

L'Art. 798GR 4 è munito di doppio esagono di regolazione e anello di trazione.

Articoli 798GR 1-2-3 in esaurimento.

Orig. Torqueleader

Torqueleader

799G

Tipo a interruzione di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Costruzione robusta per una lunga durata nel montaggio di serie con cricchetto destro e sinistro mediante disco. Tolleranza: ± 4% per ogni valore della scala. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Scala micrometrica Nm con chiara visione dei valori. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in morbida gomma con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.



1/4" 3/8" 1/2"

Attacco quadro	mm	1/4	3/8	1/2
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm
Lungh. totale	mm	345	365	400
Peso	Kg	1,11	1,14	1,3
Cod. fornitore		ATB 25D	ATB 50	ATB 100
799G	**Cad.**	**570,00**	**570,00**	**570,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.

Orig. Carolus

carolus by GEDORE

800GA

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto destro e sinistro, mediante quadro reversibile. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in plastica, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.
Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft con visione dei valori mediante lente d'ingrandimento e regolazione micrometrica con divisione fine posta sull'impugnatura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.



1/4" 3/8" 1/2"

Grandezza		25	50	100	200	300
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	3,7-18	7,5-37	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	285	335	395	485	575
Cod. fornitore		4900.025/R48900025	R58900050	5900.100/R68900100	5900.200/R68900200	5900.300/R68900300
800GA	**Cad.**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**228,00**	**248,00**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore red. Art. 800 GA 50 viene già fornito marcato Gedore red.

---

carolus by GEDORE

800GB

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto destro e sinistro, mediante quadro passante. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in plastica, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.
Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft con visione dei valori mediante lente d'ingrandimento e regolazione micrometrica con divisione fine posta sull'impugnatura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.



3/4"

Grandezza		400	550
Attacco quadro	poll	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	110-550
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	80-405
Divisione scala		1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	685	955
Cod. fornitore		8900.400/R78900400	8900.550/R78900550
800GB	**Cad.**	**377,00**	**629,00**

Raccordi quadri di ricambio per chiavi dinamometriche Art. 800 GA - B.
Art. O800 GC 1/4 - 3/8 - 1/2: con disco.
Art. O800 GC 3/4: senza disco.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2	3/4
O800GC	**Cad.**	**16,80**	**16,80**	**16,80**	**16,80**

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

801GR 801GS GEDORE



1/4"

Orig. Gedore

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto destro e sinistro, mediante quadro reversibile. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in Nylon, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.
Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una precisa lettura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Art.		801GR	801GS
Attacco quadro	poll	1/4	1/4
Capacità di serraggio	Nm	1-5	5-25
Capacità di serraggio	lbf.ft	0,75-3,7	3,7-18
Divisione scala		0,025 Nm	0,1 Nm
Lungh. totale	mm	224	285
Peso	Kg	0,30	0,45
Cod. fornitore		4549-00	4549-02
	Cad.	**274,00**	**292,00**

801GT GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 4549-05

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Attacco quadro	poll	3/8
Capacità di serraggio	Nm	10-50
Capacità di serraggio	lbf.ft	7,5-37
Divisione scala		0,25 Nm
Lungh. totale	mm	335
Peso	Kg	0,54
801GT	**Cad.**	**301,00**

802GA 802GB 802GC GEDORE



1/2"

Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Art.		802GA	802GB	802GC
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	395	485	577
Peso	Kg	0,9	1,1	1,4
Cod. fornitore		4550-10	4550-20	4550-30
	Cad.	**282,00**	**303,00**	**348,00**

802GE 802GF 802GH GEDORE



3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 801GR

Art.		802GE	802GF	802GH
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	110-550	150-750
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	80-405	110-550
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	686	957	1236
Peso	Kg	2	3,8	4,8
Cod. fornitore		4549-875	4550-55	4550-75
	Cad.	**574,00**	**907,00**	**1.040,00**

Raccordi quadri con disco, di ricambio.

Grandezza		01	02	2	5
Per Art.		801 GR/S	801 GT(mod.4549)	801 GS/ T(mod.4550)	802 GA/B/C
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	3/8	1/2
Lungh. totale	mm	35	35	45	50
Cod. fornitore		4549-87 S	4549-88 S	4550-86 S	4550-85 S
O802GH	**Cad.**	**12,20**	**11,10**	**12,10**	**10,20**

Per raccordo quadro di ricambio da 3/4 ved. Art. O800 GC 3/4 (senza disco).

802GZ 1 802GZ 2 802GZ 3 GEDORE



1/2"

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole con cricchetto a levetta per movimento D (Movimento sinistro solo per svitamento). Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza posto nell'estremità. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Scala micrometrica Nm sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente di ingrandimento per una precisa lettura.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.

Art.		802GZ 1	802GZ 2	802GZ 3
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	410	500	590
Peso	Kg	1	1,2	1,4
Cod. fornitore		5550-10/3550-10 UK	5550-20/3550-20 UK	5550-30/3550-30 UK
	Cad.	**235,00**	**243,00**	**315,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Dremaster K

GEDORE **803A**

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole con cricchetto a movimento destro e sinistro mediante quadro reversibile. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.
Tipo II, Classe A.
Con attacco quadro reversibile, disco antisfilamento e sistema di sgancio rapido e sicuro delle bussole, a pulsante.



1/2"

Grandezza		100	200	300
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	423,5	514,5	606,5
Peso	Kg	1,1	1,3	1,5
Cod. fornitore		DMK 100	DMK 200	DMK 300
803A	**Cad.**	**311,00**	**336,00**	**386,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 803A
Con attacco quadro passante e perno di fermo delle bussole.

GEDORE **803B**



3/4"

Grandezza		400	550	750	850
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4
Capacità di serraggio	Nm	80-400	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300	80-405	110-550	185-630
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	715,5	953,5	1228,5	1375,5
Peso	Kg	2,4	3,8	4,9	5,2
Cod. fornitore		DMK 400	DMK 550	DMK 750	DMK 850
803B	**Cad.**	**637,00**	**1.020,00**	**1.150,00**	**1.260,00**

Fornibili a richiesta chiavi Art. 803 A 100 - 200 - 300 e 803 B 400 con bussole e prolunghe in cassetta metallica.

Raccordi quadri da 1/2 con disco, di ricambio, per chiavi dinamometriche Art. 803 A 100 - 200 - 300.

O803C	**Cad.**	**24,50**

Raccordi quadri di ric. per chiavi Art. 802 GE - 802 GF - 802 GH - 803 B 400 - 550 - 750 - 850 ved. Art. 974 RD.

Orig. Gedore - Dremaster UK

GEDORE **803E**

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole con cricchetto a levetta per movimento destro (movimento sinistro solo per svitamento) . Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.
Tipo II, Classe A.



1/2"

Grandezza		100	200	300
Attacco quadro	poll	1/2	1/2	1/2
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	438	529	620
Peso	Kg	1,2	1,4	1,6
Cod. fornitore		DMUK 100	DMUK 200	DMUK 300
803E	**Cad.**	**430,00**	**449,00**	**491,00**

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA *(precision torque wrenches without sizes scale)*

803F
new

GEDORE

Captive Pin



Orig. Gedore

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GA-B-C-F-H, 793 GRA o 793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite SENZA certificato di taratura.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti con bloccaggio interno (Captive Pin).

Grandezza.....		2	10
Capacità di serraggio	Nm	0,4-2	1-10
Capacità di serraggio	lbf.in	3,5-18	9-89
Lungh. totale.....	mm	105	105
Peso	Kg	0,11	0,13
Cod. fornitore.....		TBN 2	TBN 10
803F	**Cad.**	**240,00**	**252,00**

Per la taratura delle suddette chiavi è necessario l'impiego degli adattatori Art. 803 FD nelle diverse grandezze in combinazione con gli inserti prescelti Art. 803 FA -B- C. Attività di pretaratura fornibile a richiesta.

INSERTI CON ATTACCO CAPTIVE PIN *(inserts for torque wrenches)*

803FA
new

GEDORE

Captive Pin



Orig. Gedore

In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con "Captive PIN", Art. 803 F 2 -10.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura.....	mm	3,2	4	5	5,5	6	7	8	9
803FA	**Cad.**	**79,30**	**79,30**	**79,30**	**79,30**	**79,30**	**79,30**	**79,30**	**79,30**
Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	15	16	17
803FA	**Cad.**	**79,30**	**79,30**	**79,30**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**106,00**

803FB
new

GEDORE

Captive Pin



Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura.....	mm	3,2	4	5	5,5	6	7	8	9
803FB	**Cad.**	**82,90**	**82,90**	**82,90**	**82,90**	**82,90**	**82,90**	**82,90**	**82,90**
Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	15	16	17
803FB	**Cad.**	**82,90**	**82,90**	**82,90**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**122,00**	**122,00**

803FC
new

GEDORE

Captive Pin



Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Inserto a chiave poligonale aperta.

Apertura.....	mm	8	9	10	11	12	13	14
803FC	**Cad.**	**160,00**	**160,00**	**116,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**160,00**
Apertura.....	mm	15	16	17				
803FC	**Cad.**	**160,00**	**160,00**	**160,00**				

803FD
new

GEDORE

Captive Pin



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Adattatore da utilizzare in combinazione con inserti Art. 803 FA-FB-FC per la taratura delle chiavi dinamometriche Art. 803 F 2 e 803 F 10 con dispositivi Art. 793 GA-B-C-F-H, 793 GRA o 793 GT.
Attacco maschio da 1/4.

Grandezza		1	2	3	4
Per inserti Art. 803FA-FB-FC	mm	3,2-4-5-5,5	6-7-8-9	10-11-12-13	14-15-16-17
803FD	**Cad.**	**139,00**	**139,00**	**139,00**	**139,00**

803FE
new

GEDORE

Captive Pin



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Inserto quadro fisso da 1/4.

803FE	**Cad.**	**120,00**

803FH
new

GEDORE

Captive Pin



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 803FA
Inserto a cricchetto con disco destro-sinistro, attacco quadro 1/4".

803FH	**Cad.**	**117,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA *(precision torque wrenches without sizes scale)*

3

Orig. Gedore

GEDORE

803G

TIPO A SCATTO SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della capacità. Sistema a scatto acustico metallico al raggiungimento del valore impostato, con movimento angolare a 3° del corpo ad asta, che permette serraggi anche in luoghi di difficile accesso. Costruzione maneggevole e leggera. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "FS" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GC-D/793 GL/793GRA/793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro, con funzione di svitamento senza cambiare la chiave (è previsto solo in questi modelli).
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo a innesto frontale degli inserti.



9x12 14x18

Grandezza		25	50	85	200
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm	2-25	5-50	15-85	40-200
Lungh. totale	mm	180	240	320	400
Peso	Kg	0,21	0,27	0,34	0,75
Cod. fornitore		4150-25	4150-50	4150-85	4151-20
803G	**Cad.**	**185,00**	**191,00**	**204,00**	**270,00**

Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GC-D, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2 (per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 1/2 o Art. 806 GP 1/2).
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2" (per Art. 803 G 200 occorrono gli inserti Art. 806 GM 3/4" o Art. 806 GP 3/4").

Orig. Torqueleader

Torqueleader

803GA
803GB

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GA-B-C-F-H, 793 GRA o 793 GT e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 6% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti da mm 9x12.



EPA

9x12

Art.		803GA	803GB
Capacità di serraggio	Nm	0,4-2	1-10
Capacità di serraggio	lbf.in	3,5-18	9-89
Lungh. totale	mm	133	133
Peso	Kg	0,13	0,15
Cod. fornitore		TBN 2 G	TBN 10 G
	Cad.	**299,00**	**312,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GA-B-C occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8 o Art. 806 GE 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4" o Art. 806 GE 1/4".

Torqueleader

803GC
803GD
803GE
803GF

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD-H (solo per Art. 803 GC), 793 GL-GRA-T e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti.



9x12 14x18

Art.		803GC	803GD	803GE	803GF
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-65	27-135	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18	7-48	18-100	29-147
Lungh. totale	mm	265	302	408	520
Peso	Kg	0,40	0,75	1,03	1,4
Cod. fornitore		TBN 25 G	TBN 65 G	TBN 135 G	TBN 200 G
	Cad.	**338,00**	**392,00**	**437,00**	**579,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GD, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8 o Art. 806 GE 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2". - Art. 806 GM 1/2 - 3/4 o Art. 806 GP 1/2 - 3/4.

803GL
803GM
803GP
803GPE



16

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA di grande precisione nella ripetibilità del valore prefissato. Lunga durata in montaggio di serie. Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico. Le chiavi dinamometriche "TBN" devono essere pretarate prima dell'utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GD (solo per Art. 803 GL), 793 GH-L-RA-T e bloccate sul valore desiderato compreso nella capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto diritto con perno maschio Ø mm 16.

Art.		803GL	803GM	803GP	803GPE
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-65	27-135	40-200
Capacità di serraggio	lbf.ft	4-18	7-48	18-100	29-147
Lungh. totale	mm	265	302	408	520
Peso	Kg	0,40	0,75	1,03	1,4
Cod. fornitore		TBN 25	TBN 65	TBN 135	TBN 200
	Cad.	**325,00**	**377,00**	**420,00**	**550,00**

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.
Per uso con dispositivo di taratura Art. 793 GD, occorrono gli inserti Art. 809 GR 3/8.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 809 GL-R-S.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 809 GL o Art. 809 GS.

803GR
803GT



9x12

TIPO A SLITTAMENTO SENZA SCALA di grandissima precisione nella ripetibilità. Elimina completamente la possibilità di superare il valore preimpostato. Riarmo automatico. Disinnesto automatico mediante movimento angolato a 110° della testa. Teste in microfusione di acciaio inossidabile, corpo in speciale lega di alluminio e impugnatura ergonomica. Le chiavi dinamometriche "STB" devono essere pretarate direttamente nel luogo di utilizzo, con dispositivi di taratura Art. 793 GC-D-L-RA-T e bloccate sul valore desiderato compreso nelle capacità di serraggio delle chiavi sottoindicate.
Ideali per il serraggio controllato di giunzioni di impianti idraulici e ad aria.
Uso destro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto frontale degli inserti da mm 9x12.

Art.		803GR	803GT
Capacità di serraggio	Nm	7-35	20-70
Lungh. totale	mm	250	350
Peso	Kg	0,50	1
Cod. fornitore		STB 35 G	STB 70 G
	Cad.	**599,00**	**616,00**

Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GC-D, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/4 - 3/8 o Art. 806 GE 1/4 - 3/8.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 806 GD 3/8 - 1/2 o Art. 806 GE 3/8 - 1/2.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 806 GD 1/2" o Art. 806 GE 1/2".
Articoli in esaurimento.

803GV
803GZ



16

Descrizione di riferimento vedi Art. 803GT
Tolleranza: ± 4% per ogni valore della capacità.
Tipo a innesto diritto con perno maschio Ø mm 16.

Art.		803GV	803GZ
Capacità di serraggio	Nm	7-35	20-70
Lungh. totale	mm	225	365
Peso	Kg	0,50	1
Cod. fornitore		STB 35	STB 70
	Cad.	**572,00**	**593,00**

Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GC-D, occorrono gli inserti Art. 809 GR.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GL, occorrono gli inserti Art. 809 GL-R-S.
Per uso con dispositivi di taratura Art. 793 GT, occorrono gli inserti Art. 809 GL o Art. 809 GS.
A richiesta le chiavi da Art. 803 G ad Art. 803 GZ possono essere fornite gia' pretarate al valore desiderato con sovrapprezzo.
Articoli in esaurimento.

CHIAVI DINAMOMETRICHE SENZA SCALA CON INTERRUTORE DI USCITA SEGNALE

(precision torque wrenches without sizes scale, with signal output sistem)

Orig. Torqueleader

804GA

TIPO A INTERRUZIONE SENZA SCALA CON INTERRUTORE ELETTRONICO (Sw), che permette a una periferica esterna di controllare se il valore di serraggio presettato è stato raggiunto e di contare quante volte è stato applicato tale valore. La chiave è connessa alla periferica di monitoraggio tramite un cavo e può essere interfacciata con computer, interruttori ecc. Questo sistema permette un monitoraggio automatizzato del processo di applicazione del serraggio in qualsiasi produzione di linea.
Altre caratteristiche delle chiavi simili ad Art. 803 GA-B-C-D-E.
Le chiavi vengono fornite complete di interruttore Art. 794 GHA e cavo lungh. m 5 ca. Art. 794 GHB.

Grandezza		2	10	25	65	135
Capacità di serraggio ..	Nm	0,4-2	1-10	5-25	10-65	27-135
Capacità di serraggio ..	lbf.in/ft	3,5-18	9-89	4-18	7-48	18-100
Lungh. totale	mm	133	133	415	452	558
Peso	Kg	0,13	0,15	0,75	1,09	1,68
Cod. fornitore		TBN 2 G Sw	TBN 10 G Sw	TBN 25 G Sw	TBN 65 G Sw	TBN 135 G Sw
804GA	**Cad.**	**901,00**	**914,00**	**940,00**	**994,00**	**1.060,00**



9x12

Ad esaurimento scorte verrà spedito lo stesso articolo marcato Gedore.
A richiesta sono fornibili le chiavi Art. 803 GF a 803 GPE con interruttore elettrico (Sw).
A richiesta le chiavi Art. 804 GA possono essere fornite già pretarate al valore desiderato con sovrapprezzo.

CHIAVI DINAMOMETRICHE AD INNESTO FEMMINA *(insert torque wrenches)*

Orig. Torqueleader

804GH
804GL

Tipo a interruzione di grande precisione nella ripetibilita' del valore prefissato.
Costruzione robusta per una lunga durata nel montaggio di serie. Tolleranza: ± 6% per ogni valore della scala.
Disinnesto automatico mediante movimento angolare a 20° del corpo ad asta. Riarmo automatico.
Scala micrometrica Nm con chiara visione dei valori.
Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Art.		804GH	804GL
Attacco inserti	mm	9x12	9x12
Capacità di serraggio.....	Nm	1-5	2-10
Divisione scala.....		0,025 Nm	0,05 Nm
Lungh. totale.....	mm	230	230
Peso	Kg	0,29	0,3
Cod. fornitore.....		ATB 5 G	ATB 10 G
	Cad.	**391,00**	**391,00**



9x12

Ad esaurimento scorte verranno spediti gli stessi articoli marcati Gedore.

Orig. Carolus - Art. 5912.150

804GP

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione maneggevole. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una facile lettura. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in plastica, con bloccaggio di sicurezza posto nella estremità.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Grandezza		150
Attacco inserti	mm	9x12
Capacità di serraggio.....	Nm	30-150
Capacità di serraggio.....	lbf.ft	20-110
Divisione scala.....		1 Nm
Lungh. totale.....	mm	460,5
804GP	**Cad.**	**199,00**



9x12

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

804GS 804GT 805GA 805GB

GEDORE



9x12

Orig. Gedore

Tipo a scatto.
Costruzione maneggevole. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala.
Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una facile lettura.
Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in Nylon, con bloccaggio di sicurezza, posto nell'estremità. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Art.		804GS	804GT	805GA	805GB
Attacco inserti	mm	9x12	9x12	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100	30-150
Capacità di serraggio	lbf.ft	3,7-18	7,5-37	15-75	22-110
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	274	324	370	461
Peso	Kg	0,3	0,45	0,6	0,8
Cod. fornitore		4101-02	4101-05	4100-01	4200-02
	Cad.	**212,00**	**222,00**	**234,00**	**261,00**

805GC 805GD 805GE

GEDORE

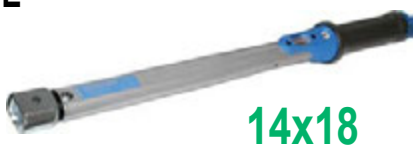

14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 804GS
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Art.		805GC	805GD	805GE
Attacco inserti	mm	14x18	14x18	14x18
Capacità di serraggio	Nm	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	471	562	649
Peso	Kg	0,9	1,2	1,6
Cod. fornitore		4201-01	4300-01	4301-01
	Cad.	**268,00**	**306,00**	**453,00**

805GF

GEDORE



9x12

Orig. Gedore - Dremaster SE

Tipo a scatto.
Adatte per montaggi di precisione. Costruzione robusta, maneggevole. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.
Tipo II, Classe A.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Grandezza		100	150
Attacco inserti	mm	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	20-100	30-150
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	22-110
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	398,5	489,5
Peso	Kg	0,8	1,0
Cod. fornitore		DMSE 100	DMSE 150
805GF	**Cad.**	**258,00**	**289,00**

805GH

GEDORE



14x18

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GF
Tipo ad innesto frontale degli inserti.

Grandezza		200	300	400
Attacco inserti	mm	14x18	14x18	14x18
Capacità di serraggio	Nm	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	499,5	590,5	677,5
Peso	Kg	1,1	1,3	2,0
Cod. fornitore		DMSE 200	DMSE 300	DMSE 400
805GH	**Cad.**	**296,00**	**339,00**	**503,00**

Orig. Gedore

GEDORE **805GL** **805GP**

Tipo a scatto.
Corpo in lega leggera. Parti interne in acciaio legato. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala Nm/lbf sull'impugnatura. Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dall'impugnatura. Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto frontale degli inserti.



9x12

Art.		805GL	805GP
Attacco inserti	mm	9x12	9x12
Capacità di serraggio	Nm	8-40	25-120
Capacità di serraggio	lbf.in	70-350	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	-	18-90
Divisione scala		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	365	490
Peso	Kg	0,95	1,25
Cod. fornitore		8480-01	8481-01
	Cad.	**623,00**	**686,00**

Orig. Gedore - Art. 8482-01

GEDORE **805GR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GL
Tipo ad innesto frontale degli inserti.



14x18

Attacco inserti	mm	14x18
Capacità di serraggio	Nm	80-400
Capacità di serraggio	lbf.in	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	60-300
Divisione scala		5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	650
Peso	Kg	1,7
805GR	**Cad.**	**861,00**

INSERTI CON ATTACCO MASCHIO MM 9X12 *(inserts for torque wrenches)*

Orig. Carolus - Art. 7709

Misure barrate ESAURITE carolus by GEDORE **9x12** **805GT**

In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto a chiave fissa aperta.



Apertura	mm	8	9	12	13	14	15	17
805GT	**Cad.**	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 7710

carolus by GEDORE **9x12** **805GV**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT
Inserto a chiave poligonale chiusa.



Apertura	mm	8	10	11	12	13	14	15
805GV	**Cad.**	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50

Apertura	mm	16	17	18	19	21
805GV	**Cad.**	29,50	29,50	29,50	29,50	32,60

Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 7711

carolus by GEDORE **9x12** **805GZ**

Descrizione di riferimento vedi Art. 805GT
Inserto a chiave poligonale aperta.



Apertura	mm	19
805GZ	**Cad.**	34,10

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore

GEDORE **9x12** **806GA**

In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto a chiave fissa aperta.



Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13
806GA	**Cad.**	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80

Apertura	mm	14	15	16	17	18	19
806GA	**Cad.**	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80

806GB GEDORE 9x12



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura.....	mm	7	8	10	11	12	13	14
806GB	Cad.	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20

Apertura.....	mm	15	16	17	18	19	21	22
806GB	Cad.	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20	60,20

806GC GEDORE 9x12



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a chiave poligonale aperta.

Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	17	18
806GC	Cad.	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,30	63,70

Apertura.....	mm	19	22
806GC	Cad.	63,30	63,30

806GCT GEDORE 9x12



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto con impronta interna TORX.

Grandezza TORX.....	E	6	8	12
Impronta	mm	5,74	7,52	11,17
806GCT	Cad.	59,30	53,90	53,90

Articolo in esaurimento.

806GD GEDORE 9x12



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GA
Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
806GD	Cad.	132,00	138,00	144,00

806GDT carolus by GEDORE 9x12



Orig. Carolus - Art. 7712
In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto fisso.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
Limite max di serraggio	Nm	30	135	150
806GDT	Cad.	33,40	33,40	33,40

Articolo in esaurimento.

806GE GEDORE 9x12



Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto a quadro passante destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
806GE	Cad.	58,10	58,10	58,10

806GET carolus by GEDORE 9x12



Orig. Carolus - Art. 7713
In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto portabits.
Per bits con attacco da 5/16.

806GET	Cad.	38,60

Articolo in esaurimento.

806GF GEDORE 9x12



Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto portabits.

Per bits attacco.....	poll	1/4	5/16
Cod. fornitore.....		7812-10	7812-00
806GF	Cad.	61,90	59,80

Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto per lavorazioni speciali. Servono da supporto per saldare dispositivi di serraggio personalizzati dall'utilizzatore e risolvere così problemi di montaggio.

GEDORE 9x12 806GFS

806GFS	Cad.	46,60



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 9x12.
Inserto adattatore per maggiorare l'attacco delle chiavi da mm 9x12 a mm 14x18.
Momento torcente massimo Nm 100.

SCU 9x12 806GFT

806GFT	Cad.	69,10



14x18

INSERTI CON ATTACCO MASCHIO MM 14X18 *(inserts for torque wrenches)*

Orig. Carolus - Art. 7714
In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto a chiave fissa aperta.

carolus by GEDORE 14x18 806GFV

Apertura	mm	13	15	16	17	18	21	22
806GFV	Cad.	34,10	34,10	34,70	34,10	34,10	38,80	38,80

Apertura	mm	24	32	34	41
806GFV	Cad.	38,80	50,50	50,50	58,20



Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 7715
Descrizione di riferimento vedi Art. 806GFV
Inserto a chiave poligonale chiusa.

carolus by GEDORE 14x18 806GFZ

Apertura	mm	15	16	17	18	19	22	24
806GFZ	Cad.	36,50	37,10	36,50	37,10	36,50	41,70	44,30

Apertura	mm	36
806GFZ	Cad.	51,90



Articolo in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto a chiave fissa aperta.

GEDORE 14x18 806GH

Apertura	mm	13	14	15	16	17	18	19
806GH	Cad.	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90

Apertura	mm	21	22	24	27	29	30	32
806GH	Cad.	77,50	77,50	77,50	77,90	88,20	88,20	87,80

Apertura	mm	34	36	41
806GH	Cad.	94,90	99,80	99,40



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto a chiave poligonale chiusa.

GEDORE 14x18 806GL

Apertura	mm	13	14	15	16	17	18	19
806GL	Cad.	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50	66,50

Apertura	mm	21	22	24	27	30	32	34
806GL	Cad.	80,10	80,10	79,90	80,10	89,50	89,50	98,10

Apertura	mm	36	41
806GL	Cad.	98,10	98,10



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto con impronta interna TORX.

GEDORE 14x18 806GLT

Grandezza TORX	E	14	20	24
Impronta	mm	12,90	18,45	22,16
806GLT	Cad.	71,10	71,10	80,00



Articolo in esaurimento.

806GM GEDORE 14x18



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GH
Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/2	3/4
806GM	Cad.	144,00	209,00

~~806GN~~ carolus by GEDORE 14x18



Orig. Carolus - Art. 7716
In acciaio speciale.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto fisso.

Attacco quadro	poll	1/2
Limite max di serraggio	Nm	340
806GN	Cad.	38,60

Articolo in esaurimento.

806GP GEDORE 14x18



Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto a quadro passante destro-sinistro.

Attacco quadro	poll	1/2	3/4
806GP	Cad.	62,10	104,00

806GS GEDORE 14x18



Descrizione di riferimento vedi Art. 806GP
Inserto portabits.
Per bits con attacco da 5/16".

806GS	Cad.	125,00

806GT GEDORE 14x18



Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto per lavorazioni speciali. Servono da supporto per saldare dispositivi di serraggio personalizzati dall'utilizzatore e risolvere così problemi di montaggio.

806GT	Cad.	55,30

806GZ SCU 14x18 9x12



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco femmina mm 14x18.
Inserto adattatore per ridurre l'attacco delle chiavi da mm 14x18 a mm 9x12.
Momento torcente massimo Nm 100.

806GZ	Cad.	62,50

CHIAVI DINAMOMETRICHE IN ASSORTIMENTO *(precision torque wrenche sets)*

807A 807B GEDORE 9x12



Orig. Gedore - Art. 4101-G02
Composizione di chiave dinamometrica con inserti e cricchetti in cassetta metallica.
Composizione:
1 chiave dinamometrica 804 GS
3 inserti 806 GA 10-13-17
3 inserti 806 GB 10-13-17
1 inserto a cricchetto 806 GD 3/8

807A	Cad.	734,00

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 4101-G05
Descrizione di riferimento vedi Art. 807A
Composizione:
1 chiave dinamometrica 804 GT
3 inserti 806 GA 10-13-17
3 inserti 806 GB 10-13-17
1 inserto a cricchetto 806 GD 3/8

807B	Cad.	700,00

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. GDMSE 100
Descrizione di riferimento vedi Art. 807A
Composizione:
1 chiave dinamometrica 805 GF 100
3 inserti 806 GA 13-17-19
3 inserti 806 GB 13-17-19
1 inserto a cricchetto 806 GD 1/2

GEDORE 9x12 807E



807E	Cad.	981,00

Orig. Gedore - Art. GDMSE 200
Descrizione di riferimento vedi Art. 807A
Composizione:
1 chiave dinamometrica 805 GH 200
3 inserti 806 GH 17-19-24
3 inserti 806 GL 17-19-24
1 inserto a cricchetto 806 GM 1/2

GEDORE 14x18 807G



807G	Cad.	1.150,00

CHIAVI DINAMOMETRICHE AD INNESTO MASCHIO *(torque wrenches)*

Orig. Gedore
Tipo a scatto.
Costruzione maneggevole. Regolazione mediante rotazione dell'ergonomica impugnatura in Nylon, con bloccaggio di sicurezza posto nell'estremità. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala micrometrica Nm/lbf.ft sull'impugnatura e visione dei valori mediante lente d'ingrandimento per una facile lettura. Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

GEDORE 16 808GL 808GP 808GR 808GS 808GT 808GV



Art.		808GL	808GP	808GR	808GS	808GT	808GV
Attacco perno Ø	mm	16	16	16	16	16	16
Capacità di serraggio	Nm	5-25	10-50	20-100	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	3,5-18	7,5-37	15-75	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		0,1 Nm	0,25 Nm	0,5 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	279	329	377	468	559	646
Peso	Kg	0,33	0,39	0,7	0,86	1,08	1,39
Cod. fornitore		4400-02	4405-05	4410-01	4420-01	4430-01	4440-01
	Cad.	192,00	202,00	221,00	254,00	294,00	403,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 808GL

GEDORE 22 808GZ 1 808GZ 2 808GZ 3



Art.		808GZ 1	808GZ 2	808GZ 3
Attacco perno Ø	mm	22	22	22
Capacità di serraggio	Nm	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio	lbf.ft	80-405	110-550	185-630
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	917	1198	1345
Peso	Kg	3	4,06	4,43
Cod. fornitore		4450-01	4475-01	4485-01
	Cad.	689,00	806,00	1.170,00

Orig. Gedore - Dremaster Z
Tipo a scatto.
Costruzione robusta e maneggevole. Regolazione tramite rotazione dell'ergonomica impugnatura, con bloccaggio di sicurezza, anche visivo, posto nella estremità. Possibilità di regolazione rapida supplementare mediante asta tonda, non in dotazione. Impugnatura in morbido materiale bicomponente antiscivolo con evidente riferimento al centro per una corretta presa e una precisa operazione di calibrazione. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Doppia scala di lettura Nm/lbf.ft selezionabile mediante cursore, che evita possibili errori di lettura. Regolazione micrometrica sui valori in Nm.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003.
Tipo II, Classe A.
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

GEDORE 16 808H



Grandezza		100	200	300	400
Attacco perno Ø	mm	16	16	16	16
Capacità di serraggio	Nm	20-100	40-200	60-300	80-400
Capacità di serraggio	lbf.ft	15-75	30-150	45-220	60-300
Divisione scala		0,5 Nm	1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	405,5	496,5	587,5	677,5
Peso	Kg	0,9	1,1	1,3	2,2
Cod. fornitore		DMZ 100	DMZ 200	DMZ 300	DMZ 400
808H	Cad.	245,00	282,00	324,00	449,00

Fornibili a richiesta chiavi Art. 808 H con inserti e cricchetti in cassetta metallica.

3

808M GEDORE 22



Descrizione di riferimento vedi Art. 808H
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

Grandezza		550	750	850
Attacco perno Ø	mm	22	22	22
Capacità di serraggio	Nm	110-550	150-750	250-850
Capacità di serraggio	lbf.ft	80-405	110-550	185-630
Divisione scala		1 Nm	1 Nm	1 Nm
Lungh. totale	mm	913	1194	1341
Peso	Kg	3,6	4,7	5
Cod. fornitore		DMZ 550	DMZ 750	DMZ 850
808M	**Cad.**	**771,00**	**895,00**	**1.300,00**

809GA 809GB 809GC GEDORE 16



Orig. Gedore
Tipo a scatto.
Corpo in lega leggera. Parti interne in accaio legato. Doppia scala Nm/lbf. ft. sull'impugnatura.
Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dall'impugnatura.
Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.
Uso destro e sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Tipo ad innesto diritto con perno maschio.

Art.		809GA	809GB	809GC
Attacco perno Ø	mm	16	16	16
Capacità di serraggio	Nm	8-40	25-120	80-400
Capacità di serraggio	lbf.in	70-350	-	-
Capacità di serraggio	lbf.ft	-	18-90	60-300
Divisione scala		5 Nm/50 lbf.in	5 Nm/5 lbf.ft	5 Nm/5 lbf.ft
Lungh. totale	mm	365	490	642
Peso	Kg	1	1,45	2
Cod. fornitore		8460-01	8461-01	8462-01
	Cad.	**574,00**	**638,00**	**801,00**

809GD GEDORE 22



Orig. Gedore - Art. 8463-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 809GA

Attacco perno Ø	mm	22
Capacità di serraggio	Nm	140-620
Capacità di serraggio	lbf.ft	105-450
Divisione scala		10 Nm/10 lbf.ft
Lungh. totale	mm	845
Peso	Kg	3
809GD	**Cad.**	**1.520,00**

809GE GEDORE 28



Orig. Gedore - Art. 8471-01
Descrizione di riferimento vedi Art. 809GA

Attacco perno Ø	mm	28
Capacità di serraggio	Nm	520-1000
Capacità di serraggio	lbf.ft	380-730
Divisione scala		10 Nm/10 lbft.ft
Lungh. totale	mm	845
Peso	Kg	3
809GE	**Cad.**	**2.160,00**

Art. 809 GE: fornito con prolunga, lunghezza totale con chiave mm 1330.

INSERTI CON ATTACCO FEMMINA DIAMETRO MM 16 *(inserts for torque wrenches)*

809GF GEDORE 16



Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco maschio Ø mm 16.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13
809GF	**Cad.**	**54,60**	**54,60**	**54,70**	**54,60**	**54,60**	**54,60**	**54,60**
Apertura	mm	14	15	16	17	18	19	20
809GF	**Cad.**	**54,60**	**54,60**	**54,60**	**54,60**	**54,60**	**54,60**	**54,60**
Apertura	mm	21	22	23	24	25	26	27
809GF	**Cad.**	**58,40**	**58,40**	**58,60**	**58,40**	**58,80**	**63,70**	**63,70**
Apertura	mm	28	29	30	32	36		
809GF	**Cad.**	**63,70**	**63,70**	**63,70**	**63,70**	**63,70**		

A richiesta fornibili misure in pollici.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GEDORE 16 809GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13
809GH	Cad.	57,30	57,10	57,10	56,80	57,10	57,10	56,80

Apertura	mm	14	15	16	17	18	19	20
809GH	Cad.	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	56,80	57,30

Apertura	mm	21	22	23	24	27
809GH	Cad.	59,60	59,50	59,50	59,50	59,80

A richiesta fornibili misure in pollici.



GEDORE 16 809GHA

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a chiave poligonale aperta.

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13
809GHA	Cad.	68,70	68,70	68,70	67,90	68,70	68,70	69,40

Apertura	mm	14	15	16	17	18	19	20
809GHA	Cad.	74,60	70,10	73,70	74,10	77,20	76,60	77,20

Apertura	mm	21	22	24	27
809GHA	Cad.	81,70	83,60	83,60	85,30



GEDORE 16 809GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto attacco quadro.

Attacco quadro	poll	3/8	1/2
809GL	Cad.	104,00	104,00



GEDORE 16 809GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto con esagono maschio.

Apertura	mm	3	4	5	6	8
809GM	Cad.	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00



GEDORE 16 809GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto con impronta esterna TORX.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
809GP	Cad.	91,70	91,70	91,70	91,70	108,00	108,00

Articolo in esaurimento.



GEDORE 16 809GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a cricchetto con attacco quadro 3/8".

809GR	Cad.	129,00



GEDORE 16 809GS

Descrizione di riferimento vedi Art. 809GF
Inserto a cricchetto, a disco destro-sinistro, con attacco quadro 1/2".

809GS	Cad.	132,00



3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI CON ATTACCO FEMMINA DIAMETRO MM 22 *(inserts for torque wrenches)*

809GT GEDORE 22



Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco maschio Ø mm 22.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura.....	mm	22	24	27	30	32	34	36	41	46
809GT	Cad.	93,80	93,80	93,80	93,80	103,00	103,00	103,00	112,00	112,00

809GV GEDORE 22



Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura.....	mm	22	24	27	30	32	34	36
809GV	Cad.	96,00	96,00	96,00	96,00	105,00	105,00	105,00

Apertura.....	mm	41	46
809GV	Cad.	111,00	112,00

809GZ GEDORE 22



Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto attacco quadro 3/4".

809GZ	Cad.	132,00

809GZA GEDORE 22



Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto a cricchetto con attacco quadro 3/4".

809GZA	Cad.	244,00

809GZE GEDORE 22



Descrizione di riferimento vedi Art. 809GT
Inserto a cricchetto a disco destro-sinistro, con attacco quadro 3/4".

809GZE	Cad.	244,00

INSERTI CON ATTACCO FEMMINA DIAMETRO MM 28 *(inserts for torque wrenches)*

810GA GEDORE 28



Orig. Gedore
In acciaio CROMO-VANADIO.
Per tutte le chiavi dinamometriche con attacco maschio Ø mm 28.
Inserto a chiave fissa aperta.

Apertura.....	mm	32	34	36	41	46	50	55
810GA	Cad.	888,00	888,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.040,00

Apertura.....	mm	60	65	70
810GA	Cad.	1.070,00	1.100,00	1.130,00

Misure mm 32 e 34 in esaurimento.

810GB GEDORE 28



Descrizione di riferimento vedi Art. 810GA
Inserto a chiave poligonale chiusa.

Apertura.....	mm	27	32	34	36	41	46	50
810GB	Cad.	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00

Apertura.....	mm	55	60	65	70
810GB	Cad.	1.230,00	1.230,00	1.270,00	1.270,00

Misure mm 27, 32 e 34 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 810GA
Inserto a cricchetto con attacco quadro 3/4".

810GE	**Cad.**	**1.230,00**

GEDORE 28 **810GE**



3

CHIAVI DINAMOMETRICHE ELETTRONICHE DIGITALI *(electronic torque wrenches)*

Prod. SCU

SCU **810GF** *new*

Chiave dinamometrica elettronica digitale in tubo d'acciaio speciale, ricoperto di materiale plastico e gommoso per una maggiore protezione e una presa più sicura. Cricchetto reversibile, con levetta per movimento D+S. Display a 4 cifre con 5 possibilità di convertire l'unità di misura: Nm, ft-lb, in-lb, kgf-m, kgf-cm. Indicatore di batterie scariche.
Precisione di misurazione: ± 2% per rotazione destra, ± 3% per rotazione sinistra.
Fornite di rapporto di taratura. Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5 V (tipo AA, Art. 3600 E), non in dotazione. Autospegnimento per risparmio batterie.
Facile da usare, al raggiungimento della coppia di serraggio, il manico vibra, viene emesso un suono tipo "beep", un led rosso si illumina e sul display viene indicato il valore raggiunto.



3/8" 1/2"

Grandezza		**135**	**340**
Capacità di serraggio	Nm	10-135	34-340
Attacco quadro	poll	3/8	1/2
Suddivisione scala	Nm	0,1	0,1
Lungh. totale	mm	400	620
Peso	Kg	1,8	2,35
810GF	**Cad.**	**381,00**	**406,00**

Orig. Gedore - Art. 8455-350

GEDORE CE ~~810GH~~

Chiave dinamometrica elettronica con comando a microprocessore con marcatura CE. Cricchetto reversibile a disco attacco 1/2" per il serraggio destro e sinistro, smontabile; sfilando il cricchetto la chiave presenta l'attacco femmina mm 14x18.
Grande display a cristalli liquidi. Facilità di azionamento mediante 3 tasti.
Elevata precisione di misurazione: ± 1% ±1 Digit.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Completa di memoria e collegamento diretto a computer (interfaccia seriale RS 232), software su dischetto e cavo di collegamento.
In cofanetto.



14x18 1/2"

Grandezza		**350**
Capacità di serraggio	Nm	70-350
Suddivisione scala	Nm	0,1
Lungh. totale	mm	658
Peso	Kg	1,3
810GH	**Cad.**	**1.490,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Torcotronic III

GEDORE CE **810GR**

Chiave dinamometrica digitale di ultima generazione per misurazioni di COPPIA e ANGOLARI. Comando a microprocessore con marcatura CE. Cricchetto reversibile a disco attacco 1/2" per il serraggio destro e sinistro, smontabile; sfilando l'inserto a cricchetto la chiave presenta l'attacco femmina rettangolare mm 9x12 (Art. 810 GR 120) o mm 14x18 (Art. 810 GR 350). Display grafico a cristalli liquidi, retroilluminato. Facilità di azionamento con menù a icone e 4 tasti di funzione. Doppia scala in Nm e lbf.ft.
Elevata precisione di misurazione: ± 1% ±1 Digit / ± 1% ±1° su 360° con velocità di serraggio 4°/s. Possibilità di programmare diverse misure di interassi a seconda degli inserti montati. Blocco tastiera, visualizzazione ottica a 3 LED e segnale acustico.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2003. Tipo I, Classe C. Approvate secondo le norme TÜV SÜD. Completa di grande memoria, con possibilità di selezionare 5 modi di misura e programmare 5 parametri di serraggio diversi. Collegamento diretto a computer mediante interfaccia USB con cavo in dotazione, software su dischetto.
Alimentazione con batteria tipo AA (Art. SCU 3600 E) oppure con accumulatore NiMH.
In cofanetto.



9x12 14x18 1/2"

Grandezza		**120**	**350**
Attacco inserti	mm	9x12	14x18
Capacità di serraggio	Nm	10-120	70-350
Capacità di serraggio	lbf.ft	7,4-88,5	51,6-258,2
Suddivisione scala	Nm	0,1 Nm/0,1°	0,1 Nm/0,1°
Lungh. totale	mm	565	701
Peso	Kg	0,9	1,2
Cod. fornitore		TT 3 KH 120	TT 3 KH 350
810GR	**Cad.**	**1.940,00**	**2.100,00**

Per poter sfruttare a pieno le funzionalità della chiave è necessario collegarla a un PC dotato di sistema WINDOWS XP o successivi.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

BUSSOLE A CRICCHETTO PER CHIAVI DINAMOMETRICHE *(socket ratchets for torque wrenches)*

811G GEDORE



Orig. Gedore

Bussole con cricchetto incorporato per essere utilizzate su chiavi dinamometriche per uso destro. Attacco quadro femmina da un lato e maschio dall'altro. In acciaio al CROMO-VANADIO.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Altezza totale.....	mm	21	28	35	53	63
Ø.....	mm	24	35	46	65	73
Cod. fornitore.....		754-00	754-01	754-02	754-04	754-06
811G	**Cad.**	**115,00**	**120,00**	**155,00**	**228,00**	**590,00**

A richiesta bussole a cricchetto per chiavi dinamometriche uso sinistro.

811GA SCU



Prod. SCU

Bussole con cricchetto incorporato con ghiera godronata reversibile per uso DESTRO e SINISTRO su chiavi dinamometriche. In acciaio al CROMO-VANADIO.

Attacco	poll	1/2	3/4
Altezza totale.....	mm	55	90
Ø.....	mm	37	60
811GA	**Cad.**	**117,00**	**352,00**

Articolo in esaurimento.

MOLTIPLICATORI DI FORZA *(precision torque multiplier)*

811GT SCU



Prod. SCU

Dispositivo meccanico che moltiplica più volte il serraggio impostato dall'operatore sulla chiave dinamometrica. Precisione: ± 5%. Per uso destro e sinistro.
Art. 811 GT 1680: con tubo di reazione.
Art. 811 GT 2700: con staffa di reazione.
Art. 811 GT 3500: con piastra di reazione.
Art. 811 GT 4500: con barra di reazione.
Art. 811 GT 6000: con barra e staffa di reazione.
Art. 811 GT 9500: con barra e staffa di reazione.
In cofanetto.

Limite max di serraggio	Nm	1680	2700	3500	4500	6000	9500
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2	3/4	3/4	1/2	1/2	1/2
Quadro est. per bussole	poll	3/4	1	1	1.1/2	1.1/2	1.1/2
Moltiplica forza 1x		6	5,4	4,5	20	26	26
Ø tamburo	mm	100	100	108	120	130	184
Altezza totale	mm	106	126	130	200	216	215
Peso	Kg	4,9	6,3	7,3	8,3	15,7	30,3
811GT	**Cad.**	**1.250,00**	**1.420,00**	**2.840,00**	**4.020,00**	**7.000,00**	**13.130,00**

Per la scelta dei moltiplicatori di forza, controllare il limite max di serraggio.

813GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8601-13 RS

Dispositivo meccanico che moltiplica più volte il serraggio impostato dall'operatore sulla chiave dinamometrica. Quadro di fermo regolabile.
I modelli con la sigla "RS" nell'Art. Rahsol-Dremotec hanno il dispositivo di sicurezza per il contraccolpo. Precisione: ±4%. Per uso destro e sinistro.
Art. 813 GD-E-F-M-R5-S-T: con piastra di reazione.
Art. 813 GH-O: con tubo di reazione.

Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2
Quadro est. per bussole	poll	1
Moltiplica forza 1x		25
Ø tamburo	mm	108
Altezza totale	mm	156
Limite max di serraggio	Nm	1700
Peso	Kg	6,5
813GE	**Cad.**	**1.500,00**

Articolo in esaurimento.

813GM GEDORE



Orig. Gedore - Art. 8603-31

Descrizione di riferimento vedi Art. 813GE

Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1.1/2
Moltiplica forza 1x		5
Ø tamburo	mm	119
Altezza totale	mm	149
Limite max di serraggio	Nm	3400
Peso	Kg	8,7
813GM	**Cad.**	**2.620,00**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 8604-44

GEDORE **813GR 5**

Descrizione di riferimento vedi Art. 813GE

Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1.1/2
Moltiplica forza 1x		5
Ø tamburo	mm	144
Altezza totale	mm	165
Limite max di serraggio	Nm	6000
Peso	Kg	13,6
813GR 5	**Cad.**	**4.230,00**



3/4" 1.1/2"

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8604-45 RS

GEDORE **813GS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 813GE

Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2
Quadro est. per bussole	poll	1.1/2
Moltiplica forza 1x		25
Ø tamburo	mm	144
Altezza totale	mm	226
Limite max di serraggio	Nm	6000
Peso	Kg	16,5
813GS	**Cad.**	**5.260,00**



1/2" 1.1/2"

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 8605-62 RS

GEDORE **813GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 813GE

Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1.1/2
Moltiplica forza 1x		25
Ø tamburo	mm	184
Altezza totale	mm	209
Limite max di serraggio	Nm	9500
Peso	Kg	21
813GT	**Cad.**	**9.610,00**



3/4" 1.1/2"

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. DVV-13 Z

GEDORE **814GA**

Nuova generazione di moltiplicatori di forza di elevatissima qualità costruttiva e precisione di funzionamento con elevata ripetibilità di misurazione che permette di allegare il CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE.
Adatti per ogni tipo di utilizzo anche nei settori più esigenti e gravosi. Tipo meccanico, azionato unitamente a chiave dinamometrica manuale per un serraggio controllato e l'allentamento di bulloni, viti, ecc. Con trasmissione planetaria monostadio e cassa in pregiata lega d'alluminio che permette una costruzione robusta e leggera. Ingranaggi con rivestimento in PTFE per una maggiore durata. Precisione 3%. Quadro di uscita con foro per utilizzo di bussole per avvitatori con perno e anello di sicurezza.
In robusta valigetta di trasporto.
Completo di staffa di reazione in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.

Limite max di serraggio	Nm	1300
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2
Quadro est. per bussole	poll	3/4
Moltiplica forza 1x		5
Ø tamburo	mm	80
Altezza totale	mm	133
Peso	Kg	1,9
814GA	**Cad.**	**2.100,00**



1/2" 3/4"

Orig. Gedore - Art. DVI-28 L

GEDORE **814GE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 814GA
Completo di piastra di reazione, con quadro di attacco regolabile, in lega leggera.

Limite max di serraggio	Nm	2800
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1
Moltiplica forza 1x		5,5
Ø tamburo	mm	106
Altezza totale	mm	146
Peso	Kg	3,4
814GE	**Cad.**	**3.420,00**



3/4" 1"

814GL GEDORE



1/2" 1"

Orig. Gedore - Art. DVV-40 ZRS

Descrizione di riferimento vedi Art. 814GA

Completo di dispotivo di sicurezza per il contraccolpo e per il sovraccarico. Con staffa di reazione in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.

Limite max di serraggio	Nm	4000
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	1/2
Quadro est. per bussole	poll	1
Moltiplica forza 1x		16
Ø tamburo	mm	88
Altezza totale	mm	227
Peso	Kg	5,9
814GL	**Cad.**	**4.480,00**

814GP GEDORE



3/4" 1.1/2"

Orig. Gedore - Art. DVV-80 ZRS

Descrizione di riferimento vedi Art. 814GA

Completo di dispotivo di sicurezza per il contraccolpo e per il sovraccarico. Con staffa di reazione in acciaio CROMO-VANADIO, forgiato.

Limite max di serraggio	Nm	8000
Quadro int. per chiave dinamometrica	poll	3/4
Quadro est. per bussole	poll	1.1/2
Moltiplica forza 1x		22
Ø tamburo	mm	128
Altezza totale	mm	277
Peso	Kg	13,3
814GP	**Cad.**	**12.000,00**

CHIAVI A RULLINO *(adjustable wrenches)*

817G GEDORE

new



Orig. Gedore red - Art. R0380

In acciaio forgiato CROMO-VANADIO.

Bocca inclinata di 15°, DIN 3117, forma A. Con scala graduata.

Esecuzione fosfatata, testa pulita.

Lungh. totale	mm	**385**	**460**	**610**
Lungh. totale	poll	15	18	24
Apertura max	mm	43	55	62
817G	**Cad.**	**59,10**	**98,30**	**197,00**

818G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 60P-62P

In acciaio forgiato CROMO-VANADIO.

Bocca inclinata di 15°, (mm 600 bocca inclinata di 22,5°), ISO 6787. Con scala graduata fino alla misura mm 310.

Esecuzione fosfatata, testa pulita.

Lungh. totale	mm	**100**	**150**	**200**	**250**	**310**	**380**	**460**	**600**
Lungh. totale	poll	4	6	8	10	12	15	18	24
Apertura max	mm	14	20	25	30	36	43	53	63
818G	**Cad.**	**17,70**	**15,40**	**20,40**	**24,40**	**34,40**	**75,40**	**114,00**	**315,00**

La misura mm 100 non è Orig. Gedore.

819G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 60 S - C

Tipo brevettato in acciaio forgiato CROMO-VANADIO.

Bocca inclinata di 15°, ISO 6787. Con scala graduata.

Esecuzione cromata, testa lucida.

La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.

Lungh. totale	mm	**100**	**150**	**200**	**250**	**310**
Lungh. totale	poll	4	6	8	10	12
Apertura max	mm	14	20	25	30	36
819G	**Cad.**	**18,80**	**16,80**	**22,20**	**27,90**	**37,40**

La misura mm 100 non è Orig. Gedore.

Orig. Gedore - Art. 60 S-8 JP — GEDORE — **820GA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 819G

Esecuzione fosfatata, testa lucida e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente a forte presa.

La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.



Lungh. totale	mm	200
Lungh. totale	poll	8
Apertura max	mm	25
820GA	**Cad.**	**28,10**

Orig. Gedore - Art. 60 S-8 JC — GEDORE — **820GE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 819G

Esecuzione cromata, testa lucida e impugnatura ergonomica in materiale bicomponente a forte presa.

La meccanica protetta e una superficie battente supplementare consentono di dare leggeri colpi.



Lungh. totale	mm	200
Lungh. totale	poll	8
Apertura max	mm	25
820GE	**Cad.**	**29,30**

Prod. SCU — SCU — **821**

Bocca inclinata di 15° con apertura millimetrata. In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata-titanizzata e impugnatura ricoperta di morbido materiale sintetico.



Lungh. totale	mm	**150**	**200**	**250**	**300**
Apertura max	mm	19	24	30	36
821	**Cad.**	**8,30**	**14,40**	**21,30**	**28,90**

822

Tipo Crescent. In acciaio legato forgiato, superfici di scorrimento indurite.

Esecuzione cromata.



Lungh. totale	mm	**150**	**200**	**250**	**300**	**380**	**450**
Apertura max	mm	19	24	30	36	46	55
822	**Cad.**	**5,76**	**7,90**	**10,70**	**14,80**	**33,20**	**58,30**

Orig. Gedore red - Art. R0391 — GEDORE — **822G** *new*

Tipo con bocca inclinata di 15° per uso con EFFETTO A CRICCHETTO.
In acciaio forgiato CROMO-VANADIO. Con scala graduata.

Esecuzione cromata, testa lucida e impugnatura plastificata per una presa più sicura.



Lungh. totale	mm	**205**	**256**
Lungh. totale	poll	8	10
Apertura max	mm	30	36
822G	**Cad.**	**33,50**	**43,20**

Orig. Peddinghaus - Art. 9048200001 — PEDDINGHAUS — **822GT**

Tipo con bocca arrotondata e rotella mobile per uso con EFFETTO A CRICCHETTO, di ripresa rapida e precisa del dado.
In acciaio speciale temprato, impugnatura ricoperta in gomma per una presa piu' sicura.
Con scala graduata.



Lungh. totale	mm	200
Apertura	mm	6 a 24
822GT	**Cad.**	**40,50**

Prod. SCU — SCU — **823G**

Tipo combinato a ganascia mobile REVERSIBILE, liscia - zigrinata. Avvicinamento rapido della ganascia mediante arretramento del rullino. In acciaio forgiato, bocca inclinata di 15°, con apertura millimetrata. Esecuzione cromata. Particolarmente indicate per meccanici, installatori e idraulici.



Lungh. totale	mm	**250**	**300**
Apertura max	mm	30	35
823G	**Cad.**	**39,50**	**53,10**

Articolo in esaurimento.

SCU — **824G**

Tipo combinato a testa fissa per uso tradizionale e testa snodata per uso con EFFETTO A CRICCHETTO. Spostando l'apposita levetta la testa permette la ripresa rapida del dado con maggiore presa della bocca sul dado stesso. Testa in acciaio speciale temprato, impugnatura ergonomica in robusto materiale sintetico.



Lungh. totale	mm	210
Apertura max	mm	24
824G	**Cad.**	**60,50**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A CREMAGLIERA E LEVA *(wrenches for junctions and nuts)*

827G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 320000
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con apertura e chiusura a cremagliera e rullino. Bloccaggio con leva.
Per raccordi e dadi anche nichelati e cromati. Ganasce di plastica intercambiabili.

Lungh. totale.....	mm	275
Apertura max.....	mm	65
Profondità bocca	mm	45
827G	**Cad.**	**108,00**

Coppia ganasce di plastica di ricambio per Art. 827 G.

O827G	**Al paio**	**3,60**

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA *(adjustable hook spanners)*

831G SCU



Prod. SCU
Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello quadro profilato.
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	3	4	6	7	8
Lungh. totale.....	mm	135	175	240	300	420
831G	**Cad.**	**24,90**	**26,50**	**34,10**	**49,70**	**83,10**

832G SCU



Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato.
Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460
832G	**Cad.**	**25,80**	**27,60**	**35,90**	**51,90**	**86,60**

832GE SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 832G
Esecuzione nichelata e pulita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	8	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460
832GE	**Cad.**	**29,10**	**34,40**	**38,50**	**55,40**	**96,30**

832GL SCU



Tipo industriale, forgiato, con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato.
Per ghiere DIN 1804.
Esecuzione cromata.

Per anelli e ghiere	mm	**15/35**	**35/50**	**50/80**	**80/120**	**120/180**
Lungh. totale.....	mm	170	215	290	345	480
832GL	**Cad.**	**17,90**	**34,10**	**41,70**	**57,10**	**79,60**

832GR SCU INOX



Tipo industriale con nasello quadro profilato. In acciaio speciale, temprato.
Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.
Esecuzione in acciaio INOX-NIROSTA.

Per anelli e ghiere	mm	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Spessore nasello.....	mm	5	6	7	7	10
Lungh. totale.....	mm	165	210	280	335	460
832GR	**Cad.**	**64,90**	**69,20**	**78,60**	**106,00**	**197,00**

832GV SCU



Tipo leggero e maneggevole ideale per lavori continui di montaggio, con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1816.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**20/34**	**20/35**	**35/60**	**60/90**	**90/155**	**155/230**
Ø nasello	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale.....	mm	135	135	175	245	300	420
832GV	**Cad.**	**31,10**	**31,10**	**33,20**	**40,50**	**61,40**	**99,20**

833G SCU



Tipo industriale con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1816.
Esecuzione brunita.

Per anelli e ghiere	mm	**22/35**	**35/60**	**60/90**	**95/155**	**165/230**
Ø nasello	mm	3	4	5,5	6	10
Lungh. totale.....	mm	165	205	280	335	460
833G	**Cad.**	**32,30**	**34,70**	**42,10**	**63,90**	**104,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 833G
Esecuzione nichelata e pulita.

833GF



Per anelli e ghiere.....	mm	22/35	35/60	60/90	95/155	165/230
Ø nasello.....	mm	3	4	5,5	6	10
Lungh. totale.....	mm	165	205	280	335	460
833GF	Cad.	36,20	38,10	46,50	67,10	113,00

Tipo industriale, forgiato, con nasello tondo. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1816.
Esecuzione cromata.

833GL



Per anelli e ghiere.....	mm	15/35	35/50	50/80	80/120	120/180
Ø nasello.....	mm	2,7	3,8	4,8	5,8	7,8
Lungh. totale.....	mm	170	215	290	345	480
833GL	Cad.	34,20	43,50	56,30	82,90	91,20

CHIAVI A SETTORE CON TESTA SNODATA PER SERRAGGI DINAMOMETRICI *(adjustable hook spanners for dinamometric clamping)*

Prod. SCU

Tipo a nasello tondo, a inserto, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche.
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1816. Esecuzione brunita.

834G



Per anelli e ghiere.....	mm	35/60	60/90
Ø nasello.....	mm	4	5,5
Lungh. totale.....	mm	110	130
834G	Cad.	89,60	93,50

CHIAVI A SETTORE REGOLABILE *(adjustable hook spanners)*

Prod. SCU

Tipo a nasello con regolazione a cremagliera dentata.
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804. Esecuzione brunita.

835G



Per anelli e ghiere.....	mm	20/42	45/90	95/165
Spessore nasello	mm	4	6	10
Lungh. totale.....	mm	180	240	335
835G	Cad.	31,40	35,30	56,30

CHIAVI A SETTORE REGOLABILE PER SERRAGGI DINAMOMETRICI *(adjustable hook wrenches with nose and torque wrench socket)*

Prod. SCU

Tipo a nasello con regolazione a cremagliera dentata, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche.
In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 1804. Esecuzione brunita.

836G *new*



Per anelli e ghiere.....	mm	20/42	45/90	95/165
Spessore nasello	mm	4	6	10
Lungh. totale.....	mm	135	192	272
836G	Cad.	85,20	89,10	107,00

CHIAVI A SETTORE VARIABILE *(hook variable spanners)*

Prod. SCU

Tipo con perni tondi fissi.
Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

839G



Tipo		3	4	4A	5	6	6A	8	8A	10
Ø nasello	mm	3	4	4	5	6	6	8	8	10
Per anelli e ghiere	mm	18/40	18/40	40/80	40/80	40/80	80/125	80/125	125/200	125/200
Lungh. totale	mm	150	150	220	220	220	295	295	405	405
839G	Cad.	28,40	28,50	38,10	38,10	38,10	60,60	60,60	129,00	130,00

Tipo con perni tondi intercambiabili.
Esecuzione brunita in acciaio speciale, temprato.

840G



Tipo		3	4	4A	5	6	6A	8	8A	10
Ø nasello	mm	3	4	4	5	6	6	8	8	10
Per anelli e ghiere	mm	18/40	18/40	40/80	40/80	40/80	80/125	80/125	125/200	125/200
Lungh. totale	mm	150	150	220	220	220	295	295	405	405
840G	Cad.	36,90	36,90	51,10	51,10	51,10	75,20	75,20	141,00	141,00

**Fornibili a richiesta le stesse chiavi con attacco quadro da 1/2" - 3/4"
per uso con chiavi dinamometriche.**

Perni tondi di ricambio per Art.840G.

Tipo.....		3	4	4A	5	6	6A	8	8A	10
Ø.....	mm	3	4	4	5	6	6	8	8	10
O840G	Cad.	5,30	5,30	5,98	5,98	5,98	5,98	6,08	9,80	9,80

CHIAVI A SETTORE FISSO *(hook spanners)*

840GE



Prod. SCU

In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 6499 D (ER). Esecuzione zincata.

Per ghiera Ø	mm	**32**	**35**	**42**	**50**	**63**
Grandezza	DIN	16	20	25	32	40
Lungh. totale	mm	163	183	203	253	285
840GE	**Cad.**	**12,60**	**14,10**	**14,40**	**18,10**	**22,50**

CHIAVI A SETTORE FISSO PER SERRAGGI DINAMOMETRICI *(hook spanners for dinamometric clamping)*

840GL



Prod. SCU

Tipo a inserto, con attacco quadro da 1/2" per uso con chiavi dinamometriche. In acciaio speciale, temprato. Per ghiere DIN 6499 D (ER). Esecuzione zincata.

Per ghiera Ø	mm	**32**	**42**	**50**	**63**
Grandezza	DIN	16	25	32	40
Lungh. totale	mm	69	85	85	85
840GL	**Cad.**	**75,90**	**77,80**	**90,40**	**102,00**

CHIAVI A SETTORE FISSO *(hook spanners)*

840S



Prod. SCU

In acciaio speciale,
Esecuzione cromata, opaca.

Tipo con nasello quadro profilato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.

Per anelli e ghiere	mm	**12/14**	**16/20**	**22/28**	**30/32**	**34/38**	**40/42**	**45/50**
Lungh. totale	mm	110	110	136	136	170	170	205
840S	**Cad.**	**7,36**	**7,36**	**7,20**	**7,20**	**9,52**	**9,52**	**11,60**
Per anelli e ghiere	mm	**52/55**	**58/65**	**68/75**	**80/90**	**92/95**	**98/100**	**105/115**
Lungh. totale	mm	205	240	240	280	280	280	320
840S	**Cad.**	**11,60**	**13,80**	**13,80**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**26,50**
Per anelli e ghiere	mm	**120/130**	**135/145**	**155/165**	**180/195**	**205/220**	**230/245**	**260/270**
Lungh. totale	mm	330	380	380	380	480	570	570
840S	**Cad.**	**26,50**	**43,50**	**43,70**	**45,40**	**82,40**	**106,00**	**106,00**

Ad esaurimento scorte le misure 12/14 e 16/20 verranno fornite in esecuzione brunita anziché cromata.

840T



Descrizione di riferimento vedi Art. 840S

Tipo con nasello tondo. Per ghiere DIN 1816.

Per anelli e ghiere	mm	**12/14**	**25/28**	**30/32**	**34/36**	**40/42**	**45/50**	**52/55**
Lungh. totale	mm	110	136	136	170	170	205	205
840T	**Cad.**	**8,64**	**8,42**	**8,42**	**11,20**	**11,20**	**13,20**	**13,20**
Per anelli e ghiere	mm	**58/62**	**68/75**	**80/90**	**95/100**	**110/115**	**120/130**	**135/145**
Lungh. totale	mm	240	240	280	280	320	330	380
840T	**Cad.**	**15,50**	**15,50**	**19,80**	**19,80**	**28,70**	**28,70**	**46,70**
Per anelli e ghiere	mm	**155/165**	**180/195**					
Lungh. totale	mm	380	380					
840T	**Cad.**	**47,20**	**49,10**					

Misura mm 12/14 in esaurimento.

841G



Orig. Gedore - Art. 40

In acciaio forgiato, CROMO VANADIO. Esecuzione fosfatata.

Tipo con nasello quadro profilato. Per ghiere DIN 1804 e DIN 981.

Per anelli e ghiere	mm	**16/20**	**25/28**	**30/32**	**34/36**	**40/42**	**45/50**	**52/55**
Lungh. totale	mm	110	135	135	170	170	205	205
841G	**Cad.**	**14,10**	**13,10**	**13,10**	**14,10**	**14,10**	**15,80**	**15,80**
Per anelli e ghiere	mm	**58/62**	**68/75**	**80/90**	**95/100**	**110/115**	**120/130**	**135/145**
Lungh. totale	mm	240	240	280	280	335	335	385
841G	**Cad.**	**18,70**	**18,70**	**23,40**	**24,30**	**34,20**	**34,20**	**48,90**
Per anelli e ghiere	mm	**155/165**	**180/195**	**205/220**				
Lungh. totale	mm	385	465	465				
841G	**Cad.**	**51,10**	**129,00**	**129,00**				

Orig. Gedore - Art. 40Z

GEDORE **841GA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 841G

Tipo con nasello tondo. Per ghiere DIN 1816.

Per anelli e ghiere	mm	**16/18**	**20/22**	**25/28**	**30/32**	**34/36**	**40/42**	**45/50**
Ø nasello	mm	2,5	2,5	3	4	4	4	5
Lungh. totale	mm	110	110	135	135	170	170	205
841GA	**Cad.**	**15,70**	**15,70**	**15,70**	**15,70**	**17,80**	**17,80**	**19,50**
Per anelli e ghiere	mm	**52/55**	**58/62**	**68/75**	**80/90**	**95/100**	**110/115**	**120/130**
Ø nasello	mm	5	5	6	6	8	8	8
Lungh. totale	mm	205	240	240	280	280	335	335
841GA	**Cad.**	**19,50**	**23,20**	**23,20**	**28,30**	**29,30**	**43,90**	**43,90**
Per anelli e ghiere	mm	**135/145**	**155/165**	**180/195**	**205/220**			
Ø nasello	mm	8	8	10	10			
Lungh. totale	mm	385	385	465	465			
841GA	**Cad.**	**55,60**	**55,60**	**138,00**	**138,00**			



CHIAVI A COMPASSO *(caliper face spanners)*

Orig. Gedore - Art. 44

GEDORE **842GA 842GB 842GBB 842GC 842GD**

In acciaio forgiato, CROMO VANADIO.

Esecuzione fosfatata.

Apertura variabile. Per ghiere e anelli filettati.

Art.		**842GA**	**842GB**	**842GBB**	**842GC**	**842GD**
Ø nasello	mm	2,9	3,8	4,8	5,8	7,8
Lungh. totale	mm	178	178	230	230	230
Apertura max	mm	110	110	160	160	160
	Cad.	**34,70**	**34,70**	**40,10**	**40,10**	**41,60**



Prod. SCU

SCU **842GP**

In acciaio speciale. Esecuzione brunita.

Apertura variabile. Per ghiere e anelli filettati.

Ø nasello	mm	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**
Lungh. totale	mm	115	115	115	160	160	215	215
Apertura min/max	mm	7/40	7/40	7/40	11/60	11/60	14/100	14/100
842GP	**Cad.**	**13,10**	**13,20**	**13,20**	**14,30**	**14,30**	**22,10**	**22,10**
Ø nasello	mm	**8**	**10**	**12**				
Lungh. totale	mm	260	260	260				
Apertura min/max	mm	22/125	22/125	22/125				
842GP	**Cad.**	**36,90**	**40,70**	**40,40**				



CHIAVI SERRAGGIO GHIERE *(wrenches for metal rings)*

Prod. SCU

SCU **842R**

In acciaio speciale, temprato. Esecuzione brunita. Attacco quadro. USO A MANO.

Per ghiere KM denti interni.

Ø ghiere	mm	**18**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**45**
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842R	**Cad.**	**62,40**	**66,80**	**74,70**	**78,20**	**84,40**	**89,70**	**93,20**
Ø ghiere	mm	**52**	**58**	**65**	**70**			
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5			
Denti	Nr	4	4	4	4			
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4			
842R	**Cad.**	**103,00**	**109,00**	**117,00**	**121,00**			



3/8" 1/2" 3/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 842R

SCU **842S**

Per ghiere autobloccanti GU denti interni.

Ø ghiere	mm	**18**	**22**	**25**	**28**	**32**	**38**	**44**
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842S	**Cad.**	**62,40**	**66,80**	**74,70**	**78,20**	**84,40**	**89,70**	**93,20**
Ø ghiere	mm	**50**	**56**	**62**	**68**			
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5			
Denti	Nr	4	4	4	4			
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4			
842S	**Cad.**	**103,00**	**109,00**	**117,00**	**121,00**			



3/8" 1/2" 3/4"

842T



Descrizione di riferimento vedi Art. 842R

Per ghiere KM denti esterni.

Ø ghiere	mm	18	22	25	28	32	38	45
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842T	**Cad.**	**36,90**	**37,80**	**39,60**	**41,30**	**45,30**	**46,60**	**47,50**

Ø ghiere	mm	52	58	65	70	75	80
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5	55x2	60x2
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
842T	**Cad.**	**48,40**	**50,50**	**54,50**	**59,80**	**77,40**	**90,50**

842V



Descrizione di riferimento vedi Art. 842R

Per ghiere autobloccanti GU denti esterni.

Ø ghiere	mm	18	22	25	28	32	38	44
Ø filetto ghiere	mm	10x0,75	12x1	15x1	17x1	20x1	25x1,5	30x1,5
Denti	Nr	4	4	4	4	4	4	4
Attacco quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
842V	**Cad.**	**36,90**	**37,80**	**39,60**	**41,30**	**45,30**	**46,60**	**47,50**

Ø ghiere	mm	50	56	62	68	
Ø filetto ghiere	mm	35x1,5	40x1,5	45x1,5	50x1,5	
Denti	Nr	4	4	4	4	
Attacco quadro	poll	3/4	3/4	3/4	3/4	
842V	**Cad.**	**48,40**	**50,50**	**54,50**	**59,80**	

CHIAVI A PERCUSSIONE *(bihexagon ring slopping spanners)*

843G
843GP



Orig. Gedore - Art. 306

In acciaio forgiato CROMO VANADIO fino a chiavi lungh. mm 435, da chiavi lungh. mm 450 in acciaio forgiato SPEZIAL STAHL. Con bocca poligonale. Esecuzione sabbiata grigia.
Per lavori pesanti. Si utilizzano con martello o mazza. Dimensioni secondo DIN 7444.

Apertura	mm	22	24	27	30	32	34	36	38	41	46	50	55	60	65	70
Lungh. totale	mm	160	160	180	190	195	195	205	205	225	240	250	270	270	290	320
Spessore testa	mm	15	15	15,5	16,5	16,5	16,5	19,5	19,5	20,5	22,5	23,5	25	26	29	32,5
Peso	Kg	0,250	0,250	0,350	0,400	0,450	0,600	0,750	0,660	0,850	1,050	1,250	1,550	1,650	2,300	2,600
843G	**Cad.**	**24,10**	**24,20**	**29,50**	**34,60**	**37,30**	**39,50**	**45,90**	**49,70**	**60,30**	**64,80**	**75,10**	**82,90**	**89,30**	**117,00**	**129,00**

Apertura	mm	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
Lungh. totale	mm	325	345	360	400	400	400	435	435	435	480	480	520	520	520	580
Spessore testa	mm	34	35	37	41,5	41,5	41,5	47,5	47,5	47,5	54	54	58	58	58	64
Peso	Kg	3,350	3,800	4,200	5,700	5,700	5,700	8,500	8,500	8,500	10,000	10,000	13,000	13,000	13,000	18,000
843G	**Cad.**	**140,00**	**199,00**	**242,00**	**291,00**	**329,00**	**369,00**	**462,00**	**499,00**	**542,00**	**1.210,00**	**1.550,00**	**1.680,00**	**1.770,00**	**1.160,00**	**1.280,00**

Apertura	mm	150	155	160	165	170	175	190
Lungh. totale	mm	580	580	580	650	650	650	700
Spessore testa	mm	64	64	64	70	70	70	75
Peso	Kg	18,000	18,000	18,000	25,000	25,000	32,000	32,000
843G	**Cad.**	**1.400,00**	**1.540,00**	**1.700,00**	**1.860,00**	**2.050,00**	**2.890,00**	**3.140,00**

Le misure da 22 a 60 mm con forma bocca UNIT DRIVE.
Ad esaurimento scorte le misure da mm 140 a 170 diventano Prod. SCU anziché Orig. Gedore.
Misure mm 175 e 190 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 843G

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	1.5/16	1.3/8	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.13/16	1.7/8	2
Lungh. totale	mm	160	185	185	190	190	195	195	205	210	225	225	225	240	240	250
Spessore testa	mm	15	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	16,5	19,5	20	20,5	20,5	20,5	22,5	22,5	23,5
Peso	Kg	0,250	0,350	0,350	0,400	0,400	0,450	0,450	0,750	0,725	0,850	0,850	0,850	1,050	1,050	1,250
843GP	**Cad.**	**32,10**	**31,70**	**36,20**	**36,20**	**39,10**	**39,30**	**41,80**	**42,60**	**42,60**	**62,30**	**62,30**	**73,30**	**73,30**	**73,30**	**87,10**

Apertura	poll	2.1/16	2.1/8	2.3/16	2.1/4	2.3/8	2.7/16	2.9/16	2.5/8	2.3/4	3	3.1/8	3.3/8	3.1/2	3.3/4	3.7/8
Lungh. totale	mm	250	250	270	270	270	270	290	290	320	325	345	360	390	400	420
Spessore testa	mm	23,5	23,5	25	25	26	26	29	29	32,5	34	35	36	40	41,5	45
Peso	Kg	1,250	1,320	1,550	1,550	1,650	1,650	2,300	2,300	2,600	3,350	3,800	3,550	5,430	5,700	6,800
843GP	**Cad.**	**87,50**	**119,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**116,00**	**146,00**	**146,00**	**158,00**	**168,00**	**278,00**	**370,00**	**407,00**	**595,00**	**720,00**

Apertura	poll	4	4.1/8	4.1/2
Lungh. totale	mm	420	420	450
Spessore testa	mm	45	45	48
Peso	Kg	6,800	6,300	7,900
843GP	**Cad.**	**825,00**	**847,00**	**1.290,00**

Le misure da 1 a 1.3/8 poll con forma bocca UNIT DRIVE.
Ad esaurimento scorte le misure da poll. 3.1/8 a 4.1/2 diventano Prod. SCU anziché Orig. Gedore.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A PERCUSSIONE CON MOLLA DI SICUREZZA *(slogging ring spanners with slot)*

Prod. SCU

843GT
843GV

Tipo con bocca poligonale e robusta molla per evitare cadute accidentali delle chiavi e permettere l'uso con una sola mano e un solo operatore con martello o mazza.
In acciaio speciale forgiato. Esecuzione brunita. Per lavori pesanti.
Dimensioni secondo DIN 7444.



Apertura	mm	17	19	22	24	27	30	32	34	36
Lungh. totale	mm	145	145	155	165	175	185	185	210	210
843GT	**Cad.**	**32,10**	**34,70**	**44,20**	**51,70**	**58,50**	**70,10**	**77,50**	**83,20**	**94,40**

Apertura	mm	38	41	46	50	55	60	65	70
Lungh. totale	mm	220	225	240	250	270	270	300	320
843GT	**Cad.**	**101,00**	**108,00**	**124,00**	**136,00**	**159,00**	**185,00**	**221,00**	**265,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 843GT
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	1/2	3/4	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.3/16	1.1/4	1.5/16	1.3/8	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.11/16
Lungh. totale	mm	100	145	155	165	175	175	185	185	185	210	210	210	220	230	230
843GV	**Cad.**	**45,10**	**34,60**	**39,40**	**43,60**	**47,10**	**51,30**	**59,10**	**60,40**	**66,80**	**73,50**	**80,90**	**88,90**	**98,30**	**102,00**	**106,00**

Apertura	poll	1.3/4	1.13/16	1.7/8	2	2.1/16	2.1/8	2.3/16	2.1/4	2.3/8	2.7/16	2.1/2	2.9/16	2.5/8	2.3/4
Lungh. totale	mm	240	240	240	250	270	270	270	270	270	270	300	300	300	320
843GV	**Cad.**	**109,00**	**108,00**	**120,00**	**135,00**	**150,00**	**165,00**	**180,00**	**191,00**	**213,00**	**218,00**	**222,00**	**230,00**	**246,00**	**271,00**

CHIAVI A LEVA *(heavy duty ring spanners)*

Orig. Gedore - Art. 2A-2AR

845G

In acciaio forgiato al CROMO VANADIO.
Con bocca poligonale. Esecuzione cromata.
Si utilizzano innestando tubi a guisa di leva.
Per lavori pesanti.
Senza leva.



Apertura	mm	22	24	27	30	32	34	36
Lungh. senza leva	mm	180	180	190	200	235	235	245
Ø collo innesto	mm	18,3	18,3	18,3	18,3	21,3	21,3	21,3
845G	**Cad.**	**165,00**	**38,80**	**40,10**	**43,10**	**47,10**	**59,60**	**58,20**

Apertura	mm	41	46	50	55	60	65	70
Lungh. senza leva	mm	265	280	290	300	345	355	365
Ø collo innesto	mm	21,3	24,1	24,1	24,1	29,1	29,1	29,1
845G	**Cad.**	**67,60**	**79,30**	**93,10**	**101,00**	**134,00**	**144,00**	**174,00**

Apertura	mm	75	80	85	90	95	100	105
Lungh. senza leva	mm	375	385	385	410	410	412	415
Ø collo innesto	mm	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
845G	**Cad.**	**187,00**	**239,00**	**239,00**	**440,00**	**483,00**	**622,00**	**626,00**

In futuro le misure da mm 24 a 60 diventeranno UD.
Misure mm 100 e 105 in esaurimento.

Orig. Gedore

846GA
846GB
846GC
846GD

Leve sciolte
Per chiavi Art. 845 G.



Art.		846GA	846GB	846GC	846GD
Apertura	mm	22-30	32-41	46-55	60-105
Lungh. totale	mm	460	610	760	860
	Cad.	**31,90**	**46,40**	**69,30**	**93,10**

CHIAVI A LEVA IN ASSORTIMENTO *(heavy duty ring spanners sets)*

Orig. Gedore - Art. 2 ATM

847G

Espositore con 15 chiavi a leva Art. 845 G da mm 24 a mm 85 e 4 leve a tubo art. 846 G per dette.
Quadro metallico finemente laccato di dimens. mm 955x740.
Contenuto 19 utensili.
Composizione:
Serie di 15 chiavi Art. 845 G da mm: 24-27-30-32-36-41-46-50-55-60-65-70-75-80-85
4 leve Art. 846 GA-B-C-D
L'assortimento completo.



847G **Cad.** **2.310,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI POLIGONALI CON UNA BOCCA *(deep ring spanners)*

847GT



Prod. SCU

In acciaio forgiato. Impugnatura con terminale a punta, inclinata a 60°.

Apertura	mm	**14**	**17**	**19**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**
Lungh. totale	mm	270	310	330	350	370	400	430	430
Spessore testa	mm	10	11	12	13	13	14	16	16
847GT	**Cad.**	**13,20**	**16,80**	**22,30**	**27,30**	**32,60**	**42,60**	**47,20**	**50,60**

Apertura	mm	**36**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**
Lungh. totale	mm	460	490	500	550	550	600	650	650
Spessore testa	mm	19	20	22	26	26	28	30	30
847GT	**Cad.**	**64,40**	**85,10**	**108,00**	**123,00**	**146,00**	**163,00**	**180,00**	**195,00**

848G



Orig. Gedore

In acciaio forgiato SPEZIAL STAHL. Dimensioni secondo DIN 3111.
Con foro.

Apertura	mm	**13**	**14**	**15***	**16***	**17**	**18***	**19**	**20***
Lungh. totale	mm	138	138	138	155	155	155	171	171
Spessore testa	mm	8,3	8,3	8,3	9,5	9,5	9,5	11,5	11,5
Cod. fornitore		308	308	308	308		308		308
848G	**Cad.**	**53,30**	**44,50**	**45,20**	**48,10**	**47,30**	**51,10**	**50,10**	**51,10**

Apertura	mm	**22**	**24**	**25***	**27**	**30**	**32**	**36**	**41**
Lungh. totale	mm	190	215	215	230	254	265	295	330
Spessore testa	mm	13	15	15	16	18	19	22	25
Cod. fornitore				308			308	308	308
848G	**Cad.**	**56,70**	**58,60**	**59,60**	**62,30**	**70,10**	**58,20**	**69,10**	**88,20**

Apertura	mm	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**
Lungh. totale	mm	365	400	445	475	510
Spessore testa	mm	27	28	29	30	32
Cod. fornitore		308	308	308	308	308
848G	**Cad.**	**101,00**	**121,00**	**146,00**	**172,00**	**204,00**

Ad esaurimento scorte le misure mm 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 -30 diventano Prod. SCU anziché Orig. Gedore.
*** Misure in esaurimento.**

CHIAVI A PERCUSSIONE *(bihexagon ring slopping spanners)*

849G
849GP



Orig. Gedore - Art. 133

In acciaio forgiato CROMO VANADIO fino a chiavi lungh. mm 500, da chiavi lungh. mm 525 in acciaio forgiato SPEZIAL STAHL.
Con una bocca. Esecuzione sabbiata grigia.
Per lavori pesanti. Si utilizzano con martello o mazza.
Dimensioni secondo DIN 133.

Apertura	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**34**	**36**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
Lungh. totale	mm	180	180	180	190	195	195	210	225	255	280	310	320	350	370	400	405
Spessore testa	mm	16	16	16,5	17	17,5	17,5	18,5	19,5	20	21,5	24,5	24,5	28	30	31,5	34,5
Peso	Kg	0,280	0,280	0,400	0,450	0,500	0,640	0,700	0,950	1,300	1,700	2,250	2,700	3,300	3,900	5,250	6,000
849G	**Cad.**	**35,70**	**39,60**	**29,20**	**31,40**	**32,40**	**43,60**	**37,60**	**49,90**	**63,50**	**69,80**	**93,10**	**93,80**	**124,00**	**150,00**	**196,00**	**199,00**

Apertura	mm	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**125**	**130**	**140***	**145***	**150***	**165***	**170***	**175***
Lungh. totale	mm	405	455	455	500	500	500	525	525	545	575	640	640	640	715	715	715
Spessore testa	mm	34,5	39	39	47	47	47	55	55	50	55	60	60	60	70	70	70
Peso	Kg	6,100	8,000	8,100	13,200	12,900	12,900	17,200	17,250	17,300	20,000	20,000	28,000	28,000	35,000	35,000	35,000
849G	**Cad.**	**212,00**	**319,00**	**330,00**	**579,00**	**629,00**	**637,00**	**854,00**	**885,00**	**974,00**	**1.260,0**	**1.310,0**	**1.830,0**	**1.900,0**	**2.390,0**	**3.270,0**	**3.780,0**

Le misure mm 22 - 24 sono Prod. SCU.
*** Misure in esaurimento.**

Misure barrate ESAURITE

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Con una bocca. Esecuzione nera.
Per lavori pesanti. Si utilizzano con martello o mazza.
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1**	**1.1/16**	**1.3/16**	**1.1/4**	**1.5/16**	**1.3/8**	**1.1/2**	**1.11/16**	**1.7/8**	**2**	**2.1/8**	**2.3/16**	**2.1/4**	**2.3/8**	**2.9/16**
Lungh. totale	mm	165	165	165	190	190	210	220	230	250	280	310	310	320	320	320
Spessore testa	mm	9	9	9	10	10	12	12	12	13	14	14	14	15	15	16
Peso	Kg	0,400	0,400	0,500	0,600	0,600	0,700	0,800	0,900	1,200	1,400	1,800	1,800	2,100	2,100	2,900
849GP	**Cad.**	**38,70**	**43,70**	**47,20**	**49,70**	**54,70**	**60,10**	**72,80**	**85,20**	**110,00**	**125,00**	**139,00**	**151,00**	**164,00**	**167,00**	**212,00**

Apertura	poll	**3.1/8**	**3.3/8**	**3.1/2**	**3.3/4**	**3.7/8**	**4**	**4.1/8**	**4.1/2**
Lungh. totale	mm	360	360	400	400	430	430	430	500
Spessore testa	mm	19	19	22	22	24	24	24	25
Peso	Kg	5,500	6,500	7,000	7,000	11,000	11,000	11,000	14,000
849GP	**Cad.**	**320,00**	**376,00**	**419,00**	**518,00**	**571,00**	**630,00**	**701,00**	**894,00**

CHIAVI CON UNA BOCCA *(single ended open jaw spanners)*

Orig. Gedore - Art. 894 — **850G**

In acciaio al CROMO VANADIO.
Fino mm 38 fosfatate, da mm 41 sabbiate.
Dimensioni secondo DIN 894. Con foro.



Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22	24
Lungh. totale	mm	73	78	94	100	106	112	124	132	140	145	155	159	170	193	217
Spessore testa	mm	3,2	3,2	3,5	4	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	6	7	8	9
850G	**Cad.**	**3,58**	**3,58**	**3,58**	**3,62**	**3,62**	**4,00**	**4,28**	**4,28**	**4,40**	**5,54**	**5,54**	**4,46**	**5,48**	**6,44**	**8,62**

Apertura	mm	25	27	30	32	34	36	38	41	46	50	55	60	65	70	75
Lungh. totale	mm	217	239	263	275	290	305	305	344	380	413	459	494	528	572	610
Spessore testa	mm	9	9,8	10,8	11,8	12,3	12,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8	17,7	18,7	19,7	20,7
850G	**Cad.**	**9,04**	**10,20**	**12,30**	**13,60**	**24,90**	**19,30**	**21,60**	**23,70**	**31,10**	**39,10**	**44,10**	**57,30**	**68,40**	**87,40**	**102,00**

Apertura	mm	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
Lungh. totale	mm	645	688	740	740	847	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Spessore testa	mm	21,7	23	23	25	25	29	29	29	29	29	29
850G	**Cad.**	**127,00**	**174,00**	**211,00**	**292,00**	**306,00**	**419,00**	**440,00**	**600,00**	**611,00**	**825,00**	**854,00**

Prod. SCU — **850R**

In acciaio. Nichelate. Dimensioni secondo DIN 894.



Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13
850R	**Cad.**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,78**	**0,96**	**0,96**	**0,96**

Apertura	mm	14	15	16	17	18	19	22	24
850R	**Cad.**	**1,16**	**1,16**	**1,16**	**1,54**	**1,54**	**1,54**	**2,12**	**2,50**

Apertura	mm	27	30	32	36	38	40	41	46
850R	**Cad.**	**3,46**	**4,42**	**5,20**	**7,12**	**7,50**	**13,70**	**10,20**	**12,50**

Apertura	mm	50	55	60	65	70	75	80	85
850R	**Cad.**	**17,70**	**21,20**	**32,50**	**39,60**	**68,40**	**89,50**	**104,00**	**130,00**

CHIAVI CON DUE BOCCHE *(double ended open jaw spanners)*

Orig. Gedore - Art. 895 — **852G**

In acciaio CROMO-VANADIO.
Dimensioni secondo DIN 895.
Fino mm 34x36 fosfatate, da mm 36x41 sabbiate.



Apertura	mm	6x7	7x8	8x9	8x10	9x11	10x11	10x12	10x13	11x13	12x13	12x14	13x14	13x15	13x17	14x15
Lungh. totale	mm	96	107	108	114	122	124	128	128	140	140	140	140	154	158	154
Spessore testa	mm	3,2	3,7	3,7	4,2	5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6	5,5
852G	**Cad.**	**3,64**	**4,44**	**3,64**	**3,64**	**4,44**	**3,90**	**5,20**	**4,44**	**4,44**	**4,44**	**4,44**	**5,54**	**4,92**	**5,02**	**5,54**

Apertura	mm	14x17	16x17	17x19	17x22	18x19	19x22	19x24	20x22	22x24	22x27	24x27	24x30	27x30	27x32	30x32
Lungh. totale	mm	158	158	171	192	171	195	207	195	221	233	246	269	275	275	278
Spessore testa	mm	6	6	7	8	7	8	9	8	9	9,8	9,8	10,8	10,8	11,8	11,8
852G	**Cad.**	**5,16**	**5,88**	**5,76**	**7,56**	**8,02**	**7,28**	**9,34**	**7,60**	**9,74**	**11,50**	**12,20**	**13,10**	**16,80**	**16,80**	**16,80**

Apertura	mm	30x36	32x36	34x36	36x41	41x46	46x50	50x55	55x60	65x70	75x80
Lungh. totale	mm	306	310	320	347	383	420	463	504	580	665
Spessore testa	mm	12,8	12,8	13,3	13,8	14,8	15,8	16,8	17,7	19,7	21,7
852G	**Cad.**	**23,20**	**22,80**	**28,50**	**37,90**	**39,10**	**53,60**	**63,50**	**75,90**	**130,00**	**243,00**

Misura mm 20x22 in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

Prod. SCU — **852R**

In acciaio. Nichelate. Dimensioni secondo DIN 895.



Apertura	mm	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13	11x13	12x13
852R	**Cad.**	**0,78**	**0,78**	**0,96**	**0,96**	**0,96**	**0,96**	**0,96**

Apertura	mm	13x14	13x17	14x15	14x17	16x17	17x19	18x19
852R	**Cad.**	**1,16**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,54**	**1,54**	**1,54**

Apertura	mm	17x22	19x22	20x22	19x24	21x23	22x24	24x26
852R	**Cad.**	**3,14**	**2,30**	**2,50**	**2,30**	**3,28**	**3,28**	**4,42**

Apertura	mm	24x27	24x30	25x28	27x30	27x32	30x32	30x36
852R	**Cad.**	**4,24**	**5,00**	**4,62**	**5,38**	**5,20**	**6,34**	**9,58**

Apertura	mm	32x36	36x41	41x46	46x50	50x55	55x60
852R	**Cad.**	**8,84**	**11,80**	**15,80**	**25,80**	**36,20**	**48,80**

CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended open jaw spanners sets)*

853GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 895/08
In acciaio CROMO-VANADIO.
Dimensioni secondo DIN 895.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 852 G da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.

853GA	**La serie**	**39,60**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A ZAMPA *(crowfoot spanners)*

856G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 3114
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per dadi posti in posizioni di difficile accesso.
Esecuzione cromata. Leve per dette ved. Art. 902 GE.

Apertura	mm	13	14	16	17	18	19	21	22
Lungh. totale	mm	160	160	200	200	200	200	200	200
Foro per leve Ø	mm	8,5	8,5	10,5	10,5	12,5	12,5	12,5	12,5
856G	**Cad.**	**32,40**	**33,10**	**42,60**	**37,40**	**42,60**	**42,60**	**49,60**	**49,60**

Apertura	mm	24	27	30	32	36	46
Lungh. totale	mm	250	250	250	250	315	315
Foro per leve Ø	mm	14,5	14,5	16,5	16,5	19	21
856G	**Cad.**	**61,10**	**67,30**	**72,70**	**81,30**	**130,00**	**185,00**

Misura mm 46 in esaurimento.

CHIAVI PER BOMBOLE GAS LIQUEFATTI *(gas cylinder wrenches)*

858 SCU



Prod. SCU
In acciaio, con 1 bocca piegata.
Apertura mm 25.
Lunghezza totale mm 170
Esecuzione nichelata.

858	**Cad.**	**2,02**

CHIAVI SOTTILI *(thin wrenches)*

858GA SCU



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Tipo con due bocche, a norma ISO 691-1, particolarmente sottili per uso in spazi ristretti.
Esecuzione nichelata.

Apertura	mm	3x3,5	4x4,5	5x5,5	6x6,5	7x8	9x10
Lungh. totale	mm	120	120	120	120	125	125
Spessore teste	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
858GA	**Cad.**	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**7,02**	**8,50**	**9,86**

CHIAVI SOTTILI IN SERIE *(thin wrenches sets)*

858GB SCU



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 858GA
Serie di 6 chiavi Art. 858 GA da mm 3x3,5 - 4x4,5 - 5x5,5 - 6x6,5 - 7x8 - 9x10.
In borsa di plastica.

858GB	**La serie**	**50,80**

CHIAVI SOTTILI *(thin wrenches)*

858GC SCU



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Tipo con due bocche particolarmente sottili per uso in spazi ristretti.
Esecuzione cromata opaca.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lungh. totale	mm	150	175	175	210	210	250	250
Spessore teste	mm	2,2	2,6	2,6	3,6	3,6	4,6	4,6
858GC	**Cad.**	**20,20**	**20,30**	**20,30**	**23,50**	**23,50**	**30,40**	**30,40**

Apertura	mm	20x22	21x23	22x24
Lungh. totale	mm	290	290	290
Spessore teste	mm	5,6	5,6	5,6
858GC	**Cad.**	**41,10**	**41,10**	**41,10**

Fornibili a richiesta misure in pollici.

CHIAVI SOTTILI IN SERIE *(thin wrenches sets)*

Prod. SCU — **858GD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 858GC
Serie di 10 chiavi Art. 858 GC da mm 6x7 - 8x9 -10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 22-24.
Confezione in borsa arrotolabile.

858GD	La serie	303,00



CHIAVI SOTTILI *(thin wrenches)*

Prod. SCU — **858GL**

In lamiera d'acciaio speciale, temprata.
Tipo con una bocca particolarmente sottile per uso in spazi ristretti.
Esecuzione brunita.

Apertura	mm	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Lungh. totale	mm	100	115	135	135	145	145	145
Spessore teste	mm	2	2,5	3	3	3	3	3
858GL	**Cad.**	**7,72**	**8,56**	**8,92**	**9,26**	**9,76**	**10,30**	**10,40**

Apertura	mm	**19**	**22**	**24**
Lungh. totale	mm	175	195	215
Spessore teste	mm	3	4	4
858GL	**Cad.**	**11,40**	**12,30**	**15,90**



CHIAVI PER ELETTRAUTO *(ignition spanners sets)*

Prod. SCU — **860G**

Serie di 8 chiavi nichelate apertura bocche da mm 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5.
1 lamina a spessimetro mm 0,40, 1 giravite e 1 lima per contatti.

860G	La serie	26,50



CHIAVI FISSE "PICCOLE" *(double open ended spanners midget pattern)*

Orig. Gedore - Art. 8 — **862G**

In acciaio al CROMO MOLIBDENO.
Bocche di eguale misura inclinate a 15° e 75°. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**
Lungh. totale	mm	70	70	78	78	78	91	96
Spessore testa	mm	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,8
862G	**Cad.**	**10,10**	**10,10**	**10,10**	**10,10**	**10,20**	**10,20**	**10,20**

Apertura	mm	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale	mm	103	105	116	116	131	131
Spessore testa	mm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
862G	**Cad.**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**11,10**	**11,10**	**11,10**



CHIAVI FISSE "PICCOLE" IN SERIE *(double open ended spanners sets midget pattern)*

Orig. Gedore - Art. 8-0100 — **863GA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 862G
Serie di 10 chiavi Art. 862 G da mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13.
In borsa di plastica.

863GA	La serie	107,00



3

CHIAVI FISSE *(double open ended spanners)*

870G 870GP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 6
In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	4x4,5	4x5	5x5,5	5,5x7	6x7	6x8	7x8	7x9	8x9	8x10	9x10	9x11	10x11	10x12	10x13
Lungh. totale	mm	100	100	100	122	122	122	140	140	140	140	157	157	157	157	172
Spessore teste	mm	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,8	3,8	3,8	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5
870G	**Cad.**	**8,72**	**8,66**	**8,66**	**6,84**	**5,68**	**6,84**	**7,26**	**7,52**	**5,84**	**7,10**	**7,88**	**7,88**	**6,64**	**7,74**	**8,90**

Apertura	mm	10x14	11x13	11x14	12x13	12x14	13x14	13x15	14x15	13x17	14x17	16x17	16x18	17x19	18x19	18x21
Lungh. totale	mm	172	172	172	172	172	178	188	188	205	205	205	205	222	222	236
Spessore teste	mm	5	5	5	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6	6	6,5	6,5	7
870G	**Cad.**	**8,46**	**9,04**	**9,16**	**8,00**	**8,96**	**8,96**	**9,72**	**8,58**	**9,90**	**9,90**	**9,24**	**11,10**	**11,30**	**11,10**	**14,10**

Apertura	mm	17x22	19x22	20x22	19x24	21x23	21x24	22x24	22x27	24x26	24x27	24x30	25x28	27x29	27x30	27x32
Lungh. totale	mm	236	236	236	250	247	250	250	266	266	266	280	280	302	302	302
Spessore teste	mm	7	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5	8	8	8	8,5	8,5	9	9	9
870G	**Cad.**	**14,20**	**13,20**	**12,80**	**15,10**	**14,10**	**16,30**	**14,80**	**18,20**	**17,10**	**17,10**	**20,10**	**19,70**	**25,20**	**23,90**	**23,80**

Apertura	mm	30x32	30x34	30x36	32x36	34x36	36x41	38x42	41x46	46x50	55x60
Lungh. totale	mm	302	302	328	328	328	360	360	400	450	560
Spessore teste	mm	9	9	9,4	9,4	9,4	10	10	10,7	11,6	18
870G	**Cad.**	**23,90**	**27,30**	**43,70**	**43,70**	**51,70**	**57,80**	**67,60**	**76,90**	**108,00**	**203,00**

Misura mm 10x14 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 870G

TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	1/4x5/16	5/16x11/32*	5/16x3/8	3/8x7/16	7/16x1/2	1/2x9/16	9/16x5/8	19/32x11/16	5/8x11/16
Apertura	mm	6,35x7,94	7,24x8,73	7,94x9,52	9,52x11,11	11,11x12,70	12,70x14,28	14,28x15,88	15,08x17,46	15,88x17,46
Lungh. totale	mm	122	140	140	157	172	190	190	205	205
870GP	**Cad.**	**7,60**	**7,02**	**8,44**	**8,86**	**10,40**	**11,80**	**11,80**	**12,10**	**12,10**

Apertura	poll	5/8x3/4	11/16x3/4*	3/4x25/32	3/4x7/8	25/32x13/16	13/16x7/8	7/8x15/16	15/16x1	1x1.1/8
Apertura	mm	15,88x19,05	17,46x19,05	19,05x19,84	19,05x22,22	19,84x20,64	20,64x22,22	22,22x23,81	23,81x25,40	25,40x28,58
Lungh. totale	mm	222	222	222	236	236	236	250	266	280
870GP	**Cad.**	**13,10**	**12,70**	**14,20**	**16,10**	**16,10**	**16,10**	**18,20**	**20,70**	**22,30**

Apertura	poll	1.1/16x1.1/8	1.1/16x1.1/4	1.3/16x1.5/16	1.1/4x1.3/8	1.1/4x1.7/16*	1.5/16x1.1/2	1.3/8x1.1/2
Apertura	mm	26,99x28,58	26,99x31,75	30,16x33,34	31,75x34,92	31,75x36,51	33,34x38,10	34,92x38,10
Lungh. totale	mm	302	302	302	328	328	328	328
870GP	**Cad.**	**27,50**	**28,20**	**28,20**	**49,30**	**45,70**	**51,10**	**51,10**

*** Misure in esaurimento.**

870GR carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 0500/R0510
In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	6x7	8x9	8x10*	10x11	10x13	12x13	12x14*
Lungh. totale	mm	122	140	140	157	172	172	172
870GR	**Cad.**	**4,08**	**4,54**	**3,82**	**5,02**	**6,64**	**5,70**	**5,16**

Apertura	mm	13x15*	14x15	16x17	17x19	18x19	19x22*	20x22
Lungh. totale	mm	188	188	205	222	222	236	236
870GR	**Cad.**	**5,22**	**6,94**	**7,12**	**7,44**	**9,04**	**7,00**	**9,22**

Apertura	mm	21x23	22x24	24x26	24x27	24x30*	25x28	27x30*
Lungh. totale	mm	247	250	266	266	280	280	302
870GR	**Cad.**	**9,64**	**10,10**	**11,10**	**11,30**	**14,70**	**13,10**	**13,90**

Apertura	mm	27x32	30x32	36x41
Lungh. totale	mm	302	302	380
870GR	**Cad.**	**17,10**	**17,10**	**40,20**

Misure barrate **ESAURITE**

*** Misure in esaurimento.**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended open jaw spanners sets)*

Orig. Gedore - Art. 6

GEDORE

871G 8
871G 10
871G 10A
871G 12
871G 12A

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9- 10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

871G 8 **La serie** **69,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 10 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27.

871G 10 **La serie** **102,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 10 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27-30x32

871G 10A **La serie** **112,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 12 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

871G 12 **La serie** **146,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871G 8
Serie di 12 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x32

871G 12A **La serie** **146,00**



Orig. Gedore - Art. H6

GEDORE

871GS 8
871GS 12

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
CHIAVI FISSE IN SERIE CON SUPPORTO
Serie di 8 chiavi Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22
Su supporto

871GS 8 **La serie** **88,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 871GS 8
CHIAVI FISSE IN SERIE CON SUPPORTO
Serie di 12 Art. 870 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32. Su supporto

871GS 12 **La serie** **169,00**



Orig. Carolus - Art. 0500/R0510

carolus by GEDORE

872GB
872GD

In norma DIN 3110 / ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10102
In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo con due bocche inclinazione 15°.
Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.

Serie di 8 chiavi Art. 870 GR da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

872GB **La serie** **39,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 872GB
Serie di 12 chiavi Art. 870 GR da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

872GD **La serie** **65,10**



Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

SUPPORTI IN PLASTICA PER SERIE CHIAVI *(plastic supports for wrenches sets)*

872GT 8
872GT 12

GEDORE



Orig. Gedore - Art. E-PH 6-8L

Molle in plastica per serie chiavi fisse da 8 pz.

872GT 8	**Cad.**	**2,88**

Orig. Gedore - Art. E-PH 6-12L

Molle in plastica per serie chiavi fisse da 12 pz.

872GT 12	**Cad.**	**3,68**

CHIAVI FISSE *(double open ended spanners)*

873

SCU



Prod. SCU

Tipo standard. In norma DIN 3110. In acciaio CROMO-VANADIO. Tipo con due bocche inclinazione 15°. Esecuzione cromata opaca.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	14x15	16x17	18x19
Lungh. totale	mm	122	140	157	172	190	209	222
873	**Cad.**	**2,08**	**2,78**	**3,22**	**3,52**	**4,08**	**4,46**	**5,96**

Apertura	mm	20x22	21x23	24x27	25x28	30x32
Lungh. totale	mm	236	250	266	280	302
873	**Cad.**	**6,26**	**7,24**	**9,78**	**11,20**	**16,20**

CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended open jaw spanners sets)*

873A
873B

SCU



Prod. SCU

Tipo standard. In norma DIN 3110. In acciaio CROMO-VANADIO. Tipo con due bocche inclinazione 15°. Esecuzione cromata opaca. Confezione in scatola di cartone.

Serie di 8 chiavi Art. 873 da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

873A	**La serie**	**32,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 873A

Serie di 12 chiavi Art.873 da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32.

873B	**La serie**	**77,10**

CHIAVI CON DUE BOCCHE A CRICCHETTO *(double ended open jaw spanners with ratchet)*

873E

STUREM



Orig. Sturem

In acciaio CROMO-VANADIO. Tipo con due bocche inclinazione 15°. Dotata di sistema brevettato, di ganasce mobili, per ogni bocca che permette l'avvitamento dei bulloni, dadi, ecc. con effetto a CRICCHETTO. Particolarmente indicate per serraggi veloci e in posizioni di difficile accesso. Misure delle bocche in mm/pollici.

Esecuzione cromata lucida.

Grandezza		1	2	3	4
Apertura	mm	9-10x11-12	13-14x16x17	18-19x20-22	22-24x25-27
Apertura	poll.	3/8"x7/16"	1/2"-9/16"x5/8"	11/16"-3/4"x13/16"	7/8"-15/16"x1"-1.1/16"
Lungh. totale	mm	135	180	215	260
873E	**Cad.**	**37,80**	**48,30**	**54,50**	**63,80**

CHIAVI CON DUE BOCCHE A CRICCHETTO IN SERIE *(double ended open jaw spanners with ratchet in sets)*

873F

STUREM



Orig. Sturem

Descrizione di riferimento vedi Art. 873E

Serie di 4 chiavi Art. 873 E 1-2-3-4.

Confezione in valigetta plastica.

873F	**La serie**	**185,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI FISSE COMBINATE *(combination spanners)*

Orig. Gedore - Art. 1B

In norma DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Tipo combinato rinforzato con una bocca esagonale ed una poligonale, con curvatura 10°. Bocca poligonale sottile e profonda. Finitura accurata. Esecuzione cromata.Le misure mm. 5 e 5,5 hanno la testa ad anello con esagono anzichè poligono.

GEDORE

874G
874GA



Apertura	mm	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Spessore teste	mm	3,7x5	3,7x5	3,7x5	3,7x6	4x6,5	4,3x7,5	4,7x8,2	5x9	5,3x9,5	6x10,2	6,3x11
Lungh. totale	mm	100	100	100	112	125	138	148	158	168	185	198
874G	**Cad.**	**10,80**	**10,80**	**10,30**	**10,20**	**9,98**	**11,40**	**11,30**	**12,20**	**12,80**	**13,80**	**14,10**

Apertura	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
Spessore teste	mm	6,7x11,5	7x12	7,5x12,5	7,7x13,2	8x13,5	8,5x14,5	8,7x14,5	9x14,5	9,3x15,5	9,5x15,5	10x17,5
Lungh. totale	mm	210	220	232	245	258	270	280	292	305	318	328
874G	**Cad.**	**16,50**	**17,90**	**18,40**	**20,60**	**21,60**	**23,10**	**24,10**	**26,70**	**29,30**	**30,10**	**32,30**

Apertura	mm	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**32**	**33**	**34**	**36**	**38**	**41**
Spessore teste	mm	10,3x17,5	10,5x17,5	11x19,5	11x19,5	11,2x19,5	11,8x20,5	11,8x20,5	11,8x20,5	12,8x23,5	13,2x24,2	14x25,5
Lungh. totale	mm	340	352	370	370	390	412	412	412	460	460	520
874G	**Cad.**	**32,40**	**34,10**	**40,10**	**43,10**	**44,40**	**46,80**	**53,50**	**60,60**	**85,70**	**96,20**	**104,00**

Apertura	mm	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
Spessore teste	mm	15x27,5	16x29,5	17x30,5	18x32	22x33	24x35	26x38	28x41
Lungh. totale	mm	550	580	620	660	710	760	810	860
874G	**Cad.**	**140,00**	**173,00**	**215,00**	**298,00**	**594,00**	**658,00**	**747,00**	**878,00**

Art. 874 Gx6 a 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE".

Descrizione di riferimento vedi Art. 874G
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1/4**	**5/16**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	**13/16**	**7/8**
Spessore teste	mm	3,7x5	4x6,5	4,7x8,2	5x9	6x10,2	6,3x11	7x12	7,7x13,2	8x13,5	8,7x14,5	9x14,5
Lungh. totale	mm	100	125	148	158	185	198	220	245	258	280	292
874GA	**Cad.**	**10,80**	**11,30**	**13,00**	**13,70**	**14,20**	**15,80**	**18,10**	**23,20**	**23,10**	**27,10**	**29,60**

Apertura	poll	**15/16**	**1**	**1.1/16**	**1.1/8**	**1.1/4**	**1.5/16**	**1.3/8**	**1.7/16**	**1.1/2**	**1.5/8**	**1.3/4**
Spessore teste	mm	9,5x15,5	10,3x17,5	10,5x17,5	11x19,5	11,8x20,5	11,8x20,5	12,8x23,5	12,8x23,5	13,2x24,2	14x25,5	15x27,5
Lungh. totale	mm	318	340	352	370	412	412	460	460	460	520	550
874GA	**Cad.**	**31,70**	**32,40**	**35,80**	**42,10**	**48,90**	**54,00**	**97,70**	**104,00**	**105,00**	**126,00**	**152,00**

Apertura	poll	**1.13/16**	**1.7/8**	**2**	**2.1/16**	**2.3/16**	**2.1/4**	**2.3/8**	**2.7/16**
Spessore teste	mm	15x27,5	15x27,5	16x29,5	16x29,5	17x30,5	17x30,5	18x32	18x32
Lungh. totale	mm	550	550	580	580	620	620	660	660
874GA	**Cad.**	**156,00**	**156,00**	**201,00**	**201,00**	**244,00**	**244,00**	**341,00**	**341,00**

Art. 874 GAx1/4 a 1.5/16, con bocca poligonale "UNIT DRIVE".
Art. 874 GAx2.1/8 fornibile a richiesta.

Orig. Gedore - Art. 7

In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738. In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

GEDORE

874GD
874GE



Apertura	mm	**3**	**3,2**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Spessore teste	mm	2,8x2,8	2,8x2,8	2,8x2,8	3,2x3,2	3,2x3,2	3,6x3,6	3,6x3,6	3,4x5	3,6x5,5	3,8x6	4x6,5	4,2x7
Lungh. totale	mm	78	78	78	85	85	92	92	100	110	120	130	140
874GD	**Cad.**	**13,40**	**13,60**	**13,40**	**13,40**	**13,30**	**13,30**	**13,30**	**8,92**	**8,78**	**9,28**	**9,62**	**9,30**

Apertura	mm	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
Spessore teste	mm	4,5x7,5	4,8x8	5x8,5	5,2x9	5,5x9,5	5,8x10	6x10,5	6,2x11	6,5x11,5	6,8x12	7x12,5	7,2x13
Lungh. totale	mm	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	252	262
874GD	**Cad.**	**10,30**	**11,10**	**11,10**	**11,80**	**12,70**	**13,40**	**13,60**	**15,60**	**15,30**	**18,50**	**18,90**	**21,10**

Apertura	mm	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**32**	**34**	**36**
Spessore teste	mm	7,6x13,5	8x14	8,2x14,5	8,2x15	8,5x15,5	8,8x16	8,8x16,5	9x17	9,5x18	10x19	10,5x20
Lungh. totale	mm	270	282	290	302	310	320	330	340	380	420	460
874GD	**Cad.**	**21,90**	**23,70**	**24,70**	**25,30**	**27,40**	**31,60**	**32,30**	**32,70**	**35,90**	**48,20**	**70,90**

Misure mm 3-3,2-3,5-4-4,5-5-5,5 con teste esagonali anzichè poligonali.

Descrizione di riferimento vedi Art. 874GD
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	**1/4**	**5/16**	**11/32**	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	**13/16**	**7/8**	**15/16**	**1**
Spessore teste	mm	3,4x5	3,8x6	4x6,5	4,2x7	4,5x7,5	5x8,5	5,2x9	5,8x10	6,2x11	6,5x11,5	7x12,5	7,2x13	8x14	8,2x15
Lungh. totale	mm	100	120	130	140	150	170	180	200	220	230	252	262	282	302
874GE	**Cad.**	**10,90**	**11,10**	**11,20**	**11,30**	**11,90**	**13,30**	**14,10**	**16,20**	**18,40**	**19,00**	**21,60**	**24,20**	**27,90**	**27,30**

SICUTOOL

3

874GL GEDORE



Orig. Gedore - Art. 7XL

Tipo LUNGO.
In norma tipo DIN 3113.
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Spessore teste	mm	4,5x7	4,5x7	4,5x7,5	5x8,5	5,5x9	5,5x10	6x10,5	6,5x10,8	7x11,2	7,5x11,8	8,5x12,2	8,5x13,2
Lungh. totale	mm	170	170	180	190	200	210	225	235	250	265	280	295
874GL	**Cad.**	**13,10**	**12,90**	**14,60**	**14,50**	**14,50**	**14,50**	**14,50**	**17,50**	**17,60**	**20,60**	**20,50**	**25,40**

Apertura	mm	19	21	22	24	27	30	32	34	36	41	46
Spessore teste	mm	9,5x14,2	9,5x14,2	11x16,2	12x18,2	13x20,2	14x21,2	14x22,2	15x23,2	15x24,2	16x26	17x28
Lungh. totale	mm	310	340	350	400	450	480	500	520	550	600	640
874GL	**Cad.**	**25,30**	**29,30**	**29,10**	**32,40**	**41,50**	**68,10**	**82,40**	**105,00**	**105,00**	**116,00**	**188,00**

874GR carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 0900/R0910

In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Spessore teste	mm	3,7x5,2	3,7x5,7	4,2x6,2	4,2x6,7	4,7x7,2	5x7,5	5,5x8	5,5x8,5	5,8x9	6x9,5	6,5x10
Lungh. totale	mm	95	105	110	120	130	140	153	163	173	185	198
874GR	**Cad.**	**4,02**	**5,02**	**5,02**	**4,82**	**5,02**	**5,02**	**6,04**	**6,24**	**6,52**	**6,64**	**6,74**

Apertura	mm	17	18	19	20	21	22	24	27	30	32
Spessore teste	mm	7x10,5	7,4x11	7,5x11,2	8,2x12	8,2x12	8,6x12,7	9x13,6	9,5x14,6	10,6x16,1	11,6x17,3
Lungh. totale	mm	210	220	230	240	252	262	282	310	340	360
874GR	**Cad.**	**6,84**	**7,88**	**9,32**	**9,38**	**10,80**	**11,40**	**12,10**	**16,40**	**19,50**	**22,50**

874GRA GEDORE

new



Orig. Gedore red - Art. R0911

In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16
Spessore teste	mm	3,7x5,2	4,2x6,2	4,7x7,2	5x7,5	5,5x8,5	5,8x9	6,5x10	7x10,5
Lungh. totale	mm	95	110	130	140	163	173	198	210
874GRA	**Cad.**	**9,64**	**9,94**	**10,50**	**10,80**	**11,10**	**12,40**	**13,20**	**13,70**

Apertura	mm	3/4	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.1/4
Spessore teste	mm	7,5x11,2	8,2x12	8,6x12,7	9x13,6	9,5x14,5	9,5x14,6	10,5x16	11,6x17,3
Lungh. totale	mm	230	252	262	282	302	310	320	360
874GRA	**Cad.**	**14,90**	**16,90**	**17,20**	**21,10**	**23,50**	**30,30**	**33,10**	**40,40**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

CHIAVI COMBINATE IN SERIE *(combination spanners sets)*

Orig. Gedore - Art. 1B

GEDORE

875G 8
875G 11
875G 12
875G 17
875G 20
875G 26
875GP 8
875GP 14

In norma DIN 3113 B/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Tipo combinato rinforzato con una bocca esagonale ed una poligonale, con curvatura 10°.Bocca poligonale sottile e profonda. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.

Serie di 8 chiavi Art. 874 G da mm 8-9-10-11-13-14-17-19
875G 8 **La serie** **115,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 11 chiavi Art. 874 G da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-22
875G 11 **La serie** **172,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 12 chiavi Art. 874 G da mm 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32
875G 12 **La serie** **290,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 17 chiavi Art. 874 G da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
875G 17 **La serie** **280,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 20 chiavi Art. 874 G da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-30-32
875G 20 **La serie** **454,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
Serie di 26 chiavi Art. 874 G da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32
875G 26 **La serie** **611,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
CHIAVI COMBINATE IN SERIE CON APERTURE IN POLLICI USA
Serie di 8 chiavi Art. 874 GA da poll. 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4-7/8-1
875GP 8 **La serie** **160,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 875G 8
CHIAVI COMBINATE IN SERIE CON APERTURE IN POLLICI USA
Serie di 14 chiavi Art. 874 GA da poll. 5/16-3/8-7/16-1/2- 9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-1-1.1/16-1.1/8-1.1/4
875GP 14 **La serie** **345,00**

Orig. Gedore - Art. 7

GEDORE

877G 12
877G 17
877G 20
877G 26
877GP 8
877GP 12

In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.

Serie di 12 chiavi Art. 874 GD da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19
877G 12 **La serie** **133,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
Serie di 17 chiavi Art. 874 GD da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
877G 17 **La serie** **222,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
Serie di 20 chiavi Art. 874 GD da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-30-32
877G 20 **La serie** **354,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
Serie di 26 chiavi Art. 874 GD da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32
877G 26 **La serie** **479,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
CHIAVI COMBINATE IN SERIE CON APERTURE IN POLLICI USA
Serie di 8 chiavi Art. 874 GE da poll. 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-3/4
877GP 8 **La serie** **93,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 877G 12
CHIAVI COMBINATE IN SERIE CON APERTURE IN POLLICI USA
Serie di 12 chiavi Art. 874 GE da poll. 5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16-1
877GP 12 **La serie** **204,00**

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

877GS 12 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 7 XL
Tipo LUNGO.
In norma tipo DIN 3113. In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 12 chiavi Art. 874 GL da mm 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32

877GS 12	**La serie**	**372,00**

878G GEDORE
new
878GA
878GB
878GE
878GEL
new
878GEP
new
878GF
878GFA
new
878GFP
new



Orig. Gedore red - Art. 0900/R0910/R0911
In norma DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738
In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata.
Su supporto.
Serie di 8 chiavi Art. 874 GR da mm 8-9-10-11-13-14-17-19

878G	**La serie**	**45,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 10 chiavi Art. 874 GR da mm 8-10-11-12-13-14-15-17-19-22

878GA	**La serie**	**57,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 12 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22

878GB	**La serie**	**48,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 12 chiavi Art. 874 GR da mm 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32.

878GE	**La serie**	**106,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 15 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32.

878GEL	**La serie**	**111,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 17 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

878GEP	**La serie**	**74,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 21 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32

878GF	**La serie**	**159,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 878G
Serie di 24 chiavi Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32

878GFA	**La serie**	**165,00**

In acciaio al CROMO VANADIO.
Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata.
Su supporto.
Serie di 16 chiavi Art. 874 GRA da mm 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 -1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.1/4

878GFP	**La serie**	**237,00**

CHIAVI FISSE COMBINATE *(combination spanners)*

879 SCU



Prod. SCU
Tipo standard. In norma DIN 3113A. In acciaio CROMO VANADIO. Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata opaca.

Apertura bocche.....	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Lungh. totale.....	mm	100	110	120	130	140	150	160
879	**Cad.**	**1,72**	**1,72**	**1,96**	**1,96**	**2,20**	**2,44**	**2,82**
Apertura bocche.....	mm	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Lungh. totale.....	mm	170	180	190	200	210	220	230
879	**Cad.**	**2,78**	**3,10**	**3,30**	**3,56**	**3,84**	**5,02**	**5,36**
Apertura bocche.....	mm	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
Lungh. totale.....	mm	240	250	260	270	280	290	300
879	**Cad.**	**5,96**	**6,66**	**7,64**	**8,46**	**9,52**	**10,40**	**11,40**
Apertura bocche.....	mm	**27**	**28**	**29**	**30**	**32**		
Lungh. totale.....	mm	310	320	330	340	360		
879	**Cad.**	**12,70**	**13,50**	**15,10**	**15,10**	**15,70**		

CHIAVI COMBINATE IN SERIE *(combination spanners sets)*

Prod. SCU

Tipo standard. In norma DIN 3113A. In acciaio CROMO VANADIO. Inclinazione testa poligonale a 15°. Esecuzione cromata opaca.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 17 chiavi Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22.

879A **La serie** **62,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879A
Serie di 26 chiavi Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32.

879B **La serie** **175,00**

879A
879B



CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

Prod. SCU

Tipo corto. In acciaio CROMO-VANADIO. Teste diritte, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco. Dentatura finissima. Robusta, maneggevole, pratica, di elevata qualità. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	90	93	95	103	103	105	115
879D	**Cad.**	**10,50**	**10,80**	**10,80**	**11,10**	**11,50**	**11,90**	**12,50**
Apertura bocche	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**		
Lungh. totale.....	mm	119	122	125	131	136		
879D	**Cad.**	**13,80**	**14,40**	**15,60**	**17,20**	**17,20**		

879D



CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 879D
Confezione in scatola cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 879 D da mm 8-10-12-13-14-15-17-19.

879E **La serie** **103,80**

879E



Descrizione di riferimento vedi Art. 879D
Confezione in scatola cartone.
Serie di 10 chiavi Art. 879 D da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

879F **La serie** **136,00**

879F



CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

Orig. Carolus - Art. 1700/R0710

In acciaio CROMO-VANADIO.
Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco (72 denti). Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	135	158	158	164	167	177	189
879FA	**Cad.**	**15,00**	**16,10**	**16,40**	**17,20**	**18,30**	**19,50**	**20,70**
Apertura bocche	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
Lungh. totale.....	mm	198	205	224	235	246	280	280
879FA	**Cad.**	**22,10**	**23,20**	**23,50**	**25,60**	**26,50**	**31,70**	**35,70**
Apertura bocche	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	
Lungh. totale.....	mm	280	310	330	425	425	490	
879FA	**Cad.**	**38,50**	**42,30**	**65,30**	**77,90**	**80,90**	**131,00**	

879FA



Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

879FB carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 1700.005/R07105005
Descrizione di riferimento vedi Art. 879FA
Confezione in scatola cartone.
Serie di 5 chiavi Art. 879 FA da mm 8-10-13-17-19.

879FB	La serie	84,40

879FD carolus by GEDORE



Orig. Carolus
Descrizione di riferimento vedi Art. 879FA
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 FA da mm 8-10-12-13-14-17-19-22.

879FD	La serie	187,98

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

879FE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 7R
In acciaio CROMO-VANADIO, forgiato, con struttura a doppia T per una maggiore resistenza alla torsione e profilo cavo per la migliore ergonomia. Angolo di lavoro del cricchetto ridotto per serraggi anche in spazi ristretti.
Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco, lato cricchetto apribile svitando 2 viti per una facile ispezione e pulizia. Lavorazione accurata e precisa. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale	mm	140	150	160	164	170	180	190
879FE	Cad.	18,10	18,40	18,90	19,40	20,50	22,10	22,70

Apertura bocche	mm	15	16	17	18	19	21	22
Lungh. totale	mm	200	212	225	235	250	274	292
879FE	Cad.	23,80	25,20	26,60	28,20	28,70	34,70	39,70

Apertura bocche	mm	24	27	30	32	34	36
Lungh. totale	mm	325	359	399	424	449	480
879FE	Cad.	45,40	99,70	113,00	133,00	146,00	161,00

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

879FG GEDORE



Orig. Gedore
Descrizione di riferimento vedi Art. 879FE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.
Serie di 5 chiavi Art. 879 FE da mm 8-10-13-17-19.

879FG	La serie	123,26

879FL GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 879FE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 FE da mm 8-10-12-13-14-17-19-22.

879FL	La serie	206,88

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

Orig. Gedore - Art. 7R — **879G**

In acciaio CROMO-VANADIO. Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.



Apertura bocche	mm	16	18	32
Lungh. totale.....	mm	208	236	425
879G	**Cad.**	**19,70**	**22,10**	**102,00**

Articolo in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

3

Prod. SCU — **879GB**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Teste diritte sottili, una ad apertura fissa e una poligonale a cricco con PROFILO MULTIPLO per il serraggio di viti con teste esagonali, esagonali consumate/arrotondate fino al 50%, poligonali, TORX, XZN-SPLINE, quadre. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.



Apertura bocche	mm	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale.....	mm	140	150	160	165	172	177	191
879GB	**Cad.**	**27,60**	**27,60**	**30,00**	**32,90**	**34,90**	**37,30**	**38,80**

Apertura bocche	mm	15	16	17	18	19	22	24
Lungh. totale.....	mm	200	208	225	236	248	290	295
879GB	**Cad.**	**42,20**	**45,40**	**47,30**	**52,60**	**54,10**	**69,50**	**74,70**

Orig. Carolus - Art. 1710/R0720 — **879GE**

In acciaio CROMO-VANADIO. Teste sottili, una diritta ad apertura fissa e una inclinata a 15°, poligonale a cricco 72 denti con levetta per movimento D+S. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.



Apertura bocche	mm	8	9	10	11	12	13	14
Lungh. totale.....	mm	134	158	158	164	167	177	189
879GE	**Cad.**	**18,30**	**20,70**	**21,60**	**22,80**	**23,10**	**23,60**	**26,80**

Apertura bocche	mm	15	16	17	18	19	20	21
Lungh. totale.....	mm	198	204	224	245	245	280	280
879GE	**Cad.**	**28,40**	**28,90**	**31,10**	**33,10**	**35,50**	**42,70**	**44,60**

Apertura bocche	mm	22	24	27	30	32	34	36
Lungh. totale.....	mm	280	310	330	425	425	460	490
879GE	**Cad.**	**46,50**	**54,20**	**75,40**	**98,10**	**106,00**	**112,00**	**154,00**

Misura mm 34 in esaurimento.

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

Orig. Carolus — **879GEL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 GE da mm 8-10-12-13-14-15-17-19.



879GEL **La serie** **217,98**

879GEP

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GE
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GE da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.



879GEP **La serie** **324,80**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

3

879GH GEDORE
new



Orig. Gedore red - Art. R07203016
Descrizione di riferimento vedi Art. 879GE
Confezione in robusta cassetta plastica.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GE da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
1 adattatore per inserti attacco esagonale da 1/4", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 10
1 adattatore per bussole attacco quadro da 1/4", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 10
1 adattatore per bussole attacco quadro da 3/8", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 13
1 adattatore per bussole attacco quadro da 1/2", da usare in combinazione con la chiave Art. 879 GE mm 19.

879GH	La serie	244,00

Serie di adattatori fornibili a richiesta, NON fornibili sciolti.

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

879GM GEDORE



UNIT DRIVE

Orig. Gedore - Art. 7UR
In acciaio CROMO-VANADIO, forgiato, con struttura a doppia T per una maggiore resistenza alla torsione e profilo cavo per la migliore ergonomia. Angolo di lavoro del cricchetto ridotto per serraggi anche in spazi ristretti.
Una testa diritta, sottile, ad apertura fissa. L'altra, inclinata a 13°, poligonale a cricco con levetta per movimento D+S, lato cricchetto apribile svitando 2 viti per una facile ispezione e pulizia.
Lavorazione accurata e precisa. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
Lungh. totale.....	mm	140	150	160	164	170	180	190	200
879GM	Cad.	26,40	26,40	28,10	28,10	28,60	28,70	33,30	33,30

Apertura bocche	mm	16	17	18	19	21	22	24
Lungh. totale.....	mm	212	225	237	250	274	292	325
879GM	Cad.	39,70	39,70	42,80	42,80	63,10	63,10	74,30

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners sets)*

879GP GEDORE



Orig. Gedore
Descrizione di riferimento vedi Art. 879GM
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 GM da mm 8-10-12-13-14-15-17-19.

879GP	La serie	270,48

879GR GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 879GM
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GM da mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

879GR	La serie	408,80

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

879GS GEDORE



UNIT DRIVE

Orig. Gedore - Art. 7UR
In acciaio CROMO-VANADIO. Teste sottili. Una diritta ad apertura fissa a forma irregolare per una presa sicura e contemporaneamente veloce con ripresa del serraggio senza sfilare la testa del bullone (effetto cricco). L'altra, inclinata a 15°, poligonale a cricco con levetta per movimento D+S. Robusta, maneggevole, pratica. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura bocche	mm	9	16	18
Lungh. totale.....	mm	150	210	235
879GS	Cad.	20,80	31,10	33,40

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE SNODATE *(flexible gear wrenches)*

Prod. SCU — **879GV**

Tipo con cricchetto snodato fino a 180°. In acciaio CROMO-VANADIO. Una testa ad apertura fissa e una poligonale a cricco. Dentatura finissima. Robusta, maneggevole, pratica, di elevata qualità. Finitura accurata. Esecuzione cromata.



Apertura bocche	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Lungh. totale.....	mm	130	130	130	155	155	170	173
879GV	**Cad.**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,80**	**15,40**	**15,70**	**16,60**
Apertura bocche	mm	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
Lungh. totale.....	mm	185	194	215	210	230	248	248
879GV	**Cad.**	**17,20**	**17,80**	**18,60**	**20,10**	**20,80**	**21,80**	**22,50**
Apertura bocche	mm	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**
Lungh. totale.....	mm	280	280	280	320	320	320	320
879GV	**Cad.**	**36,10**	**36,10**	**36,10**	**41,50**	**41,50**	**41,50**	**41,50**

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE SNODATE IN SERIE *(flexible gear wrenches sets)*

Prod. SCU — **879GZA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GV
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.
Serie di 5 chiavi Art. 879 GV 8-10-13-17-19.



879GZA **La serie** **99,36**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GV
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 879 GV 8-10-12-13-14-15-17-19.

879GZB — **879GZB**



879GZB **La serie** **153,08**

Descrizione di riferimento vedi Art. 879GV
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GC.
Serie di 12 chiavi Art. 879 GV 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

879GZC — **879GZC**



879GZC **La serie** **226,80**

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE *(combination open and ratchet-ring spanners)*

Prod. SCU — **880**

Tipo lungo con testa ad apertura fissa piegata a 90° rispetto alla testa poligonale a cricco. In acciaio CROMO-VANADIO. Dentatura finissima. Robusta, maneggevole, la particolare forma permette una trasmissione di forza superiore con meno fatica rispetto ad una chiave tradizionale. Finitura accurata. Esecuzione cromata.



Apertura bocche	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	150	165	180	195	205	220	235
880	**Cad.**	**28,30**	**29,20**	**30,20**	**31,20**	**32,10**	**33,60**	**34,50**
Apertura bocche	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**		
Lungh. totale.....	mm	250	260	275	290	305		
880	**Cad.**	**36,10**	**38,10**	**40,40**	**42,30**	**44,70**		

Articolo in esaurimento.

CHIAVI FISSE E A CRICCHETTO COMBINATE IN SERIE *(combination open and ratchet-ring spanners in sets)*

880A



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 880
Confezione in scatola.
Serie di 12 chiavi Art. 880 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

880A	La serie	329,00

Articolo in esaurimento.

CHIAVI FISSE POLIGONALI *(bihexagon ring spanners)*

880G 880GP



Orig. Gedore - Art. 2
In norma DIN 838-ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Il particolare profilo delle teste consente di utilizzarle anche per dadi incassati.
La notevole lunghezza facilita il lavoro con sforzo ridotto.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	5,5x7	6x7	8x9	8x10	9x11	10x11	10x12	10x13	11x13	11x14*	12x13	13x14
Lungh. totale	mm	170	170	182	182	195	195	195	212	212	212	212	225
880G	Cad.	14,90	12,40	12,50	14,60	16,30	13,70	16,20	16,80	17,40	16,20	14,50	16,90
Apertura	mm	13x15	13x17	14x15	14x17	16x17	16x18	17x19	18x19	19x22	19x24	20x22	21x23
Lungh. totale	mm	225	245	225	245	245	265	265	265	287	305	287	305
880G	Cad.	17,40	19,30	15,70	19,40	17,70	21,70	20,60	19,50	25,90	30,10	22,90	27,50
Apertura	mm	21x24	22x24	22x27*	24x26	24x27	24x30	25x28	27x29	27x30	27x32	30x32	30x34
Lungh. totale	mm	307	307	325	325	325	345	345	345	345	370	370	375
880G	Cad.	31,90	30,10	32,60	32,70	30,90	34,70	34,10	45,30	40,50	39,30	39,20	45,90
Apertura	mm	30x36	32x36	34x36	36x41	38x42	41x46	46x50	55x60	65x70*	75x80*	85x90*	
Lungh. totale	mm	400	400	420	440	440	485	535	610	685	790	800	
880G	Cad.	73,40	70,50	81,10	92,60	99,70	117,00	147,00	234,00	427,00	713,00	905,00	

*** Misure in esaurimento.**

Descrizione di riferimento vedi Art. 880G
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	5/16x3/8	9/16x5/8	19/32x11/16	5/8x11/16	3/4x25/32	13/16x7/8	1.1/16x1.1/4	1.1/8x1.5/16
Apertura	mm	7,94x9,52	14,29x15,87	15,08x26,99	15,87x17,46	19,05x19,84	20,64x22,23	26,99x31,75	28,58x33,34
Lungh. totale	mm	180	225	245	245	265	285	370	370
880GP	Cad.	13,80	17,50	18,60	19,30	21,40	26,10	39,70	40,80

Articolo in esaurimento.

880GR



Orig. Carolus - Art. 0100/R0110
In norma DIN 838/ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	6x7	8x9	10x11	12x13	13x15	14x15
Lungh. totale	mm	170	182	185	212	225	225
880GR	Cad.	7,12	7,16	7,50	7,88	7,72	9,70
Apertura	mm	16x17	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23
Lungh. totale	mm	245	265	265	287	287	305
880GR	Cad.	10,30	10,50	11,10	10,80	13,60	15,70
Apertura	mm	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32	36x41
Lungh. totale	mm	325	325	345	370	370	440
880GR	Cad.	18,30	18,80	21,10	22,80	23,10	34,80

Misure mm 13x15 e 19x22 in esaurimento.

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

CHIAVI POLIGONALI IN SERIE *(bihexagon ring spanners sets)*

Orig. Gedore - Art. 2

GEDORE

881G 8
881G 10
881G 12

In norma DIN 838-ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Il particolare profilo delle teste consente di utilizzarle anche per dadi incassati.
La notevole lunghezza facilita il lavoro con sforzo ridotto.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 880 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

881G 8 **La serie** **131,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 881G 8
Serie di 10 chiavi Art. 880 G
da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27-30x32

881G 10 **La serie** **202,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 881G 8
Serie di 12 chiavi Art. 880 G da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

881G 12 **La serie** **265,00**

Orig. Carolus - Art. 0100/R0110

carolus by GEDORE

882GB
882GD

In norma DIN 838/ISO 3318 - ISO 1085 - ISO 10104
In acciaio CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 880 GR da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

882GB **La serie** **66,70**



Descrizione di riferimento vedi Art. 882GB
Serie di 12 chiavi Art. 880 GR da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

882GD **La serie** **109,00**

CHIAVI FISSE POLIGONALI *(bihexagon ring spanners)*

Prod. SCU

SCU

882M

Tipo standard. In norma DIN 838. In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**6x7**	**8x9**	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**16x17**	**18x19**
Lungh. totale	mm	170	180	195	210	225	245	265
882M	**Cad.**	**2,90**	**3,52**	**3,92**	**4,50**	**5,02**	**5,60**	**7,40**

Apertura	mm	**20x22**	**21x23**	**24x27**	**25x28**	**30x32**
Lungh. totale	mm	285	305	325	345	370
882M	**Cad.**	**9,52**	**10,80**	**13,50**	**15,50**	**18,90**



CHIAVI POLIGONALI IN SERIE *(bihexagon ring spanners sets)*

Prod. SCU

SCU

882P
882R

Tipo standard. In norma DIN 838. In acciaio CROMO-VANADIO. Con due bocche poligonali.
Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 882 M da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

882P **La serie** **43,20**



Descrizione di riferimento vedi Art. 882P
Serie di 12 chiavi Art. 882 M da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32.

882R **La serie** **104,00**

CHIAVI PER MOTORI *(half moon ring spanners)*

Orig. Gedore - Art. 304

GEDORE

882S

In acciaio forgiato al CROMO-VANADIO.
Bocche poligonali sottili. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**11x13**	**13x17**	**14x16**	**14x17**	**15x17**	**16x18**	**19x22**
Lungh. totale	mm	150	185	185	185	185	185	230
Spessore bocche	mm	7x7,5	8,5x8,5	8,7x8,5	8,5x8,5	8,7x8,5	8,5x8,5	10x10,5
882S	**Cad.**	**25,10**	**31,70**	**31,60**	**31,60**	**31,60**	**37,90**	**39,70**



UNIT DRIVE

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI ESAGONALI-POLIGONALI APERTE *(flare nut spanners)*

883G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 400

In norma DIN 3118 In acciaio al CROMO - VANADIO.
A due teste inclinate a 15°. Adatte per serrare dadi incorporati su tubi.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	8x10	9x11	10x11	10x12	11x13	12x14	13x15
Lungh. totale	mm	140	145	150	150	160	170	180
Spessore bocche	mm	6,5x8	7,5x8,5	8x8,5	8x8,5	8,5x10,5	9,5x11,2	10,5x11,8
Tipo bocche		ESAG.	ESAG.	ESAG.	ESAG.	ESAG.	ESAG.	POLIG.
Passaggio tubo	mm	6x7	6,5x8,5	7x8,5	7x9	8,5x10	9x11,2	10x12
Apertura angolazione bocche		30°	30°	30°	30°	30°	30°	15°
883G	**Cad.**	**21,10**	**23,30**	**22,70**	**23,30**	**23,30**	**23,70**	**25,80**

Apertura	mm	14x17	17x19	19x22	22x24	24x27	30x32	36x41
Lungh. totale	mm	195	210	230	250	270	300	351
Spessore bocche	mm	11,5x12,2	12,2x13,2	13,2x15,2	15,2x16,2	16,2x17,2	20,2x22,2	25,2x28,2
Tipo bocche		POLIG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.
Passaggio tubo	mm	11x14	14x15	15x17	17x18	18x20	22x24	25x32
Apertura angolazione bocche		15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°
883G	**Cad.**	**26,10**	**28,70**	**35,10**	**38,90**	**48,10**	**62,40**	**73,90**

883GP GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 883G
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	5/16x3/8	3/8x7/16	7/16x1/2	1/2x9/16
Lungh. totale	mm	140	150	160	170
Spessore bocche	mm	6,5x8	8x8,5	8,5x10,5	9,5x11,2
Tipo bocche		ESAG.	ESAG.	ESAG.	ESAG.
Passaggio tubo	mm	6x7	7x8,5	8,5x10	10x11
Apertura angolazione bocche		30°	30°	30°	30°
883GP	**Cad.**	**23,30**	**25,00**	**26,10**	**26,40**

Apertura	poll	9/16x5/8	5/8x3/4	3/4x7/8	7/8x1
Lungh. totale	mm	195	210	230	250
Spessore bocche	mm	11,2x12,2	12,2x13,2	13,2x15,2	15,2x16,2
Tipo bocche		POLIG.	POLIG.	POLIG.	POLIG.
Passaggio tubo	mm	11x13	13x15	15x17	17x19
Apertura angolazione bocche		15°	15°	15°	15°
883GP	**Cad.**	**29,30**	**32,40**	**37,30**	**43,20**

CHIAVI POLIGONALI APERTE A CRICCHETTO *(ratchet ring wrenches)*

883GS 883GT SCU



Prod. SCU

Corpo in lamiera di acciaio e testa forgiata.
Adatte per serrare dadi incorporati su tubi.

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Spessore testa	mm	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,7
Lungh. totale	mm	138	138	138	138	138	138	138	138	184
883GS	**Cad.**	**51,50**	**51,50**	**51,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**52,50**	**56,70**	**58,40**

Apertura	mm	17	19	21	22	24	27	30	32
Spessore testa	mm	9,7	9,7	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Lungh. totale	mm	184	184	236	236	236	236	236	236
883GS	**Cad.**	**58,40**	**58,40**	**75,70**	**75,70**	**75,70**	**144,00**	**144,00**	**176,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 883GS
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

Apertura	poll	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16	1
Spessore testa	mm	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,7	9,7	9,7	12,9	12,9	12,9	12,9
Lungh. totale	mm	138	138	138	138	138	184	184	184	236	236	236	236
883GT	**Cad.**	**39,50**	**39,50**	**39,50**	**39,50**	**48,20**	**48,20**	**48,20**	**48,20**	**59,10**	**59,10**	**59,10**	**59,50**

A seconda della disponibilità potranno essere fornite misure di chiavi con impugnature cromate o brunite.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI FISSE *(double ended flat ring spanners)*

Orig. Gedore - Art. 4

GEDORE **884G**

In norma DIN 837/ISO 3318-ISO 1085. In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali, diritte. Finitura accurata. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**6x7**	**8x9**	**8x10**	**10x11**	**10x13**	**12x13**	**13x15**
Lungh. totale	mm	99	114	115	131	149	149	161
884G	**Cad.**	**15,20**	**15,60**	**14,40**	**14,90**	**16,40**	**17,10**	**18,40**
Apertura	mm	**13x17**	**14x15**	**16x17**	**17x19**	**18x19**	**19x22**	**20x22**
Lungh. totale	mm	167	161	169	186	186	209	209
884G	**Cad.**	**18,70**	**18,10**	**18,80**	**19,00**	**19,10**	**20,80**	**22,10**
Apertura	mm	**21x23**	**22x24**	**24x26**	**24x27**	**25x28**	**30x32**	**32x36**
Lungh. totale	mm	233	233	261	260	289	320	357
884G	**Cad.**	**23,10**	**24,60**	**26,80**	**26,40**	**30,50**	**35,90**	**54,50**
Apertura	mm	**36x41**	**41x46**	**46x50**				
Lungh. totale	mm	391	431	473				
884G	**Cad.**	**66,20**	**93,50**	**117,00**				



CHIAVI FISSE TORX *(Torx ring spanners)*

Orig. Gedore - Art. TX 4

GEDORE **884GT**

In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bocche a poligono interno TORX, diritte. Esecuzione cromata.

Grandezza TORX	E	**6x8**	**10x12**	**14x18**	**20x24**
Ø filetto vite	M.	5/4-6/7	8/5-10/8	12/10-14/12	16/18-20
Apertura max impronta	mm	5,74/7,52	9,42/11,17	12,90/16,70	18,45/22,16
Lungh. totale	mm	110	140	180	225
884GT	**Cad.**	**20,10**	**20,70**	**24,50**	**33,10**



CHIAVI FISSE IN SERIE *(double ended flat ring spanners sets)*

Orig. Gedore - Art. 4

GEDORE **885G 8** **885G 12**

In norma DIN 837/ISO 3318-ISO 1085. In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bocche poligonali, diritte. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Confezione in scatola di cartone.
Serie di 8 chiavi Art. 884 G da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22

885G 8 **La serie** **144,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 885G 8
Serie di 12 chiavi Art. 884 G da
mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32

885G 12 **La serie** **263,00**



CHIAVI FISSE A CRICCHETTO *(ratchet bihexagon ring spanners)*

Prod. SCU

SCU **885GE**

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate. Con due bocche poligonali, diritte. Finitura accurata.
Esecuzione cromata. Movimento a cricco.

Apertura	mm	**8x9**	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**16x18**	**17x19**
Lungh. totale	mm	129	150	168	180	208	230
885GE	**Cad.**	**13,70**	**15,30**	**16,70**	**19,20**	**21,20**	**22,70**



Orig. Gedore - Art. 4 R

GEDORE **885GEL**

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate, con struttura a doppia T per una maggiore resistenza alla torsione e profilo cavo per la migliore ergonomia. Angolo di lavoro dei cricchetti ridotto per i serraggi anche in spazi ristretti.
Con due bocche poligonali diritte, sottili. Finitura accurata.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	**8x9**	**8x10**	**10x11**	**10x13**	**12x13**	**14x15**	**16x17**
Lungh. totale	mm	134	144	153	165	174	197	222
885GEL	**Cad.**	**37,60**	**38,70**	**40,10**	**41,30**	**41,90**	**45,10**	**48,20**
Apertura	mm	**17x19**	**18x19**					
Lungh. totale	mm	235	248					
885GEL	**Cad.**	**49,20**	**49,90**					



CHIAVI FISSE TORX A CRICCHETTO *(ratchet Torx ring spanners)*

Prod. SCU

SCU **885GF**

In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate. Con due bocche a poligono interno TORX, diritte. Finitura accurata. Esecuzione cromata. Movimento a cricco.

Grandezza TORX	E	**6x8**	**10x12**	**14x18**	**20x24**
Apertura max impronta	mm	5,74/7,52	9,42/11,17	12,90/16,70	18,45/22,16
Lungh. totale	mm	120	137	180	230
885GF	**Cad.**	**15,80**	**16,40**	**19,90**	**23,60**



CHIAVI FISSE TORX A CRICCHETTO IN SERIE *(ratchet Torx ring spanners sets)*

885GL



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 885GF
Serie di 4 chiavi Art. 885 GF 6x8 - 10x12 - 14x18 - 20x24.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.

885GL	**La serie**	**84,56**

CHIAVI FISSE A CRICCHETTO *(ratchet bihexagon ring spanners)*

885GLP



Orig. Carolus - Art. 1740.00/R07501019

Tipo a doppia bussola a misure diverse da entrambi i lati. In acciaio CROMO-VANADIO.
Con bocche poligonali, diritte. Cricco con levetta per movimento D+S. Finitura accurata.
Esecuzione cromata.
Apertura bocche mm 10-13-17-19.
Lungh. totale mm 210.

885GLP	**Cad.**	**50,30**

885GM



Prod. SCU

Tipo a doppia bussola a misure diverse da entrambi i lati. In acciaio CROMO-VANADIO, forgiate.
Con bocche poligonali, diritte. Cricco con levetta per movimento D+S. Finitura accurata.
Esecuzione cromata.

Grandezza	mm	1	2	3	4
Apertura	mm	8x10 - 12x13	9x11 - 14x15	16x17 - 18x19	20x21 - 22x24
Lungh. totale	mm	160	180	230	290
885GM	**Cad.**	**72,10**	**70,20**	**85,80**	**107,00**

CHIAVI FISSE A CRICCHETTO IN SERIE *(ratchet bihexagon ring spanners sets)*

885GMA



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 885GM
Serie di 4 chiavi Art. 885 GM 1-2-3-4.
Confezione in scatola.

885GMA	**La serie**	**303,00**

CHIAVI COMBINATE A BUSSOLA *(open ended-swivel socket wrench)*

886G



Orig. Gedore - Art. 534

In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con una bocca fissa ed una bussola poligonale snodata.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Con foro sulla testa fissa per uso con leve Art. 902 G.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale	mm	179	189	198	208	218	231	244
Ø foro per leve	mm	5	5	5	5	6	6	6
886G	**Cad.**	**24,60**	**25,10**	**27,30**	**27,30**	**28,50**	**29,70**	**32,50**

Apertura	mm	17	18	19
Lungh. totale	mm	255	269	283
Ø foro per leve	mm	8	8	8
886G	**Cad.**	**32,70**	**36,30**	**36,40**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

CHIAVI POLIGONALI A BUSSOLA *(double end swivel wrench)*

Orig. Gedore - Art. 34 — GEDORE — **887GA**

In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bussole poligonali snodate e foro per uso a leva.
Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Per leve ved. Art. 902 G.

Apertura	mm	8x9	10x11	12x13	13x15	14x15	13x17	14x17
Lungh. totale	mm	200	205	240	245	245	275	280
Ø foro per leve	mm	6	6	8	8	8	10	10
887GA	**Cad.**	**48,20**	**48,50**	**52,30**	**51,30**	**55,50**	**60,30**	**55,60**

Apertura	mm	16x17	17x19	18x19	20x22	21x23	24x27	30x32
Lungh. totale	mm	280	315	315	350	350	410	470
Ø foro per leve	mm	10	12	12	12	12	14	14
887GA	**Cad.**	**66,10**	**69,30**	**69,30**	**79,20**	**80,60**	**99,20**	**150,00**



Misure mm 13x15 e 14x17 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 887GA
TIPO CON APERTURE IN POLLICI USA

GEDORE — **887GB**

Apertura	poll	5/8x3/4	13/16x7/8	15/16x1
Lungh. totale	mm	315	350	410
Ø foro per leve	mm	12	12	14
887GB	**Cad.**	**69,60**	**78,90**	**101,00**



Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA TORX *(Torx swivel wrenches)*

Orig. Gedore - Art. TX 34 — GEDORE — **887GT**

In acciaio al CROMO - VANADIO.
Con due bussole a poligono interno TORX, snodate e fori per uso a leva.
Esecuzione cromata. Teste lucide. Per leve ved. Art. 902 G.

Grandezza TORX	E	6x8	10x12
Ø filetto vite	M.	5/4-6/5	8/6-10/8
Apertura max impronta	mm	5,6/7,4	9,3/11,1
Lungh. totale	mm	190	230
887GT	**Cad.**	**45,10**	**57,60**

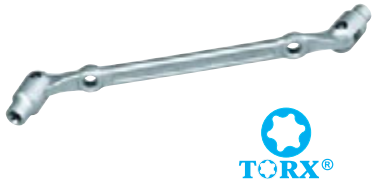

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A CRICCO *(ratcheting wrenches)*

Prod. SCU — SCU — **888GT**

In robusta lamiera d'acciaio, rinforzata. Per uso destro e sinistro. Con due bocche poligonali.
Movimento a cricco.
Esecuzione cromata.
Tipo a teste diritte.

Apertura	mm	7x8	9x10	11x12	13x14	15x17	16x18	19x21
Tipo bocche		esag.	polig.	polig.	polig.	polig.	polig.	polig.
888GT	**Cad.**	**10,60**	**11,40**	**15,60**	**16,70**	**19,10**	**19,50**	**21,50**



Descrizione di riferimento vedi Art. 888GT
Tipo a teste piegate.

SCU — **889G**

Apertura	mm	7x8	9x10	11x12	13x14	15x17	16x18	19x21
Tipo bocche		esag.	polig.	polig.	polig.	polig.	polig.	polig.
889G	**Cad.**	**10,70**	**11,70**	**15,90**	**16,90**	**19,70**	**20,10**	**21,90**



Orig. Gedore - Art. 14R — GEDORE — **889GR**

In robusta lamiera d'acciaio rinforzata. Per uso destro e sinistro. Con due bocche poligonali.
Movimento fine a cricco. Finitura accurata. Esecuzione cromata.
Tipo a teste diritte.

Apertura	mm	8x9	12x13	14x15	16x18
889GR	**Cad.**	**11,90**	**12,40**	**13,10**	**13,10**



Articolo in esaurimento.

CHIAVI A CRICCO IN SERIE *(ratcheting wrenches sets)*

889L



Prod. SCU

In robusta lamiera d'acciaio, rinforzata. Per uso destro e sinistro. Con due bocche poligonali.
Movimento a cricco.
Esecuzione cromata.
Tipo a teste diritte.
Serie di 5 chiavi Art. 888 GT da mm 7x8 - 9x10 - 11x12 - 13x14 - 15x17.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.

889L	La serie	82,26

889P



Descrizione di riferimento vedi Art. 889L
Tipo a teste piegate.
Serie di 5 chiavi Art. 889 G da mm 7x8 - 9x10 - 11x12 - 13x14 - 15x17.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GA.

889P	La serie	83,76

CHIAVI A FRIZIONE *(friction type ratches)*

890GA



Orig. Gedore - Art. 31 KR

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per uso destro e sinistro. Movimento a frizione.
Bussole poligonali intercambiabili. Esecuzione brunita.
Chiave completa.

Apertura	mm	8	9*	10	11*	13	14*	15	17	18*	19	21	22	23*	24
Lungh. totale	mm	150	150	150	150	150	205	205	205	255	255	255	255	255	305
Peso	grammi	90	90	90	90	90	220	220	220	370	370	370	370	370	480
890GA	Cad.	61,10	62,90	61,10	64,10	61,10	76,50	89,10	82,10	89,10	82,50	84,60	82,50	85,50	104,00

Apertura	mm	26	27	28	30	32	34*	36	41	46	50	55	60	65	70
Lungh. totale	mm	305	305	305	400	400	500	500	500	635	635	760	760	940	940
Peso	grammi	480	480	480	720	720	1200	1250	1250	2500	2500	3050	3050	5000	5000
890GA	Cad.	106,00	106,00	108,00	144,00	144,00	185,00	189,00	189,00	272,00	272,00	383,00	383,00	593,00	593,00

Apertura	mm	75	80
Lungh. totale	mm	960	960
Peso	grammi	5900	5900
890GA	Cad.	719,00	716,00

Fino ad Art. 890 GA da mm 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE".
Fino ad Art. 890 GA da mm 60 corpo piatto, da mm 65 impugnatura corpo tondo a tubo.
*** Misure in esaurimento.**

890GB



Orig. Gedore - Art. 31 R

Bussole di ricambio per Art. 890 GA.

Apertura	mm	8	9*	10	11*	12*	13	14*
890GB	Cad.	13,30	21,10	13,30	22,40	14,80	13,30	16,60

Apertura	mm	15	16*	17	18*	19	21	22
890GB	Cad.	22,50	23,60	15,40	35,80	17,40	19,20	17,50

Apertura	mm	23*	24	26	27	28	30	32
890GB	Cad.	28,10	24,00	25,70	26,30	27,90	30,50	30,60

Apertura	mm	34*	36	41	46	50	55	60
890GB	Cad.	49,20	34,60	34,60	63,10	63,10	92,30	92,30

Apertura	mm	65	70	75	80	85*	90*
890GB	Cad.	148,00	148,00	160,00	160,00	380,00	380,00

Fino ad Art. 890 GB da mm 60 con bocca poligonale "UNIT DRIVE"
*** Misure in esaurimento.**

Orig. Gedore - Art. 31 KVR — GEDORE — **891GA**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per uso destro e sinistro. Movimento a frizione.
Bussole quadre intercambiabili. Esecuzione brunita.
Chiave completa.

Apertura	mm	8	9	10	12	14	17	19
Lungh. totale	mm	150	150	150	205	205	255	255
Peso	grammi	90	90	90	220	220	370	370
891GA	**Cad.**	**66,00**	**66,00**	**61,30**	**82,50**	**82,50**	**83,20**	**82,50**



Orig. Gedore - Art. 31 VR — GEDORE — **891GB**

Bussole di ricambio per Art. 891GA.

Apertura	mm	8	9	10	12	14	17	19
891GB	**Cad.**	**18,30**	**18,30**	**13,90**	**15,90**	**16,10**	**18,10**	**17,30**



CHIAVI A CRICCO *(ratcheting wrenches)*

Prod. SCU — SCU — **892E** *new*

Tipo pesante in lamiera d'acciaio stampato, reversibile. Particolarmente indicato per usi nell'industria meccanica, navale, agricola e nel settore dell'autotrazione.
Esecuzione nichelata lucida.
Con bocche poligonali.

Apertura	mm	22	23	24	25	26	27	29	30	32	36
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	300	300	300	390	390
Spessore testa	mm	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	15,9	15,9
Peso	grammi	450	450	450	450	450	450	450	450	1450	1450
892E	**Cad.**	**75,90**	**75,90**	**75,90**	**75,90**	**75,90**	**75,90**	**75,90**	**75,90**	**227,00**	**227,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 892E — SCU — **892F** *new*

Con bocche poligonali.

Apertura	poll	1.5/16	1.3/8	1.7/16	1.1/2	1.9/16	1.5/8	1.11/16
Lungh. totale	mm	390	390	390	390	390	390	480
Spessore testa	mm	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Peso	grammi	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1860
892F	**Cad.**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**227,00**	**272,00**

Apertura	poll	1.3/4	1.13/16	1.7/8	2	2.1/8
Lungh. totale	mm	480	480	480	480	480
Spessore testa	mm	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Peso	grammi	1860	1860	1860	1860	1860
892F	**Cad.**	**272,00**	**272,00**	**272,00**	**272,00**	**272,00**



Orig. Gedore — GEDORE — **892GA**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per uso destro e sinistro mediante leva di inversione. Per elevati momenti torcenti.
Esecuzione cromata.
Con bussole poligonali.

Apertura	mm	22	24	27	28	30	32	36	41	46
Lungh. totale	mm	620	620	620	620	620	620	910	910	910
Spessore testa	mm	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	43	43	43
Peso	grammi	2600	2600	2600	3300	2600	2600	5000	5000	5000
Cod. fornitore		41	41	41	41	41	41	41B	41B	41B
892GA	**Cad.**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**401,00**	**412,00**	**404,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 892GA — GEDORE — **892GB**

Con bussole quadre.

Apertura	mm	19	22	24	27	30	32	36
Lungh. totale	mm	620	620	620	620	910	910	910
Spessore testa	mm	27,9	27,9	27,9	27,9	43	43	43
Peso	grammi	2600	2600	2600	2600	5000	5000	5000
Cod. fornitore		41 V	41 V	41 V	41 V	41 BV	41 BV	41 BV
892GB	**Cad.**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**311,00**	**404,00**	**404,00**	**382,00**



3

893G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 29

In acciaio speciale. Per uso destro e sinistro. Con doppia bussola a misure diverse e leva con terminale a punta. Bussole poligonali. Esecuzione brunita.

Apertura	mm	17x19	19x22	19x24	24x30	27x32	36x41
Lungh. totale	mm	310	360	360	400	400	450
Peso	grammi	500	650	650	1000	1000	2000
893G	Cad.	58,10	80,80	80,80	153,00	161,00	243,00

893GE SCU



Prod. SCU

In acciaio speciale. Per uso destro e sinistro. Con doppia bussola a misure diverse da entrambi i lati. Bussole poligonali. Esecuzione brunita.

Grandezza		2	3	4
Apertura	mm	14x17 - 19x21	17x19 - 22x24	19x21 - 24x27
Lungh. totale	mm	275	330	330
Peso	grammi	600	700	750
893GE	Cad.	117,00	123,00	128,00

894GA PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus-Mob

In acciaio speciale, cromato. Tipo forato con attacco scanalato doppio a bloccaggio rapido.
BUSSOLE ESAGONALI CON ATTACCO SCANALATO
Indicate per serrare e svitare dadi posti all'estremità di prigionieri, su aste filettate di qualsiasi lunghezza o posizionati in profondità. Uso con leva a cricco Art. 894 GL.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16
894GA	Cad.	5,92	7,24	7,24	7,24	7,80	7,80	7,80

Apertura	mm	17	18	19
894GA	Cad.	7,80	7,80	7,80

894GB PEDDINGHAUS



Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
PROLUNGHE
Uso con bussole esagonali Art. 894 GA e leva a cricco Art. 894 GL.

Lungh. totale	mm	75
894GB	Cad.	13,60

894GE PEDDINGHAUS



Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
ADATTATORI PER BUSSOLE ATT. 1/4"
Per usare la leva a cricco Art. 984 GL anche con le bussole standard attacco 1/4". Con dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio della bussola.

894GE	Cad.	11,10

894GF PEDDINGHAUS



Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
ADATTATORI PER BUSSOLE ATT. 3/8"
Per usare la leva a cricco Art. 984 GL anche con le bussole standard attacco 3/8". Con dispositivo di bloccaggio/sbloccaggio della bussola.

894GF	Cad.	14,10

894GL PEDDINGHAUS



Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
LEVE A CRICCO
Con levetta per movimento D+S. Movimento fine con angolo di ripresa di 5°.
Uso con bussole esagonali Art. 894 GA, prolunga Art. 894 GB e adattatori Art. 894 GE-F.

Lungh. totale	mm	200
894GL	Cad.	60,90

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus-Mob - Art. 9400010001 — 894GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GA
ASSORTIMENTI BUSSOLE E ACCESSORI
Contenuto 14 utensili
Composizione:
10 bussole esagonali con att. scanalato Art. 894 GA mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
1 prolunga mm 75 Art. 894 GB
1 adattatore per bussole att. 1/4" Art. 894 GE
1 adattatore per bussole att. 3/8" Art. 894 GF
1 leva a cricco mm 200 Art. 894 GL
Assortimento completo in cassetta plastica.



894GP	Cad.	110,00

INSERITORI ED ESTRATTORI *(stud screw inserter)*

Orig. Gedore - Art. 3173 — 894GR

Inserto per l'inserimento e l'estrazione semplice e veloce di bulloni, tiranti e prigionieri.

Attacco esagonale.



Ø filetto	M	6	8	10	12
894GR	Cad.	62,10	62,10	63,10	64,10

Orig. Gedore - Art. 3174 — 894GT

Descrizione di riferimento vedi Art. 894GR
Attacco SDS-plus.



Ø filetto	M	6	10	12
894GT	Cad.	61,60	62,20	62,70

Articolo in esaurimento.

CHIAVI PER PONTEGGI *(bihexagon ring spanners convector)*

Prod. SCU — 895G

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Bocche poligonali.
Esecuzione cromata.



Apertura	mm	21x22
Lungh. totale	mm	300
895G	Cad.	13,70

In acciaio al CROMO-VANADIO con doppio cricchetto e impugnatura con terminale a punta per il veloce centraggio dei fori. — 895GE
Bocche poligonali. Esecuzione cromata.



Apertura	mm	21x22
Lungh. totale	mm	310
895GE	Cad.	35,10

CHIAVI PER RADIATORI *(convector wrenches)*

Orig. Sturem - Art. 560200 — 895GN

In acciaio speciale. Tipo a leva scorrevole con gradini da 3/8 - 1/2.



895GN	Cad.	35,10

Orig. Sturem - Art. 550500 — 895GP

In acciaio speciale. Tipo a gradini da 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4.
Attacco quadro mm 18. Lunghezza mm 160.



895GP	Cad.	40,20

Prod. SCU — 895GP 4

In acciaio forgiato.
Adatte per montare e smontare valvole e flange di ritegno incassate su radiatori per impianti di riscaldamento. Presa per interni esagonale, poligonale e ad alette.
Per leve a cricco di manovra ved. Art. 895 GP 8.
Per raccordi da poll. 3/8 - 1/2 - 3/4 - 7/8 - 1
Attacco quadro 1/2".



1/2"

895GP 4	Cad.	15,20

3

895GP 8



Leva a cricco reversibile, in acciaio speciale con attacco quadro da 1/2", senza raccordo, per chiavi Art. 895 GP 4. Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 275.

895GP 8	**Cad.**	**34,40**

895RA



Per sostituire gli elementi dei radiatori nei circuiti di riscaldamento.
Per raccordi da 1".

Lungh. totale.....	mm	**500**	**750**	**1000**
Attacco quadro	mm	18	18	18
895RA	**Cad.**	**9,62**	**12,80**	**14,90**

895RB



Descrizione di riferimento vedi Art. 895RA
Per raccordi da 1.1/4".

Lungh. totale.....	mm	**500**	**750**	**1000**
Attacco quadro	mm	18	18	18
895RB	**Cad.**	**12,50**	**14,50**	**20,10**

895RK



Leva a cricco reversibile, in acciaio CROMO-VANADIO adatta per chiavi Art. 895 RA e 895 RB. Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 500.

895RK	**Cad.**	**69,40**

895RL



Leva semplice adatta per chiavi Art. 895 RA e 895 RB. Con impugnatura in gomma. Lunghezza mm 450.

895RL	**Cad.**	**13,80**

CHIAVI PER RADIATORI IN ASSORTIMENTO *(convector wrenches sets)*

896



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Adatte per la sostituzione di raccordi per il fissaggio delle valvole di regolazione termostatiche nei radiatori dei circuiti di riscaldamento.
Composti di chiavi ad inserto per raccordi poll 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 ed una leva di manovra per dette.
In astuccio di plastica.

896	**Cad.**	**61,50**

CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA *(nut drivers with handle)*

898A



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Con bocca esagonale.
Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica.

Esagono	mm	**4**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Lungh. totale.....	mm	180	180	180	180	180	180	180
898A	**Cad.**	**5,96**	**5,96**	**5,96**	**5,96**	**8,22**	**8,22**	**8,22**

Esagono	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	195	195	195	195	195
898A	**Cad.**	**8,22**	**10,10**	**10,10**	**10,10**	**10,10**

898B



Descrizione di riferimento vedi Art. 898A
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.
Serie di 8 chiavi Art. 898 A da mm 4-5-5,5-6-7-8-10-13.

898B	**La serie**	**68,18**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

898C

In acciaio forgiato. Con bocca esagonale.
Esecuzione nichelata. Impugnatura in plastica.
Tipo corto.

Esagono	mm	**11**	**14**
Lungh. totale.....	mm	170	180
898C	**Cad.**	**3,70**	**4,00**

Articolo in esaurimento.



898L

Descrizione di riferimento vedi Art. 898C
Tipo lungo.

Esagono	mm	**9**
Lungh. totale.....	mm	210
898L	**Cad.**	**3,54**

Articolo in esaurimento.



899

Particolarmente adatte per tasselli e prigionieri. In acciaio forgiato.
Con bocca esagonale molto profonda. Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica.

Esagono	mm	**4**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Lungh. totale.....	mm	210	210	210	210	210	220	220
Profondità bocca.....	mm	25	28	31	38	38	50	50
899	**Cad.**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,96**	**9,16**

Esagono	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale.....	mm	220	220	230	230	230
Profondità bocca.....	mm	50	50	50	55	55
899	**Cad.**	**10,30**	**10,60**	**10,80**	**11,70**	**12,50**



899GL

Orig. Gedore - Art. 2133
Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata opaca. Impugnatura in materiale bicomponente con foro.
Con esagono sulla lama a partire da mm 10.

Esagono	mm	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Lungh. totale.....	mm	215	215	215	225	225	225
899GL	**Cad.**	**14,70**	**14,70**	**14,70**	**15,70**	**16,40**	**17,90**

Esagono	mm	**10**	**11**	**12**	**13**
Lungh. totale.....	mm	225	235	235	235
899GL	**Cad.**	**22,10**	**24,90**	**25,90**	**27,50**



CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON IMPUGNATURA *(flexible nut drivers with handle)*

899GM

Prod. SCU
Tipo flessibile. Particolarmente indicato per il serraggio delle fascette. Con bocca esagonale.
Flessibile ricoperto in gomma. Impugnatura in plastica, con foro.

Esagono	mm	**6**	**7**	**8**	**10**
Lungh. totale.....	mm	250	250	250	275
899GM	**Cad.**	**11,60**	**12,00**	**12,50**	**16,80**



CHIAVI A BUSSOLA A "T" CON IMPUGNATURA *(nut "T" drivers with handle)*

899GT

Orig. Gedore - Art. 33 T/2133 T
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con bocca esagonale profonda mm 25, adatta anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata opaca.
Impugnatura in plastica, con foro.

Esagono	mm	**2,5***	**3***	**4***	**5,5**	**6**	**7**	**8**
Lungh. totale.....	mm	180	180	227,5	227,5	227,5	227,5	227,8
899GT	**Cad.**	**17,80**	**17,80**	**16,60**	**21,40**	**21,70**	**22,10**	**23,10**

Esagono	mm	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14***
Lungh. totale.....	mm	227,5	227,5	268	268	268	269
899GT	**Cad.**	**25,30**	**25,30**	**30,60**	**32,70**	**34,20**	**32,90**

Misure barrate **ESAURITE**



Ad esaurimento scorte le chiavi da mm 5,5 a 13 verranno fornite con impugnatura in materiale bicomponente, con foro.
*** Misure in esaurimento.**

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

899GZA



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con bocca ad impronta TORX. Esecuzione cromata. Impugnatura in plastica, con foro.
Lunghezza lama mm 230.

Grandezza TORX.....	E	8	12	14
Per viti DIN 931/6921	M.	6/5	10/8	12/10
Profondità bocca	mm	12	17	23
899GZA	**Cad.**	**16,10**	**18,10**	**20,10**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA INTERCAMBIABILI CON LEVA SNODATA IN SERIE *(interchangeable nut wenches with jointed bar in sets)*

899R



Prod. SCU

Con corpo tondo in robusta lamiera d'acciaio, leva snodata godronata in acciaio e bocca esagonale da mm 13. Complete di 6 bussole esagonali da mm 9-10-11-12-14-17 da montare sulla bocca esagonale.

899R	**La serie**	**67,40**

CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

900



Prod. SCU

In tubo di acciaio. Bocche esagonali. Esecuzione nichelata.

Apertura.....	mm	6x7	7x9	8x9	8x10	9x11	10x11	10x12
Foro per leve diametro	mm	4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
900	**Cad.**	**1,18**	**1,18**	**1,18**	**1,28**	**1,28**	**1,28**	**1,32**
Apertura.....	mm	12x13	12x14	13x15	14x15	14x17	16x17	16x18
Foro per leve diametro	mm	7,3	7,3	6,5	7,3	7,3	7,3	8,5
900	**Cad.**	**1,36**	**1,36**	**1,62**	**1,62**	**1,66**	**1,70**	**1,70**
Apertura.....	mm	17x19	18x19	18x20	19x22	20x22	21x23	22x25
Foro per leve diametro	mm	8,5	8,5	9,2	10,5	10,5	10,5	10,5
900	**Cad.**	**1,80**	**1,80**	**2,00**	**2,20**	**2,20**	**2,34**	**2,58**
Apertura.....	mm	22x27	23x27	24x26	24x27	25x28	27x32	30x32
Foro per leve diametro	mm	11,7	11,7	11	11,7	11,7	13,4	13,4
900	**Cad.**	**2,78**	**2,82**	**2,58**	**2,82**	**2,98**	**3,32**	**3,32**
Apertura.....	mm	32x36	35x38	36x41	40x42	46x50	50x55	55x60
Foro per leve diametro	mm	13,4	13,5	13,8	13,8	15,8	17,4	17,4
900	**Cad.**	**4,24**	**5,08**	**5,16**	**5,94**	**7,90**	**8,52**	**9,84**

Per leve ved. Art. 900 A. Nella produzione delle chiavi, il Ø del foro per le leve potrà subire piccole modifiche.

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

900A



Prod. SCU

In acciaio speciale, interamente temprate.

Grandezza.....		6	8	10	12
Gradini numero.....		2	2	1	1
Diametro gradini	mm	4-6	7-8	10	12
900A	**Cad.**	**0,96**	**1,14**	**1,32**	**1,80**

CHIAVI A TUBO IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

900C 12



Prod. SCU

In tubo di acciaio. Bocche esagonali. Esecuzione nichelata.
Serie di 12 chiavi Art. 900 da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32
Confezione in scatola di cartone.

900C 12	**La serie**	**23,54**

CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 26 R

GEDORE **900G**

In norma DIN 896 B/ISO 2236 - ISO 1085
In tubo d'acciaio trafilato. Bocche esagonali temprate. Adatte anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata.
Senza leva.

Apertura	mm	5,5x7	6x7	8x9	8x10	10x11	10x13	11x13
Lungh. totale	mm	105	110	110	120	120	140	140
Foro per leve Ø	mm	5	5	6	6	6	8	8
900G	**Cad.**	**5,62**	**5,42**	**5,72**	**6,54**	**6,64**	**7,52**	**7,66**
Apertura	mm	12x13	12x14	13x14	13x15	13x17	14x15	14x17
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	150	140	150
Foro per leve Ø	mm	8	8	8	8	10	8	10
900G	**Cad.**	**7,56**	**7,66**	**7,66**	**8,40**	**9,76**	**8,20**	**10,30**
Apertura	mm	16x17	17x19	18x19	19x22	20x22	21x23	22x24
Lungh. totale	mm	150	160	160	170	170	170	190
Foro per leve Ø	mm	10	12	12	12	12	14	14
900G	**Cad.**	**9,70**	**13,10**	**13,10**	**13,60**	**13,60**	**14,10**	**14,30**
Apertura	mm	24x26	24x27	25x28	27x30	27x32	30x32	30x36
Lungh. totale	mm	190	190	200	200	200	200	220
Foro per leve Ø	mm	14	14	16	16	16	16	18
900G	**Cad.**	**15,30**	**15,30**	**16,10**	**18,10**	**19,20**	**19,20**	**24,30**
Apertura	mm	32x36	36x41	41x46	46x50	50x55		
Lungh. totale	mm	220	220	240	240	240		
Foro per leve Ø	mm	18	18	20	20	20		
900G	**Cad.**	**24,10**	**28,20**	**32,10**	**96,70**	**117,00**		



Per leve ved. Art. 902 GB/GC/GD/GE.

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

Orig. Gedore - Art. 26 RS/1-2-3/26 d.

GEDORE **902GB**

In acciaio al CROMO-VANADIO, interamente temprate.
Con 2 gradini Ø mm 5-6.

902GB **Cad.** **7,46**



Descrizione di riferimento vedi Art. 902GB
Con 2 gradini Ø mm 8-10.

GEDORE **902GC**

902GC **Cad.** **10,30**



Descrizione di riferimento vedi Art. 902GB
Con 3 gradini Ø mm 12-14-16.

GEDORE **902GD**

902GD **Cad.** **9,18**



Descrizione di riferimento vedi Art. 902GB
Tipo cilindrico.

GEDORE **902GE**

Ø	mm	5	6	8	10	12	14	16	18	20
902GE	**Cad.**	**3,76**	**4,14**	**5,04**	**6,44**	**7,98**	**12,10**	**17,90**	**28,10**	**43,20**



Misura mm 5 in esaurimento.

CHIAVI A TUBO IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

Orig. Gedore - Art. Kd 26 R

GEDORE **903G 8**
903G 12

In norma DIN 896 B/ISO 2236 - ISO 1085
In acciaio trafilato. Bocche esagonali temprate. Adatte anche per dadi incassati.
Esecuzione cromata.
Serie di 8 chiavi Art. 900 G da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 e 3 leve Art. 902 GB-C-D.
Confezione in scatola di cartone.

903G 8 **La serie** **110,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 903G 8
Serie di 12 chiavi Art. 900 G da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 e 3 leve Art. 902 GB-C-D.
Confezione in scatola di cartone.

903G 12 **La serie** **176,00**

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE *(double ended socket wrenches)*

907G



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO, forgiato.
Bocche esagonali temprate.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata.
Senza leve.

Apertura.....	mm	**6x7**	**8x9**	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**16x17**	**18x19**
Lungh. totale.....	mm	105	110	120	140	145	155	165
Foro per leve Ø	mm	3	3	5	6	6,5	7	8
907G	**Cad.**	**14,70**	**14,90**	**15,90**	**18,60**	**20,60**	**24,20**	**26,40**

Apertura.....	mm	**20x22**	**24x27**	**30x32**
Lungh. totale.....	mm	170	195	210
Foro per leve Ø	mm	10	12	13,5
907G	**Cad.**	**31,10**	**47,60**	**55,10**

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

907GB



Prod. SCU
In acciaio speciale, interamente temprate.
Con 4 gradini Ø mm 2,5 - 4,5 - 5,5 - 6 per chiavi Art. 907 G 6x7 a 14x15.

907GB **Cad.** **12,50**

907GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 907GB
Con 6 gradini Ø mm 6,5 - 7,5 - 9,5 - 11,5 - 12,5 - 13 per chiavi Art. 907 G 16x17 a 30x32.

907GC **Cad.** **16,90**

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

908G 8



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO, forgiato.
Bocche esagonali temprate.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata.
Senza leve.
Serie di 8 chiavi Art. 907 G da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.
Confezione in borsa.

908G 8 **La serie** **151,00**

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE *(double ended socket wrenches)*

909GE



Orig. Gedore - Art. 626
In norma DIN 896 A/ISO 2236 - ISO 1085
Bocche esagonali. In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato.
Forgiate, esecuzione massiccia.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata con teste lucide.
Senza leve.

Apertura.....	mm	**6x7**	**8x9**	**10x11**	**12x13**	**14x15**	**16x17**	**17x19**	**18x19**
Lungh. totale.....	mm	105	110	120	140	145	155	165	165
Foro per leve Ø	mm	4	4	5	6	6	7	8	8
909GE	**Cad.**	**11,90**	**11,50**	**12,50**	**13,90**	**18,10**	**20,50**	**23,30**	**23,30**

Apertura.....	mm	**19x22**	**20x22**	**24x26**	**24x27**	**30x32**	**32x36**
Lungh. totale.....	mm	175	175	195	195	210	225
Foro per leve Ø	mm	9	9	12	12	14	16,5
909GE	**Cad.**	**27,80**	**25,30**	**43,20**	**34,10**	**61,10**	**77,10**

Per leve ved. Art. 909 GL

LEVE PER CHIAVI A TUBO *(stepped tommy bars)*

909GL



Orig. Gedore - Art. 626 S.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Interamente temprate.
Esecuzione cromata.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Gradini numero.....		4	5	3
Diametro gradini.....	mm	3,7-4,7-5,2-7	6,7-7,7-8,7-9,7-11	11,7-13,7-16
Apertura chiavi	mm	6x7 - 14x15	13x17 - 21x23	21x24 - 32x36
909GL	**Cad.**	**4,68**	**6,24**	**9,18**

CHIAVI A TUBO GAMBO ESAGONALE IN SERIE *(double ended socket wrenches sets)*

Orig. Gedore - Art. KD 626 — GEDORE — **909GS 8**

In norma DIN 896 A/ISO 2236 - ISO 1085
Bocche esagonali. In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato.
Forgiate, esecuzione massiccia.
Adatte per dadi incassati e particolarmente sporgenti.
Esecuzione cromata con teste lucide.
Serie di 8 chiavi Art. 909 GE da mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 e 2 leve Art. 909 GL 1-2.
Confezione in scatola di cartone.



909GS 8	**La serie**	**153,00**

CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 27 — GEDORE — **909GSA**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata.
Bocche esagonali profonde per una miglior presa del dado.
Particolarmente indicate per lavori pesanti e per dadi ruote autotreni.
Senza leva.



Apertura	mm	**24x27**	**27x32**	**28x32**	**28x33**	**30x32**	**30x33**	**32x38**
Apertura	poll	15/16x1.1/16	-	1.3/32x1.1/4	-	1.3/16x1.1/4	-	1.1/4x1.1/2
Lungh. totale ..	mm	400	400	400	400	400	400	400
909GSA	**Cad.**	**52,50**	**53,10**	**54,20**	**32,50**	**54,20**	**54,20**	**54,10**

Misure mm 28x33 e 32x38 in esaurimento.

Leva di serraggio lunghezza mm 630, Ø mm 18 (per tutte le misure).

O909GSB	**Cad.**	**28,50**

CHIAVI A TUBO CON MANICO IN PLASTICA *(nut drivers with handles)*

Prod. SCU — SCU — **909GSE**

In tubo di acciaio in CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Bocche esagonali. Impugnatura in polipropilene. Con foro per utilizzo con leve.
Lunghezza lama mm 120 c.ca, lunghezza impugnatura mm 115 c.ca.



Apertura bocca	mm	**4**	**20**
909GSE	**Cad.**	**6,66**	**15,30**

Articolo in esaurimento.

SCU — **909GSL**

Tipo professionale in acciaio in CROMO-VANADIO 31CrV3. Esecuzione cromata opaca. Bocche esagonali. Impugnatura ergonomica in materiale plastico QUATROLIT®, con foro di aggancio. Da mm 8 con foro per leve Art. 900 A da 6 e 8.
Lunghezza lama mm 125.



Apertura bocca	mm	**3**	**4**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Foro per leve diametro.....	mm	-	-	-	-	6,2	6,2	6,2	6,2
Lungh. totale.....	mm	220	220	220	220	220	220	220	220
909GSL	**Cad.**	**19,90**	**20,30**	**20,80**	**21,10**	**21,60**	**22,10**	**22,40**	**24,00**
Apertura bocca	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
Foro per leve diametro.....	mm	6,2	6,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Lungh. totale.....	mm	230	230	230	230	230	240	240	240
909GSL	**Cad.**	**25,30**	**25,60**	**27,80**	**28,30**	**30,40**	**35,50**	**36,70**	**37,60**

CHIAVI A TUBO CON MANICO IN PLASTICA IN SERIE *(nut drivers with handles sets)*

Prod. SCU — SCU — **909GSP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 909GSL
Serie di 8 chiavi Art. 909 GSL da mm 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
Confezione in scatola di cartone.



909GSP	**La serie**	**177,60**

CHIAVI A TUBO *(double ended socket wrenches)*

909T



Prod. SCU

Tipo piegato. In tubo di acciaio. Bocche esagonali.
Esecuzione nichelata.
Senza leve.

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Foro per leve diametro	mm	4,2	4,2	5,2	5,2	5,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,4
909T	Cad.	1,18	1,18	1,32	1,32	1,46	1,46	1,80	1,80	1,96	1,96

Apertura	mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Foro per leve diametro	mm	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	10,2	9,2
909T	Cad.	2,20	2,20	2,40	2,40	2,92	2,92	2,92	4,78	4,98

Per leve ved. Art. 900 A. Nella produzione delle chiavi, il Ø del foro per le leve potrà subire piccole modifiche

CHIAVI A TUBO CON FORO PASSANTE *(double ended socket wrenches bend to 90°)*

909Z

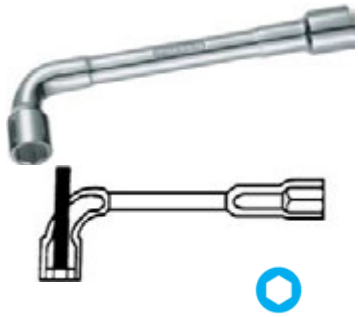

Orig. Gedore - Art. 25 PK

Tipo piegato pesante con foro passante, ricavato dal pieno.
In acciaio CROMO-VANADIO.
Adatte per dadi di prigionieri sporgenti. Utilizzabili anche con leva per aumentare la forza di serraggio.
Bocca piegata e diritta esagonale. Esecuzione cromata.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	11	12	13
Lungh. totale.....	mm	105	107	112	122	130	136	145	152
909Z	Cad.	6,44	6,46	5,88	5,74	5,74	6,48	7,60	7,90

Apertura.....	mm	14	15	16	17	18	19	21	22
Lungh. totale.....	mm	160	170	178	187	195	205	212	225
909Z	Cad.	8,56	9,68	11,60	12,10	12,40	13,50	17,10	17,10

Apertura.....	mm	24	27	30	32	34	36
Lungh. totale.....	mm	250	280	310	330	340	355
909Z	Cad.	22,50	29,10	38,40	38,40	43,40	48,30

CHIAVI A TUBO CON FORO PASSANTE IN SERIE *(double ended socket wrenches bend to 90° sets)*

909ZE



Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 909Z
Serie di 8 chiavi Art. 909 Z da mm 6 - 7 - 8 - 10 - 13 - 17 - 19 - 22.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.

909ZE	La serie	84,70

909ZF



Descrizione di riferimento vedi Art. 909Z
Serie di 15 chiavi Art. 909 Z da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GD.

909ZF	La serie	154,18

CHIAVI A PIPA *(offset socket wrenches)*

910G



Orig. Gedore - Art. 25

Misure barrate ESAURITE

Bocca esagonale profondamente incavata.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Tipo massiccio di grande robustezza.
Adatte anche per dadi incassati e viti sporgenti.
Esecuzione cromata.

Apertura.....	mm	10	13	17	19	22	24	27
Lungh. totale.....	mm	160	200	250	280	315	345	380
910G	Cad.	20,10	21,20	26,60	32,30	40,90	46,70	54,40

Apertura.....	mm	30	32*	36	46*	50*	55*	60*
Lungh. totale.....	mm	420	450	500	630	630	670	670
910G	Cad.	70,50	72,40	113,00	170,00	209,00	236,00	289,00

*** Misure in esaurimento.**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 25 V — 911G

Bocche quadre profondamente incavate.
In acciaio al CROMO-VANADIO.Tipo con testa massiccia.
Adatte per dadi incassati e sporgenti. Esecuzione cromata.

Apertura	mm	8	9	10	12	13	14	17
Lungh. totale	mm	150	160	175	215	230	240	280
911G	Cad.	19,50	22,50	22,60	22,90	23,80	25,10	35,90



CHIAVI A LEVA CON BOCCA QUADRA *(offset socket wrenches)*

Prod. SCU — 911GL

In norma DIN 248.
In acciaio speciale forgiato e temprato.
Esecuzione brunita.

Apertura	mm	8	10	12	13	14	17	19	22	24
Lungh. totale	mm	160	195	235	250	270	315	345	385	415
911GL	Cad.	47,70	50,50	53,80	62,30	62,50	93,20	102,00	139,00	147,00



CHIAVI CON BOCCA QUADRA *(square socket wrenches)*

Prod. SCU — 911GM

In norma DIN 7417.
Tipo corto con impugnatura ad anello.
In pressofusione di zinco. Esecuzione nichelata.

Apertura	mm	6	7	8	10	12
Lungh. totale	mm	52	52	58	64	65
911GM	Cad.	4,96	4,96	4,96	15,10	8,40

Misura mm 12 in esaurimento.



CHIAVI CON BOCCA A CROCE *(offet cross socket wrenches)*

Prod. SCU — 911GP

In norma DIN 6368.
In acciaio speciale temprato.
Esecuzione brunita.
Adatte per viti a croce DIN 6367, montate su mandrini portafrese.

Grandezza		16	22	27	32
Per viti filett.	M.	8	10	12	16
Lungh. totale	mm	180	200	225	250
911GP	Cad.	23,10	28,10	34,10	46,30



CHIAVI CON QUADRO MASCHIO *(square socket wrenches, males)*

Prod. SCU — 911GS

In norma DIN 905.
In acciaio speciale temprato.
Esecuzione brunita.

Lato quadro	mm	4	5	6	7	8	9	10
Altezza totale	mm	60	60	80	80	80	80	100
911GS	Cad.	27,80	26,30	27,30	31,60	29,90	31,80	37,10
Lato quadro	mm	11	12	13	14	17	19	22
Altezza totale	mm	100	100	100	120	160	200	200
911GS	Cad.	37,80	40,80	44,60	49,80	83,40	99,10	191,00

Per tipo a T con bocca quadra femmina ved. Art. 919 L.



CHIAVI CON BOCCA TRIANGOLARE *(triangular socket wrenches)*

Prod. SCU — 911Z

In norma DIN 22417.
Tipo a T. Bocca triangolare. In tubo d'acciaio trafilato. Con leva.
Esecuzione zincata.

Per viti	M.	4	5	6	8	10	12	16
Apertura indicativa	mm	8	9	10	13	17	19	22
Lungh. totale	mm	90	100	112	125	140	160	170
911Z	Cad.	6,60	7,98	8,50	9,30	11,50	12,60	18,40



3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO *(socket head screw wrenches)*

912E
new



Prod. SCU

In acciaio al CROMO VANADIO.
Per viti con poligono X Z N. Esecuzione nichelata.

Per viti	M	4	5	6	8	10	12	14	16
Lungh. totale	mm	67	75	86	98	110	124	139	156
912E	Cad.	2,64	2,90	3,26	4,10	6,30	7,36	9,26	13,30

912G



Orig. Gedore - Art. 42 X

In acciaio al CROMO VANADIO.
Per viti con poligono X Z N. Esecuzione cromata.

Per viti	M	4	5	6	8	10	12	14	16	18
Lungh. totale	mm	63	75	86	98	110	115	139	156	178
912G	Cad.	5,32	6,18	7,24	9,22	13,10	14,80	21,10	32,10	41,60

Per chiavi a "T" con impronta XZN ved. programma Witte.

912GB



Orig. Gedore - Art. 43

Per viti con impronta “RIBE”. Esecuzione cromata.

Per viti	M	5	6	8	10	12	14
Lungh. totale	mm	71	80	90	100	112	125
912GB	Cad.	6,58	7,64	10,10	14,10	15,90	22,70

912GP



Prod. SCU

Per viti con impronta TORX. Esecuzione sabbiata.

Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20	25
Per filett.	M.	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5
Impronta	mm	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43
Lungh. totale	mm	44	50	51	51	54	57	61	64
912GP	Cad.	2,74	2,74	2,74	2,00	2,00	2,10	2,20	2,42

Per viti TORX	T	27	30	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	69	76	83	91	104	120	134
912GP	Cad.	2,62	2,94	3,36	3,78	4,60	6,48	8,90

912GS



Orig. Gedore - Art. 43 TX

Per viti con impronta TORX. Esecuzione brunita.

Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20	25
Per filett.	M.	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5
Impronta	mm	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43
Lungh. totale	mm	42	48	48	48	51	54	57	60
912GS	Cad.	7,28	7,28	7,28	7,34	7,56	7,68	8,40	8,80

Per viti TORX	T	27	30	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	64	70	76	83	95	108	120
912GS	Cad.	9,46	9,46	11,10	12,70	14,10	20,20	25,70

912GS 1



Prod. SCU

Tipo lungo.
Per viti con impronta TORX. Esecuzione sabbiata.

Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Per filett.	M.	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	80	88	101	111	121	136	148
912GS 1	Cad.	3,46	3,46	3,46	3,46	3,68	3,88	4,10

Per viti TORX	T	25	27	30	40	45	50
Per filett.	M.	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10
Impronta	mm	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
Lungh. totale	mm	163	170	178	188	195	200
912GS 1	Cad.	4,18	4,50	4,82	5,54	6,60	7,54

912GSA

Per viti con impronta TORX. Esecuzione sabbiata.
Tipo combinato con una estremità a sfera per uso inclinato fino 20°, l'altra estremità per uso normale.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
Lungh. totale	mm	67	76	86	98	100	111	125
912GSA	**Cad.**	**4,82**	**5,24**	**5,46**	**5,66**	**5,96**	**6,28**	**6,40**

Per viti TORX	T	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	139	145	149	157	167
912GSA	**Cad.**	**7,98**	**8,58**	**9,42**	**12,80**	**16,20**



912GSE

Per viti con impronta TORX con foro (Tamper-TORX). Esecuzione sabbiata.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30	40
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lungh. totale	mm	59	65	76	87	98	106	111	119
912GSE	**Cad.**	**3,68**	**3,68**	**3,78**	**3,78**	**3,98**	**4,10**	**4,14**	**4,50**



CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO IN SERIE *(socket head screw wrenches sets)*

912GSP

new

Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 912 E da M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
In busta plastica.
912GSP **La serie** **50,60**



912GT

Orig. Gedore - Art. 43 TX
Serie di 9 pz. Art. 912 GS da T7- T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
In busta plastica.
912GT **La serie** **78,30**

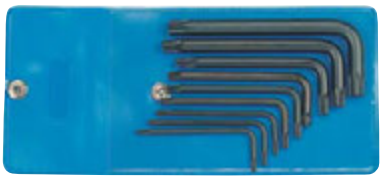

912GT 8

Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 912 GP da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto plastica.
912GT 8 **La serie** **25,30**



912GT 9

Serie di 8 pz. Art. 912 GSE da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto plastica.
912GT 9 **La serie** **29,40**



912GT 12 GEDORE

TORX®



Orig. Gedore - Art. H43 TX
Serie di 9 pz. Art. 912 GS da T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 12 **La serie** **79,60**

912GT 15 SCU

TORX®



Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 912 GP da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 15 **La serie** **25,10**

912GT 16 SCU

TORX®



Serie di 9 pz. Art. 912 GS 1 da T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
In supporto di plastica.
912GT 16 **La serie** **48,80**

912GT 17 SCU

TORX®

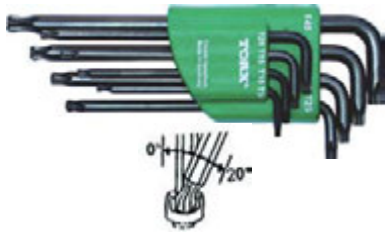

Serie di 8 pz. Art. 912 GSA da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 17 **La serie** **51,10**

912GT 18 SCU

TORX®



Serie di 8 pz. Art. 912 GSE da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In supporto di plastica.
912GT 18 **La serie** **35,40**

912GT 20 SCU

TORX®



Serie di 8 pz. Art. 912 GP da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Con anello.
912GT 20 **La serie** **24,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in materiale bicomponente.
Serie di 8 lame sabbiate da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Per viti con impronta TORX.

912GU	La serie	23,20

912GU



Descrizione di riferimento vedi Art. 912GU
Per viti con impronta TORX con foro (Tamper-TORX).

912GVE	La serie	27,40

912GVE



CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO *(socket head screw wrenches)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX.
Impugnatura in materiale plastico, lama sabbiata. Particolarmente indicate per viti di placchette di punte Multiplex e inserti in metallo duro.

912GZ



Per viti TORX	T	5	6	7	8	9	10	15	20
Per filett.	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	68	68	68	73	73	73	79	79
912GZ	**Cad.**	**3,88**	**3,88**	**3,88**	**3,88**	**3,56**	**3,56**	**3,78**	**3,98**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX PLUS®.
Impugnatura in materiale plastico, lama sabbiata. Particolarmente indicate per viti di placchette in metallo duro.

912GZE



Per viti TORX PLUS®	IP	5	6	7	8	9	10	15	20
Per filett.	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	68	68	68	73	73	73	79	79
912GZE	**Cad.**	**5,86**	**5,86**	**5,86**	**5,86**	**5,34**	**5,34**	**5,66**	**5,96**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX.
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro, lama cromata, punta brunita.

912GZF



Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Per filett.	M.	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	1,7	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	140	140	150	150	170	170	200
912GZF	**Cad.**	**5,86**	**5,86**	**5,86**	**5,66**	**5,96**	**6,08**	**6,18**

Per viti TORX	T	25	27	30	40	45
Per filett.	M.	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10
Impronta	mm	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
Lungh. totale	mm	200	225	225	240	250
912GZF	**Cad.**	**6,28**	**6,60**	**6,92**	**7,66**	**9,42**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature a forma diversa.

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX.
Impugnatura a "T" con foro, lama cromata, punta brunita.

912GZR



Per viti TORX	T	8	9	10	15	20	25	27
Per filett.	M.	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6
Impronta	mm	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	132	132	132
912GZR	**Cad.**	**7,12**	**6,70**	**6,80**	**6,92**	**7,12**	**7,34**	**7,54**

Per viti TORX	T	30	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	6-7	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	132	132	189	189	189	189
912GZR	**Cad.**	**7,54**	**8,18**	**9,96**	**11,60**	**13,90**	**16,60**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature a forma diversa.

912GZS



In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX PLUS®.
Impugnatura a T con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX PLUS®	IP	9	10	15	20	25	27	30	40
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lungh. totale.....	mm	125	125	125	132	182	182	182	182
912GZS	**Cad.**	**10,10**	**10,30**	**10,40**	**10,70**	**11,10**	**11,30**	**11,30**	**12,30**

913G

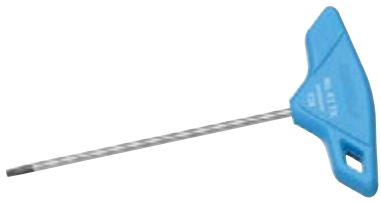

Orig. Gedore - Art. 42 TX/2142 TX
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX.
Impugnatura a "T" con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Per filett.	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27
Lungh. totale.....	mm	110	110	110	127	127	127	147
913G	**Cad.**	**9,46**	**9,46**	**9,46**	**9,46**	**10,60**	**10,60**	**10,60**

Per viti TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Per filett.	M.	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8	8-10	10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
Lungh. totale.....	mm	152	177	177	188	213	213	238
913G	**Cad.**	**10,60**	**11,70**	**11,70**	**12,40**	**15,10**	**18,40**	**21,60**

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature in materiale bicomponente con foro.

913GD



Prod. SCU
In acciaio speciale. Per viti con impronta TORX.
Tipo a 2 teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente
(escl. misure T 45/50) con foro, lama nichelata.

Per viti TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Per filett.	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7
Impronta	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
Lungh. totale.....	mm	151	151	151	185	185	185	185
913GD	**Cad.**	**7,96**	**7,96**	**8,06**	**8,28**	**8,48**	**8,68**	**8,68**

Per viti TORX	T	40	45	50
Per filett.	M.	7-8	8-10	10
Impronta	mm	6,65	7,82	8,83
Lungh. totale.....	mm	218	240	240
913GD	**Cad.**	**9,32**	**13,30**	**14,30**

913GD 3



Orig. Gedore - Art. DT 43 KTX
In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX.
Tipo combinato con una estremità a sfera per uso inclinato fino 25°, l'altra estremità per uso normale. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente con foro, lama cromata, punta brunita.

Per viti TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Per filett.	M.	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
Lungh. totale.....	mm	152	152	152	177	177	188	213
913GD 3	**Cad.**	**20,10**	**22,10**	**22,10**	**25,70**	**25,70**	**25,70**	**25,80**

913GDA



Orig. Gedore - Art. ITX 34
In acciaio al CROMO-MOLIBDENO.
Con due teste a impronta TORX snodate e fori per uso a leva.
Esecuzione cromata, teste fosfatizzate.

Per viti TORX	T	15x20	25x27	30x40	45x50	55x60
Per filett.	M.	3,5-4/4-5	4,5-5/4,5-5-6	6-7/7-8	8-10/10	12/14
Impronta	mm	3,27/3,86	4,43/4,99	5,52/6,65	7,82/8,83	11,22/13,25
Lungh. totale.....	mm	205	208	210	244	280
913GDA	**Cad.**	**56,50**	**56,50**	**56,50**	**56,50**	**75,80**

Articolo in esaurimento.

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Per viti con impronta TORX con foro (Tamper Torx).
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente (escl. misura T 45) con foro, lama cromata, punta brunita.

SCU TORX® **913GDB**

Per viti TORX.....	T	9	10	15	20	25	27	30
Per filett.....	M.	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5	4,5-5-6	6-7
Impronta.....	mm	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
Lungh. totale.....	mm	150	170	170	200	200	215	225
913GDB	**Cad.**	**6,40**	**6,60**	**6,70**	**6,80**	**6,92**	**7,22**	**7,44**

Per viti TORX.....	T	40	45
Per filett.....	M.	7-8	8-10
Impronta.....	mm	6,65	7,82
Lungh. totale.....	mm	240	240
913GDB	**Cad.**	**8,18**	**19,50**



Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature a forma diversa.

CHIAVI PER VITI CON POLIGONO INTERNO IN SERIE *(socket head screw wrenches sets)*

Prod. SCU

In acciaio speciale. Per viti con impronta TORX.
Tipo a 2 teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente con foro, lama nichelata.
Serie di 8 chiavi Art. 913 GD da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GBB.

SCU **913GDL**

913GDL **La serie** **77,40**



Descrizione di riferimento vedi Art. 913GDL
Serie di 8 chiavi Art. 913 GD da T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
Con supporto in metallo, da banco.

SCU **913GDP**

913GDP **La serie** **85,70**



Orig. Gedore - Art. DT 2143 KTX-007

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per viti con impronta TORX.
Tipo combinato con una estremità a sfera per uso inclinato fino 25°, l'altra estremità per uso normale. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente con foro, lama cromata, punta brunita.
Serie di 7 chiavi Art. 913 GD 3 da T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
In confezione.

GEDORE **913GDT** *new*

913GDT **La serie** **167,00**



3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

913GE



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Esecuzione sabbiata/brunita.
Esagoni in millimetri e pollici USA.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Lungh. totale	mm	81	87	92	103	114	133
913GE	Cad.	1,08	1,10	1,18	1,24	1,64	1,88
Esagono	mm	6	8	10	12	14	17
Lungh. totale	mm	156	178	200	226	290	330
913GE	Cad.	2,42	3,94	5,46	8,98	18,60	32,40
Esagono	poll	1/20	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8
Lungh. totale	mm	75	81	87	92	94	103
913GE	Cad.	1,06	1,08	1,10	1,18	1,20	1,24
Esagono	poll	9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16
Lungh. totale	mm	107	114	133	142	156	178
913GE	Cad.	1,44	1,64	1,88	2,14	2,42	3,94

913GF



Tipo lungo.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Esecuzione sabbiata.
Esagoni in millimetri.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5
Lungh. totale	mm	91	102	114	129	144	165
913GF	Cad.	1,26	1,26	1,36	1,44	1,90	2,20
Esagono	mm	6	7	8	10	12	
Lungh. totale	mm	186	197	208	234	262	
913GF	Cad.	2,84	4,30	4,50	6,24	9,98	

913GF 1
new

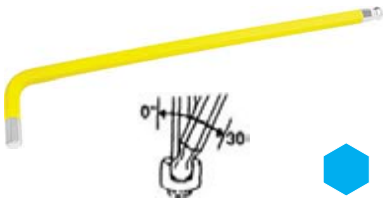

Tipo lungo con COLORE diverso per ogni misura, per una individuazione facilitata.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Esagoni in millimetri.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4
Lungh. totale	mm	91	102	114	129	144
Colore		rosso	viola	blu	celeste	verde scuro
913GF 1	Cad.	2,24	2,28	2,48	2,60	3,56
Esagono	mm	5	6	8	10	
Lungh. totale	mm	165	186	208	234	
Colore		verde chiaro	giallo	arancio	arancio scuro	
913GF 1	Cad.	4,36	5,62	9,08	12,50	

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

913GF 9



Prod. SCU
Serie di 9 pz. Art. 913 GE da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GF 9	La serie	24,30

913GFA



Serie di 9 pz. Art. 913 GF da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GFA	La serie	27,60

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Serie di 9 pz. Art. 913 GF 1 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GFE **La serie** 49,40

913GFE
new

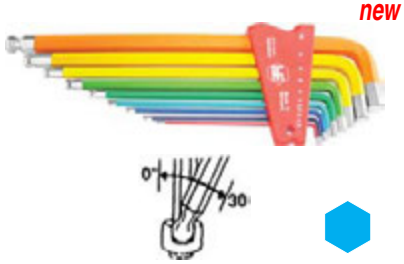

Tipo con SFERA MAGNETICA per la tenuta della vite. In acciaio CROMO-VANADIO. Con estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale. Esecuzione cromatizzata. Esagoni in millimetri.
Serie di 9 pz. da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GFH **La serie** 43,90

Singole misure non fornibili.

913GFH
new





Serie di 12 pz. Art. 913 GE da
poll. 1/20 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16.
In supporto di plastica.

913GFP **La serie** 25,10

913GFP





CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 42 KEL
Tipo LUNGO. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 25°, l'altra estremità per uso normale.
Esecuzione cromata.

913GH





Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	92	102	114,5	129	144	165	186
913GH	Cad.	4,38	4,38	4,38	4,38	5,14	5,78	7,20

Esagono	mm	7	8	10	12
Lungh. totale	mm	195	208	234	262
913GH	Cad.	10,50	10,50	13,60	17,40

Orig. Gedore - Art. 42 DKEL
Tipo LUNGO. In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con doppia estremità a sfera per uso inclinato fino a 25°, in entrambi i lati. Esecuzione zincata.

913GHE





Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	89	102	115	129	144	165	186
913GHE	Cad.	5,40	5,40	5,40	5,40	6,32	7,10	8,82

Esagono	mm	7	8	10
Lungh. totale	mm	197	205	227
913GHE	Cad.	12,80	12,80	16,70

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

913GI GEDORE

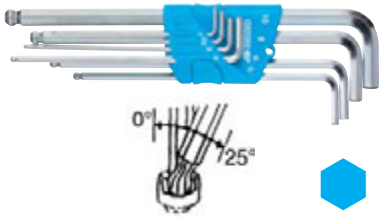

Orig. Gedore - Art. H42 KEL-88
Serie di 8 pz. Art. 913 GH da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GI	La serie	59,80

913GIE GEDORE



Orig. Gedore - Art. H42 DKEL-88
Serie di 8 pz. Art. 913 GHE da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

913GIE	La serie	71,80

913GL SCU



Prod. SCU
Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in materiale bicomponente.
Serie di 7 lame sabbiate da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

913GL	La serie	27,90

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

913GM SCU



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo con testa a sfera per uso inclinato fino a 30°.
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente con foro, lama nichelata.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale.....	mm	190	190	190	200	200	235	260	270
913GM	Cad.	4,52	4,60	4,72	5,02	5,66	6,60	8,80	11,80

913GP SCU

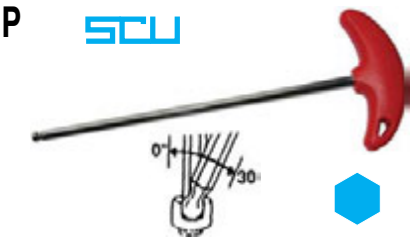

Tipo con testa a sfera per uso inclinato fino a 30°.
Impugnatura a "T" con foro, lama in CROMO-VANADIO, nichelata.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale.....	mm	125	175	182	232	232	239
913GP	Cad.	3,78	4,82	5,36	6,30	8,48	14,10

913GR SCU

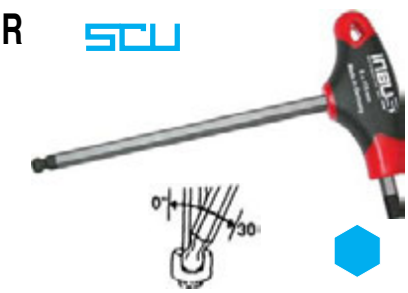

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, con foro, lama nichelata.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale.....	mm	151	151	184	184	218	218
913GR	Cad.	6,24	6,76	7,38	8,16	9,82	15,70

Orig. Gedore - Art. DT 2142

GEDORE **913GS**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 25°, l'altra estremità per uso normale.
Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, con foro. Esecuzione cromata.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Lungh. totale.....	mm	152	152	152	152	177	188	213
913GS	Cad.	9,52	9,74	10,20	11,20	11,80	15,10	14,10

Esagono	mm	8	10
Lungh. totale.....	mm	213	238
913GS	Cad.	15,50	24,70

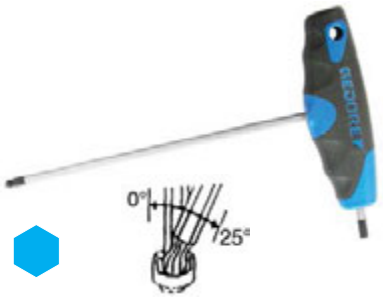

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

Prod. SCU

SCU **913GT**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Con una estremità a sfera per uso inclinato fino a 30°, l'altra estremità per uso normale.
Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, con foro, lama nichelata.
Serie di 6 chiavi Art. 913 GR da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GB.

913GT **La serie** **63,64**



Descrizione di riferimento vedi Art. 913GT
Serie di 7 chiavi Art. 913 GR da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 e Art. 915 GC mm 2 - 2,5.
Con supporto in metallo, da banco.

SCU **913GV**

913GV **La serie** **68,60**



Le misure di chiavi mm 2 e 2,5 hanno entrambe le estremità' per uso normale (Art. 915 GC).

Orig. Gedore - Art. DT 2142-008

GEDORE **913GVP** *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 913GT
Serie di 8 chiavi Art. 913 GS da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In confezione.

913GVP **La serie** **108,00**



CHIAVI PER ESAGONI INTERNI E FORO *(allen head wrenches with holes)*

913GZ



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO DIN 6911, esecuzione brunita.
Per viti con esagono interno e foro per perno DIN 6912.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	63	71	80	90	100	112	125
913GZ	Cad.	0,66	0,74	0,80	1,00	1,60	2,40	4,00

Esagono	mm	14	17
Lungh. totale	mm	140	160
913GZ	Cad.	6,80	13,10

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI E PERNO *(allen head wrenches with security pins)*

913GZA



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione brunita.
Per viti con esagono interno e perno di sicurezza.

Esagono	mm	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale	mm	58	66	74	85	96	108
913GZA	Cad.	2,00	2,42	2,52	2,74	2,94	3,46

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

914



Prod. SCU

In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata. Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	5,5
Lungh. totale	mm	46	52	58	66	69	74	85	90
Per viti Ø	mm	2	2,5	3	4	-	5	6	-
914	Cad.	0,12	0,14	0,16	0,16	0,20	0,22	0,32	0,46

Esagono	mm	6	7	8	9	10	12	14	17
Lungh. totale	mm	96	102	108	114	112	125	140	160
Per viti Ø	mm	8	9	10	-	12	14	16-18	20-22
914	Cad.	0,52	0,84	1,06	1,52	1,86	2,58	4,02	6,72

Esagono	mm	19	22	24	27	30	32	36
Lungh. totale	mm	180	200	224	250	280	315	355
Per viti Ø	mm	24-27	30	33	36	-	42	48
914	Cad.	9,70	16,10	20,60	28,70	41,90	51,60	76,20

914G



Orig. Gedore - Art. 42

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata DIN ISO 2936. Con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
Lungh. totale	mm	33	33	41	46,5	52	58,5	66
Per viti Ø	mm	-	-	-	2	2,5	3	4
914G	Cad.	1,00	0,98	0,82	0,82	0,82	0,84	1,24

Esagono	mm	4	5	5,5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	74	85	85	96	102	108	114
Per viti Ø	mm	5	6	-	8	9	10	11
914G	Cad.	1,66	1,66	1,94	1,74	2,26	2,82	3,50

Esagono	mm	10	12	14	17	19	22	24
Lungh. totale	mm	122	137	154	177	199	222	248
Per viti Ø	mm	12	14	16-18	20-22	24-27	30	33
914G	Cad.	4,42	6,50	12,30	18,20	21,50	31,30	38,70

Esagono	mm	27	30	32
Lungh. totale	mm	277	315	347
Per viti Ø	mm	36	-	48
914G	Cad.	54,20	84,60	119,00

914GA

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 914G

Esagoni in pollici USA.

Esagono	poll	3/64	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32
Esagono	mm	1,19	1,59	2	2,38	3,17	3,97	4,76	5,5
914GA	Cad.	0,78	0,78	0,82	0,82	0,96	1,50	1,90	1,94

Esagono	poll	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4
Esagono	mm	6,35	7,94	9,52	12,7	14,29	15,87	19,05
914GA	Cad.	1,90	2,56	3,92	7,00	11,90	14,40	21,70



914GAP

SCU

Prod. SCU

In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata.

Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagoni in pollici USA.

Esagono	poll	3/64	0.05	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32
Esagono	mm	1,19	1,27	1,59	1,98	2,38	3,18	3,97
914GAP	Cad.	0,12	0,12	0,12	0,14	0,14	0,18	0,32

Esagono	poll	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16
Esagono	mm	4,76	5,56	6,35	7,94	9,53	12,7	14,29
914GAP	Cad.	0,34	0,46	0,58	1,16	2,00	3,64	4,34

Esagono	poll	5/8	3/4	1
Esagono	mm	15,88	19,05	25,4
914GAP	Cad.	6,28	10,80	29,50



914GB

GEDORE

Orig. Gedore - Art. 42EL

Tipo extra lungo.

In acciaio al CROMO-VANADIO, esecuzione cromata DIN ISO 2936.

Con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. totale	mm	102	114,5	129	144	165	186	208
Per viti Ø	mm	2,5	3	4	5	6	8	10
914GB	Cad.	1,82	1,82	2,30	2,64	3,46	4,38	6,30

Esagono	mm	10	12	14
Lungh. totale	mm	234	262	294
Per viti Ø	mm	12	14	16-18
914GB	Cad.	11,10	15,20	22,50



914GBA

SCU

Prod. SCU

Tipo extra lungo.

In acciaio speciale, esecuzione cromatizzata.

Qualità fine con teste smussate per un facile inserimento nelle viti.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	91	102	114	129	144	165	186
Per viti Ø	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
914GBA	Cad.	0,24	0,22	0,24	0,30	0,48	0,88	1,16

Esagono	mm	8	10	12	14	17	19
Lungh. totale	mm	208	234	262	294	337	379
Per viti Ø	mm	10	12	14	16-18	20-22	24-27
914GBA	Cad.	2,06	3,36	5,04	8,10	14,30	18,10



914GBP

SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GBA

Esagoni in pollici USA.

Esagono	poll	1/16	5/64	3/32	1/8	9/64	5/32	3/16
Lungh. totale	mm	92	102	114	129	136	144	165
914GBP	Cad.	0,22	0,22	0,24	0,30	0,48	0,48	0,88

Esagono	poll	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16
Lungh. totale	mm	160	186	190	208	210	234	236
914GBP	Cad.	0,96	1,16	1,42	2,06	2,62	3,36	4,00

Esagono	poll	1/2	9/16	5/8	3/4
Lungh. totale	mm	293	294	290	360
914GBP	Cad.	6,14	8,10	13,10	18,10



CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIE *(allen head screw wrenches sets)*

914GC 7
914GC 9
914GC 11
914GC 11P
914GC 14



Prod. SCU
Serie di 7 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.
In busta plastica.
914GC 7 **La serie** **3,10**

Serie di 9 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In busta plastica.
914GC 9 **La serie** **6,54**

Serie di 11 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10.
In busta plastica.
914GC 11 **La serie** **7,84**

Serie di 11 pz. Art. 914 GAP da
poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8.
In busta plastica.
914GC 11P **La serie** **8,70**

Serie di 14 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 - 22.
In busta plastica.
914GC 14 **La serie** **70,20**

914GD 7
914GD 8
914GD 9
914GD 10
914GF 7
914GF 9



Orig. Gedore - Art. 42-07
Serie di 7 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
In busta plastica.
914GD 7 **La serie** **12,70**

Orig. Gedore - Art. 42-08
Serie di 8 pz. Art. 914 G da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14.
In busta plastica.
914GD 8 **La serie** **38,10**

Orig. Gedore - Art. 42-09
Serie di 9 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10.
In busta plastica.
914GD 9 **La serie** **20,10**

Orig. Gedore - Art. 42-010
Serie di 10 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
In busta plastica.
914GD 10 **La serie** **23,60**

Orig. Gedore - Art. 42-07A
Serie di 7 pz. Art. 914 GA da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4.
In busta plastica.
914GF 7 **La serie** **11,80**

Orig. Gedore - Art. 42-09A
Serie di 9 pz. Art. 914 GA da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
In busta plastica.
914GF 9 **La serie** **19,10**

914GF 70

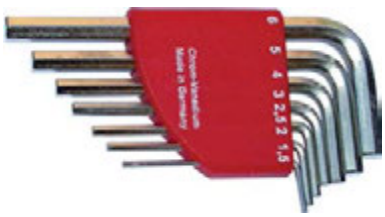

Prod. SCU
Serie di 7 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.
In supporto di plastica.
914GF 70 **La serie** **5,38**

914GFA



Serie di 9 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.
914GFA **La serie** **9,76**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Serie di 10 pz. Art. 914 da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12.
In supporto di plastica.
914GFB **La serie** **15,30**

914GFB



Serie di 9 pz. Art. 914 GAP da poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
In supporto di plastica.
914GFE **La serie** **10,30**

914GFE



Serie di 10 pz. Art. 914 GAP da poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8-1/2.
In supporto di plastica.
914GFH **La serie** **15,30**

914GFH



Serie di 9 pz. Art. 914 GBA da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.
914GFL **La serie** **18,80**

914GFL



Serie di 9 pz. Art. 914 GBP da poll. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
In supporto di plastica.
914GFP **La serie** **17,50**

914GFP



Orig. Gedore - Art. PH 42-88
Serie di 8 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10. In supporto di plastica.
914GH **La serie** **18,10**

914GH



Orig. Gedore - Art. H 42-10
Serie di 10 pz. Art. 914 G da mm 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.
914GH 1 **La serie** **20,40**

914GH 1



914GH 2 GEDORE



Orig. Gedore - Art. H42-88A
Serie di 8 pz. Art. 914 GA da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16.
In supporto di plastica.

914GH 2	La serie	16,20

914GH 3 GEDORE



Orig. Gedore - Art. H 42 EL-88
Serie di 8 pz. Art. 914 GB da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
In supporto di plastica.

914GH 3	La serie	37,90

914GL 914GM 8 GEDORE



Orig. Gedore - Art. S 42-07
Serie di 7 pz. Art. 914 G da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
Con anello.

914GL	La serie	14,50

Prod. SCU
Serie di 8 pz. Art. 914 da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
Con anello.

914GM 8	La serie	4,76

914GMP SCU



Serie di 8 pz. Art. 914 GAP da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.
Con anello.

914GMP	La serie	9,82

914GN 914GR GEDORE



Orig. Gedore - Art. SCL 42-70
Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in metallo.
Esecuzione cromata.
Serie di 7 lame da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

914GN	La serie	30,30

Orig. Gedore - Art. SCL 42-90 A
Descrizione di riferimento vedi Art. 914GN
Serie di 9 lame da poll. 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4.

914GR	La serie	31,90

914GS SCU



Prod. SCU
Lame in acciaio al CROMO-VANADIO, con robusto supporto tascabile in materiale bicomponente.
Serie di 7 lame brunite da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6.

914GS	La serie	14,80

914GT 914GTP SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 914GS
Serie di 7 lame brunite da mm 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.

914GT	La serie	19,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 914GS
Serie di 7 lame brunite da poll. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8.

914GTP	La serie	19,50

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI *(allen head screw wrenches)*

Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnatura a giravite in materiale bicomponente (escl. misura mm 1,5) con foro.
Esecuzione nichelata.

914GV



Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	140	150	165	165	175	175	210
914GV	Cad.	3,08	2,74	2,94	2,94	3,16	3,88	5,04

Ad esaurimento scorte le chiavi verranno fornite con impugnature a forma diversa.

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnatura a "T" con foro. Esecuzione nichelata.

914GZ



Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Lungh. lama	mm	100	100	150	150	200	200	200
Lungh. totale	mm	125	125	175	175	232	232	232
914GZ	Cad.	3,46	3,58	3,58	3,68	4,72	4,94	5,98

Esagono	mm	8	10	12	14
Lungh. lama	mm	200	200	200	300
Lungh. totale	mm	232	239	239	339
914GZ	Cad.	5,88	10,30	13,50	17,40

Orig. Gedore - Art. 2142 T

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnatura a "T" con foro. Esecuzione cromata.

915GA



Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	7
Lungh. lama	mm	125	125	125	125	150	150	175
Lungh. totale	mm	152	152	152	152	177	188	213
915GA	Cad.	9,16	9,32	9,46	10,50	11,30	12,70	14,20

Esagono	mm	8	10
Lungh. lama	mm	175	200
Lungh. totale	mm	213	238
915GA	Cad.	15,60	25,40

Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO.
Tipo a due teste. Impugnatura a "T" in materiale bicomponente, esecuzione nichelata.

915GC

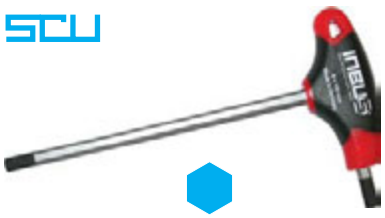

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Lungh. lama	mm	125	125	125	125	150	150	175	175
Lungh. totale	mm	151	151	151	151	185	185	218	218
915GC	Cad.	6,14	6,24	5,94	6,44	7,06	7,62	9,08	14,60

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI IN SERIEÌ *(allen head screw wrenches sets)*

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 915GC
Serie di 8 chiavi Art. 915 GC da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10.
Confezione in borsa arrotolabile Art. 2076 GBB.

915GEL



915GEL **La serie** 73,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 915GC
Serie di 7 chiavi Art. 915 GC da mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8.
Con supporto di metallo, da banco.

915GEP



915GEP **La serie** 66,50

CHIAVI PER ESAGONI INTERNI SNODATE *(allen head screw wrenches)*

915GF GEDORE

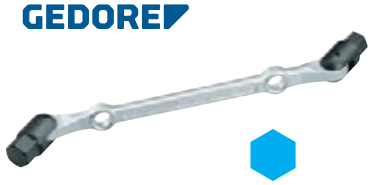

Orig. Gedore - Art. IN 34

In acciaio al CROMO-MOLIBDENO.
Con 2 teste snodate e fori per uso a leva.
Esecuzione cromata, teste fosfatizzate.

Apertura.....	mm	**3x4**	**5x6**	**8x10**	**12x14**	**17x19**
Lungh. totale.....	mm	198	202	235	270	295
915GF	**Cad.**	**61,80**	**59,20**	**67,00**	**85,60**	**101,00**

CHIAVI PER TAPPI A QUADRO INCASSATO *(drain plug spanners)*

915GP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 299

In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato.
Con 5 tasselli quadri da mm 8,7 - 9,5 - 10,5 - 11,5 - 13, 4 tasselli quadri conici da mm 6,8 a 8,7 - 10,5 a 13 - 15,2 a 18 - 16,5 a 19 e 1 lama a taglio mm 18x5,5. Per uso sui tappi dell'olio a quadro incassato e per i tappi di fusti e bidoni.
Esecuzione cromata. Lunghezza totale mm 220.

915GP	**Cad.**	**36,00**

CHIAVI PER CANDELE *(spark plug spanners)*

915GS carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 5180.16/R61021612

In acciaio speciale, temprato. Esecuzione cromata.
Lunghezza mm 65. Attacco quadro di manovra da 1/2" con tenuta candela a magnete.

Apertura.....	mm	16
915GS	**Cad.**	**12,10**

915GV carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 5180.21/R61022112

Descrizione di riferimento vedi Art. 915GS

Apertura.....	mm	21
915GV	**Cad.**	**13,90**

916L SCU



Prod. SCU

Tipo in acciaio. Esecuzione nichelata. Qualità corrente.

Apertura.....	mm	**16**	**19**	**21**
916L	**Cad.**	**1,48**	**1,56**	**1,56**

~~917GT~~ GEDORE



Orig. Gedore - Art. D48

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Tipo a bussola doppia apertura da mm 16 x 20,8, e leva snodata con impugnatura.

Lungh. totale.....	mm	230
917GT	**Cad.**	**30,10**

917N SCU



Prod. SCU

Tipo standard. In acciaio. Con snodo.
Impugnatura a "T", plastificata.

Apertura.....	mm	**21**
Lungh. totale.....	mm	230
917N	**Cad.**	**6,92**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Con doppio snodo a cardano e anello per trattenere le candele.



918A
918B

Art.		918A	918B
Apertura	mm	16	21
Lungh. totale	mm	480	480
	Cad.	42,30	43,90

CHIAVI A "T" FISSE *(socket wrenches with tommy bar)*

Prod. SCU

919

Tipo corto.
In acciaio legato. Impugnatura scorrevole.
Esecuzione zincata.
Bocca esagonale.



Apertura	mm	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale	mm	50	60	70	80	90	100	112
919	Cad.	4,30	4,30	4,30	4,70	4,70	4,90	4,90

Apertura	mm	11	12	13	14	17	19
Lungh. totale	mm	125	142	156	170	210	230
919	Cad.	5,40	5,40	5,88	5,88	13,70	16,10

919L

Descrizione di riferimento vedi Art. 919
Bocca quadra.



Apertura	mm	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale	mm	50	60	70	80	90	100	112
919L	Cad.	4,30	4,30	4,30	4,70	4,70	4,90	4,90

Apertura	mm	11	12	13	14
Lungh. totale	mm	125	142	156	170
919L	Cad.	5,40	5,40	5,88	5,88

919P *new*

Tipo corto, DIN 904.
In acciaio speciale. Impugnatura fissa extra-lunga.
Esecuzione brunita.
Bocca quadra.



Apertura	mm	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale	mm	60	60	80	80	80	100	100
919P	Cad.	24,30	24,80	26,50	33,30	33,10	37,10	37,10

Apertura	mm	12	13	14
Lungh. totale	mm	100	100	120
919P	Cad.	48,90	49,40	59,90

920

Tipo lungo.
Bocca esagonale. Impugnatura scorrevole.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.

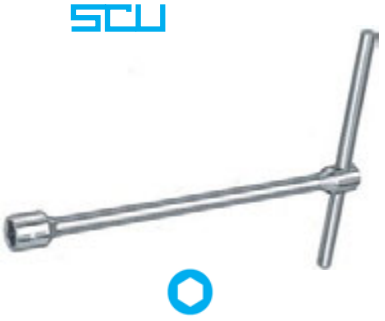

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale	mm	215	215	230	230	260	260	260
920	Cad.	14,20	14,20	14,20	14,20	19,10	19,10	22,20

Apertura	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lungh. totale	mm	260	260	280	280	280	280	310
920	Cad.	22,20	26,10	26,10	32,20	30,90	32,70	33,10

Apertura	mm	21	22	24
Lungh. totale	mm	300	310	310
920	Cad.	23,60	39,20	46,40

Misura mm 21 in esaurimento.

920E *new*

Tipo lungo, DIN 904 L.
In acciaio speciale. Impugnatura fissa extralunga.
Esecuzione brunita.
Bocca quadra.



Apertura	mm	5	6	8	9	10	12	13
Lungh. totale	mm	120	160	160	200	200	200	200
920E	Cad.	40,40	41,90	41,90	59,30	59,30	63,90	63,90

Apertura	mm	14
Lungh. totale	mm	200
920E	Cad.	81,40

3

920GL GEDORE



Orig. Gedore - Art. DS 35 B
Descrizione di riferimento vedi Art. 920GC
Tipo lungo.

Apertura.....	mm	**18**	**21**	**22**
Lungh. totale.....	mm	270	305	315
920GL	**Cad.**	**51,10**	**78,60**	**82,70**

Articolo in esaurimento.

921GC GEDORE



Orig. Gedore - Art. DSV 35 A
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo extra robusto con impugnatura scorrevole e bloccabile.
Bocca quadra profonda. Esecuzione fosfatizzata.
Tipo corto.

Apertura.....	mm	**11**	**13**
Lungh. totale.....	mm	100	100
921GC	**Cad.**	**47,10**	**57,40**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI *(allen head wrenches "T" type)*

921GLE GEDORE



Orig. Gedore - Art. DTT42
Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SPINATA per momenti torcenti particolarmente elevati.
Tipo a 3 teste con asta trasversale fissata in posizione asimmetrica per ottenere diverse profondità d'utilizzo. Esecuzione cromata. Teste brunite.

Esagono	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. x largh.....	mm	150x75	180x90	180x90	210x105	250x125	300x150
921GLE	**Cad.**	**23,30**	**23,30**	**24,10**	**27,10**	**33,50**	**40,20**

921M SCU



Prod. SCU
Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SPINATA per momenti torcenti elevati.
Tipo a 3 teste. Esecuzione cromata. Teste brunite fino a mm 7.

Esagono	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**
Lungh. x largh.....	mm	127x62	127x62	135x65	135x65	175x90	175x90	180x90
921M	**Cad.**	**14,20**	**14,20**	**14,20**	**14,90**	**16,90**	**17,70**	**16,90**
Esagono	mm	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**14**
Lungh. x largh.....	mm	210x105	210x105	245x125	275x140	295x150	322x160	334x170
921M	**Cad.**	**18,30**	**19,10**	**20,90**	**27,10**	**27,10**	**33,60**	**40,40**

921MT SCU

new



Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SALDATA con speciale sistema di rinforzo per una maggiore tenuta a momenti torcenti particolarmente elevati.
Tipo a 3 teste. Esecuzione brunita per una maggiore resistenza all'usura.

Esagono	mm	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**5**	**6**
Lungh. x largh.....	mm	127x62	127x62	148x75	148x75	175x90	210x105	210x105
921MT	**Cad.**	**11,50**	**11,50**	**11,70**	**11,70**	**12,50**	**13,10**	**14,90**
Esagono	mm	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**14**	
Lungh. x largh.....	mm	210x105	245x125	275x140	295x150	322x160	334x170	
921MT	**Cad.**	**15,20**	**16,90**	**17,80**	**22,10**	**26,80**	**31,10**	

921PA

Tipo con ottimo rapporto qualità/prezzo.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta lunga tonda e asta corta esagonale scorrevole.
Tipo a 3 teste. Esecuzione cromata. Teste brunite fino a mm 8.



Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Lungh. x largh.	mm	130x65	130x65	130x65	180x90	180x90	215x105	250x125
921PA	**Cad.**	**10,00**	**10,00**	**10,20**	**11,20**	**11,60**	**13,20**	**15,60**

Esagono	mm	10	12	14
Lungh. x largh.	mm	300x145	315x165	340x170
921PA	**Cad.**	**18,20**	**22,40**	**27,20**

CHIAVI A "T" PER VITI CON POLIGONO INTERNO *(socket head screw wrenches "T" type)*

Prod. SCU

921PL

Tipo con ottimo rapporto qualità/prezzo.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta lunga tonda e asta corta esagonale scorrevole.
Tipo a 3 teste, per viti con impronta interna TORX. Esecuzione cromata. Teste brunite.



Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Lungh. x largh.	mm	123x65	123x65	123x65	126x65	126x65	126x65	126x65
921PL	**Cad.**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**

Per viti TORX	T	25	27	30	40	45
Lungh. x largh.	mm	180x90	180x90	180x90	210x105	210x105
921PL	**Cad.**	**15,10**	**15,10**	**15,10**	**19,20**	**19,20**

921R

Tipo di qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Asta SALDATA.
Tipo a 3 teste, per viti con impronta interna TORX. Esecuzione cromata. Teste brunite.



Per viti TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Lungh. x largh.	mm	125x62	125x62	125x62	125x62	150x62	150x62	150x62
921R	**Cad.**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**13,50**	**13,50**	**13,50**

Per viti TORX	T	25	27	30	40	45
Lungh. x largh.	mm	180x90	180x90	180x90	210x105	210x105
921R	**Cad.**	**14,50**	**14,50**	**14,50**	**17,30**	**17,30**

CHIAVI A "T" COMBINATE *(combinated wrenches "T" type)*

Prod. SCU

921RE

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Asta corta esagonale scorrevole.
Bussola girevole sull'asta lunga della chiave per avvitamenti veloci.
Tipo a 3 teste, con 1 attacco magnetico, per bits, da 1/4 esagonale femmina, 1 attacco con ghiera di bloccaggio, per bits, da 1/4 esagonale femmina e 1 attacco quadro da 1/4 maschio, per bussole.
Esecuzione brunita.
Lungh. x largh. mm 210 x 120.



921RE	**Cad.**	**59,40**

CHIAVI A "T" SNODATE CON BUSSOLA ESAGONALE *(swivel socket wrenches with tommy bar)*

Orig. Peddighaus

921RT

Tipo in acciaio speciale. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico, frizionato. Esecuzione cromata.
Bussole esagonali. Lungh. totale mm 500.



Esagono	mm	8	9	10	11	12	13	14
Valore max di serraggio	Nm	16,6	23	31	40,4	51,5	64,5	79,4
Cod. fornitore		907808 0001	907809 0001	907810 0001	907811 0001	907812 0001	907813 0001	907814 0001
921RT	**Cad.**	**26,20**	**26,20**	**27,60**	**27,60**	**27,60**	**28,60**	**27,60**

Esagono	mm	15	16	17	18	19
Valore max di serraggio	Nm	96,2	115	134	160	186
Cod. fornitore		907815 0001	907816 0001	907817 0001	907818 0001	907819 0001
921RT	**Cad.**	**28,20**	**31,10**	**30,40**	**35,30**	**31,90**

921S



Prod. SCU

Tipo di alta qualità, per elevati momenti torcenti.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.
Bussole esagonali.

Esagono	mm	6	7	8	9	10	11	12
Lungh. totale	mm	400	400	400	400	450	450	450
921S	Cad.	28,10	28,10	28,10	28,10	32,90	32,90	32,90

Esagono	mm	13	14	15	16	17	18	19
Lungh. totale	mm	450	450	475	475	475	475	510
921S	Cad.	33,20	33,20	37,10	37,10	37,10	37,10	46,30

Esagono	mm	20	21	22	24
Lungh. totale	mm	510	510	510	510
921S	Cad.	46,30	46,30	46,60	46,10

CHIAVI A "T" SNODATE CON BUSSOLA TORX *(swivel socket wrenches with Torx)*

921T



Orig. Gedore - Art. TX24

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.
Tipo per viti con impronta esterna TORX.

Grandezza TORX	E	18
Impronta	mm	16,6
Lungh. totale	mm	450
921T	Cad.	43,60

Articolo in esaurimento.

IMPUGNATURE A "T" SNODATE CON ATTACCO QUADRO *(long swivel joints tommy bar)*

922A



Prod. SCU

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata. Per bussole e accessori attacco 1/4 - 3/8 - 1/2.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2
Lungh. totale	mm	400	460	500
922A	Cad.	31,10	36,30	46,20

IMPUGNATURE A "T" SNODATE CON ATTACCO ESAGONALE FEMMINA PER BITS *(long swiwel joints tommy bar for bits)*

922C



Prod. SCU

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata. Per bits attacco 1/4 DIN 3126 C 6,3.
Con ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido del bits.
Lunghezza totale mm 450.

922C	Cad.	42,90

CHIAVI A "T" SNODATE CON ESAGONO MASCHIO *(allen head swivel wrenches with tommy bar)*

922E



Prod. SCU

Tipo di alta qualità.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Impugnatura scorrevole.
Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.

Esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh. totale	mm	400	400	400	460	460	460
922E	Cad.	28,20	28,20	28,20	33,80	33,80	39,70

CHIAVI A "T" SNODATE CON MASCHIO A IMPRONTA TORX *(torx head swivel wrenches with tommy bar)*

922L



Prod. SCU

In acciaio speciale.
Impugnatura scorrevole. Snodo cardanico doppio frizionato. Esecuzione cromata.

Per viti TORX	T	20	25	27	30	40	45	50	55
Lungh. totale	mm	395	395	395	400	400	425	440	440
922L	Cad.	28,10	28,10	28,10	28,10	32,90	32,90	34,80	34,80

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A CROCE *(cross wrenches)*

Prod. SCU — **923G**

Tipo con 2 bracci ripiegabili per un più comodo stivaggio.
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata.

Apertura	mm	17-19-21-23
Lungh. totale	mm	355
Peso	Kg	1,285
923G	**Cad.**	**81,50**

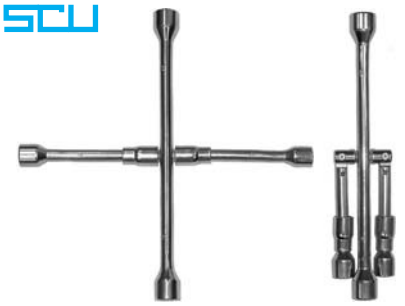

Orig. Gedore - Art. 28 PU — **924GA**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione laccata grigio metallizzato.

Apertura	mm	17-19-21-11/16
Lungh. totale	mm	420
Peso	Kg	1,200
924GA	**Cad.**	**61,40**



Orig. Gedore - Art. 28 CU — **924GB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 924GA

Apertura	mm	19-22-24-27
Lungh. totale	mm	600
Peso	Kg	2,200
924GB	**Cad.**	**111,00**



Orig. Carolus - Art. 0400.00/R01700057 — **924GE**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione laccata.

Apertura	mm	17-19-21-11/16
Lungh. totale	mm	370
Peso	Kg	1,200
924GE	**Cad.**	**35,30**



Orig. Gedore — **925GA** **925GB**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione laccata grigio metallizzato.

Art.		925GA	925GB
Apertura	mm	17-19-21	24-27-32
Attacco quadro	poll	1/2	3/4
Lungh. totale	mm	420	750
Cod. fornitore		28 PUV	28 LV
	Cad.	**64,50**	**161,00**

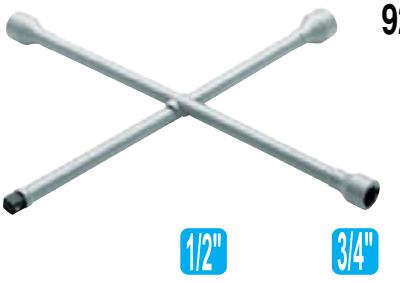

Prod. SCU — **925L**

In acciaio speciale.

Apertura	mm	17-19-21
Attacco quadro	poll	1/2
Lungh. totale	mm	380
925L	**Cad.**	**12,50**



Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

926A
new

GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 28 PRV

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Indicate per autovetture e mezzi leggeri.
DIN 3119, ISO 6788.

Apertura	mm	17-19-21
Attacco quadro	poll	1/2
Lungh. totale	mm	550
926A	**Cad.**	**148,00**

926E

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 28 LR

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Indicate per autocarri, autotreni e macchine pesanti.
Fulcro centrale particolarmente robusto per la massima tenuta.

Apertura	mm	27-30-32-33
Lungh. totale	mm	750
926E	**Cad.**	**270,00**

926G

GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 28 LRV

Descrizione di riferimento vedi Art. 926E

Apertura	mm	27-30-32
Attacco quadro	poll	3/4
Lungh. totale	mm	750
926G	**Cad.**	**264,00**

Per chiavi a tubo, per dadi ruote autotreni, trattori ecc. ved. Art. 909 GSA.

LEVACOPERTONI *(tyre levers)*

927GS

BUCO



Orig. Buco - Art. 2101

In acciaio speciale, forgiato nelle estremità. Tipo liscio diritto. Esecuzione grigio metallizzato.

Lungh. totale	mm	**500**	**600**
Peso	grammi	1000	1200
927GS	**Cad.**	**17,40**	**22,60**

928G

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 38

In acciaio al CROMO-VANADIO, completamente forgiato. Adatti anche per ruote in lega.
Tipo rinforzato diritto. Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	**200**	**305**	**400**	**500**	**610**
Peso	grammi	100	220	405	602	927
Utilizzo per		Bici-moto	auto	auto	autocarro	autocarro
928G	**Cad.**	**16,10**	**22,70**	**28,10**	**42,90**	**59,80**

928GE

BUCO



Orig. Buco - Art. 2106

In acciaio speciale, forgiato nelle estremità. Tipo liscio curvato. Esecuzione grigio metallizzato.

Lungh. totale	mm	**400**	**500**	**600**
Peso	grammi	600	700	1200
928GE	**Cad.**	**19,40**	**21,80**	**27,10**

Misura mm 400 in esaurimento.

928GL

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 39

In acciaio al CROMO-VANADIO, completamente forgiato.
Tipo liscio curvato, pesante per autocarri.
Esecuzione cromata.

Lungh. totale	mm	610
Peso	grammi	1365
928GL	**Cad.**	**60,00**

928GS

GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.91

In acciaio speciale, forgiato e temprato. Esecuzione zincata e sbiancata.
Tipo a percussione per gomme di autocarri e autobus di difficile rimozione dal cerchio.

Lungh. totale	mm	300
Peso	grammi	1800
928GS	**Cad.**	**79,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Buco - Art. 2130 928GT

In acciaio speciale, forgiato e temprato. Esecuzione nichelata.
Tipo a percussione per gomme di autocarri e autobus di difficile rimozione dal cerchio.

Lungh. totale	mm	300
Peso	grammi	1900

928GT Cad. 77,40



BARRE DI TRAINO AUTOCARRI *(tow roads for truks)*

3

Orig. Buco - Art. 3055 932GT

In acciaio speciale. Esecuzione particolarmente robusta a tubo con occhielli forgiati. Adatte per autocarri, autobus ecc. fino a 16 tonnellate di peso. Uso solo con ganci a spinotto.

Lungh. totale in uso	mm	2500
Peso totale	Kg	18,5
Peso trainabile	Kg	16000
Ø foro occhielli	mm	40
Ø est. testa gancio	mm	100

932GT Cad. 237,00



Orig. Buco - Art. 3065 933G

In acciaio speciale. Esecuzione particolarmente robusta a tubo con occhielli forgiati. Adatte per autocarri, autobus ecc. fino a 32 tonnellate di peso. Uso solo con ganci a spinotto.

Lungh. totale in uso	mm	2500
Peso totale	Kg	25
Peso trainabile	Kg	32000
Ø foro occhielli	mm	40
Ø est. testa gancio	mm	100

933G Cad. 300,00



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore - Art. D 20 DMU-3 940GA

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35).
Assortimenti in cassetta.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali Art. 941 RAB mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 prolunga Art. 942 E mm 100
1 leva a cricco con disco Art. 942 T
Assortimento completo.

940GA Cad. 174,00



Orig. Gedore - Art. 20 IMU-3 941GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 940GA
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali Art. 941 RA mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1 portabussole con manico plastica Art. 942 P
1 leva scorrevole Art. 942 G mm 115
1 prolunga Art. 942 E mm 150
1 prolunga Art. 942 E mm 50
1 leva a cricco, con disco, Art. 942 T mm 127
1 snodo a cardano Art. 942 H
4 bussole a giravite taglio diritto Art. 941 RB mm 4 - 5,5 - 6,5 - 8
3 bussole a giravite taglio a croce PH Art. 941 RC 1 - 2 - 3
3 bussole a giravite taglio a croce POZIDRIV Art. 941 RD 1 - 2 - 3
5 bussole ad esagono Art. 941 RF mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Assortimento completo.

941GC Cad. 405,00



Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco e portabussole con impugnatura nera/azzurra.

3

941GF GEDORE

1/4"



Orig. Gedore - Art. 20 ITU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 940GA
Contenuto 36 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali Art. 941 RA mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1 portabussole con manico plastica Art. 942 P
1 leva scorrevole Art. 942 G mm 115
1 prolunga Art. 942 E mm 150
1 prolunga Art. 942 E mm 50
1 leva a cricco, con disco, Art. 942 T mm 127
1 snodo a cardano Art. 942 H
5 bussole ad esagono esterno Art. 941 RF mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
8 bussole con impronta esterna TORX Art. 941 RL 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
6 bussole con impronta interna TORX Art 941 RP 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
Assortimento completo.

941GF	Cad.	427,00

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco e portabussole con impugnatura nera/azzurra.

941GL GEDORE

1/4"



Orig. Gedore - Art. D 20 KMU-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 940GA
Contenuto 37 utensili.
Composizione:
10 bussole poligonali Art. 941 RAB mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 impugnatura bicomponente con attacco esagonale 1/4", mm 90
1 prolunga Art. 942 E 100
1 adattatore magnetico maschio attacco esagonale 1/4" per bussole attacco 1/4", mm 60
1 leva a cricco, con levetta, Art. 942 Z mm 127
1 riduzione per inserti con esagono 1/4" e quadro 1/4", mm 25
3 inserti taglio diritto Art. 983 GA mm 4 - 5,5 - 6,5
4 inserti per esagoni interni Art. 983 GL mm 3 - 4 - 5 - 6
3 inserti per poligoni interni Art. 983 GP mm 5 - 6 - 8
7 inserti a impronta esterna TORX Art. 984 GC T 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
2 inserti a croce PH Art. 983 GC 1 - 2
3 inserti a croce PZ Art. 983 GF 1 - 2 - 3
Assortimento completo.

941GL	Cad.	226,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

941RA GEDORE

1/4"



Orig. Gedore - Art. 20
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 25.

Apertura.....	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
941RA	Cad.	6,30	6,32	6,54	6,54	6,54	6,54	6,52
Apertura.....	mm	9	10	11	12	13	14	
941RA	Cad.	6,78	6,74	6,78	7,10	7,06	7,10	
Apertura.....	poll	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8
941RA	Cad.	6,90	6,90	6,98	6,98	6,98	6,98	7,20
Apertura.....	poll	7/16	1/2	9/16				
941RA	Cad.	7,52	7,52	8,12				

941RAB GEDORE

1/4"



UNIT DRIVE

Orig. Gedore - Art. D20
Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con poligono interno. Lunghezza mm 25.

Apertura.....	mm	4	5	6	7	8	9	10
941RAB	Cad.	6,50	6,76	6,76	6,76	6,54	6,98	6,78
Apertura.....	mm	11	12	13	14			
941RAB	Cad.	6,98	7,32	7,10	7,32			
Apertura.....	poll	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8
941RAB	Cad.	6,74	6,74	6,74	6,74	6,98	6,98	6,98
Apertura.....	poll	13/32	7/16	1/2	9/16			
941RAB	Cad.	7,46	7,52	7,52	8,12			

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 20L — 941RAL

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con esagono interno. Lunghezza mm 50.

Apertura	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
941RAL	Cad.	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,90	20,90

Apertura	mm	9	10	11	12	13
941RAL	Cad.	20,90	21,80	21,80	21,80	21,80



1/4"

Orig. Gedore - Art. DG 20 — 941RAP

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo snodato con poligono interno.

Apertura	mm	5,5	6	8	9	11	12	13
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	41	42	42
941RAP	Cad.	32,70	33,60	34,10	33,10	33,40	33,40	34,10

Articolo in esaurimento.



UNIT DRIVE
1/4"

Orig. Gedore - Art. IS 20 — 941RB

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 28.

Largh. lama	mm	4	5,5	6,5	8
941RB	Cad.	9,82	9,78	9,78	9,82



1/4"

Orig. Gedore - Art. IKS 20 — 941RC

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo a giravite taglio a croce Phillips. Lunghezza mm 28.

Grandezza		1	2	3	4
941RC	Cad.	9,82	9,78	9,82	9,78



1/4"

Orig. Gedore - Art. IKS 20 PZD — 941RD

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo a giravite taglio a croce POZIDRIV. Lunghezza mm 28.

Grandezza		1	2	3	4
941RD	Cad.	11,10	11,10	11,10	10,90



1/4"

Orig. Gedore - Art. IN 20 — 941RF

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 28.

Apertura	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
941RF	Cad.	9,82	9,82	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76



1/4"

Orig. Gedore - Art. IN 20 L — 941RG

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo lungo con esagono esterno. Lunghezza mm 60.

Apertura	mm	3	4	5	6	8
941RG	Cad.	10,60	10,60	10,60	10,60	10,90



1/4"

Orig. Gedore - Art. IN 20 K — 941RGA

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA
Tipo con estremita' a sfera per uso inclinato fino a 20° con viti ad esagono interno. Lunghezza mm 30,5.

Apertura	mm	4	5	6
941RGA	Cad.	11,50	11,50	11,50



1/4"

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

941RL GEDORE



TORX®

1/4"

Orig. Gedore - Art. ITX 20

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 30.

Grandezza TORX.....	T	8	9	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
941RL	**Cad.**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**12,20**

941RLA GEDORE



TORX®

1/4"

Orig. Gedore - Art. ITX 20K

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con estremita' a sfera per uso inclinato fino a 20° con viti ad impronta TORX. Lunghezza mm 30,5 (solo T 40: mm 33,5).

Grandezza TORX.....	T	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
941RLA	**Cad.**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,20**	**13,70**

941RP GEDORE



TORX®

1/4"

Orig. Gedore - Art. TX 20

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 25.

Grandezza TORX.....	E	4	5	6	7	8	10
Impronta	mm	3,8	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3
941RP	**Cad.**	**9,22**	**9,22**	**9,22**	**9,26**	**9,26**	**10,50**

941RT SCU



TORX®

1/4"

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta esterna TORX con foro. Lunghezza mm 35.

Grandezza TORX.....	T	7	8	9	10	15	20	25	27	30
Impronta	mm	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52
941RT	**Cad.**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**	**4,56**

941RTA SCU



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 941RA

Tipo con impronta a stella a 5 punte con foro (TAMPER STAR). Lunghezza mm 25.

Grandezza.....	ST	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,7	3	3,5	4,1	4,6	5,1	6,1
941RTA	**Cad.**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**	**2,14**

941RTB SCU



1/4"

Serie di 7 pz. Art. 941 RTA da ST 10-15-20-25-27-30-40.

Su supporto di metallo.

941RTB	**Cad.**	**16,80**

941RV GEDORE



TORX-PLUS®

1/4"

Orig. Gedore - Art. ITX 20 IP

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.

Tipo con impronta esterna TORX PLUS. Lunghezza mm 30,5 (solo 40 IP: mm 33,5).

Grandezza TORX PLUS ...	IP	6	8	10	15	20	27	40
Impronta	mm	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,99	6,65
941RV	**Cad.**	**11,00**	**11,00**	**10,80**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**12,20**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 2094 — 942B
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Raccordo quadro per leve 942 R-S. Lunghezza mm 20.

942B	Cad.	5,02



Orig. Gedore - Art. 2097 — 942C
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva con snodo lunghezza mm 150.

942C	Cad.	35,10



Orig. Gedore - Art. 2088 — 942D
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Prolunga flessibile lunghezza mm 120.

942D	Cad.	19,90



Orig. Gedore - Art. 2090 — 942E
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Prolunghe fisse.

Lungh. totale ..... mm	50	100	150	300
942E Cad.	10,50	10,90	11,10	15,50



Orig. Gedore - Art. 2090 KR — 942F
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.

Lungh. totale ..... mm	55	97	148
942F Cad.	13,50	14,10	17,60



Orig. Gedore - Art. 2087 — 942G
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva scorrevole lunghezza mm 115.

942G	Cad.	14,50



Orig. Gedore - Art. 2095 — 942H
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Snodo a cardano. Lunghezza mm 38.

942H	Cad.	32,10



Orig. Gedore - Art. 2098 — 942P
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Portabussole con impugnatura in gomma bicomponente. Lunghezza mm 140.

942P	Cad.	11,50



LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore - Art. 2093 HR-94 — 942R
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Disco godronato a cricco con quadro reversibile. Dentatura fine Ø mm 27.
Ideale per avvitamenti rapidi e dove vi siano spazi ristretti in combinazione con prolunghe Art. 942 D-E-F.

942R	Cad.	31,30



Orig. Gedore - Art. 2093 Z-94 — 942S
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in gomma bicomponente. Dentatura fine.
Lunghezza mm 127.

942S	Cad.	37,50



3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

942T



Orig. Gedore - Art. 2093 U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con disco per movimento D+S. Impugnatura in gomma bicomponente.
Dentatura finissima.
Lunghezza mm 127.

942T **Cad.** 57,60

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

942V



Orig. Gedore - Art. 2093 U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con levetta per movimento D+S e fisso. Impugnatura in gomma bicomponente.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 127.

942V **Cad.** 77,20

942Z



Orig. Gedore - Art. 2093 U-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 942B
Leva a cricco con levetta per movimenti D+S. Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine.
Lunghezza mm 127.

942Z **Cad.** 72,70

943G



Orig. Gedore - Art. 2093 U-3 T
In acciaio speciale. Esecuzione brunita. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Leva a cricco con disco per movimento D+S. Impugnatura a 2 bracci in materiale plastico antiscivolo.
Ideale per avvitamenti rapidi in combinazione con prolunghe Art. 942 D-E-F.
Lunghezza mm 140.

943G **Cad.** 42,90

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

944B



Orig. Carolus - Art. 3090.0023/R49005023
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" e bits con attacco esagonale da 1/4".
Assortimenti in pratica cassetta plastica, con clip per aggancio alla cintura.
Contenuto 23 utensili.
Composizione:
7 bussole esagonali da mm 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
1 leva a cricco, con levetta
1 adattatore per bussole
1 attacco magnetico per inserti
1 inserto taglio diritto da mm 5,5
3 inserti per esagoni interni mm 4 - 5 - 6
5 inserti a impronta TORX T15 - T20 - T25 -T27 - T30
2 inserti a croce PH 1 - 2
2 inserti a croce PZ 1 - 2
Assortimento completo

944B **Cad.** 62,20

944GA



Orig. Carolus - Art. 4400.100
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35).
Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
13 bussole esagonali Art. 946 GA mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
1 prolunga Art. 946 GP mm 50
1 prolunga Art. 946 GP mm 100
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 947 GRE mm 135
Assortimento completo

944GA **Cad.** 60,30

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

3

Orig. Carolus - Art. 4004.77/R49004033

carolus by GEDORE **945GE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 944GA
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 946 GA mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
3 bussole a giravite taglio diritto mm 4 - 5,5 - 6,5
4 bussole a giravite a croce PH 0 - 1 - 2 - 3
6 bussole con esagono esterno Art. 946 GH mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 prolunga Art. 946 GP mm 50
1 prolunga Art. 946 GP mm 100
1 snodo a cardano Art. 946 GS
1 leva scorrevole Art. 946 GR mm 115
1 asta portabussole con impugnatura bicomponente per bussole attacco 1/4" Art. 946 GSE
1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4", per bussole attacco 1/4" Art. 946 GZ
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 947 GF mm 150
Assortimento completo



1/4"

945GE Cad. **141,00**

Orig. Carolus - Art. 4004.79/R49014033

carolus by GEDORE **945GF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 944GA
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 946 GA mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
7 bussole con impronta esterna TORX con foro Art. 946 GL 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
6 bussole con esagono esterno Art. 946 GH mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
1 prolunga Art. 946 GP mm 50
1 prolunga Art. 946 GP mm 100
1 snodo a cardano Art. 946 GS
1 leva scorrevole Art. 946 GR mm 115
1 asta portabussole con impugnatura bicomponente per bussole attacco 1/4" Art. 946 GSE
1 adattatore maschio attacco esagonale 1/4", per bussole attacco 1/4" Art. 946 GZ
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 947 GF mm 150
Assortimento completo



1/4"

945GF Cad. **141,00**

Orig. Carolus - Art. 4400.2016/R49003016

carolus by GEDORE **945GM**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35). Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 prolunga fissa mm 100
1 leva scorrevole
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4"
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
Assortimento completo.



1/4"

945GM Cad. **44,20**

Orig. Carolus - Art. 4400.2033/R49003033

carolus by GEDORE **945GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 945GM
Contenuto 33 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
4 bussole con esagono esterno da mm 3 - 4 - 5 - 6
3 bussole a giravite taglio diritto da mm 4 - 5,5 - 6,5
2 bussole a giravite taglio a croce PH 1 - 2
2 bussole a giravite taglio a croce PZD 1 - 2
4 bussole a giravite con impronta esterna TORX da T15 - 20 - 25 - 30
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100
1 snodo a cardano
1 asta portabussole con impugnatura
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4"
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
Assortimento completo.



1/4"

945GP Cad. **70,10**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

3

945GR carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 4400.2046/R49003046
Descrizione di riferimento vedi Art. 945GM
Contenuto 46 utensili.
Composizione:
13 bussole esagonali mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
6 bussole con esagono esterno da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
3 bussole a giravite taglio diritto da mm 4 - 5,5 - 6,5
3 bussole a giravite taglio a croce PH 1 - 2 - 3
2 bussole a giravite taglio a croce PZD 1 - 2
7 bussole a giravite con impronta esterna TORX da T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100
1 prolunga flessibile da mm 150
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
1 asta portabussole con impugnatura
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4"
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
4 chiavi per esagoni interni da mm 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5
Assortimento completo.

945GR	Cad.	101,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

946GA carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 4177/R4100
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 25.

Apertura.....	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
946GA	Cad.	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	3,00

Apertura.....	mm	9	10	11	12	13	14
946GA	Cad.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Apertura.....	poll	11/32	7/16
946GA	Cad.	2,32	2,32

Misure poll 11/32 e 7/16 in esaurimento.

946GAF carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 4180
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GA
Tipo con PROFILO MULTIPLO per il serraggio di viti con teste esagonali, esagonali consumate/ arrotondate fino al 50%, poligonali, TORX, XZN-SPLINE, quadre. Lunghezza mm 25.

Apertura.....	mm	4	4,5	5,5	6	8	9	10
946GAF	Cad.	2,14	2,14	2,14	2,14	2,28	2,28	2,28

Apertura.....	mm	11	12	14
946GAF	Cad.	2,28	2,28	2,44

Articolo in esaurimento.

946GB carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 4176/R4100
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GA
Tipo lungo con esagono interno. Lunghezza mm 50.

Apertura.....	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
946GB	Cad.	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,54	4,54

Apertura.....	mm	9	10	11	12	13
946GB	Cad.	4,54	4,54	4,92	4,92	4,92

946GC SCU



1/4"

Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 35.

Largh. lama	mm	3	4	4,5	5,5	6	7
946GC	Cad.	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

946GE SCU



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GC
Tipo a giravite taglio a croce Phillips. Lunghezza mm 35.

Grandezza.....		0	1	2	3
946GE	Cad.	3,50	3,50	3,50	3,50

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Descrizione di riferimento vedi Art. 946GC
Tipo a giravite taglio a croce POZIDRIV. Lunghezza mm 35.

Grandezza		0	1	2	3
946GF	Cad.	3,50	3,50	3,50	3,50

946GF



Orig. Carolus - Art. 4178/R4255
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 37.

Apertura	mm	3	4	5	6	8	10
946GH	Cad.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,36	3,36

946GH



Orig. Gedore red - Art. R4245
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 37.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
946GHE	Cad.	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02

946GHE
new



Orig. Carolus - Art. 4173/R4246
In acciaio speciale. Esecuzione cromata, con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con impronta esterna TORX con foro. Lunghezza mm 37.
Misurebarrate ESAURITE

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65
946GL	Cad.	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	3,04

Misura T 40 in esaurimento.

946GL



Orig. Carolus - Art. 4174/R4120
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GL
Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 25.

Grandezza TORX	E	5	6	7	8	10
Impronta	mm	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3
946GM	Cad.	6,60	6,60	6,60	6,60	7,02

946GM



RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Carolus - Art. 4179/R4510
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Prolunghe fisse.

Lungh. totale	mm	50	100	150
946GP	Cad.	4,02	4,72	7,74

946GP



Orig. Carolus - Art. 4179.70/R45200022
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Leva scorrevole lunghezza mm 115.

946GR	Cad.	9,38

946GR



Orig. Carolus - Art. 4179.80/R45300005
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Snodo a cardano. Lunghezza mm 33.

946GS	Cad.	11,30

946GS



Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

3

946GSE carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 4120.00/R38950001
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Asta portabussole con impugnatura bicomponente. Lunghezza totale mm 171.
In combinazione con la riduzione Art. 947 GA può essere utilizzata come impugnatura per bits attacco esagonale 1/4".

946GSE Cad. **9,94**

~~946GT~~ carolus by GEDORE



ESAURITO

1/4"

Orig. Carolus - Art. 4002.42
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Solo impugnatura bicomponente con attacco esagonale da 1/4". Lunghezza mm 90.

946GT Cad. **7,90**

Da usarsi in combinazione con Art. 946 GV-Z.
Articolo in esaurimento.

~~946GV~~ carolus by GEDORE



ESAURITO

1/4" 1/4"

Orig. Carolus - Art. 4002.40
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Asta portabussole attacco esagonale 1/4", per bussole attacco 1/4".
Lunghezza mm 88.

946GV Cad. **6,10**

Da usarsi anche in combinazione con Art. 946 GT.
Articolo in esaurimento.

946GZ carolus by GEDORE



1/4" 1/4"

Orig. Carolus - Art. 7080.50/R47110009
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Adattatore maschio attacco esagonale 1/4", per bussole attacco 1/4".
Lunghezza mm 50.

946GZ Cad. **4,02**

Da usarsi anche in combinazione con Art. 946 GT.

947GA carolus by GEDORE

1/4"  1/4"

Orig. Carolus - Art. 4178.60/R47100103
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4". Lunghezza mm 25.

947GA Cad. **3,64**

947GB carolus by GEDORE



1/4" 

Orig. Carolus - Art. 7060.00
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Adattatore magnetico per inserti, attacco esagonale 1/4" e attacco esagonale maschio da mm 8.
Lunghezza mm 17,7.

947GB Cad. **5,18**

Ideale per uso in combinazione con chiavi a cricchetto Art. 879 FEx8-879 GEx8-879 GMx8.
Articolo in esaurimento.

947GC carolus by GEDORE

1/4" 

Orig. Carolus - Art. 4115.10
Descrizione di riferimento vedi Art. 946GP
Adattatore per bussole attacco quadro 1/4" e attacco esagonale maschio da mm 10.
Lunghezza mm 18,7.

947GC Cad. **5,32**

Ideale per uso in combinazione con chiavi a cricchetto
Art. 879 Dx10-879 FAx10-879 FEx10-879 GEx10-879 GMx10.
Articolo in esaurimento.

947GD *new* SCU



1/4" 1/4"

Prod. SCU
Adattatore maschio per bussole attacco quadro 1/4" COMBINATO con attacco esagonale femmina per bits da 1/4". Mediante lo spostamento della ghiera si ottiene la variazione dell'attacco.
Impugnatura in materiale bicomponente antiscivolo. Lunghezza totale mm 210.

947GD Cad. **15,90**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Descrizione di riferimento vedi Art. 947GD
Utilizzabile come prolunga dell'art. 947 GD o con attacco diretto per avvitatori vari come PNEUTEC, BOSCH, B+D, SKIL, MAKITA, ATLAS COPCO, INGERSOLL ecc., 1/4" DIN 3126 E 6,3.

Lungh. totale	mm	60	90
947GE	Cad.	9,50	9,86

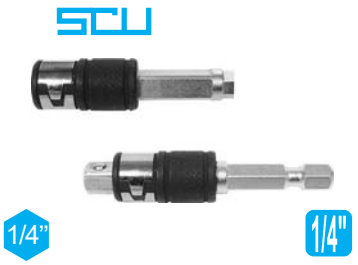

947GE
new

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore red - Art. R40000027
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine. Lunghezza mm 150.
947GF Cad. 34,20



947GF
new

Orig. Gedore red - Art. R40050009
Descrizione di riferimento vedi Art. 947GF
Tipo piegato per evitare lesioni alla mano durante l'utilizzo.
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Lunghezza mm 145.
947GL Cad. 37,70



947GL
new

Orig. Carolus - Art. 7190.30
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Leva a cricco con disco per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 120.
947GP Cad. 30,20

Articolo in esaurimento.



947GP

Orig. Carolus - Art. 4177.20
Descrizione di riferimento vedi Art. 947GP
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 120.
947GR Cad. 30,20

Articolo in esaurimento.



~~947GR~~

Orig. Gedore red - Art. R40120027
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Leva snodata a cricco, ad angolatura bloccabile in 5 posizioni diverse.
Con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine. Lunghezza mm 163.
947GRL Cad. 61,10



947GRL
new

Orig. Carolus - Art. 7290.30
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Leva snodata a cricco, ad angolatura bloccabile. Con disco per movimento D+S.
Impugnatura in materiale sintetico. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 135.
947GS Cad. 53,60

Articolo in esaurimento.



~~947GS~~

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI E ACCESSORI PER CHIAVI A TESTINE INTERCAMBIABILI *(spare parts and accessories for interchangeable head wrenches)*

948GB carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 7200.30

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/4" (mm 6,35).
Testina a cricco con disco per movimento D+S. Dentatura finissima.

948GB	Cad.	16,10

Utilizzabili con leve e aste Art. 942 C - 942 P - 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

948GC carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 7200.25

Descrizione di riferimento vedi Art. 948GB
Testina a cricco con levetta per movimento D+S. Dentatura fine.

948GC	Cad.	16,10

Utilizzabili con leve e aste Art. 942 C - 942 P - 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

~~948GE~~ carolus by GEDORE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 7200.26

Descrizione di riferimento vedi Art. 948GB
Testina a cricco con levetta per movimento D+S. Dentatura fine. Attacco esagonale femmina 1/4", per inserti.

948GE	Cad.	16,10

Utilizzabili con leve e aste Art. 942 C - 942 P - 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

948GF carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 7220

Descrizione di riferimento vedi Art. 948GB
Testina a chiave fissa.

Apertura.....	mm	8	9	10	11	12
948GF	Cad.	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06

Utilizzabili con leve e aste Art. 942 C - 942 P - 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

948GH carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 7230

Descrizione di riferimento vedi Art. 948GB
Testina a chiave poligonale chiusa.

Apertura.....	mm	8	9	10	11	12	13
948GH	Cad.	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06

Utilizzabili con leve e aste Art. 942 C - 942 P - 946 GSE.
Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

950GA GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 30 JMU-10

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
14 bussole esagonali Art. 952 RA mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
1 prolunga Art. 953 E mm 125
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 953 T mm 200
Assortimento completo.

950GA	Cad.	329,00

3

Orig. Gedore - Art. D 30 GMU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 950GA
Contenuto 17 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali Art. 952 RB mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
1 leva a cricco con disco, Art. 953 S mm 200
1 leva scorrevole Art. 953 H mm 160
1 prolunga Art. 953 E mm 125
1 prolunga Art. 953 F mm 250
1 snodo a cardano Art. 953 I
Assortimento completo.

950GF Cad. **355,00**

GEDORE 3/8" **950GF**



Orig. Gedore - Art. D 30 GAU-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 950GA
Contenuto 17 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali Art. 952 RB poll. 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4
1 leva a cricco con levetta Art. 953 T mm 200
1 leva scorrevole Art. 953 H mm 160
1 prolunga Art. 953 E mm 125
1 prolunga Art. 953 F mm 250
1 snodo a cardano Art. 953 I
Assortimento completo.

950GH Cad. **396,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

GEDORE 3/8" **950GH**



Orig. Gedore - Art. D 30 HMU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 950GA
Contenuto 22 utensili.
Composizione:
17 bussole poligonali Art. 952 RB mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
1 leva scorrevole Art. 953 H mm 160
1 prolunga Art. 953 E mm 125
1 prolunga Art. 953 F mm 250
1 leva a cricco con disco, Art. 953 S mm 200
1 snodo a cardano Art. 953 I
Assortimento completo.

951G Cad. **410,00**

GEDORE 3/8" **951G**



Orig. Gedore - Art. IN 30LKM
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). In cassetta plastica.
Per viti con esagono interno.
Contenuto 10 utensili.
Composizione:
5 bussole Art. 952 RT mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10
5 bussole Art. 952 RTL mm 4 - 5 - 6 - 8 - 10
Assortimento completo.

952L Cad. **142,00**

GEDORE 3/8" **952L**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

952M GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. ITX 30 TX-015
Descrizione di riferimento vedi Art. 952L
Per viti con impronta interna/esterna TORX.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
7 bussole Art. 952 RV 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
8 bussole Art. 952 ST 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14
Assortimento completo.

952M	Cad.	238,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/8" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

952RA GEDORE



3/8"

Orig. Gedore - Art. 30
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 28.

Apertura		mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
952RA	Cad.		10,10	10,10	9,62	9,64	9,62	9,64	9,64	9,62	10,00
Apertura		mm	15	16	17	18	19	20	21	22	24
952RA	Cad.		10,10	10,10	10,00	10,10	10,10	11,30	11,30	11,20	15,10
Apertura		poll	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32
952RA	Cad.		11,60	10,60	10,80	10,80	10,70	10,70	10,70	10,70	12,10
Apertura		poll	5/8	11/16	3/4	7/8					
952RA	Cad.		11,50	11,50	13,00	13,10					

Misura poll 9/32 in esaurimento.

952RB GEDORE UNIT DRIVE



3/8"

Orig. Gedore - Art. D 30
Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con poligono interno. Lunghezza mm 28.

Apertura		mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
952RB	Cad.		10,10	10,10	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,64	10,10
Apertura		mm	15	16	17	18	19	20	21	22	24
952RB	Cad.		10,10	10,10	10,10	10,10	10,10	11,20	11,20	11,20	15,10
Apertura		poll	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2	9/16	19/32
952RB	Cad.		10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,80	10,80	10,80	12,20
Apertura		poll	5/8	11/16	3/4	7/8	15/16	1			
952RB	Cad.		11,50	11,50	13,00	13,10	13,40	13,90			

952RC GEDORE UNIT DRIVE



3/8"

Orig. Gedore - Art. D 30L
Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con poligono interno. Lunghezza mm 63.

Apertura		mm	10	11	12	13	14	15	16
952RC	Cad.		20,40	23,30	21,60	20,40	25,30	23,80	24,00
Apertura		mm	17	18	19	20	21	22	
952RC	Cad.		26,60	27,50	26,60	29,10	32,10	29,10	

952RE GEDORE UNIT DRIVE



3/8"

Orig. Gedore - Art. DG 30
Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA
Tipo snodato con poligono interno.

Apertura		mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale		mm	45	45	45	45	47	49	49
952RE	Cad.		41,80	43,70	43,70	49,90	50,10	50,10	49,90
Apertura		mm	17	18	19				
Lungh. totale		mm	49,5	49,5	49,5				
952RE	Cad.		56,80	56,80	56,80				

Misure mm 11, 12 e 16 in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. IS 30 — 952RN

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 55.

Largh. lama	mm	5,5	6,5	8	10	12
952RN	Cad.	15,20	22,20	16,80	17,40	20,10



Orig. Gedore - Art. IKS 30 — 952RP

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite taglio a croce PH. Lunghezza mm 55.

Grandezza		1	2	3
952RP	Cad.	17,10	17,10	17,10



Orig. Gedore - Art. IKS 30 PZD — 952RQ

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite taglio a croce PZD. Lunghezza mm 55.

Grandezza		1	2	3
952RQ	Cad.	19,50	19,50	19,50



Orig. Gedore - Art. INX 30 — 952RS

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo a giravite con poligono esterno. Lunghezza mm 49.

Per viti	M	5	6	8
952RS	Cad.	17,90	18,10	17,90



Orig. Gedore - Art. INX 30L — 952RSL

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo a giravite con poligono esterno. Lunghezza mm 94.

Per viti	M	6	8	10
952RSL	Cad.	17,90	17,90	18,30



Orig. Gedore - Art. IN 30 — 952RT

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 47.

Apertura	mm	4	5	6	7	8	10
952RT	Cad.	10,60	10,60	10,60	10,70	10,60	10,60
Apertura	poll	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
952RT	Cad.	11,20	11,20	10,90	10,90	14,60	14,80



Orig. Gedore - Art. IN 30L — 952RTL

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo con esagono esterno. Lunghezza mm 95.

Apertura	mm	4	5	6	7	8	10
952RTL	Cad.	13,90	13,80	13,80	13,90	13,80	13,90



Orig. Gedore - Art. IN 30LK — 952RTS

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo con esagono a sfera, per uso inclinato fino a 30°. Lunghezza mm 134.

Apertura	mm	4	5	6	8	10
952RTS	Cad.	15,10	15,10	15,10	15,30	17,40

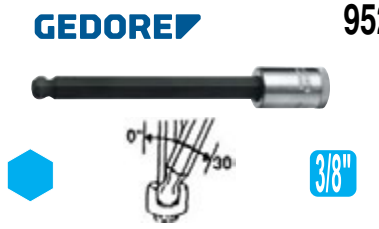

Orig. Gedore - Art. ITX 30 — 952RV

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 49.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
952RV	Cad.	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10



3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

952RVL GEDORE



Orig. Gedore - Art. ITX 30L

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo lungo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 95.

Grandezza TORX.....	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
952RVL	Cad.	15,60	15,60	15,60	15,60	16,40	16,40	16,40

952ST GEDORE



Orig. Gedore - Art. TX 30E

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 28.

Grandezza TORX.....	E	5	6	7	8	10	11	12	14
Impronta	mm	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3	10,08	11,1	12,8
952ST	Cad.	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,50	14,10	14,10

952SV GEDORE



Orig. Gedore - Art. ITX 30B

Descrizione di riferimento vedi Art. 952RA

Tipo con impronta esterna TORX con foro. Lunghezza mm 49.

Grandezza TORX.....	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
952SV	Cad.	17,10	17,10	17,10	17,10	19,60	20,10	27,70

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3120-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

952T SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO 31CrV3. Esecuzione cromata.

Tipo a inserto con bocca esagonale aperta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale.....	mm	39	40	41	41	42	43	46
Largh. totale	mm	28	29	30	30	31	32	33,5
Spessore	mm	8,5	8,5	9	9	9	9,2	9,3
Largh. apertura.....	mm	8	8,5	9,3	10,3	10,5	12,5	13,3
952T	Cad.	9,78	9,92	10,50	10,80	11,50	11,90	12,40

952Z GEDORE



Orig. Klann

In acciaio al CROMO-MOLIBDENO. Esecuzione brunita.

Tipo a inserto con bocca esagonale aperta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura.....	mm	17	18	19
Lungh. totale.....	mm	49	49	49
Largh. totale	mm	35	35	36
Spessore	mm	10	10	10
Largh. apertura.....	mm	13	14	15
Cod. fornitore.....		KL-4076-3017	KL-4076-3018	KL-4076-3019
952Z	Cad.	9,92	10,20	11,20

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

953 SCU



Prod. SCU

In acciaio al CROMO - VANADIO. Esecuzione cromata.

Tipo a inserto con bocca fissa per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura.....	mm	10	11	12	13	14	15	16
Lungh. totale.....	mm	33	35	35	36	40	42	42
953	Cad.	18,50	18,50	18,20	18,20	18,40	18,40	18,90

Apertura.....	mm	17	18	19
Lungh. totale.....	mm	45	45	50
953	Cad.	20,60	20,60	21,10

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 3/8" DIN 3180-ISO 1174 IN SERIE *(insert-wrenches sets)*

953A SCU



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 953

Serie di 10 chiavi Art. 953 da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19.

Confezione in scatola.

953A **La serie** 170,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 3084 — 953C

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva a girabecchino mm 288.

953C	Cad.	38,60



Orig. Gedore - Art. 3094 — 953D

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Raccordo quadro per leva 953 P. Lunghezza mm 28,8.

953D	Cad.	4,82



Orig. Gedore - Art. 3090-2 — 953D 2

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Prolunga lunghezza mm 50.

953D 2	Cad.	15,20



Orig. Gedore - Art. 3090-3 — 953D 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Prolunga lunghezza mm 75.

953D 3	Cad.	13,10



Orig. Gedore - Art. 3090-5 — 953E

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Prolunga lunghezza mm 125.

953E	Cad.	15,40



Orig. Gedore - Art. 3090-10 — 953F

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Prolunga lunghezza mm 250.

953F	Cad.	21,90



Orig. Gedore - Art. 3090 KR — 953G

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.

Lungh. totale	mm	76	125	250
953G	Cad.	16,50	29,50	32,70



Orig. Gedore - Art. 3087 — 953H

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva scorrevole mm 160.

953H	Cad.	18,60



Orig. Gedore - Art. 3095 — 953I

Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Snodo a cardano mm 49.

953I	Cad.	37,90



3

953L GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3081
Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva fissa curvata mm 180.
953L Cad. 22,50

953N GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3096
Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva con snodo, lunghezza mm 254.
953N Cad. 48,20

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

953P GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3093Z-94
Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva a cricco con quadro reversibile.
Impugnatura in gomma. Dentatura fine.
Lunghezza mm 200.
953P Cad. 45,90

953S GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3093U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva a cricco con disco per movimenti D + S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 200.
953S Cad. 67,20

953T GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3093U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva a cricco con levetta per movimenti D + S e fisso.
Impugnatura in gomma. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine.
Lunghezza mm 200.
953T Cad. 93,80

953TB GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3093U-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva a cricco con levetta per movimenti D + S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 200.
953TB Cad. 90,50

953V GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3093GU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 953C
Leva a cricco snodata a 180°. Con disco per movimenti D + S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 282.
953V Cad. 104,00

953Z GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3093U-10K
In materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, che permette un avvitamento fino a Nm 70.
Particolarmente leggere, compatte e maneggevoli. Impugnatura ergonomica per un comodo uso.
Con levetta per movimento D + S e fisso.
Attacco quadro 3/8". Dimensioni mm 44x145x39. Colore blu.
953Z Cad. 46,10

Articolo in esaurimento.

954 GEDORE 3/8"



Orig. Gedore - Art. 3093 U-3 T
In acciaio speciale. Esecuzione brunita. Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva a cricco con disco per movimento D+S. Impugnatura a 2 bracci in materiale plastico antiscivolo.
Ideale per avvitamenti rapidi in combinazione con prolunghe Art. 953 E-F-G.
Lunghezza mm 140.
954 Cad. 48,50

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Carolus - Art. 6600.100

carolus by GEDORE 3/8" ~~954GP~~

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Bussole e gunzioni con attacco quadro da 3/8".
Assortimento in cassetta metallica.
Contenuto 12 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 956 RE mm 6-7-8-9-10-11-13-14-17-19
1 prolunga/impugnatura a T/riduzione da 1/2" a 3/8"
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 956 RTE mm 195
Assortimento completo.



954GP	Cad.	69,90

Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 6600.2026/R59003026

carolus by GEDORE 3/8" 954GT

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52). Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 26 utensili.
Composizione:
18 bussole esagonali mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
2 bussole per candele da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 75 - 150
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
1 bussola di riduzione attacco quadro da 3/8" a 1/4"
Assortimento completo.



954GT	Cad.	117,00

Orig. Carolus - Art. 6612.2059/R59003059

carolus by GEDORE 3/8" 954GV

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 3/8" (mm 9,52).
Assortimenti in robusta cassetta plastica.
Contenuto 59 utensili.
Composizione:
18 bussole poligonali mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24
10 bussole esagonali lunghe da mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19
7 bussole con esagono esterno da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
3 bussole a giravite taglio diritto da mm 5,5 - 7 - 8
2 bussole a giravite taglio a croce PH 1 - 2
2 bussole a giravite taglio a croce PZD 1 - 2
9 bussole a giravite con impronta esterna TORX da T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55
2 bussole per candele da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta e sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 75 - 150
1 snodo a cardano
1 bussola di riduzione attacco quadro da 3/8" a 1/4"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 1/2" a 3/8"
Assortimento completo.



954GV	Cad.	164,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/8" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

Orig. Carolus - Art. 6100/R5100

carolus by GEDORE 3/8" 956RE

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 28.

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
956RE	Cad.	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92	4,92
Apertura	mm	15	16	17	18	19	20	21	22	24
956RE	Cad.	5,20	5,28	5,44	5,48	5,80	6,10	6,10	6,28	4,80
Apertura	poll	5/8	~~3/4~~							
956RE	Cad.	3,02	~~3,18~~							



Misure mm 24, poll 5/8 e 3/4 in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

956REF carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6180

Descrizione di riferimento vedi Art. 956RE

Tipo con PROFILO MULTIPLO per il serraggio di viti con teste esagonali, esagonali consumate/ arrotondate fino al 50%, poligonali, TORX, XZN-SPLINE, quadre. Lunghezza mm 28.

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	13
956REF	Cad.	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

Apertura	mm	14	15	17	20	24
956REF	Cad.	3,72	4,04	4,04	4,80	4,80

Articolo in esaurimento. Misure barrate ESAURITE

956RET carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6300

Descrizione di riferimento vedi Art. 956RE

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 26.

Grandezza TORX	E	4	5	7	14	16	18
Impronta	mm	3,8	4,7	6,1	12,8	14,7	16,7
956RET	Cad.	3,72	3,72	3,72	4,04	4,04	4,18

Articolo in esaurimento. Misure barrate ESAURITE

956REZ carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6060

Descrizione di riferimento vedi Art. 956RE

Tipo snodato con esagono interno. Lunghezza mm 49.

Apertura	mm	15	17
956REZ	Cad.	6,34	6,66

Articolo in esaurimento.

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

956RGA GEDORE *new*



3/8"

Orig. Gedore red - Art. R55100024

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Prolunga. Lunghezza mm 125.

956RGA	Cad.	6,64

956RH carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6150.15/R55100029

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Prolunga. Lunghezza mm 150.

956RH	Cad.	8,02

956RHE carolus by GEDORE



3/8"

Orig. Carolus - Art. 6150.250

Descrizione di riferimento vedi Art. 956RH

Prolunga. Lunghezza mm 250.

956RHE	Cad.	10,20

Articolo in esaurimento.

956RHF GEDORE *new*



3/8"

Orig. Gedore red - Art. R55200039

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva scorrevole mm 200.

956RHF	Cad.	13,90

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Orig. Carolus - Art. 6070.10
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 3/8", attacco esagonale 5/16". Lunghezza mm 30.
956RLA Cad. **5,46**

Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE **956RLA**



Orig. Carolus - Art. 6015.15
Descrizione di riferimento vedi Art. 956RLA
Adattatore per bussole attacco quadro 3/8" e attacco esagonale maschio da mm 15.
Lunghezza mm 24.
956RM Cad. **6,38**

Ideale per uso in combinazione con chiavi a cricchetto Art. 879 Dx15-879 FEx15-879 GEx15-879 GMx15.
Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE **956RM**



3

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore red - Art. R50000027
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 180.
956RPA Cad. **40,20**

GEDORE **956RPA** *new*



Orig. Gedore red - Art. R50050009
Descrizione di riferimento vedi Art. 956RPA
Tipo piegato per evitare lesioni alla mano durante l'utilizzo.
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Lunghezza mm 210.
956RPE Cad. **40,20**

GEDORE **956RPE** *new*



Orig. Carolus - Art. 6190.30
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva a cricco con disco per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 200.
956RS Cad. **31,60**

Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE **956RS**



Orig. Carolus - Art. 6190.20
Descrizione di riferimento vedi Art. 956RS
Leva a cricco con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 205.
956RT Cad. **31,60**

Articolo in esaurimento.

carolus by GEDORE ~~**956RT**~~



Orig. Gedore red - Art. R50120027
In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva snodata a cricco, ad angolatura bloccabile in 5 posizioni diverse.
Con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 246.
956RTP Cad. **59,10**

GEDORE **956RTP** *new*



956RV carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 6290.00
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 3/8" (mm 9,52).
Leva snodata a cricco, ad angolatura variabile. Con disco per movimento D+S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima.
Lunghezza mm 225.

956RV **Cad.** **57,20**

Articolo in esaurimento.

956RZ carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 6225.00
Descrizione di riferimento vedi Art. 956RV
Leva snodata a cricco, ad angolatura variabile. Con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in gomma bicomponente. Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
Dentatura fine.
Lunghezza mm 225.

956RZ **Cad.** **57,20**

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

957GA 957GB GEDORE

1/2"



Orig. Gedore - Art. 19 KMU-20
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 13 utensili.
Composizione:
11 bussole esagonali Art. 969 RA mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB mm 270
Assortimento completo.

957GA **Cad.** **286,00**

Orig. Gedore - Art. D 19 KMU-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 13 utensili.
Composizione:
11 bussole poligonali Art. 969 RB mm 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB mm 270
Assortimento completo.

957GB **Cad.** **286,00**

960GA GEDORE

1/2"



Orig. Gedore - Art. 19 JMU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 19 utensili.
Composizione:
15 bussole esagonali Art. 969 RA mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 leva a cricco con disco Art. 970 RS mm 270
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

960GA **Cad.** **380,00**

Orig. Gedore - Art. D 19 TMU-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 25 utensili.
Composizione:
19 bussole poligonali Art. 969 RB mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
1 leva a girabecchino Art. 970 RC mm 395
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT
1 leva scorrevole Art. 970 RH mm 290
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

GEDORE 1/2" 968G



968G Cad. 530,00

Orig. Gedore - Art. D 19 EMU-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 23 utensili.
Composizione:
18 bussole poligonali Art. 969 RB mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB
1 leva scorrevole Art. 970 RH mm 290
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

GEDORE 1/2" 968GK 968GL



968GK Cad. 464,00

Orig. Gedore - Art. 19 EMU-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 23 utensili.
Composizione:
18 bussole esagonali Art. 969 RA mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB
1 leva scorrevole Art. 970 RH mm 290
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

968GL Cad. 462,00

Orig. Gedore - Art. D 19 WAU-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
20 bussole poligonali Art. 969 RB in poll: 5/16 - 11/32 - 3/8 -13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 25/32 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1 - 1.1/16 - 1.1/8 - 1.3/16 - 1.1/4
8 chiavi per esagoni interni, in supporto, da poll. 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RTB mm 270
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
Assortimento completo.

GEDORE 1/2" 969GA



969GA Cad. 529,00

969GD 969GE GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. D 19 IMU-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 27 utensili.
Composizione:
12 bussole poligonali Art. 969 RB mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT mm 270
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
7 bussole con esagono esterno Art. 969 RV mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
2 bussole a giravite taglio diritto Art. 969 RD mm 8 - 10
2 bussole a giravite a croce PH Art. 969 RF 2 - 3
Assortimento completo.

969GD Cad. 537,00

Orig. Gedore - Art. 19 IMU-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 957GA
Contenuto 27 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 969 RA mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT mm 270
1 prolunga Art. 970 RF mm 125
1 prolunga Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano Art. 970 RI
7 bussole con esagono esterno Art. 969 RV mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
2 bussole a giravite taglio diritto Art. 969 RD mm 8 - 10
2 bussole a giravite a croce PH Art. 969 RF 2 - 3
Assortimento completo.

969GE Cad. 536,00

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

969GH GEDORE 1/2" 1/4"



Orig. Gedore - Art. 19V 20U-10
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/4" (mm 6,35) e da 1/2" (mm 12,7).
Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 50 utensili.
Composizione:
1 leva a cricco att. 1/2" con levetta, sgancio rapido, Art. 970 RT mm 270
12 bussole esagonali att. 1/2" Art. 969 RA mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30
1 prolunga att. 1/2" Art. 970 RF mm 125
1 prolunga att. 1/2" Art. 970 RF mm 250
1 snodo a cardano att. 1/2" Art. 970 RI
5 bussole con esag. esterno att. 1/2" Art. 969 RV mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
2 bussole giravite taglio diritto att. 1/2" Art. 969 RD mm 8 - 10
1 bussola giravite a croce PH att. 1/2" Art. 969 RF 3
11 bussole esagonali att.1/4" Art. 941 RA mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13
1 leva a cricco att. 1/4" con disco, Art. 942 T mm 127,
1 leva scorrevole att. 1/4" Art 942 G
1 prolunga att. 1/4" Art. 942 E mm 50
1 prolunga att. 1/4" Art. 942 E mm 100
1 snodo a cardano att. 1/4" Art. 942 H
1 asta portabussole con manico in plastica att. 1/4" Art. 942 P
4 bussole con esagono esterno att. 1/4" Art. 941 RF mm 3 - 4 - 5 - 6
3 bussole giravite taglio diritto att. 1/4" Art. 941 RB mm 4 - 5,5 - 6,5
2 bussole giravite a croce PH att. 1/4" Art. 941 RC 1 - 2
Assortimento completo.

969GH Cad. 799,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

Orig. Gedore - Art. 19

GEDORE

969RA

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo con esagono interno.

Apertura	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
969RA	**Cad.**	**10,30**	**10,40**	**8,82**	**9,46**	**9,46**	**8,82**	**9,72**
Apertura	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
Lungh. totale	mm	39	39	39	39	40	40	41
969RA	**Cad.**	**9,72**	**9,72**	**10,40**	**11,20**	**10,40**	**11,40**	**12,30**
Apertura	mm	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Lungh. totale	mm	41	41	41	41	41	41	43
969RA	**Cad.**	**11,40**	**12,60**	**12,60**	**14,60**	**13,70**	**15,80**	**16,80**
Apertura	mm	**29**	**30**	**32**	**33**	**34**	**36**	
Lungh. totale	mm	43	43	44	44	44	44	
969RA	**Cad.**	**17,50**	**16,90**	**16,90**	**18,40**	**18,30**	**25,60**	



1/2"

Orig. Gedore - Art. D19

GEDORE

969RB

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
DIN 3124, ISO 2725-1 mis. in mm.
Tipo con poligono interno.

Apertura	mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
969RB	**Cad.**	**10,40**	**10,80**	**8,86**	**9,54**	**9,54**	**8,82**	**9,72**
Apertura	mm	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
Lungh. totale	mm	39	39	39	39	40	40	41
969RB	**Cad.**	**9,74**	**9,74**	**10,40**	**11,20**	**10,40**	**11,40**	**12,30**
Apertura	mm	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
Lungh. totale	mm	41	41	41	41	41	41	43
969RB	**Cad.**	**11,40**	**12,60**	**12,60**	**14,80**	**14,20**	**16,20**	**17,30**
Apertura	mm	**29**	**30**	**32**	**33**	**34**	**36**	
Lungh. totale	mm	43	43	44	44	44	44	
969RB	**Cad.**	**18,10**	**17,30**	**17,30**	**18,40**	**18,30**	**25,60**	
Apertura	poll	**5/16**	**11/32**	**3/8**	**13/32**	**7/16**	**1/2**	**9/16**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
969RB	**Cad.**	**10,90**	**13,30**	**10,80**	**10,90**	**10,90**	**11,20**	**11,30**
Apertura	poll	**19/32**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	**25/32**	**13/16**	**7/8**
Lungh. totale	mm	39	39	39	40	40	41	41
969RB	**Cad.**	**11,40**	**11,40**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**13,60**	**13,60**
Apertura	poll	**15/16**	**1**	**1.1/16**	**1.1/8**	**1.3/16**	**1.1/4**	
Lungh. totale	mm	41	41	41	43	43	44	
969RB	**Cad.**	**14,50**	**14,50**	**17,80**	**17,90**	**18,40**	**19,50**	



UNIT DRIVE

1/2"

Orig. Gedore - Art. 19L

GEDORE

969RBE

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con esagono interno.

Apertura	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Lungh. totale	mm	77	77	77	77	77	77	77
969RBE	**Cad.**	**24,30**	**24,20**	**24,30**	**24,30**	**25,20**	**27,10**	**27,10**
Apertura	mm	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**	**24**	**27**
Lungh. totale	mm	77	82	82	82	82	82	82
969RBE	**Cad.**	**27,10**	**27,90**	**26,10**	**33,10**	**29,90**	**31,10**	**32,40**
Apertura	mm	**30**	**32**	**34**				
Lungh. totale	mm	82	82	82				
969RBE	**Cad.**	**33,80**	**36,60**	**38,30**				

Aperture mm 16 - 18 - 21 con foro per leve.



1/2"

969RC GEDORE



Orig. Gedore - Art. D19L
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo lungo con poligono interno.

Apertura.....	mm	10	12	13	14	15	16	17	18
Lungh. totale.....	mm	77	77	77	77	77	77	77	82
969RC	Cad.	23,50	23,50	23,40	24,50	26,20	26,30	26,10	27,10
Apertura.....	mm	19	21	22	24	27	30	32	34
Lungh. totale.....	mm	82	82	82	82	82	82	82	82
969RC	Cad.	25,30	27,40	27,90	28,50	31,70	33,10	34,60	37,40

Aperture mm 16 - 18 - 21 con foro per leve.

969RD GEDORE



Orig. Gedore - Art. IS19
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo a giravite taglio diritto. Lunghezza mm 60.

Largh. lama	mm	6,5	8	10	12	14	16	18
Spessore lama	mm	1,2	1,2	1,6	2	2,5	2,5	2,5
969RD	Cad.	23,40	18,10	18,10	19,10	21,80	22,90	23,40

969RF GEDORE



Orig. Gedore - Art. IKS19
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo a giravite taglio a croce Phillips. Lunghezza mm 60.

Grandezza.....		2	3	4
969RF	Cad.	17,20	17,20	17,20

969RL GEDORE



Orig. Gedore - Art. IKS19 PZD
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo a giravite taglio a croce Pozidriv. Lunghezza mm 60.

Grandezza.....		2	3	4
969RL	Cad.	17,20	17,20	18,30

969RM GEDORE



Orig. Gedore - Art. INX19
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo con poligono esterno. Lunghezza mm 55.

Per viti	M	5	6	8	10	12	14
969RM	Cad.	17,10	17,20	17,10	19,80	21,90	22,80

969RP GEDORE



Orig. Gedore - Art. INX19L
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo lungo con poligono esterno. Lunghezza mm 100.

Per viti	M	6	8	10	12	14
969RP	Cad.	18,10	18,10	22,60	26,10	28,10

969RQ SCU



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo con impronta RIBE. Lunghezza mm 55.

Per viti	M.	5	6	8	10	12	14	16
969RQ	Cad.	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	9,04	9,78

969RQ 1 SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA
Tipo lungo con impronta RIBE. Lunghezza mm 100.

Per viti	M.	5	6	8	10	12	14	16
969RQ 1	Cad.	20,70	8,48	8,48	8,48	9,96	10,40	12,50

Misura M. 5 in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. ITX 19 — 969RS

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 55.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RS	**Cad.**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**16,40**	**18,70**	**18,70**	**18,70**

Grandezza TORX	T	55	60
Impronta	mm	11,22	13,25
969RS	**Cad.**	**24,40**	**24,40**



TORX® 1/2"

Orig. Gedore - Art. ITX 19 L — 969RT

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo lungo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 100.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RT	**Cad.**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**21,80**	**21,80**	**21,80**

Grandezza TORX	T	55	60	70
Impronta	mm	11,22	13,25	15,51
969RT	**Cad.**	**28,30**	**28,30**	**34,10**



TORX® 1/2"

Orig. Gedore - Art. TX 19 E — 969RT 1

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con impronta interna TORX. Lunghezza mm 38.

Grandezza TORX	E	10	11	12	14	16	18	20	24
Impronta	mm	9,3	10,08	11,1	12,8	14,7	16,6	18,4	22,1
969RT 1	**Cad.**	**14,40**	**14,50**	**14,40**	**15,70**	**15,70**	**16,60**	**16,60**	**22,90**



TORX® 1/2"

Prod. SCU — 969RT 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con impronta esterna TORX e foro.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Lungh. totale	mm	55	55	55	55	55	55	55
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RT 3	**Cad.**	**8,28**	**8,28**	**8,28**	**8,28**	**8,28**	**8,28**	**8,28**

Grandezza TORX	T	55	60	70
Lungh. totale	mm	55	60	60
Impronta	mm	11,22	13,25	15,51
969RT 3	**Cad.**	**8,28**	**10,20**	**12,70**



TORX® 1/2"

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA — 969RT 5

Tipo lungo con impronta esterna TORX e foro. Lunghezza mm 100 (solo gr. 70 lunghezza mm 140).

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
969RT 5	**Cad.**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**

Grandezza TORX	T	55	60	70
Impronta	mm	11,22	13,25	15,51
969RT 5	**Cad.**	**9,50**	**10,80**	**15,60**



TORX® 1/2"

Orig. Gedore - Art. IN 19 — 969RV

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 60.

Apertura	mm	4	5	6	7	8	9	10
969RV	**Cad.**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**10,90**	**11,70**	**12,50**

Apertura	mm	12	14	17	19
969RV	**Cad.**	**12,50**	**15,20**	**16,80**	**17,50**

Apertura	poll	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	1/2
969RV	**Cad.**	**12,10**	**12,10**	**12,10**	**12,20**	**12,40**	**12,40**	**14,10**

Apertura	poll	9/16	5/8
969RV	**Cad.**	**16,10**	**18,40**



1/2"

Orig. Gedore - Art. IN 19L — 969RZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo lungo con esagono esterno.

Apertura	mm	5	5L	6	6L	7	8	10
Lungh. totale	mm	90	180	90	160	100	120	140
969RZ	**Cad.**	**12,60**	**14,90**	**12,60**	**14,90**	**12,70**	**14,20**	**17,10**

Apertura	mm	12	14
Lungh. totale	mm	140	140
969RZ	**Cad.**	**18,10**	**21,10**



1/2"

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

969RZ 1 GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 19LK

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo lungo con esagono a sfera, per uso inclinato fino a 20°.

Apertura.....	mm	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**	**14**
Lungh. totale.....	mm	140	140	140	140	140	140
969RZ 1	**Cad.**	**16,10**	**17,50**	**18,20**	**19,90**	**21,90**	**32,10**

969RZ 3 GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 19K

Descrizione di riferimento vedi Art. 969RA

Tipo con esagono a sfera, per uso inclinato fino a 20°.

Apertura.....	mm	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**	**14**
Lungh. totale.....	mm	60	60	60	60	60	60
969RZ 3	**Cad.**	**12,50**	**12,70**	**13,40**	**15,20**	**17,40**	**19,30**

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

970RA GEDORE



Orig. Klann

In acciaio al CROMO-MOLIBDENO. Esecuzione brunita.

Tipo a inserto con bocca esagonale aperta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura.....	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**
Lungh. totale.....	mm	57	60	62	68	72
Largh. totale	mm	40	43	48	52	56
Spessore	mm	12	12	12	12	13
Largh. apertura.....	mm	17	19	23	24	26
Cod. fornitore.....		KL-4076-3022	KL-4076-3024	KL-4076-3027	KL-4076-3030	KL-4076-3032
970RA	**Cad.**	**14,10**	**15,70**	**17,10**	**22,50**	**24,70**

Chiavi particolarmente utilizzate in campo motoristico, indicate per uso con chiavi dinamometriche.

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 IN SERIE *(insert-wrenches in sets)*

970RAL GEDORE

new



Orig. Gedore red - Art. R68003013

In acciaio al CROMO-MOLIBDENO. Esecuzione cromata.

Composizione:

11 chiavi a inserto con bocca esagonale aperta per dadi mm 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32

Impugnatura a leva con attacco quadro snodato da 1/2", con sfera di fermo

Prolunga lunghezza mm 125

In cassetta plastica.

Assortimento completo.

970RAL	**Cad.**	**218,00**

Chiavi particolarmente utilizzate in campo motoristico, indicate per uso con chiavi dinamometriche.

CHIAVI A INSERTO ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(insert-wrenches)*

970RB GEDORE



Orig. Klann

In acciaio al CROMO-MOLIBDENO. Esecuzione brunita.

Tipo a chiave con bocca a forchetta per dadi posti in posizioni di difficile accesso.

Apertura.....	mm	**41**	**46**
Lungh. totale.....	mm	89	91
Largh. totale	mm	88	92
Spessore	mm	13	13
Cod. fornitore.....		KL-4076-3041	KL-4076-3046
970RB	**Cad.**	**35,30**	**38,30**

Chiavi particolarmente utilizzate in campo motoristico, indicate per uso con chiavi dinamometriche.
Articolo in esaurimento.

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 1985 — GEDORE 1/2" — **970RC**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Girabecchini mm 395.



970RC	Cad.	36,20

Orig. Gedore - Art. 1994 — GEDORE 1/2" — **970RD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Raccordi quadri mm 37.



970RD	Cad.	5,34

Orig. Gedore - Art. 1990 — GEDORE 1/2" — **970RF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe.



Lungh. totale ..... mm		63	76	125	180	250	305
970RF	Cad.	14,20	14,20	15,30	19,10	21,60	26,50

Orig. Gedore - Art. 1990A — GEDORE 1/2" — **970RF 1**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe con sistema di sgancio rapido a ghiera.



Lungh. totale ..... mm		125	250
970RF 1	Cad.	36,40	40,10

Particolarmente indicate per uso con leve a cricco Art. 970 RT-970 RTB-970 RU-970 RV-970 S.

Orig. Gedore - Art. 1990 KR — GEDORE 1/2" — **970RG**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe angolari con possibilità d'inclinazione fino a 15°.



Lungh. totale ..... mm		125	180	250
970RG	Cad.	24,80	35,10	30,70

Orig. Gedore - Art. 1990 M — GEDORE 1/2" — **970RGE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Prolunghe con magnete per trattenere dadi e viti nelle operazioni di avvitamento/svitamento.
Particolarmente indicate nell'uso in posizioni di difficile accesso.



Lungh. totale ..... mm		83
970RGE	Cad.	50,10

Orig. Gedore - Art. 1987 — GEDORE 1/2" — **970RH**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve scorrevoli mm 290.



970RH	Cad.	23,40

Orig. Gedore - Art. 1995 — GEDORE 1/2" — **970RI**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Snodi a cardano mm 73.



970RI	Cad.	38,50

Orig. Gedore - Art. 1981 K — GEDORE 1/2" — **970RL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve fisse curvate mm 220.



970RL	Cad.	21,30

Orig. Gedore - Art. 1997 — GEDORE 1/2" — **970RM**

Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve snodate mm 380.



970RM	Cad.	65,70

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

3

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

970RN GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1940
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Disco godronato fisso da interporre tra la leva a cricco e la bussola per effettuare avvicinamenti veloci delle viti.
970RN **Cad.** **9,64**

970RP GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993Z-94
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in gomma. Dentatura fine.
Lunghezza mm 270.
970RP **Cad.** **56,10**

970RS GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con disco per movimento D + S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima. Lunghezza mm 270.
970RS **Cad.** **70,80**

970RT GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993U-10T
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in gomma. Dentatura fine. Lunghezza mm 270.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RT **Cad.** **105,00**

Per ricambi e leve a cricco con isolamento di sicurezza EN 60900 ved. Art. 353 G L-M-N.
Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

970RTB GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993U-20
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco con levetta per movimento D + S.
Impugnatura in materiale bicomponente. Dentatura fine. Lunghezza mm 270.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RTB **Cad.** **91,30**

970RU GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993U-10L
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco tipo lungo, con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in gomma. Dentatura fine. Lunghezza mm 350.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RU **Cad.** **126,00**

970RV GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993ALU-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco tipo in alluminio, peso gr 350, con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in gomma. Dentatura fine. Lunghezza mm 270.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante.
970RV **Cad.** **134,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

970RZ GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. 1993GU-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco snodate a 180°. Con disco per movimento D + S.
Impugnatura in gomma. Dentatura finissima. Lunghezza mm 282.
970RZ **Cad.** **102,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 1993GU-10XL
Descrizione di riferimento vedi Art. 970RC
Leve a cricco extralunghe, snodate a 180°, con bloccaggio snodo.
Levetta per movimento D + S e fisso. Impugnatura in gomma. Dentatura fine.
Lunghezza mm 600. Con sicuro sistema di sgancio rapido a pulsante.

GEDORE 1/2" **970S**



970S Cad. **189,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornita la leva a cricco con impugnatura nera/azzurra.

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Gedore - Art. 1993U-10K
In materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro, che permette un avvitamento fino a Nm 70.
Particolarmente leggere, compatte e maneggevoli. Impugnatura ergonomica per un comodo uso.
Con levetta per movimento D + S e fisso.
Attacco quadro 1/2". Dimensioni mm 44x145x43. Colore nero.

GEDORE 1/2" **970T**



970T Cad. **51,10**

Articolo in esaurimento.

Prod. SCU
Tipo telescopico con lunghezza regolabile a 6 posizioni, da mm 300 a mm 445.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con levetta per movimento D + S e sistema di sgancio rapido, a pulsante.
Attacco quadro 1/2".

SCU 1/2" **970V**



970V Cad. **75,40**

Orig. Carolus - Art. 5190.0600/R60010027
Tipo telescopico con lunghezza regolabile a 5 posizioni, da mm 460 a mm 600.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con levetta per movimento D + S e sistema di sgancio rapido, a pulsante.
Attacco quadro 1/2".

carolus by GEDORE 1/2" **970VA**



970VA Cad. **65,10**

Orig. Gedore - Art. 1993 TU-10
Tipo telescopico per uso professionale con elevata trasmissione di coppia (max 600 Nm), con lunghezza regolabile a 8 posizioni, da mm 400 a mm 600.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con levetta per movimento D + S e sistema di sgancio rapido, a pulsante.
Attacco quadro 1/2".

GEDORE 1/2" **970VC** *new*



970VC Cad. **196,00**

Orig. Carolus - Art. 5190.0580/R60110009
Tipo telescopico SNODATO a 180°, con angolo di lavoro di 10°, per lavori in spazi di difficile accesso. Lunghezza regolabile a 5 posizioni, da mm 430 a mm 580.
In robusto tubo d'acciaio e impugnatura in materiale bicomponente per una presa sicura.
Con anello godronato per movimento D + S.
Attacco quadro 1/2".

carolus by GEDORE 1/2" **970VE**



970VE Cad. **73,20**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

971A



Orig. Carolus - Art. 5500.105
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Bussole e gunzioni con attacco quadro da 1/2".
Assortimento in cassetta metallica.
Contenuto 12 utensili.
Composizione:
10 bussole poligonali Art. 971 RLE mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27
1 prolunga/impugnatura a T/maggiorazione da 3/8" a 1/2"
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 971 RTE mm 250.
Assortimento completo.

971A **Cad.** **97,10**

Articolo in esaurimento.

971B



Orig. Carolus - Art. 5500.100
Descrizione di riferimento vedi Art. 971A
Contenuto 12 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 971 RM mm 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27
1 prolunga/impugnatura a T/maggiorazione da 3/8" a 1/2"
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 971 RTE mm 250.
Assortimento completo.

971B **Cad.** **97,10**

Articolo in esaurimento.

971GE



Orig. Carolus - Art. 5000.00/R69004024
Descrizione di riferimento vedi Art. 971A
Contenuto 24 utensili.
Composizione:
17 bussole esagonali Art. 971 RM da mm: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32
1 riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16" Art. 971 RI
1 prolunga Art. 971 RA mm 75
1 prolunga Art. 971 RD mm 125
1 prolunga Art. 971 RE mm 250
1 snodo a cardano Art. 971 RG mm 65
1 leva scorrevole Art. 971 RF mm 250
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, Art. 971 RSA mm 250.
Assortimento completo.

971GE **Cad.** **224,00**

971GN



Orig. Carolus - Art. 5500.400
Descrizione di riferimento vedi Art. 971A
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
19 bussole esagonali Art. 971 RM mm 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34
8 bussole con esagono esterno Art. 971 RQ mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17
1 prolunga Art. 971 RD mm 125
1 snodo Art. 971 RG
1 prolunga/impugnatura a T/1 maggiorazione da 3/8" a 1/2"
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 971 RTE mm 250.
Assortimento completo.

971GN **Cad.** **198,00**

Articolo in esaurimento.

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Carolus - Art. 5500.525

carolus by GEDORE 1/2" **971GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971A
Contenuto 33 utensili.
Composizione:
20 bussole poligonali Art. 971 RLE mm 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34
9 bussole con impronta esterna TORX Art. 971 RQT 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
1 prolunga Art. 971 RD mm 125
1 prolunga/impugnatura a T/1 maggiorazione da 3/8" a 1/2"
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, testa affusolata, Art. 971 RTE mm 250.
Assortimento completo.



971GP Cad. **194,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 5500.2024/R69003024

carolus by GEDORE 1/2" **971GPE**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7).
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 24 utensili.
Composizione:
17 bussole esagonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
2 bussole per candele da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250
1 leva scorrevole
1 snodo a cardano
Assortimento completo.



971GPE Cad. **141,00**

Orig. Carolus - Art. 5512.2024/R69013024

carolus by GEDORE 1/2" **971GPL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971GPE
Contenuto 24 utensili.
Composizione:
20 bussole poligonali da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 3/8" a 1/2"
Assortimento completo.



971GPL Cad. **141,00**

Orig. Carolus - Art. 5800.00/R46004049

carolus by GEDORE 1/2" 1/4" **971GR**

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7) e 1/4" (mm 6,35).
Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 49 utensili.
Composizione:
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, mm 250, attacco 1/2" Art. 971 RSA
13 bussole esagonali attacco 1/2" Art. 971 RM da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -22 -24
1 prolunga Art. 971 RA mm 75 attacco 1/2"
1 prolunga Art. 971 RD mm 125 attacco 1/2"
1 prolunga Art. 971 RE mm 250 attacco 1/2"
1 snodo a cardano attacco 1/2" Art. 971 RG
1 riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16" Art. 971 RI
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido Art. 947 GR, mm 120, attacco 1/4"
12 bussole esagonali attacco 1/4" Art. 946 GA da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12- 13
7 bussole attacco 1/4" con impronta esterna TORX con foro Art. 946 GL 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
1 snodo a cardano attacco 1/4" Art. 946 GS
1 prolunga mm 50 attacco 1/4" Art. 946 GP
1 prolunga mm 100 attacco 1/4" Art. 946 GP
4 bussole attacco 1/4" con esagono esterno Art. 946 GH 4 - 5 - 6 - 8
1 bussola attacco 1/4" a giravite taglio diritto Art. 946 GC 5,5
1 bussola attacco 1/4" a giravite a croce PH Art. 946 GE 2
1 bussola attacco 1/4" a giravite a croce PZD Art. 946 GF 2
Assortimento completo.

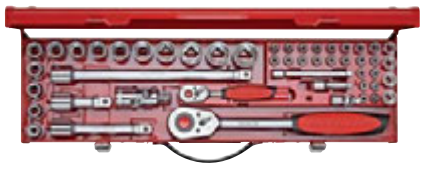

971GR Cad. **274,00**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

SICUTOOL

3

971GTE carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 5800.2094/R46003094

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7) e da 1/4" (mm 6,35), bits attacco esag. 5/16 C 8.
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 94 utensili.
Composizione:
19 bussole esagonali, attacco 1/2", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32
4 bussole esagonali lunghe (mm 77), attacco 1/2", da mm 14 - 15 - 17 - 19
2 bussole per candele, attacco 1/2", da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/2"
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250, attacco 1/2"
1 leva scorrevole, attacco 1/2"
1 snodo a cardano, attacco 1/2"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 3/8" a 1/2"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/2" attacco esagonale 5/16"
13 bussole esagonali, attacco 1/4", da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
8 bussole esagonali lunghe (mm 50), attacco 1/4", da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
4 bussole con esagono esterno, attacco 1/4", da mm 3 - 4 - 5 - 6
3 bussole a giravite taglio diritto, attacco 1/4", da mm 4 - 5,5 - 6,5
2 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PH 1 - 2
2 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PZD 1 - 2
7 bussole a giravite con impronta TORX, attacco 1/4", da T8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/4"
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100, attacco 1/4"
1 leva scorrevole, attacco 1/4"
1 snodo a cardano, attacco 1/4"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 1/2" a 3/8"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 3/8" attacco esagonale 5/16"
4 inserti ad esagono esterno, attacco 5/16", da mm 8 - 10 - 12 - 14
3 inserti taglio diritto, attacco 5/16", da mm 8 - 10 - 12
2 inserti a croce, attacco 5/16", PH 3 - 4
2 inserti a croce, attacco 5/16", PZD 3 - 4
4 inserti con impronta TORX, attacco 5/16", da T40 - 45 - 50 - 55
3 chiavi per esagoni interni da mm 1,5 - 2 - 2,5
Assortimento completo.

971GTE	Cad.	226,00

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.



Ogni mese il flip-book riporta ed evidenzia aggiornamenti su correzioni e articoli non più fornibili.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Orig. Carolus - Art. 5860.2172/R45603172

carolus by GEDORE

971GTF

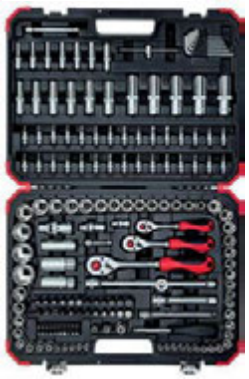

1/2" 3/8" 1/4" 1/4" 5/16"

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7), da 3/8" (mm 9,52), da 1/4" (mm 6,35), bits attacco esag. 5/16 C 8.
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 171 utensili.
Composizione:
17 bussole esagonali, attacco 1/2", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
5 bussole esagonali lunghe (mm 77), attacco 1/2", da mm 16 - 17 - 18 - 19 - 22
2 bussole con impronta interna TORX, attacco 1/2", E20 - 24
2 bussole per candele, attacco 1/2", da mm 16 - 21
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/2"
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250, attacco 1/2"
1 snodo a cardano, attacco 1/2"
1 adattatore scorrevole attacco quadro da 3/8" a 1/2"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/2" attacco esagonale 5/16"
10 bussole esagonali, attacco 3/8", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
6 bussole esagonali lunghe (mm 63), attacco 3/8", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
6 bussole con impronta interna TORX, attacco 3/8", E10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18
1 bussola per candele, attacco 3/8", da mm 18
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 3/8"
1 prolunga fissa da mm 150, attacco 3/8"
1 snodo a cardano, attacco 3/8"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 3/8" attacco esagonale 5/16"
13 bussole esagonali, attacco 1/4", da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
7 bussole esagonali lunghe (mm 50), attacco 1/4", da mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
5 bussole con impronta interna TORX, attacco 1/4", E4 - 5 - 6 - 7 - 8
4 bussole con esagono esterno, attacco 1/4", da mm 3 - 4 - 5 - 6
4 bussole a giravite taglio diritto, attacco 1/4", da mm 4 - 5,5 - 6,5 - 7
3 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PH 0 - 1 - 2
3 bussole a giravite a croce, attacco 1/4", PZD 0 - 1 - 2
8 bussole a giravite con impronta esterna TORX, attacco 1/4", da T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
Assortimento completo.
8 bussole a giravite con impronta esterna TORX con foro, attacco 1/4", da T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/4"
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100, attacco 1/4"
1 leva scorrevole, attacco 1/4"
1 snodo a cardano, attacco 1/4"
1 asta portabussole, attacco 1/4", con impugnatura
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4" attacco esagonale 1/4"
5 inserti ad esagono esterno, attacco 5/16", da mm 7 - 8 - 10 - 12 - 14
3 inserti taglio diritto, attacco 5/16", da mm 8 - 10 - 12
2 inserti a croce, attacco 5/16", PH 3 - 4
2 inserti a croce, attacco 5/16", PZD 3 - 4
6 inserti con impronta TORX, attacco 5/16", da T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
6 inserti con impronta TORX con foro, attacco 5/16", da T40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
3 inserti con impronta TORX, attacco 1/4", da T5 - 6 - 7
1 inserto con impronta TORX con foro, attacco 1/4", da T7
8 inserti con impronta TORX-PLUS, attacco 1/4", da T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
3 inserti con impronta XZN, attacco 1/4", da M 5 - 6 - 8
5 inserti con impronta RIBE, attacco 1/4", da M 5 - 6 - 7 - 8 - 9
7 chiavi per esagoni interni da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

971GTF Cad. **254,00**

Orig. Gedore red - Art. R46003100

GEDORE

971GTP
new

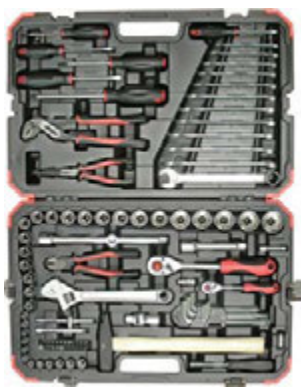

1/2" 1/4" 1/4"

In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro da 1/2" (mm 12,7), da 1/4" (mm 6,35), bits attacco esag. 1/4 C 6,3.
Assortimento in robusta cassetta plastica.
Contenuto 100 utensili.
Composizione:
20 bussole esagonali, attacco 1/2", da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/2"
2 prolunghe fisse da mm 125 - 250, attacco 1/2"
1 leva scorrevole, attacco 1/2" con adattatore scorrevole attacco quadro femmina 3/8"
1 snodo a cardano, attacco 1/2"
12 bussole esagonali, attacco 1/4", da mm 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
1 leva a cricco con levetta a sgancio rapido, attacco 1/4"
2 prolunghe fisse da mm 50 - 100, attacco 1/4"
1 asta portabussole con impugnatura, attacco 1/4"
1 leva scorrevole, attacco 1/4"
1 snodo a cardano, attacco 1/4"
1 adattatore a bussola per inserti, attacco quadro 1/4" attacco esagonale 1/4"
6 inserti ad esagono esterno, attacco 1/4", da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
3 inserti taglio diritto, attacco 1/4", da mm 4 - 5,5 - 7
4 inserti a croce, attacco 1/4", PH 1 - 2 - 3 - 4
3 inserti a croce, attacco 1/4", PZD 1 - 2 - 3
8 inserti con impronta TORX, attacco 1/4", da T8 -10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
9 chiavi per esagoni interni con una estremità a sfera, da mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -8 - 10
Assortimento completo.
12 chiavi combinate con teste a 15°, da mm 8 - 9 -10 -11 -12 - 13 - 14 -15 -16 -17 -18 -19
1 chiave a rullino da mm 250
1 martello da grammi 500
1 pinza a becchi mezzotondi da mm 200
1 tronchese laterale da mm 185
1 pinza regolabile da mm 250
3 giraviti a taglio mm 80x4 - 100x5,5 (2)
3 giraviti a croce PH 1 - 2 - 3

971GTP Cad. **399,00**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

3

971L



1/2"

Orig. Carolus - Art. 5560.00/R61003114
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. In cassetta metallica.
Assortimento di chiavi a bussola lunghe con attacco quadro da 1/2".
Lunghezza totale bussole mm 75.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
14 bussole Art. 971 RP da mm: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21- 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32

971L **Cad.** 174,00

Ad esaurimento scorte verrà fornito in robusta cassetta plastica.

971P



TORX® TORX®

1/2"

Orig. Carolus - Art. 5530.00/R68003016
Descrizione di riferimento vedi Art. 971L
Assortimento di chiavi a bussola con impronta interna/esterna TORX con attacco da 1/2".
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 971 RPT 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
7 bussole Art. 971 RQT 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
Assortimento completo.

971P **Cad.** 139,00

Ad esaurimento scorte verrà fornito in robusta cassetta plastica.

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

971RA

1/2"



Orig. Carolus - Art. 5150.75/R65100014
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Prolunga mm 75.

971RA **Cad.** 7,86

971RD

1/2"



Orig. Carolus - Art. 5150.12/R65100024
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Prolunga mm 125.

971RD **Cad.** 8,30

971RE

1/2"



Orig. Carolus - Art. 5150.25/R65100049
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Prolunga mm 250.

971RE **Cad.** 13,10

971RF

1/2"



Orig. Carolus - Art. 5140.00/R6520049
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Leva scorrevole mm 250.

971RF **Cad.** 14,30

971RG



1/2"

Orig. Carolus - Art. 5130.00/R65300012
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Snodo a cardano mm 65.

971RG **Cad.** 14,20

971RI

5/16"



1/2"

Orig. Carolus - Art. 5160.00/R67100006
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16". Lunghezza mm 38.

971RI **Cad.** 5,62

971RL

1/2"



Orig. Carolus - Art. 5115.19
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Adattatore per bussole attacco quadro 1/2" e attacco esagonale maschio da mm 19.
Lunghezza mm 30.

971RL **Cad.** 8,22

Ideale per uso in combinazione con chiavi a cricchetto Art. 879 D/879 FA/879 FE/879 GE/879 GM x 19.
Articolo in esaurimento.

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/2" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

Orig. Carolus - Art. 5112/R6110

carolus by GEDORE **971RLE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Tipo con poligono interno. Lunghezza mm 38.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
971RLE	Cad.	5,02	5,02	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72

Apertura	mm	16	17	18	19	20	21	22	23
971RLE	Cad.	5,72	6,28	6,42	6,80	7,02	7,16	7,30	7,54

Apertura	mm	24	26	27	28	30	32
971RLE	Cad.	7,54	8,44	8,56	9,24	9,60	10,10

Apertura	poll	15/16*	1.1/16*	1.3/16*	1.1/14*
971RLE	Cad.	5,72	6,80	8,20	8,34

*** Misure in esaurimento.**



1/2"

Orig. Carolus - Art. 5180

carolus by GEDORE **971RLF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RA
Tipo con PROFILO MULTIPLO per il serraggio di viti con teste esagonali, esagonali consumate/ arrotondate fino al 50%, poligonali, TORX, XZN-SPLINE, quadre. Lunghezza mm 36.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
971RLF	Cad.	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,34	4,34	4,34

Apertura	mm	18	20	22	23	24	26	27	28
971RLF	Cad.	4,80	5,40	5,40	5,84	5,84	6,32	6,32	7,98

Apertura	mm	30	32	34
971RLF	Cad.	7,98	7,98	8,82

Articolo in esaurimento.



1/2"

Orig. Gedore red - Art. R6110

GEDORE **971RLG** *new*

In acciaio CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Tipo lungo con poligono interno. Lunghezza mm 77.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16	17	18
971RLG	Cad.	10,50	10,60	10,80	11,10	11,20	11,50	11,80	12,40	12,50

Apertura	mm	19	20	21	22	24	27	30	32
971RLG	Cad.	12,70	13,40	13,50	14,40	14,90	16,90	18,60	22,10



1/2"

Orig. Carolus - Art. 5100/R6100

carolus by GEDORE **971RM**

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Tipo con esagono interno. Lunghezza mm 38.

Apertura	mm	8	9	10	11	12	13	14	15
971RM	Cad.	5,02	5,02	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72

Apertura	mm	16	17	18	19	20	21	22	23
971RM	Cad.	5,72	6,28	6,42	6,80	7,02	7,16	7,30	7,54

Apertura	mm	24	25	26	27	28	30	32
971RM	Cad.	7,54	8,02	8,44	8,56	9,24	9,60	10,10



1/2"

Orig. Carolus - Art. 5106/R6100

carolus by GEDORE **971RP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RM
Tipo lungo con esagono interno.
Lunghezza mm 77.

Apertura	mm	10	11	12	13	14	15	16
971RP	Cad.	10,70	10,70	10,70	10,80	12,20	12,20	12,20

Apertura	mm	17	18	19	20	21	22	23
971RP	Cad.	11,20	11,30	11,50	11,60	11,70	12,90	9,74

Apertura	mm	24	27	30	32	34
971RP	Cad.	13,80	14,80	15,30	16,90	16,40

Misure mm 23 e 34 in esaurimento.



1/2"

Orig. Carolus - Art. 5300/R6120

carolus by GEDORE **971RPT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 971RM
Tipo con impronta interna TORX.
Lunghezza mm 38.

Grandezza TORX	E	8	10	11	12	14	16	18
Impronta	mm	11,1	9,3	10,08	11,1	12,8	14,7	16,6
971RPT	Cad.	9,22	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70

Grandezza TORX	E	20	22	24
Impronta	mm	18,4	20,4	22,1
971RPT	Cad.	9,92	10,30	11,10



TORX®

1/2"

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

3

971RQ carolus by GEDORE



1/2"

Orig. Carolus - Art. R6255
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RM
Tipo con esagono esterno.

Tipo		4	5	5A	5F	6	6A	7
Apertura	mm	4	5	5	5	6	6	7
Lungh. totale	mm	55	55	100	180	55	100	55
971RQ	Cad.	9,04	9,04	8,94	11,70	9,04	9,28	9,04

Tipo		7B	8	8A	8C	9	10	10A
Apertura	mm	7	8	8	8	9	10	10
Lungh. totale	mm	100	55	100	120	55	55	100
971RQ	Cad.	9,94	9,14	10,20	9,58	9,52	9,52	10,60

Tipo		11	12	12A	14	14A	17	17A
Apertura	mm	11	12	12	14	14	17	17
Lungh. totale	mm	55	55	100	55	100	55	100
971RQ	Cad.	9,98	9,98	11,20	10,70	11,80	11,70	13,50

Tipo		19
Apertura	mm	19
Lungh. totale	mm	55
971RQ	Cad.	12,10

Misure 5F e 8C in esaurimento.

971RQT carolus by GEDORE



TORX®

1/2"

Orig. Carolus - Art. 5303/R6245
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RM
Tipo con impronta esterna TORX.
Lunghezza mm 55 (Grandezza T 70: Prod. SCU, lunghezza mm 60).

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
971RQT	Cad.	10,10	10,30	10,70	11,10	11,10	11,60	11,60

Grandezza TORX	T	55	60	70
Impronta	mm	11,22	13,25	15,51
971RQT	Cad.	13,10	13,70	11,60

971RQV GEDORE *new*



TORX®

1/2"

Orig. Gedore red - Art. R6245
In acciaio CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Tipo lungo con impronta esterna TORX.
Lunghezza mm 100.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50	55	60
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
971RQV	Cad.	11,80	12,40	12,70	13,40	14,40	15,20	16,80	18,50	20,10

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

971RR GEDORE

1/2"



Orig. Gedore red - Art. R60600006
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Leva a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in gomma bicomponente.
Dentatura fine. Lunghezza mm 270.

971RR	Cad.	37,50

~~971RS~~ carolus by GEDORE

1/2"



Orig. Carolus - Art. 5190.30
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RR
Leva a cricco con disco per movimento D + S. Impugnatura in gomma bicomponente.
Dentatura finissima. Lunghezza mm 280.

971RS	Cad.	39,90

Articolo in esaurimento.

971RSA GEDORE *new*

1/2"



Orig. Gedore red - Art. R60000027
In acciaio CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Leva a cricco con levetta per movimento D + S. Impugnatura in gomma bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine. Lunghezza mm 250.

971RSA	Cad.	46,90

971RSE GEDORE *new*

1/2"



Orig. Gedore red - Art. R60050009
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RSA
Tipo piegato per evitare lesioni alla mano durante l'utilizzo.
Leva a cricco con levetta per movimento D + S. Impugnatura in gomma bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Lunghezza mm 255.

971RSE	Cad.	46,90

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Orig. Carolus - Art. 5190.20
In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Leva a cricco con levetta per movimento D + S. Impugnatura in gomma bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine. Lunghezza mm 280.
971RT Cad. **39,90**

carolus by GEDORE 1/2" ~~971RT~~



Articolo in esaurimento.

Orig. Carolus - Art. 5190.50
Descrizione di riferimento vedi Art. 971RT
Leva a cricco con levetta per movimento D + S. Testa affusolata, impugnatura in gomma bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine. Lunghezza mm 250.
971RTE Cad. **46,20**

carolus by GEDORE 1/2" 971RTE



Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore red - Art. R60120027
In acciaio CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Leva snodata a cricco, ad angolatura bloccabile in 5 posizioni diverse. Con levetta per movimento D + S. Impugnatura in gomma bicomponente.
Con sistema di sgancio rapido e sicuro, a pulsante. Dentatura fine. Lunghezza mm 292.
971RTL Cad. **79,80**

GEDORE 1/2" 971RTL *new*



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore - Art. IN 19 PM
In acciaio al CROMO-VANADIO. Rettificate, cromate.
Attacco quadro 1/2".
Per viti con esagono interno.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
In cassetta.
Assortimento completo.
972GA Cad. **133,00**

GEDORE 972GA 972GB



1/2"

Orig. Gedore - Art. IN 19 PA
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con esagono interno.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da poll: 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 9/16 - 5/8
In cassetta.
Assortimento completo.
972GB Cad. **143,00**

Orig. Gedore - Art. IN 19 L KM
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con esagono interno.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
6 bussole Art. 969 RZ da mm 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
In cassetta.
Assortimento completo.
972GC Cad. **264,00**

GEDORE 972GC



1/2"

972GD GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN 19 Q
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con esagono interno.
Contenuto 11 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RV da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17
1 cricco Art. 970 RT
1 prolunga 970 RFx250
In cassetta.
Assortimento completo.

972GD **Cad.** **290,00**

972GF GEDORE



Orig. Gedore - Art. INX 19 PM
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con intagli a taglio, poligono esterno e croce PH.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
2 bussole a giravite taglio diritto Art. 969 RD da mm: 12 - 16
5 bussole con poligono esterno Art. 969 RM da mm: 5 - 6 - 8 - 10 - 12
2 bussole a giravite taglio a croce PH - Art. 969 RF - Gr. 2 - 3
In cassetta.
Assortimento completo

972GF **Cad.** **194,00**

972GF 3 GEDORE



Orig. Gedore - Art. TX 19 E-09
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta esterna TORX.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
8 bussole Art. 969 RT 1 - 10 - 11 - 12 - 14 -16 - 18 - 20 - 24
1 bussola Art. 981 GN
In cassetta.
Assortimento completo

972GF 3 **Cad.** **167,00**

972GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. ITX 19 PM
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta interna TORX.
Contenuto 9 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RS 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
In cassetta.
Assortimento completo

972GH **Cad.** **193,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. ITX 19 LKP 972GI

Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta interna TORX.
Contenuto 18 utensili.
Composizione:
9 bussole lunghezza mm 55 Art. 969 RS 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
9 bussole lunghezza mm 100 Art. 969 RT 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
In cassetta.
Assortimento completo.

972GI Cad. **425,00**



Orig. Gedore - Art. ITX 19 TX-017 972GK

Descrizione di riferimento vedi Art. 972GA
Per viti con impronta interna/esterna TORX.
Contenuto 17 utensili.
Composizione:
9 bussole Art. 969 RS 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
8 bussole Art. 969 RT 1 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24
In cassetta.
Assortimento completo.

972GK Cad. **349,00**



Orig. Gedore - Art. 19 TX-20 972GK 3

In acciaio al CROMO-VANADIO. Rettificate, cromate.
Attacco quadro 1/4" - 1/2".
Per viti con impronta interna/esterna TORX.
Contenuto 34 utensili.
Composizione:
8 bussole Art. 941 RL 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
6 bussole Art. 941 RP 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10
5 bussole Art. 969 RS 40 - 45 - 50 - 55 - 60
9 bussole Art. 969 RT 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60
6 bussole Art. 969 RT 1 - 12 - 14 - 16 -18 - 20 - 24
In cassetta.
Assortimento completo.

972GK 3 Cad. **598,00**



Orig. Gedore red - Art. R68003030 972GT *new*

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Attacco quadro 1/2" (mm 12,7).
Per viti con esagono interno.
Contenuto 30 utensili.
Composizione:
9 bussole, lungh. mm 55, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
8 bussole, lungh. mm 100, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
7 bussole, lungh. mm 140, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
6 bussole, lungh. mm 200, da mm 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12
In robusta cassetta plastica.
Assortimento completo.

972GT Cad. **146,00**

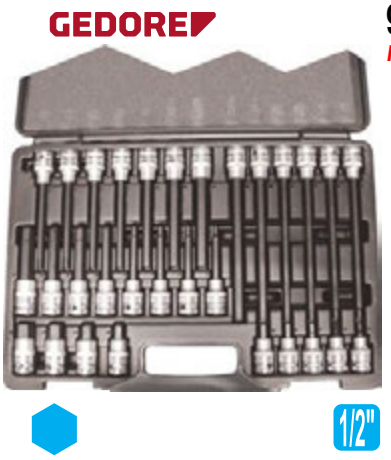

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

972GV GEDORE
new

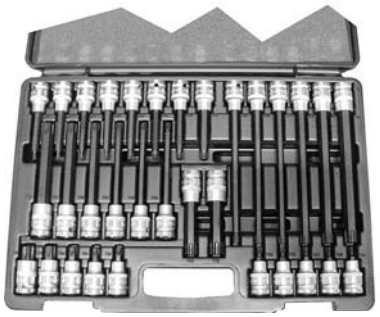

TORX®

1/2"

Orig. Gedore red - Art. R68003032
Descrizione di riferimento vedi Art. 972GT
Per viti con impronta interna TORX.
Contenuto 32 utensili.
Composizione:
10 bussole, lungh. mm 55, da T 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
10 bussole, lungh. mm 100, da T 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
6 bussole, lungh. mm 140, da T 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
6 bussole, lungh. mm 200, da T 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
In robusta cassetta plastica.
Assortimento completo.

972GV	Cad.	151,00

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

973G GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. 32 EMZ
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 3/4" (mm 19). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 974 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
1 leva a cricco con quadro mm 510, Art. 974 RP + 974 RD
1 leva scorrevole Art. 974 RH mm 500
1 prolunga Art. 974 RE mm 200
1 prolunga Art. 974 RF mm 400
Assortimento completo.

973G	Cad.	655,00

974GS GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. 32 FMZ
Descrizione di riferimento vedi Art. 973G
Contenuto 16 utensili.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 974 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60
1 leva a cricco con quadro mm 510, Art. 974 RP + 974 RD
1 leva scorrevole Art. 974 RH mm 500
1 prolunga Art. 974 RE mm 200
1 prolunga Art. 974 RF mm 400
Assortimento completo.

974GS	Cad.	839,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

974RA GEDORE



3/4"

Orig. Gedore - Art. 32
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
DIN 3124, ISO 2725-1.
Tipo con esagono interno.

Apertura.....	mm	**18**	**19**	**21**	**22**	**24**	**27**	**29**
Lungh. totale.....	mm	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	54,5	54,5
974RA	**Cad.**	**36,90**	**22,20**	**25,50**	**22,90**	**22,20**	**24,10**	**27,10**
Apertura.....	mm	**30**	**32**	**33**	**34**	**36**	**38**	**41**
Lungh. totale.....	mm	57,5	57,5	57,5	57,5	59,5	59,5	62,5
974RA	**Cad.**	**26,10**	**25,70**	**30,90**	**30,30**	**31,70**	**30,30**	**44,80**
Apertura.....	mm	**46**	**50**	**55**	**60**			
Lungh. totale.....	mm	65,5	68,5	68,5	68,5			
974RA	**Cad.**	**47,30**	**56,70**	**64,10**	**75,10**			

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. D32 — GEDORE — **974RB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
DIN 3124, ISO 2725-1 solo mis. in mm.
Tipo con poligono interno.

Apertura	mm	19	21	22	24	27	29	30	32
Lungh. totale	mm	51,5	51,5	51,5	51,5	54,5	54,5	57,5	57,5
974RB	Cad.	22,20	25,60	22,90	22,30	24,20	27,10	26,10	25,80
Apertura	mm	33	36	38	41	46	50	55	60
Lungh. totale	mm	57,5	59,5	59,5	62,5	65,5	68,5	68,5	68,5
974RB	Cad.	31,10	31,70	30,30	44,80	47,30	56,70	64,10	75,10
Apertura	poll	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.1/4	1.5/16	1.3/8
Lungh. totale	mm	51,5	51,5	51,5	54,5	54,5	57,5	57,5	59,5
974RB	Cad.	24,40	24,30	24,30	24,30	26,40	27,10	30,70	31,60
Apertura	poll	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.13/16	1.7/8	2
Lungh. totale	mm	59,5	59,5	62,5	62,5	65,5	65,5	65,5	68,5
974RB	Cad.	32,70	33,30	50,80	50,80	56,40	59,80	59,80	59,80



UNIT DRIVE — 3/4"

Orig. Gedore - Art. IN32 — GEDORE — **974RC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
Tipo con esagono esterno. Lunghezza mm 80.

Apertura	mm	14	17	19	22
974RC	Cad.	26,90	31,40	33,30	36,20



3/4"

Orig. Gedore - Art. IN32 L — GEDORE — **974RCL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
Tipo lungo con esagono esterno. Lunghezza mm 155.

Apertura	mm	14	17	19	22
974RCL	Cad.	43,40	45,10	48,30	51,40



3/4"

Orig. Gedore - Art. ITX 32 — GEDORE — **974RCT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RA
Tipo con impronta esterna TORX. Lunghezza mm 80.

Apertura	T	60	70	80	90	100
Ø filetto vite	M.	14	16	18	20	22
Impronta	mm	13,25	15,51	17,54	19,92	22,13
974RCT	Cad.	43,40	45,70	48,00	50,40	52,60



TORX® — 3/4"

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Gedore - Art. 3294 — GEDORE — **974RD**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Raccordi quadri mm 51,5.

974RD	Cad.	15,30



3/4"

Orig. Gedore - Art. 3290-8 — GEDORE — **974RE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Prolunghe mm 200.

974RE	Cad.	42,90



3/4"

Orig. Gedore - Art. 3290-16 — GEDORE — **974RF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Prolunghe mm 400.

974RF	Cad.	57,10



3/4"

3

974RH GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3287
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve scorrevoli mm 500.

974RH	Cad.	55,40

974RI GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3295
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Snodi a cardano mm 108.

974RI	Cad.	139,00

974RL GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3296
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve snodate mm 547.

974RL	Cad.	126,00

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

974RP GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293Z
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco senza quadro (per quadro ved. Art. 974 RD). Lunghezza mm 510. Dentatura fine e robusta.

974RP	Cad.	123,00

974RS GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293U-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco con disco per movimento D+S. Lunghezza mm 510. Dentatura fine e robusta.

974RS	Cad.	155,00

974RT GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco con disco per movimento D+S.
Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 620. Dentatura finissima.

974RT	Cad.	204,00

974RV GEDORE 3/4"



Orig. Gedore - Art. 3293U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 974RD
Leve a cricco con levetta per movimento D+S e fisso.
Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 620. Dentatura fine e robusta.

974RV	Cad.	246,00

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

975G carolus by GEDORE 3/4"



Orig. Carolus - Art. 8100.00/R78004014
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Bussole e giunzioni con attacco quadro 3/4" (mm 19).
Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 975 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
1 leva a cricco con levetta Art. 975 RP mm 503
1 leva scorrevole Art. 975 RH mm 500
1 prolunga Art. 975 RE mm 200
1 prolunga Art. 975 RF mm 400
Assortimento completo.

975G	Cad.	523,00

Ad esaurimento scorte verrà fornito in robusta cassetta plastica.

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/4" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

975RA carolus by GEDORE 3/4"



Orig. Carolus - Art. 8100/R7100
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno.

Apertura.....	mm	19	21	22	24	27	30	32	33
Lungh. totale.....	mm	50	50	50	50	50	53	55	55
975RA	Cad.	13,60	14,40	14,80	15,80	17,80	19,70	21,70	22,70

Apertura.....	mm	36	38	41	46	50	55	60
Lungh. totale.....	mm	58	58	63	68	68	75	77
975RA	Cad.	24,70	25,60	29,60	33,50	39,30	47,10	55,10

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Orig. Carolus - Art. 8150.20/R75100039 — carolus by GEDORE — 3/4" — **975RE**

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Prolunghe mm 200.

975RE Cad. **27,80**



Orig. Carolus - Art. 8150.40/R75100079 — carolus by GEDORE — 3/4" — **975RF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 975RE
Prolunghe mm 400.

975RF Cad. **43,50**



Orig. Carolus - Art. 8140.00/R75200091 — carolus by GEDORE — 3/4" — **975RH**

Descrizione di riferimento vedi Art. 975RE
Leve scorrevoli mm 500.

975RH Cad. **48,30**



Orig. Carolus - Art. 8130.00/R75300021 — carolus by GEDORE — 3/4" — **975RI**

Descrizione di riferimento vedi Art. 975RE
Snodi a cardano mm 108.

975RI Cad. **56,30**



BUSSOLE DI MAGGIORAZIONE *(converters)*

Orig. Carolus - Art. 8160.00/R77300011 — carolus by GEDORE — **975RL**

Bussole di maggiorazione. In acciaio speciale.

Attacco quadro int.....	poll	3/4
Attacco quadro est.....	poll	1
Lungh. totale.....	mm	61

975RL Cad. **34,30**



LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Orig. Carolus - Art. 8170.00/R70000003 — carolus by GEDORE — 3/4" — **975RP**

In acciaio speciale.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Leve a cricco con levetta per movimento D+S. Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 503.
Dentatura fine e robusta.

975RP Cad. **118,00**



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Orig. Gedore - Art. D21EMU-10 — GEDORE — 1" — **977G**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 1" (mm 25,4). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
10 bussole poligonali Art. 977 RB da mm 36 - 41- 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
1 testa a cricco con levetta, mm 810
1 testa scorrevole
1 leva per testa a cricco e testa scorrevole mm 700
1 prolunga Art. 977 RE mm 200
1 prolunga Art. 977 RF mm 400
Assortimento completo.

977G Cad. **1.680,00**



Orig. Gedore - Art. D21EAU-10 — GEDORE — 1" — **977GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 977G
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
10 bussole poligonali Art. 977 RB da poll: 1.1/2 - 1.5/8 - 1.7/8 - 2 - 2.1/16 - 2.1/4 - 2.3/8 - 2.9/16 - 2.3/4 - 3
1 testa a cricco con levetta
1 testa scorrevole
1 leva per testa a cricco e testa scorrevole mm 700
1 prolunga Art. 977 RE mm 200
1 prolunga Art. 977 RF mm 400
Assortimento completo.

977GP Cad. **1.750,00**



Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1" DIN 3120-ISO 1174 *(sockets)*

977RB GEDORE



UNIT DRIVE

Orig. Gedore - Art. D21

In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.

DIN 3124, ISO 2725-1 solo mis. in mm.

Tipo con poligono interno.

Apertura.....	mm	**36**	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**
Lungh. totale.....	mm	70	70	75	75	80	85	88
977RB	**Cad.**	**53,10**	**61,40**	**71,90**	**80,70**	**97,90**	**112,00**	**133,00**

Apertura.....	mm	**70**	**75**	**80**
Lungh. totale.....	mm	92	95	97
977RB	**Cad.**	**142,00**	**162,00**	**164,00**

Apertura.....	poll	**1.7/16**	**1.1/2**	**1.5/8**	**1.13/16**	**1.7/8**	**2**	**2.1/16**
Lungh. totale.....	mm	70	70	70	75	75	75	75
977RB	**Cad.**	**57,10**	**67,70**	**81,90**	**99,20**	**94,60**	**104,00**	**104,00**

Apertura.....	poll	**2.3/16**	**2.1/4**	**2.3/8**	**2.7/16**	**2.9/16**	**2.5/8**	**2.3/4**
Lungh. totale.....	mm	80	80	85	85	88	88	92
977RB	**Cad.**	**111,00**	**111,00**	**122,00**	**123,00**	**145,00**	**145,00**	**159,00**

Apertura.....	poll	**2.13/16**	**2.15/16**	**3**	**3.1/8**
Lungh. totale.....	mm	92	95	95	97
977RB	**Cad.**	**169,00**	**169,00**	**169,00**	**195,00**

Misura poll 1.7/16 in esaurimento.

977RC GEDORE



Orig. Gedore - Art. IN21

Descrizione di riferimento vedi Art. 977RB

Tipo con esagono esterno.

Lunghezza mm 90.

Apertura.....	mm	**17**	**19**	**22**	**24**	**27**
977RC	**Cad.**	**64,80**	**66,70**	**69,10**	**71,80**	**75,10**

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

977RD GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2194

In acciaio al CROMO-VANADIO.

Esecuzione cromata. Attacco quadro 1" (mm 25,4).

Raccordi quadri mm 67.

977RD **Cad.** **32,10**

977RE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2190-8

Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD

Prolunghe mm 200.

977RE **Cad.** **79,20**

977RF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2190-16

Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD

Prolunghe mm 400.

977RF **Cad.** **111,00**

977RH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2187

Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD

Leve scorrevoli mm 700.

977RH **Cad.** **122,00**

977RI GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2195

Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD

Snodi a cardano mm 140.

977RI **Cad.** **271,00**

LEVE A CRICCO *(ratchets)*

977RP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2193Z-94

Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD

Leve a cricco con quadro reversibile. Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 720. Dentatura fine e robusta.

977RP **Cad.** **266,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 2193U-3
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Leve a cricco con disco per movimento D + S. Impugnatura in tubo d'acciaio. Lunghezza mm 720.
Dentatura finissima.
977RS **Cad.** **339,00**

GEDORE 1" **977RS**



Orig. Gedore - Art. 2193U-10
Descrizione di riferimento vedi Art. 977RD
Leve a cricco con levetta per movimento D + S e fisso.
Impugnatura in acciaio. Lunghezza mm 810. Dentatura fine e robusta.
977RT **Cad.** **299,00**

GEDORE 1" **977RT**



3

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 3/4" (mm 19). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 14 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 979 RA da mm 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
1 leva a cricco con disco Art. 979 RD mm 500
1 leva scorrevole Art. 979 RF mm 450
1 prolunga Art. 979 RL mm 100
1 prolunga Art. 979 RP mm 200
Assortimento completo.
979G **Cad.** **309,00**

Per snodi a cardano ved. Art. 975 RI.

SCU 3/4" **979G**



CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 3/4" *(sockets)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno.

Apertura	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**	**38**
Lungh. totale	mm	50	50	50	52	52	57	57
979RA	**Cad.**	**9,80**	**10,10**	**10,40**	**11,10**	**11,70**	**14,50**	**16,40**

Apertura	mm	**41**	**46**	**50**
Lungh. totale	mm	62	65	68
979RA	**Cad.**	**17,40**	**19,60**	**22,10**

SCU 3/4" **979RA**



LEVE A CRICCO *(ratchets)*

Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 3/4" (mm 19).
Leva cricco con disco per movimento D+S. Lunghezza mm 500.
979RD **Cad.** **90,80**

SCU 3/4" **979RD**



RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 979RD
Leve scorrevoli mm 450.
979RF **Cad.** **32,20**

SCU 3/4" **979RF**



Descrizione di riferimento vedi Art. 979RD
Prolunghe mm 100.
979RL **Cad.** **16,10**

SCU 3/4" **979RL**



Descrizione di riferimento vedi Art. 979RD
Prolunghe mm 200.
979RP **Cad.** **22,10**

SCU 3/4" **979RP**



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

980G

1"



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.
Bussole e giunzioni con attacco quadro 1" (mm 25,4). Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 15 utensili.
Composizione:
10 bussole esagonali Art. 980 RA da mm 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80
1 testa a cricco con levetta Art. 980 RD mm 200
1 testa scorrevole Art. 980 RF mm 80
1 leva per testa a cricco/scorrevole Art. 980 RH mm 550
1 prolunga Art. 980 RL mm 200
1 prolunga Art. 980 RP mm 400
Assortimento completo.

980G	Cad.	895,00

CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1" *(sockets)*

980RA

1"



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Con alloggiamenti all'interno dell'attacco quadro per le sfere di fermo dei cricchi e leve.
Tipo con esagono interno.

Apertura.....	mm	36	41	46	50	55	60	65
Lungh. totale.....	mm	65	70	76	78	80	88	90
980RA	Cad.	21,60	23,30	28,10	33,70	38,80	45,60	51,80

Apertura.....	mm	70	75	80
Lungh. totale.....	mm	98	102	108
980RA	Cad.	64,90	75,10	81,10

RICAMBI PER CHIAVI A BUSSOLA *(spare parts for sockets)*

980RD

1"



Prod. SCU
In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione brunita. Attacco quadro 1" (mm 25,4).
Testa a cricco con levetta per movimento D+S. Lunghezza mm 200.

980RD	Cad.	192,00

980RF

1"



In acciaio al CROMO-VANADIO.
Esecuzione cromata. Attacco quadro 1" (mm 25,4).
Testa scorrevole. Lunghezza mm 80.

980RF	Cad.	37,40

980RH

1"



Descrizione di riferimento vedi Art. 980RF
Leva per testa a cricco/scorrevole. Lunghezza mm 630.

980RH	Cad.	57,70

980RL

1"



Descrizione di riferimento vedi Art. 980RF
Prolunghe mm 200.

980RL	Cad.	46,60

980RP

1"



Descrizione di riferimento vedi Art. 980RF
Prolunghe mm 400.

980RP	Cad.	77,40

BUSSOLE DI MAGGIORAZIONE E RIDUZIONE *(reducers and converters)*

981GE

carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 5141.0002/R67131002
Assortimento di 2 bussole con quadro SCORREVOLE di diversa misura all'estremità:
Una bussola con
1 estremità da 1/4" maschio e femmina e 1 estremità da 3/8" maschio e femmina.
L'altra bussola con
1 estremità da 3/8" maschio e femmina e 1 estremità da 1/2" maschio e femmina.
Questo permette 6 combinazioni di maggiorazione e riduzione con 2 soli utensili, che possono essere anche montati in combinazione tra loro.

981GE	Cad.	38,70

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

3

Orig. Gedore - Art. S 2032-05

GEDORE **981GL**

Assortimento in cassetta di plastica trasparente.
Contenuto 5 bussole, 3 di maggiorazione e 2 di riduzione.
Composizione:
1 bussola per tipo Art. 981 GM - GN - GO - GS - GT
Assortimento completo.

981GL	Cad.	71,30



Orig. Gedore

GEDORE **981GM 981GN 981GO 981GP**

Bussole di maggiorazione.

Art.		981GM	981GN	981GO	981GP
Attacco quadro int.	poll	1/4	3/8	1/2	3/4
Attacco quadro est.	poll	3/8	1/2	3/4	1
Lungh. totale	mm	26	35	38,5	60
Cod. fornitore		2030	3019	1932	3221
	Cad.	13,10	12,30	17,20	38,40



Bussole di riduzione.

GEDORE **981GS 981GT 981GU 981GV**

Art.		981GS	981GT	981GU	981GV
Attacco quadro int.	poll	3/8	1/2	3/4	1
Attacco quadro est.	poll	1/4	3/8	1/2	3/4
Lungh. totale	mm	28,5	38,5	35	56
Cod. fornitore		3020	1930	3219	2132
	Cad.	12,30	13,40	23,50	45,80



BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1/4 E 3/8 DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. K20

GEDORE 1/4" **981GZ**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
DIN 3129-ISO 2725-2 mis. in mm.
Bussole esagonali, attacco 1/4".

Apertura	mm	5,5	6	7	8	9	10	11
Lungh. totale	mm	23	23	23	23	23	23	23
981GZ	Cad.	7,76	7,76	7,76	7,76	7,92	7,92	7,92

Apertura	mm	12	13	14	17
Lungh. totale	mm	23	23	25	26
981GZ	Cad.	7,92	9,78	9,78	11,20

Apertura	poll	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16
Lungh. totale	mm	23	23	23	23	23
981GZ	Cad.	8,48	8,48	8,36	8,36	8,48



Prod. SCU

SCU 1/4" **981GZA**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole esagonali, attacco 1/4". Lunghezza totale mm 25.

Apertura	mm	4	4,5	5	5,5	6	7	8
981GZA	Cad.	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14

Apertura	mm	10	13	14
981GZA	Cad.	6,58	7,04	7,34



Orig. Gedore - Art. K30

GEDORE 3/8" **982G**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
DIN 3129-ISO 2725-2
Bussole esagonali, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 30.

Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12
982G	Cad.	9,20	9,20	9,20	9,50	9,20	9,20	9,20

Apertura	mm	13	14	15	16	17	18	19
982G	Cad.	9,20	9,20	9,50	9,50	9,50	9,20	10,90

Apertura	mm	20	21	22	23	24
982G	Cad.	11,10	11,10	12,10	12,10	12,10



982G 2



Orig. Carolus - Art. 6400

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 32.

Apertura.....	mm	6	7	8	9	10	12	13
982G 2	Cad.	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72

Apertura.....	mm	14	15	17	19
982G 2	Cad.	3,72	4,04	4,04	4,04

Articolo in esaurimento.

982G 2L



Orig. Carolus - Art. 6406

Descrizione di riferimento vedi Art. 982G 2

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 63.

Apertura.....	mm	8	10	12	14	15	19
982G 2L	Cad.	7,68	~~7,68~~	7,98	8,82	~~8,82~~	10,50

Articolo in esaurimento. Misure barrate ESAURITE

982G 3



Orig. Gedore - Art. TXK 30

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta interna TORX. Attacco 3/8". Lunghezza totale mm 32.

Grandezza TORX.....	E	5	6	7	8	10	12	14
Per viti	M.	4	5	6	6-7	8	10	12
Impronta	mm	4,7	5,6	6,1	7,4	9,3	11,1	12,8
982G 3	Cad.	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	13,10	13,10

982G 4



Orig. Carolus - Art. 6435

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno, attacco 3/8". Lunghezza totale mm 52.

Apertura.....	mm	8	10
982G 4	Cad.	8,82	8,82

Articolo in esaurimento.

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

982G 40



Orig. Gedore - Art. K 19-028

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Assortimenti in cassetta plastica.

Contenuto 5 chiavi a bussola.

Composizione:

5 bussole esagonali Art. 982 GA da mm 10 - 13 - 17 - 19 - 24

Assortimento completo.

982G 40	Cad.	68,70

982G 45

new



Orig. Gedore red - Art. R63003008

In acciaio CROMO-VANADIO. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Assortimenti in robusta cassetta plastica.

Contenuto 8 chiavi a bussola.

Composizione:

8 bussole esagonali Art. 982 GB da mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24

Assortimento completo.

982G 45	Cad.	64,90

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Carolus - Art. 5540.00/R63003012

carolus by GEDORE 1/2" **982G 50**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Assortimenti in cassetta metallica.
Contenuto 12 chiavi a bussola.
Composizione:
12 bussole esagonali Art. 982 GB da mm 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24
Assortimento completo.

982G 50	**Cad.**	**85,10**

Ad esaurimento scorte verrà fornito in robusta cassetta plastica.



3

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1/2 DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. K19

GEDORE 1/2" **982GA**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

DIN 3129, ISO 2725-2

Bussole esagonali, attacco 1/2".

Apertura	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38
982GA	**Cad.**	**8,22**	**8,22**	**8,22**	**8,22**	**8,22**	**8,22**	**8,64**	**8,64**	**8,64**
Apertura	mm	**19**	**21**	**22**	**23**	**24**	**27**	**30**	**32**	
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	45	50	50	50	
982GA	**Cad.**	**8,64**	**9,34**	**9,34**	**10,20**	**9,90**	**11,60**	**14,80**	**16,30**	
Apertura	poll	**3/8**	**7/16**	**1/2**	**9/16**	**5/8**	**11/16**	**3/4**	**13/16**	**7/8**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38
982GA	**Cad.**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**9,78**	**9,78**	**9,78**	**13,10**	**13,10**
Apertura	poll	**15/16**	**1**	**1.1/16**	**1.1/8**	**1.1/4**	**1.5/16**			
Lungh. totale	mm	38	38	40	40	40	43			
982GA	**Cad.**	**13,10**	**18,90**	**18,90**	**24,30**	**26,30**	**32,60**			



Prod. SCU - Art. 5400/R6300

carolus by GEDORE 1/2" **982GB**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, attacco 1/2".

Apertura	mm	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
982GB	**Cad.**	**7,06**	**7,12**	**7,22**	**7,34**	**7,44**	**7,54**	**7,64**
Apertura	mm	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**	**23**	**24**
Lungh. totale	mm	38	35	38	38	38	39	45
982GB	**Cad.**	**7,86**	**10,70**	**8,24**	**8,66**	**8,84**	**11,40**	**9,24**
Apertura	mm	**27**	**30**	**32**	**36**			
Lungh. totale	mm	50	50	50	50			
982GB	**Cad.**	**12,20**	**14,30**	**14,50**	**25,20**			

Le misure mm 18, 23 e 36 sono Prod. SCU.



Prod. SCU

SCU 1/2" **982GBD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB

Bussole poligonali, attacco 1/2".

Apertura	mm	**8**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
982GBD	**Cad.**	**6,54**	**6,54**	**6,54**	**6,54**	**6,54**	**6,54**	**7,20**
Apertura	mm	**16**	**17**	**18**	**19**	**21**	**22**	**23**
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	42	42
982GBD	**Cad.**	**7,20**	**7,20**	**7,60**	**7,60**	**8,06**	**9,16**	**10,00**
Apertura	mm	**24**	**27**	**30**	**32**			
Lungh. totale	mm	42	42	45	45			
982GBD	**Cad.**	**10,50**	**13,10**	**15,20**	**16,10**			



Descrizione di riferimento vedi Art. 982GB

SCU 1/2" **982GBE**

Bussole esagonali con profilo "SURFACE DRIVE", attacco 1/2". Permettono un imbocco di viti e dadi più sicuro e più veloce.

Apertura	mm	**10**	**13**	**18**	**19**	**21**	**22**
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40
982GBE	**Cad.**	**14,30**	**14,30**	**15,80**	**15,80**	**17,40**	**17,40**

Articolo in esaurimento.



Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

982GC GEDORE 1/2"



Orig. Gedore - Art. K19 L

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1/2".
Lunghezza totale mm 78.

Apertura	mm	8	10	13	14	16	17	18
Lungh. totale	mm	77	77	77	77	77	80	82
982GC	Cad.	23,10	23,10	23,10	23,10	23,20	23,20	23,30

Apertura	mm	19	21	22	24	27
Lungh. totale	mm	82	82	82	82	82
982GC	Cad.	23,30	23,30	23,30	24,10	28,10

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1/2 DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

982GCA carolus by GEDORE 1/2"



Orig. Carolus - Art. 5406/R6300

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1/2".
Lunghezza totale mm 78.

Apertura	mm	8	10	11	12	13	14	15
982GCA	Cad.	17,30	13,10	11,30	11,50	11,70	11,90	14,10

Apertura	mm	16	17	18	19	21	22	24
982GCA	Cad.	14,30	12,50	14,70	12,70	15,50	16,10	16,90

Apertura	mm	27	30	32
982GCA	Cad.	17,80	21,50	25,50

La misura mm 8 è Prod. SCU.

982GCB SCU 1/2"



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GCA

Bussole poligonali, extra lunghe, attacco 1/2".
Lunghezza totale mm 85.

Apertura	mm	8	10	11	12	13	14	15
982GCB	Cad.	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	10,60

Apertura	mm	16	17	18	19	21	22	24
982GCB	Cad.	10,60	11,90	11,90	12,30	14,40	14,70	15,90

Apertura	mm	30	32	36
982GCB	Cad.	17,60	17,80	21,40

Le bussole apertura mm 30-32-36 sono particolarmente indicate per mozzi di autoveicoli.

982GCE SCU 1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 982GCA

Bussole esagonali, lunghe, attacco 1/2". A pareti sottili, per spazi ristretti, particolarmente indicate per serraggi di ruote di autoveicoli.
Lunghezza totale mm 63.

Apertura	mm	17	19	21
Ø esterno	mm	25	27,5	30
982GCE	Cad.	18,90	18,90	21,30

Ideale per uso con barre di torsione dinamometriche Art. 982 GDZ

982GCT GEDORE 1/2"



TORX®

Orig. Gedore - Art. TXK 19

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta interna TORX, attacco 1/2".

Grandezza TORX	E	10	12	14	16	18	20	24
Per filett.	M.	8	10	12	12	14	16	18-20
Impronta	mm	9,3	11,1	12,8	14,7	16,6	18,4	22,1
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	45
982GCT	Cad.	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	15,10	15,10

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

982GCZ

Orig. Carolus - Art. 5430

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta interna TORX, attacco 1/2".

Grandezza TORX	E	6	7	8	11	12	16	20
Per filett.	M.	5	6	6-7	9	10	-	16
Impronta	mm	5,6	6,1	7,4	10,08	11,1	14,7	18,4
Lungh. totale	mm	38	38	38	38	38	38	38
982GCZ	**Cad.**	**8,04**	**8,04**	**7,90**	**7,90**	**7,90**	**7,90**	**9,96**

Grandezza TORX	E	24
Per filett.	M.	18-20
Impronta	mm	22,1
Lungh. totale	mm	42
982GCZ	**Cad.**	**11,60**

Articolo in esaurimento.



982GD

Orig. Gedore - Art. INK 19

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno, attacco 1/2".

Apertura	mm	5	6	8	10	12	14	17
Lungh. totale	mm	38	38	38	40	42	43	45
982GD	**Cad.**	**23,40**	**23,40**	**23,40**	**23,40**	**24,90**	**24,90**	**27,90**



982GD 2

Orig. Carolus - Art. 5435

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con esagono esterno, attacco 1/2". Lunghezza totale mm 60.

Apertura	mm	10	12	14	17	19
982GD 2	**Cad.**	**15,40**	~~15,40~~	~~15,70~~	~~16,10~~	~~21,10~~

Articolo in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**



982GDA

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GD 2

Bussole con esagono esterno intercambiabile, attacco 1/2". Lunghezza totale mm 59.

Apertura	mm	6	8	10	12	14
982GDA	**Cad.**	**31,50**	**31,50**	**31,50**	**33,10**	**33,10**



982GDT

Orig. Gedore - Art. ITX K 19

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole con impronta esterna TORX, attacco 1/2".

Grandezza TORX	T	30	40	45	50	55	60
Per filett.	M.	6-7	7-8	8-10	10	12	14
Impronta	mm	5,52	6,65	7,82	8,83	11,22	13,25
Lungh. totale	mm	57	57	57	57	57	60
982GDT	**Cad.**	**35,90**	**36,90**	**39,30**	**41,50**	**41,50**	**41,50**



CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

982GDV

Orig. Carolus - Art. 5575.00/R63043003

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Assortimenti in cassetta plastica.
Contenuto 3 chiavi a bussola.
Composizione:
3 bussole esagonali Art. 982 GDVA da mm 17 - 19 - 21
Assortimento completo.

982GDV	**Cad.**	**48,60**



Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

BUSSOLE PER AVVITATORI DIN 3129-ISO 2725 *(impact socket wrenches)*

982GDVA

carolus by GEDORE — 1/2"



Orig. Carolus - Art. 5575/R6304

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GDV

Bussole esagonali colorate, con guaina plastica di protezione esterna e inserto interno per non danneggiare cerchi e bulloni; attacco 1/2".

Lunghezza totale mm 85.

Apertura.....	mm	15	17	19	21	22
Colore.....		verde	blu	giallo	rosso	lilla
982GDVA	Cad.	14,20	18,10	18,60	19,10	16,60

Misure mm 15 e 22 in esaurimento.

Guaina plastica esterna di protezione per Art. 982 GDVA.

Apertura.....	mm	19	21	22
O982GDVA	Cad.	2,06	2,06	2,06

Articolo in esaurimento.

BARRE DI TORSIONE DINAMOMETRICHE *(impact torque sticks)*

982GDZ

SCU — 1/2"

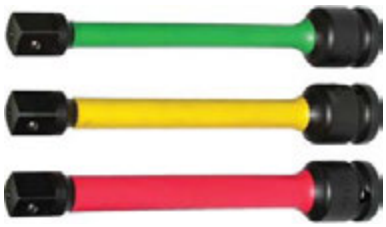

Prod. SCU

Tipo in acciaio speciale con coppia di serraggio prestabilita. Al raggiungimento del valore scelto la barra si torce. Da usarsi solo in avvitamento con avvitatori a percussione. Colorate per distinguere in modo veloce e sicuro i diversi tipi.

Barre con attacco quadro est./int. da 1/2". Lunghezza totale mm 152.

Capacita di serraggio fino a	Nm	80	120	170
Colore.....		verde	giallo	rosso
982GDZ	Cad.	47,20	47,20	47,20

CHIAVI A BUSSOLA IN SERIE *(sockets sets)*

982GDZ 400

GEDORE — 3/4"



Orig. Gedore - Art. K 32-040

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Assortimenti in cassetta plastica.

Contenuto 4 chiavi a bussola.

Composizione:

4 bussole esagonali Art. 982 GE da mm 24 - 27 - 30 - 33

Assortimento completo.

982GDZ 400	Cad.	143,00

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 3/4 E 1" DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

982GE

GEDORE — 3/4"



Orig. Gedore - Art. K 32

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GDZ 400

DIN 3129, ISO 2725-2 mis. in mm.

Bussole esagonali, attacco 3/4".

Apertura.....	mm	17	18	19	22	24	27	30	32
Lungh. totale.....	mm	45	45	45	46	46	48	52	52
982GE	Cad.	23,50	23,50	22,90	25,50	25,50	26,60	27,40	29,60
Apertura.....	mm	33	34	36	38	41			
Lungh. totale.....	mm	55	55	56	59	59			
982GE	Cad.	35,10	37,30	34,60	42,20	46,40			
Apertura.....	poll	13/16	7/8	15/16	1	1.1/16	1.1/8	1.1/4	1.5/16
Lungh. totale.....	mm	46	46	46	46	48	52	52	55
982GE	Cad.	26,80	27,80	27,20	29,10	29,30	29,90	33,10	38,30
Apertura.....	poll	1.3/8	1.7/16	1.1/2	1.5/8	1.11/16	1.3/4	1.7/8	2
Lungh. totale.....	mm	55	56	59	59	64	64	67	67
982GE	Cad.	38,30	46,80	46,80	50,40	53,20	54,30	70,60	81,40

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Orig. Carolus - Art. 8106/R7300 — carolus by GEDORE — 3/4" — **982GEB**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole esagonali, attacco 3/4".



Apertura	mm	17	18	19	22	24	26	27
Lungh. totale	mm	50	50	51	51	52	50	54
982GEB	Cad.	24,10	24,10	18,80	20,30	20,90	24,10	22,50
Apertura	mm	29	30	32	33	34	35	36
Lungh. totale	mm	54	54	56	56	57	57	56
982GEB	Cad.	25,50	24,20	25,60	27,70	28,50	31,50	29,10
Apertura	mm	38	41	46	50	55	60	
Lungh. totale	mm	58	58	63	70	75	80	
982GEB	Cad.	31,70	34,80	37,30	53,20	62,90	67,40	

Le misure mm 17-18-26-29-34-35-50-55-60 sono prod. SCU.

Prod. SCU — SCU — 3/4" — **982GEC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GEB
Bussole poligonali, attacco 3/4".



Apertura	mm	17	18	19	22	24	27	30
Lungh. totale	mm	50	50	50	50	50	50	55
982GEC	Cad.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,70	14,70	15,80
Apertura	mm	32	33	34	35	36	41	46
Lungh. totale	mm	55	55	55	55	55	55	55
982GEC	Cad.	16,40	16,60	16,90	17,30	18,70	22,90	27,30

Orig. Gedore - Art. K32 L — GEDORE — 3/4" — **982GEL**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 3/4".
Lunghezza mm 90.



Apertura	mm	17	18	19	22	24	27	30
982GEL	Cad.	36,50	40,40	36,60	38,80	38,80	40,10	48,60
Apertura	mm	32	33	34	36	41		
982GEL	Cad.	51,80	63,10	68,10	63,40	65,60		

La misura mm 18 è prod. SCU.

Orig. Carolus - Art. 8406/R7300 — carolus by GEDORE — 3/4" — **982GEL 2**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 3/4".
Lunghezza mm 90.



Apertura	mm	17*	19	21	22	23*	24
982GEL 2	Cad.	26,60	30,00	30,50	31,90	28,50	32,60
Apertura	mm	25*	26*	27	30	32	33
982GEL 2	Cad.	28,50	28,50	32,90	38,20	44,60	49,10
Apertura	mm	35*	36	41	46		
982GEL 2	Cad.	39,90	53,10	57,10	62,90		

*** Misure in esaurimento.** **Misure barrate** **ESAURITE**

Orig. Gedore - Art. INK 32 — GEDORE — 3/4" — **982GEM**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole con esagono esterno, attacco 3/4".



Apertura	mm	14	17	19	22	24	27
Lungh. totale	mm	59	62	64	67	67	67
982GEM	Cad.	36,20	36,00	36,00	36,00	35,80	35,80

Orig. Carolus - Art. 8435 — carolus by GEDORE — 3/4" — **982GEN**

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Bussole con esagono esterno, attacco 3/4".
Lunghezza totale mm 90.



Apertura	mm	22	24	27
982GEN	Cad.	27,20	27,20	27,20

Articolo in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

982GEP



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GEN

Bussole con esagono esterno intercambiabile, attacco 3/4".

Apertura.....	mm	**12**	**14**	**17**	**19**	**22**	**24**
Lungh. totale.....	mm	70	70	82	82	82	82
982GEP	**Cad.**	**48,70**	**48,70**	**59,90**	**59,90**	**59,90**	**64,40**

982GF



Orig. Gedore - Art. K 21

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

DIN 3129, ISO 2725-2 mis. in mm.

Bussole esagonali, attacco 1".

Apertura.....	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**33**	**34**	**36**
Lungh. totale.....	mm	55	55	55	57	57	57	60	60
982GF	**Cad.**	**38,80**	**38,80**	**38,80**	**38,80**	**38,80**	**43,30**	**43,30**	**43,30**
Apertura.....	mm	**38**	**41**	**42**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**
Lungh. totale.....	mm	64	64	64	69	70	70	70	70
982GF	**Cad.**	**51,30**	**51,30**	**55,90**	**55,90**	**64,10**	**67,70**	**76,10**	**116,00**
Apertura.....	mm	**70**	**75**	**80**					
Lungh. totale.....	mm	70	80	80					
982GF	**Cad.**	**138,00**	**157,00**	**169,00**					
Apertura.....	poll	**1**	**1.1/4**	**1.7/16**	**1.1/2**	**1.5/8**	**1.13/16**	**1.7/8**	**2.1/4**
Lungh. totale.....	mm	55	57	60	64	64	69	70	70
982GF	**Cad.**	**41,90**	**41,90**	**53,60**	**53,60**	**53,60**	**75,70**	**76,80**	**113,00**

982GFB



Prod. SCU

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali. Attacco 1".

Apertura.....	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**33**	**34**
Lungh. totale.....	mm	60	60	60	62	63	63	63
982GFB	**Cad.**	**36,70**	**38,20**	**38,20**	**38,20**	**38,20**	**38,20**	**39,70**
Apertura.....	mm	**36**	**38**	**41**	**42**	**46**	**50**	**55**
Lungh. totale.....	mm	67	67	70	70	76	82	87
982GFB	**Cad.**	**41,20**	**44,90**	**49,40**	**50,90**	**50,90**	**61,40**	**65,90**
Apertura.....	mm	**60**	**65**	**70**				
Lungh. totale.....	mm	91	95	100				
982GFB	**Cad.**	**82,30**	**89,80**	**94,30**				

982GFL



Orig. Gedore - Art. K 21 L

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.

Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1".

Lunghezza mm 100.

Apertura.....	mm	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**33**	**34**
982GFL	**Cad.**	**61,30**	**61,30**	**61,30**	**66,20**	**68,10**	**74,60**	**75,10**
Apertura.....	mm	**36**	**38**	**41**	**46**			
982GFL	**Cad.**	**70,80**	**77,10**	**80,40**	**104,00**			

982GFP



Orig. Gedore - Art. INK 21

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GFL

Bussole con esagono esterno, attacco 1".

Lunghezza totale mm 75.

Apertura.....	mm	**19**	**22**	**24**	**27**	**30**	**32**	**36**
982GFP	**Cad.**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**50,10**	**54,90**

BUSSOLE-BARRE DI TORSIONE DINAMOMETRICHE *(impact torque sticks-sockets)*

982GFT



Prod. SCU

Tipo in acciaio speciale con coppia di serraggio prestabilita. Al raggiungimento del valore scelto la barra si torce. Da usarsi solo in avvitamento con avvitatori a percussione.

Bussole-barre esagonali, attacco 1". Lunghezza totale mm 305.

Apertura.....	mm	**27**	**30**	**32**	**33**	**36**
Capacita di serraggio fino a	Nm	450	550	600	650	650
982GFT	**Cad.**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**189,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BUSSOLE PER AVVITATORI ATTACCO 1.1/2" E 2.1/2" DIN 3121-ISO 1174 *(impact socket wrenches)*

Orig. Gedore - Art. K 37

GEDORE 1.1/2" **982GH**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Brunite. Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
DIN 3129, ISO 2725-2
Bussole esagonali, attacco 1.1/2".



Apertura	mm	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**
Lungh. totale	mm	80	82	88	92	96	101	105	110
982GH	**Cad.**	**186,00**	**195,00**	**204,00**	**228,00**	**259,00**	**309,00**	**330,00**	**380,00**
Apertura	mm	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**
Lungh. totale	mm	116	118	118	125	125	137	137	145
982GH	**Cad.**	**396,00**	**415,00**	**512,00**	**541,00**	**608,00**	**672,00**	**709,00**	**1.120,00**

Orig. Gedore - Art. K 37 L

GEDORE 1.1/2" **982GL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GH
Bussole esagonali, extra lunghe, attacco 1.1/2".



Apertura	mm	**41**	**46**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	140	140	140
982GL	**Cad.**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**398,00**	**475,00**	**452,00**	**508,00**
Apertura	mm	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	150	150	150
982GL	**Cad.**	**663,00**	**687,00**	**810,00**	**856,00**	**863,00**	**941,00**	**1.040,00**
Apertura	mm	**110**	**115**	**120**				
Lungh. totale	mm	160	160	170				
982GL	**Cad.**	**1.330,00**	**1.480,00**	**2.820,00**				

Orig. Gedore - Art. K 64

GEDORE 2.1/2" **982GM**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982GH
DIN 3129, ISO 2725-2
Bussole esagonali, attacco 2.1/2".



Apertura	mm	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**
Lungh. totale	mm	125	125	130	132	132	141	141
982GM	**Cad.**	**598,00**	**598,00**	**713,00**	**691,00**	**786,00**	**905,00**	**967,00**
Apertura	mm	**110**	**115**	**120**				
Lungh. totale	mm	150	150	158				
982GM	**Cad.**	**1.070,00**	**1.130,00**	**1.280,00**				

ACCESSORI PER BUSSOLE AVVITATORI *(accessories for impact sockets attachements)*

Orig. Gedore red - Art. R6398/R7398/R8398

GEDORE **982P** *new*

Serie di anello e perno di sicurezza per bussole rinforzate Gedore RED. Foro d'attacco tondo.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Anelli in gomma e perni in acciaio.



Grandezza		**2**	**3**	**4**	**5**
Per bussole attacco	poll	1/2	1/2	3/4	1
Per bussole apertura	mm	8-14	15-32	17-50	24-80
982P	**La serie**	**11,70**	**12,50**	**13,70**	**16,90**

Orig. Gedore

GEDORE **982RA**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)
Anelli gomma.



Grandezza		**00**	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**10**
Per bussole attacco	poll	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4 - 1	1	1.1/2	1.1/2 - 2.1/2
Per bussole apertura	mm	5.5-17	6-12	13-24	10-14	15-32	17-41	46-60/22-70	75-80	41-90	95-120/75-120
Per bussole apertura TORX	E	-	5-14	-	10-18	20-24	-	-	-	-	-
Per bussole esag. maschio apertura	mm	-	-	-	5-10	12-17	12-24	-	-	-	-
Per bussole apertura TORX	T	-	-	-	-	30-60	-	-	-	-	-
Per barre di torsione	Nm	-	-	-	80-170	-	-	450-650	-	-	-
Cod. fornitore		KB2070	KB3070	KB3070	KB1970	KB1970	KB3270	KB2170	KB3770	KB3770	KB6470
982RA	**Cad.**	**0,40**	**0,58**	**0,64**	**0,32**	**0,36**	**1,76**	**3,26**	**7,06**	**7,06**	**21,20**

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

982RB GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 982RA
Perni acciaio.

Grandezza		00	0	1	2	3	4	6	7	8	10
Per bussole attacco	poll	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4 - 1	1	1.1/2	1.1/2 - 2.1/2
Per bussole apertura	mm	5.5-17	6-12	13-24	10-14	15-32	17-41	46-60/22-70	75-80	41-90	95-120/75-120
Per bussole apertura TORX	E	-	5-14	-	10-18	20-24	-	-	-	-	-
Per bussole esag. maschio apertura	mm	-	-	-	5-10	12-17	12-24	-	-	-	-
Per bussole apertura TORX	T	-	-	-	-	30-60	-	-	-	-	-
Per barre di torsione	Nm	-	-	-	80-170	-	-	450-650	-	-	-
Cod. fornitore		KB2075	KB3075	KB3075	KB1975	KB1975	KB3275	KB2175	KB3775	KB3775	KB6475
982RB	**Cad.**	**0,44**	**2,00**	**2,14**	**0,76**	**0,76**	**1,06**	**1,18**	**2,12**	**2,12**	**10,30**

982RC GEDORE 1/4"



Orig. Gedore - Art. KB2090-2
Descrizione di riferimento vedi Art. 982RA
Prolunghe attacco 1/4".

Lungh.	mm	50
982RC	**Cad.**	**16,30**

982RE GEDORE 3/8"



Orig. Gedore
Descrizione di riferimento vedi Art. 982RA
Prolunghe attacco 3/8".

Lungh.	mm	**75**	**125**	**250**
Cod. fornitore		KB3090-3	KB3090-5	KB3090-10
982RE	**Cad.**	**17,60**	**18,60**	**26,50**

982REP carolus by GEDORE 3/8"



Orig. Carolus
In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Prolunghe attacco 3/8".

Lungh.	mm	**75**	**150**
Cod. fornitore		6450.075	6450.150
982REP	**Cad.**	**7,98**	**11,20**

Articolo in esaurimento.

982RF GEDORE 1/2"



Orig. Gedore
Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)
Prolunghe attacco 1/2".

Lungh.	mm	**125**	**250**
Cod. fornitore		KB1990-5	KB1990-10
982RF	**Cad.**	**24,40**	**36,60**

982RFP carolus by GEDORE 1/2"



Orig. Carolus - Art. 5450/R6610
In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Prolunghe attacco 1/2".

Lungh.	mm	**125**	**250**
982RFP	**Cad.**	**19,30**	**29,30**

982RH GEDORE 3/4"



Orig. Gedore
Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)
Prolunghe attacco 3/4".

Lungh.	mm	**205**	**300**	**405**
Cod. fornitore		KB3290-8	KB3290-12	KB3290-16
982RH	**Cad.**	**56,60**	**68,10**	**88,90**

982RHP carolus by GEDORE 3/4"



Orig. Carolus - Art. 8450/R7610
In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Prolunghe attacco 3/4".

Lungh.	mm	**205**	**250**	**300**
982RHP	**Cad.**	**45,00**	**56,10**	**59,80**

Misura mm 250 in esaurimento.

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore

GEDORE 1" **982RL**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)
Prolunghe attacco 1".



Lungh.....	mm	205	300	405
Cod. fornitore.....		KB2190-8	KB2190-12	KB2190-16
982RL	**Cad.**	**81,40**	**94,90**	**115,00**

Orig. Gedore - Art. R86100059

GEDORE 1" **982RL 0** *new*

In acciaio CROMO-MOLIBDENO. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
Prolunghe attacco 1".



Lungh.....	mm	300
982RL 0	**Cad.**	**88,50**

Orig. Gedore - Art. KB3095

GEDORE 3/8" **982RL 1**

Tipo rinforzato GEDORE-SONDERSTAHL. Foro d'attacco quadro. Bruniti.
Adatti per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
(applicabile anche alle bussole avvitatori Prod. SCU)
SNODI A SFERA
Snodi attacco 3/8". Lunghezza mm 42.



982RL 1	**Cad.**	**38,30**

Orig. Gedore - Art. KB1995

GEDORE 1/2" **982RM**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RL 1
SNODI A SFERA
Snodi attacco 1/2". Lunghezza mm 75,5.



982RM	**Cad.**	**44,70**

Orig. Gedore - Art. KB3295

GEDORE 3/4" **982RP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RL 1
SNODI A CARDANO
Snodi attacco 3/4". Lunghezza mm 108.



982RP	**Cad.**	**140,00**

Orig. Gedore - Art. KB2195

GEDORE 1" **982RS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RL 1
SNODI A CARDANO
Snodi attacco 1". Lunghezza mm 140.



982RS	**Cad.**	**254,00**

Orig. Gedore

GEDORE **982RT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RL 1
BUSSOLE DI RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE



Grandezza		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**4A**	**5**
Tipo.....		riduzione	riduzione	riduzione	riduzione	riduzione	riduzione	riduzione
Attacco quadro femmina....	poll	3/8	1/2	3/4	1	1.1/2	1.1/2	2.1/2
Attacco quadro maschio	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1	1.1/2
Lungh. totale.....	mm	31	44	65	75	95	110	145
Cod. fornitore.....		KB3020	KB1930	KB3219	KB2132	KB3721		KB6437
982RT	**Cad.**	**25,90**	**29,60**	**28,60**	**45,10**	**576,00**	**131,00**	**942,00**

Grandezza		**5A**	**5M**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Tipo.....		riduzione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione	maggiorazione
Attacco quadro femmina....	poll	2.1/2	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1.1/2
Attacco quadro maschio	poll	1.1/2	3/8	1/2	3/4	1	1.1/2	2.1/2
Lungh. totale.....	mm	165	25	36	45	65	82	128
Cod. fornitore.....				KB3019	KB1932	KB3221	KB2137	
982RT	**Cad.**	**536,00**	**14,90**	**27,20**	**21,10**	**35,10**	**207,00**	**237,00**

Le grandezze 4A-5A-5M-10 sono prod. SCU.

982RTE carolus by GEDORE



Orig. Carolus

In acciaio speciale. Foro d'attacco quadro. Brunite.
Adatte per avvitatori a percussione o ad aria compressa.
BUSSOLE DI RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE

Grandezza		1	2	7	8
Tipo		riduzione	riduzione	maggiorazione	maggiorazione
Attacco quadro femmina	poll	1/2	3/4	1/2	3/4
Attacco quadro maschio	poll	3/8	1/2	3/4	1
Cod. fornitore		5464.00/ R67600005	8454.00/ R77600010	5484.00/ R67400008	8494.00/ R77400011
982RTE	**Cad.**	**23,20**	**25,20**	**17,20**	**28,90**

GIRAVITI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE *(electronic screwdrivers)*

982RVA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 171 IS

Giraviti per elettronica, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo. Con calotta posteriore ruotabile.
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52, punte con ulteriore rivestimento per garantire la massima precisione e protezione dalla corrosione.
Con misure riportate, esecuzione cromata, satinata.
GIRAVITI PUNTA PIANA

Tipo		60A	60B	60C	60D	75	100
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	75	100
Largh. tagliente	mm	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3
Lungh. totale	mm	155	155	155	155	170	195
982RVA	**Cad.**	**7,10**	**6,92**	**6,86**	**6,74**	**6,40**	**5,96**

982RVB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 165 PH

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RVA
GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS

Grandezza		000	00	0	1
Lungh. lama	mm	60	60	60	80
Per viti	M.	-	-	2	2-3
Lungh. totale	mm	155	155	155	175
982RVB	**Cad.**	**8,74**	**8,02**	**5,86**	**6,06**

982RVE GEDORE TORX®



Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RVA
GIRAVITI PUNTA A IMPRONTA TORX

Grandezza TORX	T	1	2	3	4	5	6	7
Lungh. lama	mm	40	40	60	60	60	60	60
Per viti	M.	-	-	1,2-1,4	1,4	1,8	2	2,5
Impronta	mm	0,73	0,86	1,10	1,28	1,42	1,70	1,99
Lungh. totale	mm	134	134	155	155	155	155	155
982RVE	**Cad.**	**19,90**	**19,90**	**11,50**	**11,50**	**8,92**	**7,10**	**7,10**

Grandezza TORX	T	8	9	10	15	20
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	80
Per viti	M.	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5
Impronta	mm	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86
Lungh. totale	mm	155	155	155	155	175
982RVE	**Cad.**	**7,10**	**7,28**	**7,28**	**7,28**	**7,60**

Le grandezze 1 e 2 sono originali WIHA.

982RVF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 164 IN

Descrizione di riferimento vedi Art. 982RVA
GIRAVITI PER VITI CON ESAGONO INTERNO
Lunghezza lama mm 60. Lunghezza totale mm 155.

Apertura esagono	mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
982RVF	**Cad.**	**9,14**	**8,74**	**7,34**	**7,34**	**7,10**	**7,10**	**7,10**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K *(screwdrivers DREMO PLUS line)*

Orig. Gedore - Art. 2170

GEDORE 982SA

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica di grande potenza, antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di 3 materiali plastici molto rigidi (anima), rigidi (parte anteriore) e morbidi (parte centro-posteriore).
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52.
Con misure riportate, esecuzione cromata opaca, punte grigie di alta precisione.
Foro di aggancio.
GIRAVITI PER ELETTRICISTI-PUNTA PIANA- LAMA ISOLATA (DIN 5265-tagliente DIN 5264A).



Tipo		150
Lungh. lama	mm	150
Largh. tagliente	mm	6,5
Spessore tagliente	mm	1,2
Ø lama	mm	6,5
Lungh. totale	mm	260
982SA	**Cad.**	**9,50**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 2150

GEDORE 982SB

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SA
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA PIANA (DIN ISO 2380-2, tagliente DIN ISO 2380-1A).



Tipo		80	100	125	150	175	200	250
Lungh. lama	mm	80	100	100	150	175	200	250
Largh. tagliente	mm	3	4	5,5	6,5	8	10	12
Spessore tagliente	mm	0,5	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2
Ø lama	mm	3	4	5	6	7	8	9
Lungh. totale	mm	160	190	225	250	295	320	370
982SB	**Cad.**	**5,48**	**6,18**	**7,12**	**13,10**	**15,30**	**20,40**	**25,10**

Tipo		300*	300A*	300B
Lungh. lama	mm	300	300	300
Largh. tagliente	mm	6,5	8	10
Spessore tagliente	mm	1,2	1,2	1,6
Ø lama	mm	6	6	8
Lungh. totale	mm	420	420	420
982SB	**Cad.**	**22,30**	**25,90**	**14,30**

*** Misure in esaurimento.** **Misurebarrate** **ESAURITE**

GEDORE 982SC

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica di grande potenza, antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di 3 materiali plastici molto rigidi (anima), rigidi (parte anteriore) e morbidi (parte centro-posteriore).
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52.
Con misure riportate, esecuzione cromata opaca, punte grigie di alta precisione.
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA PIANA A FACCE PARALLELE ((DIN ISO 2380-2, tagliente DIN ISO 2380-1B).



Tipo		100B*	125A	125B	150	150A	150B	200
Lungh. lama	mm	100	125	125	150	150	150	200
Largh. tagliente	mm	6	3,5	5,5	3	4	5,5	6,5
Spessore tagliente	mm	1,2	0,6	1	0,5	0,8	1	1,2
Ø lama	mm	6	3,5	5,5	3	4	5,5	6,5
Lungh. totale	mm	210	210	225	230	240	250	310
982SC	**Cad.**	**9,76**	**6,10**	**9,18**	**6,68**	**7,68**	**10,50**	**13,90**

Misura 100B in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 2154SK

GEDORE 982SEC

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC
GIRAVITI PUNTA PIANA CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO



Tipo		75	90	100	125	150	175	200	200A
Lungh. lama	mm	75	75	100	125	150	175	200	250
Largh. tagliente	mm	3,5	4,5	5,5	6,5	8,0	8,0	12	14
Spessore tagliente	mm	0,6	0,8	1,0	1,2	1,2	1,6	2,0	2,5
Ø lama	mm	4	5	5	6	7	8	9	13
Lungh. totale	mm	180	180	205	230	270	295	320	320
Esagono	mm	8	8	8	10	13	13	16	16
982SEC	**Cad.**	**14,20**	**13,40**	**14,10**	**15,80**	**19,70**	**19,20**	**30,60**	**40,10**

982SF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2160 PH

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC

Foro di aggancio.

GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS (DIN ISO 8764, punta DIN ISO 8764-1/PH).

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	200	100	200	150	200
Per viti	M.	1,6-2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Lungh. totale	mm	140	180	300	210	310	270	320
Esagono	mm	-	-	-	-	-	13	16
982SF	**Cad.**	**6,64**	**8,48**	**10,30**	**11,40**	**15,10**	**15,30**	**19,90**

982SFC GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2160SK PH

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC

GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO

Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	80	100	150	200
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Ø lama	mm	4	6	8	10
Lungh. totale	mm	185	220	270	320
Esagono	mm	8	10	13	16
982SFC	**Cad.**	**14,40**	**15,80**	**20,80**	**30,20**

982SL GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2160 PZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC

Foro di aggancio.

GIRAVITI PUNTA A CROCE POZIDRIV (DIN 8764, punta DIN ISO 8764-1/PZ).

Grandezza		0	1	2	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
Per viti	M.	1,6-2	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Ø lama	mm	3	4,5	6	8	10
Lungh. totale	mm	140	180	210	270	320
Esagono	mm	-	-	-	13	16
982SL	**Cad.**	**8,26**	**9,84**	**13,40**	**18,60**	**25,10**

Le grandezze 3 e 4 hanno l'esagono di manovra.

982SLC GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2160SK PZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC

GIRAVITI PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Ø lama	mm	4	6	8
Lungh. totale	mm	185	220	270
Esagono	mm	8	10	13
982SLC	**Cad.**	**14,50**	**15,90**	**24,10**

982SM GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2163 TX

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC

Foro di aggancio.

GIRAVITI PUNTA A IMPRONTA TORX

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	60	80	80
Per viti	M.	1,8	2	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27
Ø lama	mm	3	3	3	3	3	3	3,5
Lungh. totale	mm	140	140	140	140	140	160	170
982SM	**Cad.**	**8,72**	**8,72**	**8,48**	**8,48**	**8,48**	**8,48**	**8,72**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	130	130
Per viti	M.	4-5	4,5-5	4,5-6	6-7	7-8	8-10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
Ø lama	mm	4	4,5	5,5	6	7	8
Lungh. totale	mm	190	200	215	225	240	250
982SM	**Cad.**	**8,88**	**9,40**	**10,30**	**11,10**	**12,30**	**14,40**

Orig. Gedore - Art. 2163 TXB GEDORE TORX® **982SP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA A IMPRONTA TORX CON FORO

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Lungh. lama	mm	60	60	60	80	80	100	100
Per viti	M.	2,5	2,5	3	3-3,5	3,5-4	4-5	4,5-5
Impronta	mm	1,99	2,31	2,50	2,74	3,27	3,86	4,43
Ø lama	mm	3	3	3	3	3,5	4	4,5
Lungh. totale	mm	140	140	140	160	170	190	200
982SP	**Cad.**	**11,50**	**11,50**	**11,50**	**11,60**	**11,70**	**12,10**	**12,80**

Grandezza TORX	T	27	30	40
Lungh. lama	mm	115	115	130
Per viti	M.	4,5-6	6-7	7-8
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65
Ø lama	mm	5,5	6	7
Lungh. totale	mm	215	225	240
982SP	**Cad.**	**14,10**	**14,80**	**16,50**



Orig. Gedore - Art. 2163 K GEDORE **982SR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982SC
Foro di aggancio.
GIRAVITI A SFERA PER VITI CON ESAGONO INTERNO

Apertura esagono	mm	2	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. lama	mm	100	100	100	100	125	150	150	160
Ø lama	mm	3	4	5	6	7	10	12	14
Lungh. totale	mm	185	185	185	200	235	270	270	270
982SR	**Cad.**	**7,12**	**6,64**	**7,28**	**8,36**	**10,10**	**15,80**	**17,70**	**20,20**

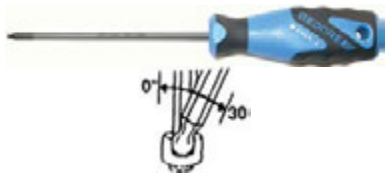

GIRAVITI CORTI LINEA DREMO PLUS 1K *(screwdrivers DREMO PLUS line)*

Orig. Gedore - Art. 2153 GEDORE **982ST**

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura in materiale plastico rigido.
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52.
Con misure riportate, esecuzione cromata opaca, punte grigie di alta precisione.
Foro di aggancio.
GIRAVITI PUNTA PIANA
(DIN 5265-tagliente DIN 5264B).

Tipo		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	25	25	25	25
Largh. tagliente	mm	4	5,5	6,5	8
Spessore tagliente	mm	0,8	1	1,2	1,2
Ø lama	mm	4	5,5	6,5	8
Lungh. totale	mm	75	75	75	75
982ST	**Cad.**	**5,60**	**5,66**	**6,04**	**6,42**



Orig. Gedore - Art. 2161 PH GEDORE **982SV**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982ST
GIRAVITI PUNTA A CROCE PHILLIPS
(DIN ISO 8764, punta DIN ISO 8764-1/PH).

Grandezza		1	2
Lungh. lama	mm	25	25
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Ø lama	mm	4,5	6
Lungh. totale	mm	75	75
982SV	**Cad.**	**5,62**	**6,20**



Orig. Gedore - Art. 2161 PZ GEDORE **982SZ**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982ST
GIRAVITI PUNTA A CROCE POZIDRIV
(DIN ISO 8764, punta DIN ISO 8764-1/PZ).

Grandezza		1	2
Lungh. lama	mm	25	25
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Ø lama	mm	4,5	6
Lungh. totale	mm	75	75
982SZ	**Cad.**	**6,40**	**7,00**



GIRAVITI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE IN ASSORTIMENTO *(electronic screwdrivers sets)*

982TL GEDORE



Orig. Gedore - Art. 165-171-06

Giraviti per elettronica, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo. Con calotta posteriore ruotabile.
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52, punte con ulteriore rivestimento per garantire la massima precisione e protezione dalla corrosione.
Con misure riportate, esecuzione cromata, satinata.
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 RVAx60A
1 giravite punta piana Art. 982 RVAx60C
1 giravite punta piana Art. 982 RVAx75
1 giravite punta a croce PH Art. Art. 982 RVBx000
1 giravite punta a croce PH Art. Art. 982 RVBx00
1 giravite punta a croce PH Art. Art. 982 RVBx0
In cassetta plastica.
Assortimento completo.

982TL **Cad.** **69,10**

982TM GEDORE



Orig. Gedore - Art. 165 TX-06

Descrizione di riferimento vedi Art. 982TL
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX Art. 982 RVExT5-T6-T7-T8-T9-T10
In cassetta plastica.
Assortimento completo.

982TM **Cad.** **70,60**

982TP GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1021

Descrizione di riferimento vedi Art. 982TL
Contenuto 7 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 RVAx60A
1 giravite punta piana Art. 982 RVAx60B
1 giravite punta piana Art. 982 RVAx60D
1 giravite punta a croce PH Art. Art. 982 RVBx00
1 giravite punta a croce PH Art. Art. 982 RVBx0
1 pinza per elettronica Art. 106 GL
1 tronchese per elettronica Art. 557 GC
In cassetta plastica.
Assortimento completo.

982TP **Cad.** **189,00**

GIRAVITI LINEA DREMO PLUS 3K IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers DREMO PLUS line sets)*

982VA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2150-2160 PH-06

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica di grande potenza, antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di 3 materiali plastici molto rigidi (anima), rigidi (parte anteriore) e morbidi (parte centro-posteriore).
Lame in acciaio MOLIBDENO-VANADIO 73Mo V52.
Con misure riportate, esecuzione cromata opaca, punte grigie di alta precisione.
Foro di aggancio.
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SBx100
1 giravite punta piana Art. 982 SBx125
1 giravite punta piana Art. 982 SBx150
1 giravite punta piana Art. 982 SBx175
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx2
In scatola cartone.
Assortimento completo.

982VA **Cad.** **62,10**

Orig. Gedore - Art. 2150-2160 PH-010

GEDORE **982VB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 10 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SBx80
1 giravite punta piana Art. 982 SBx100
1 giravite punta piana Art. 982 SBx125
1 giravite punta piana Art. 982 SBx150
1 giravite punta piana Art. 982 SBx175
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFx2
1 giravite corto punta piana Art. 982 STx2
1 giravite corto punta a croce PH Art. 982 SVx1
1 giravite cercafase 150-250 V
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VB Cad. **81,90**

Orig. Gedore - Art. 2150-2160 PZ-06

GEDORE **982VC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SBx100
1 giravite punta piana Art. 982 SBx125
1 giravite punta piana Art. 982 SBx150
1 giravite punta piana Art. 982 SBx175
1 giravite punta a croce PZ Art. 982 SLx1
1 giravite punta a croce PZ Art. 982 SLx2
In scatola cartone.
Assortimento completo.

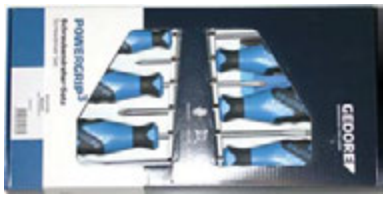

982VC Cad. **65,80**

Orig. Gedore - Art. 2163 TX-05

GEDORE **982VE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 5 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX Art. 982 SMxT10-T15-T20-T25-T30
In scatola cartone.
Assortimento completo.

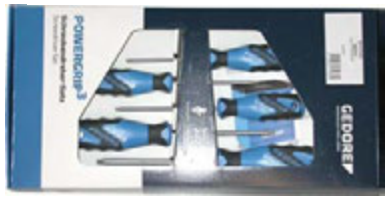

982VE Cad. **47,30**

Orig. Gedore - Art. 2163 TX-010

GEDORE **982VF**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 10 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX Art. 982 SMxT7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T-27-T30-T40
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VF Cad. **95,60**

Orig. Gedore - Art. 2163 TXB-05

GEDORE **982VL**

Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
Contenuto 5 utensili.
Composizione:
1 pezzo cadauno giraviti punta a improntaTORX con foro Art. 982 SPxT10-T15-T20-T25-T30
In scatola cartone.
Assortimento completo.



982VL Cad. **63,70**

3

982VR GEDORE



Orig. Gedore - Art. SK 2154 PH-06
Descrizione di riferimento vedi Art. 982VA
GIRAVITI CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO
Contenuto 6 utensili.
Composizione:
1 giravite punta piana Art. 982 SECx90
1 giravite punta piana Art. 982 SECx100
1 giravite punta piana Art. 982 SECx125
1 giravite punta piana Art. 982 SECx150
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFCx1
1 giravite punta a croce PH Art. 982 SFCx2
In scatola cartone.
Assortimento completo.

982VR	Cad.	91,70

INSERTI PER UTENSILI A PERCUSSIONE *(screwdrivers bits)*

983GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 680
Bruniti. GEDORE-VANADIUM-SONDERSTAHL. Inserti per viti. Uso a macchina e a mano.
Taglio diritto DIN 3127 - ISO 2351.
Attacco 1/4".

Largh. taglio.....	mm	4	4,5	5,5	6,5	7	8	10
Spessore taglio.....	mm	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	1,6
Lungh.	mm	25	25	25	25	25	25	39
983GA	Cad.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,22	1,64	5,42

983GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 880
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio diritto DIN 3127 - ISO 2351.
Attacco 5/16".

Largh. taglio.....	mm	5,5	6,5	7	8	9	10	12	14
Spessore taglio.....	mm	0,8	1,2	1,2	1,6	1,6	1,6	2	2,5
Lungh.	mm	41	41	41	41	41	41	41	41
983GB	Cad.	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	6,66	7,86	7,86

983GC GEDORE



Orig. Gedore - Art. 690
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Phillips DIN 3128. Attacco 1/4".

Grandezza.....		0	1	1L	2	2L	3	3L	4
Lungh.	mm	25	25	50	25	50	25	50	32
983GC	Cad.	1,40	1,16	1,82	1,16	1,82	1,16	1,82	3,08

983GD GEDORE



Orig. Gedore - Art. 890
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Phillips DIN 3128. Attacco 5/16".

Grandezza.....		1	2	3	4	4L
Lungh.	mm	32	32	32	32	38
983GD	Cad.	2,32	2,32	2,32	3,56	3,64

983GF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 690PZ
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Pozidriv-Supadriv DIN 3128. Attacco 1/4".

Grandezza.....		1	1L	2	2L	3	3L	4
Lungh.	mm	25	50	25	50	25	50	32
983GF	Cad.	1,16	1,82	1,16	1,82	1,16	1,82	3,08

983GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 890PZ
Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA
Taglio a croce Pozidriv-Supadriv DIN 3128. Attacco 5/16".

Grandezza.....		1	2	3	4
Lungh.	mm	32	32	32	32
983GH	Cad.	2,32	2,32	2,32	3,64

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 685

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo ad esagono DIN 7426 - ISO 3109. Attacco 1/4".

Per viti con esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Lungh.....	mm	25	25	25	25	25	25	33	33
983GL	**Cad.**	**1,22**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,26**	**1,88**	**2,80**

GEDORE **983GL**



Orig. Gedore - Art. 885

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo ad esagono DIN 7426 - ISO 3109. Attacco 5/16".

Per viti con esagono	mm	3	4	5	6	8	10
Lungh.....	mm	30	30	30	30	30	30
983GM	**Cad.**	**3,36**	**3,36**	**3,36**	**3,36**	**3,36**	**4,14**

GEDORE **983GM**



Orig. Gedore - Art. 685X

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo a poligono DIN 65254. Attacco 1/4".

Per viti con poligono XZN ..	M.	5	6	8
Lungh.....	mm	25	25	25
983GP	**Cad.**	**2,62**	**2,62**	**2,62**

GEDORE **983GP**



Orig. Gedore - Art. 885X

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo a poligono DIN 65254. Attacco 5/16".

Per viti con poligono XZN ..	M.	5	6	8	10	12	14
Lungh.....	mm	28	28	28	38	38	38
983GR	**Cad.**	**3,64**	**3,64**	**3,64**	**3,66**	**3,66**	**3,66**

GEDORE **983GR**



Orig. Gedore - Art. 686

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta RIBE. Attacco 1/4".

Per viti RIBE-CV	M.	4	5	6	8
Lungh.....	mm	33	33	33	33
984GA	**Cad.**	**4,12**	**4,12**	**4,12**	**5,90**

GEDORE **984GA**



Orig. Gedore - Art. 886

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta RIBE. Attacco 5/16".

Per viti RIBE-CV	M.	4	5	10	12	14
Lungh.....	mm	38	38	38	38	38
984GB	**Cad.**	**4,08**	**4,22**	**5,66**	**6,36**	**6,36**

Articolo in esaurimento.

GEDORE **984GB**



Orig. Gedore - Art. 687TX

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta TORX. Attacco 1/4".

Grandezza TORX	T	6	7	8	9	10	15	20
Lungh.....	mm	25	25	25	25	25	25	25
984GC	**Cad.**	**1,34**	**1,34**	**1,34**	**1,34**	**1,26**	**1,22**	**1,22**
Grandezza TORX	T	25	27	30	40			
Lungh.....	mm	25	25	25	25			
984GC	**Cad.**	**1,22**	**1,22**	**1,22**	**1,22**			

GEDORE **984GC**

TORX®



Orig. Gedore - Art. 887TX

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta TORX. Attacco 5/16".

Grandezza TORX	T	27	30	40	45	50
Lungh.....	mm	35	35	35	35	35
984GD	**Cad.**	**3,36**	**3,36**	**3,36**	**3,36**	**3,74**

GEDORE **984GD**

TORX®



Orig. Gedore - Art. 688 TX

Descrizione di riferimento vedi Art. 983GA

Tipo con impronta TORX con foro. Attacco 1/4".

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Lungh.....	mm	25	25	25	25	25	25	25
984GE	**Cad.**	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**

GEDORE **984GE**

TORX®



3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

RIDUZIONI A BUSSOLA PER INSERTI *(adaptors and reducers)*

984GF GEDORE



Orig. Gedore

Bruniti. GEDORE-SONDERSTAHL.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	3/8	1/2	1/2	1/4
Attacco inserti	poll	1/4	1/4	5/16	1/4	5/16	5/16
Lungh. totale	mm	25	30	30	35	35	25
Cod. fornitore		620	630	830	619	819	820
984GF	**Cad.**	**25,70**	**35,20**	**36,30**	**36,70**	**37,90**	**34,60**

ADATTATORI MAGNETICI PER INSERTI *(magnetic adaptors for bits)*

984GFA carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 6015.13

In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Tipo magnetico per inserti attacco esagonale 5/16" e attacco esagonale maschio da mm 13.
Ideale per uso con chiavi a cricchetto Art. 879 Gx13 - 879 GEx13 - 879 GSx13.
Lunghezza mm 30.

984GFA **Cad.** **6,92**

Per adattatori magnetici per inserti attacco esagonale 1/4" e attacco esagonale maschio da mm 8, ved. Art. 947GB.
Articolo in esaurimento.

IMPUGNATURE PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO *(screwdrivers bits magnetics handles)*

984GH SCU



Prod. SCU

Esecuzione corta.
In acciaio speciale.
Tipo fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Impugnatura in materiale plastico.
Lunghezza totale mm 125.

984GH **Cad.** **9,04**

984GHE carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 4125.00/R38950000

In acciaio speciale. Tipo fisso.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura in materiale bicomponente, antiscivolo.
Lunghezza totale mm 210.

984GHE **Cad.** **11,90**

Per impugnature simili ma con attacco quadro maschio da 1/4" ved. Art. 946 GSE.

984GL GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Esecuzione cromata.
Impugnatura in materiale bicomponente con foro d'aggangio. Lunghezza totale mm 210.

Per inserti attacco	poll	1/4	5/16
Cod. fornitore		670	870
984GL	**Cad.**	**31,40**	**31,20**

Misura poll 5/16 in esaurimento.

984GR WITTE



Orig. Witte - Art. 53091

Tipo fisso.
In acciaio al CROMO-VANADIO EXTRA. Esecuzione cromata.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 270.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro d'aggancio.

984GR **Cad.** **11,10**

Ad esaurimento scorte i portabits Orig. Witte verranno forniti con impugnature con colori diversi.

984GR 1 WITTE



Orig. Witte - Art. 63091

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Con foro d'aggancio.

984GR 1 **Cad.** **14,30**

Ad esaurimento scorte i portabits Orig. Witte verranno forniti con impugnature con colori diversi.

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

IMPUGNATURE PORTABITS *(screwdrivers bits)*

Orig. Witte - Art. 53086 — **984GR 2**

Tipo flessibile. Con attacco ad anello di fermo.
In acciaio al CROMO-VANADIO EXTRA.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 320.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro d'aggancio.



984GR 2 Cad. **26,80**

Ad esaurimento scorte i portabits Orig. Witte verranno forniti con impugnature con colori diversi.

Orig. Witte - Art. 63086 — **984GR 3**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 2
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Con foro d'aggancio.



984GR 3 Cad. **27,70**

Ad esaurimento scorte i portabits Orig. Witte verranno forniti con impugnature con colori diversi.

IMPUGNATURE PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO *(screwdrivers bits magnetics handles)*

Orig. Witte - Art. 468023000 — **984GR 5** *new*

Tipo fisso con 6 inserti, assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura. Con magnete supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Lunghezza totale mm 215.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.



984GR 5 Cad. **41,10**

Orig. Witte - Art. 468024000 — **984GR 6** *new*

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GR 5
Completo di inserti TORX T 10-15-20-25-30-40 Art. 1991 GL.



984GR 6 Cad. **41,10**

Orig. Gedore - Art. 169 kompl. — **984GR 8** *(ex 984GM)*

Tipo fisso con 7 inserti, assortiti nell'impugnatura.
In acciaio speciale. Esecuzione cromata.
Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 220.
Completo dei seguenti inserti:
3 Art. 983 GA mm 4 - 5,5 - 6,5
2 Art. 983 GC Grand. 1 - 2
2 Art. 983 GF Grand. 1 - 2



984GR 8 Cad. **41,20**

Orig. Witte - Art. 26054 — **984GS 2**

Tipo fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.
Lunghezza totale mm 265.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2pz.) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz.) - 2 (2 pz.) art. 1992 GS

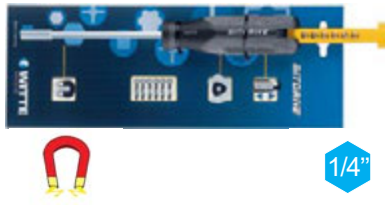

984GS 2 Cad. **42,90**

Articolo in esaurimento.

Orig. Witte - Art. 26055 — **984GS 3**

Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 2
Completo di inserti TORX T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN

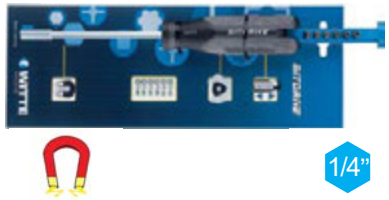

984GS 3 Cad. **42,40**

Articolo in esaurimento.

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

IMPUGNATURE A "T" PORTABITS CON ATTACCO MAGNETICO *(screwdrivers "T" type bits with magnetic handles)*

984GS 4



Orig. Witte-Serie Protop - Art. 82620
Tipo fisso.
In acciaio speciale. Esecuzione cromata. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza lama mm 150. Impugnatura a "T" antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi.

984GS 4 **Cad.** **13,80**

IMPUGNATURE PORTABITS A CRICCO CON ATTACCO MAGNETICO *(ratchet screwdrivers bits magnetics handles)*

984GS 5



Prod. SCU
Tipo a cricco per uso D+S e fisso.
In acciaio speciale. Con attacco esagonale per inserti da 1/4". Lunghezza totale mm 195.
Impugnatura in plastica infrangibile. Con foro d'aggancio.

984GS 5 **Cad.** **18,70**

984GS 6

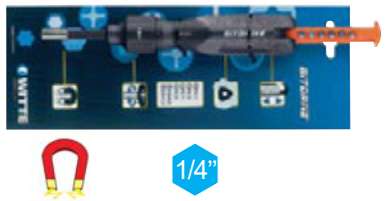

Orig. Witte - Art. 26043
Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza totale mm 220. Impugnatura anatomica triangolare, in plastica nera con struttura superficiale antiscivolo.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2 art. 1991 GB, PZD Gr. 1-2 art. 1991 GC, a taglio mm 5,5 - 6,5 art. 1991 GA

984GS 6 **Cad.** **72,30**

Articolo in esaurimento.

984GS 7

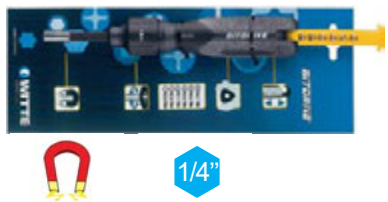

Orig. Witte - Art. 26044
Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 6
Completo di inserti a croce PH Gr. 1 (1 pz) - Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GR, PZD Gr. 1 (1 pz) - Gr. 2 (2 pz) art. 1992 GS.

984GS 7 **Cad.** **83,70**

Articolo in esaurimento.

984GS 8

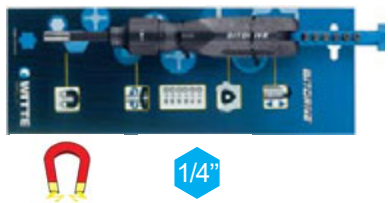

Orig. Witte - Art. 26045
Descrizione di riferimento vedi Art. 984GS 6
Completo di inserti TORX con foro T. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 art. 1991 GN.

984GS 8 **Cad.** **83,50**

Articolo in esaurimento.

984GTA
new



Orig. Witte - Art. 468021000
Tipo a cricco per uso D+S e fisso con 6 inserti assortiti nell'impugnatura.
In acciaio al CROMO-VANADIO. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Apertura del magazzino dei bits mediante tasto zigrinato, da arretrare, posto nell'impugnatura. Con magnete supplementare posteriore. Ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Lunghezza totale mm 215.
Completo di inserti a croce PH Gr. 1-2-3 e PZ. Gr. 1-2-3 Art. 1991 GB e 1991 GC.

984GTA **Cad.** **72,50**

984GTB
new



Orig. Witte - Art. 468022000
Descrizione di riferimento vedi Art. 984GTA
Completo di inserti TORX T 10-15-20-25-30-40 Art. 1991 GL.

984GTB **Cad.** **72,50**

Orig. Gedore red - Art. R38910000
Tipo a cricco telescopico, con impugnatura bicomponente. Movimento per uso D+S e fisso. Con attacco cambio rapido esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza lama regolabile da mm 67 a 164.
Lunghezza totale regolabile da mm 183 a 287.
Senza inserti

984GTE Cad. **37,30**

GEDORE 1/4" **984GTE** *new*



Orig. Gedore red - Art. R38920000
Tipo a cricco telescopico con 13 inserti assortiti nell'impugnatura bicomponente. Movimento per uso D+S e fisso. Con attacco esagonale per inserti da 1/4".
Lunghezza lama regolabile da mm 55 a 128.
Lunghezza totale regolabile da mm 190 a 263.
Completo dei seguenti inserti:
3 a taglio mm 4 - 4,5 - 5,5
3 a croce PH 1 - 2 - 3
2 a croce PZ 1 - 2
4 a impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25
1 ad esagono mm 4

984GTP Cad. **31,10**

GEDORE 1/4" **984GTP** *new*



Prod. SCU
Tipo snodato con impugnatura in ABS per uso diritto, inclinato e a 90°. Movimento a cricco per uso D + S. Con attacco esagonale per inserti da 1/4 e adattatore maschio quadro per bussole attacco 1/4.
Lunghezza totale mm 195.

984GV Cad. **21,90**

SCU 1/4" **984GV**



BITS IN ASSORTIMENTO *(bits sets)*

Orig. Gedore red - Art. R33005031
Assortimento di bits attacco 1/4" in pratica cassetta e attacco magnetico.
Contenuto 31 utensili.
Composizione:
3 bits a taglio mm 4,5x0,6 - 5,5x1,0 - 6,5x1,2
2 bits a croce PH 1
2 bits a croce PH 2
2 bit a croce PH 3
2 bits a croce PZ 1
2 bits a croce PZ 2
2 bit a croce PZ 3
1 bit a esagono mm 3
1 bits a esagono mm 4
1 bit a esagono mm 5
2 bits per tipo ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
1 attacco magnetico con ghiera per cambio rapido dei bits attacco 1/4"
1 adattatore a bussola per inserti attacco quadro 1/4" e attacco esagonale 1/4".
Assortimento completo.

984GZA 4 Cad. **33,30**

GEDORE **984GZA 4**



BITS CON IMPUGNATURA IN ASSORTIMENTO *(bits sets with handles)*

Orig. Schröder - Art. 1.192.4
Assortimento di bits attacco 1/4" in pratica cassetta, con impugnatura snodata magnetica, a cricco per uso D+S e fisso.
Contenuto 28 utensili.
Composizione:
1 impugnatura snodata magnetica a cricco
6 bits a taglio mm 3 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8
3 bits a croce PH Gr. 1 - 2 - 3
3 bits a croce PZD Gr. 1 - 2 - 3
6 bits ad esagono mm 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
9 bits a impronta TORX T. 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
1 raccordo per bussole con attacco quadro da 1/4"
Assortimento completo.

984GZC Cad. **89,80**

Articolo in esaurimento.

schröder Made in Germany **984GZC**



3

984GZE



1/4"

Orig. Carolus - Art. 3800.0037/R49005037

Assortimento di bits attacco 1/4" e lame a esagono incassato intercambiabili, con impugnatura snodata a T e cricco per uso D+S.

Contenuto 37 utensili.

Composizione:

1 impugnatura snodata a T con cricco, in materiale bicomponente
1 attacco magnetico att. 1/4" lungh. mm 135
3 bits a taglio mm 4,5 - 5,5 - 6,5
4 bits a croce PH Gr. 1 - 2 - 2 - 3
4 bits a croce PZD Gr. 1 - 2 - 2 - 3
5 bits ad esagono mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
6 bits ad impronta TORX da T 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
4 bits a impronta TORX con foro T 10 - 15 - 20 - 25
9 lame a esagono incassato lungh. mm 135 da mm 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
Assortimento completo.

984GZE **Cad.** **90,50**

LEVE A CRICCO PER BITS *(ratchets for bits)*

984GZF



5/16"

Orig. Gedore - Art. 871

In acciaio speciale. Leva a cricco attacco esagonale femmina per bits, con levetta per movimento D+S. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente, dentatura fine.

Attacco inserti..... poll **5/16**
Lungh. totale..... mm 127

984GZF **Cad.** **86,80**

Articolo in esaurimento.

984GZR



1/4"

Orig. Schröder - Art. 1.100.9-200

In robusta lamiera d'acciaio. Leva a cricco, con testa piegata a 25°, attacco magnetico esagonale femmina per bits attacco 1/4", con levetta per movimento D+S.
Impugnatura in morbido materiale plastico, dentatura fine. Lunghezza totale mm 115.

984GZR **Cad.** **21,50**

Articolo in esaurimento.

984GZT



1/4"

Prod. SCU

Tipo angolare in robusto materiale sintetico. Leva a cricco, attacco magnetico esagonale femmina per bits, con ghiera per movimento D + S e disco supplementare per avvicinamento rapido.
Lunghezza totale mm 145.
Completo dei seguenti inserti posti nell'impugnatura:
1 bit a doppio taglio mm 4,5/6
2 bits a doppia croce PH Gr. 0/3 - 1/2
2 bits a doppia impronta TORX da T 10 /15 - 20/25.

984GZT **Cad.** **12,80**

Articolo in esaurimento.

984L



1/4" 1/4"

In acciaio CROMO-VANADIO. Leva a cricco COMBINATA con attacco esagonale femmina 1/4" per bits da una parte e attacco quadro maschio 1/4" per bussole dell'altra.
Con levetta per movimento D + S.
Impugnatura in materiale bicomponente.
Dentatura fine. Lunghezza totale mm 140.

984L **Cad.** **31,10**

985A

new



1/4" 1/4"

In acciaio CROMO-VANADIO. Leva a cricco COMBINATA, REVERSIBILE, A DOPPIA TESTA con attacco esagonale femmina 1/4" per bits con levetta per movimento D + S da una parte e attacco quadro maschio 1/4" per bussole con levetta per movimento D + S dall'altra.
Lunghezza totale mm 115.

985A **Cad.** **38,10**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

UTENSILI IN ASSORTIMENTO *(tools sets)*

Prod. SCU

985G 3

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili. Particolarmente indicati per auto-officine, elettrauto, carrozzieri ecc.
Composto di: 69 utensili.
17 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
3 giraviti punta piana Art. 1970 GE da mm 100-125-150
1 giravite punta piana Art. 1970 GA da mm 75
2 giraviti punta a croce PH Art. 1970 GP Gr. 1 - 2
1 pinza universale Art. 320 G mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 martello Art. 2702 F da g 300
6 utensili fra scalpelli, punteruolo, cacciaspine, punzone, unghietta Art. 2928 GA
1 raschietto per metallo Art. 2912 G da mm 200
1 spazzola con fili acciaio Art. 1845 B
1 chiave per candele Art. 917 N 21
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
20 lame spessimetro da mm 0,05 ÷ 1 in serie Art. 3992 GC
5 chiavi per esag. interni Art. 914 da mm 3 - 4 - 5 - 6 - 8
6 lime per meccanica fine in serie Art. 2338
1 lima piatta lungh. mm 150 Art. 2340 G 6 1/2D
Assortimento completo.



985G 3 **Cad.** **233,34**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985G 5

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili. Particolarmente indicati per meccanici, riparatori, manutentori ecc.
Composto di: 75 utensili.
26 chiavi combinate fisse Art. 879
da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32
16 bussole esagonali Art. 971 RM da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32
1 leva a cricco Art. 971 RR
1 prolunga da mm 250 Art. 971 RE
1 leva scorrevole Art. 971 RF
3 giraviti punta piana Art. 1970 GE da mm 100-125-150
1 giravite punta piana Art. 1970 GA da mm 75
2 giraviti punta a croce PH Art. 1970 GP Gr. 1 - 2
1 pinza universale Art. 320 G da mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 martello Art. 2702 F da g 500
6 utensili fra scalpelli, punteruolo, cacciaspine, punzone, unghietta Art. 2928 GA
1 raschietto per metallo Art. 2912 G da mm 200
1 spazzola con fili acciaio Art. 1845 B
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
5 chiavi per esag. interni Art. 914 da mm 3-4-5-6-8
6 lime per meccanica fine in serie Art. 2338
Assortimento completo.



985G 5 **Cad.** **502,20**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985G 6



Orig. Carolus-Gedore-Witte-Prod. SCU

Assortimenti universali di utensili adatti per la dotazione di armadietti, carrelli e cassette portautensili.
Particolarmente indicati per auto-officine, elettrauto e carrozzieri.
Composto di: 100 utensili.
21 chiavi combinate Art. 874 GR da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32
24 utensili in cassetta Art. 971 GE: bussole esagonali da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-28-30-32
1 riduzione a bussola per inserti, attacco quadro 1/2", attacco esagonale 5/16"
1 snodo a cardano mm 65
1 leva scorrevole mm 250
1 prolunga mm 75
1 prolunga mm 125
1 prolunga mm 250
1 leva a cricco con levetta, sgancio rapido, mm 250
11 chiavi esag. Art. 914 da mm 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8-10
1 pinza Grip Art. 422 G da mm 250
1 chiave a rullino Art. 818 Gx200
6 scalpelli, unghietta, punzone, punteruolo, cacciaspine Art. 2928 GA
6 cacciaspine Art. 2928 GL da mm 3-4-5-6-7-8
1 pinza regolabile Art. 367 G da mm 250
1 pinza universale Art. 342 G da mm 180
1 tronchese Art. 573 GB da mm 160
1 pinza per anelli Art. 274 GA da mm 180
1 pinza per anelli Art. 275 GA da mm 170
1 pinza per anelli Art. 276 GA da mm 175
1 pinza per anelli Art. 277 GA da mm 165
1 pinza becchi mezzotondi Art. 251 GB da mm 160
6 giraviti in scatola Art. 1948 GL: giravite punta piana da mm 75x4,
giravite punta piana da mm 100x5,5, giravite punta piana da mm 125x6,5,
giravite punta piana da mm 150x8, giravite punta a croce PH 1,
giravite punta a croce PH 2
1 forbice Art. 656 B
1 cesoia Art. 672 da mm 300
1 seghetto Art. 2612
2 lame per detto Art. 9565 GB
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 spazzola per uso universale Art. 1844 A
1 spazzola per candele Art. 1845 T
1 oliatore Art. 3415 B da g 300
1 martello Art. 2702 F da g 500
1 mazzuola Art. 2785 G da mm 35
Assortimento completo.

985G 6 **Cad.** **989,54**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985G 9



Orig. Gedore - Art. S 1150

Descrizione di riferimento vedi Art. 985G 6
Composto di: 41 utensili.
9 chiavi combinate da mm 8 10 11 13 14 15 17 19 22
13 bussole esag. da mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22
1 bussola per candele mm 20,8
1 leva a cricco per dette con att. 3/8"
3 prolunghe da mm 75 125 250
1 snodo a cardano
6 chiavi per esag. interni da mm 3 4 5 6 8 10
1 scalpello piatto mm 125
1 pinza universale isolata da mm 180
1 pinza regolabile da mm 250
2 giraviti a taglio da mm 150x5,5 150x8
1 giravite a croce PH Gr. 2
1 martello g 300
Assortimento completo.

985G 9 **Cad.** **617,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Orig. Gedore - Art. S 1004

GEDORE **985G 14**

Descrizione di riferimento vedi Art. 985G 6
Composto di: 80 utensili.
16 chiavi combinate da mm 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24
19 bussole esagonali da mm 10 a 32, attacco 1/2"
5 leve, prolunghe, snodi, attacco 1/2"
8 chiavi per esag. interni da mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza regolabile da mm 250
1 giratubi da poll. 1.1/2"
3 giraviti lama a taglio da mm 100x4-150x6,5-175x8
2 giraviti lama a croce PH 2-3
1 giravite accorciato lama a taglio da mm 5,5
1 giravite accorciato lama a croce PH 2
7 scalpelli, unghietta, punzone, punteruolo, cacciaspine
4 lime ass. con manico, da poll. 8
1 pinza universale da mm 180
1 tronchese da mm 160
1 pinza becchi mezzotondi da mm 160
1 cesoia doppia leva
1 chiave a rullino da mm 200
1 martello da g 500
1 seghetto con lama
1 coltello per elettricisti
1 prendiviti magnetico
1 raschietto con lama triangolare
1 estrattore
1 leva con testa piegata a 90°
Assortimento completo.



985G 14 **Cad.** **1.470,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

Orig. Gedore - Art. S 1400 G

GEDORE **985G 16**

Descrizione di riferimento vedi Art. 985G 6
Composto di: 100 utensili.
8 chiavi poligonali da mm 6x7 a 20x22
10 chiavi fisse esagonali da mm 6 a 27
19 bussole esagonali da mm 10 a 32 attacco 1/2"
7 bussole a inserto, a esagono est. mm 6 a 14 attacco 1/2"
10 chiavi per esagoni interni da mm 1,3-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
1 chiave tipo Crescent da mm 200
1 pinza Grip da mm 250
1 pinza regolabile da mm 250
1 mazzuola con teste in nylon Ø mm 40
2 giraviti a croce con manico plast. PH 1-2
7 scalpelli e punteruoli assortiti
1 archetto per seghette metallo
1 archetto per seghe metallo
1 raschietto triangolare per bronzine lama mm 150
1 pinza universale da mm 180
1 pinza a becchi piatti da mm 160
1 tronchese da mm 160
2 martelli da g 300 e 500
1 cesoia per lamiere da mm 230
3 lime assortite da mm 150
2 giraviti manico plastica mm 100x4-125x5,5
2 giraviti manico plastica mm 125x6,5-150x8
6 chiavi a bussola con impugnatura da mm 5,5-6-7-8-9-10
6 lime in serie
5 leve, prolunghe, snodi
3 moduli vuoti
Assortimento completo.



985G 16 **Cad.** **1.570,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985G 20



Orig. Gedore-Orig. Witte-Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 985G 6
Composto di: 116 utensili.
25 chiavi combinate Art. 874 GD da mm 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32
12 chiavi fisse Art. 870 G da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
25 utensili in cassetta Art. 968 G: bussole da mm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, leva a girabecchino lungh. mm 410, leva a cricco con quadro lunghezza mm 270, leva scorrevole lunghezza mm 290,
prolunga lunghezza mm 125, prolunga lunghezza mm 250, snodo a cardano
10 chiavi esag. Art. 914 G da mm 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10
1 pinza Grip Art. 422 Gx250
1 chiave a rullino Art. 819 G da mm 200
6 scalpelli, unghietta, punzone, punteruolo, cacciaspine Art. 2937 GB
6 cacciaspine da mm 3 4 5 6 7 8 Art. 2937 GE
1 pinza regolabile Art. 365 G
1 pinza universale Art. 342 G da mm 180
1 tronchese Art. 573 GB da mm 160
1 pinza per anelli Art. 274 GA da mm 180
1 pinza per anelli Art. 275 GA da mm 170
1 pinza per anelli Art. 276 GA da mm 175
1 pinza per anelli Art. 277 GA da mm 165
1 pinza becchi mezzotondi Art. 251 GB da mm 160
6 giraviti in scatola Art. 1948 GL: giravite punta piana da mm 75x4, giravite punta piana da mm 100x5,5, giravite punta piana da mm 125x6,5, giravite punta piana da mm 150x8, giravite punta a croce PH 1, giravite punta a croce PH 2
1 forbice Art. 656 B
1 cesoia Art. 672 da mm 300
1 seghetto Art. 2612
2 lame per detto Art. 9565 GB
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 spazzola per uso universale Art. 1844 A
1 spazzola per candele Art.1845 T
1 oliatore Art. 3415 B da g 300
1 martello Art. 2705 GA da g 500
1 mazzuola Art. 2785 G da mm 35
Assortimento completo.

985G 20 **Cad.** **1.775,64**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

TASCHE CON UTENSILI *(pockets with tools)*

985GA 13



Prod. SCU
Assortimento utensili per elettricisti, manutentori, riparatori ecc.
Composto di: 13 utensili
1 tasca Art. 2071 ZL
1 pinza universale Art. 330 A 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GA 75
1 giravite Art. 1970 GE 100
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 0
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 G
1 spelacavi con lama Art. 199 GS
Assortimento completo.

985GA 13 **Cad.** **103,30**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

3

Assortimento utensili per uso universale.
Composto di: 16 utensili
1 tasca Art. 2071 ZM
1 chiave a rullino Art. 821 150
1 pinza universale Art. 330 A 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GA 100
1 giravite Art. 1970 GA 125
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 1
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GP
1 martello Art. 2702 F 300
Assortimento completo.

SCU **985GA 16**



985GA 16 **Cad.** **121,10**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

ZAINI CON UTENSILI *(rucksacks with tools)*

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 25 utensili
1 zaino Art. 2071 ZV
9 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-10-13-17-19-22-24
1 pinza universale Art. 320 G 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GA 100
1 giravite Art. 1970 GA 125
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 1
1 giravite Art. 1970 GPZ - PZ 2
1 giravite cercafase Art. 1907 G
1 martello Art. 2702 F 300
1 flessometro Art. 4141 DA 3
Assortimento completo.

SCU **985GA 25**



985GA 25 **Cad.** **166,44**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

BORSE CON UTENSILI *(bags with tools)*

Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 26 utensili
1 borsa Art. 2076 GE
6 chiavi fisse Art. 870 GR da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 x14x15 16x17
7 chiavi in serie Art. 914 GL da mm 2 2,5 3 4 5 6 8
1 pinza universale Art. 320 G da mm 180
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 G
1 martello Art. 2702 F da g 200
1 coltello Art. 5231 G
1 doppiometro Art. 4141
Assortimento completo.

SCU **985GL**



985GL **Cad.** **147,34**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 33 utensili
1 borsa Art. 2071 ZP
17 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
1 pinza universale Art. 320 G 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 giravite Art. 1970 GE 75
1 giravite Art. 1970 GE 100
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GP - PH 0
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 martello Art. 2702 F 500
1 flessometro Art. 4141 DA 5
1 coltello Art. 5233 R
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.

985GM **Cad.** **244,72**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

985GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 985GA 16
Composto di: 46 utensili
1 borsa Art. 2071 ZT
18 chiavi combinate fisse Art. 879 da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
1 pinza universale Art. 320 G 180
1 pinza becchi lunghi Art. 250 B 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 forbice Art. 656 P
1 pinza spelafili Art. 196
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 giravite Art. 1970 GA 75
1 giravite Art. 1970 GE 100
1 giravite Art. 1970 GE 125
1 giravite Art. 1970 GE 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 0
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite Art. 1970 GP - PH 3
1 martello Art. 2702 F 500
1 flessometro Art. 4141 DA 5
1 coltello Art. 5233 R
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.

985GP **Cad.** **366,44**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

BORSE CON UTENSILI PER SERVIZIO ASSISTENZA *(bags with tools)*

986G 6



Prod. SCU
Assortimento utensili per uso professionale universale.
Composto di: 53 utensili
1 borsa Art. 2077 GD 5
12 chiavi in serie Art. 872 GD, da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza universale Art. 332 GE da mm 180
1 pinza becchi mezzotondi Art. 250 GE da mm 200
1 tronchese Art. 569 GE da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 dz. lame Art. 2643 GA
1 coltello Art. 5231 G
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 trivellino Art. 4540 G da mm 5
1 punteruolo Art. 2998 G
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 paio guanti Art. 3398 A
1 raspa Art. 2442 da poll. 8 1/2D.
1 manico Art. 2448x120
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250
1 oliatore Art. 3407 P
Assortimento completo.

986G 6 **Cad.** **492,78**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

BORSE CON UTENSILI PER INSTALLATORI *(bags with tools)*

Prod. SCU 986G 8

Assortimento utensili per installatori e idraulici.
Composto di: 40 utensili
1 borsa cuoio naturale Art. 2075 S
1 tagliatubi Art. 1063 G da poll. 1.1/4"
1 tagliatubi Art. 1055 GA da mm 32
1 tagliatubi Art. 1052 A da mm 15
1 giratubi Art. 1036 Gx1 da poll. 1.1/4"
1 chiave per tubi Art. 1002 G da mm 225
12 chiavi in serie Art. 872 GD, da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
1 pinza universale Art. 320 G da mm 200
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 pinza becchi mezzotondi Art. 250 B da mm 200
1 chiave Art. 371 E
1 giravite Art. 1970 GE da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GE da mm 200
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 forbice Art. 656 A
1 coltello Art. 662
1 livello Art. 4179 A da mm 400
1 doppiometro Art. 4141
1 tenaglia Art. 630 E da mm 220
1 seghetto Art. 2600
1 impugnatura per lame Art. 2615 A
1 lama Art. 9565 GB
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250A
1 scalpello Art. 2927 GL da mm 250
1 cesoia Art. 672 G da mm 250
Assortimento completo.



986G 8 **Cad.** **595,62**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

VALIGIE CON UTENSILI PER USO UNIVERSALE *(tolls in cases)*

Orig. Gedore - Art. 1000 986GE

Assortimento utensili, per ogni esigenza, in elegante valigia di Polipropilene resistente agli urti, oli, acidi e robuste finiture per una lunga durata. Chiavi e giraviti al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Dimensioni mm 420x320x115.
Composto di: 49 utensili
1 valigia Orig. Gedore
1 martello g 300
11 chiavi combinate mm 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 19
3 giraviti taglio diritto mm 4 5,5 6,5
2 giraviti taglio a croce Gr. 1 e 2
1 giravite provacircuiti
1 leva a cricco con levetta da 1/2"
9 chiavi a bussola esag. mm 10 11 12 13 14 15 17 19 22
2 prolunghe mm 125-250
1 snodo
1 pinza regolabile da mm 250
1 pinza multiuso da mm 180
1 tronchese laterale da mm 160
8 chiavi per esag. interni mm 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 coltello per elettricisti
6 scalpelli, unghietta, punzone, punteruolo, cacciaspine
Assortimento completo.



986GE **Cad.** **796,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

VALIGIE CON UTENSILI PER TECNICI E ASSISTENZA *(tolls in cases)*

986GE 3 SCU



Prod. SCU

Assortimento utensili di alta qualità Orig. Gedore, Witte, Marvel, Frowein e SCU.
Per uso professionale nel settore elettronico e di manutenzione.

Composto di: 63 utensili
1 valigia Art. 2078 GH 8
1 tester Art. 4482 GA
1 pompetta Art. 3268 Z
1 giravite Art. 1912 GA 60A
1 giravite Art. 1912 GA 100
1 giravite Art. 1912 GB 00
1 giravite Art. 1912 GB 0
1 giravite Art. 1898 GA 1
1 giravite Art. 1898 GA 1.5
1 giravite Art. 1921 GAx75
1 giravite Art. 1921 GAx100B
1 giravite Art. 1921 GBx1
1 giravite Art. 1921 GBx2
1 giravite cercafase Art. 1907 GL
1 prendiviti Art. 1882 GP
1 giravite Art. 1876 GP 125
1 specchietto Art. 1882 GS
1 pinzetta Art. 135 GP
1 pinzetta Art. 136 GB
1 pinza Art. 110 C
1 pinza Art. 110 E 130
1 pinza Art. 110 L
1 pinza Art. 250 Bx160
1 tronchese Art. 560 A
1 tronchese Art. 560 C
1 forbice Art. 656 B
1 spelafili Art. 195 GD
1 pinza Art. 205 G
1 pinza Art. 367 GT 175
1 portaseghetto Art. 2615 A
1 martello Art. 2703 G 200
1 saldatore Art. 3252 ZF
1 rocch. stagno 3361GBx1,5
1 flessometro Art. 4141 BAx2
1 coltello Art. 662 B
1 chiave Art. 1932 GR 4
1 chiave Art. 899 GL 5
1 chiave Art. 899 GL 5.5
1 chiave Art. 899 GL 6
1 chiave Art. 899 GL 7
1 sr. 6 lime Art. 2306 G 140
1 chiave Art. 822 150
1 sr. 7 chiavi Art. 914 GD 7
1 chiave Art. 862 G 4
1 chiave Art. 862 G 5
1 tagliacavi Art. 613
1 cesoia Art. 666
1 chiave Art. 870 GR 6x7
1 chiave Art. 870 GR 8x9
1 chiave Art. 870 GR 10x11
1 chiave Art. 870 GR 12x13
1 chiave Art. 870 GR 14x15
1 chiave Art. 870 GR 16x17
Assortimento completo.

986GE 3 **Cad.** **905,70**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

VALIGIE CON UTENSILI PER ELETTRICISTI E SERVIZIO ASSISTENZA *(tolls in cases)*

986GE 6 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1090

Assortimento utensili per uso professionale nel settore elettrico di manutenzione e assistenza. Robusta valigia in ABS con telaio in alluminio, cerniere e guide in acciaio. Ergonomica maniglia, serrature a scatto, chiave e combinazione. giraviti e chiavi al CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata. Dimensioni mm 470x380x190.

Composto di 90 utensili:
1 valigia Orig. Gedore
16 utensili in cassetta Art. 941 G
12 chiavi Art. 862 G da mm 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 chiavi Art. 870 G da mm 14x17 18x19 21x23 22x24
9 chiavi Art. 914 G da mm 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
4 giraviti isolati VDE taglio diritto da mm 3,5 4 5,5 6,5
2 giraviti isolati VDE taglio a croce PH 1 e 2
2 giraviti accorciati da mm 5,5 e PH 1
2 giraviti taglio a croce PZD 1 e 2
3 giraviti a leva da mm 5,5 8 e PH 1+2
1 pinza isolata universale da mm 180
1 tronchese isolato VDE da mm 200
1 pinza isolata VDE becchi mezzotondi da mm 160
1 pinza isolata VDE spelafili
1 pinza isolata VDE becchi piatti da mm 160
1 pinza regolabile da mm 250
1 chiave a rullino da mm 250
1 forbice isolata
1 coltello per elettricisti
1 seghetto
10 lame per detto
1 punteruolo
1 flessometro da m 3
1 punta per tracciare
1 giravite cercafase
1 martello da g 100
1 martello da g 300
3 scalpelli da mm 175-200-200 (con doppio tagliente)
2 punzoni da mm 2 e 4
1 punteruolo automatico
1 saldatore + 3 accessori
Assortimento completo.

986GE 6 **Cad.** **1.440,00**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

CASSETTE E BAULI CON UTENSILI *(boxes with tools)*

Prod. SCU

987

Assortimenti utensili per uso universale.
35 utensili in cassetta in polipropilene Art. 2084 N:
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
8 chiavi in serie Art. 872 GB da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
1 pinza universale Art. 330 A da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 B da mm 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 75
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite Art. 1907 G
1 martello Art. 2702 F da g 200
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.



987 **Cad.** **189,72**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

987A

Descrizione di riferimento vedi Art. 987
35 utensili in cassetta lamiera Art. 2079 P:
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
8 chiavi in serie Art. 872 GB da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
1 pinza universale Art. 330 A da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 B da mm 160
1 tronchese Art. 569 da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 75
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 G
1 martello Art. 2702 F da g 200
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 paio guanti Art. 3398 R 8
Assortimento completo.



987A **Cad.** **235,92**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

987A 5



Assortimenti utensili per uso professionale, universale e servizio assistenza.
53 utensili in baule in polipropilene Art. 2085 S:
12 chiavi in serie Art. 872 GD da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32

9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza universale Art. 332 GE da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 GE da mm 200
1 tronchese Art. 569 GE da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 dz. lame Art. 2643 GA
1 coltello Art. 5231 G
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 trivelllino Art. 4540 G da mm 5
1 punteruolo Art. 2998 G
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 paio guanti Art. 3398 R 8
1 raspa Art. 2442 da poll. 8 1/2D
1 manico Art. 2448x120
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250
1 oliatore Art. 3407 P
1 cesoia Art. 672 Gx200
Assortimento completo.

987A 5 **Cad.** **386,68**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

987B



Descrizione di riferimento vedi Art. 987A 5
53 utensili in cassetta lamiera Art. 2081 B:
12 chiavi in serie Art. 872 GD da mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32
9 chiavi in serie Art. 914 GC/9 da mm 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10
1 pinza universale Art. 332 GE da mm 180
1 pinza a becchi mezzotondi Art. 250 GE da mm 200
1 tronchese Art. 569 GE da mm 160
1 pinza regolabile Art. 365 GE 240
1 forbice Art. 656 A
1 giravite Art. 1970 GA da mm 100
1 giravite Art. 1970 GE da mm 150
1 giravite Art. 1970 GP - PH 1
1 giravite Art. 1970 GP - PH 2
1 giravite cercafase Art. 1907 GA
1 martello Art. 2702 F da g 300
1 coltello Art. 662
1 doppiometro Art. 4141
1 seghetto Art. 2642
1 dz. lame Art. 2643 GA
1 coltello Art. 5231 G
1 tenaglia Art. 626 G da mm 180
1 pinzetta Art. 146 P da mm 160
1 trivelllino Art. 4540 G da mm 5
1 punteruolo Art. 2998 G
6 lime in serie Art. 2349 G da poll. 8
1 paio guanti Art. 3398 R 8
1 raspa Art. 2442 da poll. 8 1/2D
1 manico Art. 2448x120
1 scalpello Art. 2935 GA da mm 250
1 oliatore Art. 3407 P
1 cesoia Art. 672 Gx200
Assortimento completo.

987B **Cad.** **434,48**

Le composizioni sono indicative e non vincolanti.

987E



Orig. Gedore - Art. 1263 L
Assortimento utensili Orig. Gedore, per uso universale in robusta cassetta in lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, a 3 scomparti e alloggiamenti.
Cassetta vuota, peso kg 4,6.
Dimensioni..... mm 420x225xh160

987E **Cad.** **179,00**

987GF

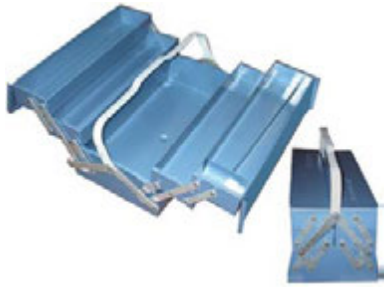

Orig. Gedore - Art. 1265 L
Assortimento utensili Orig. Gedore, per uso universale in robusta cassetta in lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, a 5 scomparti e alloggiamenti.
Cassetta vuota, peso kg 6.
Dimensioni..... mm 420x225xh210

987GF **Cad.** **195,00**

UTENSILI PER TRATTORI E MACCHINE OPERATRICI IN ASSORTIMENTO *(tools kit "tractor" with tool chest)*

Orig. Gedore - Art. 1420-1002 M

GEDORE

988G
988GA

Grande assortimento di utensili in robusta cassa metallica a 1 piano con coperchio, 3 cassetti e serratura di sicurezza. Verniciatura epossidica extra resistente.

Composto di 79 utensili:
1 cassa metall. Art. 988 GA
22 chiavi fisse combinate Art. 874 G da mm 6 a 32
15 bussole esag. da m 10 a 32, att. 1/2"
8 chiavi per viti con esagono interno 914 G da 3 a 14
1 leva con cricchetto da 1/2"
1 leva scorrevole Art. 970 RH
1 bussola a giravite Art. 969 RD da mm 12
1 pinza regolabile Art. 367 G da mm 250
2 levacopertoni 928 G da mm 500
1 raschietto
1 archetto
1 tronchese obliquo da mm 165
1 pinza per anelli di fermo punte diritte
1 pinza per anelli di fermo punte curve
1 snodo Art. 970 RI
1 prolunga Art. 970 RFx125
1 prolunga Art. 970 RFx250
1 pinza GRIP Art. 422 G da mm 250
3 cacciaspine Ø mm 3-4-5
1 unghietta mm 5
1 punteruolo Ø mm 4
3 punzoni Ø mm 5-6-8
1 scalpello mm 16
1 serie spessimetri
1 pinza universale da mm 180
2 martelli da 500 e 1000
4 giraviti impugnatura legno mm 100x5,5-125x7-150x9-200x12
1 giravite a croce impugn. legno mm 100 Gr. 2
1 prova circuiti
Assortimento completo.



Dimensioni	mm	610x265xh298
988G	**Cad.**	**2.110,00**

Orig. Gedore

Descrizione di riferimento vedi Art. 988G

Solo cassa metallica vuota.

Dimensioni	mm	610x265xh298
988GA	**Cad.**	**716,00**

PANNELLI ESPOSITORI DA BANCO *(tool panels)*

Orig. Metec

METEC

988GR

Tipo stabile da montare sui banchi Art. 994 GC 1 - 5 - 8 - 10 o su qualsiasi altro banco orig. Metec. In robusta lamiera con verniciatura epossidica extra resistente, forata per uso con ganci Art. 995 GT, forniti con 2 montanti e dotazione per il montaggio.

Pannello vuoto senza utensili e ganci.



Lungh. totale	mm	**1976**
Altezza	mm	494
Peso	Kg	13
Cod. fornitore		71060+82430
988GR	**Cad.**	**449,00**

Articolo in esaurimento.

PANNELLI ESPOSITORI A MURO *(tool panels)*

~~989GB~~ GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1400 G-1450-2
In robusta lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, forata, per uso con ganci Art. 995 GT. Bordi piegati. Spessore lamiera mm 1,5.
2 pannelli vuoti Art. 989 GL + assort. 985 G/16 92 pz.

989GB **Cad.** **2.230,00**

989GL GEDORE

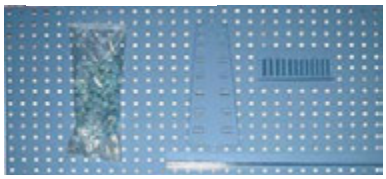

Orig. Gedore - Art. 1450 LH
Descrizione di riferimento vedi Art. 989GB
Pannello vuoto senza utensili kg 5,5 completo di supporto e ganci.
Dimensioni..... mm 1000x500

989GL **Cad.** **330,00**

ARMADI PER UTENSILI *(tools cabriets)*

989GT METEC

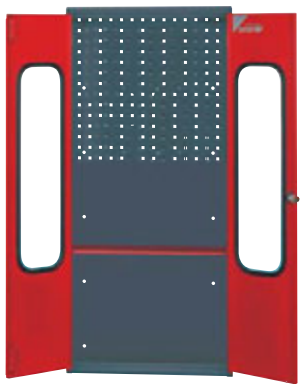

Orig. Metec - Art. 58220
In robusta lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente. 2 ante con finestre trasparenti per visione interna, chiusura a serratura e 1 ripiano posizionabile.
Parete di fondo forata per uso con ganci Art. 995 GT.
Armadio vuoto senza utensili, peso kg 10.
Dimensioni..... mm 500x1100hx200

989GT **Cad.** **814,00**

Per assortimenti utensili Ved. Art. 985 G/3-5.
Articolo in esaurimento.

ARMADI GRANDI CON UTENSILI *(large tool cabinets)*

~~991G~~ GEDORE
992GA



Orig. Gedore - Art. 1400 G
Armadio in robusta lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, con serratura.
Con ganci fissi per gli utensili. Completo di 3 cassetti.
Dimensioni armadio:
Larghezza chiuso mm 650
Larghezza aperto mm 1170
Altezza mm 970
Profondità mm 250
Armadio vuoto Art. 992 GA + assort. Art. 985 G/16 - 92 pz. - peso kg 46.

~~**991G** **Cad.** **2.810,00**~~

Orig. Gedore - Art. 1400 L
Descrizione di riferimento vedi Art. 991G
Armadio vuoto peso kg 29.

992GA **Cad.** **1.560,00**

Articoli barrati ESAURITI

Orig. Gedore - Art. 1402 L

GEDORE **992GE**

Armadio in robusta lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, con serratura.
Parete di fondo e ante forate per uso con ganci Art. 995 GT.
Completo di 3 cassetti e tavolo d'appoggio, integrato, ripiegabile a scomparsa.
Ideale per ambienti ristretti.
Dimensioni tavolo mm 570x840x850h. Portata kg 200.
Dimensioni armadio:
Larghezza chiuso mm 650
Larghezza aperto mm 1170
Altezza mm 970
Profondità mm 325
Armadio vuoto completo senza ganci peso kg 35.



992GE	**Cad.**	**1.380,00**

Per assortimenti utensili ved. Art. 985 G 16.
Articolo in esaurimento.

ARMADI DA BANCO E DA PARETE CON UTENSILI *(tool cabinets)*

Orig. Gedore

GEDORE **993GZ**

Armadio in lamiera con verniciatura epossidica extra-resistente, con saracinesca e serratura.
Parete di fondo forata per uso con ganci Art. 995 GT.
Armadio vuoto Art. 994 GA + assort. Art. 985 G/16 92 pz. e ass. ganci. Peso kg 73.



Dimensioni	mm	1810x890hx170
993GZ	**Cad.**	**4.270,00**

Particolarmente indicati in combinazione con banchi Art. 994 GL.

Orig. Gedore - Art. R 1500 LH

GEDORE **994GA**

Descrizione di riferimento vedi Art. 993GZ
Armadio vuoto peso kg 59 con ass. ganci.



Dimensioni	mm	1810x890hx170
994GA	**Cad.**	**2.700,00**

Particolarmente indicati in combinazione con banchi Art. 994 GL.

BANCHI PIEGHEVOLI DA LAVORO *(folding work benches)*

Prod. SCU

SCU **994GBR**

Robusto banco da lavoro pieghevole, ampio, stabile, facile da trasportare e da riporre.
Piano in legno stratificato spessore mm 30 con cornice in angolare metallico.



Lunghezza	mm	**1000**	**1200**
Largh. x altezza	mm	700 x 820	700 x 820
Portata utile.....	Kg	450	500
Peso	Kg	35	38
994GBR	**Cad.**	**396,00**	**445,00**

Per trabatelli / banchi da lavoro pieghevoli ved. Art. 2226 T.

BANCHI DA LAVORO *(work benches)*

Orig. Gedore - Art. B 1500L

GEDORE **994GL**

Robusti banchi da lavoro con struttura d'acciaio e verniciatura epossidica extra-resistente.
Piani di lavoro in legno stratificato di forte spessore, indeformabile, altezza totale mm 900.
Un piano dimensioni mm 2000x875.
Una cassettiera a 5 cassetti altezza mm 79(3) / 160(1) / 180(1).
Un ampio vano con ripiano divisorio.
Chiusura a serratura e saracinesca.
Peso kg 157.



994GL	**Cad.**	**3.650,00**

Particolarmente indicato in combinazione con armadi Art. 993 GZ - 994 GA.

ACCESSORI PER PANNELLI-ARMADI-ESPOSITORI E CARRELLI *(accessories for panels-cabinets and trolleys)*

3

995GR 1 GEDORE



Orig. Gedore
SUPPORTI IN LAMIERA CON FORI DI FISSAGGIO.
Per serie chiavi 8 pz.
995GR 1 **Cad.** **21,00**

995GR 2 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 995GR 1
Per serie chiavi 12 pz.
995GR 2 **Cad.** **21,90**

Per molle in plastica porta-chiavi in serie ved. Art. 872 GT 8-12.

995GR 5 GEDORE



VASCHETTE PER BUSSOLE CON FORI DI FISSAGGIO.
995GR 5 **Cad.** **24,10**

995GR 7 GEDORE 3/8"



SUPPORTI A MOLLA PER BUSSOLE.
Per 14 chiavi a bussola att. 3/8".
995GR 7 **Cad.** **5,30**

995GR 8 GEDORE 1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 995GR 7
Per 14 chiavi a bussola att. 1/2".
995GR 8 **Cad.** **6,38**

995GR 10 GEDORE 1/4"



SUPPORTI MAGNETICI PER BUSSOLE.
Per 13 chiavi a bussola att. 1/4".
Forniti con 2 adattatori attacco quadro femmina per l'impiego con cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc.
995GR 10 **Cad.** **45,50**

995GR 15 GEDORE

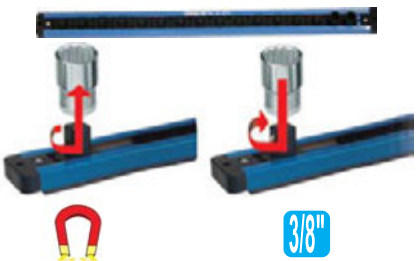

Descrizione di riferimento vedi Art. 995GR 10
Per 14 chiavi a bussola att. 3/8".
Forniti con 2 adattatori attacco quadro femmina per l'impiego con cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc.
995GR 15 **Cad.** **47,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 995GR 10
Per 16 chiavi a bussola att. 1/2".
Forniti con 2 adattatori attacco quadro femmina per l'impiego con cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc.

995GR 20	**Cad.**	**54,20**

GEDORE **995GR 20**



GANCI CON FISSAGGIO A VITE E DADO. DIRITTI, PER ESPOSITORI ART. 995 GP.

GEDORE **995GS**

Grandezza		0	5
Tipo in acciaio		Lucido	Ric.PVC
Dimensioni	mm	7x100	7x170
995GS	**Cad.**	**2,72**	**3,60**

Articolo in esaurimento.



GANCI CON FISSAGGIO A INCASTRO. CROMATI.

Per lamiere forate con fori mm 10x38.

GEDORE **995GT**

Grandezza		1	2	3	4	5
Tipo di presa		Gancio dir.	Gancio obliquo	Molla picc.	Molla grande	Gancio filett. M6 con dado
Ø	mm	4	4	13	20-35	-
Lunghezza	mm	55	55	31	44	-
995GT	**Cad.**	**3,08**	**3,08**	**4,66**	**6,38**	**3,08**

Grandezza		6	7	8	9	10
Tipo di presa		Gancio dir.	Gancio dir.	Gancio curvo	Gancio curvo	Gancio obliquo
Ø	mm	6	6	6	6	6
Lunghezza	mm	100	150	75	135	100
995GT	**Cad.**	**2,94**	**3,18**	**3,08**	**3,30**	**3,08**





GANCI SPECIALI CON FISSAGGIO A VITE E DADO.

GEDORE **995GZ**

Grandezza		1	2	3	4	5
Tipo di presa		Asola tonda	Asola tonda	Asola tonda	Rettang. Chiuso	Rettang. Chiuso
Lungh. x Ø	mm	176x14-40	176x19-40	181x28-50	175x24	175x33
995GZ	**Cad.**	**8,06**	**9,08**	**9,08**	**9,08**	**9,08**

Grandezza		9
Tipo di presa		A piattina x giratubi
Lungh. x Ø	mm	183
995GZ	**Cad.**	**13,10**

Articolo in esaurimento.



CAVI PER BATTERIE A COPPIE *(two battery cables)*

Prod. SCU

SCU **996B**

Tipo standard.
In cavo di rame ricoperto con materia plastica isolante. Per collegamenti fra batterie.
Cavo sezione mmq 10. Lunghezza cavi m 2. Complete di 4 pinze a morsetto da 200 A.

996B	**Al paio**	**15,80**

Articolo in esaurimento.



SCU **996C**

Tipo professionale.
In cavo di rame ricoperto con materia plastica isolante e antisolvente.
Per collegamenti fra batterie di elevata potenza di auto e autocarri medi. Cavo sezione mmq 16.
Lunghezza cavi m 3,5.
Complete di 4 pinze a morsetto da 150 A.

996C	**Al paio**	**105,00**



APPARECCHI CONTROLLO BATTERIE *(battery testers)*

996PA
new



Prod. SCU
Per il controllo dello stato di carica delle batterie e degli alternatori da 12 V di autoveicoli e autocarri. Indica la tensione (V) e la potenza all'avviamento (%). Adatti per batterie standard, GEL, VRLA, AGM e SLA. Test a scelta secondo le norme EN - EN2 - DIN - IEC - SAE - JIS, con durata della prova di 15 sec., effettuata a bassa corrente senza possibilità di scintille o surriscaldamento per non danneggiare la centralina elettronica. Con display retroilluminato a LED.

996PA **Cad.** **315,00**

DENSIMETRI *(densimeters)*

997GH



Prod. SCU
Densimetri per il controllo della densità del liquido batterie. Semplici nell'uso e precisi nella misurazione.
Lunghezza mm 200.

997GH **Cad.** **5,06**

997GM



Densimetri per il controllo della densità del liquido batterie.
Tipo professionale per la massima precisione di misurazione.
In materiale sintetico anticorrosivo e infrangibile.
Dimensioni mm 125x100 c.ca.

997GM **Cad.** **16,10**

997GO



Densimetri per liquido antigelo. Semplici nell'uso e precisi nella misurazione.
Lunghezza mm 200.

997GO **Cad.** **5,06**

997GP



Densimetri per liquido antigelo.
Tipo professionale per la massima precisione di misurazione.
In materiale sintetico anticorrosivo e infrangibile.
Dimensioni mm 125x100 c.ca.

997GP **Cad.** **16,10**

CASSETTIERA PORTAUTENSILI *(tools boxes)*

~~998G~~



Orig. Gedore - Art. 1430
In robusta lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente.
Con 3 cassetti scorrevoli su sfere, fermo di fine corsa e chiusura singola.
Chiusura centrale a serratura. Copertura del piano di lavoro e bordatura in gomma. Provvista di maniglie per facile trasporto. Particolarmente indicata come supplemento da appoggiare sopra i piani di lavoro dei carrelli Art. 998 G/4 - 998 GB - 998 GC - 998 GS - 998 GS/8.
Peso kg 26. La cassettiera, senza carrello e senza utensili.
Dimensioni..... mm 625x400xh290

998G **Cad.** **767,00**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 1431

GEDORE **998G 2**

In robusta lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente.
Con 2 cassetti scorrevoli (uno di grande capienza) su sfere e fermo di fine corsa e chiusura singola. Chiusura centrale a serratura. Copertura del piano di lavoro e bordatura in gomma. Provvista di maniglie per facile trasporto. Particolarmente indicata come supplemento da appoggiare sopra i piani di lavoro dei carrelli Art. 998 G/4 - 998 GB - 998 GC - 998 GS - 998 GS/8.
Peso kg 23. La cassettiera, senza carrello e senza utensili.



Dimensioni	mm	625x400xh290
998G 2	**Cad.**	**660,00**

Articolo in esaurimento.

CARRELLI COMBINABILI PORTAUTENSILI *(combinated tools trolleys)*

Orig. Gedore - Art. 1432

GEDORE **998G 4**

Pratica e robusta combinazione di carrello a cassettiera con pannello estraibile, forato per l'aggancio di utensili. In robusta lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Chiusura centrale a serratura. Su 4 ruote di cui 2 piroettanti. Una provvista di freno. Bordatura perimetrale gommata antiurto. Ganci per pannello forato ved. Art. 995 GT. Particolarmente indicati in combinazione con le cassettiere Art. 998 G e 998 G/2.
Senza utensili e ganci.



Lungh. piano	mm	625
Largh. piano	mm	400
Altezza totale con pannello	mm	1060
Peso	Kg	28
998G 4	**Cad.**	**824,00**

Articolo in esaurimento.

CARRELLI PORTAUTENSILI *(tool trolleys)*

Orig. Gedore red - Art. R20150006

GEDORE **998G 8A**

Stabili e robusti carrelli in lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica resistente. 2 ruote fisse di grande diametro e 2 ruote piroettanti di cui 1 provvista di freno. Cassetti in metallo, con tappetini fono-assorbenti antisdrucciolo sul fondo. Guide telescopiche, con portata di 25 kg per cassetto. Stabile piano di lavoro ricoperto in ABS. Chiusura centrale con serratura a cilindro. Pareti laterali con fori per appendere altri utensili (ved. ganci Art. 995 GT e 995 GZ).
Lunghezza piano mm 628, larghezza piano mm 418, altezza totale mm 910.
Portata massima Kg 210.
Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 482x345. Con maniglia di trasporto. Senza utensili. Colore rosso/antracite.
Per moduli con utensili ved. Art. 998 G 9F a 998 G 9ZE.
Peso Kg 56.



998G 8A	**Cad.**	**801,00**

MODULI CON UTENSILI PER CARRELLI ART. 998 G 8A *(moduls with tools for trolleys art. 998 G 8A)*

Orig. Gedore red - Art. R22150006

GEDORE 1/4" **998G 9F**

In modulo infrangibile. Adatti per arredare al meglio i cassetti dei carrelli a torre. Prima di ordinare, confrontare le dimensioni dei moduli e distanziali con le dimensioni dei cassetti.
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 37 pezzi escluso modulo:
12 pz. Art. 946 GA da mm 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13
7 pz. Art. 946 GL da T 10-15-20-25-27-30-40
6 pz. Art. 946 GH mm 3-4-5-6-8-10
2 pz. Art. 946 GC mm 5,5-6,5
3 pz. Art. 946 GE da PH 1-2-3
2 pz. Art. 946 GF da PZ 1-2
1 pz. asta portabussole con impugnatura
1 pz. Art. 947 GF
1 pz. Art. 946 GP mm 100
1 pz. Art. 946 GS
1 pz. Art. 946 GR.

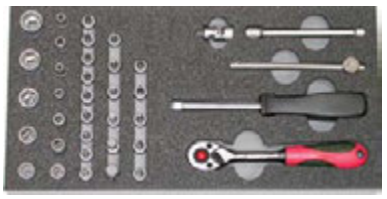

998G 9F	**Cad.**	**163,00**

998G 9H GEDORE 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R22150008
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 5 pezzi escluso modulo:
1 pz. Art. 971 RD
1 pz. Art. 971 RE
1 pz. Art. 971 RG
1 pz. Art. 971 RF
1 pz. Art. 971 RSA.

998G 9H **Cad.** **111,00**

998G 9L GEDORE 1/2"



Orig. Gedore red - Art. R22150009
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 26 pezzi escluso modulo:
19 pz. Art. 971 RM mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32
7 pz. Art. 971 RQ mm 6-7-8-9-10-12-14.

998G 9L **Cad.** **162,00**

998G 9LE GEDORE 1/2"
new



Orig. Gedore red - Art. R22150012
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 14 pezzi escluso modulo:
12 pz. Art. 982 GCA mm 10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24
2 sets Art. 982 P 2-3.

998G 9LE **Cad.** **181,00**

998G 9M GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22250000
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO DOPPIO
Larghezza per profondità modulo mm 315x310.
Contenuto 26 pezzi escluso modulo:
17 pz. Art. 874 GR mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24
9 chiavi in serie per esagoni interni mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

998G 9M **Cad.** **153,00**

998G 9MA GEDORE
new

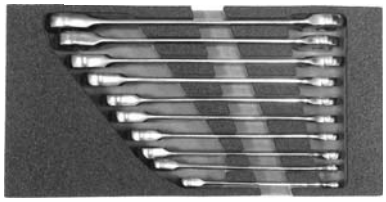

Orig. Gedore red - Art. R22150003
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 10 pezzi escluso modulo:
10 pz. Art. 879 FA da mm 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19.

998G 9MA **Cad.** **188,00**

998G 9MC GEDORE
new

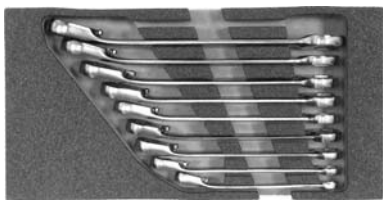

Orig. Gedore red - Art. R22150002
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 9 pezzi escluso modulo:
9 pz. Art. 879 GE da mm 8-10-12-13-14-15-16-17-19.

998G 9MC **Cad.** **235,00**

Orig. Gedore red - Art. R22250001

GEDORE 998G 9ME

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO DOPPIO
Larghezza per profondità modulo mm 315x310.
Contenuto 23 pezzi escluso modulo:
15 pz. Art. 879 GE mm 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
8 chiavi in serie per esagoni interni mm 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

998G 9ME Cad. **328,00**



Orig. Gedore red - Art. R22150000

GEDORE 998G 9P

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 8 pezzi escluso modulo:
8 pz. Art. 880 GR mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.

998G 9P Cad. **77,20**



Orig. Gedore red - Art. R22150001

GEDORE 998G 9R

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 8 pezzi escluso modulo:
8 pz. Art. 870 GR mm 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22.

998G 9R Cad. **53,70**



Orig. Gedore red - Art. R22150017

GEDORE 998G 9RV
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 4 pezzi escluso modulo:
1 pz. pinza per anelli di fermo interni mm 19-60, tipo diritto
1 pz. pinza per anelli di fermo interni mm 19-60, tipo curvo a 90°
1 pz. pinza per anelli di fermo esterni mm 19-60, tipo diritto
1 pz. pinza per anelli di fermo esterni mm 19-60, tipo curvo a 90°

998G 9RV Cad. **98,80**

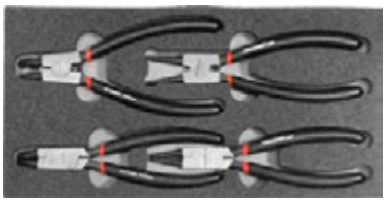

Orig. Gedore red - Art. R22150018

GEDORE 998G 9S

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 4 pezzi escluso modulo:
1 pz. Art. 365 GE 240
1 tronchese laterale da mm 160
1 pinza becchi mezzotondi da mm 160
1 pinza universale da mm 180.

998G 9S Cad. **50,80**



Orig. Gedore red - Art. R22150019

GEDORE 998G 9T

Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 7 pezzi escluso modulo:
1 martello g 300
2 scalpelli a taglio mm 125 - 150
1 scalpello a croce mm 125
1 punteruolo, diametro punta mm 3
1 punzone, diametro punta mm 4
1 cacciaspine, diametro punta mm 4.

998G 9T Cad. **25,40**



3

998G 9Z GEDORE



Orig. Gedore red - Art. R22150013
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
4 giraviti punta punta piana da mm 4-5,5-6,5-8
2 giraviti punta a croce PH 1-2.

998G 9Z	Cad.	45,30

998G 9ZA GEDORE
new



Orig. Gedore red - Art. R22150014
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
4 giraviti punta punta piana da mm 4-5,5-6,5-8
2 giraviti punta a croce PZ 1-2.

998G 9ZA	Cad.	41,70

998G 9ZE GEDORE
new

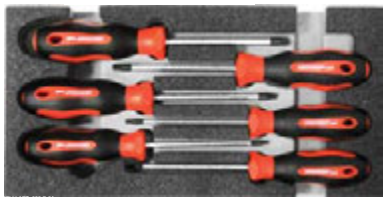

Orig. Gedore red - Art. R22150015
Descrizione di riferimento vedi Art. 998G 9F
MODULO SINGOLO
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
6 giraviti punta impronta TORX T10-T15-T20-T25-T30-T40.

998G 9ZE	Cad.	49,30

CARRELLI PORTAUTENSILI *(tool trolleys)*

998G 30 GEDORE



Orig. Gedore - Art. WSL-L7
Tipo stabile e robusto a CASSETTI DI GRANDI DIMENSIONI, estraibili da un lato, combinato con ampio ripiano con copertura in materiale plastico, bordatura anticaduta degli oggetti e portaminuterie. In lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione, con verniciatura a polvere, antigraffi. Fermi anticaduta dei cassetti apribili solo singolarmente per una maggiore sicurezza. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e chiavi. Su 4 ruote piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a sfera, di cui 1 provvista di freno. Angoli arrotondati.
A 7 cassetti, dimensioni mm 640x400, 5 cassetti altezza mm 80, 2 cassetti altezza mm 162,5. Portata kg 400 in movimento. Con maniglia di trasporto. Fianchi con fori mm 10x38 per l'applicazione di ganci Art. 995 GT. Senza utensili.
Ogni cassetto può contenere:
4 moduli singoli (mm 157,5x310) da Art. 1000 G 3 a 1000 G 30
oppure
2 moduli singoli (mm 157,5x310) da Art. 1000 G 3 a 1000 G 30 + 1 modulo doppio (mm310x315) Art. 1000 G 1 o 1000 G 2 o 1000 G 4
oppure
2 moduli doppi (mm310x315) Art. 1000 G 1 o 1000 G 2 o 1000 G 4
Per garantire il perfetto bloccaggio delle suddette configurazioni possono essere impiegati 1 modulo distanziatore Art. 1000 G 35 o 1000 G 38 oppure 2 moduli distanziatori Art. 1000 G 34.

Lungh. piano.....	mm	785
Largh. piano	mm	510
Altezza totale.....	mm	1045
Peso	Kg	77

998G 30	Cad.	1.170,00

Per la divisione ottimale dei cassetti, oltre ai moduli con utensili, si possono utilizzare i divisori Art. O998 G 30A e O998 G 30B, non in dotazione.

Divisori longitudinali per l'ottimale divisione dei cassetti dei carrelli Art. 998G 30, in combinazione con i divisori trasversali Art. O998G 30B.
In lamiera d'acciaio zincata, con intagli.
Lungh. totale mm 395, altezza mm 60.

O998G 30A	Cad.	4,44

Divisori trasversali per l'ottimale divisione dei cassetti dei carrelli Art. 998G 30, in combinazione con i divisori longitudinali Art. O998G 25A - 30A.
In lamiera d'acciaio zincata.

Lungh. totale.....	mm	**80**	**120**
Altezza.....	mm	55	55

O998G 30B	Cad.	2,32	2,48

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Orig. Gedore - Art. 3010 VARIO

GEDORE **998GA**

Tipo RICHIUDIBILE per un più facile rimessaggio in spazi ristretti. Con risalita automatica mediante spinta a gas. Pratica e robusta combinazione di tavolo spostabile con cassetti portautensili estraibili da ambo i lati, con fermo a fine corsa. In lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Apertura a destra e a sinistra con visibilità completa. Chiusura centrale in posizione abbassata. Su 4 ruote di cui 2 piroettanti. 1 provvista di freno. Bordatura perimetrale gommata antiurto.
A 3 cassetti, dimensioni mm 478x325 e 1 grande vano di stivaggio chiuso utilizzabile quando il carello è in posizione alzata. Portata fino a kg 120 da aperto, kg 220 da chiuso.
Senza utensili.



Lungh. piano	mm	625
Largh. piano	mm	400
Altezza totale	mm	610/900
Peso	Kg	42
998GA	**Cad.**	**1.290,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 1580

GEDORE **998GC**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998GB
Tipo rinforzato a 4 cassetti, dimensioni mm 478x325. Portata oltre a kg 300 in posizione fissa. Con maniglia di trasporto. Senza utensili.



Lungh. piano	mm	625
Largh. piano	mm	400
Altezza totale	mm	930
Peso	Kg	40
998GC	**Cad.**	**952,00**

NB. È possibile la combinazione con le cassettiere Art. 998 G e 998 G/2.

Orig. Gedore - Art. 2000

GEDORE **998GS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 998GB
Tipo a base allargata a 5 cassetti, dimensioni mm 478x325. Portata oltre kg 300 in posizione fissa. Con maniglia di trasporto. Senza utensili.



Lungh. piano	mm	625
Largh. piano	mm	400
Largh. base	mm	545
Altezza totale	mm	930
Peso	Kg	47
998GS	**Cad.**	**654,00**

NB. È possibile la combinazione con le cassettiere Art. 998 G e 998 G/2.
Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore - Art. 1578

GEDORE **998GS 6**

Pratica e robusta combinazione di tavolo spostabile con cassetti portautensili estraibili da ambo i lati, con fermo a fine corsa. In lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Chiusura centrale a serratura con chiavi.
Su 4 ruote di cui 2 piroettanti. 1 provvista di freno. Stabile piano di lavoro ricoperto in materiale sintetico e porta-minuterie.
Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 480x325. Portata kg 200 in posizione fissa.
Con manglia di trasporto. Senza utensili.



Lungh. piano	mm	605
Largh. piano	mm	375
Altezza totale	mm	930
Peso	Kg	43,5
998GS 6	**Cad.**	**926,00**

998GS 8 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2500

Pratica e robusta combinazione di tavolo spostabile con cassetti portautensili estraibili da un lato, con fermo a fine corsa e chiusura singola. In lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Chiusura centrale a serratura con chiavi. Su 4 ruote di cui 2 piroettanti. 1 provvista di freno. Bordatura perimetrale gommata antiurto.

Tipo rinforzato a base allargata e 8 cassetti, dimensioni mm 480x330 (7), mm 480x400 (1). Portata oltre kg 300 in posizione fissa. Con maniglia di trasportro. Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	625
Largh. piano	mm	400
Largh. base	mm	545
Altezza totale.....	mm	960
Peso	Kg	64

998GS 8 **Cad.** **1.410,00**

NB. È possibile la combinazione con le cassettiere Art. 998 G e 998 G/2.
Articolo in esaurimento.

CARRELLI PORTAUTENSILI RINFORZATI *(super tool trolleys)*

998GS 9 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2002

Tipo robustissimo a cassetti estraibili da ambo i lati con fermo a fine corsa. In lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Chiusura centrale predisposta per unico lucchetto. Una parete laterale forata per l'applicazione di utensili e una parete con 4 piccoli vani estraibili per minuterie, con sportello di chiusura. 2 ruote piroettanti, 1 provvista di freno e 2 ruote fisse di grandi dimensioni per un facile scorrimento. Ripiano in morbido materiale sintetico con 3 separazioni per piccoli utensili. Bordature gommate antiurto.

Tipo a 5 cassetti, dimensioni mm 480x356. Portata oltre a kg 500 in posizione fissa.
Con maniglia di trasporto.
Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	775
Largh. piano	mm	435
Altezza totale.....	mm	985
Peso	Kg	58

998GS 9 **Cad.** **836,00**

Articolo in esaurimento.

CARRELLI A BANCO E PORTAUTENSILI *(mobile work benches and tool trolleys)*

999GA GEDORE

new



Orig. Gedore red - Art. R20400006

Banco mobile in lamiera d'acciaio, con verniciatura epossidica resistente. Pianale in legno stratificato che evita le eventuali deformazioni del legno. Provvisto di cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa, chiusura singola e chiusura centrale. 4 ruote gommate di cui 2 piroettanti, 1 provvista di freno per una buona immobilità. Pareti laterali con fori per appendere altri utensili (ved. ganci Art. 995 GT e 995 GZ).

Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 482x345 e grande vano laterale con chiusura a sportello. Portata kg 210 in movimento. Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	988
Largh. piano	mm	431
Altezza totale.....	mm	935
Peso	Kg	72

999GA **Cad.** **1.250,00**

Nei cassetti del carrello 999 GA possono essere inseriti i moduli Art. 998 G 9F a 998 G 9ZE e 1000 G 1 a 1000 G 34.

999GF GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1502

Banco mobile con robusta struttura in acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Pianale in legno stratificato di forte spessore, che evita nel modo più completo le eventuali deformazioni del legno. Provvisto di cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa, chiusura singola e chiusura centrale. 4 ruote gommate di cui 2 piroettanti provviste di freno per un'immobilità assoluta. Possibilità di fissaggio di una morsa sul pianale di legno.

Tipo a 6 cassetti, dimensioni mm 480x400 e 2 vani aperti. Portata kg 700 in posizione fissa. Senza utensili.

Lungh. piano.....	mm	950
Largh. piano	mm	550
Altezza totale.....	mm	875
Peso	Kg	78

999GF **Cad.** **1.820,00**

Orig. Gedore - Art. 1504

GEDORE **999GL**

Banco mobile di notevole altezza con robusta struttura in acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Pianale in legno stratificato di forte spessore, che evita nel modo più completo le eventuali deformazioni del legno. Provvisto di cassetti scorrevoli con fermo a fine corsa, chiusura singola e chiusura centrale. 4 ruote gommate di cui 2 piroettanti provviste di freno per un'immobilità assoluta. Possibilità di fissaggio di una morsa sul pianale di legno.

Tipo a 7 cassetti, dimensioni mm 480x400 e grande vano laterale con chiusura a sportello. Portata kg 700 in posizione fissa. Senza utensili.

Lungh. piano	mm	1100
Largh. piano	mm	550
Altezza totale	mm	960
Peso	Kg	100
999GL	**Cad.**	**2.210,00**



Orig. Gedore - Art. BR 1504 L

GEDORE **999GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 999GL

Combinazione di banco a carrello Art. 999 GL e armadio rientrante per un facile trasporto e per la sicurezza degli utensili. Con risalita automatica mediante spinta a gas. Chiusura con serratura. Ganci per armadio forato ved. Art. 995 GT. Completo senza utensili e ganci.

Lungh. piano carrello/armadio	mm	1100/1000
Largh. piano carrello/armadio	mm	550/70
Altezza carrello/armadio	mm	960/640
Peso totale	Kg	128
999GP	**Cad.**	**3.340,00**



BANCHI A CARRELLO *(mobile work benches)*

Orig. Gedore - Art. 1505

GEDORE **999GR**

Banco mobile con robusta struttura in acciaio, con verniciatura epossidica extra-resistente. Pianale in legno stratificato di forte spessore, che evita nel modo più completo le eventuali deformazioni del legno. Munito di 4 ruote retrattili per agevoli e sicurissimi spostamenti nonchè per un perfetto stazionamento fisso. Uno speciale meccanismo di comodo azionamento mediante la leva di traino provvede alla trasformazione. Chiusura singola e chiusura centrale.

Tipo a 5 cassetti scorrevoli su guide e rulli, dimensioni mm 480x550 e 1 vasto scomparto laterale con sportello. Portata kg 1000 in posizione fissa. Senza utensili.

Lungh. piano	mm	1100
Largh. piano	mm	652
Altezza totale	mm	900
Peso	Kg	138
999GR	**Cad.**	**3.810,00**



CARRELLI TRASPORTATORI *(transporter trolleys)*

Prod. SCU

SCU **999P**

Tipo con piattaforma in legno stratificato indeformabile. Struttura in tubo e profilato d'acciaio saldato, con verniciatura resistente. 4 ruote gommate Ø mm 200 di cui 2 piroettanti, provviste di freno. Portata di kg 500 in posizione fissa. Maniglia di trasporto smontabile, con sponda in rete. Lunghezza piano mm 1000, larghezza piano mm 700, altezza totale con maniglia montata mm 1170.

Peso	Kg	31
999P	**Cad.**	**431,00**



MODULI CON UTENSILI PER CARRELLI A TORRE *(moduls with tools for tower-trolleys)*

1000G 1 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1500 ES

In ABS infrangibile. Adatti per arredare al meglio i cassetti dei carrelli a torre (ved. anche tappetini fonoassorbenti Art. 1000 G 40). Prima di ordinare, confrontare le dimensioni dei moduli e distanziali con le dimensioni dei cassetti.

Larghezza per profondità modulo mm 310x315.

Contenuto 25 pezzi escluso modulo:

1 sr. 877 G 17 (17 pz)

1 sr. 914 GH (8 pz)

1000G 1 **Cad.** **250,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 1 - 1000 G 2.

O1000G 1V **Cad.** **21,60**

1000G 2 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1

Larghezza per profondità modulo mm 310x315.

Contenuto 25 pezzi escluso modulo:

1 sr. 875 G 17 (17 pz)

1 sr. 914 GH (8 pz)

1000G 2 **Cad.** **307,00**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 1V.

1000G 3 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1

Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.

Contenuto 10 pezzi escluso modulo:

1 sr. 871 G 10 (10 pz)

1000G 3 **Cad.** **109,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 3 - 1000 G 8.

O1000G 3V **Cad.** **13,70**

1000G 4 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1

Larghezza per profondità modulo mm 310x315.

Contenuto 9 pezzi escluso modulo:

1 pz. cadauno Art. 915 GE da mm 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10.

1000G 4 **Cad.** **133,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 4.

O1000G 4V **Cad.** **21,60**

Ad esaurimento scorte il modulo verrà spedito con l'art. 913 GS stesse misure.

1000G 6 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1

Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.

Contenuto 8 pezzi escluso modulo:

1 pz. cadauno Art. 880 G da mm 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22.

1000G 6 **Cad.** **138,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 6.

O1000G 6V **Cad.** **13,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

1000G 8

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 10 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 879 G da mm 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19.

1000G 8 Cad. **255,00**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 3V.



1000G 10

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 899 GL da mm 5,5-6-7-8-9-10.

1000G 10 Cad. **112,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 10.

O1000G 10V Cad. **13,60**



1000G 12

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 5 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 887 GA da mm 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17.

1000G 12 Cad. **278,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 12.

O1000G 12V Cad. **16,10**



1000G 14

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. flessometro m 5
1 pz. calibro digitale
1 pz. pinzetta mm 150
1 pz. punta a tracciare mm 250
1 pz. lima ravvivafiletti metrici
1 pz. calibro per viti TORX Art. 2030 G

1000G 14 Cad. **293,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 14.

O1000G 14V Cad. **13,30**



1000G 15

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 26 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 969 RA da mm 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-30-32
1 pz. cadauno Art. 969 RV da mm 6-7-8-9-10-12-14

1000G 15 Cad. **316,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 15.

O1000G 15V Cad. **13,70**



1000G 16

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 982 SB da mm 100x4-125x5,5-150x6,5-175x8
1 pz. cadauno Art. 982 SL Gr. PZD 1 - 2

1000G 16 Cad. **75,10**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 16 - 1000 G 16A.

O1000G 16V Cad. **13,60**



1000G 16A

GEDORE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art.982 SB da mm 100x4-125x5,5-150x6,5-175x8
1 pz. cadauno Art. 982SF Gr. PH 1 - 2

1000G 16A Cad. **71,90**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 16V.



3

1000G 16E GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art.982 SM T8-T10-T15-T20-T25-T30.

1000G 16E Cad. **65,60**

Per modulo vuoto ved. Art. O1000 G 16V.

1000G 17 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 5 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 970 RF da mm 125 e 250
1 pz. Art. 970 RH
1 pz. Art. 970 RI
1 pz. Art. 970 RT

1000G 17 Cad. **212,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 17.

O1000G 17V Cad. **13,70**

1000G 18 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 15 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 969 RV da mm 5-6-7-8-9-10-12-14-17
1 pz. cadauno Art. 969 RZ da mm 5-6-8-10-12-14

1000G 18 Cad. **214,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 18.

O1000G 18V Cad. **13,30**

1000G 20 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 19 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 969 RS da mm 20-25-27-30-40-45-50-55-60
1 pz. cadauno Art. 969 RT da mm 20-25-27-30-40-45-50-55-60
1 pz. Art. 2030 G.

1000G 20 Cad. **380,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 20.

O1000G 20V Cad. **13,40**

1000G 21 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 4 pezzi escluso modulo:
1 pz. Art. 251 GB mm 160
1 pz. Art. 362 GL
1 pz. Art. 345 G mm 180
1 pz. Art. 573 GB mm 160.

1000G 21 Cad. **166,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 21.

O1000G 21V Cad. **13,60**

1000G 22 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 37 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 941 RA da mm 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
1 pz. cadauno Art. 941 RF da mm 3-4-5-6-8
1 pz. cadauno Art. 941 RL da mm 8-9-10-15-20-25-27-30-40
1 pz. cadauno Art. 941 RP da mm 4-5-6-7-8-10
1 pz. Art. 942 G
1 pz. Art. 942 E mm 100
1 pz. Art. 942 H
1 pz. Art. 942 P
1 pz. Art. 942 V.

1000G 22 Cad. **431,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 22.

O1000G 22V Cad. **13,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GEDORE

1000G 24

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 24 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 952 RA da mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
1 pz. cadauno Art. 952 RT da mm 4-5-6-8-10
1 pz. Art. 953 E
1 pz. Art. 953 F
1 pz. Art. 953 H
1 pz. Art. 953 I
1 pz. Art. 953 T.

1000G 24 **Cad.** **380,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 24.

O1000G 24V **Cad.** **13,70**



GEDORE

1000G 26

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 19 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 982 GA da mm 10-13-14-17-19
1 pz. cadauno Art. 983 GB da mm 7-8-9-12
1 pz. cadauno Art. 983 GD Gr 1-2-3-4
1 pz. cadauno Art. 983 GM da mm 5-6-8-10
1 pz. Art. 984 GF-5
1 pz. Art. 1986 GP.

1000G 26 **Cad.** **210,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 26.

O1000G 26V **Cad.** **13,30**



GEDORE

1000G 27

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 8 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno cacciaspine da mm 1,5-3-4
1 pz. punteruolo mm 120X5
1 pz. punzone mm 120x5
1 pz. scalpello ottagonale mm 250
1 pz. martello con collarino g 300
1 pz. unghietta ottagonale mm 125x5.

1000G 27 **Cad.** **101,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 27.

O1000G 27V **Cad.** **13,70**



GEDORE

1000G 28

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x310.
Contenuto 6 pezzi escluso modulo:
1 pz. cadauno Art. 274 GA mm 140-180
1 pz. Art. 275 GA mm 170
1 pz. cadauno Art. 276 GA mm 140-175
1 pz. Art. 277 GA mm 165.

1000G 28 **Cad.** **131,00**

Moduli vuoti per Art. 1000 G 28.

O1000G 28V **Cad.** **13,60**



GEDORE

1000G 30

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5X310.
Modulo vuoto per minuterie o utensili supplementari.

1000G 30 **Cad.** **10,50**



GEDORE

1000G 34

Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 157,5x30.
Moduli distanziali a vaschetta porta-minuterie per fissare i moduli nei cassetti di dimensione mm 480x351.
Sono necessari 3 pz. ogni cassetto.

1000G 34 **Cad.** **2,32**



3

1000G 35 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 475x72.
Moduli distanziali a vaschetta porta-minuterie per fissare i moduli nei cassetti di dimensione mm 480x400.
E' necessario 1 pz. ogni cassetto.

1000G 35	**Cad.**	**6,36**

1000G 38 GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1000G 1
Larghezza per profondità modulo mm 475x77.
Moduli distanziali in lamiera, contenenti 4 contenitori in plastica per minuterie.
Per fissare i moduli nei cassetti di dimensione mm 480x400.
E' necessario 1 pz. ogni cassetto.

1000G 38	**Cad.**	**19,60**

TAPPETI IN GOMMA FONO-ASSORBENTI *(sound absorbent mats)*

1000G 40 GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1500 H
In gomma a nido d'ape, per ridurre il rumore causato dagli utensili nel cassetto durante gli spostamenti del carrello. Antiurto per oggetti delicati e antiscivolamento per oggetti lisci. Forniti in rotoli lunghezza m 2 e larghezza m 0,45. Facilmente tagliabili possono essere adattati a qualsiasi cassetto di carrelli, banchi, ecc, fissandoli con nastro biadesivio.

1000G 40	**Cad.**	**44,10**

CHIAVI PER VALVOLE *(valve spanners)*

1001T *new*



Prod. SCU
In acciaio speciale, temprato. Impugnatura plastificata.

Lungh. totale.....	mm	**400**	**500**	**600**	**800**	**1000**
Dimensione l1.....	mm	50	60	70	90	103
1001T	**Cad.**	**53,70**	**81,80**	**106,00**	**179,00**	**266,00**

CHIAVI PER TUBI *(pipe wrenches)*

1002



Prod. SCU
Tipo Blitz con rullino.
Ottima esecuzione in acciaio forgiato.
Ganasce temprate.
Qualità fine.

Lungh. totale.....	mm	**175**	**225**	**270**	**310**	**350**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2	2.1/2	3
1002	**Cad.**	**23,40**	**26,80**	**34,80**	**39,10**	**47,10**

1002G



Orig. Pakes-Gedore
Descrizione di riferimento vedi Art. 1002

Lungh. totale.....	mm	**175**	**225**	**270**	**310**	**350**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2	2.1/2	3
1002G	**Cad.**	**30,40**	**33,90**	**41,70**	**48,70**	**87,30**

1004G



Tipo Blitz con rullino e ganasce inclinate.
Ottima esecuzione in acciaio forgiato.
Ganasce temprate.

Lungh. totale.....	mm	**175**	**225**	**300**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2
1004G	**Cad.**	**32,90**	**40,20**	**55,60**

GIRATUBI MOD. STILLSON *(pipe pattern)*

Prod. SCU 1020G

In acciaio speciale, forgiati.
Finemente verniciati.



Lungh. totale	mm	**200**	**250**	**310**	**350**	**450**	**600**	**920**
Lungh. totale	poll	8	10	12	14	18	24	36
Per tubi fino Ø	poll	3/4	1	1.1/4	1.1/2	2	3	4
Apertura max	mm	27	35	44	48	60	76	100
1020G	**Cad.**	**22,40**	**28,10**	**33,70**	**39,90**	**57,10**	**86,60**	**229,00**

GIRATUBI MOD. AMERICANO *(pipe wrenches american pattern)*

Prod. SCU 1021GE

Tipo di grande resistenza per lavori pesanti.
Corpo fuso con ganasce in acciaio forgiato fortemente temprate sui denti.
Con tempra supplementare a induzione. Corpo finemente verniciato.



Lungh. totale	mm	**200**	**250**	**300**	**350**	**450**	**600**	**900**
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/2	2	2	2.1/2	3	5
Apertura max	mm	38	48	60	60	76	89	160
Peso	Kg	0,400	0,800	1,300	1,600	2,600	4,300	8,800
1021GE	**Cad.**	**25,50**	**33,50**	**40,70**	**45,20**	**66,80**	**101,00**	**231,00**

Ricambi fornibili a richiesta.

GIRATUBI MOD. AMERICANO TIPO LEGGERO *(pipe wrenches american pattern)*

Prod. SCU ALLUMINIO 1025G

Corpo in lega leggera di alluminio. Ganasce in acciaio legato, con tempra supplementare a induzione.
Particolarmente indicati per l'operatore che ha esigenze di leggerezza.



Lungh. totale	mm	**250**	**300**	**350**	**450**	**600**	**900**	**1200**
Per tubi fino Ø	poll	1.1/2	2	2	2.1/2	3	5	6
Peso	Kg	0,500	0,650	0,960	1,540	2,650	4,960	8,200
1025G	**Cad.**	**44,70**	**54,20**	**60,60**	**72,10**	**115,00**	**247,00**	**410,00**

Modello con presa frontale.
Corpo in lega leggera di alluminio. Ganasce in acciaio legato, con tempra supplementare a induzione.
Particolarmente indicati per l'operatore che ha esigenze di leggerezza.

ALLUMINIO 1030G



Lungh. totale	mm	**350**	**450**	**600**
Per tubi fino Ø	poll	2	2.1/2	3
Peso	Kg	0,840	1,260	2,255
1030G	**Cad.**	**78,70**	**110,00**	**183,00**

Ricambi per Art. 1025 G e 1030 G fornibili a richiesta.

GIRATUBI A REGOLAZIONE AUTOMATICA *(pipe wrenches with automatic regulation)*

Prod. SCU 1032G

Corpo in acciaio forgiato (mm 450 in alluminio). Ganasce in acciaio speciale, temprate.
La ganascia superiore a molla si adatta automaticamente al tubo da serrare in 3 punti di contatto che garantiscono una presa sicura. Movimento con azione tipo cricchetto anche con una sola mano. Garantisce velocità e facilità di operazione, anche in posti di difficile accesso.



Lungh. totale	mm	**250**	**350**	**450**
Per tubi fino Ø	poll	1.1/2	2	3
Apertura max	mm	40	50	80
Peso	Kg	0,900	1,650	2,500
1032G	**Cad.**	**49,40**	**60,90**	**188,00**

GIRATUBI COMBINATI *(pipe and valve wrenches)*

Prod. SCU 1032GE *new*

Tipo di grande resistenza per lavori pesanti. Combinato con CHIAVE PER VALVOLE particolarmente adatto per applicazioni nelle raffinerie, nelle compagnie petrolchimiche, negli oleodotti, nei gasdotti, ecc.
Permette all'operatore di manovrare con una sola chiave diversi tipi di valvole. Parte posteriore del corpo giratubo piatta, per utilizzo come martello. Corpo in ghisa acciaiosa con ganasce in acciaio forgiato fortemente temprate sui denti. Con tempra supplementare a induzione. Corpo finemente verniciato.



Per tubi fino Ø	poll	**1**	**1.1/2**
Lungh. totale	mm	250	250
Apertura bocca chiave valvole	mm	20	13
Ø bocca chiave valvole	poll	3/4	1/2
1032GE	**Cad.**	**117,00**	**127,00**

3

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRATUBI MOD. SVEDESE *(pipe wrenches swedish pattern)*

1033G carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 2175/R2710

Ganasce inclinate a 85°. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.

Grandezza		1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	44	62	76	105
Lungh. totale	mm	320	420	560	635
1033G	**Cad.**	**33,30**	**49,10**	**70,20**	**121,00**

1034G carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 2176

Ganasce inclinate a 45°. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.

Grandezza		1/2	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	3/4	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	32	44	62	76	105
Lungh. totale	mm	235	320	450	540	650
1034G	**Cad.**	**22,30**	**27,10**	**38,20**	**58,90**	**107,00**

Articolo in esaurimento.

1035G carolus by GEDORE



Orig. Carolus - Art. 2179/R2714

Ganasce sagomate, curviformi. In acciaio speciale, temprato. Esecuzione verniciata.

Grandezza		1/2	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	3/4	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	32	44	62	76	105
Lungh. totale	mm	235	330	420	535	650
1035G	**Cad.**	**22,30**	**31,40**	**47,10**	**66,80**	**117,00**

Misura 1/2 in esaurimento.

1036G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 175

Ganasce inclinate a 85° - DIN 5234 A. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con tempra supplementare a induzione. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		3/4	1	1.1/2	2	3	4
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2	4.1/2
Apertura max	mm	38	44	62	76	105	130
Lungh. totale	mm	280	320	430	580	670	760
1036G	**Cad.**	**60,30**	**70,50**	**107,00**	**163,00**	**209,00**	**322,00**

Misura 3/4 in esaurimento.

1038G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 176

Ganasce inclinate a 52° - DIN 5234 B. In acciaio al CROMO-VANADIO. Con ganasce sottili e inclinate. Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		3/4	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	38	44	62	76	105
Lungh. totale	mm	280	320	430	580	670
1038G	**Cad.**	**57,80**	**72,70**	**104,00**	**153,00**	**207,00**

Misure 3/4 e 3 in esaurimento.

1040G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 9100

Ganasce sagomate con 3 punti di presa - DIN 5234 C. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato. Ganasce sottili curviformi per una maggiore presa anche in spazi ristretti.
Esecuzione verniciata.

Grandezza		1/2	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	35	48	60	80	110
Lungh. totale	mm	245	320	420	550	630
1040G	**Cad.**	**63,30**	**79,70**	**114,00**	**175,00**	**248,00**

Misure 1/2 e 3 in esaurimento.

1041G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 100

Tipo "ORIGINALE SNAP", professionale.
Ganasce sagomate con 3 punti di presa - DIN 5234 C. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.
Ganasce sottili, fresate, curviformi per una maggiore presa anche in spazi ristretti.
Fine verniciatura epossidica extra-resistente.

Grandezza		1/2	1	1.1/2	2	3
Per tubi fino Ø	poll	1	1.1/4	1.3/4	2.1/4	3.1/2
Apertura max	mm	35	48	60	80	110
Lungh. totale	mm	245	320	420	550	630
1041G	**Cad.**	**80,80**	**111,00**	**134,00**	**195,00**	**298,00**

Ad esaurimento scorte degli articoli a marchio Carolus verranno forniti i corrispettivi a marchio Gedore red.

Prod. SCU

1042G

Tipo speciale a regolazione rapida e precisa mediante pulsante a pressione, per uso con una sola mano. La particolare posizione della cerniera crea un rapporto di leve favorevole da permettere una grande forza di serraggio.
Ganasce sagomate con 3 punti di presa. In acciaio al CROMO-VANADIO forgiato.
Esecuzione verniciata.



Grandezza		1	1.1/2
Per tubi fino Ø	poll	1.1/4	1.3/4
Apertura max	mm	42	60
Lungh. totale	mm	325	425
1042G	**Cad.**	**76,80**	**111,00**

GIRATUBI A CATENA *(chain pipe wrenches)*

Orig. Gedore - Art. 120

1043G

Impugnatura forgiata in acciaio CROMO-VANADIO.
Ganascia a doppia dentatura con tempra supplementare e catena temprata. Adatti per lavori gravosi.
Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari.
Per tubi da 3/4" a 4" (mm 25 a 114).



Lungh. totale	mm	300
1043G	**Cad.**	**132,00**

Catene di ricambio per Art. 1043G.

O1043G	**Cad.**	**66,30**

Orig. Sturem

1044G

Impugnatura forgiata in acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione nichelata.
Ganascia a doppia dentatura temprata e catena temprata. Adatti per le più svariate esigenze.
Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari.
Per tubi fino a poll. 4".



Lungh. totale	mm	330
1044G	**Cad.**	**74,30**

Catene di ricambio per Art. 1044 G.

O1044G	**Cad.**	**38,90**

Prod. SCU

1045G

In acciaio speciale. Esecuzione verniciata.
Ganascia a doppia dentatura temprata e catena temprata. Adatti per le più svariate esigenze.
Le maglie della catena permettono il facile adattamento a corpi tondi, quadri e irregolari.
Per tubi fino a poll. 4".



Lungh. totale	mm	300
1045G	**Cad.**	**50,70**

Catene di ricambio per Art. 1045 G.

O1045G	**Cad.**	**36,20**

GIRATUBI A NASTRO *(band pipe wrenches)*

Prod. SCU

1045GE

In acciaio speciale. Esecuzione verniciata. Tipo con ganascia temprata e nastro in nylon. Adatti per serrare corpi tondi, quadri, irregolari, cromati, nichelati, ecc.
Lunghezza corpo mm 300.



Grandezza		3	8
Per tubi fino Ø	poll	3	8
Lungh. totale nastro	mm	450	1000
1045GE	**Cad.**	**53,70**	**58,30**

Nastri di ricambio per Art. 1045GE.

Grandezza		3	8
O1045GE	**Cad.**	**16,20**	**17,70**

GIRATUBI A CATENA *(chain pipe wrenches)*

Prod. SCU

1046G

In acciaio SPEZIAL-STAHL.
Tipo con ganasce doppie rivoltabili, temprate, indurite e laccate.



Grandezza		4	6	8	12	16
Per tubi Ø	poll	3/4-4	1-6	1.1/2-8	2-12	3-16
Lungh. totale	mm	890	900	1100	1300	1600
1046G	**Cad.**	**196,00**	**389,00**	**500,00**	**915,00**	**1.200,00**

Catene di ricambio per Art. 1046 G.

Grandezza		4	6	8	12	16
O1046G	**Cad.**	**60,20**	**87,30**	**112,00**	**191,00**	**277,00**

1049G GEDORE



Orig. Gedore - Art. 210 / 122

Descrizione di riferimento vedi Art. 1046G

Grandezza.....		2	3	4	6	8	12
Per tubi Ø	poll	1/8-2	1/4-3	3/4-4	1-6	1.1/2-8	2-12
Lungh. totale.....	mm	510	710	940	1090	1275	1600
1049G	**Cad.**	**248,00**	**343,00**	**440,00**	**589,00**	**729,00**	**1.220,00**

Catene di ricambio per Art.1049 G.

Grandezza.....		2	3	4	6	8	12
O1049G	**Cad.**	**87,50**	**91,70**	**131,00**	**188,00**	**242,00**	**382,00**

1049GR GEDORE



Orig. Gedore

Ganasce di ricambio per Art.1049 G.

Grandezza.....		2	3	4	6	8	12
1049GR	**La coppia**	**99,10**	**131,00**	**184,00**	**222,00**	**269,00**	**386,00**

TAGLIATUBI PER MATERIE PLASTICHE *(plastic material pipe cutters)*

1052A
1052B



Prod. SCU

Tipo a pinza, in metallo nichelato, con coltello in acciaio temprato, molato.
Adatti per il taglio di tubi in plastica PVC-Nylon-PE.

Lungh. totale..... mm 130
Per taglio tubi Ø da..... mm 3-15

1052A **Cad.** **15,30**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 A.

O1052A **Cad.** **4,54**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1052A

Lungh. totale..... mm 185
Per taglio tubi Ø da..... mm 12-25

1052B **Cad.** **23,30**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 B.

O1052B **Cad.** **6,84**

1052C
new



Tipo a pinza, professionale con coltello in acciaio speciale temprato e affilato, con ottimale geometria di taglio e ricoperto in PTFE. Ideali per il taglio netto senza deformazioni di tubi rigidi o flessibili in plastica, PVC, PE, nylon, ecc., anche con rinforzo in plastica o tessile. Apertura a molla con sistema di blocco a una mano. Robusta cerniera registrabile (Art. 1052 C 28 con cerniera doppia a incastro e impugnature rivestite in morbida gomma antiscivolo).
Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto.

Capacità taglio Ø.....	mm	14	22	28
Lungh. totale.....	mm	130	165	185
1052C	**Cad.**	**26,30**	**30,90**	**43,60**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 C.

Capacità taglio Ø.....	mm	14	22	28
O1052C	**Cad.**	**12,80**	**14,60**	**16,40**

1052D
new



Tipo a pinza, professionale con coltello in acciaio speciale temprato e affilato, con ottimale geometria di taglio e ricoperto in PTFE. Ganascia inferiore con cuscinetti ad ago che consentono la rotazione del tubo durante il taglio anche di tubi multistrato con rinforzo in alluminio. Ideali per il taglio netto senza deformazioni di tubi rigidi o flessibili in plastica, PVC, PE, nylon, ecc., anche con rinforzo in plastica o tessile. Possibilità di tagliare in modo netto e preciso anche tubi con superficie spiralata, senza intaccare i cavi contenuti nel tubo, grazie alle 4 lame a 3 punte (tre possibilità di utilizzo prima di sostituire le lame) poste all'estremità dell'impugnatura.
Apertura a molla con sistema di blocco a una mano. Robusta doppia cerniera registrabile e impugnature rivestite in morbida gomma antiscivolo.
Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto. Capacità taglio Ø mm 26. Lungh. totale mm 185.

1052D **Cad.** **65,30**

Coltelli di ricambio per ganascia superiore Art. 1052 D.

O1052D 1 **Cad.** **16,40**

Coltelli di ricambio a 3 punte per impugnature Art. 1052 D.

O1052D 2 **Cad.** **16,40**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

3

Orig. Sturem

STUREM **1052GF**

Tipo a pinza con coltello in acciaio speciale temprato e affilato. Lunghe ed ergonomiche impugnature per facilitare il taglio. Adatti per tubi plastica PVC rigidi, tubi flessibili anche con rinforzo in plastica per acqua e aria, ecc.
Corpo in lega di alluminio/ghisa.
Capacità taglio Ø mm 35. Lungh. totale mm 210.



1052GF	**Cad.**	**20,60**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GF.

O1052GH	**Cad.**	**10,50**

Prod. SCU

SCU **1052GHA**

Tipo brevettato super-professionale a cesoia, con movimento a fulcro mobile e profilo della lama speciale, in acciaio INOX rivestita in PTFE, per un agevole taglio di ogni tipo di tubo in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, PEX, MLP, MSR, CPVC, multistrato fino a 0,6 mm di spessore, nylon, gomma, vinile, ecc.
Lama a cambio rapido. Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto.
Capacita' taglio Ø mm 35. Lungh. totale mm 225.



1052GHA	**Cad.**	**45,40**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GHA.

O1052GHA	**Cad.**	**21,10**

SCU **1052GL**

Tipo a cesoia, con movimento a cricco per un agevole taglio di tubi in plastica dura. Coltelli in acciaio speciale.
Capacità taglio Ø mm 42. Lungh. totale mm 195.



1052GL	**Cad.**	**20,20**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GL.

O1052GL	**Cad.**	**5,32**

SCU **1052GLA**

Tipo brevettato super-professionale a cesoia, con movimento a cricco e profilo della lama speciale, in acciaio INOX rivestita in PTFE, per un agevole taglio di ogni tipo di tubo in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, PEX, MLP, MSR, CPVC, multistrato fino a 0,6 mm di spessore, nylon, gomma e vinile, ecc. Lama a cambio rapido, protetta, per evitare incidenti durante il taglio.
Corpo in speciale lega al magnesio, leggero e robusto, con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo.
Capacita' taglio Ø mm 42. Lungh. totale mm 240.

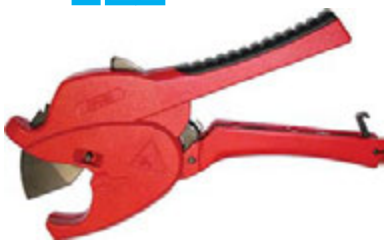

1052GLA	**Cad.**	**59,60**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GLA.

O1052GLA	**Cad.**	**24,80**

SCU **1052GLP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1052GLA
Capacita' taglio Ø mm 50. Lungh. totale mm 250.



1052GLP	**Cad.**	**68,80**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GLP.

O1052GLP	**Cad.**	**28,70**

SCU **1052GLR**
new

Descrizione di riferimento vedi Art. 1052GLA
Con lama in INOX tagliata a LASER con affilatura piu' efficiente, per tagli facilitati, piu' netti e senza deformazione dei tubi. Sistema di avvicinamento regolabile per tubi fino a Ø mm 50, posto nelle estremità della ganascia inferiore della cesoia.
Capacita' taglio Ø mm 63. Lungh. totale mm 280.



1052GLR	**Cad.**	**92,10**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GLR.

O1052GLR	**Cad.**	**48,80**

3

1052GM STUREM



Orig. Sturem

Tipo a cesoia, con movimento a cricco per un agevole taglio di tubi in plastica dura. Coltelli in acciaio speciale.

Capacità taglio Ø mm 63. Lungh. totale mm 420.

1052GM **Cad.** **81,80**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GM.

O1052GM **Cad.** **66,90**

1052GP SCU



Prod. SCU

Tipo professionale a cesoia, con movimento a cricco e profilo della lama speciale per un agevole taglio di ogni tipo di tubo in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, Nylon, gomma, vinile fino a Ø mm 42. Taglia anche canaline di plastica fino a mm 15x30 e cavi elettrici fino a Ø mm 12 (sezione max 4x2,5 mm^2).

Corpo in speciale lega d'alluminio, leggero e robusto, con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo. Lungh. totale mm 230.

1052GP **Cad.** **107,00**

Coltelli di ricambio per Art. 1052 GP.

O1052GP **Cad.** **31,10**

1052GR STUREM



Orig. Sturem

Tipo a pistola, per uso professionale. Corpo in lega di alluminio, con coltello in acciaio speciale temprato. Avanzamento della lama con movimento a cricco, per un taglio efficace senza sforzo. Pulsante per il ritorno a scatto della lama. Adatti per tubi in PE, PP, PVC, Nylon, gomma e vinile.

Capacità taglio Ø mm 35. Lungh. totale mm 185.

1052GR **Cad.** **69,10**

1052L GEDORE



Orig. Gedore - Art. 2261

Assortimento adatto per tagliare tubi, canaline, cornici in plastica (non adatto per tagliare metalli).

Composizione:
1 cesoia completa di lama
2 inserti per tubi di plastica da mm 16 + 19 e 25
1 inserto a prisma 90°, per canaline e cornici in plastica
1 supporto angolare orientabile a 45°.
In pratica valigetta di plastica.

1052L **Cad.** **77,80**

1053G SCU



Prod. SCU

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi in PE, PP, PVC, Nylon.

Con 1 rotella sottile in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø ..... mm 6-42

1053G **Cad.** **54,40**

Per rotelle di ricambio ved. Art. O1053 GM.

1053GE SCU



Tipo a rotella con guida telescopica ed avvicinamento rapido.
Per il taglio di tubi in PE, PP, PVC, Nylon.

Con 1 rotella sottile in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø ..... mm 6-50

1053GE **Cad.** **73,60**

Rotelle di ricambio per Art. 1053 GE.

O1053GE **Cad.** **5,30**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1053GE
Con 1 rotella sottile in acciaio, 4 rulli e sbavatore a coltello.
Per tubi Ø..... mm 6-67
1053GM **Cad.** **111,00**

Rotelle di ricambio per Art. 1053 G - 1053 GM.
O1053GM **Cad.** **4,82**

1053GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1053GE
Con 1 rotella sottile in acciaio e 2 rulli.
Per tubi Ø..... mm 50-125
1053GR **Cad.** **231,00**

Rotelle di ricambio per Art. 1053 GR.
O1053GR **Cad.** **14,60**

1053GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1053GE
Con 1 rotella sottile in acciaio, 2 rulli e sbavatore.
Per tubi Ø..... mm 100-168
Lungh. totale..... mm 370
1053GS **Cad.** **338,00**

Rotelle di ricambio Ø mm 45 per Art. 1053 GS.
O1053GS **Cad.** **38,90**

1053GS



TAGLIATUBI *(pipe cutters)*

Prod. SCU
Tipo a cesoia
In acciaio alta resistenza impugnature rivestite.
Apertura a molla e gancio di fermo.
Taglia senza schiacciare tubetti in rame molto sottili fino a Ø mm 2,5.
Indicati nel montaggio e riparazioni di elettrodomestici e impianti di riscaldamento.
Lungh. totale..... mm 140
1053T **Cad.** **20,20**

1053T



Orig. Sturem
Tipo tascabile a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio, acciaio INOX e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio di alta resistenza e 2 rulli.
Per tubi Ø..... mm 3-16
Per tubi Ø..... poll 1/8-5/8
1054G **Cad.** **15,10**

Rotelle di ricambio per Art. 1054 G.
O1054G **Cad.** **6,66**

1054G



Prod. SCU
Tipo tascabile, a rotella. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio e 2 rulli.
Per tubi Ø..... mm 3-16
Per tubi Ø..... poll 1/8-5/8
1054GB **Cad.** **20,30**

Rotelle di ricambio per Art. 1054 GB.
O1054GB **Cad.** **7,24**

1054GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1054G
Con 1 rotella in acciaio e 2 rulli.
Per tubi Ø..... mm 3-22
Per tubi Ø..... poll 1/8-7/8
1054GE **Cad.** **18,10**

Rotelle di ricambio per Art. 1054 GE.
O1054GE **Cad.** **4,02**

1054GE



SICUTOOL

3

1054GF SCU INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 1054GB
Con 1 rotella in acciaio e 2 rulli.

Per tubi Ø	mm	3-22
Per tubi Ø	poll	1/8-7/8
1054GF	**Cad.**	**21,40**

Rotelle di ricambio per Art. 1054 GF.

O1054GF	**Cad.**	**7,24**

1055G STUREM INOX



Orig. Sturem
Tipo a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio, acciaio INOX e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio di alta restistenza, 2 rulli e lama sbavatrice posta nell'impugnatura che da la massima sicurezza contro incidenti nell'uso.

Per tubi Ø	mm	3-35
Per tubi Ø	poll	1/8-1.3/8
1055G	**Cad.**	**25,30**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 G.

O1055G	**Cad.**	**6,66**

1055GA SCU



Prod. SCU
Tipo a rotella. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe, tubi sottili in acciaio e in materiale plastico.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø	mm	3-32
Per tubi Ø	poll	1/8-1.1/4
1055GA	**Cad.**	**20,80**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA.

O1055GA	**Cad.**	**4,02**

1055GA 1 SCU INOX



Tipo a rotella. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø	mm	3-32
Per tubi Ø	poll	1/8-1.1/4
1055GA 1	**Cad.**	**30,50**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 1.

O1055GA 1	**Cad.**	**7,24**

1055GA 3 SCU



Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø	mm	3-32
Per tubi Ø	poll	1/8-1.1/4
1055GA 3	**Cad.**	**39,10**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 3.

O1055GA 3	**Cad.**	**4,02**

1055GA 5 SCU INOX



Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø	mm	3-32
Per tubi Ø	poll	1/8-1.1/4
1055GA 5	**Cad.**	**45,20**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 5.

O1055GA 5	**Cad.**	**7,24**

1055GA 7 SCU



Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

Per tubi Ø	mm	6-42
Per tubi Ø	poll	1/4-1.5/8
1055GA 7	**Cad.**	**53,20**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 7.

O1055GA 7	**Cad.**	**4,60**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

SCU INOX **1055GA 9**



Per tubi Ø.....	mm	6-42
Per tubi Ø.....	poll	1/4-1.5/8

1055GA 9 Cad. **65,20**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GA 9.

O1055GA 9 Cad. **7,92**

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e loro leghe.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

SCU **1055GC**



Per tubi Ø.....	mm	6-45
Per tubi Ø.....	poll	1/4-1.3/4

1055GC Cad. **67,90**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GC.

O1055GC Cad. **4,60**

Tipo a rotella con guida telescopica. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

SCU INOX **1055GD**



Per tubi Ø.....	mm	6-45
Per tubi Ø.....	poll	1/4-1.3/4

1055GD Cad. **74,90**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GD.

O1055GD Cad. **7,92**

Tipo a rotella con guida telescopica ed avvicinamento rapido. Per il taglio di tubi sottili in acciaio INOX.
Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice a coltello e rotella di ricambio posta nell'impugnatura.

SCU INOX **1055GM**



Per tubi Ø.....	mm	6-50
Per tubi Ø.....	poll	1/4-2

1055GM Cad. **80,10**

Rotelle di ricambio per Art. 1055 GM.

O1055GM Cad. **7,92**

TAGLIATUBI AUTOMATICI *(automatic pipe cutters)*

Orig. Sturem

STUREM **1056G**

Tipo a rotella con guida telescopica e avanzamento automatico. Per il taglio di tubi di rame, ottone, alluminio e tubi sottili in acciaio.
Con 1 rotella sottile in acciaio di alta resistenza, 3 rullini di guida che favoriscono la massima precisione di taglio anche nella massima capacità. Provvisto di una molla interna a spinta che crea una riduzione di sforzo ed una elevata facilità di tagli con pochi giri. Lama sbavatrice posta nell'impugnatura che da la massima sicurezza contro incidenti nell'uso. Vite d'avanzamento delle rotelle completamente protetta.



Per tubi Ø.....	mm	3-35
Per tubi Ø.....	poll	1/8-1.3/8

1056G Cad. **61,10**

Rotelle di ricambio per Art. 1056 G.

O1056G Cad. **6,66**

Rotelle di ricambio per plastica, PVC, MEPLA per tutti i tagliatubi Orig. Sturem Art. 1054 G - 1055 G - 1055 G 2 - 1055 GB - 1055 GB 4 - 1056 G.

O1058GA Cad. **6,96**

1057G GEDORE INOX



Orig. Gedore - Art. 2303

Tipo a rotella con avanzamento automatico tramite molle a tazza. Per il taglio di tubi in acciaio INOX.

Con 1 rotella in acciaio, 2 rulli, lama sbavatrice retrattile.

Grendezza		32	65
Per tubi Ø	mm	4-32	13-65
Dimensioni rot.	mm	20x4,8x5,1	32x9,9x6,1
1057G	Cad.	114,00	256,00

Rotelle di ricambio per Art. 1057 G.

Ø rotella	mm	20	32
Per tagliatubi grandezza		32	65
O1057G	Cad.	29,10	48,50

TAGLIATUBI *(pipe cutters)*

1063G SCU



Prod. SCU

Corpo in acciaio forgiato.

Tipo con 1 rotella per tubi in acciaio e 2 rulli.

Grandezza		1.1/4	2	3
Per tubi gas e acqua Ø	poll	1/8-1.1/4	1/8-2	1-3
1063G	Cad.	71,20	118,00	251,00

Rotelle di ric. per tagliatubi Art. 1063 G

Grandezza		1.1/4	2	3
O1063G	Cad.	8,60	10,10	22,30

1063GE SCU INOX



Corpo in acciaio forgiato.

Tipo con 1 rotella per tubi in acciaio INOX e 2 rulli.

Grandezza		1.1/4	2	3
Per tubi gas e acqua Ø	poll	1/8-1.1/4	1/8-2	1-3
1063GE	Cad.	76,40	121,00	278,00

Rotelle di ric. per tagliatubi Art. 1063 GE.

Grandezza		1.1/4	2	3
O1063GE	Cad.	14,90	17,40	36,10

1064G STUREM



Orig. Sturem

Corpo in acciaio forgiato.

Tipo con 1 rotella in acciaio di alta resistenza, per tubi in acciaio e 2 rulli.

Grandezza		2	4
Per tubi Ø	poll	1/8-2	1.1/4-4
1064G	Cad.	151,00	228,00

1066A STUREM ACCIAIO



RICAMBI PER TAGLIATUBI ART. 1064 G 2-4.

Rotelle di ricambio per tubi in acciaio.

Grandezza		2	4
1066A	Cad.	13,70	19,80

1066E STUREM INOX



Rotelle di ricambio per tubi in acciaio INOX.

Grandezza		2
1066E	Cad.	14,20

1066G STUREM GHISA



Rotelle di ricambio per tubi in ghisa.

Grandezza		2	4
1066G	Cad.	12,60	20,40

Rotelle di ricambio per tubi in plastica e Mepla.

STUREM MEPLA 1066L

Grandezza		2
1066L	Cad.	14,90



Perni per rotelle.

Grandezza		2	4
O1066P	Cad.	7,28	7,28

TAGLIATUBI A CRICCO *(ratchet pipe cutters)*

3

Prod. SCU

SCU 1067A

Tipo rotante a cricco con avanzamento della rotella tagliatubi manuale, particolarmente indicato per spazi ristretti.
Corpo in rigido nylon rinforzato con fibra di vetro.
Rotella in acciaio per il taglio di tubi in ottone, rame, alluminio, PVC. Con 1 rotella supplementare (esclusa Gr. 1) posta nell'impugnatura.

Grandezza		1	2	3
Per tubi Ø	mm	3-13	6-23	8-29
Per tubi Ø	poll	1/8-1/2	1/4-7/8	5/16-1.1/8
1067A	Cad.	38,80	48,50	58,20



Articolo in esaurimento.

Rotelle di ricambio. In confezioni indivisibili di 2 pezzi.

Grandezza		1	2
Per tagliatubi Art.		1067A 1	1067A 2-3
O1067A	La conf.	8,76	12,30

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore-Dako - Art. 224021

GEDORE NIROSTA 1067G

Tipo rotante a cricco con avanzamento della rotella tagliatubi automatico, particolarmente indicato per spazi ridotti. Corpo in microfusione di lega alluminio-ghisa. Rotella in acciaio ad alta lega indicata per il taglio di tubi in acciaio inossidabili e NIROSTA, con lunga durata dell'affilatura. Ideale per il taglio in opera di tubi di scarico in campo automobilistico. Rotella supplementare posta nel pomolo di regolazione serraggio.



Per tubi Ø	mm	25-66
Per tubi spessore max	mm	5
Lungh. totale	mm	360
1067G	Cad.	1.040,00

Rotelle di ricambio per Art. 1067 G.

O1067G	Cad.	51,10

TAGLIATUBI A CATENA *(chain pipe cutters)*

Prod. SCU

SCU 1068GA

Con rotelle in acciaio legato temprato. Corpo in pesante lamiera d'acciaio.
Dispositivo a vite per un preciso serraggio della catena e chiusura a scatto.
Adatti per il taglio di tubi in spazi ristretti con un movimento alternato di 90°.



Per tubi Ø	mm	19-75
Per tubi spessore max	mm	2,5
Lungh. totale	mm	250
1068GA	Cad.	95,10

Catene di ricambio per Art. 1068 GA.

O1068GA	Cad.	68,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 1068GA

SCU 1068GB



Per tubi Ø	mm	19-115
Per tubi spessore max	mm	6
Lungh. totale	mm	300
1068GB	Cad.	137,00

Catene di ricambio per Art. 1068 GB.

O1068GB	Cad.	106,00

Orig. Gedore - Art. 210015

GEDORE 1071GE

Corpo e maglie in acciaio. Rotelle in acciaio di alta resistenza.
Tagliatubi completo con rotelle per tubi d' acciaio e ghisa.



Grandezza		150
Per tubi Ø	mm	135 a 175
Nr. rotelle e maglie		5
1071GE	Cad.	972,00

3

1071GF GEDORE

ACCIAIO



GHISA

Orig. Gedore - Art. 210200
Rotelle di ricambio per Art. 1071 GE 150, per tagliare tubi d'acciaio e ghisa.
Diametro mm 50.

1071GF	Cad.	34,90

1071GG GEDORE



Orig. Gedore - Art. 210600
Perni di ricambio per rotelle Art. 1071 GF.

1071GG	Cad.	7,06

1071GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 210500
Maglie di ricambio, senza rotelle, per Art. 1071 GE 150.

1071GH	Cad.	28,10

Si possono diminuire o aumentare la capacità del tagliatubi Art. 1071 GE 150, togliendo o aggiungendo le rotelle, i perni e le maglie come da seguente tabella:
Per tubi Ø mm 85 a 115: togliere 2 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 110 a 145: togliere 1 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 165 a 200: aggiungere 1 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 190 a 225: aggiungere 2 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 220 a 250: aggiungere 3 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 240 a 280: aggiungere 4 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 270 a 300: aggiungere 5 pz. cad. ricambio
Per tubi Ø mm 295 a 330: aggiungere 6 pz. cad. ricambio.

Es. di ordinazione per tagliare tubi da mm 240 a 280:
1 pz. Art. 1071 GE + 4 pz. Art. 1071 GF + 4 pz. Art. 1071 GG + 4 pz. Art. 1071 GH.

TAGLIATUBI A CERNIERA *(hinged pipe cutters)*

1073G SCU



Prod. SCU
Tipo con apertura a cerniera per il veloce inserimento del tubo.
Corpo in speciale ghisa acciaiosa. Utilizzo con movimento a cricco tra i 90° e 110°, particolarmente indicato per il taglio di tubi in opera o in posizioni di difficile accesso.
Guide di scorrimento fresate.
Tagliatubi completo di 4 rotelle per tubi d'acciaio, intercambiabili.

Grandezza		4	6	8	12
Per tubi Ø	poll	2-4	4-6	6-8	8-12
Per tubi Ø	mm	60-125	114-182	168-240	219-356
Lungh. totale	mm	550	730	830	870
Peso	Kg	6	9	11	16
1073G	Cad.	1.200,00	1.460,00	2.030,00	2.440,00

1073GA SCU



ACCIAIO

Rotelle di ricambio, per Art. 1073 G, per tagliare tubi d'acciaio.

Grandezza		4	6	8	12
1073GA	Cad.	31,70	31,70	31,70	31,70

1073GB SCU



INOX

Rotelle di ricambio, per Art. 1073 G, per tagliare tubi in acciaio INOX.

Grandezza		4	6	8	12
1073GB	Cad.	35,40	35,40	35,40	35,40

1073GC SCU



GHISA

Rotelle di ricambio, per Art. 1073 G, per tagliare tubi in ghisa.
La grandezza 12 è adatta anche per le grandezze 6 e 8.

Grandezza		4	12
1073GC	Cad.	46,40	46,40

Prezzi in EURO - IVA esclusa

FRESE PER SBAVARE E SVASARE *(pipe reamers)*

Prod. SCU

Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, leghe leggere, PVC, Ø mm 3 a 42.
Corpo in resistente materiale sintetico, coltelli in acciaio temprato.

1079G **Cad.** **12,80**

SCU **1079G**



Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, leghe leggere, PVC, Ø mm 4 a 40.
Corpo in lega di alluminio ad alta resistenza, coltelli in acciaio temprato.

1080G **Cad.** **18,30**

SCU **1080G**



Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere, plastica, Ø mm 10 a 54.
Corpo in robustissima fibra di vetro, coltelli in acciaio temprato.

1082 **Cad.** **65,70**

SCU INOX **1082**



Tipo per svasare interno/esterno tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere, plastica, Ø mm 10 a 54.
Corpo in alluminio, a forte presa, coltelli in acciaio temprato.

1083 **Cad.** **93,80**

SCU INOX **1083**



FRESE PER SMUSSARE *(pipe reamers)*

Prod. SCU

Tipo per smussare internamente tubi di rame, ottone, ferro, acciaio, INOX, alluminio, leghe leggere e tubi multistrato, Ø mm 10 a 50. Testa in acciaio HSS temprato con taglienti che permettono smussi uniformi anche su tubi in multistrato di grosse dimensioni. Impugnatura in plastica.

1085 **Cad.** **48,80**

SCU INOX **1085**



NOVITÀ GRUPPO 4



1340GR 15

Attacchi per punte SDS-PLUS In acciaio speciale di alta qualità
▶ Pag. 402



FLIP-BOOK

Ecco **3 buoni motivi** per usare il catalogo sfogliabile online, disponibile su www.sicutool.it/flip-book

I.SICUTOOLS

Aggiornamento mensile	Ogni mese il flip-book riporta ed evidenzia aggiornamenti su correzioni e articoli non più fornibili
Strumenti utili	Motore di ricerca; salvataggio, stampa e condivisione di pagine del catalogo, anche singole; segnalibri
Integrazione	Basta un clic per passare dal flip-book alla scheda prodotto sul catalogo web

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!



Punte per muri, pietre e piastrelle
Corone roditrici per muri, pietre e piastrelle
Attacchi RATIO
Carote diamantate
Carotatrici elettriche

Da **1331G**
A **1352G**



Smerigliavalvole
Apparecchi smerigliavalvole

Da **1378G**
A **1380G**

SICUTOOL

PUNTE PER FORARE PIETRE E MURI *(twist drills)*

1331G



Prod. SCU

Tipo standard.
Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione.
Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker.
Esecuzione cromatizzata.
Per punte fino a Ø mm 14 attacco max Ø mm 10.
Per punte da Ø mm 14 L attacco Ø mm 13.

Tipo		4	5	5,5	6	6L	6,5	7	8	8L	8,5*	9
Per fori Ø	mm	4	5	5,5	6	6	6,5	7	8	8	8,5	9
Lungh. totale	mm	75	85	85	100	150	100	100	120	200	120	120
1331G	Cad.	1,56	1,56	1,58	1,62	2,40	1,74	1,80	2,02	3,06	1,66	2,44

Tipo		10	10L	11	12	12L	13	14	14L	16	16L	20
Per fori Ø	mm	10	10	11	12	12	13	14	14	16	16	20
Lungh. totale	mm	120	200	150	150	200	150	150	200	150	200	160
1331G	Cad.	2,62	3,50	3,70	3,70	5,78	3,94	5,54	6,58	7,36	9,16	11,60

*** Misura in esaurimento.**

1331GB



Tipo professionale.
Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione.
Spirale ad invito allungato per una migliore penetrazione. Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker. Esecuzione sabbiata.
Per punte fino a Ø mm 18 attacco max. Ø mm 10.
Per punte Ø mm 20 attacco Ø mm 13.

Tipo		3	4	5	5L	5,5	6	6L	6,5	7	8	8L
Per fori Ø	mm	3	4	5	5	5,5	6	6	6,5	7	8	8
Lungh. totale	mm	70	75	85	150	85	100	150	100	100	120	200
1331GB	Cad.	1,94	1,84	1,90	2,86	1,98	1,98	3,06	2,08	2,32	2,68	4,16

Tipo		9	10	10L	11	12	13	14	15	16	18	20
Per fori Ø	mm	9	10	10	11	12	13	14	15	16	18	20
Lungh. totale	mm	120	120	200	150	150	150	150	150	150	160	160
1331GB	Cad.	3,20	3,64	5,54	5,00	5,54	6,72	7,30	9,22	9,22	11,30	12,60

1332G



Tipo professionale.
Con placchetta in METALLO DURO, universale per rotazione e percussione.
Spirale a forte scarico per una più veloce penetrazione. Ideale anche per trapani a batteria.
Adatte per forare pietre, muri, piastrelle, marmette, rivestimenti ceramici, cementi, Klinker.
Esecuzione cromata.
Per punte fino a Ø mm 16 attacco max. Ø mm 10.
Per punte Ø mm 18 e 20 attacco Ø mm 12.

Tipo		4	5	5L	6	6L	7	8	8L	10	10L	12	14	16	18	20
Per fori Ø	mm	4	5	5	6	6	7	8	8	10	10	12	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	75	95	150	100	150	100	120	200	120	200	150	150	150	160	160
1332G	Cad.	1,70	1,76	3,16	2,02	3,26	2,74	2,74	6,72	3,56	7,76	4,92	8,50	11,80	15,20	19,40

PUNTE PER FORARE PIETRE DURE E METALLI *(twist drills)*

1332GB



Prod. SCU

Tipo professionale/industriale.
Con placchetta in METALLO DURO, per rotazione e percussione.
Con tagliente rinforzato, supporto di grande resistenza. In acciaio forgiato e temprato. Elica trapezoidale, rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti. Per forare pietre di grande durezza, come graniti, basalti, porfidi, nonchè cementi compressi di elevata durezza. Esecuzione lucida.
Per forare metalli con resistenza fino kg/mmq 180, da usare sui trapani statici.
Per punte fino a Ø mm 18 attacco massimo Ø mm 10.
Per punte oltre Ø mm 18 attacco Ø mm 13.

Tipo		3	4	5	5L	5,5L*	6	6L	6,5L*	7	7L*	8
Per fori Ø	mm	3	4	5	5	5,5	6	6	6,5	7	7	8
Lungh. totale	mm	85	85	90	150	150	100	150	150	100	150	120
1332GB	Cad.	4,28	4,46	4,52	8,76	7,82	4,64	9,44	9,62	4,92	9,48	5,92

Tipo		8L	9	10	10L	12	12L	14	14L*	16	18	20
Per fori Ø	mm	8	9	10	10	12	12	14	14	16	18	20
Lungh. totale	mm	200	120	120	200	130	200	150	260	150	160	160
1332GB	Cad.	11,50	7,06	8,08	13,80	12,10	18,10	17,80	21,10	24,50	28,80	32,70

*** Misure in esaurimento.**

Misure barrate ESAURITE

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER FORARE MULTI USO *(twist drills)*

Prod. SCU

1333GA

Con placchetta in METALLO DURO. Tipo per sola rotazione.
La particolare affilatura dei taglienti permette una precisa centratura del foro, ridotta pressione, veloce foratura e lunga durata della punta. Elica asimmetrica per un elevato scarico.
Per muri, piastrelle e rivestimenti ceramici, Klinker, Eternit, laminati plastici, marmo, alluminio, ferro e legni. Esecuzione lucida.
Per punte fino a Ø mm 12 attacco max. Ø mm 10.



Tipo		4	5	6	6L	7	8	8L	10	10L	12
Per fori Ø	mm	4	5	6	6	7	8	8	10	10	12
Lungh. totale	mm	75	85	100	150	100	120	200	120	200	150
1333GA	**Cad.**	**6,80**	**7,32**	**8,04**	**11,80**	**9,08**	**9,96**	**14,70**	**13,10**	**18,80**	**17,90**

PUNTE PER FORARE CON GUIDA *(twist drills)*

Prod. SCU

1334G

Con placchetta in METALLO DURO e punta per il centraggio.
Tipo per sola rotazione. Elevatissimo rendimento per la particolare forma del tagliente.
Esecuzione lucida, con protezione anticorrosione.
Per tutti i materiali non metallici. Per muri (non cemento armato), marmi, cementi, legni compensati, laminati plastici, rivestimenti ceramici, vetri, porcellane e similari.
Attacco max Ø mm 10.



Per fori Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12
Lungh. totale	mm	85	85	95	100	120	120	150
1334G	**Cad.**	**6,60**	**6,36**	**8,68**	**9,00**	**9,98**	**12,70**	**15,10**

PUNTE PER FORARE UNIVERSALI *(universal twist drills)*

Prod. SCU

1334GB

Con placchetta in METALLO DURO e particolare geomatria a diamante del tagliente. Elica trapezoidale rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti.
Tipo universale per rotazione e percussione. Per forare pietre di grande durezza come, graniti, basalti, porfidi, nonchè cementi compressi di elevata durezza.
Per tutti i materiali metallici e non, marmi, legni compensati, laminati plastici, rivestimenti ceramici, vetri, porcellane e similari. Esecuzione lucida.
Attacco max Ø mm 10.



Tipo		3	4	5	5L	6	6L	8	8L	10	10L	12	12L	14
Per fori Ø	mm	3	4	5	5	6	6	8	8	10	10	12	12	14
Lungh. totale	mm	70	85	85	150	100	150	120	200	120	200	150	220	260
1334GB	**Cad.**	**5,38**	**6,00**	**5,96**	**8,64**	**5,78**	**9,32**	**6,90**	**11,50**	**8,28**	**15,30**	**13,20**	**19,90**	**24,90**

Per stesso tipo con attacco SDS-plus ved. Art. 1340 GL

PUNTE SPECIALI PER GRES PORCELLANATO *(diamond tile drill bits)*

Prod. SCU

1334GC

Tipo diamantato per forare piastrelle, in gres porcellanato, sia in opera che sciolte. Se utilizzate secondo le indicazioni fornite, si possono effettuare diversi fori anche nelle piastrelle più dure e abrasive.
Attacco Ø mm 10. Lunghezza totale mm 55.



Per fori Ø	mm	5	6	7	8	10
1334GC	**Cad.**	**19,40**	**20,50**	**21,70**	**22,80**	**24,10**

Per seghe a tazza diamantate ved. Art. 3078 GST-3078 GSV.

PUNTE IN ASSORTIMENTO *(twist drills sets)*

Prod. SCU

1334GD

Confezione appendibile.
Assortimento di 5 punte Art. 1331 G da mm 4-5-6-8-10



1334GD	**Cad.**	**13,10**

1334GF
1334GL
1334GS
1334GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1332 G da mm 5-6-8-10

1334GF	Cad.	10,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1332 GB da mm 5-6-8-10

1334GL	Cad.	26,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1334 G da mm 5-6-8-10

1334GS	Cad.	40,20

Descrizione di riferimento vedi Art. 1334GD
Assortimento di 4 punte Art. 1334 GB da mm 5-6-8-10

1334GT	Cad.	28,50

1334GTA



In busta plastica trasparente.
Assortimento di 6 punte Art. 1332 GB da mm 3-4-5-6-8-10.

1334GTA	Cad.	31,90

1334GTE



Confezione appendibile.
Assortimento di 5 punte Art. 1334 GC da mm 4-5-6-8-10.

1334GTE	Cad.	112,00

Per assortimenti seghe a tazza diamantate ved. Art. 3078 GZP-3078 GZR.

PUNTE PER FORARE VETRO *(glass-drills)*

1334GV



Prod. SCU
Punta a lancia in METALLO DURO. Con filo dei taglienti ravvivabile.
Gambo in acciaio. Per uso con trapani elettrici fissi e portatili.

Per fori Ø	mm	3	4	5	6	7	8	9
1334GV	Cad.	2,96	3,06	3,24	3,42	3,70	3,78	4,22

Per fori Ø	mm	10	12
1334GV	Cad.	4,34	4,58

DISPENSATORI D'ACQUA E DI LIQUIDO REFRIGERANTE *(water and coolant dispensers)*

1334GZ



Prod. SCU
Leggero e funzionale garantisce l'esecuzione dei fori con il corretto raffreddamento delle punte, mediante acqua o liquido refrigerante. Da applicare al collare del trapano, fornito di beccuccio direzionabile mediante tubo snodato e rubinetto per garantire precisione ed evitare sprechi. Con valvola supplementare di sfiato per eventualmente interrompere il flusso del liquido senza agire sul rubinetto.
Particolarmente utile nella foratura di piastrelle su pareti verticali. Indispensabile con le punte Art. 1334 GC, che necessitano grande raffreddamento.

1334GZ	Cad.	17,40

PUNTE PER PIETRE E MURI-TIPO LUNGO *(long hammer drills)*

Prod. SCU

Con placchetta in METALLO DURO, per rotazione e percussione.
Per pietre, cemento, muri, marmi, e rivestimenti ceramici.
Esecuzione sabbiata.

1335G



Tipo		8	8L	10	10L	12	12L	14	14L	16	16L	18
Per fori Ø	mm	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
Lungh. utile	mm	350	550	350	550	350	550	350	550	350	550	350
Lungh. totale	mm	400	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400
Attacco Ø	mm	7,3 cil.	7,3 cil.	9,3 cil.	9,3 cil.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.	10 esag.
1335G	**Cad.**	**7,76**	**12,20**	**9,82**	**14,70**	**11,90**	**17,20**	**15,10**	**19,80**	**17,10**	**22,10**	**20,30**

Tipo		18L	20	20L	22	22L	25	25L	28*	28L*	30*	30L*
Per fori Ø	mm	18	20	20	22	22	25	25	28	28	30	30
Lungh. utile	mm	550	350	550	350	550	350	550	350	550	350	550
Lungh. totale	mm	600	400	600	400	600	400	600	400	600	400	600
Attacco Ø	mm	10 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.	12 esag.
1335G	**Cad.**	**27,80**	**23,70**	**30,80**	**29,10**	**36,40**	**36,30**	**45,70**	**40,90**	**49,10**	**44,10**	**53,10**

Tipo 18 a 20 L, utilizzabile con prolunga Art. 1336 GT.
Tipo 22 a 30 L, utilizzabile con prolunga Art. 1336 GV.
*** Misure in esaurimento.**

PROLUNGHE *(extensions)*

Prod. SCU

Prolunghe per punte 1335 G tipo 18 a 20L Con innesto e attacco esagonale da mm 10.
Lunghezza utile mm 370.

1336GT **Cad.** **47,30**

Articolo in esaurimento.

1336GT
1336GV



Prolunghe per punte 1335 G tipo 22 a 35 con innesto attacco esagonale da mm 12 e per corone 1337 GN con attacco 1337 GP/1337 GP 1.
Lunghezza utile mm 370.

1336GV **Cad.** **48,50**

Articolo in esaurimento.

CORONE RODITRICI PER PIETRE E MURI *(hammer drill/rotary care bits)*

Prod. SCU

Con placchette in METALLO DURO, per rotazione e percussione.
Adatte per forare pietre, rocce, agglomerati cementizi.
Profondità di foratura mm 50. Filetto interno M16.
Solo corona

1337GN



Ø corona roditrice	mm	25	30	35	40	50	68	80
1337GN	**Cad.**	**30,90**	**34,50**	**40,70**	**46,90**	**49,30**	**78,50**	**78,90**

Ø corona roditrice	mm	90	100
1337GN	**Cad.**	**93,70**	**111,00**

ATTACCHI PER CORONE *(shanks)*

Prod. SCU

Attacchi per corone Art. 1337 GN
Attacco esagonale mm 12. Filetto esterno M16.
Lunghezza totale mm 100

1337GP **Cad.** **18,80**

1337GP



Attacchi per corone Art. 1337 GN
Attacco SDS - plus. Filetto esterno M16.
Lunghezza totale mm 110

1337GR **Cad.** **21,20**

1337GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1337GR
Lunghezza totale mm 300

1337GR 1 **Cad.** **28,20**

1337GR 1



PUNTE GUIDA *(pilot bits)*

Prod. SCU

Punte guida per corone Art. 1337 GN
Con placchetta in METALLO DURO. Diametro mm 9. Lunghezza totale mm 120.

1337GS **Cad.** **3,84**

1337GS



4

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER ARMATURE CEMENTO PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(reniforcement drill bits)*

1338GBR



Prod. SCU

Placchette particolarmente rinforzate, in METALLO DURO e fortemente saldate, per forare velocemente e senza rotture tondini di cemento armato fino a Ø mm 10. Va impiegata dove la punta per muri incontra le armature di ferro per cemento rischiando la rottura. Non adatte per forare muri, pietre, rocce ecc. Con foro per l'esplulsione dei pezzi di tondino rimasti bloccati nella punta. Attacco filettato per l'applicazione di vari tipi di martelli a percussione mediante attacco Universale Ratio Art. 1338 GE - 1338 GK.

Per fori Ø	mm	12	14	16	18	20	25	28	30
Lungh. utile	mm	190	190	190	190	190	190	190	190
1338GBR	**Cad.**	**166,00**	**166,00**	**200,00**	**214,00**	**218,00**	**249,00**	**255,00**	**270,00**

A partire da Ø mm 25 le punte possono essere montate sulle prolunghe Art. 1338 GP.

CORONE RODITRICI PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(RATIO-hammer care bits with RATIO-pilot drills)*

1338GC



Prod. SCU

Tipo con punta guida e placchette in METALLO DURO.
Adatte per muri, agglomerati cementizi, pietre, rocce e cemento armato.
Punta guida di centraggio intercambiabile.
Attacco filettato per l'applicazione ai vari tipi di martelli a percussione mediante attacco Universale Ratio Art. 1338 GE.
Lunghezza totale corona mm 105.
Corona completa di punta guida

Ø corona roditrice	mm	40	50	65	80	90	100	125	150
1338GC	**Cad.**	**143,10**	**158,10**	**173,10**	**203,10**	**217,10**	**246,10**	**319,10**	**393,10**

1338GCA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GC
Corona senza punta guida

Ø corona roditrice	mm	40	50	65	80	90	100	125	150
1338GCA	**Cad.**	**116,00**	**131,00**	**146,00**	**176,00**	**190,00**	**219,00**	**292,00**	**366,00**

1338GCB



Punta guida con placchetta in METALLO DURO

Ø	mm	12
Lungh.	mm	155
1338GCB	**Cad.**	**27,10**

Per prolunghe ved. Art. 1338 GP

TESTE RODITRICI PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(RATIO-hammer care bits)*

1338GDA



Prod. SCU

Tipo a punta guida e inserti in METALLO DURO.
Nuova tecnica di foratura per ottenere col minimo sforzo e massimo rendimento fori profondi di grande diametro in agglomerati cementizi, muri, pietre, rocce, marmi, graniti, Klinker e cemento armato. Con foro filettato per l'applicazione della punta guida, spirale di scarico e attacco Universale Ratio Art. 1338 GE.
Testa senza punta guida

Ø testa roditrice	mm	35	42	52	65	80	90	100
1338GDA	**Cad.**	**157,00**	**184,00**	**237,00**	**324,00**	**349,00**	**386,00**	**450,00**

Ø testa roditrice	mm	110	125	150
1338GDA	**Cad.**	**450,00**	**649,00**	**926,00**

1338GDE



SPIRALI DI SCARICO PER TESTE ART. 1338 GDA
In acciaio forgiato e rettificato complete di attacco Ratio.
Elica trapezoidale, rinforzata, che permette grande scarico di materiale, facilitando forature profonde. Lunghezza utile mm 80. Lunghezza totale mm 115.
Spirale senza punta guida.

Ø spirale	mm	32	47	63	78
Per teste roditrici Ø	mm	35 e 42	52 e 65	65 e 80	80 a 150
1338GDE	**Cad.**	**64,10**	**91,10**	**120,00**	**144,00**

Vite filettata intercambiabile a partire dalla misura Ø mm 30 per Art. 1338 GDE.

OB1338GDE	**Cad.**	**16,90**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE GUIDA PER TESTE ART. 1338 GDA

Con placchetta in METALLO DURO. Elica trapezoidale, rinforzata.
Diametro mm 18.

Lungh. utile	mm	50	100
Lungh. totale	mm	125	175
1338GDL	Cad.	54,70	60,30

Per prolunghe ved. Art. 1338 GP

1338GDL



ATTACCHI UNIVERSALI RATIO *(RATIO adapters)*

Prod. SCU

Per corone e teste roditrici Art. 1338 GC - 1338 GDA/E/L e prolunghe Art. 1338 GP.
Attacco universale per abbinare gli utensili Heller ad attacco filettato RATIO con i seguenti tipi di martelli pesanti a percussione:
Tipo:
BLACK & DECKER 5045/5050

1338GE 2 Cad. 39,50

Articolo in esaurimento.

1338GE 2



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
BOSCH 11201 - METABO 1130A - 1126

1338GE 3 Cad. 39,50

Articolo in esaurimento.

1338GE 3



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
HILTI TE 42/52/60/72/92/54/56/74 - BOSCH GB H5/40- 8/65 DCE - KANGO 430 SM e tutti i modelli con attacco SDS - Max

1338GE 4 Cad. 46,60

1338GE 4



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
HILTI TORNA 765

1338GE 5 Cad. 39,50

Articolo in esaurimento.

1338GE 5



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
KANGO 500/501/625/627/637/750/430 C - PEUGEOT 25011

1338GE 8 Cad. 40,90

Articolo in esaurimento.

1338GE 8



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
KANGO 950-978 - HITACHI DH 50 SA - MAKITA ES 19

1338GE 9 Cad. 40,90

Articolo in esaurimento.

~~1338GE 9~~ ESAURITO



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
MAKITA 8022B/8035NB/HR 3500 - HITACHI VRY 38 - HITACHI DH28Y - DH38YB - UPAT T1738 - HR 3850/HR 3520 -HITACHI DH 38 YF - DH 40 YB

1338GE 10 Cad. 40,90

Articolo in esaurimento.

1338GE 10



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
ROCKWELL 602 - SKIL 728/732 - SPIT 350

1338GE 11 Cad. 39,50

Articolo in esaurimento.

1338GE 11



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
SKIL 726 - MILWAUKEE 5300

1338GE 12 Cad. 39,50

Articolo in esaurimento.

1338GE 12



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
WACKER EHB/EHUB 10Y - EHB 10/220 - METABO Mh E 105 - IMPEX DS 120

1338GE 17 Cad. 40,90

Articolo in esaurimento.

1338GE 17



1338GE 18



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GE 2
DUSS P 20/P 28/PN 28S

1338GE 18	Cad.	40,90

Articolo in esaurimento.

1338GK 1



Per corone roditrici Art. 1338 GC.
Attacco universale per abbinare le suddette punte con i seguenti tipi di martelli leggeri a percussione:
Tipo:
AEG 2000 PHE 16/20/200 - BLACK+DECKER HD 2016 - BOSCH PBH 14/20 - BOSCH 11205/ UBH 4/26SE - BOSCH 11207/UBH 3/20/24E - BOSCH 11210/UBH 2/14/20SE - BOSCH 11211/ UBH 4/26SE - HILTI TE 12/TE17/TE22 - KANGO 327/422 - MAKITA HR 1600 - METABO 1115 S/ BHE 6020S - UPAT MARTO RW 12 - UPAT PLUS T1716E - WUERTH H16 - KRESS e tutti i modelli con att. SDS-plus

1338GK 1	Cad.	46,60

1338GK 11



Descrizione di riferimento vedi Art. 1338GK 1
BOSCH 11205/UHB 4/26 - 2DS

1338GK 11	Cad.	40,90

Articolo in esaurimento.

PROLUNGHE RATIO *(RATIO-hammer extensions)*

1338GP



Prod. SCU
Adatte per corone e teste roditrici Art. 1338 GC - 1338 GDA/E/L.

Lungh. utile.....	mm	280
Lungh. totale.....	mm	320

1338GP	Cad.	102,00

PUNTE PER MARTELLI A PERCUSSIONE *(hammer drills)*

1339GU



Prod. SCU
Con placchetta rinforzata in METALLO DURO, a 4 taglienti.
Elica rinforzata a doppia spirale. Robusto stelo rettificato e temprato.
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Per martelli a percussione con attacco esagonale da mm 13, come: MAKITA, HITACHI nonché per altri tipi di martelli con identico sistema di attacco.

Tipo.....		16A	16B	18	18A	20	20A	22A	24A	25	25A	28A	30A	32A
Per fori Ø	mm	16	16	18	18	20	20	22	24	25	25	28	30	32
Lungh. utile	mm	260	420	270	420	270	420	420	420	270	420	420	420	420
Lungh. totale.....	mm	400	550	400	550	400	550	550	550	400	550	550	550	550
1339GU	Cad.	26,90	30,20	27,30	31,10	28,30	31,80	34,10	34,80	30,60	40,40	45,30	54,20	57,40

Articolo in esaurimento.

1339GZ



Placchetta rinforzata in METALLO DURO, a 4 taglienti, con speciale geometria per la massima velocità di penetrazione e durata (escluso mm 12 - 12A - 12B - 14 - 14A - 15 - 15A). Elica trapezoidale, rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti. Stelo forgiato e rettificato.
Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Per martelli a percussione con attacco SDS-max, sistema di innesto BOSCH, HILTI, MARTO nonché per altri tipi di martelli con identico sistema di attacco.

Tipo.....		12	12A	12B	14	14A	15	15A	16	16A	16B	18	18A	18B	19*	20
Per fori Ø	mm	12	12	12	14	14	15	15	16	16	16	18	18	18	19	20
Lungh. utile	mm	200	400	550	200	400	200	400	200	400	800	200	400	800	200	200
Lungh. totale.....	mm	340	540	690	340	540	340	540	340	540	920	340	540	940	340	320
1339GZ	Cad.	29,80	32,60	77,70	41,20	34,20	28,30	48,50	45,10	56,10	108,00	46,30	58,10	104,00	78,10	48,30

Tipo.....		20A	20B	22	22A	22B	24	24A	25	25A	25B	26	28*	28A	28B	30A
Per fori Ø	mm	20	20	22	22	22	24	24	25	25	25	26	28	28	28	30
Lungh. utile	mm	400	800	200	400	800	200	400	200	400	800	200	250	400	600	360
Lungh. totale.....	mm	520	920	320	520	920	320	520	320	520	920	320	370	520	720	520
1339GZ	Cad.	61,70	82,30	51,50	60,10	83,70	50,20	64,70	56,60	65,30	98,80	109,00	67,20	83,40	120,00	101,00

Tipo.....		32A	32B	35A	35B	38*	38A	40A	40B	45A
Per fori Ø	mm	32	32	35	35	38	38	40	40	45
Lungh. utile	mm	450	800	360	550	250	360	360	800	360
Lungh. totale.....	mm	520	920	520	670	370	520	520	920	520
1339GZ	Cad.	109,00	151,00	122,00	169,00	107,00	143,00	172,00	218,00	211,00

*** Misure in esaurimento.**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE PER MARTELLI A PERCUSSIONE SDS-PLUS *(SDS-plus hammer drills)*

Prod. SCU **1340G**



Direttamente inseribili sui seguenti tipi di martelli a percussione:
AEG PHE 200, B&D HD 2016, Bosch UBH 3/16, Bosch UBH 3/20 SE, Bosch 3/16 E, UBH 2/14 SE, Hilti TE 12 (fino a Ø 16 mm), Hilti TE 14 17/22, Hitachi VRV 16/VRT 22, nonché su quelli muniti di bloccaggio a scanalatura, SDS-plus. Adattabili ad ogni altro tipo di martello con attacco scanalato, mediante attacchi Art. 1340 GR1/9. Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre, rocce, klinker e cemento armato.
Con placchetta in METALLO DURO ad alto potere mordente ed elica trapezoidale, rinforzata per uno scarico ottimale dei detriti.

Tipo		4	4A	5	5A	5B	5,5	5,5A	6	6A	6B	6C	6D	6,5	6,5A	6,5B
Ø	mm	4	4	5	5	5	5,5	5,5	6	6	6	6	6	6,5	6,5	6,5
Lungh. utile	mm	50	100	50	100	150	50	100	50	100	150	200	380	50	100	150
Lungh. totale	mm	110	160	110	160	210	110	160	110	160	200	250	460	110	160	210
1340G	**Cad.**	**3,88**	**6,28**	**2,64**	**3,52**	**4,40**	**3,34**	**3,34**	**2,86**	**3,28**	**4,72**	**6,76**	**12,50**	**3,70**	**3,94**	**7,04**

Tipo		7	7A	7B	8	8A	8B	8C	8D	8E	8F	9	9A	10	10A	10B
Ø	mm	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	9	9	10	10	10
Lungh. utile	mm	50	100	150	50	100	150	200	250	400	550	100	150	50	100	150
Lungh. totale	mm	110	160	210	110	160	210	260	310	460	600	160	210	110	160	210
1340G	**Cad.**	**3,32**	**4,26**	**6,52**	**3,18**	**3,70**	**4,40**	**5,82**	**7,76**	**11,50**	**22,50**	**4,94**	**5,26**	**3,84**	**4,06**	**6,56**

Tipo		10C	10D	10DD	10E	10F	10H	11A	11B	11C	12	12A	12B	12BB	12C	12D
Ø	mm	10	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12
Lungh. utile	mm	200	250	300	400	550	950	100	150	200	100	150	200	250	400	550
Lungh. totale	mm	260	310	360	460	600	1000	160	210	260	160	210	260	310	450	600
1340G	**Cad.**	**7,12**	**7,12**	**13,30**	**11,50**	**19,60**	**51,30**	**8,00**	**9,52**	**7,92**	**5,22**	**6,76**	**7,96**	**7,36**	**10,10**	**19,70**

Tipo		12E	13	13A	14	14A	14AA	14B	14C	14D	14E	15	15A	016	16	16AO
Ø	mm	12	13	13	14	14	14	14	14	14	14	15	15	16	16	16
Lungh. utile	mm	950	100	200	100	150	200	250	400	550	950	150	200	100	150	170
Lungh. totale	mm	1000	150	250	160	200	250	300	450	600	1000	200	250	160	200	230
1340G	**Cad.**	**56,10**	**7,30**	**9,26**	**7,30**	**8,18**	**8,88**	**9,30**	**16,60**	**20,40**	**59,80**	**10,40**	**10,40**	**11,50**	**11,70**	**13,70**

Tipo		16A	16B	16C	16D	16E	18	18A	18AO	18B	18C	18E	19	19A	20	20A
Ø	mm	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	20	20
Lungh. utile	mm	250	400	550	750	950	150	250	200	400	550	950	150	400	150	250
Lungh. totale	mm	300	450	600	800	1000	200	300	250	450	600	1000	200	450	200	300
1340G	**Cad.**	**12,80**	**15,70**	**22,30**	**35,90**	**63,90**	**14,10**	**16,70**	**19,30**	**21,90**	**35,10**	**77,50**	**20,80**	**25,50**	**17,10**	**20,10**

Tipo		20B	20C	20D	22	22A	22B	22E	24	24A	25	O25A	25A	25E	26	26A
Ø	mm	20	20	20	22	22	22	22	24	24	25	25	25	25	26	26
Lungh. utile	mm	400	550	950	200	400	550	950	200	400	200	250	400	950	200	400
Lungh. totale	mm	450	600	1000	250	450	600	1000	250	450	250	300	450	1000	250	450
1340G	**Cad.**	**25,40**	**33,10**	**81,20**	**25,20**	**28,50**	**40,90**	**81,70**	**31,20**	**35,20**	**28,20**	**33,80**	**33,40**	**97,60**	**33,10**	**36,70**

Direttamente inseribili sui seguenti tipi di martelli a percussione:
AEG PHE 200, B&D HD 2016, Bosch UBH 3/16, Bosch UBH 3/20 SE, Bosch 3/16 E, UBH 2/14 SE, Hilti TE 12 (fino a Ø 16 mm), Hilti TE 14 17/22, Hitachi VRV 16/VRT 22,nonché su quelli muniti di bloccaggio a scanalatura, SDS-plus.
Adattabili ad ogni altro tipo di martello con attacco scanalato, mediante attacchi Art. 1340 GR1/9. Adatte per la foratura di agglomerati cementizi, muri, pietre e rocce.
Con placchette in METALLO DURO, a 4 taglienti, con speciale geometria per la massima velocità di penetrazione e durata. Stelo forgiato e rettificato. Elica trapezoidale, rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti.

1340GE



Tipo		4	5	5A	6	6A	6B	6,5B	8	8A	8B	9	9A	10	10A	10B
Ø	mm	4	5	5	6	6	6	6,5	8	8	8	9	9	10	10	10
Lungh. utile	mm	50	50	100	50	110	150	150	50	110	150	110	150	50	110	150
Lungh. totale	mm	110	110	160	110	160	210	210	110	160	210	160	210	110	160	210
1340GE	**Cad.**	**2,64**	**2,64**	**3,34**	**2,80**	**3,44**	**4,22**	**4,76**	**3,34**	**4,02**	**4,76**	**6,24**	**6,60**	**4,02**	**5,28**	**5,44**

Tipo		10C	12	12A	12B	12C	14	14A	14B	14C	0016	016	16	018	18	18A
Ø	mm	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	18	18	18
Lungh. utile	mm	200	110	150	200	400	110	160	260	400	150	260	400	150	250	400
Lungh. totale	mm	260	160	210	260	450	160	210	310	450	210	310	450	200	300	450
1340GE	**Cad.**	**6,60**	**6,14**	**6,88**	**8,24**	**12,50**	**8,14**	**9,36**	**14,60**	**20,10**	**14,60**	**17,50**	**18,50**	**17,30**	**21,20**	**29,10**

Tipo		020	20	20A	022	22	25
Ø	mm	20	20	20	22	22	25
Lungh. utile	mm	150	250	400	200	400	400
Lungh. totale	mm	200	300	450	250	450	450
1340GE	**Cad.**	**21,90**	**27,90**	**37,10**	**30,50**	**46,30**	**47,70**

PUNTE UNIVERSALI PER MARTELLI A PERCUSSIONE SDS-PLUS *(universal SDS-plus hammer drills)*

1340GL



Prod. SCU

Con placchetta in METALLO DURO e particolare geometria a diamante del tagliente.
Elica trapezoidale rinforzata, per uno scarico ottimale dei detriti.
Tipo universale per rotazione e percussione.
Per forare pietre di grande durezza come graniti, basalti, porfidi, nonché cementi compressi di elevata durezza. Per tutti i materiali metallici e non, marmi, legni compensati, laminati plastici, rivestimenti ceramici, vetri, porcellane e similari.
Esecuzione lucida. Caratteristiche attacco come Art. 1340 G.

Tipo		6	8	10	12	14A*
Ø	mm	6	8	10	12	14
Lungh. utile	mm	100	100	100	100	200
Lungh. totale	mm	160	160	160	160	260
1340GL	Cad.	7,36	9,00	10,70	11,60	22,20

*** Misura in esaurimento. Misure barrate** **ESAURITE**

ATTACCHI PER PUNTE SDS-PLUS *(SDS-plus adapters)*

1340GR 9



Prod. SCU

In acciaio speciale di alta qualità. Costruzione in due parti per un'ottimale trasmissione della percussione. Con protezione in gomma.
Per martelli a percussione con attacco SDS-max, sistema di innesto BOSCH, HILTI, nonché per altri tipi con identico sistema.

1340GR 9	Cad.	83,70

1340GR 15

new



In acciaio speciale di alta qualità.
Con ghiera a molla per la facile sostituzione delle punte SDS-plus.
Per avvitatori elettrici e pneumatici con attacco quadro da 1/2".
Utilizzato con l'Art. 1995 GL, l'avvitatore per bussole diventa un avvitatore per bits da 1/4" C 6,3.

1340GR 15	Cad.	37,10

Fornibili a richiesta mandrini punte SDS-plus per trapani attacco filett. 1/2" x 20.

ATTACCHI SDS-PLUS PER MANDRINI *(SDS-plus adapters for chucks)*

1340GR 22



Prod. SCU

In acciaio speciale di alta qualità.
Permette il montaggio di mandrini su martellatori con attacco SDS-plus.
Attacco filettato 1/2" x 20 UNF e vite di bloccaggio per mandrini a rotazione Destra/Sinistra.

1340GR 22	Cad.	13,10

Attacchi SDS-Plus per bits innesto 1/4" DIN 3126 C 6,3 vedi Art. 1995 GL

CORONE RODITRICI DIAMANTATE *(diamond care bits)*

1345GA



Orig. Sonnenflex - Art. Dosensenker

Tipo a segmenti diamantati saldati a laser, con ottima resistenza ed elevate prestazioni.
Utilizzo su tutti i tipi di trapani. Per foratura a secco di calcestruzzi, muri mattoni ecc.
Lunghezza totale corona mm 90. Filetto interno M 16.

Ø corona roditrice	mm	68	82
Altezza segmento	mm	7	7
1345GA	Cad.	80,50	97,30

ATTACCHI PER CORONE *(shanks)*

1345GB



Orig. Sonnenflex

Attacchi per corone Art. 1345 GA.
Attacco esagonale mm 12. Filetto esterno M 16. Lunghezza totale mm 100.

1345GB	Cad.	24,30

1345GC



Attacchi per corone Art. 1345 GA.
Attacco SDS-plus. Filetto esterno M 16. Lunghezza totale mm 100.

1345GC	Cad.	24,30

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PUNTE GUIDA *(pilot bits)*

Orig. Sonnenflex

Punte guida per corone Art. 1345 GA.
Con placchetta in METALLO DURO.
Diametro mm 6,5. Lunghezza totale mm 120.

1345GE	**Cad.**	**9,58**

1345GE



CAROTE DIAMANTATE *(sintered diamond drills)*

Prod. SCU

Tipo a segmenti con polvere di diamante sinterizzata (carote). Per foratura a SECCO nei muri, pavimenti, soffitti ecc. Con scarichi laterali per facilitare l'espulsione dei detriti e per un migliore raffreddamento. Utilizzo su perforatori Art. 1352 G. Attacco filettato esterno 1/2" BSP.

Ø	mm	**32**	**44**	**53**	**63**	**71**	**83**
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	300
1350GA	**Cad.**	**209,00**	**232,00**	**255,00**	**278,00**	**302,00**	**348,00**

1350GA



Tipo a segmenti con polvere di diamante sinterizzata (carote). Per foratura a UMIDO nei muri, pavimenti, soffitti ecc. Utilizzo su perforatori Art. 1352 G. Attacco filettato esterno 1/2" BSP.

Ø	mm	**12**	**18**	**26**	**32**	**44**	**53**	**63**	**71**	**83**
Lungh. totale	mm	120	220	320	320	320	320	320	320	320
1350GB	**Cad.**	**105,00**	**123,00**	**151,00**	**174,00**	**209,00**	**232,00**	**255,00**	**302,00**	**371,00**

1350GB



Prolunghe per punte Art. 1350 GA - B.
Utilizzo su perforatori Art. 1352 G.

Lungh. totale	mm	**200**	**260**
Ø	mm	30	30
1351G	**Cad.**	**173,00**	**273,00**

1351G



CAROTATRICI ELETTRICHE PER CORONE DIAMANTATE *(electric drills)*

Prod. SCU

Pratico, maneggevole perforatore elettrico per corone diamantate Art. 1350 GA-B, prolunghe Art. 1351 G e per tutte le corone con attacco filettato esterno 1/2" BSP e attacco filettato interno 1.1/4" UNC. Dotato di sistema antivibrazioni e partenza progressiva, permette di effettuare operazioni di foratura evitando eventuali danni alle superfici forate. Con doppia impugnatura di cui una regolabile e appoggio pettorale per una maggiore spinta orizzontale. Per forare calcestruzzo fino a Ø mm 83.
Dotato di rubinetto con portagomma e tubo in gomma lunghezza m 2,5 c.ca, per passaggio acqua dal mandrino in caso di foratura con punte per uso a umido.
Attacco filettato interno 1/2" BSP. Attacco filettato esterno 1.1/4" UNC.
Due velocità da 0 a 950 / 0 a 2100 giri/min.
Motore monofase 230 V, potenza assorbita 1500 W. Peso kg 7,5.

1352G	**Cad.**	**1.480,00**

1352G



SMERIGLIAVALVOLE *(valve lappers)*

Orig. Gedore - Art. 653

Tipo per smerigliare sedi di valvole, rubinetti e ingranaggi.
Con movimento rotatorio destro/sinistro, per uso a mano.
Impugnatura in legno. Fornito con 1 ventosa in gomma Ø mm 25. Lunghezza mm 275.

1378G	**Cad.**	**8,90**

1378G



Ventose di ricambio per Art. 1378 G.

Ø	mm	**20**	**25**	**30**	**37**
O1378G	**Cad.**	**3,06**	**3,18**	**3,96**	**4,78**

APPARECCHI SMERIGLIAVALVOLE *(valve lappers)*

Orig. Gedore - Art. 654

Tipo per smerigliare sedi di valvole, rubinetti e ingranaggi.
Con movimento automatico destro/sinistro, per uso con trapani elettrici.
Forniti con 4 ventose in gomma Ø mm 20 - 25 - 30 - 37. Attacco Ø mm 8, lunghezza mm 135.

1380G	**Cad.**	**258,00**

Per ventose di ricambio ved. Art. O1378 G x 20 - 25 - 30 - 37.

1380G



NOVITÀ GRUPPO 5



1415R

Estrattori per spine con filettatura interna in assortimento
▶ Pag. 413



1421GAP

Mini-estrattori universali autocentranti, in acciaio speciale
▶ Pag. 416



1444GL

Estrattori a forcella in assortimento, in acciaio speciale, temprato
▶ Pag. 437



1457

Estrattori flessibili per baderne premistoppa
▶ Pag. 441



1457A

Estrattori flessibili per baderne premistoppa in assortimento
▶ Pag. 441



1457E

Tagliabaderne in profilato d'alluminio, coltello con lame in acciaio inossidabile
▶ Pag. 441



I.SICUTOOLS

INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni tecniche, immagini, giacenza e peso sono disponibili in formati che permettono a Distributori e Utilizzatori finali di integrare dati e contenuti di Sicutool all'interno dei loro ERP ed e-shop.

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Estrattori per maschi e viti rotti



Da **1404GA**
A **1409G**

Tagliadadi ed estrattori di viti e prigionieri



Da **1411A**
A **1413GH**

Estrattori per cuscinetti a sfere
Espansori e accessori



Da **1413GP**
A **1419GE**

Estrattori specifici
Estrattori universali
Separatori
Utensili blocca-molle



Da **1420G**
A **1455GB**

Utensili per baderne



Da **1457**
A **1457E**

SICUTOOL

ESTRATTORI PER MASCHI ROTTI *(screw extractors)*

1404GA



Prod. SCU

Per estrarre ogni tipo di maschio rotto nel pezzo durante la filettatura.
Si utilizza l'estrattore corrispondente al tipo di maschio da rimuovere scegliendo in base al diametro ed al numero di scanalature di scarico.
L'estrazione si ottiene agendo con movimenti per mezzo del giramaschi applicato all'attacco quadro dell'utensile.
ESTRATTORI SCIOLTI
Per maschi a 2 scanalature.

Per maschi Ø.....	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Per maschi Ø.....	poll	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Grandezza.....		0	1	2	3	4	5	6
1404GA	**Cad.**	**12,40**	**12,40**	**12,40**	**12,40**	**12,40**	**14,40**	**14,40**

Per maschi Ø.....	mm	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**
Per maschi Ø.....	poll	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Grandezza.....		7	8	9	10	11
1404GA	**Cad.**	**14,40**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**30,30**

1404GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1404GA
ESTRATTORI SCIOLTI
Per maschi a 3 scanalature.

Per maschi Ø.....	mm	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Per maschi Ø.....	poll	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
Grandezza.....		0	1	2	3	4	5	6
1404GB	**Cad.**	**12,40**	**12,40**	**12,40**	**12,40**	**12,40**	**14,40**	**14,40**

Per maschi Ø.....	mm	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**
Per maschi Ø.....	poll	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Grandezza.....		7	8	9	10	11
1404GB	**Cad.**	**14,40**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**30,30**

1404GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1404GA
ESTRATTORI SCIOLTI
Per maschi a 4 scanalature.

Per maschi Ø.....	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**
Per maschi Ø.....	poll	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Grandezza.....		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1404GC	**Cad.**	**12,40**	**12,40**	**14,40**	**14,40**	**14,40**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**30,30**

ESTRATTORI IN SERIE PER MASCHI ROTTI *(screw extractors-sets)*

1405G 1
1405G 2



Prod. SCU

Per estrarre ogni tipo di maschio rotto nel pezzo durante la filettatura. Si utilizza l'estrattore corrispondente al tipo di maschio da rimuovere scegliendo in base al diametro ed al numero di scanalature di scarico. L'estrazione si ottiene agendo con movimenti per mezzo del giramaschi applicato all'attacco quadro dell'utensile.
Per maschi a 3 e 4 scanalature.
Composizione:
1404 GB 4-5-6-8
1404 GC 10-12.

1405G 1 **La serie** **81,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1405G 1
Composizione:
1404 GB 5-6-8
1404 GC 10-12-14-16-20-22.

1405G 2 **La serie** **143,00**

ESTRATTORI DI VITI ROTTE *(screw extractors)*

1405GA



Prod. SCU

Tipo reversibile in un unico pezzo con una estremità a punta e l'altra estremità ad estrattore.
Adatti per estrarre viti rotte o senza testa anche di acciaio inossidabile.
Uso con trapano elettrico a rotazione destra/sinistra.

Per viti	M.	**3**	**4**	**5**
Lungh. totale.....	mm	29	32	35
1405GA	**Cad.**	**29,90**	**30,70**	**31,60**

1405GB



Tipo combinato in 2 pezzi punta/anello estrattore che permette l'estrazione, con una sola operazione, di viti rotte o senza testa anche di acciaio inossidabile.
Uso con trapani elettrici a rotazione destra/sinistra.
Profondità max. di foratura mm 12. Attacco esagonale.

Per viti	M.	**6**	**8**	**10**	**12**
Lungh. totale.....	mm	28	32	36	40
1405GB	**Cad.**	**37,80**	**41,30**	**43,90**	**52,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI DI VITI ROTTE IN ASSORTIMENTO *(screw extractors in set)*

Prod. SCU

In pratico astuccio di pz. 4 (Art. 1405 GE-F) e pz. 7 (Art. 1405 GH).
Composizione estrattori Art. 1405 GA x 3-4-5-6.

1405GE **Cad.** **115,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1405GE
Composizione estrattori Art. 1405 GB x 6-8-10-12.

1405GF **Cad.** **141,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1405GE
Composizione estrattori Art. 1405 GA x 3-4-5-6 - 1405 GB x 8-10-12.

1405GH **Cad.** **228,00**

L'Art. 1405 GA 6 è fornibile solo nella serie.
Singolarmente viene fornito l'Art. 1405GB 6.



1405GE
1405GF
1405GH

ESTRATTORI PER VITI IN SERIE *(screw extractors-sets)*

Orig. Schröder

Composte da estrattori Art. 1407 G.
In astuccio.

Art.		1406G 5	1406G 6	1406G 8
Per viti Ø	M.	3-18	3-24	3-45
Numero estrattori		5	6	8
Cod. fornitore		4.605.4	4.606.4	4.608.0
La serie		**13,80**	**19,10**	**39,30**



1406G 5
1406G 6
1406G 8

5

ESTRATTORI PER VITI *(screw extractors)*

Orig. Schröder

In acciaio al CROMO-VANADIO. Per estrarre viti rotte o senza testa.
Filettatura sinistra automordente.



1407G

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8
Lungh. totale	mm	50	57	64	71	79	85	92	100
Punta elicoidale x preforo Ø	mm	1,8	3,2	4,5	6,5	8,5	12	15,3	20
Per viti Ø	M.	4	5-7	8-10	11-14	16-18	18-24	24-33	33-45
Coppia massima applicabile	Nm	2,2	10	23	70	150	250	-	-
Cod. fornitore		4.501.0	4.502.0	4.503.0	4.504.0	4.505.0	4.506.0	4.507.0	4.508.0
1407G	**Cad.**	**1,60**	**1,60**	**1,92**	**2,38**	**3,08**	**4,76**	**7,54**	**11,10**

ESTRATTORI PER VITI IN SERIE *(screw extractors-sets)*

Orig. Schröder

Composte da estrattori ad elevate prestazioni Art. 1408 GS.
In astuccio.

Art.		1408GL	1408GP
Per viti Ø	M.	4-20	4-24
Numero estrattori		5	6
Cod. fornitore		4.615.4	4.616.4
La serie		**18,90**	**26,30**



1408GL
1408GP

Orig. Schröder - Art. 9416

Composte da 4 estrattori Art. 1408 GS Gr. 1 a 4
1 giramaschi a cricchetto Art. 9492G 2
2 giramaschi attacco esagonale 1/4"
1 attacco magnetico lungh. mm 112 attacco esagonale 1/4"

1408GR **La serie** **81,70**



1408GR

ESTRATTORI PER VITI *(screw extractors)*

1408GS



Orig. Schröder

In acciaio al CROMO-VANADIO. Tipo ad elevata prestazione. La particolare geometria del filetto, permette una diminuzione dello sforzo di estrazione, anche in materiali particolarmente resistenti. Filettatura sinistra automordente.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Lungh. totale	mm	49	54	59	65	69	77
Punta elicoidale x preforo Ø	mm	1,8	3,2	4,5	6,5	8,5	12
Per viti Ø	M.	3-6	6-8	8-11	11-14	14-18	18-24
Coppia massima applicabile	Nm	2,2	10	23	70	150	250
Cod. fornitore		4.511.0	4.512.0	4.513.0	4.514.0	4.515.0	4.516.0
1408GS	**Cad.**	**2,16**	**2,22**	**2,62**	**3,18**	**4,12**	**6,92**

ESTRATTORI PER VITI IN SERIE *(screw extractors-sets)*

1408GT



Prod. SCU

Composte da estrattori Art. 1408 GV.
In busta plastica.

Per viti Ø	M.	5-20
Numero estrattori		5
1408GT	**La serie**	**58,60**

ESTRATTORI PER VITI *(screw extractors)*

1408GV



Prod. SCU

In acciaio al CROMO-VANADIO, temprato. Esecuzione brunita, taglienti lucidi. Per estrarre viti e maschi rotti con filettatura destra o sinistra. Uso mediante martello, per inserire l'estrattore nella vite o nel maschio da rimuovere. Tramite la testa esagonale si può procedere alla manovra di estrazione.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7
Lungh. totale	mm	59	66	73	80	87	96	108
Per viti Ø	M.	5-6	8-10	10-12	12-16	16-20	20-24	30
Testa esagonale	mm	6,35 (1/4")	9,5 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	19 (3/4")	22 (7/8")	25,4 (1")
1408GV	**Cad.**	**8,96**	**8,96**	**10,90**	**11,80**	**15,80**	**24,40**	**29,30**

ESTRATTORI PER VITI E DADI IN SERIE *(screw and nut extractors-sets)*

1409G



Orig. Carolus - Art. 5199.0010/R68003010

Composte da 9 bussole in acciaio cromo-molibdeno con bocca speciale per lo smontaggio di viti e dadi con testa danneggiata.
Attacco quadro da 1/2", apertura mm 10-11-12-13-14-15-16-17-19.
Con 1 punzone.

1409G	**La serie**	**132,00**

Ad esaurimento scorte verrà fornito lo stesso articolo marcato Gedore red

TAGLIADADI *(nut splitters)*

1411A



Orig. Gedore

Per troncare dadi che non possono essere svitati.
Corpo in acciaio al CROMO-VANADIO e tagliente in acciaio speciale, temprato.
Tipo ad anello chiuso.

Grandezza		2	3	4
Per dadi apertura fino a	mm	17	24	36
Per dadi filettatura fino a	M.	10	16	24
Cod. fornitore		1.26/1	1.26/2	1.26/3
1411A	**Cad.**	**90,20**	**94,60**	**123,00**

1411G



Orig. Buco - Art. 220

Per troncare dadi che non possono essere svitati.
Corpo e tagliente in acciaio speciale temprato.
Tipo ad anello chiuso.

Grandezza		1	2	3	4
Per dadi apertura	mm	4 - 10	10 - 18	18 - 27	27 - 36
Per dadi filettatura	M.	2 - 6	6 - 10	10 - 18	18 - 24
1411G	**Cad.**	**74,10**	**86,30**	**92,20**	**118,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 1.26/1HYD — GEDORE — **1411GTA**

Tipo idraulico.
Per troncare dadi fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio temprato, intercambiabile, con affilatura speciale per ridurre lo sforzo e aumentare la durata.
Tipo aperto, con comando diritto.

Per dadi apertura.....	mm	7 - 22
Per dadi filettatura.....	M.	4 - 14
Pressione.....	t.	5

1411GTA Cad. **281,00**



Orig. Buco - Art. 221/1 — BUCO — **1411GV**

Tipo idraulico.
Per troncare dadi fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato, tagliente in acciaio speciale temprato, intercambiabile.
Tipo aperto, con comando diritto.

Per dadi apertura.....	mm	7 - 22
Per dadi filettatura.....	M.	4 - 14
Pressione.....	t.	5

1411GV Cad. **250,00**



Inserto tagliente di ricambio per Art. 1411 GV.
O1411GV Cad. **51,70**

Orig. Gedore - Art. 1.26/2HYD — GEDORE — **1411GVA**

Tipo idraulico.
Per troncare dadi di notevoli dimensioni fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio temprato, intercambiabile, con affilatura speciale per ridurre lo sforzo e aumentare la durata.
Tipo aperto, con comando piegato a 90° per uso anche negli spazi ristretti.

Per dadi apertura.....	mm	22 - 36
Per dadi filettatura.....	M.	14 - 24
Pressione.....	t.	13

1411GVA Cad. **445,00**



Orig. Buco - Art. 221/2 — BUCO — **1411GZ**

Tipo idraulico.
Per troncare dadi di notevoli dimensioni fino alla classe 10.
Corpo in acciaio forgiato e tagliente in acciaio speciale temprato, intercambiabile.
Tipo aperto, con comando diritto.

Per dadi apertura.....	mm	22 - 36
Per dadi filettatura.....	M.	14 - 24
Pressione.....	t.	13

1411GZ Cad. **711,00**



Inserto tagliente di ricambio per Art. 1411 GZ.
O1411GZ Cad. **114,00**

ESTRATTORI DI VITI E PRIGIONIERI *(stud setters and extractors)*

Orig. Gedore - Art. 1.28/4 — GEDORE — **1412A**

Tipo ad eccentrico. In acciaio al CROMO-VANADIO, con inserti fosfatati.
Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione cromata.
Per viti e prigionieri da mm 5-26.

1412A Cad. **120,00**



Orig. Buco - Art. 74 — BUCO — **1412GE**

Tipo ad eccentrico. In acciaio speciale temprato.
Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione cromata.
Per viti e prigionieri da mm 4-19.

1412GE Cad. **112,00**



Eccentrico zigrinato di ricambio per Art. 1412 GE.
O1412GE Cad. **30,10**

5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1413A GEDORE



Orig. Gedore

Tipo ad eccentrico, di ridotte dimensioni. In acciaio forgiato, temprato di alta resistenza. Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione nichelata.

Grandezza.....		1	2	3
Per viti e prigionieri da.....	mm	6-13	8-19	19-25
Cod. fornitore.....		1.28/1	1.28/2	1.28/3
1413A	**Cad.**	**61,70**	**72,60**	**88,80**

1413G BUCO



Orig. Buco - Art. 71

Tipo ad eccentrico, di ridotte dimensioni. In acciaio speciale temprato di alta resistenza. Per estrarre prigionieri, con avvitamento destro o sinistro, anche con sporgenza ridotta. Attacco esagonale esterno. Esecuzione nichelata.

Grandezza.....		1	2	3
Per viti e prigionieri da.....	mm	4-13	8-19	17-28
1413G	**Cad.**	**60,20**	**70,80**	**87,90**

1413GE GEDORE





Orig. Klann - Art. KL-0181-1

Tipo a regolazione continua di costruzione particolarmente robusta. Corpo in acciaio, cromato, ganasce dentate in acciaio speciale, temprato di alta resistenza.
Per svitare e avvitare viti e prigionieri anche con sporgenza ridotta. Attacco di manovra delle ganasce di serraggio: quadro poll. 3/8" o esagonale apertura mm 24.
Esagono di manovra del corpo estrattore apertura mm 36.

Per viti e prigionieri da.....	mm	6-12
1413GE	**Cad.**	**165,00**

1413GF SCU



Prod. SCU

Tipo a rulli in acciaio speciale, cromato.
Per svitare e avvitare prigionieri anche con sporgenza ridotta.

Per prigionieri Ø	mm	6	8	10	12
Attacco int. quadro	poll	3/8	3/8	1/2	1/2
Ø corpo.....	mm	24	24	28	28
Lungh. totale.....	mm	45	45	50	50
1413GF	**Cad.**	**31,70**	**31,70**	**31,70**	**31,70**

1413GH SCU



Assortimento di 4 estrattori per prigionieri Ø mm 6-8-10-12 attacco quadro 1/2".
In pratica confezione.

1413GH	**Cad.**	**91,70**

ESTRATTORI PER CUSCINETTI *(pulling chucks)*

1413GP BUCO



Orig. Buco - Art. 56

Corpo in acciaio legato. Tipo a 3 griffe in acciaio speciale. Per togliere bussole ed anelli interni dei cuscinetti. Capacità da Ø mm 5 a 32. Lunghezza mm 135. Adatti per motori elettrici, dinamo ecc.

1413GP	**Cad.**	**257,00**

5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESPANSORI A DUE GRIFFE *(internal race extractors with 2 jaws)*

Orig. Gedore — GEDORE — **1414B**

Tipo a 2 griffe per l'estrazione di cuscinetti a sfere.
In acciaio forgiato e temprato.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto. La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati.
Da usare in combinazione con Art. 1415 A 1-2-3 e 1415 GN 1-2.



Grandezza		01	0	1	2	3	3A	4
Espansione da	mm	5-8	8-12	12-15	15-19	19-25	25-30	30-35
Cod. fornitore		1.30/0	1.30/1	1.30/2	1.30/3	1.30/4	1.30/4A	1.30/5
1414B	**Cad.**	**67,70**	**68,10**	**69,70**	**72,70**	**74,80**	**77,50**	**94,80**

Grandezza		5	6	7	8
Espansione da	mm	35-45	45-55	55-70	70-100
Cod. fornitore		1.30/6	1.30/7	1.30/8	1.30/9
1414B	**Cad.**	**107,00**	**137,00**	**177,00**	**270,00**

GEDORE — **1414E**

Tipo a 4 griffe con bordi particolarmente sottili per una più facile estrazione dei cuscinetti a sfera, anelli, bussole ecc.
In acciaio speciale temprato con rivestimento TIN per una superficie delle griffe più dura, più resistente all'abrasione, all'ossidazione.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto.
Da usare in combinazione con Art. 1415 A 1 e 1415 GN 0.



TIN

Grandezza		1	2	3	4
Espansione da	mm	5-8,5	8-15	15-25	25-36
Cod. fornitore		1.34/1	1.34/2	1.34/3	1.34/4
1414E	**Cad.**	**105,00**	**110,00**	**117,00**	**127,00**

Orig. Buco - Art. 50 — BUCO — **1414G**

Tipo a 2 griffe per l'estrazione di cuscinetti a sfere.
Esecuzione zinco-cromata. In acciaio forgiato e temprato.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto. La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati.
Da usare in combinazione con Art. 1415 G 1-2-3 e 1415 GP-S-T.



Grandezza		02	01	0	1	2	3	3A
Espansione da	mm	5-6	6-8	8-12	12-16	16-20	20-27	24-30
1414G	**Cad.**	**65,70**	**61,30**	**63,70**	**63,70**	**67,10**	**68,70**	**77,70**

Grandezza		4	5	6	7
Espansione da	mm	27-36	36-46	46-58	58-70
1414G	**Cad.**	**80,80**	**99,10**	**128,00**	**165,00**

Misure 02 e 01 in esaurimento. **Misure barrate** ESAURITE
Alternativa per le misure 02 e 01: Art. 1414 GE 1 e 2.

Orig. Buco - Art. 50N — BUCO — **1414GA**

Tipo a 2 griffe per l'estrazione di cuscinetti a rulli.
Esecuzione zinco-cromata. In acciaio forgiato e temprato.
La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati. Da usare in combinazione con Art. 1415 G 1 e 1415 GP.



Grandezza		4
Espansione da	mm	16.5-18.5
1414GA	**Cad.**	**112,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore — GEDORE — **1414GC**

Tipo a 2 griffe per l'estrazione di cuscinetti a rulli.
In acciaio forgiato e temprato.
La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati. Da usare in combinazione con Art. 1415 A 1 e 1415 GN 1 - 2.



Grandezza		2	3
Espansione da	mm	12-14	14-19
Cod. fornitore		1.30/2N	1.30/3N
1414GC	**Cad.**	**71,10**	**73,90**

5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESPANSORI A GRIFFE MULTIPLE *(internal race extractors with jaws)*

1414GE BUCO



Orig. Buco - Art. 53

Tipo a griffe con corpo a espansione uniforme per una più facile estrazione di cuscinetti a sfere. Esecuzione brunita. In acciaio forgiato e temprato.
Utilizzabile all'interno dell'anello del cuscinetto. La robusta costruzione e la notevole forza espansiva permettono di estrarre anche i cuscinetti fortemente bloccati.
Da usare in combinazione con Art. 1415G 1-2-3 e 1415 GP-S-T.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Espansione da	mm	5-7	7-9	9-12	10-13	13-17	14-19	16-21	18-23	20-25	25-30	30-37	35-42	38-45	43-50	45-55	50-60
Griffe	Nr	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
1414GE	**Cad.**	**67,70**	**67,70**	**67,70**	**67,70**	**55,80**	**56,70**	**57,70**	**71,30**	**73,90**	**76,60**	**90,40**	**106,00**	**106,00**	**115,00**	**138,00**	**160,00**

ESPANSORI A GRANDE CAPACITA' *(internal race and bearing extractors)*

1414GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.30/10

Tipo a 3 griffe. In acciaio forgiato, temprati. Per estrarre, con presa interna, cuscinetti di grandi dimensioni, anelli a grande sviluppo con piccolo spessore e camicie di cilindri.
Da usare in combinazione con Art. 1415 GE.

Per fori Ø da	mm	60-160
Peso	Kg	2,45
1414GH	**Cad.**	**509,00**

ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESPANSORI *(pulling devices extractors)*

1415A GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio forgiato. Vite di trascinamento per espansori con filettatura interna ed esterna.
Si usano in unione con Art. 1414 B - 1414 E - 1414 GC.

Grandezza		1	2	3
Per espansori Art.		1414 B da 01 a 4 1414 E da 1 a 4 1414 GC 2 e 3	1414 B da 5 a 7	1414 B 8
Cod. fornitore		1.36/1	1.36/2	1.36/3
1415A	**Cad.**	**65,50**	**97,40**	**191,00**

1415G BUCO



Orig. Buco - Art. 55

Esecuzione zinco-cromata. Bracci in acciaio stampato. Vite di trascinamento per espansori con filettatura interna ed esterna.
Si usano in unione con Art. 1414 G, 1414 GA e 1414 GE.

Grandezza		1	2	3
Per espansori Art. 1414G-GA	mm	5-27	24-70	27-70
Per espansori Art. 1414GE ...	mm	5-25	5-50	45-60
1415G	**Cad.**	**63,90**	**95,40**	**171,00**

Ad esaurimento scorte la grandezza 3 diventerà simile ad Art. 1415 GE.

1415GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.36/4

Da usare in combinazione con l'espansore Art. 1414 GH che viene avvitato sul perno centrale.
In acciaio stampato a caldo.
Ampia possibilità di regolazione dell'appoggio dei bracci di contrasto con posizionamento verticale rigido.
Peso kg 7,7.

1415GE	**Cad.**	**271,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PERCUSSORI A BATTENTE SCORREVOLE *(slide hammer pulling units)*

Orig. Gedore — GEDORE — **1415GN**

Urtando ripetutamente il battente contro l'estremità dell'asta scorrevole, si ottiene lo sblocco e la facile rimozione del cuscinetto.

Grandezza		0	1	1A	2
Per espansori Art.		1414 E da 1 a 4	1414 B da 01 a 4 - 1414 E da 1 a 4 - 1414 GC 2 e 3	1414 B da 01 a 6	1414 B da 01 a 8 - 1414 GC 2 e 3
Peso massa battente	grammi	200	200	700	1700
Peso	grammi	400	450	950	3000
Lungh. totale	mm	225	270	275	510
Attacco filettato		M 10	M 10	M 10 / MF 14x1,5	M 10 / MF 14x1,5
Cod. fornitore		1.35/0	1.35/1	1.35/1A	1.35/2
1415GN	**Cad.**	**33,30**	**38,60**	**135,00**	**144,00**



Orig. Buco - Art. 54/1 — BUCO — **1415GP**

Urtando ripetutamente il battente contro l'estremità dell'asta scorrevole, si ottiene lo sblocco e la facile rimozione del cuscinetto.

Per espansori Art. 1414 G x 02 a 3/1414 GA x 1 a 6/1414 GE x 1 a 7.

1415GP **Cad.** **45,20**

Orig. Buco - Art. 54/2 — **1415GS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1415GP

Per espansori Art. 1414 G x 3A a 5/1414 GE x 8 a 14.

1415GS **Cad.** **95,30**

Orig. Buco - Art. 54/3 — **1415GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1415GP

Per espansori Art. 1414 G x 6 e 7/1414 GE x 15 e 16.

1415GT **Cad.** **157,00**



5

ESTRATTORI PER SPINE IN ASSORTIMENTO *(set of slide hammer for extracting dowel pins)*

Orig. Buco - Art. 54/66 — BUCO — **1415R** *new*

Set di estrattori per pezzi con filettatura interna (es. spine con foro filettato) fornito con percussore a battente scorrevole che ne permette la completa estrazione.

Completi di 6 inserti filettati nelle filettature M 4,5,6,8,10,12.

Peso massa battente 0,8 Kg.

1415R **Cad.** **138,00**



ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE IN ASSORTIMENTO *(extractors sets)*

Orig. Gedore — GEDORE — **1416A**

Composti da estrattori Art. 1415 A e da espansori Art. 1414 B.

In robuste cassette metalliche.

Grandezza		0	1	2
Per fori Ø	mm	12-30	12-46	12-70
Estrattori	Pz	1	2	2
Espansori	Pz	4	6	8
Cod. fornitore		1.31/0	1.31/1	1.31/2
1416A	**Cad.**	**425,00**	**725,00**	**1.060,00**



Orig. Gedore - Art. 1.34/10 — GEDORE TIN — **1416E**

Composti da 1 percussore Art. 1415 GN 0 e da 4 espansori Art. 1414 E 1 - 2 - 3 - 4.

In valigetta di robusto materiale sintetico.

1416E **Cad.** **506,00**



1416G



Orig. Buco - Art. 50/K

Composti da estrattori Art. 1415 G e da espansori Art. 1414 G.
In cassette.

Grandezza		0	1	2
Per fori Ø	mm	8-27	12-46	12-70
Estrattori	Pz	1	2	2
Espansori	Pz	4	5	7
1416G	**Cad.**	**365,00**	**626,00**	**916,00**

ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE *(ball race extractors)*

1417A



Orig. Gedore

Adatti per l'estrazione di cuscinetti a sfere incassati in sedi per cui risulti impossibile eseguire la presa interna od esterna.
Con le braccia intercambiabili di questo estrattore, si aggancia il cuscinetto nello spazio tra le sfere dentro la corona circolare. L'estrattore è composto da: pressore a vite, flangia, leva di forza e braccia intercambiabili.
In acciaio forgiato e temprato.
ESTRATTORI SENZA BRACCI completi di pressore a vite, flangia e leva.
(Grandezza 1 senza leva).

Grandezza		1	2	3	4	5
Lungh. vite pressore	mm	160	195	210	230	235
Cod. fornitore		1.29/1	1.29/2	1.29/3	1.29/4	1.29/5
1417A	**Cad.**	**31,10**	**43,80**	**60,00**	**74,60**	**88,50**

Forniti senza bracci.
Misura 2 in esaurimento.
A scorta terminata la grandezza 2 viene sostituita con la grandezza 1.

1417F



Descrizione di riferimento vedi Art. 1417A
In acciaio forgiato e temprato.
BRACCI INTERCAMBIABILI (in serie di 4 pezzi).

Grandezza		11	12	13	14
Lungh. totale	mm	145	145	177	177
Per estrattori Art.		1417 A 1	1417 A 1	1417 A 2 (1)	1417 A 2 (1)
Cod. fornitore		1.29/10	1.29/15	1.29/20	1.29/25
1417F	**La serie**	**80,80**	**81,40**	**70,50**	**84,60**

Grandezza		15	16	17	18
Lungh. totale	mm	185	187	235	236
Per estrattori Art.		1417 A 2 (1) -3	1417 A 3	1417 A 4	1417 A 4-5
Cod. fornitore		1.29/30	1.29/35	1.29/40	1.29/45
1417F	**La serie**	**111,00**	**119,00**	**136,00**	**156,00**

Per accoppiamenti tra Art. 1417 A - 1417 F e i cuscinetti a sfera tipo 6000 ved. tabella tecnica n. 8 a in fondo al catalogo.
Misura 13 in esaurimento.
A scorta terminata la grandezza 13 viene sostituita con la grandezza 12.

1417G



Orig. Buco - Art. 44

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417A
In acciaio forgiato e temprato.
ESTRATTORI SENZA BRACCI completi di pressore a vite, flangia e leva.

Grandezza		1	2	3	4	5
Lungh. vite pressore	mm	170	210	230	275	280
1417G	**Cad.**	**46,10**	**60,90**	**62,90**	**66,70**	**86,50**

Forniti senza bracci.

1417GB



Orig. Buco - Art. 48

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417A
In acciaio forgiato e temprato.
BRACCI INTERCAMBIABILI (in serie di 4 pezzi).

Grandezza		11	12	13	14
Lungh. totale	mm	140	145	175	175
Per estrattori Art.		1417 G 1	1417 G 1	1417 G 2	1417 G 2-3
1417GB	**La serie**	**75,90**	**78,10**	**94,90**	**94,90**

Grandezza		15	16	17	18
Lungh. totale	mm	185	190	235	235
Per estrattori Art.		1417 G 2-3-4-5	1417 G 3-5	1417 G 4	1417 G 3-5
1417GB	**La serie**	**94,90**	**99,20**	**112,00**	**165,00**

Per accoppiamenti tra Art. 1417 G - 1417 GB e i cuscinetti a sfera tipo 6000 ved. tabella tecnica n. 8 b in fondo al catalogo.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE IN ASSORTIMENTO *(extractors sets)*

Orig. Gedore - Art. 1.29/1K

GEDORE **1417GP 1**

In robuste cassette metalliche.

Composto da: estrattori 1417 A x Gr. 1, 2 e 3, bracci 1417 F x Gr. 11-12-13-14-15-16 e 1 leva di forza.

1417GP 1 **Cad.** **778,00**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta valigetta plastica, senza l'estrattore 1417 A 2 e senza bracci 1417 F 13.

ERRATA CORRIGE: il prodotto verrà fornito come indicato nella nota soprastante, quindi in valigetta di plastica e senza Art. 1417 A 2 e 1417 F 13 (vedi immagine)



Orig. Gedore - Art. 1.29/3K

GEDORE **1417GP 2**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417GP 1

Composto da: estrattori 1417 A x Gr. 1-2-3-4-5, bracci 1417 F x Gr. 11-12-13-14-15-16-17-18, 1 leva di forza e 4 anelli di sostegno.

1417GP 2 **Cad.** **1.190,00**

Ad esaurimento scorte l'assortimento verrà fornito in robusta valigetta plastica, senza l'estrattore 1417 A 2 e senza bracci 1417 F 13.



Orig. Buco - Art. 44/K1

BUCO **1417GS 1**
1417GS 2
1417GS 3

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417GP 1

Composto da: estrattori 1417 G x Gr. 1 e 2, bracci 1417 GB x Gr. 11-12-13-14 e 1 leva di forza.

1417GS 1 **Cad.** **417,00**

Orig. Buco - Art. 44/K2

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417GP 1

Composto da: estrattori 1417 G x Gr. 3, 4 e 5, bracci 1417 GB x Gr. 14-15-16-17-18 e 1 leva di forza.

1417GS 2 **Cad.** **981,00**

Orig. Buco - Art. 44/K3

Descrizione di riferimento vedi Art. 1417GP 1

Composto da: estrattori 1417 G x Gr. 1-2-3-4-5, bracci 1417 GB x Gr. 11-12-13-14-15-16-17-18 e 1 leva di forza.

1417GS 3 **Cad.** **1.340,00**



5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

5

1419GA 1419GB 1419GE GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.92/1

Adatti per l'estrazione sicura e precisa di cuscinetti a sfere incassati in sedi, per cui risulti impossibile eseguire la presa interna o esterna. Flangia tonda in acciaio speciale con cave passanti per l'aggancio in asse dei bracci di estrazione. Ciò consente di utilizzare tutta la forza trasmessa dalla vite filettata. Si ottiene così un migliore risultato con maggiore rapidità.

Contenuto:
1 vite filettata M10, lunghezza mm 115
3 flange con cave
1 sr. di 4 bracci gr 10, lunghezza mm 120 per cuscinetti ISO:
6000-6001-6002-6003-6200
1 sr. di 4 bracci gr 20, lunghezza mm 125 per cuscinetti ISO:
6201-6202
1 sr. di 4 bracci gr 30, lunghezza mm 130 per cuscinetti ISO:
6203-6004-6005-6006-6300
1 sr. di 4 bracci gr 40, lunghezza mm 135 per cuscinetti ISO:
6301-6302-6007-6008-6204-6009-6010-6303-6304
In valigetta di robusto materiale sintetico.

1419GA	**Cad.**	**635,00**

Orig. Gedore - Art. 1.92/2

Descrizione di riferimento vedi Art. 1419GA

Contenuto:
1 vite filettata M14, lunghezza mm 180, con adattatore
3 flange con cave
3 anelli di sostegno (necessari per cuscinetti ISO 6407-6310-6311)
1 sr. di 4 bracci gr 50, lunghezza mm 140 per cuscinetti ISO:
6011-6012-6206-6207
1 sr. di 4 bracci gr 60, lunghezza mm 145 per cuscinetti ISO:
6305-6403-6306-6307-6208-6209-6210-6211-6407
1 sr. di 4 bracci gr 70, lunghezza mm 150 per cuscinetti ISO:
6404-6405-6406-6308-6309-6212-6310-6311
In valigetta di robusto materiale sintetico.

1419GB	**Cad.**	**654,00**

Orig. Gedore - Art. 1.92/12

Descrizione di riferimento vedi Art. 1419GA

Contenuto:
Composto dagli assortimenti Art. 1419 GA e 1419 GB.
In valigetta di robusto materiale sintetico.

1419GE	**Cad.**	**1.290,00**

ESTRATTORI A REGOLAZIONE RAPIDA *(twist and pull pullers)*

1420G GEDORE



AUTOREGOLANTE

Orig. Gedore

Tipo a regolazione rapida, mediante la rotazione della ghiera godronata che contiene il meccanismo di apertura e chiusura dei 3 bracci. Permette un rapido e preciso posizionamento dei bracci stessi senza ulteriori regolazioni. Vite filettata di grande precisione. Corpo e bracci in acciaio speciale, temprato con sistema termo-chimico che permette elevate pressioni della vite e notevoli valori di estrazione dei bracci. Puntale intercambiabile, reversibile a punta e a sfera che permette i più svariati utilizzi. Particolarmente indicati per l'estrazione di cuscinetti a sfere situati in qualsiasi posizione.

Apertura max.....	mm	**150**	**250**
Lungh. utile.....	mm	130	250
Pressione max.....	t.	6,5	6,5
Peso	Kg	2,4	3,4
Ø vite x lungh.	mm	G 1/2x250	G 1/2x350
Cod. fornitore.....		1.09/1	1.09/2
1420G	**Cad.**	**497,00**	**705,00**

Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.

MINI-ESTRATTORI UNIVERSALI *(universal grip mini pullers)*

1421GAP BUCO

new



Orig. Buco - Art. 92

In acciaio speciale.
Tipo AUTOCENTRANTE con posizionamento dei bracci automatico.
Indicato per morsetti di batterie.
Esecuzione zincata.
Tipo a 2 bracci.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Apertura max.....	mm	60	75	100
Lungh. utile.....	mm	45	65	80
1421GAP	**Cad.**	**54,20**	**55,50**	**57,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione cromata.
Tipo a 2 bracci.

GEDORE

1421GAT



Grandezza		1	1A	2
Apertura max	mm	60	60	70
Lungh. utile	mm	40	60	80
Cod. fornitore		1.12/02	1.12/01	1.12/00
1421GAT	**Cad.**	**33,70**	**34,10**	**45,30**

Orig. Buco - Art. 36

In acciaio speciale.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione zincata.
Tipo a 2 bracci.

BUCO

1421GB



Grandezza		1	2
Apertura max	mm	55	75
Lungh. utile	mm	40	65
1421GB	**Cad.**	**33,60**	**35,20**

Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione cromata.
Tipo a 3 bracci.

GEDORE

1421GD



Grandezza		1	1A	2
Apertura max	mm	60	60	70
Lungh. utile	mm	40	60	80
Cod. fornitore		1.13/02	1.13/01	1.13/00
1421GD	**Cad.**	**44,10**	**44,80**	**61,90**

Orig. Buco - Art. 37

In acciaio speciale.
Tipo maneggevole e di piccole dimensioni.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione zincata.
Tipo a 3 bracci.

BUCO

1421GE



Grandezza		1	2
Apertura max	mm	55	75
Lungh. utile	mm	40	65
1421GE	**Cad.**	**47,10**	**50,30**

ESTRATTORI AD APERTURA PARALLELA *(parallel pullers)*

Orig. Gedore

In acciaio speciale. Tipo con bracci a movimento parallelo e griffe di aggancio sottili. Particolarmente indicati in spazi ristretti, con presa uniforme sul pezzo da estrarre. Con fori di regolazione. Esecuzione zinco cromata.

GEDORE

1421GH



Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	80	80	120	120
Lungh. utile	mm	85	85	120	150
Pressione max	t.	1,5	2,0	3,5	3,5
Quota a	mm	10	23	31	31
Cod. fornitore		1.23/1S	1.23/1	1.23/2	1.23/3
1421GH	**Cad.**	**182,00**	**154,00**	**184,00**	**209,00**

5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1421GL



Orig. Buco - Art. 38

In acciaio speciale. Tipo con bracci a movimento parallelo e griffe di aggancio sottili. Particolarmente indicati in spazi ristretti, con presa uniforme sul pezzo da estrarre. Con fori di regolazione. Esecuzione zincata.

Apertura max.....	mm	**100**	**140**	**141**
Lungh. utile.....	mm	85	120	155
Pressione max.....	t.	2,5	2,5	4,5
Quota a.....	mm	23	31	31
1421GL	**Cad.**	**142,00**	**174,00**	**199,00**

Articolo in esaurimento.

1421P



Prod. SCU

Esecuzione nichelata.
In acciaio speciale. Tipo con bracci a movimento parallelo e griffe di aggancio sottili. Particolarmente indicati in spazi ristretti, con presa uniforme sul pezzo da estrarre. Con fori di regolazione.

Apertura max.....	mm	**100**	**140**
Lungh. utile.....	mm	85	120
Pressione max.....	t.	2	3
1421P	**Cad.**	**62,40**	**70,30**

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

1422



Prod. SCU

In acciaio stampato a caldo. Con due bracci scorrevoli e reversibili, per interni ed esterni. Esecuzione nichelata.

Apertura max.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**
Lungh. utile.....	mm	75	75	75	100	100	100	140
Peso	Kg	0,35	0,6	0,65	1,1	1,2	1,5	2,5
1422	**Cad.**	**20,30**	**22,10**	**27,30**	**30,80**	**36,10**	**43,10**	**60,70**

Apertura max.....	mm	**200**	**250**	**300**
Lungh. utile.....	mm	140	250	300
Peso	Kg	2,7	9	13
1422	**Cad.**	**70,30**	**171,00**	**265,00**

1423G



Orig. Buco - Art. 10

In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo. Supporto dei bracci profilato a doppio T con rinforzo trapezoidale. Estrattore particolarmente adatto per essere sottoposto a notevoli sforzi. Possibilità di usare i bracci sia per interni che per esterni; è sufficiente sfilarli dal supporto e girarli. Facile regolazione con semplice pressione sui bracci alla distanza desiderata. In trazione si blocca automaticamente.

Grandezza.....		**1**	**1A**	**2**	**2A**	**3**	**3A**	**4**
Apertura max.....	mm	80	120	160	200	250	350	530
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150	200	200	200
Peso	Kg	0,9	1	2,7	3,1	6,5	7,7	11
1423G	**Cad.**	**91,10**	**97,20**	**173,00**	**192,00**	**333,00**	**363,00**	**558,00**

BRACCI E PROLUNGHE PER ESTRATTORI *(standard pullings and extensions lose)*

1423GA



Orig. Buco

Per estrattori Art. 1423 G - 1424 G - 1433 G.
BRACCI

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Lungh. utile.....	mm	100	150	200
Per estrattori.....		1-1A	2-2A	3-3A-4
1423GA	**Cad.**	**29,20**	**49,10**	**79,60**

1423GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1423GA
PROLUNGHE

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Per estrattori.....		1-1A	2-2A	3-3A-4
Lungh. prolunghe	mm	100	150	150
1423GB	**Cad.**	**38,70**	**60,40**	**97,60**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

Orig. Buco - Art. 80 — **1423GE**

Esecuzione economica, con traversino e bracci fortemente induriti. Notevole apertura utile, con possibilità di usare i bracci sia per interni che per esterni.



Grandezza		1	1A
Apertura max	mm	100	150
Lungh. utile	mm	100	100
Peso	Kg	0,6	0,7
1423GE	**Cad.**	**84,70**	**89,20**

ESTRATTORI A DUE BRACCI IN ASSORTIMENTO *(display stands)*

Orig. Buco - Art. 10/ST1 — **1423GS**

Composto di cinque estrattori Art. 1423 G con elegante e pratico supporto in legno da esposizione e da officina.
Grandezza estrattori: 1 - 1A - 2 - 2A - 3.



1423GS	**Cad.**	**879,00**

ESTRATTORI IDRAULICI A DUE BRACCI *(hydraulic twin grip pullers)*

Orig. Buco - Art. HY 10 — **1424G**

Tipo con perno idraulico.
In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo. Supporto dei bracci profilato a doppio T con rinforzo trapezoidale. Estrattore particolarmente adatto per essere sottoposto a notevoli sforzi. Possibilità di usare i bracci sia per interni che per esterni; è sufficiente sfilarli dal supporto e girarli. Facile regolazione con semplice pressione sui bracci alla distanza desiderata. In trazione si blocca automaticamente.
Agendo con una chiave sulla vite superiore del perno si ottengono pressioni idrauliche del valore di qualche tonnellata.



Grandezza		2A	3	3A	4
Apertura max	mm	200	250	350	530
Lungh. utile	mm	150	200	200	200
Pressione max	t.	8	13	13	15
Peso	Kg	3,6	8,1	9	13
1424G	**Cad.**	**518,00**	**676,00**	**709,00**	**911,00**

Per bracci e prolunghe di ricambio ved. Art. 1423 GA e 1423 GB.

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI SOTTILI *(standard twin and thin grip pullers)*

Orig. Gedore — **1424GA**

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

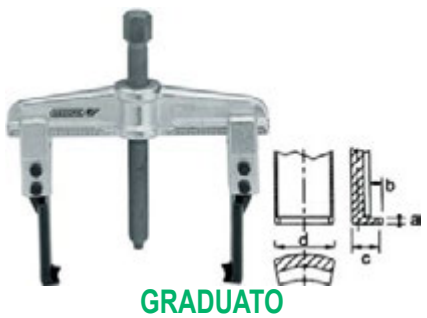

Apertura max	mm	100	140	160	200
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Pressione max	t.	2	2,5	5	5
Peso	Kg	1	1,2	3	3,2
Quota a	mm	3,6	3,6	5	5
Quota b	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c	mm	13	13	17	17
Quota d	mm	27	27	40	40
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210
Cod. fornitore		1.06/S1	1.06/S1A	1.06/S2	1.06/S2A
1424GA	**Cad.**	**148,00**	**158,00**	**245,00**	**270,00**

Bracci di ricambio fornibili a richiesta. Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.

5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A DUE BRACCI SOTTILI IN SERIE *(standard twin and thin grip puller sets)*

1424GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.06/AS

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili in dotazione, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

Composizione:
1 traversa supporto per 2 bracci apertura max mm 140
2 bracci lunghezza mm 100
2 bracci lunghezza mm 200
2 bracci lunghezza mm 250

1424GB	**La serie**	**424,00**

Bracci di ricambio fornibili a richiesta.

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI SOTTILI *(standard twin and thin grip pullers)*

5

1424GE BUCO

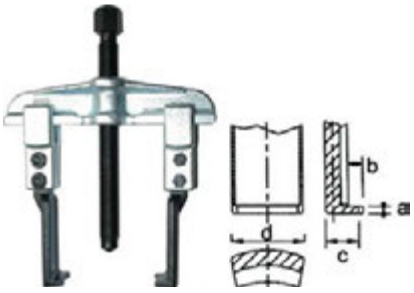

Orig. Buco - Art. 16

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

Apertura max.....	mm	**80**	**130**	**160**	**200**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150
Pressione max.....	t.	4,5	4,5	6,5	6,5
Peso	Kg	1	1,2	3	3,2
Quota a.....	mm	3,6	3,6	5	5
Quota b.....	mm	60	60	80	80
Quota c.....	mm	13	13	17	17
Quota d.....	mm	27	27	40	40
1424GE	**Cad.**	**126,00**	**135,00**	**231,00**	**255,00**

BRACCI PER ESTRATTORI *(additionals legs-lose)*

1424GF BUCO



Orig. Buco

Coppia bracci completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1424 GE.
Tipo Normale.

Lungh. utile.....	mm	**100**	**150**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200
1424GF	**La coppia**	**80,60**	**146,00**

1424GH BUCO



Descrizione di riferimento vedi Art. 1424GF
Tipo Lungo.

Lungh. utile.....	mm	**200**	**220**	**250**	**300**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	80-130	160-200
1424GH	**La coppia**	**104,00**	**176,00**	**120,00**	**183,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

1424GL GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

Apertura max.....	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**	**350**	**520**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150	200	200	200
Peso	Kg	1,1	1,3	3,2	3,6	7,8	9,2	15,2
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280	G 3/4x280	G 1x310
Cod. fornitore.....		1.06/1	1.06/1A	1.06/2	1.06/2A	1.06/3	1.06/3A	1.06/4
1424GL	**Cad.**	**109,00**	**117,00**	**198,00**	**217,00**	**360,00**	**394,00**	**580,00**

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1424 GPA - RA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.
Art. 1424 GL 520 senza graduazione.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A DUE BRACCI IN ASSORTIMENTO *(display stands)*

Orig. Gedore - Art. 1.06/ST

GEDORE **1424GM**

Composto di cinque estrattori Art. 1424 GL con robusto e pratico supporto in metallo da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 90 - 130 - 160 - 200 - 250.

1424GM	**Cad.**	**1.010,00**



BRACCI SCIOLTI PER ESTRATTORI *(spare legs for pullers)*

Orig. Gedore

GEDORE **1424GPA**

Bracci completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1424 GL - 1433 GDP - 1433 GH.
Tipo Normale.

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Lungh. utile	mm	100	150	200
Per estrattori apertura	mm	90-130	160-200	250-520
Cod. fornitore		106/A-100-N	106/B-150-N	106/C-200-N
1424GPA	**Cad.**	**31,40**	**54,20**	**87,80**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1424GPA

GEDORE **1424GRA**

Tipo Lungo.

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Lungh. utile	mm	200	300	300	400	500
Per estrattori apertura	mm	90-130	160-200	250-520	250-520	250-520
Cod. fornitore		106/A-200-N	106/B-300-N	106/C-300-N	106/C-400-N	106/C-500-N
1424GRA	**Cad.**	**42,50**	**71,50**	**118,00**	**143,00**	**150,00**



ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

Orig. Buco - Art. 16

BUCO **1425G**

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	**80**	**130**	**160**	**200**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Peso	Kg	1	1,1	2,8	3,2
1425G	**Cad.**	**104,00**	**111,00**	**193,00**	**211,00**
Apertura max	mm	**250**	**350**	**520**	**640**
Lungh. utile	mm	200	200	200	225
Peso	Kg	6,7	8	12,5	23,5
1425G	**Cad.**	**359,00**	**396,00**	**595,00**	**1.290,00**



Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM-P.

ESTRATTORI A DUE BRACCI IN ASSORTIMENTO *(display stands)*

Orig. Buco - Art. 16/ST

BUCO **1425GB**

Composto di cinque estrattori Art. 1425 G con elegante e pratico supporto in legno da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 80 - 130 - 160 - 200 - 250.

1425GB	**Cad.**	**974,00**



5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI IDRAULICI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(hydraulic twin grip pullers)*

1425GF



Orig. Buco - Art. HY 16

Tipo con perno idraulico.
In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.
Agendo con una chiave sulla vite superiore del perno si ottengono pressioni idrauliche del valore di qualche tonnellata.

Apertura max.....	mm	**250**	**350**	**520**	**640**
Lungh. utile.....	mm	200	200	200	225
Pressione max.....	t.	13	13	15	15
Peso	Kg	8,5	9,4	14,3	25
1425GF	**Cad.**	**675,00**	**706,00**	**916,00**	**1.760,00**

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM-P.
Ad esaurimento scorte verrà fornito l'estrattore con terminale del perno idraulico rinforzato (come Art. 1433 GR).

BRACCI SCIOLTI PER ESTRATTORI *(spare legs for pullers)*

5

1425GM



Orig. Buco

Completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1425 G - 1425 GF - 1433 GE - 1433 GL - 1433 GR.
Tipo Normale.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. utile.....	mm	100	150	200	225
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	250-520	640
1425GM	**Cad.**	**30,00**	**54,10**	**92,50**	**167,00**

1425GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1425GM
Tipo Lungo.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. utile.....	mm	200	300	300	300
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	250-520	640
1425GP	**Cad.**	**42,80**	**80,10**	**127,00**	**222,00**
Grandezza.....		**5**	**6**	**7**	**8**
Lungh. utile.....	mm	400	400	500	500
Per estrattori apertura	mm	250-520	640	250-520	640
1425GP	**Cad.**	**156,00**	**258,00**	**163,00**	**312,00**

ESTRATTORI A DUE BRACCI SOTTILI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with twin and thin grips and quick adjustment)*

1425GPE

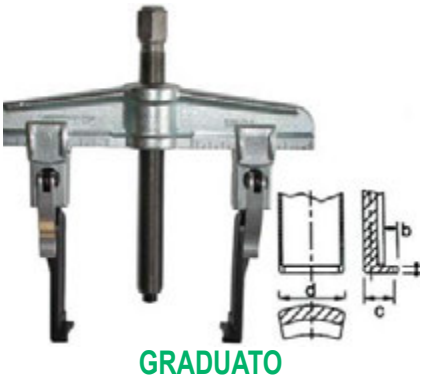

GRADUATO

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa.
Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max.....	mm	**100**	**140**	**160**	**200**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150
Pressione max.....	t	2	2,5	5	5
Peso	Kg	1	1,1	2,9	3,2
Quota a.....	mm	3,7	3,7	5	5
Quota b.....	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c.....	mm	13	13	17	17
Quota d.....	mm	27	27	40	40
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210
Cod. fornitore.....		1.06/S1-E	1.06/S1A-E	1.06/S2-E	1.06/S2A-E
1425GPE	**Cad.**	**154,00**	**160,00**	**251,00**	**275,00**

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GPF. Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.

BRACCI SCIOLTI SOTTILI PER ESTRATTORI A REGOLAZIONE RAPIDA *(spare legs for pullers)*

1425GPF



Orig. Gedore

Bracci di ricambio per Art. 1425 GPE - 1433 GT - 1434 GP.

Lungh. utile.....	mm	**100**	**150**
Per estrattori apertura	mm	90-140	160-200
Cod. fornitore.....		106/A-100-SE	106/B-150-SE
1425GPF	**Cad.**	**52,60**	**88,50**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with quick adjustment twin grips)*

Orig. Gedore

GEDORE **1425GR**

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**	**350**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200	200
Peso	Kg	1,1	1,3	3,2	3,6	7,8	9,2
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280	G 3/4x280
Cod. fornitore		1.06/1-E	1.06/1A-E	1.06/2-E	1.06/2A-E	1.06/3-E	1.06/3A-E
1425GR	**Cad.**	**114,00**	**122,00**	**204,00**	**223,00**	**368,00**	**401,00**



GRADUATO

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GRHA. Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ASSORTIMENTO *(pullers with quick adjustment twin grips sets)*

Orig. Gedore - Art. 1.06/ST-E

GEDORE **1425GRE**

Composto di cinque estrattori Art. 1425 GR su robusto supporto in lamiera, da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 90 - 130 - 160 - 200 - 250.

1425GRE **Cad.** **1.040,00**



Fornibile a richiesta grande assortimento di estrattori a regolazione rapida, su pannello in lamiera.

BRACCI SCIOLTI PER ESTRATTORI A REGOLAZIONE RAPIDA *(spare legs for pullers)*

Orig. Gedore

GEDORE **1425GRHA**

Bracci di ricambio per Art. 1425 GR - 1425 GS - 1434 G.

Lungh. utile	mm	**100**	**150**	**200**
Per estrattori apertura	mm	90-130	160-200	250-350
Cod. fornitore		106/A-100-E	106/B-150-E	106/C-200-E
1425GRHA	**Cad.**	**34,10**	**57,10**	**90,90**



ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with quick adjustment twin grips)*

Orig. Gedore

GEDORE **1425GRL**

Tipo con supporto bracci nervato, particolarmente robusto e rigido, in acciaio stampato a caldo, con trattamento di tempra speciale per sopportare forze di trazione doppie rispetto agli estrattori tradizionali. Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Puntale della vite filettata intercambiabile, reversibile a punta e a sfera che permette i più svariati utilizzi.

Apertura max	mm	**130**	**200**	**350**
Lungh. utile	mm	100	150	200
Pressione max	t.	6	10	15
Peso	Kg	1,2	3,4	8,7
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 3/4x280
Cod. fornitore		1.04/HP1A	1.04/HP2A	1.04/HP3A
1425GRL	**Cad.**	**173,00**	**301,00**	**506,00**



Fornibili a richiesta i bracci di ricambio.

GEDORE **1425GS**

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Tipo brevettato con leva per la regolazione rapida della vite centrale. Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max	mm	**130**	**200**	**350**
Lungh. utile	mm	100	150	200
Pressione max	t	3	5	7,5
Peso	Kg	1,5	4,1	10,2
Cod. fornitore		1.08/1A	1.08/2A	1.08/3A
1425GS	**Cad.**	**272,00**	**449,00**	**638,00**



Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GRHA.
Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.
Misure mm 130 e 350 in esaurimento.

1425GT GEDORE



In acciaio stampato a caldo, temprato.
Tipo con dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento accidentale dei bracci. Premendo il tasto si possono spostare i bracci sulla traversa.
Possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max.....	mm	**100**	**140**	**170**	**210**	**250**	**340**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150	200	200
Pressione max.....	t	3	3	5	5	7,5	7,5
Peso	Kg	0,9	1,3	2,8	3,3	6,7	7,5
Cod. fornitore.....		1.06/11-B	1.06/1A1-B	1.06/21-B	1.06/2A1-B	1.06/31-B	1.06/3A1-B
1425GT	**Cad.**	**120,00**	**122,00**	**200,00**	**221,00**	**376,00**	**462,00**

Fornibili a richiesta bracci di ricambio e prolunghe con fermo.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

ESTRATTORI A DUE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ASSORTIMENTO *(pullers with quick adjustment twin grips sets)*

1425GZ GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.06/ST1-B
Composto di cinque estrattori Art. 1425 GT su robusto supporto in lamiera, da esposizione e da officina.
Apertura estrattori: mm 100 - 140 - 170 - 210 - 250.

1425GZ	**Cad.**	**1.050,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE BRACCI *(standard twin grip pullers)*

1426 SCU



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Tipo per interni ed esterni, bracci scorrevoli su guide.
Esecuzione nichelata.

Apertura max.....	mm	**80**	**130**	**160**	**200**	**250**	**350**	**520**
Lungh. utile.....	mm	98	98	150	150	200	200	200
1426	**Cad.**	**43,10**	**51,10**	**102,00**	**112,00**	**229,00**	**243,00**	**425,00**

Bracci di ricambio per Art. 1426x80-130.

O1426 1	**Cad.**	**17,60**

Bracci di ricambio per Art. 1426x160-200.

O1426 2	**Cad.**	**27,30**

Bracci di ricambio per Art. 1426x250-350-520.

O1426 3	**Cad.**	**47,50**

ESTRATTORI CON MORSETTO DI FISSAGGIO *(steering arm pullers)*

1426A GEDORE



Orig. Gedore
Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc.
Esecuzione zinco cromata.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Apertura max.....	mm	90	90	150
Lungh. utile.....	mm	85	100	140
Cod. fornitore.....		1.20/1	1.20/2	1.20/3
1426A	**Cad.**	**153,00**	**175,00**	**237,00**

1426G BUCO



Orig. Buco - Art. 83
Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Apertura max.....	mm	70	100	150
Lungh. utile.....	mm	85	100	150
1426G	**Cad.**	**147,00**	**170,00**	**231,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore

GEDORE **1427A**

Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc.
Esecuzione zinco cromata.
Bracci lunghi, rivoltabili e griffe per uso anche come separatore.



Grandezza		1	2	3
Apertura max	mm	110	160	160
Lungh. utile	mm	170	260	325
Cod. fornitore		1.22/1	1.22/2	1.22/3
1427A	**Cad.**	**262,00**	**330,00**	**377,00**

Orig. Buco - Art. 85

BUCO **1427G**

Tipo in acciaio stampato a caldo.
Il morsetto permette di bloccare i bracci in una presa sicura dei pezzi.
Adatti per l'estrazione di snodi, ingranaggi, cuscinetti, anelli di tenuta, ecc.
Bracci lunghi, rivoltabili e griffe per uso anche come separatore.



Grandezza		1	2	3
Apertura max	mm	100	145	160
Lungh. utile	mm	175	270	410
1427G	**Cad.**	**254,00**	**322,00**	**366,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI *(standard pullers)*

Orig. Gedore

GEDORE **1427GE**

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Adatti per tutte le operazioni di estrazione. Tipo maneggevole e resistente agli sforzi.
Posizionamento dei bracci in trazione.
Esecuzione cromata.
Tipo a 2 bracci.



Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	70	90	130	180
Lungh. utile	mm	80	120	160	200
Cod. fornitore		1.12/0	1.12/1	1.12/2	1.12/3
1427GE	**Cad.**	**60,30**	**99,90**	**151,00**	**205,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1427GE

GEDORE **1427GL**

Tipo a 3 bracci.



Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	70	90	130	180
Lungh. utile	mm	80	120	160	200
Cod. fornitore		1.13/0	1.13/1	1.13/2	1.13/3
1427GL	**Cad.**	**84,00**	**135,00**	**200,00**	**269,00**

ESTRATTORI A BRACCI RIVOLTABILI *(mechanical pullers)*

1428C GEDORE



Orig. Gedore

Robusta costruzione in acciaio CROMO-VANADIO. Adatti per l'estrazione di cuscinetti a sfere, ingranaggi, ecc. Bracci a gancio, rivoltabili, a doppio uso. Bloccaggio automatico.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	90	160	220	320
Lungh. utile	mm	80	130	170	260
Cod. fornitore		1.10/1	1.10/2	1.10/3	1.10/4
1428C	**Cad.**	**92,80**	**157,00**	**177,00**	**304,00**

1428F GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1428C

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	90	160	220	320
Lungh. utile	mm	80	130	170	260
Cod. fornitore		1.11/1	1.11/2	1.11/3	1.11/4
1428F	**Cad.**	**120,00**	**199,00**	**235,00**	**418,00**

A richiesta fornibili estrattori con apertura max mm 400.

1428GA BUCO



Orig. Buco - Art. 20

Robusta costruzione in acciaio speciale. Adatti per l'estrazione di cuscinetti a sfere, ingranaggi, ecc. Bracci a gancio, rivoltabili, a doppio uso. Bloccaggio automatico.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	150	200
Lungh. utile	mm	80	130
1428GA	**Cad.**	**80,80**	**135,00**

1428GB BUCO



Orig. Buco - Art. 21

Descrizione di riferimento vedi Art. 1428GA

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	150	200
Lungh. utile	mm	80	130
1428GB	**Cad.**	**107,00**	**179,00**

ESTRATTORI A BRACCI PROLUNGABILI *(mechanical pullers)*

1429D GEDORE



Orig. Gedore

Tipo rinforzato in acciaio al CROMO-VANADIO. In trazione si fissa automaticamente alle parti da estrarre. Bracci con fori di prolungamento.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		00	0	1	2	3
Apertura max	mm	90	130	200	250	280
Lungh. utile	mm	100	140	210	260	390
Cod. fornitore		1.14/0	1.14/1	1.14/2	1.14/3	1.14/4
1429D	**Cad.**	**59,80**	**78,90**	**140,00**	**213,00**	**260,00**

A richiesta fornibili estrattori con apertura max mm 420.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GEDORE

1429E

Descrizione di riferimento vedi Art. 1429D
Tipo a 3 bracci.

Grandezza		00	0	1	2	3
Apertura max	mm	90	130	200	250	280
Lungh. utile	mm	100	140	210	260	390
Cod. fornitore		1.15/0	1.15/1	1.15/2	1.15/3	1.15/4
1429E	**Cad.**	**80,70**	**102,00**	**175,00**	**271,00**	**342,00**

A richiesta fornibili estrattori con apertura max mm 420.



BUCO

1429GA

Orig. Buco - Art. 22
Tipo rinforzato in acciaio speciale. In trazione si fissa automaticamente alle parti da estrarre.
Bracci con fori di prolungamento.
Tipo a 2 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	120	165	230	300
Lungh. utile	mm	120	145	220	270
1429GA	**Cad.**	**64,60**	**75,90**	**129,00**	**206,00**



BUCO

1429GB

Orig. Buco - Art. 23
Descrizione di riferimento vedi Art. 1429GA
Tipo a 3 bracci.

Grandezza		0	1	2	3
Apertura max	mm	120	165	230	300
Lungh. utile	mm	120	145	220	270
1429GB	**Cad.**	**86,10**	**97,90**	**167,00**	**264,00**



ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(standard triple grip pullers)*

SCU

1431

Prod. SCU
In acciaio forgiato con 3 griffe per esterni.
Griffe temprate.

Apertura max	mm	60	80	120	160
Lungh. utile	mm	50	60	90	110
Peso	Kg	0,25	0,7	1,2	2
1431	**Cad.**	**21,30**	**26,40**	**33,70**	**38,10**



SCU

1431E

In acciaio forgiato. Esecuzione robusta. Con tre bracci scorrevoli e reversibili, per interni ed esterni. Esecuzione nichelata.

Tipo		90	120	160	180	250	300	300A
Apertura max	mm	90	120	160	180	250	300	300
Lungh. utile	mm	75	100	100	140	250	250	300
Peso	Kg	0,85	1,5	2	3,9	12	13	16
1431E	**Cad.**	**36,10**	**48,40**	**57,20**	**89,70**	**293,00**	**333,00**	**343,00**



1433G



Orig. Buco - Art. 13

In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo.
Pesante supporto dei bracci profilati a T con rinforzo trapezoidale. Particolarmente indicato per notevoli sforzi. Possibilità di inversione dei bracci per uso interno ed esterno. Semplice regolazione di apertura a scorrimento con blocco automatico al momento della trazione.

Grandezza		1A	2	2A
Apertura max	mm	120	160	200
Lungh. utile	mm	100	150	150
Peso	Kg	1,4	3,7	4,3
1433G	**Cad.**	**148,00**	**258,00**	**284,00**

Per bracci e prolunghe di ricambio ved. Art. 1423 GA e 1423 GB. A richiesta le Gr 2 e 2A possono essere fornite con perno idraulico.

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI SOTTILI *(standard triple and thin grip pullers)*

1433GA

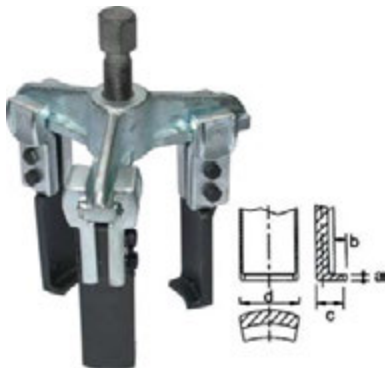

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	90	130	160	200
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Pressione max	t.	2,5	2,5	5,0	5,0
Peso	Kg	1,3	1,4	3,6	4
Quota a	mm	3,6	3,6	5	5
Quota b	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c	mm	13	13	17	17
Quota d	mm	27	27	40	40
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210
Cod. fornitore		1.07/S1	1.07/S1A	1.07/S2	1.07/S2A
1433GA	**Cad.**	**210,00**	**233,00**	**380,00**	**394,00**

Bracci di ricambio fornibili a richiesta. Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.

ESTRATTORI A TRE BRACCI SOTTILI IN ASSORTIMENTO *(standard triple and thin grip puller sets)*

1433GAM



Orig. Gedore - Art. 1.07/AS

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili in dotazione, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.
Composizione:
1 traversa supporto per 3 bracci apertura max mm 130
3 bracci lunghezza mm 100
3 bracci lunghezza mm 200
3 bracci lunghezza mm 250

1433GAM	**La serie**	**635,00**

Bracci di ricambio fornibili a richiesta.

ESTRATTORI A BRACCI SOTTILI IN ASSORTIMENTO *(thin grip pullers sets)*

1433GAR



Orig. Gedore - Art. 1.07/K

Composizione di estrattori a 2 e 3 bracci sottili e di diverse lunghezze, scorrevoli su guide rettificate, per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Traverse con profilo a T, rinforzate. Esecuzione zinco-cromata.
Composizione:
3 bracci per misura, lunghezza mm 100/200/250
1 traversa a 2 bracci, apertura max mm 130
1 traversa a 3 bracci, apertura max mm 130
2 viti filettate M 14 x 1,5 x 140 (Art. 1455 GA 1).
Assortimento completo. In valigetta.

1433GAR	**Cad.**	**740,00**

Ricambi fornibile a richiesta.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI SOTTILI *(standard triple and thin grip pullers)*

Orig. Buco - Art. 17

BUCO **1433GB**

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

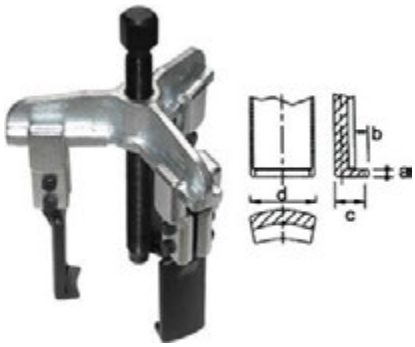

Apertura max	mm	**80**	**130**	**160**	**200**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Pressione max	t.	5,5	5,5	7	7
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4
Quota a	mm	3,6	3,6	5	5
Quota b	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c	mm	13	13	17	17
Quota d	mm	27	27	40	40
1433GB	**Cad.**	**180,00**	**190,00**	**337,00**	**374,00**

BRACCI PER ESTRATTORI *(additionals legs-lose)*

Orig. Buco

BUCO **1433GC**

Serie di 3 bracci completi di attacchi e bulloni. Per Art. 1433 GB.
Tipo Normale.



Lungh. utile	mm	**100**	**150**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200
1433GC	**La serie**	**121,00**	**219,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1433GC
Tipo Lungo.

BUCO **1433GD**



Lungh. utile	mm	**200**	**220**	**250**	**300**
Per estrattori apertura	mm	80-130	160-200	80-130	160-200
1433GD	**La serie**	**156,00**	**264,00**	**180,00**	**277,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(standard triple grip pullers)*

Orig. Gedore

GEDORE **1433GDP**

In acciaio stampato a caldo.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettificate.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Esecuzione zinco cromata.



Apertura max	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4	9
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280
Cod. fornitore		1.07/1	1.07/1A	1.07/2	1.07/2A	1.07/3
1433GDP	**Cad.**	**148,00**	**160,00**	**282,00**	**310,00**	**537,00**

Per bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1424 GPA - 1424 GRA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

Orig. Buco - Art. 17

BUCO **1433GE**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1433GDP



Apertura max	mm	**80**	**120**	**160**	**200**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4
1433GE	**Cad.**	**147,00**	**157,00**	**289,00**	**308,00**

Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM 1-2 e 1425 GP 1-2.

1433GH GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.07/4

Corpo in acciaio temprato, bracci in acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo pesante per utilizzi gravosi, con presa sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.

Apertura max.....	mm	450
Lungh. utile.....	mm	200
Pressione max.....	t	10
Peso	Kg	19
Ø vite x lungh.	mm	G 1x360
1433GH	**Cad.**	**1.270,00**

Togliendo la vite filettata e la riduzione si può utilizzare l'estrattore con il sistema idraulico Art. 1446 GA.
Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1424 GPA 3 - 1424 GRA 3-4-5.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

5

1433GL BUCO



Orig. Buco - Art. 17

In acciaio temprato. Tipo pesante di grandi dimensioni.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.

Apertura max.....	mm	**250**	**380**	**520**	**640**
Lungh. utile.....	mm	200	200	200	200
Peso	Kg	8,6	19	22	26
1433GL	**Cad.**	**574,00**	**1.110,00**	**1.300,00**	**1.370,00**

Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM 3-4 e 1425 GP 3-4-5-6-7-8.

ESTRATTORI IDRAULICI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(hydraulic triple grip pullers)*

1433GR BUCO



Orig. Buco - Art. HY17

Tipo con perno idraulico.
In acciaio temprato. Tipo pesante di grandi dimensioni.
Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili.
Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
Agendo con una chiave sulla vite superiore del perno si ottengono pressioni idrauliche del valore di qualche tonnellata.

Apertura max.....	mm	**380**	**520**	**640**
Lungh. utile.....	mm	200	200	200
Pressione max.....	t.	15	15	15
Peso	Kg	23	26	29
1433GR	**Cad.**	**1.510,00**	**1.850,00**	**1.920,00**

Bracci di ricambio e supplementari ved. Art. 1425 GM 3-4 e 1425 GP 3-4-5-6-7-8.

ESTRATTORI A TRE BRACCI SOTTILI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with triple and thin grips and quick adjustment)*

1433GT GEDORE

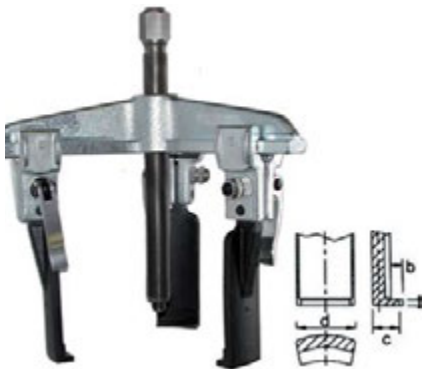

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa.
Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max.....	mm	**90**	**130**	**160**	**200**
Lungh. utile.....	mm	100	100	150	150
Pressione max.....	t.	2,5	2,5	5,0	5,0
Peso	Kg	1,3	1,4	3,6	3,9
Quota a.....	mm	3,7	3,7	5	5
Quota b.....	mm	7,5	7,5	7	7
Quota c.....	mm	13	13	17	17
Quota d.....	mm	27	27	40	40
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210
Cod. fornitore.....		1.07/S1-E	1.07/S1A-E	1.07/S2-E	1.07/S2A-E
1433GT	**Cad.**	**219,00**	**242,00**	**388,00**	**401,00**

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GPF.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A TRE BRACCI A REGOLAZIONE RAPIDA *(pullers with quick adjustment triple grips)*

Orig. Gedore

GEDORE **1434G**



In acciaio stampato a caldo, temprato.
Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa.
Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200
Peso	Kg	1,4	1,6	3,6	4	9
Ø vite x lungh.	mm	M 14x1,5x140	M 14x1,5x140	G 1/2x210	G 1/2x210	G 3/4x280
Cod. fornitore		1.07/1-E	1.07/1A-E	1.07/2-E	1.07/2A-E	1.07/3-E
1434G	**Cad.**	**157,00**	**168,00**	**291,00**	**318,00**	**546,00**

Per bracci di ricambio ved. Art. 1425 GRHA.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

GEDORE **1434GA**



In acciaio stampato a caldo, temprato.
Tipo con dispositivo di sicurezza contro lo scivolamento accidentale dei bracci. Premendo il tasto si possono spostare i bracci sulla traversa.
Possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Apertura max	mm	**90**	**130**	**160**	**200**	**250**
Lungh. utile	mm	100	100	150	150	200
Pressione max	t	3	3	5	5	7,5
Peso	Kg	1,2	1,4	3,5	3,7	8
Cod. fornitore		1.07/11-B	1.07/1A-B	1.07/21-B	1.07/2A1-B	1.07/31-B
1434GA	**Cad.**	**153,00**	**161,00**	**289,00**	**305,00**	**569,00**

Fornibili a richiesta bracci di ricambio e prolunghe con fermo.
Per viti di ricambio di tipo manuale o idraulico ved. Art. 1455 GA - GB.

ESTRATTORI A BRACCI SOTTILI A REGOLAZIONE RAPIDA IN ASSORTIMENTO *(thin grip pullers with quick adjustment in sets)*

Orig. Gedore - Art. 1.07/K-1-SE

GEDORE **1434GP**



Composizione di estrattori a 2 e 3 bracci sottili, scorrevoli su guide rettificate, con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Traverse con profilo a T, rinforzate.
Esecuzione zinco-cromata.

Composizione:
3 bracci lunghezza mm 100 (Art. 1425 GPF 100)
1 traversa a 2 bracci, apertura max mm 90
1 traversa a 3 bracci, apertura max mm 90
2 viti filettate M 14 x 1,5 x 140 (Art. 1455 GA 1).
Assortimento completo. In valigetta.

1434GP	**Cad.**	**302,00**

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI *(standard triple grip pullers)*

Prod. SCU

SCU **1435**



In acciaio forgiato con 3 griffe regolabili e rivoltabili che permettono di agganciare anche dall'interno.
Griffe temprate.

Apertura max	mm	325
Lungh. utile	mm	180
Peso	Kg	2,2
1435	**Cad.**	**69,20**

SCU **1436**



In acciaio forgiato con 3 griffe per esterni e interni.
Griffe temprate.
Per lavori medi o pesanti.

Apertura max	mm	**350**	**425**	**500**	**700**
Lungh. utile	mm	200	230	250	400
Peso	Kg	6	10	20	25
1436	**Cad.**	**120,00**	**187,00**	**317,00**	**447,00**

ESTRATTORI A DUE-TRE BRACCI A GRANDE CAPACITA' E PROFONDITA' *(pullers with 2-3 legs with big capacity and depth)*

1437B GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo. Particolarmente indicati per impieghi industriali, per macchine agricole e per l'edilizia. Tipo pesante.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	280	420
Lungh. utile	mm	300	420
Peso	Kg	8	10
Cod. fornitore		1.16/1	1.16/2
1437B	**Cad.**	**398,00**	**425,00**

1437F GEDORE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1437B

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	300	425
Lungh. utile	mm	300	425
Peso	Kg	9,7	13,2
Cod. fornitore		1.17/1	1.17/2
1437F	**Cad.**	**497,00**	**535,00**

1437G BUCO



Orig. Buco - Art. 24

In acciaio stampato a caldo. Possibilità di spostare bracci sul supporto a piattello, fissandoli sulle posizioni desiderate. Tipo pesante.

Tipo a 2 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	350	500
Lungh. utile	mm	325	500
Peso	Kg	10,9	12,6
1437G	**Cad.**	**396,00**	**466,00**

Misura 1 in esaurimento.

1437GA BUCO



Orig. Buco - Art. 25

Descrizione di riferimento vedi Art. 1437G

Tipo a 3 bracci.

Grandezza		1	2
Apertura max	mm	350	500
Lungh. utile	mm	325	500
Peso	Kg	13,3	15,7
1437GA	**Cad.**	**544,00**	**573,00**

SEPARATORI E ESTRATTORI *(separators and pullers)*

1440B GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio al CROMO-VANADIO.
Robusta esecuzione.
SEPARATORI

Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	5-60	12-75	22-115	30-155	30-200	30-250
Per estrattori Art. 1440BE .		0	1	2	3	4	5
Cod. fornitore		1.40/0	1.40/1	1.40/2	1.40/3	1.40/4	1.40/5
1440B	**Cad.**	**87,90**	**111,00**	**173,00**	**269,00**	**566,00**	**1.030,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1440B
ESTRATTORI - Per separatori Art. 1440 B.

GEDORE

1440BE



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	120	165	215	300	380	440
Lungh. utile	mm	160	230	250	270	350	400
Per separatori Art. 1440B		0	1	2	3	4	5
Cod. fornitore		1.38/0	1.38/1	1.38/2	1.38/3	1.38/4	1.38/5
1440BE	**Cad.**	**81,10**	**132,00**	**196,00**	**295,00**	**572,00**	**769,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1440B
BRACCI FILETTATI di ricambio

GEDORE

1440BM



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Per estrattori Art. 1440BE		0	1	2	3	4	5
Cod. fornitore		138/015	138/115	138/215	138/315	138/415	138/515
1440BM	**Cad.**	**24,50**	**33,10**	**43,10**	**51,40**	**77,30**	**96,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1440B
PROLUNGHE

GEDORE

1440BT



Grandezza		1	2	3	4	5
Lungh. totale	mm	100	100	100	200	200
Per estrattori Art. 1440BE		0-1	2	3	4	5
Cod. fornitore		1.38/AV	1.38/CV	1.38/DV	1.38/EV	1.38/FV
1440BT	**La coppia**	**20,80**	**30,30**	**34,60**	**58,90**	**84,60**

Orig. Buco - Art. 60
In acciaio speciale, parti operanti temprate.
Robusta esecuzione. Laccatura color argento.
SEPARATORI

BUCO

1440GA



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	5-60	12-75	22-115	30-155	30-200	40-280
Per estrattori Art. 1440GAB		0	1	2	3	4	5
1440GA	**Cad.**	**81,60**	**105,00**	**169,00**	**272,00**	**566,00**	**1.290,00**

Orig. Buco - Art. 62
Descrizione di riferimento vedi Art. 1440GA
ESTRATTORI - Per separatori Art. 1440 GA - 1440 GE.

BUCO

1440GAB



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Apertura max	mm	110	140	215	295	350	435
Lungh. utile	mm	110	155	200	315	305	320
Per separatori Art. 1440GA-E		0	1	2	3	4	5
1440GAB	**Cad.**	**75,40**	**119,00**	**187,00**	**295,00**	**595,00**	**1.050,00**

Orig. Buco - Art. ZB
Descrizione di riferimento vedi Art. 1440GA
BRACCI FILETTATI di ricambio

BUCO

1440GAC



Grandezza		0	1	2	3	4	5
Per estrattori Art. 1440GAB		0	1	2	3	4	5
1440GAC	**Cad.**	**16,10**	**22,30**	**28,90**	**80,50**	**80,50**	**182,00**

Orig. Buco - Art. ZBV
Descrizione di riferimento vedi Art. 1440GA
PROLUNGHE

BUCO

1440GD



Grandezza		1	2	3
Lungh. totale	mm	100	150	150
Per estrattori Art. 1440GAB		1	2	3-4
1440GD	**Cad.**	**13,10**	**15,50**	**43,40**

Prolunghe per grandezze 0 e 5 fornibili a richiesta

5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1440GE BUCO



Orig. Buco - Art. 61
In acciaio forgiato.
Parti operanti temprate.
Permettono una rapida centratura e separazione per mezzo della pressione di un solo perno.
Dopo la separazione viene usato in combinazione con l'estrattore Art. 1440 GAB.

		0	1	2	3
Grandezza.....					
Apertura max.....	mm	5-60	12-75	22-115	30-155
Peso	Kg	0,9	1,2	2,7	6,3
Per estrattori Art. 1440GAB		0	1	2	3
1440GE	Cad.	123,00	144,00	240,00	364,00

Articolo in esaurimento. Misure barrate ESAURITE

ESTRATTORI CON SEPARATORI IN ASSORTIMENTO *(puller sets with separators)*

5

1441B 1 GEDORE
1441B 2
1441B 3
1441B 4



Orig. Gedore - Art. 1.41/0
Assortimenti in robuste cassette metalliche.
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 0
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 0
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 1
1441B 1 Cad. **264,00**

Orig. Gedore - Art. 1.41/1
Descrizione di riferimento vedi Art. 1441B 1
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 1
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 1
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 1
1441B 2 Cad. **352,00**

Orig. Gedore - Art. 1.41/2
Descrizione di riferimento vedi Art. 1441B 1
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 2
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 2
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 2
1441B 3 Cad. **486,00**

Orig. Gedore - Art. 1.41/3
Descrizione di riferimento vedi Art. 1441B 1
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 B x Gr. 3
1 Estrattore Art. 1440 BE x Gr. 3
2 Prolunghe Art. 1440 BT x Gr. 3
1441B 4 Cad. **715,00**

1441GA BUCO
1441GC
1441GD
1441GE



Orig. Buco - Art. K62/0
Assortimenti in cassette.
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 0
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 0
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 1
1441GA Cad. **276,00**

Orig. Buco - Art. K62/1
Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 1
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 1
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 1
1441GC Cad. **335,00**

Orig. Buco - Art. K62/2
Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 2
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 2
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 2
1441GD Cad. **490,00**

Orig. Buco - Art. K62/3
Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GA
Composizione:
1 Separatore Art. 1440 GA x Gr. 3
1 Estrattore Art. 1440 GAB x Gr. 3
2 Prolunghe Art. 1440 GD x Gr. 3
1441GE Cad. **721,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Buco - Art. K20 60

BUCO

1441GP
1441GS

Indicato per l'uso di estrattori a due, tre bracci, con semplice sostituzione della flangia a due o tre attacchi.
In robusta cassetta metallica.
Composizione:
1 Estrattore a due bracci 1428 GA Gr. 1
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Estrattore a due bracci 1428 GA Gr. 2
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Separatore 1440 GA Gr. 1
1 Separatore 1440 GA Gr. 2

1441GP	**Cad.**	**710,00**



Orig. Buco - Art. K22 60

Descrizione di riferimento vedi Art. 1441GP
Composizione:
1 Estrattore a due bracci 1429 GA Gr. 1
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Estrattore a due bracci 1429 GA Gr. 2
1 Braccio sciolto per detto
1 Flangia a tre attacchi per detto
1 Separatore 1440 GA Gr. 1
1 Separatore 1440 GA Gr. 2

1441GS	**Cad.**	**711,00**

5

ESTRATTORI PER TAMBURI RUOTE *(universal hub pullers)*

Prod. SCU

SCU

1443

Con bracci spostabili sul supporto a piattello.
Il movimento assiale del perno con una filettatura particolarmente resistente, permette la percussione nei casi di estrazione difficoltosa.
Esecuzione nichelata.



Tipo a bracci	Nr	**3**	**4**	**5**
Apertura max	mm	200	200	200
Lungh. utile	mm	140	140	140
Peso	Kg	4	4,5	5
1443	**Cad.**	**89,70**	**97,60**	**107,00**

ESTRATTORI PER SNODI SFERICI *(ball joint pullers)*

Orig. Buco - Art. 181

BUCO

~~1443GP~~

In acciaio speciale. Ideali per lavori in spazi ristretti.



Grandezza		**1**	**4**
Apertura forcella	mm	23	34
Altezza int. utile.....	mm	55	63
1443GP	**Cad.**	**92,20**	**111,00**

Articolo in esaurimento.

Orig. Gedore

GEDORE

1444A

In acciaio forgiato e temprato di alta resistenza.
Esecuzione zinco cromata.



Grandezza		**2**	**3**	**4**	**5**
Apertura forcella	mm	18	23	27	37
Apertura sferica	mm	40	50	60	75
Altezza int. utile.....	mm	35	45	56	78
Cod. fornitore		1.72/1	1.72/2	1.72/3	1.72/4
1444A	**Cad.**	**55,60**	**75,10**	**96,20**	**126,00**

Orig. Buco - Art. 180

BUCO

1444G

In acciaio forgiato e temprato di alta resistenza.
Laccati color argento.



Grandezza		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Apertura forcella	mm	18	23	29	36	46
Apertura sferica	mm	37	45	55	70	90
Altezza int. utile.....	mm	37	45	60	80	100
1444G	**Cad.**	**52,50**	**71,10**	**90,50**	**120,00**	**186,00**

1444GB GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio forgiato.
Adatti per estrarre snodi sferici, collocati anche in zone difficilmente accessibili nelle autovetture.
Altezza regolabile del perno di fulcro.

Grandezza		1	2
Apertura forcella	mm	23	32
Profondità forcella	mm	24	28
Ampiezza regolaz. verticale fino a	mm	65	85
Peso	Kg	0,7	2,4
Cod. fornitore		1.73/1	1.73/3
1444GB	**Cad.**	**110,00**	**226,00**

1444GC BUCO



Orig. Buco - Art. 183

Descrizione di riferimento vedi Art. 1444GB

Apertura forcella	mm	22
Ampiezza regolaz. verticale da	mm	20 a 50
Peso	Kg	0,7
1444GC	**Cad.**	**98,20**

1444GD GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio forgiato, tipo pesante.
Adatti per estrarre snodi sferici, collocati anche in zone difficilmente accessibili nelle autovetture e autocarri. Esecuzione zinco cromata.

Grandezza		1	2
Apertura forcella	mm	20	20
Profondità forcella	mm	35	35
Ampiezza regolaz. verticale	mm	12-50	50-80
Peso	Kg	1,0	1,4
Cod. fornitore		1.74/1	1.74/2
1444GD	**Cad.**	**175,00**	**222,00**

1444GE BUCO



Orig. Buco - Art. 185

In acciaio forgiato, tipo pesante.
Adatti per estrarre snodi sferici, collocati anche in zone difficilmente accessibili nelle autovetture e autocarri.

Grandezza		1	2	4	5
Apertura forcella	mm	20	20	27-36	35-45
Ampiezza regolaz. verticale da	mm	50	80	90	115
Peso	Kg	1,3	1,6	3,0	6,0
1444GE	**Cad.**	**152,00**	**208,00**	**279,00**	**500,00**

Ad esaurimento scorte le grandezze 1 e 2 verranno fornite con apertura forcella da mm 24.

ESTRATTORI A FORCELLA *(dismantling forks)*

1444GER GEDORE



Orig. Gedore

In acciaio forgiato e temprato. Adatti per estrarre snodi sferici di sterzi, aste di comando e tiranti, per smontare ammortizzatori e per altri lavori di separazione e smontaggio in spazi ristretti.
Uso a percussione. Esecuzione zinco cromata.

Apertura forcella	mm	18	23	29	40	45
Peso	Kg	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2
Cod. fornitore		1.70/1	1.70/2	1.70/3	1.70/4	1.70/5
1444GER	**Cad.**	**70,40**	**75,30**	**78,30**	**84,70**	**106,00**

1444GF BUCO



Orig. Buco - Art. 190

In acciaio legato, forgiato e temprato. Adatti per estrarre snodi sferici di sterzi, aste di comando e tiranti, per smontare ammortizzatori e per altri lavori di separazione e smontaggio in spazi ristretti.
Uso a percussione.

Apertura forcella	mm	18	23	29	40	45
Peso	Kg	0,7	0,75	0,8	0,9	1
1444GF	**Cad.**	**68,10**	**73,40**	**77,20**	**85,20**	**99,80**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI A FORCELLA IN ASSORTIMENTO *(dismantling forks sets)*

Orig. Gedore red - Art. R11203003

In acciaio speciale, temprato. Adatti per estrarre snodi sferici di sterzi, aste di comando e tiranti, per smontare ammortizzatori e per altri lavori di separazione e smontaggio in spazi ristretti.
Uso con martelli manuali o pneumatici (Ø asta tonda mm 10).
Assortimenti in cassetta plastica.
Composizione:
1 testa di forcella apertura mm 17,5
1 testa di forcella apertura mm 23,5
1 testa di forcella apertura mm 28,5
1 impugnatura battente lungh. mm 200
1 adattatore lungh. mm 175.

1444GL Cad. **138,00**

GEDORE

1444GL *new*



ESTRATTORI PER VOLANTI *(steeling wheel pullers)*

Orig. Gedore - Art. 1.68/1

Tipo universale a 3 bracci in acciaio al CROMO-VANADIO, per volanti a 3 e 4 razze. Con 2 anelli d'appoggio Ø mm 100 e 150. Protezioni in gomma per la salvaguardia dei volanti.
Peso 3 Kg.

1445B Cad. **182,00**

GEDORE

1445B



Orig. Buco - Art. 151

Tipo universale a 3 bracci, per volanti a 2, 3 e 4 razze. Con 2 anelli d'appoggio Ø mm 100 e 150. Protezioni in gomma per la salvaguardia dei volanti.
Peso 2,3 Kg.

1445GA Cad. **154,00**

Articolo in esaurimento.

BUCO

~~**1445GA**~~



Orig. Gedore - Art. 1.67/1

Tipo a 4 bracci, particolarmente indicato per vetture OPEL, FORD e altre marche. Apertura massima mm 90/minima mm 35. Con 2 bracci corti e 2 bracci lunghi. Peso Kg 0,6.

1445GC Cad. **211,00**

GEDORE

1445GC



Orig. Buco - Art. 155

Tipo a 4 bracci, particolarmente indicato per vetture OPEL, FORD e altre marche. Apertura massima mm 90. Con 2 bracci corti e 2 bracci lunghi. Peso Kg 1.

1445GE Cad. **197,00**

Articolo in esaurimento.

BUCO

1445GE



PISTONI IDRAULICI PER ESTRATTORI *(hydraulic presses)*

1446A 1446B GEDORE



Orig. Gedore

Minimo ingombro, elevata potenza.
Interposti tra il terminale della vite di pressione ed il pezzo da estrarre, aumenta fortemente la potenza di estrazione in modo uniforme, senza arrecare danni alle parti estratte.

Art.		1446A	1446B
Pressione	t.	8	15
Corsa pistone	mm	10	15
Altezza testa	mm	75	90
Peso	Kg	0,7	1,3
Cod. fornitore		1.55/1	1.55/2
	Cad.	**210,00**	**246,00**

1446G 1 1446G 2 BUCO



Orig. Buco

Descrizione di riferimento vedi Art. 1446A

Art.		1446G 1	1446G 2
Pressione	t.	8	15
Corsa pistone	mm	8	12
Altezza testa	mm	50	75
Peso	Kg	0,5	1,8
Cod. fornitore		15	15
	Cad.	**225,00**	**263,00**

ESTRATTORI IDRAULICI *(hydraulic pullers)*

1446GA GEDORE



Orig. Gedore

Sistema di estrazione con pompa manuale idraulica a leva, separata dal cilindro idraulico a spinta.
In combinazione con gli estrattori dedicati, è adatto per lavori gravosi di estrazione, raddrizzamento e riparazione.
Pompa manuale a leva, fornita di tubo flessibile ad alta pressione, da m 1,5.
Cilindro idraulico a spinta, pressione max 10 t, Ø filetto corpo MF 55x2, Ø filetto pistone di spinta G 1.1/4.

Corsa pistone	mm	140	200
Peso	Kg	14	15,1
Cod. fornitore		1.50/10	1.50/11
1446GA	**Cad.**	**2.600,00**	**2.840,00**

1446GAF GEDORE



Prolunghe per pistone idraulico degli estrattori Art. 1446 GA 140-200.
La lunghezza mm 15 serve anche come protezione del pistone.
Per le lunghezze mm 45 a 205 occorre anche l'adattatore Art. 1446 GAL.

Lungh. utile	mm	15	45	125	205
Lungh. totale	mm	43	95	170	250
Cod. fornitore		1.51/V015	1.51/V045	1.51/V125	1.51/V205
1446GAF	**Cad.**	**133,00**	**125,00**	**144,00**	**161,00**

1446GAL GEDORE



Orig. Gedore - Art. 1.51/A-2

Adattatore per il montaggio delle prolunghe Art. 1446 GAF 45 -125 - 205 sul pistone idraulico degli estrattori Art. 1446 GA 140 - 200.

1446GAL	**Cad.**	**77,10**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore - Art. 1.06/40

GEDORE **1446GB**

Corpo in acciaio temprato, bracci in acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo pesante per utilizzi gravosi, con presa sia per interni che per esterni.
Bracci normali e lunghi intercambiabili. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli.
ESTRATTORI A 2 BRACCI PER ART. 1446 GA
Foro filettato MF 55x2.



Apertura	mm	**520**
Lungh. utile	mm	200
Pressione max	t	10
Peso	Kg	11
1446GB	**Cad.**	**538,00**

Per estrattore con caratteristiche analoghe, ma con 3 bracci e apertura mm 450, ved. Art. 1433 GH.

Orig. Gedore

GEDORE **1446GC**

Corpo in acciaio temprato, bracci in acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo fisso, pesante per utilizzi gravosi.
Bracci autoserranti.
ESTRATTORI A 3 BRACCI PER ART. 1446 GA
Foro filettato MF 55x2.
Pressione max 12 t.



Apertura	mm	**300**	**425**
Lungh. utile	mm	300	425
Peso	Kg	9,1	12,4
Cod. fornitore		1.17/10	1.17/20
1446GC	**Cad.**	**537,00**	**573,00**

GEDORE **1446GE**

Corpo in acciaio temprato, bracci in acciaio al CROMO-VANADIO.
Tipo regolabile, pesante per utilizzi gravosi, con presa sia per interni che per esterni.
Bracci autoserranti.
ESTRATTORI A 3 BRACCI PER ART. 1446 GA
Foro filettato MF 55x2.
Pressione max 12 t.



Apertura	mm	**250**	**280**
Lungh. utile	mm	260	390
Peso	Kg	9	9,2
Cod. fornitore		1.15/30	1.15/40
1446GE	**Cad.**	**398,00**	**464,00**

ESTRATTORI PER VENTOLE IN PLASTICA *(pullers for plastic fan wheels)*

Orig. Buco - Art. 904

BUCO **1447GA**

Adatti per estrarre le ventole dei motori elettrici.
I bracci particolarmente sottili vengono introdotti nelle fessure della ventola per afferrare la flangia del mozzo.



Nr. bracci		2
Apertura bracci	mm	0-200
Lungh. utile	mm	200
Peso	Kg	0,8
1447GA	**Cad.**	**118,00**

Orig. Buco - Art. 905

BUCO **1447GB**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1447GA



Nr. bracci		3
Apertura bracci	mm	0-200
Lungh. utile	mm	200
Peso	Kg	1,1
1447GB	**Cad.**	**158,00**

UTENSILI BLOCCA MOLLA *(coil spring compressors)*

1450A GEDORE



Orig. Gedore

Dispositivi adatti per comprimere e bloccare molle ad espansione, anche di poche spire, di grandi potenze (fino a 2000 Kg).
Composti da una coppia di aste filettate complete di 2 naselli scorrevoli e dadi di pressione. Il dispositivo è, inoltre, dotato di ARCO DI SICUREZZA che permette un corretto posizionamento, evitando accidentali distacchi.

Grandezza		1	2	3
Lungh. max di impiego	mm	180	280	380
Peso	Kg	2,2	2,5	2,8
Cod. fornitore		1.78/S1	1.78/S2	1.78/S3
1450A	**La coppia**	**185,00**	**219,00**	**230,00**

Misura 1 in esaurimento.

1450G BUCO



Orig. Buco - Art. 909

Si usano in coppia. Composti ognuno da un'asta filettata, con due naselli scorrevoli con dadi di pressione.
Adatti per comprimere e bloccare molle ad espansione, di poche spire, ma di grande potenza.

Grandezza		1	2	3
Lungh. max di impiego	mm	200	300	400
1450G	**La coppia**	**131,00**	**138,00**	**151,00**

SEPARATORI PER FLANGE *(pipe flange spreaders)*

1455G BUCO



Orig. Buco - Art. 99/S1

Corpo in acciaio speciale forgiato.
Si usano in coppia.
Adatti per separare in modo veloce e sicuro le flange DIN di tubazioni, ad esempio, per sostituire le guarnizioni.
Capacità per flange Ø mm 80 a 250, per flange con viti M 16 a M 24.

1455G	**La coppia**	**479,00**

VITI PER ESTRATTORI *(spindles for pullers)*

1455GA GEDORE



Orig. Gedore

VITI FILETTATE MANUALI PER ESTRATTORI

Le misure 2 - 4 - 8 sono fornite con puntale intercambiabile e reversibile.

Grandezza		1	2	3	4	5
Filettatura vite		M 14x1,5	M 14x1,5	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Lunghezza	mm	140	140	210	210	250
Cod. fornitore		1.1406140	1.1406140KS	1.2106210	1.2106210KS	1.2106250
1455GA	**Cad.**	**24,90**	**26,40**	**40,50**	**43,40**	**68,80**

Grandezza		6	7	8	9	10
Filettatura vite		G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	G 1"
Lunghezza	mm	350	280	280	310	360
Cod. fornitore		1.2106350	1.2606280	1.2606280KS	1.3306310	1.3306360
1455GA	**Cad.**	**83,10**	**64,10**	**66,60**	**108,00**	**113,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VITI FILETTATE IDRAULICHE PER ESTRATTORI

Permettono di incrementare la forza di estrazione diminuendo lo sforzo dell'operatore.
Corsa del pistone idraulico mm 12.

GEDORE

1455GB



Filettatura vite ..... poll (G)		**1/2**	**3/4**	**1**
Lunghezza	mm	350	420	465
Pressione max.	t.	10	12	15
Per estrattori Art.....		1424GL 160-200 / 1425GR 160-200 / 1425GT 170-210 / 1433GDP 160-200 / 1434G 160-200 / 1434G 160-200	1424GL 250-350 / 1425GR 250-350 / 1425GT 250-340 / 1433GDP 250 / 1434G 250 / 1434GA 250	1424GL 520-640 / 1433GH
Cod. fornitore		1.06/HSP1	1.06/HSP2	1.06/HSP3
1455GB	**Cad.**	**425,00**	**473,00**	**580,00**

ESTRATTORI PER BADERNE PREMISTOPPA *(packing extractors tools)*

Prod. SCU

Estrattori flessibili con punta fissa elicoidale ideali per l'estrazione di baderne premistoppa esauste. Impugnatura in acciaio.

SCU

1457
new



Ø punta	mm	**4**	**6**	**8**	**10**
Sezione baderna.....	mm	4-6	8-12,5	13-18	> 19
Dimensioni	mm	200x80	210x80	270x100	320x100
1457	**Cad.**	**68,30**	**82,50**	**104,00**	**145,00**

ESTRATTORI PER BADERNE PREMISTOPPA IN ASSORTIMENTO *(packing extractors tools in sets)*

Prod. SCU

Assortimento di 4 estrattori Art. 1457 4 -6 - 8 - 10.

SCU

1457A
new



1457A	**Cad.**	**95,60**

TAGLIABADERNE *(packing cutters)*

Prod. SCU

Utensili in robusto profilato d'alluminio adatti al taglio con inclinazione a 45° delle baderne direttamente dalla bobina, senza sfrido né scarto.
Completi di affilato coltello con lame in acciaio inossidabile.
Diametro massimo di taglio delle baderne mm 30.
Dimensioni mm 740x100x40.

SCU

1457E
new



1457E	**Cad.**	**825,00**

Si consiglia il fissaggio del dispositivo di taglio con un morsetto (es. art. 5240 GE 180/230) al banco di lavoro per evitare accidentali lesioni.

5

Prezzi in EURO - IVA esclusa

NOVITÀ GRUPPO 6



1543R

Rinvii angolari a 90° per trapani e avvitatori da applicare ai mandrini
▶ Pag. 451



1543T

Rinvii angolari a 90° per trapani e avvitatori da applicare agli attacchi
▶ Pag. 451



1582A

Contropunte rotanti per tornitura e rettifica di tubi e corpi cavi
▶ Pag. 471



1594A

Bride per tornio, corpo in alluminio, vite in acciaio
▶ Pag. 476



1595E

Bride per tornio, tipo automatico, in acciaio temprato
▶ Pag. 476



I.SICUTOOLS

ORDINI E PROMEMORIA

Ecco le applicazioni di Sicutool dedicate alla gestione di promemoria e offerte (Utilizzatori finali), ordini, stato di avanzamento dell'ordine, DDT, tracking di ordini e spedizioni, fatture (Distributori).

Si tratta delle applicazioni web **m.sicutool.it** e **MySCU**, del software **SOL Desktop** per PC e della **App SOL** per iPad, tutti disponibili su www.sicutool.it

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Apparecchi per filettare e maschiare



Da 1460G
A 1478

Mandrini per trapani a cremagliera
Mandrini per trapani senza chiave
Mandrini per trapani autoserranti
Prolunghe per trapani
Mandrini angolari
Adattatori per mandrini



Da 1490G
A 1546GF

Attacchi per mandrini
Bussole di riduzione
Bussole di maggiorazione
Estrattori per coni morse



Da 1551
A 1555Z

Mandrini a cambio rapido e accessori
Mandrini flottanti
Mandrini per macchine utensili, CN, CNC
Tenoni - Ghiere per mandrini portapinze
Mandrini per alta velocità CENTRO P
Pinze elastiche ER - Pinze con compensazione
Smontaconi
Tastatori tridimensionali e centratori - Azzeratori



Da 1556G
A 1562V

Mandrini autocentranti a 3 e 4 griffe
Platorelli
Contropunte fisse e rotanti
Torrette portautensili



Da 1563P
A 1587

Godroni
Portagodroni
Bride



Da 1592GA
A 1595E

Pulitori per attacchi conici
Pulitori per attacchi cilindrici



Da 1596G
A 1599G

Sistemi per lubrificare, soffiare e aspirare



Da 1601G
A 1635G

FILETTATRICI AUTOMATICHE *(self-opening dieheads)*

1460G



Prod. SCU - Sistema Rubometric

Con apertura automatica dei pettini.
Chiusura a mano. Regolazione della filettatura.
L'apparecchio ha il foro passante e permette filettature lunghe.
Fornite senza pettini.

Grandezza		A	B	C	D
Per filett. Whitworth	poll	3/32-5/16	3/16-9/16	1/4-3/4	3/8-1
Per filett. metriche	M.	2-8	4-14	6-18	10-24
Attacco Ø	mm	16	26	40	40
1460G	**Cad.**	**2.650,00**	**3.090,00**	**3.620,00**	**4.120,00**

Articolo in esaurimento.

1461G



PETTINI PER FILETTATRICI ART. 1460 G
In acciaio SUPER RAPIDO HSS. Superfici di scorrimento rettificate.
Serie di 4 pettini.
Nell'ordinare indicare grandezza, diametro e passo.

Grandezza		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B
Ø e passo dei filetti	mm	2x0.4	3x0.5	3.5x0.6	4x0.5	4x0.7	5x0.8	6x0.75	6x1	8x1	8x1.25	4x0.7	5x0.8	6x0.75	8x1	8x1.25
1461G	**La serie**	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00

Grandezza		B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C
Ø e passo dei filetti	mm	10x1	10x1.5	12x1	12x1.5	12x1.75	14x1.5	14x2	6x1	8x1	8x1.25	10x1	10x1.5	12x1	12x1.5	12x1.75
1461G	**La serie**	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Grandezza		C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D
Ø e passo dei filetti	mm	14x1	14x1.5	16x1	16x1.5	16x2	18x1.5	18x2.5	10x1	12x1	12x1.5	12x1.75	14x1	14x1.5	14x2	16x1
1461G	**La serie**	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00

Grandezza		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Ø e passo dei filetti	mm	16x1.5	16x2	18x1.5	18x2.5	20x1	20x1.5	20x2.5	22x1.5	22x2.5	24x1.5	24x2	24x3
1461G	**La serie**	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00

Articolo in esaurimento.

APPARECCHI PER MASCHIARE E FILETTARE *(tapping and drilling heads)*

1465A



Prod. SCU

In acciaio trattato. Rettificati. Tipo combinato per maschiare e filettare con filiere tonde. Frizione regolabile.
Per uso destro e sinistro. Adatti per trapani e torni con inversione di marcia.
Mandrino senza dispositivo.

Grandezza		2
Attacco	C.M.	2
Ø incastro portafiliere	mm	50
Bussole riduzione Ø	mm	30-38-45
Per maschiare metrico da	M.	10 a 20
Per filett. da	M.	10 a 20
Lungh. mandrino senza attacco	mm	100
1465A	**Cad.**	**434,00**

Articolo in esaurimento.

APPARECCHI PER MASCHIARE *(tapping attachment)*

1465F



Prod. SCU

Tipo con testine a cambio rapido portamaschi per una veloce sostituzione del maschio e una compensazione assiale. Per uso destro e sinistro. Adatti per trapani e torni con inversione di marcia. Uso in combinazione con testine a cambio rapido Art. 1465 P-V (per Art. 1465 F 1)/ 1465 R (per Art.1465 F 2)/ 1465 S (per Art. 1465 F 3).

Grandezza		1	2	3
Attacco	C.M.	2	3	4
Per filett. metrica	M.	3-12	8-20	14-33
Lungh. corpo L	mm	42	67	105
Ø corpo De	mm	36	53	78
Ø attacco testine D	mm	19	31	48
1465F	**Cad.**	**303,00**	**373,00**	**844,00**

1465G

Tipo con testine a cambio rapido portamaschi per una veloce sostituzione del maschio, senza compensazione assiale. Per uso destro e sinistro. Adatti per trapani e torni con inversione di marcia. Uso in combinazione con testine a cambio rapido Art. 1465 P-V.

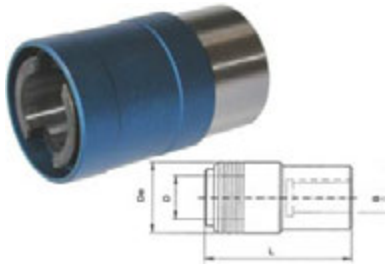

Grandezza		1	2
Attacco		B12	B16
Per filett. metrica	M.	3-12	3-12
Lungh. corpo L	mm	56	65
Ø corpo De	mm	32	32
Ø attacco testine D	mm	19	19
1465G	**Cad.**	**189,00**	**207,00**

TESTINE A CAMBIO RAPIDO *(quick change adaptors)*

Prod. SCU

1465P 1465R 1465S

Tipo in acciaio speciale finemente lavorate.
Adatte per maschiatori 1465 F 1 e 1472 E 1-1A.
Dimensioni (mm): De=30 D=19 L1=17 L2=4 L3=21,5 L=7.



Ø attacco maschio	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	9	10
1465P	**Cad.**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**	**37,80**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1465P
Adatte per maschiatori 1465 F 2 e 1472 E 2-2A-3.
Dimensioni (mm): De=48 D=31 L1=30 L2=5 L3=35 L=11.

Ø attacco maschio	mm	7	8	9	10	11	12	14
1465R	**Cad.**	**48,60**	**48,60**	**48,60**	**48,60**	**48,60**	**48,60**	**48,60**

Ø attacco maschio	mm	16	18
1465R	**Cad.**	**48,60**	**48,60**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1465P
Adatte per maschiatori 1465 F 3.
Dimensioni (mm): De=70 D=48 L1=44 L2=6 L3=55,5 L=14.

Ø attacco maschio	mm	11	12	14	16	18	20	22	25
1465S	**Cad.**	**186,00**	**186,00**	**186,00**	**186,00**	**186,00**	**186,00**	**186,00**	**186,00**

1465V

Tipo con FRIZIONE DI SICUREZZA in acciaio speciale finemente lavorate.
Adatte per maschiatori 1465 F 1 / 1465 G 1-2 e 1472 E 1-1A.
Dimensioni (mm): De=32 D=19 L1=17 L2=25 L3=21,5 L=25.



Ø attacco maschio	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	9	10
1465V	**Cad.**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**	**85,50**

APPARECCHI PER MASCHIARE E FILETTARE *(tapping and drilling heads)*

Prod. SCU

1466GA 1466GB 1466GC

MANDRINI PORTAMASCHI
Tipo fisso, adatti per torni con inversione di marcia.
Tipo di precisione, con serraggio del maschio, autocentrante. Corpo in acciaio speciale, parti interne e di scorrimento temprate e rettificate. Con chiave di serraggio.



Art.		1466GA	1466GB	1466GC
Attacco cilindro int. Ø	mm	12	20	25
Per quadro attacco maschio da		2,1-4,9	2,7-9	3,4-14,5
Campo maschiatura da	M.	1-6	3-16	4-24
	Cad.	**473,00**	**641,00**	**854,00**

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1466GE 1466GL 1466GP 1466GR 1466GS

MANDRINI PORTAFILIERE.
Tipo fisso, adatti per torni con inversione di marcia.
Tipo di precisione, con serraggio della filiera con grani. Corpo in acciaio speciale.
Con chiave di serraggio.

Art.		1466GE	1466GL	1466GP	1466GR	1466GS
Attacco cilindro int. Ø	mm	12	20	20	25	25
Per filiere Ø	mm	20x7	38x14	45x18	55x22	65x25
	Cad.	137,00	216,00	239,00	330,00	397,00



RIDUZIONI

Riduzioni per Art. 1466 GE da Ø mm 20 a Ø 16.
O1466GT 1 Cad. 40,90

Riduzioni per Art. 1466 GL da Ø mm 38 a Ø 20x7.
O1466GT 2 Cad. 101,00

Riduzioni per Art. 1466 GL da Ø mm 38 a Ø 25.
O1466GT 3 Cad. 81,80

Riduzioni per Art. 1466 GL da Ø mm 38 a Ø 30.
O1466GT 4 Cad. 81,80

SPESSORI

Spessore per Art. 1466 GE per filiere dimensione mm 20x5.
O1466GT 5 Cad. 12,20

Spessore per Art. 1466 GL per filiere dimensione mm 38x10.
O1466GT 6 Cad. 28,70

Spessore per Art. 1466 GP per filiere dimensione mm 45x14.
O1466GT 7 Cad. 33,80

Spessore per Art. 1466 GR per filiere dimensione mm 55x16.
O1466GT 8 Cad. 38,40

Spessore per Art. 1466 GS per filiere dimensione mm 65x18.
O1466GT 9 Cad. 51,70

1467GA 1467GB 1467GE 1467GF 1467GL 1467GP



ATTACCHI CONO MORSE PER PORTAMASCHI E PORTAFILIERE

Attacco cil. esterno mm 12 con C.M. 1 per Art. 1466 GA - 1466 GE.
1467GA Cad. 139,00

Attacco cil. esterno mm 12 con C.M. 2 per Art. 1466 GA - 1466 GE.
1467GB Cad. 143,00

Attacco cil. esterno mm 20 con C.M. 2 per Art. 1466 GB - 1466 GL - 1466 GP.
1467GE Cad. 181,00

Attacco cil. esterno mm 20 con C.M. 3 per Art. 1466 GB - 1466 GL - 1466 GP.
1467GF Cad. 212,00

Attacco cil. esterno mm 25 con C.M. 3 per Art. 1466 GC - 1466 GR - 1466 GS.
1467GL Cad. 295,00

Attacco cil. esterno mm 25 con C.M. 4 per Art. 1466 GC - 1466 GR - 1466 GS.
1467GP Cad. 336,00

1467GR 1467GS 1467GT



ATTACCHI CON FRIZIONE PER PORTAMASCHI E PORTAFILIERE

Dispositivo con frizione regolabile salva-maschi-filiere. Corpo in acciaio speciale, parti interne e di scorrimento temprate e rettificate.

Art.		1467GR	1467GS	1467GT
Attacco cilindro est. Ø	mm	20	20	25
Attacco	C.M.	2	3	4
Campo di filett.	M.	6-12	8-16	12-24
Per portamaschi/portafiliere		1466 GB / 1466 GL-P	1466 GB / 1466 GL-P	1466 GC / 1466 GR-S
	Cad.	950,00	1.210,00	1.600,00

MANDRINI PORTAMASCHI *(tap collets)*

1470L 1470M 1470P



Prod. SCU
Con attacco conico femmina
Con testina autocentrante. Parti interne e di scorrimento temprate e rettificate.

Art.		1470L	1470M	1470P
Per attacco DIN		B16	B16	B18
Per gambo maschio da	mm	3-10	8-14	10-20
Campo maschiatura da	M.	3-12	10-18	14-28
Alt. mandrino escluso l'attacco	mm	50	60	70
	Cad.	292,00	323,00	378,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Con attacco Cono Morse
Con testina autocentrante. Parti interne e di scorrimento temprate e rettificate.



1470R
1470S
1470T

Art.		1470R	1470S	1470T
Attacco	C.M.	1	2	3
Per gambo maschio da	mm	3-10	8-14	10-20
Campo maschiatura da	M.	3-12	10-18	14-28
Alt. mandrino escluso il cono	mm	50	60	70
	Cad.	**299,00**	**339,00**	**409,00**

APPARECCHI PER MASCHIARE *(tapping attachment)*

Prod. SCU

1472

Tipo a frizione regolabile. Inversione automatica.
Con mandrino porta maschio a doppio serraggio con griffe per il centraggio e morsetti per il bloccaggio del quadro attacco maschio.



Grandezza		1A	2	2A	3
Per filett. Whitworth	poll	1/8-3/8	5/16-5/8	5/16-5/8	9/16-1
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16	8-16	12-24
Attacco	C.M.	2	2	3	3
1472	**Cad.**	**927,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.290,00**

Ricambi fornibilil a richiesta.

1472E

Tipo a frizione regolabile. Inversione automatica.
Con testine a cambio rapido portamaschi per una veloce sostituzione del maschio.
Uso in combinazione con testine a cambio rapido Art. 1465 P - V
(per Art. 1472E 1-1A)/ Art. 1465R (per Art. 1472E 2-2A-3).



Grandezza		1A	2	2A	3
Per filett. Metrica	M.	3-10	8-16	8-16	12-24
Per filett. Whitworth	poll	1/8-3/8	5/16-5/8	5/16-5/8	9/16-1
Attacco	C.M.	2	2	3	3
1472E	**Cad.**	**942,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**1.300,00**

Ricambi fornibili a richiesta.

1473

Tipo a frizione. Senza inversione automatica.
Con frizione regolabile e per macchine con inversione di marcia.



Grandezza		1	2	3
Per filett. Whitworth	poll	1/8-3/8	5/16-5/8	1/2-7/8
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16	12-22
Attacco	C.M.	2	3	4
1473	**Cad.**	**531,00**	**611,00**	**799,00**

Ricambi fornibilil a richiesta.

1475

Tipo di alta precisione con compensazione a compressione (Gr.10 e 16: mm 3,5 circa / Gr. 24: mm 4 circa) e trazione (Gr.10 e 16: mm 10 circa / Gr. 24: mm 15 circa). Adatto su trapani, maschiatrici, fresatrici, torni tradizionali e macchine NC, con inversione di marcia.
Utilizzo con pinze elastiche tipo ER-DIN 6499/ISO 15488.



Grandezza		10	16	24
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16	12-24
Quota L	mm	47	104	105
Quota De	mm	43	49	58
Pinze elastiche x dette Art.		1561 GF	1561 GL	1561 GN
Attacco cilindrico Ø	mm	25	25	32
1475	**Cad.**	**487,00**	**603,00**	**871,00**

1477

Tipo ad alta precisione di rotazione, adatto su trapani a colonna.
Con frizione regolabile. Inversione automatica.
Utilizzo con pinze elastiche tipo ER-DIN 6499/ISO 15488.

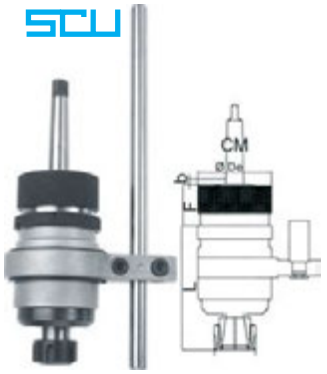

Grandezza		10	10A	16	16A	22A
Per filett. metriche	M.	3-10	3-10	8-16	8-16	10-22
Attacco		CM 2	cil. 25	CM 3	cil. 25	cil. 32
Quota L	mm	120	120	125	125	153
Quota De	mm	67	67	75	75	90
Quota F	mm	35	35	42	42	43
Pinze elastiche x dette Art.		1561 GF	1561 GF	1561 GL	1561 GL	1561 GN
1477	**Cad.**	**1.580,00**	**1.580,00**	**1.740,00**	**1.740,00**	**1.950,00**

Articolo in esaurimento. **Misurebarrate** **ESAURITE**

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1478

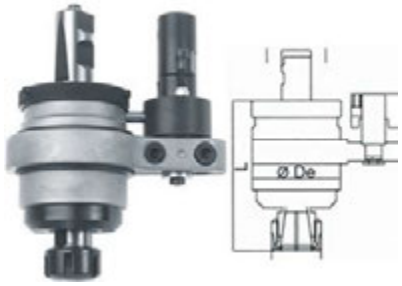

Tipo di altissima precisione, particolarmente adatto per CNC. Con inversione automatica, senza frizione regolabile, per uso ad altissime velocità.
Utilizzo con pinze elastiche tipo ER-DIN 6499/ISO 15488.

Grandezza		10	16
Per filett. metriche	M.	3-10	8-16
Quota L	mm	120	125
Quota De	mm	66	75
Pinze elastiche x dette Art.		1561 GF	1561 GL
Attacco cilindrico Ø	mm	25	25
1478	**Cad.**	**1.360,00**	**1.450,00**

Articolo in esaurimento.

MANDRINI A CREMAGLIERA *(three Jaw-chucks)*

1490G
1491G



Prod. SCU
ESECUZIONE LEGGERA per trapani portatili a rotazione e percussione.
Serie rossa
Per BLACK & DECKER attacco filett. maschio 3/8x24.
Tipo per punte mm 0 - 10.

1490G	**Cad.**	**19,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1490G
Tipo per punte mm 1.5 - 13.

1491G	**Cad.**	**25,30**

1495G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1490G
Serie rossa.
Per AEG, BOSCH, PEUGEOT, METABO, SKIL ecc.

Tipo		10	10A	10P	10R	10T	13A	13B
Per punte Ø	mm	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	1,5-13	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	3/8-24	1/2-20	B12	3/8-24	1/2-20
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.	Filett.	DIN	Filett.	Filett.
Per rotazione		Destra	Destra	Des+Sin	Des+Sin	Destra	Destra	Destra
1495G	**Cad.**	**19,40**	**19,40**	**19,40**	**19,40**	**19,40**	**25,30**	**25,30**

Tipo		13E	13L	13P
Per punte Ø	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	B12
Tipo attacco		Filett.	Filett.	DIN
Per rotazione		Des+Sin	Des+Sin	Destra
1495G	**Cad.**	**25,30**	**25,30**	**25,30**

Gli Art. 1495G 10P-10R-13E-13L sono adatti per trapani con inversione di rotazione (Des.+ Sin.)

1500G



ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani a rotazione e percussione.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.
Serie gialla

Tipo		8	10	10A	10B	10C	10E	10F	13A	13B
Per punte Ø ...	mm	0,3-8	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	0,5-10	1,5-13	1,5-13
Attacco		B12	B12	J2	3/8-24	1/2-20	3/8-24	1/2-20	B16	J2
Tipo attacco ...		DIN	DIN	Jacobs	Filett.	Filett.	Filett.	Filett.	DIN	Jacobs
Per rotazione .		destra	destra	destra	destra	destra	des+sin	des+sin	destra	destra
1500G	**Cad.**	**30,10**	**33,40**	**33,40**	**33,40**	**33,40**	**33,40**	**33,40**	**43,10**	**43,10**

Tipo		13C	13CC	13D	13E	16	16/1	16A	16B	16C
Per punte Ø ...	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13	2,5-16	2,5-16	2,5-16	2,5-16	2,5-16
Attacco		3/8-24	3/8-24	1/2-20	1/2-20	B16	B18	J6	1/2-20	1/2-20
Tipo attacco ...		Filett.	Filett.	Filett.	Filett.	DIN	DIN	Jacobs	Filett.	Filett.
Per rotazione .		destra	des+sin	destra	des+sin	destra	destra	destra	destra	des+sin
1500G	**Cad.**	**43,10**	**43,10**	**43,10**	**43,10**	**57,60**	**57,60**	**57,60**	**57,60**	**57,60**

Gli Art. 1500G 10E-10F-13CC-13E-16C sono adatti per trapani con inversione di rotazione (Des.+ Sin.)

1503G



ESECUZIONE INDUSTRIALE di precisione per trapani radiali, per torni e fresatrici.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.
Serie azzurra

Tipo		6	8	10	13	13A	15	16	20	26
Per punte Ø ...	mm	0-6	0-8	0-10	0-13	0-13	2,5-16	1-16	5-20	5-26
Attacco		B10	B12	B16	B16	B18	B16	B18	B22	B24
Tipo attacco ...		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
Per rotazione .		destra	destra	destra	destra	destra	destra	destra	destra	destra
1503G	**Cad.**	**34,70**	**38,10**	**41,40**	**56,10**	**56,10**	**64,30**	**72,10**	**99,50**	**193,00**

CHIAVI RICAMBIO PER MANDRINI A CREMAGLIERA

SCU

1505G
1507G
1508G
1511G
1512G



Chiavi per Art. 1490 G. Ø perno mm 6.

1505G	**Cad.**	**1,52**

Chiavi per Art.1491 G, 1495 G (per tutti i tipi) e per Art. 1500 G 10-10A-10B-10C-10E-10F-13A-13B-13C-13CC-13D-13E - 1503 G 8-10. Ø perno mm 6.

1507G	**Cad.**	**2,26**

Chiavi per Art. 1500 G 8 - 1503 G 6. Ø perno mm 4.

1508G	**Cad.**	**1,74**

Chiavi per Art. 1500 G 16-16/1-16A-16B-16C - 1503 G 13-13A-15-16-20. Ø perno mm 8.

1511G	**Cad.**	**3,28**

Chiavi per Art. 1503 G 26. Ø perno mm 9,5.

1512G	**Cad.**	**8,90**

MANDRINI SENZA CHIAVE *(chucks without wrench)*

SCU

1512GE

Prod. SCU

Esecuzione per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo rivestito in materiale sintetico e parti operanti in acciaio.



Tipo		**10**	**10A**	**13**
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	3/8-24
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.
1512GE	**Cad.**	**33,70**	**33,70**	**43,10**

SCU

1512GP

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio radiale, mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo rivestito in materiale sintetico rinforzato e parti operanti in acciaio.



Tipo		**10**	**10A**	**10B**	**13**	**13A**	**13B**	**13C**
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	0,5-10	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	6,3-1/4	3/8-24	1/2-20	B12	10
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Esag. femmina	Filett.	Filett.	DIN	SDS plus
1512GP	**Cad.**	**47,10**	**47,10**	**56,10**	**49,30**	**49,30**	**53,40**	**65,40**

SCU

1513GA

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio radiale, mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo e parti operanti in acciaio.



Tipo		**13**	**13A**	**13B**	**13C**
Per punte Ø	mm	1,5-13	1,5-13	1,5-13	1,5-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	B12	10
Tipo attacco		Filett.	Filett.	DIN	SDS plus
1513GA	**Cad.**	**65,80**	**65,80**	**65,80**	**83,70**

SCU

1513GF

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani elettrici e a batteria, con rotazione D+S e percussione.
Chiusura rapida senza chiave con bloccaggio radiale, mediante rotazione del corpo mandrino.
Corpo e parti operanti in acciaio, griffe in METALLO DURO per la massima prestazione di serraggio e durata.



Tipo		**13A**	**13B**
Per punte Ø	mm	1,5-13	1,5-13
Attacco		1/2-20	B12
Tipo attacco		Filett.	DIN
1513GF	**Cad.**	**84,30**	**84,30**

MANDRINI AUTOSERRANTI *(self tightening drill chucks)*

SCU

1515

Prod. SCU

ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani a rotazione e percussione.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.



Tipo		**10**	**10A**	**10B**	**10C**	**13**	**13A**	**13B**
Per punte Ø	mm	1-10	1-10	1-10	1-10	1-13	1,5-13	1-13
Attacco		B12	J2	3/8-24	1/2-20	B12	B16	J2
Tipo attacco		DIN	Jacobs	Filett.	Filett.	DIN	DIN	Jacobs
1515	**Cad.**	**63,40**	**72,90**	**63,40**	**63,40**	**91,10**	**69,50**	**96,10**

Tipo		**13C**	**16**	**16A**	**16B**	**16C**
Per punte Ø	mm	1,5-13	3-16	3-16	3-16	3-16
Attacco		1/2-20	B16	B18	J6	1/2-20
Tipo attacco		Filett.	DIN	DIN	Jacobs	Filett.
1515	**Cad.**	**65,50**	**87,10**	**87,10**	**87,10**	**87,10**

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1516G



Prod. SCU - Röhm - Supra S

ESECUZIONE INDUSTRIALE per trapani a rotazione e percussione.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.

Tipo		10A	10B	10C	13	13B	16	16A	16B
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	0,5-10	1-13	1-13	3-16	3-16	3-16
Attacco		J1	3/8-24	1/2-20	B12	1/2-20	B16	J6	1/2-20
Tipo attacco		Jacobs	Filett.	Filett.	DIN	Filett.	DIN	Jacobs	Filett.
1516G	**Cad.**	**127,00**	**107,00**	**102,00**	**123,00**	**124,00**	**158,00**	**175,00**	**154,00**

1517



Prod. SCU

ESECUZIONE PROFESSIONALE CON GHIERA per la massima sicurezza di bloccaggio.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.

Tipo		10	10A	13	13A
Per punte Ø	mm	1-10	1-10	1-13	1-13
Attacco		3/8-24	1/2-20	3/8-24	1/2-20
Tipo attacco		Filett.	Filett.	Filett.	Filett.
1517	**Cad.**	**82,10**	**82,10**	**83,40**	**83,40**

1518G



Prod. SCU - Röhm - Supra SK

ESECUZIONE INDUSTRIALE CON GHIERA per la massima sicurezza di bloccaggio anche in presenza di forti vibrazioni e percussioni.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.

Tipo		10	10B	13	13A	13C
Per punte Ø	mm	0,5-10	0,5-10	1-13	1-13	1-13
Attacco		B12	3/8-24	B12	B16	1/2-20
Tipo attacco		DIN	Filett.	DIN	DIN	Filett.
1518G	**Cad.**	**119,00**	**119,00**	**147,00**	**147,00**	**147,00**

1520G



Prod. SCU - Röhm - Supra

ESECUZIONE INDUSTRIALE PESANTE DI ALTA PRECISIONE per uso su trapani radiali, per torni e fresatrici.
Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.

Tipo		4	6	8	10	10A	10B	10C
Per punte Ø	mm	0-4	0-6,5	0-8	0-10	0-10	0-10	0-10
Attacco		B10	B12	B12	B12	B16	3/8-24	1/2-20
Tipo attacco		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	Filett.	Filett.
1520G	**Cad.**	**132,00**	**99,70**	**97,90**	**115,00**	**115,00**	**123,00**	**107,00**

Tipo		13	13A	13C	16	16A
Per punte Ø	mm	1-13	1-13	1-13	3-16	3-16
Attacco		B16	1/2-20	J2	B16	B18
Tipo attacco		DIN	Filett.	Jacobs	DIN	DIN
1520G	**Cad.**	**138,00**	**159,00**	**159,00**	**162,00**	**162,00**

Misure 10B e 10C in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

1523G



Prod. SCU - Röhm - Spiro

ESECUZIONE INDUSTRIALE PESANTE DI ALTISSIMA PRECISIONE.
Per uso industriale su trapani a colonna, alesatrici, macchine utensili a controllo numerico ecc.
Corpo in acciaio. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate.

Tipo		4	6	8	10	10A	13	16	16A
Per punte Ø	mm	0-4	0-6,5	0-8	0-10	0-10	1-13	3-16	3-16
Attacco		B10	B12	B12	B12	B16	B16	B16	B18
Tipo attacco		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
1523G	**Cad.**	**274,00**	**324,00**	**301,00**	**362,00**	**362,00**	**387,00**	**445,00**	**445,00**

Misure 4 e 8 in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

1525G



Prod. SCU

ESECUZIONE INDUSTRIALE DI MASSIMA PRECISIONE.
Per uso industriale su trapani a colonna, alesatrici, macchine utensili a controllo numerico ecc.
Corpo in acciaio. Parti di scorrimento interamente temprate e rettificate.
Precisione di rotazione 0,04 mm.

Tipo		6	8	10	13	16	16A
Per punte Ø	mm	0,3-6,5	0,3-8	0,3-10	0,3-13	3-16	3-16
Attacco		B10	B12	B12	B16	B16	B18
Tipo attacco		DIN	DIN	DIN	DIN	DIN	DIN
1525G	**Cad.**	**136,00**	**131,00**	**140,00**	**160,00**	**185,00**	**185,00**

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PROLUNGHE RIGIDE PER TRAPANI *(chunck estensions for drills)*

Prod. SCU **1540**

Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere forature in spazi di difficile accesso. Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In acciaio, con bussola in alluminio scorrevole su cuscinetti a sfera per dare stabilità e direzione all'azione di foratura. Per mandrini con rotazione destra e sinistra, attacco filettato maschio 3/8x24 con vite di bloccaggio. Lunghezza mm 300. Fornito senza mandrino.



1540 Cad. **36,50**

RINVII ANGOLARI A 90° PER TRAPANI E AVVITATORI *(90° angular adaptors for drills and screwdrivers)*

Prod. SCU **1543R** *new*

Tipo magnetico con attacco esagonale per BITS innesto 1/4" DIN 3126 D6,3.
Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere avvitamenti con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In fusione di alluminio.
Lunghezza max lato attacco bits mm 43 c.ca.
Lunghezza max lato attacco trapano mm 139 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.



1543R Cad. **85,10**

Durante l'utilizzo del rinvio angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

1543T *new*

Tipo magnetico con attacco esagonale per BITS innesto 1/4" DIN 3126 D6,3.
Da applicare agli attacchi esagonali 1/4" DIN 3126 E6,3 degli avvitatori, per ottenere avvitamenti con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. In fusione di alluminio.
Lunghezza max lato attacco bits mm 43 c.ca.
Lunghezza max lato attacco trapano mm 139 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.



1543T Cad. **84,40**

Durante l'utilizzo del rinvio angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

1544

Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere forature con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In fusione di alluminio.
Attacco filett. maschio 3/8 x 24, senza mandrino.
Lunghezza max lato attacco mandrino mm 43 c.ca.
Lunghezza max lato attacco trapano mm 139 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.



1544 Cad. **79,90**

Per mandrini di dotazione ved. Art. 1495 G 10P e 1500G 10E. Durante l'utilizzo del rinvio angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

1545

Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere forature con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In fusione di alluminio.
Completo di mandrino a cremagliera da mm 1,5-10 con attacco filett. 3/8x24 e chiave.
Lunghezza max lato mandrino mm 104 c.ca.
Lunghezza max lato attacco mm 143 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.



1545 Cad. **94,40**

Per mandrini ricambio fino a mm. 10, ved. Art. 1495 G 10P e 1500G 10E. Durante l'utilizzo del mandrino angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

1545A

Da applicare al mandrino dei trapani portatili, per ottenere forature con angolo a 90°.
Per rotazione destra e sinistra. Attacco esagonale di fissaggio mm 9. In fusione di alluminio.
Completo di mandrino senza chiave a bloccaggio rapido da mm 1,5-10 con attacco filett. 3/8x24.
Lunghezza max lato mandrino mm 110 c.ca.
Lunghezza max lato attacco mm 147 c.ca.
Velocità max di rotazione 2100 giri/min. Coppia massima 29,4 Nm.



1545A Cad. **110,00**

Per mandrini ricambio fino a mm. 10, ved. Art. 1512GE 10 e 1513G 10. Durante l'utilizzo del mandrino angolare, il trapano deve essere regolato in posizione rotazione (non percussione).

ADATTATORI PER MANDRINI *(studs for chucks)*

1546GA
1546GB
1546GE
1546GF



Prod. SCU

Per adattare l'attacco dei mandrini a trapani, avvitatori, giraviti ecc.

Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 1/2x20 in filett. femmina 3/8x24.

1546GA	**Cad.**	**2,46**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1546GA

Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 3/8x24 in filett. maschio 3/8x24.

1546GB	**Cad.**	**2,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1546GA

Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 1/2x20 in filett. maschio 3/8x24.

1546GE	**Cad.**	**4,02**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1546GA

Tipo per trasformare un mandrino con attacco filett. femmina 3/8x24 in attacco esagon. 1/4 E6,3.

1546GF	**Cad.**	**3,66**

Per adattatori con attacco SDS-plus ved. Art. 1340GR 22.

ATTACCHI PER MANDRINI *(morse taper drill sockets)*

1551



Prod. SCU

In acciaio, interamente temprati e rettificati.

Per mandrini con foro attacco DIN 238/1.

Grandezza		**A**	**B**	**C**	**D**	**DA**	**DD**	**E**	**F**	**G**
Attacco	C.M.	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Tipo DIN 238/1		B10	B12	B16	B18	B10	B12	B16	B18	B22
Attacco max.	mm	10,094	12,065	15,773	17,780	10,094	12,065	15,773	17,780	21,793
1551	**Cad.**	**5,14**	**5,42**	**5,42**	**6,06**	**6,16**	**8,04**	**5,98**	**6,26**	**7,38**

Grandezza		**GA**	**GG**	**GH**	**H**	**L**	**M**	**P**	**R**	**S**
Attacco	C.M.	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Tipo DIN 238/1		B12	B16	B18	B22	B24	B16	B18	B22	B24
Attacco max.	mm	12,065	15,773	17,780	21,793	23,825	15,773	17,780	21,793	23,825
1551	**Cad.**	**8,88**	**8,04**	**8,04**	**8,50**	**15,70**	**12,40**	**12,40**	**15,70**	**15,70**

1552



Descrizione di riferimento vedi Art. 1551

Per mandrini con foro attacco Jacobs UNI 5887-66.

Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Attacco	C.M.	1	1	1	2	2	2
Attacco max.	mm	9,754	14,199	17,170	9,754	14,199	17,170
Tipo Jacobs UNI 5887-66..		J1	J2	J6	J1	J2	J6
1552	**Cad.**	**5,36**	**5,36**	**5,36**	**6,22**	**6,22**	**6,22**

BUSSOLE DI RIDUZIONE *(reducing sleeves)*

1555



Prod. SCU

In acciaio, interamente temprate e rettificate. Provviste di finestra di espulsione DIN 2185.

Grandezza		**AO**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Cono Morse int.		0	1	2	3	4	5	1
Cono Morse est.		1	2	3	4	5	6	3
1555	**Cad.**	**8,04**	**8,04**	**9,86**	**16,50**	**23,00**	**54,80**	**9,86**

Grandezza		**G**	**H**	**I**	**L**	**M**
Cono Morse int.		2	2	3	1	4
Cono Morse est.		4	5	5	4	6
1555	**Cad.**	**16,50**	**23,00**	**23,00**	**16,50**	**54,80**

BUSSOLE DI RIDUZIONE E MAGGIORAZIONE *(reducing and increasing sleeves)*

1555P



Prod. SCU

Tipo prolungato.

In acciaio, interamente temprate e rettificate.

Provviste di finestra di espulsione.

Grandezza		**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**14A**	**15**
Cono Morse int.		1	2	1	2	3	1	2
Cono Morse est.		1	1	2	2	2	3	3
Lungh. totale	mm	145	160	160	175	200	175	194
1555P	**Cad.**	**16,90**	**19,90**	**18,10**	**22,10**	**25,10**	**19,60**	**23,60**

Grandezza		**16**	**17**	**17A**	**18**	**19**	**20**	**21**
Cono Morse int.		3	4	2	3	3	4	5
Cono Morse est.		3	3	4	4	5	5	6
Lungh. totale	mm	215	240	215	240	268	300	390
1555P	**Cad.**	**26,10**	**44,10**	**27,30**	**32,10**	**47,80**	**80,70**	**167,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ESTRATTORI PER CONI MORSE *(morse taper sockets ejectors)*

Prod. SCU

In acciaio stampato. Bruniti.

Per Coni Morse		1-2	3	4	5-6
Lungh. totale	mm	140	190	225	265
1555T	**Cad.**	**4,58**	**7,48**	**11,10**	**20,10**



1555T

In acciaio temprato, impugnatura plastificata.
Tipo semiautomatico per uso con una mano e per evitare danneggiamenti all'attacco.

Per Coni Morse		1-3	4-6
Lungh. totale	mm	320	380
1555Z	**Cad.**	**70,10**	**88,40**



1555Z

MANDRINI A CAMBIO RAPIDO *(quick change chucks)*

Prod. SCU - Orig. Fahrion

In acciaio temprato e rettificato. Esecuzione di precisione.
Cambio rapido delle bussole Art. 1557 GA senza fermare la macchina.
Per tutti gli utensilli con attacco Cono Morse.
Senza bussole.

Tipo		1	2	3	4
Grandezza		26	34	46	60
Attacco	C.M.	2	3	4	5
Lungh. mandrino con attacco	mm	150	176	222	282
Lungh. corpo mandrino	mm	70	75	100	125
1556G	**Cad.**	**353,00**	**462,00**	**692,00**	**1.100,00**



1556G

BUSSOLE PORTAPUNTE E SVASATORI *(collets)*

Prod. SCU - Orig. Fahrion

Tipo normale fisso.
Adatte per mandrino Art. 1556 G.
In acciaio temprato e rettificato. Esecuzione di precisione.
Per punte e svasatori con attacco Cono Morse, inserimento diretto.
Per punte e svasatori con attacco cilindrico, uso con bussole elastiche Art. 1557 GF-H-L-M.

Tipo		1	1A	2A	2	2B	3A	3	3B	4A	4	5
Per mandrino Art. 1556G Tipo		1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Per punte e svasatori conici fino	mm	14	23	14	23	31,75	23	31,75	50	31,75	50	60
Att. bussole Art.1557 GF-H-L-M	C.M.	1	2	1	2	3	2	3	4	3	4	5
Lungh. totale	mm	78	90	87	91	108	105	109	135	131	134	173
1557GA	**Cad.**	**210,00**	**210,00**	**259,00**	**259,00**	**259,00**	**304,00**	**304,00**	**315,00**	**464,00**	**473,00**	**478,00**



1557GA

BUSSOLE PORTAMASCHI *(tap collets)*

Prod. SCU - Orig. Fahrion

Tipo con frizione.
Adatte per mandrino Art. 1556 G.
In acciaio temprato e rettificato. Esecuzione di precisione.
La frizione regolabile evita il più possibile la rottura dei maschi e assicura esecuzioni costantemente precise.
Da usare con bussole elastiche Art. 1557 GP-R-S-T.

Tipo		1	1A	2	2A	2B	3	3A
Per mandrino Art. 1556G Tipo		1	1	2	2	2	3	3
Per maschi con gambo Ø da	mm	2,5-8	4,5-12	2,5-8	4,5-12	9-16	4,5-12	9-16
Att. bussole Art.1557 GP-R-S-T	C.M.	1	2	1	2	3	2	3
Lungh. totale	mm	88	99	88	102	118	118	124
1557GC	**Cad.**	**692,00**	**692,00**	**710,00**	**710,00**	**719,00**	**902,00**	**902,00**

Tipo		3B	4	4A
Per mandrino Art. 1556G Tipo		3	4	4
Per maschi con gambo Ø da	mm	12-22	9-16	12-22
Att. bussole Art.1557 GP-R-S-T	C.M.	4	3	4
Lungh. totale	mm	149	135	150
1557GC	**Cad.**	**920,00**	**1.330,00**	**1.360,00**



1557GC

BUSSOLE CONICHE ELASTICHE *(elastic sockets)*

1557GF
1557GH
1557GL
1557GM



Prod. SCU - Orig. Fahrion

Con porta-dente di trascinamento. Adatte per bussole Art. 1557 GA.
PER PUNTE E SVASATORI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6329
Cono Morse 1. Lunghezza totale mm 65,5.

Ø	mm	3	3,2	3,5	4	4,2	4,5	5
1557GF	Cad.	46,50	62,20	46,50	46,50	62,20	46,50	46,50

Ø	mm	5,2	5,5	6	6,2	6,5	7	7,5
1557GF	Cad.	62,20	46,50	46,50	62,20	46,50	46,50	46,50

Ø	mm	8
1557GF	Cad.	46,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GF
Cono Morse 2. Lunghezza totale mm 80.

Ø	mm	5	5,2	5,5	6	6,2	6,5	7
1557GH	Cad.	52,20	67,80	52,20	52,20	67,80	52,20	52,20

Ø	mm	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5
1557GH	Cad.	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20

Ø	mm	11	11,5	12	12,5	13
1557GH	Cad.	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GF
Cono Morse 3. Lunghezza totale mm 99.

Ø	mm	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
1557GL	Cad.	70,50	86,30	70,50	86,30	70,50	86,30	70,50

Ø	mm	14	15	16	17	18
1557GL	Cad.	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GF
Cono Morse 4. Lunghezza totale mm 124.

Ø	mm	14	15	16	17	18	19	20
1557GM	Cad.	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

1557GP
1557GR
1557GS
1557GT



Con porta-quadro di trascinamento. Adatte per bussole Art. 1557 GC.
PER MASCHI CON ATTACCO CILINDRICO DIN 6328
Cono Morse 1. Lunghezza totale mm 65,5.

Gambo cil. Ø	mm	2,5	3,15	3,5	4	4,5	5	5,5
Lato del quadro	mm	2,1	2,4	2,7	3	3,4	3,8	4,3
1557GP	Cad.	82,30	62,20	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50

Gambo cil. Ø	mm	6	7	8
Lato del quadro	mm	4,9	5,5	6,2
1557GP	Cad.	46,50	46,50	46,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GP
Cono Morse 2. Lunghezza totale mm 80.

Gambo cil. Ø	mm	4,5	5	5,5	6	7	8	9
Lato del quadro	mm	3,4	3,8	4,3	4,9	5,5	6,2	7
1557GR	Cad.	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20

Gambo cil. Ø	mm	10	11	12
Lato del quadro	mm	8	9	9
1557GR	Cad.	52,20	52,20	52,20

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GP
Cono Morse 3. Lunghezza totale mm 99.

Gambo cil. Ø	mm	9	10	11	12	14	16
Lato del quadro	mm	7	8	9	9	11	12
1557GS	Cad.	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50	70,50

Descrizione di riferimento vedi Art. 1557GP
Cono Morse 4. Lunghezza totale mm 124.

Gambo cil. Ø	mm	12	14	16	18	20	22
Lato del quadro	mm	9	11	12	14,5	16	18
1557GT	Cad.	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00

MANDRINI FLOTTANTI *(floating chucks)*

Prod. SCU - Orig. SMP

1559GA

Tipo "Normal".
Adatti per la ripresa di lavorazioni in prefori.
Esaltano le qualità della finitura della lavorazione e la durata dell'utensile.
Con due ghiere per la correzione radiale e angolare.
Correzione radiale da mm 0 a mm 1,5 (mm 2 per Art. 1559 GA 6).
Correzione angolare da 0° a 1°.



Tipo.....		5	6	8
1559GA	Cad.	942,00	1.230,00	1.140,00

Articolo in esaurimento.

Art. 1559GA - ERRATA CORRIGE: Immagine sostituita rispetto al catalogo cartaceo.

Con attacco macchina cilindrico - attacco utensile cilindrico.

Tipo		5	6
Art. fornitore		22025M	32525M
Att. cilindr. est. ø mm Y		25	25
Att. cilindr. int. ø mm X		20	25
Misura A	mm	74	82.5
Misura B	mm	65	110
Misura C	mm	82	91
Misura D	mm	44	52
Misura E	mm	16	22
Misura F	mm	50	60
Misura H	mm	8	11
Misura I	M	8	8
Peso	gr	1900	2500

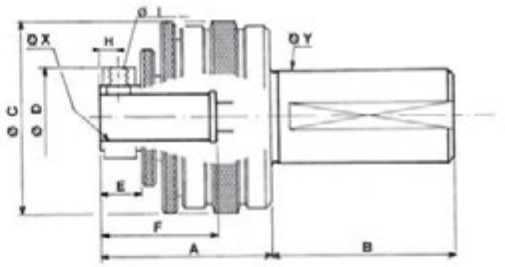

Con attacco macchina trapezoidale (DIN 6327) - attacco utensile cilindrico.

Con ghiera di regolazione della vite trapezoidale.

Tipo		8
Art. fornitore		22020Tr
Att. trapezoidale ø mm Y		20
Att. cilindr. int ø mm X		20
Misura A	mm	74
Misura B	mm	88
Misura C	mm	82
Misura D	mm	44
Misura E	mm	16
Misura F	mm	50
Misura H	mm	8
Misura I	M	8
Peso	gr	1910

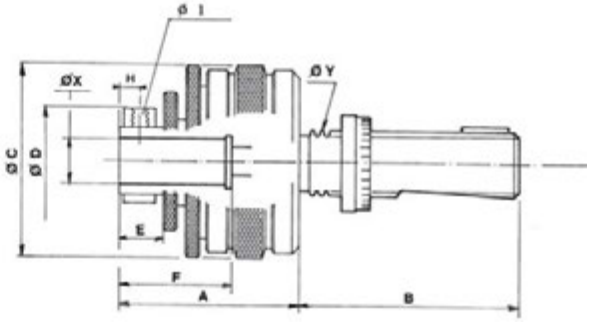

1559GB

Tipo "Compact".
Adatti per la ripresa di lavorazioni in prefori. Esaltano le qualità della finitura della lavorazione e la durata dell'utensile. Utilizza le normali pinze ER32 DIN 6499/ISO 15488. Correzione radiale regolabile. Movimento angolare presente, ma non regolabile e dipendente dalla regolazione radiale. Utilizzate in combinazione con le pinze compensate Art. 1562 GL-M-PA creano un complesso particolarmente idoneo alla maschiatura.
Correzione radiale da mm 0 a mm 1,5.
Correzione angolare da 0° a 1°.



Tipo.....		4
1559GB	Cad.	1.390,00

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.
Articolo in esaurimento.

Con attacco macchina trapezoidale (DIN 6327) - attacco utensile cilindrico.

Con ghiera di regolazione della vite trapezoidale.

Tipo		4
Art. fornitore		C65C20Tr
X = Per pinze ER		32
Att.trapezoidale Ø	mm Y	20
Misura A	mm	94
Misura B	mm	88
Misura C	mm	64.5
Misura D	mm	50
Misura E	mm	33
Misura L min.	mm	44
Misura L max.	mm	66
Peso	gr	1900



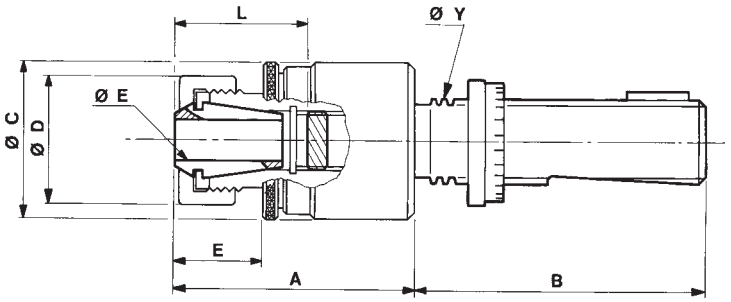

6

MANDRINI DIN 2080 PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(DIN 2080 ER pinchers holder chucks with locking collars)*

1560GA

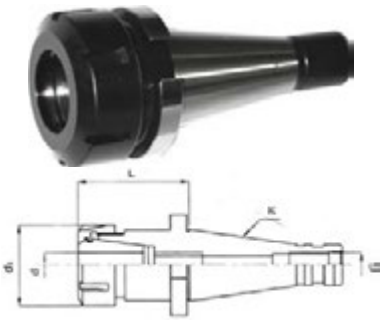

Prod. SCU

Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni, con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Tipo		0	1	2	3	4
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 30 M12	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 50 M24
Capacità serraggio Ø d	mm	1-10	2-20	2-20	3-25	3-30
Quota L	mm	70	50	50	42	58
Quota d1	mm	32	50	50	63	63
Per pinze Art.		1560 GS-1561GC	1560 GZ-1561 GN	1560 GZ-1561 GN	1561 GR	1561 GR
1560GA	**Cad.**	**241,00**	**158,00**	**117,00**	**117,00**	**224,00**

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.

MANDRINI DIN 2080 PORTA-FRESE TIPO WELDON *(DIN 2080 milling cutters holder chucks Weldon model)*

1560GAB



Prod. SCU

Per frese con attacco Weldon. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Ø attacco frese d	mm	6	8	10	12	16	20
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	50	50	50	50	50	50
Quota d1	mm	25	28	35	42	48	50
1560GAB	**Cad.**	**105,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**	**101,00**

MANDRINI DIN 2080 PORTA-FRESE TRASCINAMENTO FISSO *(DIN 2080 milling cutters holder chucks with fixed dragging)*

1560GAC

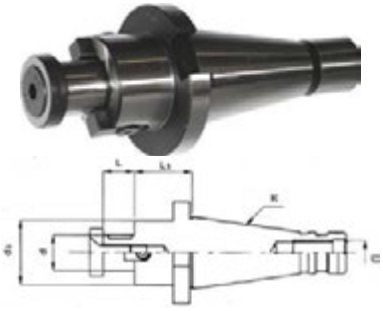

Prod. SCU

Per frese con attacco a foro. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Ø foro frese d	mm	16	22	27	32
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	17	19	21	24
Quota L1	mm	36	36	36	45
Quota d1	mm	32	40	48	63
1560GAC	**Cad.**	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**117,00**

Per chiavi di serraggio a croce ved. Art. 911 GP.

MANDRINI DIN 2080 DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER FRESE *(DIN 2080 morse cone reduction chucks for milling cutters)*

1560GAE

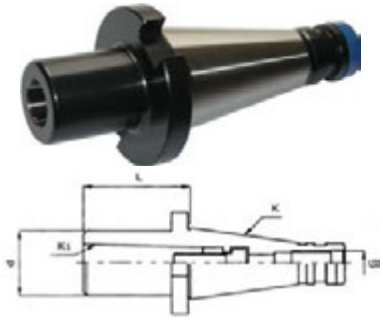

Prod. SCU

Per frese con attacco Cono Morse filettato internamente. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Attacco frese K1	C.M.	1	2	3	4
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	50	50	65	95
Quota d	mm	25	32	40	48
1560GAE	**Cad.**	**163,00**	**163,00**	**163,00**	**176,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI DIN 2080 DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER PUNTE *(DIN 2080 morse cone reduction chucks for drills)*

Prod. SCU — **1560GAF**

Per punte con attacco Cono Morse. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Attacco punte K1	C.M.	1	2	3	4
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	50	50	65	95
Quota d.....	mm	25	32	40	48
1560GAF	**Cad.**	**112,00**	**112,00**	**112,00**	**123,00**

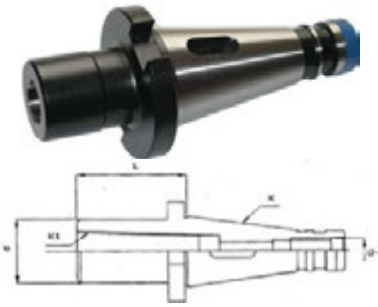

MANDRINI DIN 2080 PORTA-PUNTE INTEGRALI *(DIN 2080 monolithic drill chucks)*

Prod. SCU — **1560GAL**

Per punte con attacco cilindrico. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Per punte Ø fino.....	mm	13	16
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	87	100
Quota D	mm	51	58
1560GAL	**Cad.**	**419,00**	**435,00**

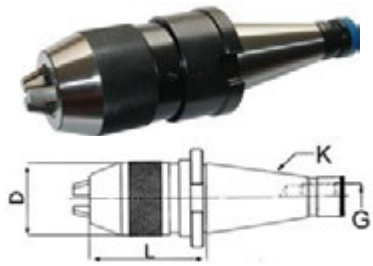

MANDRINI DIN 2080 PORTA-PUNTE *(DIN 2080 connection for chucks drills holder)*

Prod. SCU — **1560GAM**

Per mandrini con attacco "B". Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 2080, terminale con filetto interno.

Tipo.....		1	2	3	4
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 50 M24	ISO 50 M24
Attacco mandrino "B" K1 ...		B12	B16	B16	B18
Quota L.....	mm	22	22	25	25
1560GAM	**Cad.**	**106,00**	**106,00**	**157,00**	**157,00**

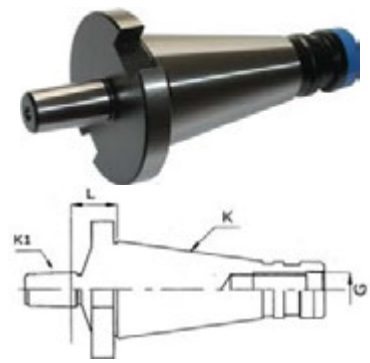

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(DIN 69871/A ER pinch. holder chucks with lock. collars)*

Prod. SCU — **1560GB**

Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni, con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Tipo.....		0	1	2	3	4
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 30 M12	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 50 M24
Capacità serraggio Ø d.....	mm	1-10	2-20	2-20	3-25	3-25
Quota L.....	mm	70	63	72	80	100
Quota d1.....	mm	32	50	50	63	63
Per pinze Art.....		1506GS-1561GC	1560 GZ-1561 GN	1560 GZ-1561 GN	1561 GR	1561 GR
1560GB	**Cad.**	**110,00**	**108,00**	**117,00**	**128,00**	**224,00**

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.



MANDRINI DIN 69871/A PORTA-FRESE TIPO WELDON *(DIN 69871/A milling cutters holder chucks Weldon model)*

1560GBC



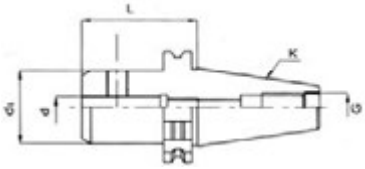

Prod. SCU

Per frese con attacco Weldon. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Ø attacco frese d	mm	6	8	10	12	16	20
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	50	50	50	50	63	63
Quota d1	mm	25	28	35	42	48	50
1560GBC	**Cad.**	**106,00**	**94,70**	**94,70**	**94,70**	**94,70**	**94,70**

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-FRESE TRASCINAMENTO FISSO *(DIN 69871/A milling cutters holder chucks with fixed dragging)*

1560GBE



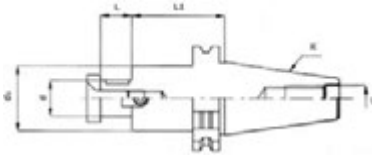

Prod. SCU

Per frese con attacco a foro. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Ø foro frese d	mm	16	22	27	32
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	17	19	21	24
Quota L1	mm	60	58	58	58
Quota d1	mm	39	46	48	60
1560GBE	**Cad.**	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**117,00**

Per chiavi di serraggio a croce ved. Art. 911 GP.

MANDRINI DIN 69871/A DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER FRESE *(DIN 69871/A morse cone reduction chucks for milling cutters)*

1560GBF





Prod. SCU

Per frese con attacco Cono Morse filettato internamente. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle frese con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Attacco frese K1	C.M.	1	2	3	4
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	50	50	70	95
Quota d1	mm	25	32	40	48
1560GBF	**Cad.**	**157,00**	**157,00**	**157,00**	**171,00**

MANDRINI DIN 69871/A DI RIDUZIONE A CONO MORSE PER PUNTE *(DIN 69871/A morse cone reduction chucks for drills)*

1560GBL



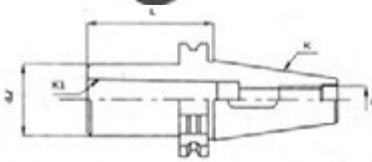

Prod. SCU

Per punte con attacco Cono Morse. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Attacco punte K1	C.M.	1	2	3	4
Forma/filett.K/G		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L	mm	50	50	70	95
Quota d1	mm	25	32	40	48
1560GBL	**Cad.**	**106,00**	**106,00**	**106,00**	**117,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PUNTE INTEGRALI *(DIN 69871/A monolithic drill chucks)*

Prod. SCU **1560GBM**

Per punte con attacco cilindrico. Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Per punte Ø fino.....	mm	13	16
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16
Quota L.....	mm	100	110
Quota D	mm	51	58
1560GBM	**Cad.**	**419,00**	**435,00**

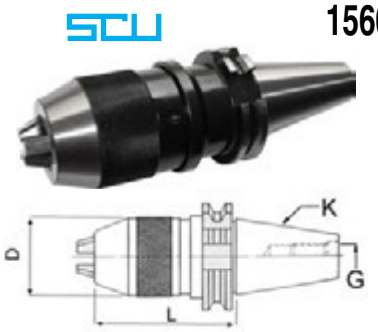

MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PUNTE *(DIN 69871/A connection for chucks drills holder)*

Prod. SCU **1560GBP**

Per mandrini con attacco "B". Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.

Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Tipo.....		1	2	3	4
Forma/filett.K/G.....		ISO 40 M16	ISO 40 M16	ISO 50 M24	ISO 50 M24
Attacco mandrino "B" K1 ...		B12	B16	B16	B18
Quota L.....	mm	40	40	40	40
1560GBP	**Cad.**	**106,00**	**106,00**	**157,00**	**157,00**



MANDRINI MAS-BT PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(MAS-BT ER pinchers holder chucks with locking collars)*

Prod. SCU **1560GC**

Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni, con i più alti momenti torcenti.

Attacco BT 40 secondo norme MAS-BT, terminale con filetto interno.

Tipo.....		0	1	2
Forma/filett.K/G.....		BT 40 M16	BT 40 M16	BT 40 M16
Capacità serraggio Ø d.....	mm	1-10	2-20	3-25
Quota L.....	mm	70	70	80
Quota d1.....	mm	32	50	63
Per pinze Art.		1560 GS- 1561 GC	1560 GZ- 1561 GN	1561 GR
1560GC	**Cad.**	**110,00**	**112,00**	**138,00**

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.



MANDRINI CONO MORSE PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA *(C.M. ER pinchers holder chucks with locking collars)*

Prod. SCU **1560GD**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GC

Attacco Cono Morse, terminale con filetto interno.

Tipo.....		1	2	3	4	5
Forma/filett.K/G.....		C.M. 2 M10	C.M. 2 M10	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12
Capacità serraggio Ø d.....	mm	2-13	2-16	2-13	2-16	2-20
Quota L.....	mm	50	54	50	53	70
Quota d1.....	mm	35	42	28	42	50
Per pinze Art.		1560 GT- 1561 GF	1560 GV- 1561 GL	1560 GT- 1561 GF	1560 GV- 1561 GL	1560 GZ- 1561 GN
1560GD	**Cad.**	**151,00**	**200,00**	**198,00**	**200,00**	**200,00**

Per chiavi a settore per ghiere DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.

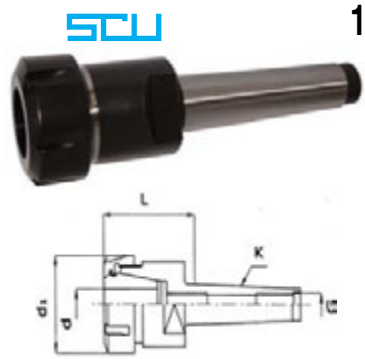

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI CONO MORSE PORTA-FRESE TRASCINAMENTO FISSO *(C.M. milling cutters holder chucks with fixed drapping)*

1560GE



Prod. SCU

Per frese con attacco a foro. Di precisione, garantisce la centratura delle frese con elevati momenti torcenti.

Attacco Cono Morse 4, con aletta di trascinamento.

Ø foro frese d	mm	**16**	**27**
Quota L 2	mm	17	21
Quota L 3	mm	27	33
1560GE	**Cad.**	**201,00**	**212,00**

Articolo in esaurimento.

TENONI PER MANDRINI ATTACCO DIN 69871/A *(tullstud for chucks with shank DIN 69871/A)*

1560GEA



Prod. SCU

In acciaio, temprato. Di alta precisione. Forati per lubrificazione interna.

Per mandrini Art. 1560 GB-1560 GBC-1560 GBE-1560 GBF-1560 GBL-1560 GBM-1560 GBP.

Filetto G	M.	**12**	**16**	**24**
Quota d1	mm	12	19	28
Quota d2	mm	8	14	21
Quota d3	mm	13	17	25
Quota L1	mm	44	54	74
Quota L2	mm	24	26	34
Per coni Gr.		ISO 30	ISO 40	ISO 50
1560GEA	**Cad.**	**21,60**	**21,60**	**27,10**

TENONI PER MANDRINI ATTACCO MAS-BT *(tullstud for chucks with shank MAS-BT)*

1560GEB



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GEA

Per mandrini Art. 1560 GC.

Tipo		**16**	**16A**
Filetto G	M.	16	16
Angolo a°	gradi	45	30
Quota d1	mm	15	15
Quota d2	mm	10	10
Quota d3	mm	17	17
Quota L1	mm	60	60
Quota L2	mm	35	35
Per coni Gr.		BT 40	BT 40
1560GEB	**Cad.**	**19,80**	**19,80**

GHIERE DI SERRAGGIO PER MANDRINI PORTA-PINZE ER *(locking collars for ER pinchers holder chucks)*

1560GEC



Prod. SCU

In acciaio temprato. Di alta precisione che garantisce un'elevata centratura, la tenuta e la facile estrazione dai mandrini delle pinze elastiche, grazie alla linguetta di trascinamento.

Per mandrini Art. 1560 GA-B-C-D.

Per mandrini porta-pinze ER		**16**	**20**	**25**	**32**	**40**
Ø ghiera d	mm	32	35	42	50	63
Altezza ghiera L	mm	17,5	19	20	22,3	25,3
Filetto ghiera G	MF	22x1,5	25x1,5	32x1,5	40x1,5	50x1,5
1560GEC	**Cad.**	**27,10**	**27,10**	**27,10**	**27,10**	**36,10**

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MANDRINI PORTA-PINZE ER CENTRO P AD ALTISSIMA QUALITA' PER ELEVATE VELOCITA'

(high quality pinchers holder chucks with locking collar)

1560GH

Prod. SCU - Orig. Fahrion

Per pinze ER DIN 6499/ISO 15488, CON Ø SERRAGGIO A MISURA INTERA. Per attacchi DIN 6535 anche con lubrificazione interna. Di altissima precisione, ad altissima tenuta, garantiscono la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni ecc. con i più alti momenti torcenti. La perfetta esecuzione della ghiera a filetto trapezoidale e a doppia guida lunga garantisce la massima centratura, l'ottimale precisione di rotazione e ripetibilità, l'ideale tenuta e la facile sostituzione delle pinze.
Utilizzati in combinazione con le pinze orig. Fahrion Art. 1561 GL-N assicurano una precisione del sistema minore o uguale a 8 µm.
MANDRINI DIN 69871/ADB PORTA-PINZE TIPO ER
Attacco ISO 40 secondo norme DIN 69871/ADB, terminale con filetto interno M16.
Grado di bilanciamento G 6,3 a giri 15000 1/min.





Tipo		25
Capacità serraggio Ø	mm	2-16
Quota D	mm	40
Quota A	mm	45
Quota E	mm	85
Quota F	mm	-
Per pinze Art.		1561 GL
1560GH	**Cad.**	**189,00**

I mandrini vengono forniti senza ghiere e senza anelli di tenuta.
Per ghiere e anelli ved. Art. 1560 GPA-B-C-E.
La quota E si riferisce a utensili con attacco inferiore o uguale a 16 mm.
La quota F si riferisce a utensili con attacco maggiore a 16 mm.
Articolo in esaurimento.

1560GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GH
MANDRINI HSK DIN 69893/A-E PORTA-PINZE TIPO ER
Attacco HSK-A63 secondo norme DIN 69893/A-E.
Grado di bilanciamento G 6,3 a giri 20000 1/min.





Tipo		32
Capacità serraggio Ø	mm	2-20
Quota D	mm	50
Quota A	mm	100
Quota E	mm	71
Quota F	mm	45
Per pinze Art.		1561 GN
1560GL	**Cad.**	**211,00**

I mandrini vengono forniti senza ghiere e senza anelli di tenuta.
Per ghiere e anelli ved. Art. 1560 GPA-B-C-E.
La quota E si riferisce a utensili con attacco inferiore o uguale a 16 mm.
La quota F si riferisce a utensili con attacco maggiore a 16 mm.
Articolo in esaurimento.

1560GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GH
MANDRINI MAS/BT PORTA-PINZE TIPO ER
Attacco BT 40 secondo norme MAS/BT, terminale con filetto interno M16.
Grado di bilanciamento G 6,3 a giri 15000 1/min.





Tipo		25	32
Capacità serraggio Ø	mm	2-16	2-20
Quota D	mm	40	50
Quota A	mm	55	55
Quota E	mm	93	95
Quota F	mm	-	55
Per pinze Art.		1561 GL	1561 GN
1560GM	**Cad.**	**189,00**	**189,00**

I mandrini vengono forniti senza ghiere e senza anelli di tenuta.
Per ghiere e anelli ved. Art. 1560 GPA-B-C-E.
La quota E si riferisce a utensili con attacco inferiore o uguale a 16 mm.
La quota F si riferisce a utensili con attacco maggiore a 16 mm.
Articolo in esaurimento.

1560GPA



Per pinze ER DIN 6499/ISO 15488. Per attacchi DIN 6535 e per diametri pieni anche con lubrificazione interna. Di altissima precisione, ad altissima tenuta, garantiscono la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, bareni ecc. con i più alti momenti torcenti. La perfetta esecuzione della ghiera a filetto trapezoidale e a doppia guida lunga garantisce la massima centratura, l'ottimale precisione di rotazione e ripetibilità, l'ideale tenuta e la facile sostituzione delle pinze.
Utilizzati in combinazione con le pinze orig. Fahrion Art. 1561 GL-N assicurano una precisione del sistema minore o uguale a 8 µm.

GHIERE DI SERRAGGIO PER MANDRINI CENTRO P

Per mandrini porta-pinze ER Art. 1560 GH-L-M.

Tipo		25	32
Ø max	mm	40	50
Per mandrini Art.		1560 GH-L-M 25	1560 GH-L-M 32
Per pinze Art.		1561 GL	1561 GN
1560GPA	**Cad.**	**68,60**	**73,20**

Per chiavi di serraggio ved. Art. 1560 GRA - B 25/32.
Articolo in esaurimento.

1560GPB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GPA

GHIERE DI SERRAGGIO PER USO CON ANELLO DI TENUTA PER MANDRINI CENTRO P

Per mandrini porta-pinze ER Art. 1560 GH-L-M.

Tipo		25	32
Ø max	mm	40	50
Per mandrini Art.		1560 GH-L-M 25	1560 GH-L-M 32
Per pinze Art.		1561 GL	1561 GN
1560GPB	**Cad.**	**80,10**	**84,60**

Le ghiere vengono fornite senza anelli di tenuta.
Per anelli di tenuta ved. Art. 1560 GPC-GPE.
Per chiavi di serraggio ved. Art. 1560 GRA - B 25/32.
Articolo in esaurimento.

1560GPC
1560GPE



ANELLI DI TENUTA PER MANDRINI CENTRO P

Grandezza 25.

Da usare in combinazione con le ghiere Art. 1560 GPB 25 e le pinze Art. 1561 GL. Dimensioni (mm) D=20,2 L=2. Per pressioni fino a 80 bar.

Ø serraggio	mm	16
1560GPC	**Cad.**	**23,50**

Articolo in esaurimento.

ANELLI DI TENUTA PER MANDRINI CENTRO P

Grandezza 32.

Da usare in combinazione con le ghiere Art. 1560 GPB 32 e le pinze Art. 1561 GN. Dimensioni (mm) D=26,2 L=2. Per pressioni fino a 80 bar.

Ø serraggio	mm	5	6	8	10	14	16
1560GPE	**Cad.**	**24,60**	**24,60**	**24,60**	**24,60**	**24,60**	**24,60**

Articolo in esaurimento. Misure barrate **ESAURITE**

1560GRA



Tipo a rulli con manico in acciaio e impugnatura in gomma, per serrare/disserrare tutte le ghiere di mandrini con fori, incavi oppure liscie (CENTRO P). Permette operazioni rapide, precise e sicure sia per le ghiere che per l'operatore.

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE DI MANDRINI CENTRO P

Ø ghiere	mm	40	50
Lungh. totale	mm	400	480
Pinze ER	Gr.	25	32
1560GRA	**Cad.**	**129,00**	**129,00**

Articolo in esaurimento.

1560GRE 14x18



Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GRA

CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE DI MANDRINI CENTRO P

Indicato per uso con chiavi dinamometriche ad innesto femmina mm 14x18 (Art. 803 G 200 - 805 GH 200/300/400 - 805 GR) per un serraggio controllato.

Ø ghiere	mm	40	50
Attacco maschio	mm	14x18	14x18
Pinze ER	Gr.	25	32
1560GRE	**Cad.**	**129,00**	**129,00**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE ELASTICHE A GRANDE ESCURSIONE TIPO ER/ESX A NORMA DIN 6499-B/ISO 15488 *(collets of chucks)*

Prod. SCU

SCU 16 **1560GS**

In acciaio, esecuzione con precisione di rotazione fino a 10 µm. Indicate in lavori che non richiedono particolare precisione e durata dell'utensile, ma economicità di costi. Con capacità elastica di serraggio di mm 1.
Gr. 16.
Dimensioni (mm): D = 17 L = 27,5.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GS	**Cad.**	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30	22,30

Ø serraggio	mm	10
1560GS	**Cad.**	22,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

SCU 20 **1560GT**

Gr. 20.
Dimensioni (mm): D = 21 L = 31,5.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GT	**Cad.**	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Ø serraggio	mm	10	11	12	13
1560GT	**Cad.**	23,00	23,00	23,00	23,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

SCU 25 **1560GV**

Gr. 25.
Dimensioni (mm): D = 26 L = 34.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GV	**Cad.**	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Ø serraggio	mm	10	11	12	13	14	15	16
1560GV	**Cad.**	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GS

SCU 32 **1560GZ**

Gr. 32.
Dimensioni (mm): D = 33 L = 40.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1560GZ	**Cad.**	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Ø serraggio	mm	10	11	12	13	14	15	16
1560GZ	**Cad.**	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Ø serraggio	mm	17	18	19	20
1560GZ	**Cad.**	23,00	23,00	23,00	23,00

PINZE ELASTICHE TIPO ER/ESX IN ASSORTIMENTO *(collects for chucks in sets)*

Prod. SCU

SCU **1560GZE**

Su supporto per un facile prelievo.



Grandezza		16	20	25	32
Pinze contenute Art.		1560GS	1560GT	1560GV	1560GZ
Ø serraggio min/max	mm	1-10	2-13	2-16	3-20
Pinze contenute	Nr	10	12	15	18
1560GZE	**Cad.**	218,00	282,00	333,00	409,00

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PINZE ELASTICHE DI ALTA PRECISIONE A GRANDE ESCURSIONE TIPO ER/ESX A NORMA DIN 6499-B/ISO 15488

(collets for chucks)

1561GA SCU 8



Prod. SCU - Orig. Fahrion

In acciaio speciale. Esecuzione di altissima precisione di rotazione fino a 5 µm. Permettono l'utilizzo di parametri più elevati di lavoro, maggiore durata degli utensili e notevole risparmio sui costi di lavorazione. Superfici trattate, a sfere di rubino, lappate, con angoli smussati che permettono una maggiore presa delle pinze e una più lunga durata dei mandrini. Particolarmente indicate per uso con centri NC ad alta velocità (HSC) e mandrini centro P orig. Fahrion.

Gr. 8.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 8,5 L = 13,6.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GA	Cad.	52,60	52,60	52,60	52,60	43,80	43,80	43,80

Ø serraggio.....	mm	4,5	5
1561GA	Cad.	43,80	43,80

1561GB SCU 11



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 11.

Con capacità elastica di serraggio di mm 0,5. Dimensioni (mm) D = 11,5 L = 18.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GB	Cad.	48,90	48,90	48,90	48,90	39,70	39,70	39,70

Ø serraggio.....	mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7
1561GB	Cad.	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70

1561GC SCU 16



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 16.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1 (0,5 per Ø serraggio mm 1-1,5).
Dimensioni (mm) D = 17 L = 27,5.

Ø serraggio.....	mm	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1561GC	Cad.	47,30	47,30	47,30	47,30	37,30	64,10	37,30

Ø serraggio.....	mm	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
1561GC	Cad.	64,10	37,30	64,10	37,30	64,10	37,30	64,10

Ø serraggio.....	mm	8	8,5	9	9,5	10
1561GC	Cad.	37,30	64,10	37,30	64,10	37,30

1561GF SCU 20



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 20.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 21 L = 31,5.

Ø serraggio.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GF	Cad.	48,80	48,80	38,70	65,20	38,70	38,70	38,70

Ø serraggio.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GF	Cad.	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70

1561GL SCU 25



Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 25.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 26 L = 34.

Ø serraggio.....	mm	2	2,5	3	3,5	4	5	6
1561GL	Cad.	51,40	51,40	39,70	66,20	39,70	39,70	39,70

Ø serraggio.....	mm	7	8	9	10	11	12	13
1561GL	Cad.	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70

Ø serraggio.....	mm	14	15	16
1561GL	Cad.	39,70	39,70	39,70

1561GN — SCU 32

Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 32.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 33 L = 40.



Ø serraggio	mm	2	3	4	5	6	7	8
1561GN	Cad.	54,30	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

Ø serraggio	mm	9	10	11	12	13	14	15
1561GN	Cad.	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

Ø serraggio	mm	16	17	18	19	20
1561GN	Cad.	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

1561GR — SCU 40

Descrizione di riferimento vedi Art. 1561GA

Gr. 40.

Con capacità elastica di serraggio di mm 1. Dimensioni (mm) D = 41 L = 46.



Ø serraggio	mm	3	4	5	6	7	8	9
1561GR	Cad.	73,20	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50

Ø serraggio	mm	10	11	12	13	14	15	16
1561GR	Cad.	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50

Ø serraggio	mm	17	18	19	20	21	22	23
1561GR	Cad.	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50

Ø serraggio	mm	24	25	26	28	30
1561GR	Cad.	54,50	54,50	54,50	77,80	77,80

Per le misure Ø mm 28 e 30 precisione di rotazione fino a 10 µm.

PINZE ELASTICHE DI ALTA PRECISIONE TIPO ER/ESX IN ASSORTIMENTO *(collects for chucks in sets)*

1561GT — SCU

Prod. SCU - Orig. Fahrion

In pratica cassetta per un facile prelievo.



Grandezza		8	11	16	20	25	32	40
Pinze contenute Art.		1561GA	1561GB	1561GC	1561GF	1561GL	1561GN	1561GR
Ø serraggio min/max	mm	1-5	1-7	1-10	2-13	2-16	3-20	4-26
Pinze contenute	Nr	9	13	10	12	15	18	23
1561GT	Cad.	462,00	587,00	426,00	519,00	656,00	821,00	1.340,00

PINZE COMPENSATE A TRAZIONE *(traction compensated pinchers)*

1562GG 1562GH 1562GL 1562GM — SCU

Prod. SCU - Orig. Fahrion

In acciaio speciale, esecuzione con precisione secondo la classe 2, corrispondente a una precisione di rotazione da 15 a 20 µm. Finemente lavorate. Compensazione a trazione. Anello di tenuta per la pulizia del perno portamaschio. Scorrimento e traino a sfera.

Gr. 16.



Ø serraggio	mm	2,24	2,5	2,8	3,15	3,5	3,55	4
1562GG	Cad.	201,00	215,00	215,00	201,00	215,00	201,00	215,00

Ø serraggio	mm	4,5	5	5,5	6	6,3
1562GG	Cad.	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00

Misure mm 2,24, 3,15 e 3,55 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GG

Gr. 20.

Ø serraggio	mm	2,5	2,8	3,15	3,5	3,55	4	4,5
1562GH	Cad.	215,00	215,00	201,00	215,00	201,00	215,00	215,00

Ø serraggio	mm	5	5,5	6	6,3	7
1562GH	Cad.	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00

Misure mm 3,15 e 3,55 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GG

Gr. 25.

Ø serraggio	mm	3,15	3,5	3,55	4	4,5	5	5,5
1562GL	Cad.	211,00	225,00	211,00	225,00	225,00	225,00	225,00

Ø serraggio	mm	6	6,3	7	8	9	10
1562GL	Cad.	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

Misure mm 3,15 e 3,55 in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1562GG

Gr. 32.

Ø serraggio	mm	4,5	5	5,5	6	6,3	7	8
1562GM	Cad.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Ø serraggio	mm	9	10	11	11,2	12	12,5
1562GM	Cad.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00



Articolo	Campo filettatura	DIMENSIONI A	D1	D2	D3	L1	L2	L3
1562GG	M1-M6	7	17	11	6,3	22	20	7
1562GH	M1-M8	7	21	14	7,1	24	23	8
1562GL	M3-M10	8	26	19	10	26	24	10
1562GM	M4-M12	10	33	23	12,5	33	32	11

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1562GPA SCU 32



Prod. SCU

In acciaio speciale finemente lavorate. Compensazione a trazione, cambio del maschio direttamente sul mandrino, senza dover smontare la pinza. Anello di tenuta per tenere pulito il perno portamaschio ed evitare il grippaggio. Scorrimento e traino a sfera.
Gr. 32.
Lunghezza corsa esp. mm 8. Dimensioni (mm): D = 33 L = 48.

Ø serraggio.....	mm	3,5	4	4,5	6	7	8	9	10	11
1562GPA	Cad.	189,00	189,00	180,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00

SMONTACONI *(CNC chucks vices)*

1562GRA SCU



Prod. SCU

Tipo per mandrini DIN 2080, DIN 69871, BT e HSK-A.
Per il bloccaggio e lo sbloccaggio degli utensili dai mandrini.
Corpo in acciaio con bloccante orientabile, per il montaggio anche dei tenoni.
Muniti di perno di sicurezza per evitare cadute accidentali dei mandrini. Base con 4 fori di fissaggio al banco di lavoro.

Tipo		1	2
Per attacchi		ISO 40/HSK-A63	ISO 50/HSK-A100
Altezza.....	mm	160	210
Largh.	mm	120	120
Lungh. totale.....	mm	130	160
Largh. interassi fori.....	mm	85	85
Lungh. interassi fori.....	mm	95	125
Peso	Kg	6,3	9,6
1562GRA	Cad.	329,00	369,00

AZZERATORI *(zero setter)*

1562GRE MIB GERMANY



Orig. MIB - Art. 01027091

In acciaio speciale temprato.
Per regolare gli utensili sullo "zero" e stabilire il punto di riferimento del mandrino della macchina in direzione assiale.
Altezza di riferimento uguale a mm 50, superficie tastatrice mobile Ø mm 33,5, con comparatore Ø mm 40, lettura mm 0,01. Capacità mm 3. Dimensioni azzeratore Ø mm 58x50 h.

1562GRE	Cad.	158,00

1562GRF MIB GERMANY



Orig. MIB - Art. 01027090

Tipo magnetico.
In acciaio speciale temprato.
Per regolare gli utensili sullo "zero" e stabilire il punto di riferimento del mandrino della macchina in direzione assiale.
Altezza di riferimento uguale a mm 50, superficie tastatrice mobile Ø mm 25, con comparatore incorporato Ø mm 40, lettura mm 0,01. Capacità mm 2. Dimensioni azzeratore mm 60x52x52 h.

1562GRF	Cad.	188,00

TASTATORI TRIDIMENSIONALI "3D" *(3D tasters)*

1562S SCU



Prod. SCU

Tipo di elevata qualità "made in Germany". Precisione ±0,01 mm.
Corpo in robusta e stabile lega d'alluminio. Sistema di protezione da urti delle testine con punta di rottura predeterminato. Attacco cilindrico tipo Weldon Ø mm 20. Lunghezza corpo con asta tastatrice mm 113, lunghezza attacco mm 50, larghezza corpo mm 65. Ø della sfera dell'asta tastatrice mm 4. Lunghezza asta tastatrice mm 25. Quadrante di grande dimensione a doppia scala di lettura per movimenti laterali, frontali e verticali. Con 2 viti di regolazione per l'azzeramento. Installabile in posizione orizzontale e verticale su macchine utensili e su sistemi di elettroerosione. Viene fissato sul mandrino portautensile e rende possibile posizionare in modo semplice e preciso gli assi del mandrino. In questo modo è facile determinare i punti zero del pezzo e le sue dimensioni. E' possibile lavorare su tutti e tre gli assi e l'indicatore si sposta sempre nella stessa direzione misurando la distanza dal pezzo, senza dover effettuare ulteriori calcoli.
Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.

1562S	Cad.	719,00

Aste tastatrici per tastatore Art. 1562 S.

Ø sfera.....	mm	4	8
Lungh. totale.....	mm	27	69
Tipo		di serie	opzionale
O1562S	Cad.	82,50	142,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TASTATORI E CENTRATORI PER BORDI *(edge finders)*

1562TA

Orig. MIB

Tipo a rotazione, in acciaio temprato e rettificato.
La testina tastatrice collegata elasticamente al codolo d'attacco consente una precisione di allineamento di 0,01 mm.
Permette il rapido allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
Velocità di rotazione 500/600 giri/min.

Grandezza		10	104
Ø testina tastatrice	mm	10	4 e 10
Ø attacco	mm	10	10
Lungh. totale	mm	84	94
Cod. fornitore		01027096	01027097
1562TA	**Cad.**	**24,10**	**27,10**



1562TE

Grandezze 3 e 4 con segnale luminoso al momento del contatto col pezzo.
Grandezza 5 con segnale luminoso e acustico al momento del contatto col pezzo.
Completi di batteria.
Strumenti utilizzati per definire i centri di foratura rispetto al mandrino della macchina e per l'allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili. Sfere tastatrici in acciaio speciale temprato Ø mm 10.

Grandezza		3	4	5
Ø attacco	mm	20	20	20
Lungh. totale	mm	103	160	160
Cod. fornitore		01027093	01027094	01027095
1562TE	**Cad.**	**135,00**	**150,00**	**158,00**



CENTRATORI TRIDIMENSIONALI ELETTRONICI LUMINOSI E SONORI *(luminous and sonorous electronical tridimensional balancer)*

1562V

Prod. SCU

Strumento elettronico adatto per azzerare delle distanze oppure dei punti.
Utilizzato per centrare circonferenze interne ed esterne definendo i centri di foratura rispetto al mandrino della macchina e per l'allineamento delle superfici di riferimento del pezzo o dei profili.
Sfera tastatrice in acciaio speciale temprato Ø mm 6 ± 0,005. Gambo della sfera lunghezza totale mm 43 (compresa la sfera) e scostamento di sicurezza mm 4. Segnale acustico e luminoso al momento del contatto con il pezzo. Funzionamento a batteria V 12.
Completo di istruzioni d'uso.

Ø attacco	mm	20
Lungh. attacco	mm	54
Lungh. totale	mm	175
1562V	**Cad.**	**639,00**



MANDRINI AUTOCENTRANTI *(self-centring chucks)*

1563P

Prod. SCU

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 3 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø	mm	80	100	125	160	200	250	315
Ø foro	mm	16	20	32	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	5000	4500	4000	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	10	17	24	31	37	46	55
1563P	**Cad.**	**678,00**	**773,00**	**825,00**	**951,00**	**1.130,00**	**1.450,00**	**2.260,00**



Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	80	100	125	160	200	250	315
B	mm	44	50	56	64,5	75	85	94
B1	mm	-	-	60,8	69,3	79,8	88,8	99,1
C	mm	3	3	4	4	4	5	5
D H7	mm	56	70	95	125	160	200	260
E	mm	16	20	32	42	55	76	103
F	mm	67	83	108	140	176	224	286
G	mm	3xM6	3xM8	3xM8	6xM10	6xM10	6xM12	6xM16
J	mm	13	16	20	32	29	34	43
L	mm	-	-	40	43	45	53	57
Peso c.a.	Kg	1,5	2,8	5	10	17,5	29	50



1563R

Serie di 3 griffe per interni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1563 P.

Ø	mm	80	100	125	160	200	250	315
1563R	**La serie**	**191,00**	**234,00**	**246,00**	**320,00**	**330,00**	**382,00**	**584,00**



6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1563T



Serie di 3 griffe per esterni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1563 P.

Ø	mm	80	100	125	160	200	250	315
1563T	La serie	193,00	225,00	285,00	330,00	343,00	402,00	671,00

1563V



Serie di 3 griffe in acciaio non temprato, integrali. Per Art. 1563 P.

Ø	mm	80	100	125	160	200	250	315
1563V	La serie	148,00	162,00	167,00	187,00	212,00	318,00	419,00

1565G





Prod. SCU - Röhm

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 3 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø	mm	100	125	160	200	250	315
Ø foro	mm	20	32	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	4500	4000	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	27	31	47	55	63	69
1565G	Cad.	1.030,00	1.130,00	1.290,00	1.560,00	2.210,00	3.040,00

Serie griffe per interni, esterni e non temprate fornibili a richiesta.

Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	100	125	160	200	250	315
B (H6) mm	mm	70	95	125	160	200	260
C	mm	3	4	4	4	5	5
D	mm	50	56	65	73,5	82	95
E	mm	20	32	42	55	76	103
F	mm	83	108	140	176	224	286
G	mm	3xM8	3xM8	3xM10	3xM10	3xM12	3xM16
H	mm	48	52	61	69	90	130
J	mm	18	22,5	26	32,5	40	46
K	mm	8	9	10	11	12	14
Peso c.a.	Kg	2,9	4,5	8,2	14,6	25,7	44,2

1567P





Prod. SCU

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 4 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø	mm	125	160	200	250	315
Ø foro	mm	32	42	55	76	103
Giri/minuto max	Nr	4000	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio	kN	24	31	37	46	55
1567P	Cad.	1.110,00	1.220,00	1.420,00	1.770,00	2.820,00

Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	125	160	200	250	315
B	mm	56	64,5	75	85	94
B1	mm	60,8	69,3	79,8	88,8	99,1
C	mm	4	4	4	5	5
D H7	mm	95	125	160	200	260
E	mm	32	42	55	76	103
F	mm	108	140	176	224	286
G	mm	3xM8	6xM10	6xM10	6xM12	6xM16
J	mm	20	32	29	34	43
L	mm	40	43	45	53	57
Peso c.a.	Kg	5	10	17,5	29	50

1567R



Serie di 4 griffe per interni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1567 P.

Ø	mm	125	160	200	250	315
1567R	La serie	366,00	413,00	439,00	546,00	778,00

1567T



Serie di 4 griffe per esterni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1567 P.

Ø	mm	125	160	200	250	315
1567T	La serie	492,00	439,00	457,00	545,00	896,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Serie di 4 griffe in acciaio non temprato, integrali. Per Art. 1567 P.

Ø ..... mm	125	160	200	250	315
1567V La serie	251,00	283,00	328,00	488,00	716,00



1567V

Prod. SCU - Röhm

Guida semplice, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 4 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø ..... mm	100	125	160	200	250	315
Ø foro ..... mm	20	32	42	55	76	103
Giri/minuto max ..... Nr	4500	4000	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio ..... kN	27	31	47	55	63	69
1569G Cad.	1.040,00	1.140,00	1.350,00	1.620,00	2.200,00	3.270,00

Serie griffe per interni, esterni e non temprate fornibili a richiesta.





Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	100	125	160	200	250	315
B (H6) mm	mm	70	95	125	160	200	260
C	mm	3	4	4	4	5	5
D	mm	50	56	65	73,5	82	95
E	mm	20	32	42	55	76	103
F	mm	83	108	140	176	224	286
G	mm	3xM8	3xM8	3xM10	3xM10	3xM12	3xM16
H	mm	48	52	61	69	90	130
J	mm	18	22,5	26	32,5	40	46
K	mm	8	9	10	11	12	14
Peso c.a.	Kg	2,9	4,5	8,2	14,6	25,7	44,2

Prod. SCU

Guida doppia, corpo in ghisa sferoidale speciale. Tipo di alta precisione a 3 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave.
Parti di scorrimento temprate e rettificate. Ottimo assorbimento delle vibrazioni, corona forgiata, bilanciata e temprata. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø ..... mm	160	200	250	315
Ø foro ..... mm	42	55	76	103
Giri/minuto max ..... Nr	3600	3000	2500	2000
Forza di serraggio ..... kN	31	37	46	55
1569P Cad.	1.520,00	1.790,00	2.120,00	3.140,00

Serie griffe per interni, esterni e non temprate fornibili a richiesta.

1569P





Riferimenti quote

A (Diametro)	mm	160	200	250	315
B	mm	74,5	83	96	111
B1	mm	79,3	87,8	99,8	115,1
C	mm	6,5	6,5	6,0	6,3
D H7	mm	125	160	200	260
E	mm	42	55	76	103
F	mm	140	176	224	286
G	mm	6xM10	6xM10	6xM12	6xM16
J	mm	25	29	34	41,3
L	mm	43,1	45	53	57
Peso c.a.	kg	10	17,5	29	50

Serie di 3 griffe per interni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1569 P.

Ø ..... mm	160	200	250	315
1569R La serie	273,00	291,00	398,00	612,00

Articolo in esaurimento



1569R

Serie di 3 griffe per esterni, in acciaio temprato, integrali. Per Art. 1569 P.

Ø ..... mm	160	200	250	315
1569T La serie	272,00	291,00	398,00	612,00

Articolo in esaurimento



1569T

Serie di 3 griffe in acciaio non temprato, integrali. Per Art. 1569 P.

Ø ..... mm	160	200	250	315
1569V La serie	205,00	235,00	297,00	474,00

Articolo in esaurimento



1569V

6

1570G



Prod. SCU - Röhm
Guida doppia, corpo in ghisa sferoidale speciale.
Tipo di altissima precisione a 3 griffe.
Con 2 serie di griffe: 1 per interni, 1 per esterni e chiave. Parti di scorrimento temprate e rettificate. Elevati valori di serraggio, garantiti dalla dentatura maggiorata dei pignoni e della corona. Pignoni e corona rettificati e temprati. Costruito in base alle norme DIN 6350.

Ø	mm	315
Ø foro	mm	103
Peso	Kg	48
1570G	Cad.	4.460,00

Articolo in esaurimento.

1570GA



Serie di 3 griffe per interni, temprate. Per Art. 1570 G.

Ø	mm	200	230	250	315
1570GA	La serie	721,00	905,00	960,00	1.380,00

Articolo in esaurimento.

1570GB



Serie di 3 griffe per esterni, temprate. Per Art. 1570 G.

Ø	mm	200	230	250	315
1570GB	La serie	695,00	905,00	943,00	1.490,00

Articolo in esaurimento.

1570GE



Serie di 3 blocchetti non temprati. Per Art. 1570 G.

Ø	mm	200	315
1570GE	La serie	112,00	224,00

Articolo in esaurimento.

1570GF



Serie di 3 supporti temprati, per blocchetti. Per Art. 1570 G.

Ø	mm	250	315
1570GF	La serie	723,00	1.170,00

Articolo in esaurimento.

PLATORELLI PER MANDRINI AUTOCENTRANTI *(unfinished backplates for lathe chucks)*

1571P



Prod. SCU
In ghisa. Esecuzione grezza di fusione.
Le sotto elencate dimensioni si intendono indicative e soggette a possibili variazioni.

Ø flangia	mm	90	115	320
Altezza flangia	mm	15	22	25
Ø foro	mm	30	30	30
Ø mozzo	mm	60	85	118
Altezza mozzo	mm	30	35	55
Peso	Kg	1,5	3	25
1571P	Cad.	18,70	29,80	167,00

Le sottoelencate dimensioni si intendono indicative e soggette a possibili variazioni.
Articolo in esaurimento.

CONTROPUNTE ROTANTI *(revolving centers)*

1578



Prod. SCU
Tipo leggero. In acciaio temprato e rettificato, durezza HRc 61-62.
Con cuspide a 60°.

Attacco	C.M.	2	3	4
Ø punta rotante	mm	24	27	30
Ø corpo	mm	45	52	58
Carico di lavoro radiale	N	400	800	1250
Peso	Kg	0,460	0,800	1,256
1578	Cad.	92,10	114,00	129,00

1579



Tipo di precisione. In acciaio forgiato, temprato e rettificato, durezza HRc 61-62.
Con cuspide a 60°.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5
Ø punta rotante	mm	10	18	23	25	38
Ø corpo	mm	28	41	50	60	75
Carico max	Kg	80	180	270	550	1000
Peso	Kg	0,200	0,550	0,970	1,550	3,200
1579	Cad.	137,00	143,00	183,00	262,00	382,00

A richiesta fornibile contropunta con C.M. 6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1580

Tipo per carichi pesanti, con precisa centratura.
In acciaio di alta resistenza, totalmente temprate e rettificate, durezza HRc 61-63.
Rotazione su 3 cuscinetti a doppia sfera. Con cuspide a 60°.

Attacco	C.M.	2	3	4	5	6
Ø punta rotante	mm	18	24	25	38	50
Ø corpo	mm	46	60	70	90	105
Giri/minuto max	Nr	5500	5500	5000	4000	2800
Carico max	Kg	220	500	800	1500	2500
Peso	Kg	0,680	1,300	2,100	4,500	9,200
1580	**Cad.**	**167,00**	**223,00**	**302,00**	**437,00**	**1.130,00**



60°

CONTROPUNTE ROTANTI PER CORPI CAVI *(bull nose lathe centers)*

1582A *new*

Tipo per tornitura e rettifica di tubi e corpi cavi.
Totalmente in acciaio temprato e rettificato.
Con cuspide a 60°.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5
Ø max cono rotante	mm	50	60	80	100	120
Ø min cono rotante	mm	20	30	30	40	50
Giri/minuto	Nr.	5000	5000	4500	3000	3000
Carico max	Kg	100	180	350	600	750
1582A	**Cad.**	**172,00**	**202,00**	**285,00**	**315,00**	**502,00**



60°

CONTROPUNTE A CUSPIDI INTERCAMBIABILI *(revolving centers with interchangeable inserts)*

1584E

Prod. SCU
Tipo leggero. In acciaio temprato e rettificato.
Completo di 7 inserti intercambiabili ed estrattore per gli inserti.
Attacco C.M. 2. Lunghezza solo corpo rotante mm 35. Lunghezza totale senza inserti mm 130.

1584E	**Cad.**	**277,00**



1584G

Prod. SCU - Röhm
Tipo di precisione. Corpo in acciaio ad alta resistenza.
Parti rotanti in acciaio speciale temprate e rettificate.
Triplo sistema di cuscinetti a sfere e rulli di guida, protetti contro la penetrazione di liquidi o scorie.
Inserti intercambiabili con cuspide a 60°, 90°, tronco cono e cavo.
Attacco conico rettificato e temprato.
Solo contropunta senza inserti.

Attacco	C.M.	2	3	4
Lungh. solo corpo rotante	mm	45	48	67
Carico assiale max	Kg	40	130	250
1584G	**Cad.**	**482,00**	**471,00**	**666,00**



1584GA

Inserti cuspide 60° per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GA	**Cad.**	**58,10**	**68,70**	**80,70**

	1584 GA	
	A	C
2	16	13
3	20	17
4	28	23,5



60°

1584GC

Inserti cuspide 90° per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GC	**Cad.**	**78,90**	**78,90**	**94,10**

	1584 GC	
	A	C
2	16	7,5
3	20	9,5
4	28	13,5



90°

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1584GE

SCU 60°



Inserti tronco conico 60° per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GE	Cad.	78,90	88,10	135,00

	1584 GE		
	A	C	D
2	25	13	10
3	35	17,5	15
4	55	21,5	30

1584GF

SCU 60°



Inserti tronco cavo 60° per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GF	Cad.	142,00	173,00	243,00

	1584 GF				
	L	M	N	P	R
2	25	20	10	14	11
3	35	30	15	19	16
4	55	48	30	24	18

1584GL

SCU



Estrattori per inserti per Art. 1584 G.

Per contropunte attacco	C.M.	2	3	4
1584GL	Cad.	28,20	46,90	46,90

6

CONTROPUNTE FISSE *(dead lathe centers)*

1585

SCU 60°



Prod. SCU

In acciaio al WOLFRAMIO, totalmente temprate e rettificate. Esecuzione di precisione.
Con cuspide conica 60°.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5	6
Lungh.	mm	80	100	125	160	200	280
1585	Cad.	15,00	15,00	22,10	32,30	58,20	124,00

1586A

SCU 60°



HARTMETALL

Tipo con cuspide in metallo duro, rettificata.

Attacco	C.M.	1	2	3	4	5	6
Lungh.	mm	80	100	125	160	200	280
1586A	Cad.	35,10	35,10	45,50	61,40	106,00	219,00

1586B

SCU 60°



HARTMETALL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1586A

Attacco	C.M.	2	3	4	5
Lungh.	mm	100	125	160	200
1586B	Cad.	38,90	48,20	65,70	111,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TORRETTE PORTAUTENSILI A CAMBIO RAPIDO *(quick-change tool blocks)*

Prod. SCU — **1587**

In acciaio forgiato, temprate e rettificate. Con 5 portautensili di cui 3 normali, 1 con incastro prismatico, 1 portapunte, 2 chiavi di corredo.
Esecuzione di precisione.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
Altezza	mm	45	55	60	75	85	95
Foro centrale	mm	14	14	20	25	25	32
Per utensili fino spessore	mm	16	20	21	26	31	36
Attacco	C.M.	1	1	2	3	3	4
Peso	Kg	3,5	5	9	15	19	27
1587	**Cad.**	**880,00**	**937,00**	**956,00**	**1.120,00**	**1.290,00**	**1.540,00**



Portautensili di ricambio con sede piana. Per Art. 1587.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
O1587A	**Cad.**	**117,00**	**117,00**	**117,00**	**134,00**	**167,00**	**201,00**

Portautensili di ricambio con sede a V. Per Art. 1587.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
O1587B	**Cad.**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**150,00**	**182,00**	**217,00**

Portautensili di ricambio con Cono Morse. Per Art. 1587.

Dimensioni corpo	mm	70x70	80x80	100x100	115x115	126x126	145x145
O1587C	**Cad.**	**224,00**	**224,00**	**224,00**	**278,00**	**303,00**	**398,00**

I suddetti ricambi sono adatti solo per torrette da noi fornite.

Chiavi a T. Bocca quadra. In acciaio forgiato. Brunite. Per Art. 1587.

Apertura	mm	7	9	10	12
Per torrette	mm	70x70/80x80	100x100	115x115/126x126	145x145
O1587E	**Cad.**	**24,90**	**24,90**	**32,50**	**35,40**

Chiavi a a pipa. Bocca esagonale. In acciaio forgiato. Brunite. Per Art. 1587.

Apertura	mm	10	12	14	17	21
Per torrette	mm	70x70	80x80	100x100	115x115/ 126x126	145x145
O1587F	**Cad.**	**37,30**	**37,30**	**37,30**	**45,10**	**63,10**

GODRONI A DEFORMAZIONE *(buckling knurling tools)*

Prod. SCU — **1592GA**

Tipo professionale secondo norme DIN 403 per godronature a DEFORMAZIONE secondo DIN 82. Diametro mm 20. Spessore mm 8. Foro mm 6. In acciaio SUPER-RAPIDO HSS speciale, durezza HRc 62 (± 1). Facce laterali e fori rettificati. Fresatura fine dei denti.
Dentatura diritta (AA).



AA
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GA	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GA	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

1592GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale sinistra a 30° (BL 30).



BL
30°
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GB	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GB	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

1592GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale sinistra a 45° (BL 45).



BL
45°
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GC	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GC	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

1592GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale destra a 30° (BR 30).



BR
30°
HSS

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GE	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GE	**Cad.**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**	**45,50**

1592GF SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura elicoidale destra a 45° (BR 45).

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GF	Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GF	Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

1592GH SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 30° con punte in rilievo (GE 30).

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GH	Cad.	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GH	Cad.	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80

1592GL SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 45° con punte in rilievo (GE 45).

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GL	Cad.	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GL	Cad.	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80

1592GM SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 30° con punte a rientrare (GV 30).

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GM	Cad.	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GM	Cad.	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10

1592GP SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GA
Dentatura incrociata a 45° con punte a rientrare (GV 45).

Passo	mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1592GP	Cad.	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10

Passo	mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1592GP	Cad.	82,10	82,10	82,10	82,10	82,10

A esaurimento scorte i godroni da Art. 1592 GA a 1592 GP verranno forniti in acciaio speciale SINTERIZZATO al COBALTO anziché in HSS.

PORTAGODRONI PER GODRONI A DEFORMAZIONE *(knurling tools holders)*

1592GR SCU



Prod. SCU
Tipo professionale, in acciaio forgiato. Esecuzione brunita.
Forniti con perni, senza godroni.
A 1 godrone. Lunghezza mm 110.
Sezione mm 14x14.

1592GR	Cad.	43,10

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.

1592GS SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GR
A 2 godroni per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Lunghezza mm 148.
Sezione mm 18x25.

1592GS	Cad.	179,00

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.

1592GT SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GR
A 6 godroni per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Lunghezza mm 178.
Sezione mm 25x25.

1592GT	Cad.	300,00

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1592GR

A 2 godroni,ad azione compensata. Per uso assiale e radiale, per ottenere godronature RAA, RGE a 30° a 45°. Regolabile, capacità Ø mm 4 a 50. Lunghezza mm 215.
Sezione mm 18x25.

1592GV Cad. **428,00**

Per godroni ved. Art. 1592 GA a 1592 GP.

SCU **1592GV**



PORTAGODRONI E GODRONI A DEFORMAZIONE IN ASSORTIMENTO *(knurling tools sets)*

Prod. SCU

In pratica scatola PVC.
Dimensioni mm 205x135x45.
Contenuto:
1 pz. Art. 1592 GR
1 pz. Art. 1592 GS
1 pz. cadauno Art. 1592 GA 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. cadauno Art. 1592 GB 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. cadauno Art. 1592 GE 0,8 - 1,2 - 1,6
1 pz. perno di ricambio supplementare per Art. 1592 GR
2 pz. perni di ricambio supplementari per Art. 1592 GS
L'assortimento completo.

1592GZ Cad. **570,00**

SCU **1592GZ**



GODRONI A TAGLIO *(cutting knurling tools)*

Prod. SCU

Tipo professionale secondo norme 403 per godronature a TAGLIO secondo DIN 82.
Diametro mm 21,5. Spessore mm 5. Foro mm 8.
In acciaio SUPER-RAPIDO HSS speciale, durezza HRC 62 (± 1). Facce laterali e fori rettificati.
Fresatura fine dei denti.
Dentatura diritta (AA).

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GA Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

Passo mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GA Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

SCU **1593GA**



AA
HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale sinistra a 15° (BL 15).

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GB Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

Passo mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GB Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

SCU **1593GB**



BL
15°
HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale sinistra a 30° (BL 30).

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GC Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

Passo mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GC Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

SCU **1593GC**



BL
30°
HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale destra a 15° (BR 15).

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GE Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

Passo mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GE Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

SCU **1593GE**



BR
15°
HSS

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GA
Dentatura elicoidale destra a 30° (BR 30).

Passo mm	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2
1593GF Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

Passo mm	1,4	1,5	1,6	1,8	2
1593GF Cad.	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50

A esaurimento scorte i godroni da Art. 1593 GA a 1593 GF verranno forniti in acciaio speciale SINTERIZZATO al COBALTO anziché in HSS.

SCU **1593GF**



BR
30°
HSS

6

PORTAGODRONI PER GODRONI A TAGLIO *(knurling tools holders)*

1593GP



Prod. SCU

Tipo industriale, in acciaio forgiato. Esecuzione brunita. Uso anche su torni a controllo numerico (NC) per elevate velocita'.
Forniti con perni filettati, senza godroni.
A 1 godrone, con testa inclinata a 30°, reversibile, per uso assiale. Per ottenere godronature RAA, RBR e RBL a 30°.
Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 130. Sezione mm 20x25.

1593GP	**Cad.**	**772,00**

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

1593GR



DESTRO + SINISTRO

Descrizione di riferimento vedi Art. 1593GP
A 2 godroni, per uso assiale. Per ottenere godronature RGE 30°, RGE 45° e RGE 60°.
Per corpi con Ø da mm 5 a 250. Lunghezza mm 165. Sezione mm 20x25.
Per uso destro e sinistro.

1593GR	**Cad.**	**1.240,00**

Per godroni ved. Art. 1593 GA a 1593 GF.

BRIDE PER TORNIO *(lathe dogs)*

6

1594A
new



Prod. SCU

Corpo in alluminio, vite in acciaio.

Grandezza		1	2	3	4
Capacità min.	mm	2	6	11	17
Capacità max.	mm	5	10	16	25
1594A	**Cad.**	**35,20**	**37,40**	**39,10**	**40,60**

1595E
new



Tipo automatico, in acciaio temprato.
Per torni e rettifiche.
Cambio rapido dei pezzi in lavorazione. Per lavori in serie.

Grandezza		8	16	24	32	40	48
Capacità min	mm	0	8	16	24	32	40
Capacità max	mm	8	16	24	32	40	48
1595E	**Cad.**	**119,00**	**124,00**	**130,00**	**131,00**	**137,00**	**144,00**

Molle ricambio per Art. 1595 E.

Grandezza		16	48
Per Art.		1595E 8-16	1595E 24 a 48
O1595E	**Cad.**	**2,56**	**2,56**

Leve di ricambio per Art. 1595 E.

Grandezza		8	16	24	32	40	48
O1595F	**Cad.**	**50,20**	**50,20**	**51,60**	**51,60**	**52,40**	**55,40**

PULITORI PER ATTACCHI CONICI E CILINDRICI *(cleaners for cone and cylindrical shank)*

1596G



Prod. SCU

Tipo per pulire internamente i coni per un perfetto accoppiamento. Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.
Tipo per Coni Morse.

Cono Morse		1	2	3	4	5
1596G	**Cad.**	**19,70**	**21,50**	**23,20**	**36,20**	**47,30**

1597G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1596G
Tipo per Coni ISO/SK.

Cono ISO/SK		20	30	40	45	50
1597G	**Cad.**	**24,40**	**22,90**	**31,10**	**49,80**	**60,90**

1598G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1596G
Tipo per Coni HSK.

Cono HSK		25	32	40	50	63	80	100	125
1598G	**Cad.**	**75,20**	**71,60**	**75,20**	**78,10**	**82,40**	**94,90**	**104,00**	**158,00**

Ad esaurimento scorte gli art. 1596 G - 1597 G - 1598 G saranno forniti con colore blu.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1598GA

Tipo per pulire esternamente i coni per un perfetto accoppiamento. Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.
Tipo per Coni HSK - 63.

Cono HSK.....		63
1598GA	**Cad.**	**82,40**



1598GB

Tipo palmare per pulire esternamente i coni per un perfetto accoppiamento. Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.
Tipo per Coni HSK - 63.

Cono HSK.....		63
1598GB	**Cad.**	**75,20**



1599G

Tipo brevettato per pulire internamente attacchi cilindrici e fori per un perfetto accoppiamento.
Sistema a molla per l'automatico inserimento nel foro da pulire.
Corpo in materiale plastico con inserti longitudinali in pelle sintetica, resistente ad olii e liquidi detergenti.

Per Ø foro int.	mm	**16**	**20**	**25**	**32**	**40**
Lungh. inserti pulitori.....	mm	75	75	85	105	110
1599G	**Cad.**	**64,50**	**64,50**	**71,20**	**80,10**	**84,50**



6

SISTEMA FLESSIBILE PER LUBRIFICARE-SOFFIARE E ASPIRARE *(oil-system regulation)*

1601G

Orig. MAXIFLEX
Maxiflex è flessibile. È possibile raggiungere qualsiasi lunghezza e posizionarlo nella maniera desiderata.
Maxiflex è stabile. Con un corretto utilizzo, nè il flusso delle sostanze, nè le vibrazioni delle macchine, possono variare la sua posizione.
Maxiflex mantiene costante il flusso. La sezione di passaggio rimane praticamente inalterata in qualsiasi posizione e assicura un flusso costante di qualsiasi sostanza, liquidi e aria compressa fino a 4 atm.
Maxiflex è poliedrico. Ad un unico condotto, mediante le relative giunzioni, si possono applicare uno o più getti.
Maxiflex è facilmente assemblabile. Con una pinza di montaggio appositamente studiata ed un semplice separatore vengono enormemente facilitate le operazioni di montaggio e smontaggio.
Maxiflex è fabbricato in pregiato materiale sintetico. Il materiale sintetico Maxiflex è resistente e inattaccabile da sostanze chimiche. Il tubo Maxiflex non è conduttore di corrente.
ATTACCO 1/4" - 6 mm
ASSORTIMENTO
1 raccordo R 1/4"
1 getto Ø mm 3,2
1 fless. mm 320.

1601G	**Cad.**	**19,30**



1602G

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
Fless. Snodato. Lunghezza m 1.

1602G	**La conf.**	**54,40**



1603G

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
Fless. Snodato. Lunghezza m 10.

1603G	**La conf.**	**544,00**



1604GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti Ø mm 1,6.

1604GA	La conf.	12,20

1604GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti Ø mm 3,2.

1604GB	La conf.	12,20

1604GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti Ø mm 5,6.

1604GC	La conf.	12,20

1604GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 getti piatti mm 24.

1604GF	La conf.	16,10

1604GL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 getti piatti mm 24 con fori.

1604GL	La conf.	16,10

1604GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti angolari, Ø mm 1,6.

1604GP	La conf.	14,30

1604GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti angolari, Ø mm 3,2.

1604GR	La conf.	14,30

1604GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 getti angolari, Ø mm 5,6.

1604GS	La conf.	14,30

1604GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 getti angolari a 7 fori, Ø mm 2.

1604GT	La conf.	12,80

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi R 1/8".
1605GA **La conf.** 14,30

maxiflex **1605GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi R 1/4".
1605GB **La conf.** 14,30

maxiflex **1605GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 giunzioni a Y.
1605GC **La conf.** 16,10

maxiflex **1605GC**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 adattatori per sistemi LOC-LINE e ARIANA.
1605GF **La conf.** 12,20

maxiflex **1605GF**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi doppi a manicotto.
1605GL **La conf.** 17,80

maxiflex **1605GL**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
4 raccordi doppi.
1605GN **La conf.** 17,80

maxiflex **1605GN**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
2 snodi a clips.
1605GR **La conf.** 16,10

maxiflex **1605GR**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
1 separatore.
1607GA **Cad.** 6,04

maxiflex **1607GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/4" - 6 mm
1 pinza montaggio.
1607GB **Cad.** 25,10

maxiflex **1607GB**



6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SICUTOOL

1612G

maxiflex

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
ASSORTIMENTO
1 raccordo R 1/2"
1 getto Ø mm 10
1 fless. mm 320

1612G **Cad.** **22,10**

1613G

maxiflex

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
Fless. snodato lunghezza m 1.

1613G **La conf.** **66,60**

1613GL

maxiflex

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
Fless. snodato lunghezza m 10.

1613GL **La conf.** **666,00**

1614GA

maxiflex

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 getti Ø mm 10.

1614GA **La conf.** **14,30**

1614GB

maxiflex

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti piatti mm 30.

1614GB **La conf.** **17,80**

1614GC

maxiflex

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti piatti mm 60.

1614GC **La conf.** **17,80**

1614GF

maxiflex

1/2"



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti piatti mm 30 con fori.

1614GF **La conf.** **17,80**

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 getti angolari, Ø mm 7.
1614GP **La conf.** **17,80**

maxiflex **1614GP**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 getti angolari, Ø mm 10.
1614GR **La conf.** **17,80**

maxiflex **1614GR**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 getti angolari a 8 fori, Ø mm 3,2.
1614GT **La conf.** **16,50**

maxiflex **1614GT**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi R 3/8".
1615GA **La conf.** **15,40**

maxiflex **1615GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi R 1/2".
1615GB **La conf.** **15,40**

maxiflex **1615GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 giunzioni a Y.
1615GC **La conf.** **17,80**

maxiflex **1615GC**

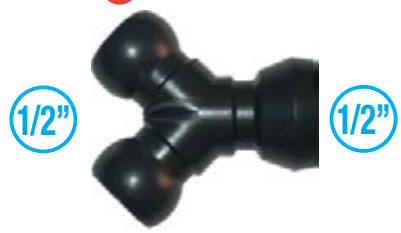

Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 giunzioni a Y con riduzioni da 12 ÷ 6.
1615GF **La conf.** **17,80**

maxiflex **1615GF**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 riduzioni da 12 ÷ 6.
1615GL **La conf.** **16,10**

maxiflex **1615GL**



6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1615GN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 adattatori per sistemi LOC-LINE e ARIANA.

1615GN	La conf.	14,30

1615GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi doppi a manicotto.

1615GP	La conf.	20,70

1615GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 raccordi doppi.

1615GS	La conf.	20,70

1615GT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
2 snodi a clips.

1615GT	La conf.	17,80

1616GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
1 separatore.

1616GA	Cad.	9,96

1616GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
1 pinza montaggio.

1616GB	Cad.	25,10

1619GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 tubi lunghezza mm 120.

1619GA	La conf.	24,30

1619GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1601G
ATTACCO 1/2" - 12 mm
4 manicotti a vite.

1619GM	La conf.	20,70

6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

maxiflex 1/4" **1620GA**

Assortimento di 23 componenti attacco 1/4", in pratica valigetta di plastica.
Contenuto:
3 flessibili snodati da mm 280
2 getti tondi Ø mm 1,6
3 getti tondi Ø mm 3,2
2 getti tondi Ø mm 5,6
1 getto piatto mm 24
1 getto piatto con 7 fori, mm 24
2 giunzioni a Y
1 raccordo doppio
2 raccordi filettati R 1/8"
3 raccordi filettati R 1/4"
1 adattatore per sistemi LOC-LINE e ARIANA
1 pinza montaggio Art. 1607 GB
1 separatore Art. 1607 GA.

1620GA **cad.** **157,00**



maxiflex 1/2" **1620GB**

Assortimento di 20 componenti attacco 1/2", in pratica valigetta di plastica.
Contenuto:
3 flessibili snodati da mm 265
3 getti tondi Ø mm 10
1 getto piatto mm 30
1 getto piatto mm 60
1 getto piatto con 6 fori, mm 30
1 giunzione a Y
1 giunzione riduzione a Y da 1/2" a 1/4"
1 giunzione riduzione da 1/2" a 1/4"
2 raccordi filettati R 3/8"
3 raccordi filettati R 1/2"
1 adattatore per sistemi LOC-LINE E ARIANA
1 pinza montaggio Art. 1616 GB
1 separatore Art. 1616 GA.

1620GB **cad.** **206,00**



maxiflex 1/4" **1621G**

Assortimento di componenti su espositore in lamiera forata da parete.
Dimensioni mm 440 x 730 con ganci.
ESPOSITORI DI VENDITA
Contenuto:
6 ass. Flessibili Art. 1601 G
3 Conf. Getti Art. 1604 GA
3 Conf. Getti Art. 1604 GB
3 Conf. Getti Art. 1604 GC
3 Conf. Getti Art. 1604 GF
2 Conf. Raccordi Art. 1605 GA
3 Conf. Raccordi Art. 1605 GB
2 Conf. Giunzioni Art. 1605 GC
2 pz. Separatori Art. 1607 GA
2 pz. Pinze Art. 1607 GB.
Espositore completo.

1621G **Cad.** **439,88**



maxiflex **1624G** **1625G**

Regolatore di flusso per entrata-uscita liquidi o aria, in materiale sintetico ad alta resistenza e tenuta.
REGOLATORI DI FLUSSI
2 Regolatori con raccordo 1/4"- 6 mm.

1624G **La conf.** **16,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1624G
REGOLATORI DI FLUSSI
2 Regolatori con raccordo 1/2"-12 mm.

1625G **La conf.** **32,10**



maxiflex **1626G** **1627G**

Valvola di flusso per entrata-uscita liquidi o aria in ottone stampato, nichelato e materiale sintetico ad alta resistenza e tenuta.
Attacco filettato NPT 1/4 e raccordo 1/4" - 6 mm.

1626G **Cad.** **9,16**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1626G
Attacco filettato NPT 1/2 e raccordo 1/2" - 12 mm.

1627G **Cad.** **10,50**



6

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1628G



Supporti magnetici completi di attacco Ø mm 10, valvola di regolazione flusso entrata-uscita liquidi o aria; completi di 1 ass. Art. 1601 G. Per uso verticale o orizzontale.
Trazione del magnete kg 19.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Completo di tubo da 1/4" - 6 mm.

1628G **Cad.** **178,00**

1630G



Supporti magnetici completi di attacco Ø mm 13, valvola di regolazione flusso entrata-uscita liquidi o aria; completi di 1 ass. Art. 1612 G (ma con raccordo R 3/8" anzichè R 1/2").
Per uso verticale o orizzontale.
Trazione del magnete kg 19.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Completo di tubo da 1/2" - 12 mm.

1630G **Cad.** **275,00**

1632G



Supporti magnetici con attacco Ø mm 10, completi di 2 ass. Art. 1601 G, per doppio flusso di liquidi o aria.
Trazione del magnete kg 19.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI
Completo di tubi da 1/4" - 6 mm.

1632G **Cad.** **164,00**

1634G
1635G



Supporti magnetici di derivazione con attacco Ø mm 13. 3 valvole di regolazione per tripla uscita di flussi di liquidi o aria, con attacco 1/4".
Trazione dei magneti kg 24.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Supporto per sistema da 1/4" - 6 mm.

1634G **Cad.** **394,00**

Supporti magnetici di derivazione con attacco Ø mm 13. 3 valvole di regolazione per tripla uscita di flussi di liquidi o aria, con attacco 3/8".
Trazione dei magneti kg 24.
SUPPORTI MAGNETICI PER FLESSIBILI CON REGOLATORE
Supporto per sistema da 1/2" - 12 mm.

1635G **Cad.** **394,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa



I.SICUTOOLS

ORDINI E PROMEMORIA

Ecco **I SICUTOOLS** dedicati a promemoria e offerte, ordini, stato di avanzamento dell'ordine, DDT, tracking di ordini e spedizioni, fatture.

m.sicutool.it

Permette di verificare da dispositivi mobili la giacenza in tempo reale e altre informazioni logistiche

MySCU
SOL Desktop
App SOL

Permette ai Distributori di inviare ordini online e agli Utilizzatori finali di salvare promemoria da PC, dispositivi mobili e iPad. I Distributori possono seguire inoltre il tracking di ordini e spedizioni, e scaricare ordini, DDT e fatture

▶ www.sicutool.it/SOL-Web
▶ www.sicutool.it/SOL-Desktop

Available on the App Store

Usa il codice QR per scaricare la app SOL per iPad.

NOVITÀ GRUPPO 7





1639A

Aspiratori a umido/a secco, tipo professionale
▶ Pag. 488



1639E

Aspiratori a umido/a secco, tipo industriale
▶ Pag. 488



1639L

Idropulitrici elettriche potenti e compatte
▶ Pag. 488



1663G

Avvitatori a batteria, tipo super-professionale
▶ Pag. 490



1665A

Avvitadadi a batteria, tipo a pistola, professionale
▶ Pag. 490



1669GF

Trapani-avvitatori a batteria a rotazione, tipo super-professionale
▶ Pag. 491



1669GR

Trapani-avvitatori a batteria a rotazione, tipo super-professionale
▶ Pag. 492



1669GS

Trapani-avvitatori a batteria a rotazione, tipo super-professionale
▶ Pag. 492



1669GT

Smerigliatrici angolari a batteria, tipo super-professionale
▶ Pag. 492



1669GZ

Seghe alternative a batteria, tipo super-professionale
▶ Pag. 493



1680GD

Trapani elettronici a rotazione e percussione, tipo professionale
▶ Pag. 495



1698P

Elettro-smerigliatrici/affilatrici, tipo professionale, da banco
▶ Pag. 501



1701A

Colonne per smerigliatrici/affilatrici Art. 1698 P
▶ Pag. 501



1701E

Raschietti elettrici per tutti i tipi di superficie
▶ Pag. 501



1710L

Lame per elettro-seghe a gattuccio con doppia dentatura
▶ Pag. 507



1719GD-GE

Smerigliatrici ad aria compressa, tipo a stilo
▶ Pag. 521



1719GSE

Smerigliatrici angolari ad aria compressa
▶ Pag. 522



1729G 3E

Giraviti ad aria compressa, tipo a pistola
▶ Pag. 527



1813T

Spazzole in acciaio, tipo a disco
▶ Pag. 534



1833ZB

Dischi in feltro di lana
▶ Pag. 540



1834D

Paste abrasive
▶ Pag. 541



1842E-F

Spazzole industriali, con corpo in legno
▶ Pag. 543



1842L

Spazzole industriali, tipo a scopa
▶ Pag. 543



1872A

Diamanti industriali per rettificare, sagomare e ravvivare mole
▶ Pag. 548

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Aspiratori e idropulitrici	Da A	**1639A** **1639L**
Trapani a mano e a petto	Da A	**1640G** **1660G**
Avvitatori a batteria Avvitatori elettrici Trapani elettrici ed elettronici - Supporti Smerigliatrici angolari e supporti Smerigliatrici a mano Smerigliatrici da banco e accessori Altri elettroutensili e accessori	Da A	**1662G** **1712T**
Utensili ad aria compressa	Da A	**1712ZG** **1729G 3F**
Accessori per aria compressa Avvolgitubi automatici per aria e acqua	Da A	**1730G** **1744**
Spazzole Scovoli Raccogli materiali magnetici	Da A	**1798A** **1847G**
Ravvivamole Diamanti industriali	Da A	**1849GA** **1872A**

ASPIRATORI A UMIDO/A SECCO *(vacuum cleaners)*

1639A *new*



Prod. SCU - BOSCH

Tipo professionale ad elevata potenza per applicazioni versatili a umido e a secco.
Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 230 Volt. Pulizia del filtro agevole, grazie al sistema SEMIAUTOMATICO (SFC). Funzione di soffiaggio integrata per un'asciugatura rapida e semplice di superfici umide, vernici, ecc.
Collegamento e avviamento simultaneo con elettroutensili a bassa produzione di polveri.
Con 2 ruote girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Classe di polveri aspiratore "L" (AGW > 1mg/mm³). Fornito con 2 tubi d'aspirazione m 0,5, adattatore universale per elettroutensili, bocchetta lunga a fessura, bocchetta per particelle di grosse dimensioni, filtro pieghettato, raccordo per regolazione dell'aria, tubo flessibile da m 3 e sacchetto di smaltimento polveri/detriti.

Capacità serbatoio	l	19
Capacità liquido.....	l	15
Potenza assorbita.....	W	1200
Portata aria massima	l/min	3720
Depressione max	m/bar	215
Peso	Kg	6,5

1639A **Cad.** **607,00**

Filtri pieghettati di ricambio per Art. 1639 A.

O1639A 1 **Cad.** **72,40**

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 A. Confezione 5 pezzi indivisibile.

O1639A 2 **La conf.** **72,40**

1639E *new*



Tipo industriale ad elevatissima potenza per applicazioni universali a umido e a secco.
Corpo in robusto materiale sintetico antiurto. Motore monofase 220 - 240 Volt. Pulizia del filtro con sistema AUTOMATICO (AFC). Collegamento e avviamento simultaneo con elettroutensili fino a 2200 W e spegnimento ritardato per un completo assorbimento delle polveri/residui. Con 2 ruote girevoli (1 provvista di freno) e 2 ruote fisse di grandi dimensioni. Classe di polveri aspiratore "L" (AGW > 1mg/mm³). Fornito con 3 tubi d'aspirazione cromati m 0,35, adattatore universale per elettroutensili, bocchetta lunga a fessura, set bocchette multiuso, filtro pieghettato piatto in cellulosa, raccordo, tubo flessibile da m 5 e sacchetto di smaltimento polveri/detriti.

Capacità serbatoio	l	35
Capacità liquido	l	19
Potenza nominale/max assorbita	W	1200/1380
Portata aria massima	l/min	4440
Depressione max	m/bar	250
Peso	Kg	14

1639E **Cad.** **1.370,00**

Filtri pieghettati piatti in cellulosa di ricambio per Art. 1639 E.

O1639E 1 **Cad.** **59,10**

Sacchetti di smaltimento polveri/detriti di ricambio per Art. 1639 E.
Confezione 10 pezzi indivisibile.

O1639E 2 **La conf.** **90,90**

Sacchetti filtranti a umido che separano il liquido dai materiali solidi (accessorio opzionale) per Art. 1639 E. Confezione 5 pezzi indivisibile.

O1639E 3 **La conf.** **148,00**

IDROPULITRICI ELETTRICHE *(pressure washers)*

1639L *new*



Prod. SCU - SKIL

Potenti e compatte idropulitrici a forte pressione con ampia area di lavoro di 11 m (5 m cavo + 5 m di tubo + lancia). Pompa in alluminio per una maggiore durata.
Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220 - 230 Volt. Dotato di pistola a grilletto con lancia a getto variabile, raccordo per tubo flessibile e flacone detergente.

Potenza	W	1400
Pressione max.....	bar	105
Portata max.....	l/h	370
Temperatura max flusso....	°C	50
Peso	Kg	4,1

1639L **Cad.** **215,00**

TRAPANI A MANO *(hand drills)*

Prod. SCU

Modelli con pratica impugnatura a serbatoio.
Tipo leggero. Con 1 ingranaggio e 1 pignone.
Con mandrino per punte fino a mm 6. Lunghezza totale mm 240.

1640G	**Cad.**	**18,30**

Mandrini di ricambio per Art. 1640 G.

O1640G	**Cad.**	**4,08**

Modelli con pratica impugnatura a serbatoio.
Tipo leggero. Con 1 ingranaggio e 1 pignone.
Con mandrino per punte fino a mm 8. Lunghezza totale mm 260.

1642G	**Cad.**	**21,90**

Mandrini di ricambio per Art. 1642 G.

O1642G	**Cad.**	**5,00**

1640G
1642G



Modelli con pratica impugnatura a serbatoio.
Tipo rinforzato. Con 1 ingranaggio e 2 pignoni.
Con mandrino per punte fino a mm 8. Lunghezza totale mm 285.

1644G	**Cad.**	**28,10**

Mandrini di ricambio per Art. 1644 G.

O1644G	**Cad.**	**5,00**

1644G



TRAPANI A PETTO *(breast drills)*

Prod. SCU

Tipo con ingranaggi chiusi.
Movimento fluido e silenzioso. Con due velocità.

Per punte fino	mm	**13**
Lungh. totale	mm	330
Peso	Kg	1,15
1660G	**Cad.**	**49,60**

Mandrini di ricambio per Art. 1660 G.

O1660G	**Cad.**	**7,96**

1660G



AVVITATORI A BATTERIA *(battery screwdrivers)*

Prod. SCU - SKIL

Tipo reversibile, con impugnatura "soft grip" a pistola.
Con blocco della punta per avvitare anche a mano.
Corredato di batteria al LITIO (Li-Ion), integrata. Carica batteria USB V 100-240. Valigetta con corredo di: attacco magnetico, 26 bits di diverse impronte, 5 bussole esagonali da 6-8-10-11-13 con adattatore, 2 punte da mm 2 e 3. Con luce a faretto per utilizzo in zone poco illuminate.

Attacco per inserti	poll	1/4
Per viti fino	M	5
Velocità a vuoto	giri/min	200
Tempo di ricarica da scarico	ore	3-5
Tensione batteria	Volt	3,6 - 1,5 Ah Li-Ion
Coppia max	Nm	7
Peso	Kg	0,3
1662G	**Cad.**	**97,50**

1662G



1/4" 3,6V CE

7

1663G

new



1/4" 20V CE

Tipo super-professionale reversibile a percussione, di grande potenza ed elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Forma a pistola compatta e maneggevole, con impugnatura ergonomica ricoperta di morbido materiale gommoso, per una presa più sicura. Attacco esagonale, rapido, magnetico dell'inserto. Indicatore rotazione destra/sinistra, indicatore di livello caricabatteria, con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Caricabatteria rapido V 220-240.
Corredato di 1 batteria, 1 inserto PH 2 e clip per aggancio alla cintura.

Attacco per inserti.....	poll	1/4
Per viti fino.....	M	14
Velocità a vuoto.....	giri/min	0-2500
Nr. colpi/minuto		0-3200
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria.....	Volt	20 - 2,5 Ah Li-ion
Coppia max	Nm	140
Peso	Kg	1,3
1663G	**Cad.**	**269,00**

Batteria di ricambio 20 V (KEEP COOL) per Art. 1663 G - 1669 GR - 1669 GS - 1669 GT - 1669 GZ.

O1663G 1	**Cad.**	**127,00**

IL CARICABATTERIA e LA BATTERIA 20 V della serie (KEEP COOL) sono INTERCAMBIABILI con quelli degli altri art. 1669 GR - S -T - Z, garantendo una gestione degli utensili a batteria più razionale ed economica (E/P ENERGY PLATTFORM).
A richiesta vengono fornite per gli stessi articoli batterie da 20 V - 4,0 Ah-Lion e da 20 V - 5,0 Ah-Lion.

AVVITADADI A BATTERIA *(battery impact wrenches)*

1665A

new



1/2" 18V CE

Prod. Pneutec - Art. UT 8510

Tipo a pistola, professionale, leggero, maneggevole e robusto. Ergonomica impugnatura in morbido materiale per una migliore presa. Reversibile. Luce a LED per illuminare il luogo di lavoro. Corredato di 2 batterie al LITIO staccabili, ricaricabili. Con indicatore luminoso del livello di carica batteria. Caricabatteria V 240. In valigetta plastica.

Attacco per bussole.....	poll	1/2
Lungh.	mm	165
Per bulloni fino a.....	M.	22
Velocità a vuoto.....	giri/min	0-2400
Tensione batteria.....	Volt	18 - 4,0 Ah
Coppia max avvit./svit.	Nm	450/680
Livello pressione acustica .	dB	85
Vibrazioni.....	m/s²	1,5
Peso	Kg	1,8
1665A	**Cad.**	**721,00**

1665G



1/2" 20V CE

Prod. SCU

Tipo a pistola, professionale, a elevata potenza e robustezza. Ergonomica impugnatura in morbido materiale per un migliore comfort. Reversibile. Luce a LED per illuminare il luogo di lavoro. Corredato di 2 batterie al LITIO staccabili, ricaricabili. Con indicatore luminoso del livello di carica batteria. Caricabatteria V 220-240. In valigetta plastica.

Attacco per bussole.....	poll	1/2
Lungh.	mm	254
Per bulloni fino a.....	M.	24
Velocità a vuoto.....	giri/min	0-1900
Tensione batteria.....	Volt	20,0 - 4,0 Ah
Coppia max	Nm	650
Livello pressione acustica .	dB	101
Vibrazioni.....	m/s²	15,3
Peso	Kg	3,05
1665G	**Cad.**	**1.140,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TRAPANI-AVVITATORI A BATTERIA A ROTAZIONE *(battery drills)*

Tipo professionale, a elevata potenza, a 2 velocità con regolazione meccanica, reversibile. Coppia a frizione selezionabile in 17 posizioni (avvitatura), più 1 posizione a presa diretta (per foratura). Funzione Auto-lock, per serrare e allentare il mandrino con una sola mano e per terminare manualmente l'operazione di avvitatura. Con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Corredato di 1 batteria al LITIO (Li-ion) staccabile e ricaricabile.
Caricabatteria V 220-240.

Mandrino rapido att.3/8x24	mm	10
Fora acciaio/legno	mm	10/30
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-400/0-1500
Tensione batteria	Volt	16 - 1,5 Ah
Peso	Kg	1,2
1669GAP	**Cad.**	**176,00**

Articolo in esaurimento.

Batteria di ricambio per Art. 1669 GAP.

O1669GAP 2	**Cad.**	**132,00**

Articolo in esaurimento.

~~1669GAP~~



16V

Tipo super-professionale, a elevatissima potenza, a 2 velocità con regolazione meccanica, reversibile.
Coppia a frizione selezionabile in 19 posizioni (avvitatura), più 1 posizione a presa diretta (per foratura). Funzione Auto-lock, per serrare e allentare il mandrino con una sola mano e per terminare manualmente l'operazione di avvitatura. Con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Corredato di 1 batteria al LITIO (Li-ion) staccabile e ricaricabile.
Caricabatteria V 220-240.

Mandrino rapido att.3/8x24	mm	10
Fora acciaio/legno	mm	10/35
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-400/0-1600
Tensione batteria	Volt	20 - 1,5 Ah
Peso	Kg	1,3
1669GB	**Cad.**	**213,00**

Batteria di ricambio per Art. 1669 GB.

O1669GB 2	**Cad.**	**168,00**

1669GB



20V

TRAPANI-AVVITATORI A BATTERIA A ROTAZIONE E PERCUSSIONE *(percussion battery drills)*

Prod. SCU - SKIL

Tipo super-professionale, a elevatissima potenza, a 2 velocità con regolazione meccanica, reversibile. Coppia a frizione selezionabile in 19 posizioni (avvitatura), più 1 posizione a presa diretta (per foratura). Funzione Auto-lock, per serrare e allentare il mandrino con una sola mano e per terminare manualmente l'operazione di avvitatura. Con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Corredato di 2 batterie al LITIO (Li-ion), staccabile, ricaricabile.
Caricabatteria V 100-240.

Mandrino rapido att.3/8x24	mm	10
Fora acciaio/muro/legno	mm	10/15/35
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-400/0-1600
Nr. colpi/minuto		5200-20800
Tensione batteria	Volt	20 - 1,5 Ah Li-Lon
Coppia max	Nm	54
Peso	Kg	1,4
1669GF	**Cad.**	**322,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1669 GB 2.

1669GF *new*



20V

1669GR
new



20V CE

Tipo super-professionale reversibile a percussione, a 2 velocità con regolazione meccanica, di grande potenza ed elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Impugnatura ergonomica ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Coppia a frizione selezionabile in 17 posizioni (avvitatura), più 1+1 posizione a presa diretta (rotazione+percussione) per foratura o avvitatura di potenza. Funzione Auto-lock, per serrare e allentare il mandrino con una sola mano e per terminare manualmente l'operazione di avvitatura. Con indicatore di rotazione destra/sinistra, indicatore di livello carica batteria, con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Caricabatteria rapido V 220-240. Corredato di 2 batterie e clip per aggancio a cintura.

Mandrino rapido att.1/2x20	mm	13
Fora acciaio/pietre/legno	mm	13/13/40
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-420/0-1450
Nr. colpi/minuto		0-6300/0-21750
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,5 Ah Li-Lon
Coppia max	Nm	55
Peso	Kg	1,5
1669GR	**Cad.**	**365,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

1669GS
new



20V 1/4" CE

Tipo super-professionale reversibile a percussione con attacco per punte e scalpelli SDS-plus. Forma compatta di grande leggerezza e maneggevolezza per lavori anche in posizioni di difficile accesso. Corredata di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie. Impugnatura a 2 mani, ergonomica, ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. TRIPLA funzione di FORATURA, FORATURA A PERCUSSIONE/ SCALPELLATURA e AVVITATURA con inserti con attacco esagonale da 1/4. Con indicatore di rotazione destra/sinistra, indicatore di livello carica batteria, con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Caricabatteria rapido V 220-240. Corredato di 1 batteria, 1 attacco magnetico da 1/4, lungh. mm 75 e 10 inserti per viti.

Fora acciaio/cemento/legno duro	mm	10/12/12
Per viti fino	M.	8
Velocità a vuoto	giri/min	0-900
Nr. colpi/minuto		0-5000
Tempo di ricarica da scarico	ore	1 1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,5 Ah Li-Lon
Peso	Kg	1,9
1669GS	**Cad.**	**310,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI A BATTERIA *(battery angle grinders)*

1669GT
new



20V CE

Prod. SCU - SKIL

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Impugnatura supplementare, con ammortizzatore delle vibrazioni, posizionabile lateralmente o in testa alla smerigliatrice per la massima comodità e sicurezza nei lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura. Avviamento lento del disco per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi. Blocco alberino. Caricabatteria rapido V 220-240.

Per mole Ø	mm	115
Filetto albero portamole	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Velocità a vuoto	giri/min	8500
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,5 Ah Li-ion
Peso	Kg	2,2
1669GT	**Cad.**	**269,00**

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SEGHE ALTERNATIVE A BATTERIA *(battery jig saws)*

Prod. SCU - SKIL

1669GZ
new

Tipo super-professionale di grande potenza, ad elevatissime prestazioni, corredato di batteria al LITIO (Li-ion), staccabile, di NUOVA GENERAZIONE dotata di tecnologia "KEEP COOL" per una migliore dissipazione del calore e una durata doppia rispetto alle altre batterie.
Impugnatura ricoperta di morbido materiale gommoso per una presa più sicura. Sistema di regolazione continua della velocità a 4 regolazioni della posizione orbitale della lama. Per segare, contornare, traforare legno, masoniti, resine sintetiche, formica, cartoni pressati, alluminio, acciaio, ecc. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Sostituzione della lama e regolazione della base senza utensili. Con luce a faretto per utilizzo in zone poco luminose. Caricabatteria rapido V 220-240.
Corredato di 1 batteria e 5 lame.



Taglio legni/alluminio/acciai	mm	65/6/8
Nr. corse/minuto		0-2800
Lungh. corsa della lama.....	mm	23
Tempo di ricarica da scarico	ore	1-1/4
Tensione batteria	Volt	20 - 2,5 Ah Li-ion
Peso	Kg	1,8
1669GZ	**Cad.**	**269,00**

20V CE

Per batteria di ricambio ved. Art. O1663 G 1.

AVVITATORI ELETTRICI *(electronic screwdrivers)*

Prod. SCU - SKIL

1670G

Tipo professionale, ideale per avvitamenti destri e sinistri su cartongesso.
Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.
Motore monofase 220-240 Volt, con variazione elettronica continua della velocità.
Attacco magnetico esagonale per bits da 1/4.



Attacco esag. per inserti	poll	1/4
Potenza	W	520
Per viti fino.....	M.	6
Velocità a vuoto	giri/min	0-4500
Coppia max.....	Nm	10
Peso	Kg	1,3
1670G	**Cad.**	**211,00**

1/4" CE

Articolo in esaurimento.

TRAPANI-AVVITATORI ELETTRICI *(electronic screwdrivers drills)*

Prod. SCU - SKIL

1670GP

Tipo universale leggero e maneggevole, a 2 velocità.
A BASSO CONSUMO ENERGETICO.
Doppio isolamento di sicurezza e schermature antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.
Motore monofase 220-240 Volt, con interruttore a regolazione di velocità. Rotazione reversibile.
Impostazioni della coppia di serraggio in 20 posizioni, più 1 posizione a presa diretta.



Mandrino rapido att. 3/8x24	mm	10
Fora acciaio/legno	mm	8/20
Per viti fino.....	M.	6
Potenza		0,9 A (˜ 14,4 V)
Velocità a vuoto	giri/min	0-400/1600
Coppia max.....	Nm	38
Peso	Kg	1,2
1670GP	**Cad.**	**137,00**

CE

TRAPANI ELETTRONICI A ROTAZIONE E PERCUSSIONE *(elettronic drills)*

1671E



Prod. SCU - SKIL

Tipo universale a linea moderna ed ergonomica. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità.
Rotazione reversibile e percussione disinnestabile.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/16/35
Fora calcestruzzo	mm	13
Potenza assorbita	W	550
Velocità a vuoto	giri/min	0-3000
Nr. colpi/minuto		0-48000
Peso	Kg	1,8
1671E	**Cad.**	**97,50**

1671G



Tipo professionale a linea moderna ed ergonomica. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità.
Rotazione reversibile e percussione disinnestabile.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Mandrino rapido att. 1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/20/40
Fora calcestruzzo	mm	13
Potenza assorbita	W	1000
Velocità a vuoto	giri/min	0-3000
Nr. colpi/minuto		0-48000
Peso	Kg	1,9
1671G	**Cad.**	**129,00**

1673G



Tipo SUPERPROFESSIONALE a elevata resistenza per lavori gravosi. Percussione e rotazione reversibile con 2 velocità.
Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità. Rotazione reversibile e percussione disinnestabile.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Mandrino rapido att.1/2x20	mm	13
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/20/40
Fora calcestruzzo	mm	13
Potenza assorbita	W	900
Velocità a vuoto	giri/min	0-1100/0-2800
Nr. colpi/minuto		0-17600/0-44800
Peso	Kg	2,5
1673G	**Cad.**	**172,00**

1676G



Tipo SUPERPROFESSIONALE a elevata resistenza e potenza, per lavori gravosi.
Percussione e rotazione reversibile con 2 velocità.
Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica automatica della velocità. Rotazione reversibile e percussione disinnestabile.
Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Mandrino cremagliera att.1/2x20	mm	16
Fora acciaio/muro/legno	mm	13/22/45
Fora calcestruzzo	mm	16
Potenza assorbita	W	1100
Velocità a vuoto	giri/min	0-1000/0-3000
Nr. colpi/minuto		0-16000/0-48000
Peso	Kg	3,3
1676G	**Cad.**	**293,00**

Articolo in esaurimento.

1680G

Tipo con attacco punte SDS-plus.
Meccanismo di percussione disinseribile per forare acciaio, muro e legno.
Sistema di percussione speciale per lavori nel settore edilizio. Rotazione reversibile per avvitare e svitare viti, viti autofilettanti, bulloni e per filettare. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica della velocità mediante pulsante. Provvisto di impugnatura supplementare, asta di profondità e mandrino a cremagliera mm 1,5-13.

Fora acciaio/muro/legno	mm	13/26/40
Fora calcestruzzo	mm	24
Potenza assorbita	W	1010
Velocità a vuoto	giri/min	0-950
Nr. colpi/minuto.....		0-4100
Peso	Kg	3,2
1680G	**Cad.**	**264,00**



1680GD *new*

Tipo professionale per alte prestazioni con attacco punte SDS-plus.
Meccanismo di percussione disinseribile per forare acciaio, muro e legno.
Sistema di percussione speciale per lavori nel settore edilizio. Rotazione reversibile per avvitare e svitare viti, viti autofilettanti, bulloni e per filettare. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt con variazione elettronica continua e stabilizzazione elettronica della velocità mediante pulsante. Provvisto di impugnatura supplementare e asta di profondità.

Fora acciaio/muro/legno	mm	13/36/40
Fora calcestruzzo	mm	32
Potenza assorbita	W	1500
Velocità a vuoto	giri/min	0-800
Nr. colpi/minuto.....		0-2700
Peso	Kg	5,3
1680GD	**Cad.**	**303,00**

Per trapani elettrici multiusi ved. Art. 3078 B.



SUPPORTI PER TRAPANI *(drills stands)*

1681GA

Prod. SCU
Tipi universali per trapani Art. 1671 G - 1673 G - 1676 G e altri modelli con attacco Europeo, a collare Ø mm 43. Con molla di ritorno e regolatore verticale. Robusta colonna dentata in acciaio e base rettangolare mm 270 x 185.

Tipo.....		Standard
Altezza totale	mm	500
Scartamento	mm	127
Corsa utile.....	mm	60
Ø colonna	mm	30
Peso	Kg	5
1681GA	**Cad.**	**158,00**



1681GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1681GA

Tipo.....		Professionale
Altezza totale	mm	500
Scartamento	mm	127
Corsa utile.....	mm	60
Ø colonna	mm	35
Peso	Kg	6,6
1681GB	**Cad.**	**168,00**



1681GE



Tipo super-professionale, di robusta e stabile costruzione.
Regolazione verticale e orizzontale. Colonna regolabile a 360°.
Corsa a rulli con guide regolabili. Asta di fine corsa, collare di bloccaggio, regolabile e graduato.
Per trapani Art. 1671 G - 1673 G - 1676 G e altri modelli con attacco Europeo, a collare Ø mm 43.
Robusta molla di ritorno, colonna dentata in acciaio e stabile base rettangolare mm 300x180.

Altezza totale	mm	500
Scartamento	mm	175
Corsa utile	mm	55 con molla / 250 senza molla
Ø colonna	mm	35
Peso	Kg	17,5

1681GE **Cad.** **366,00**

1681GP



Dispositivo a piatto Ø mm 180, orientabile a 360°, adatto per supporto Art. 1681 GB e 1681 GE.

1681GP **Cad.** **65,80**

ELETTRO-SMERIGLIATRICI ANGOLARI *(electric angle grinders)*

1684GT



Prod. SCU - SKIL

Velocissime smerigliatrici particolarmente maneggevoli, leggere ed ergonomiche per lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura, senza stancarsi.
Motore monofase 220 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Blocco alberino. Interruttore di sicurezza.

Per mole Ø	mm	115
Potenza assorbita	W	600
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	1,6

1684GT **Cad.** **97,50**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

1685GE



Velocissime e potenti smerigliatrici particolarmente robuste per lavori di smerigliatura, sbavatura, sgrossatura, troncatura e finitura.
Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con interruttore di sicurezza per evitare danni alla macchina in caso di sovraccarico. Blocco alberino.

Per mole Ø	mm	125
Potenza assorbita	W	750
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	1,8

1685GE **Cad.** **137,00**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

1686G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1685GE

Per mole Ø	mm	125
Potenza assorbita	W	1300
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Filetto albero portamola	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	2,4

1686G **Cad.** **254,00**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

Potentissime e velocissime smerigliatrici ad angolo particolarmente robuste, per sbavare saldature e fusioni di ogni genere e per applicazioni gravose.
Adatte per qualunque lavoro di sgrossatura, nonché per troncare mediante mole abrasive da taglio.
Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con interruttore di sicurezza per evitare danni alla macchina in caso di sovraccarico. Blocco alberino. Impugnatura morbida che riduce la fatica causata dalle vibrazioni. Avviamento lento del disco per raggiungere gradualmente la massima velocità e per evitare contraccolpi.

1689G



Per mole Ø.....	mm	230
Potenza assorbita.....	W	2400
Velocità a vuoto	giri/min	6600
Filetto albero portamola.....	M.	14
Ø foro disco	mm	22
Peso	Kg	5,2

1689G **Cad.** **215,00**

Per mole ved. programma Sonnenflex.

SUPPORTI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI *(angle grinders supports)*

Prod. SCU

1689L

Tipo standard, per smerigliatrici Art. 1686 G e simili con mola Ø mm 115/125.
In lega con base stabile da mm 240x240 e morsetto di bloccaggio.
Per tagli diritti e angolari a 45° e 90°. Peso kg 2,5.
Fornito smontato.



1689L **Cad.** **61,80**

Tipo standard, per smerigliatrici Art. 1689 G e simili con mola Ø mm 180/230.
In lega con base stabile di grandi dimensioni da mm 300x300 e morsa di bloccaggio. Per tagli diritti e angolari a 45° e 90°. Peso kg 4,5.
Fornito smontato.

1689P



1689P **Cad.** **73,70**

LUCIDATRICI ELETTRICHE *(electric polishers)*

Prod. SCU - SKIL

1690G

Tipo professionale per pulire e lucidare a secco metalli, legni, plastiche ecc. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 V. Fornite con 2 platorelli da Ø mm 125 e 180 e 2 cuffie di agnello.



Potenza assorbita.....	W	1300
Velocità a vuoto	giri/min	3600
Filetto attacco platorello.....	M	14
Peso	Kg	2,9

1690G **Cad.** **400,00**

7

SATINATRICI *(satinizing machines)*

1691GE



Prod. SCU

Tipo professionale per ottenere con le apposite spazzole Art. 7960 A a 7960 V e dischi 1833 T - V superfici satinate su acciai inossidabili, metalli, legni, materie plastiche. Utilizzabile anche per sbavare, levigare, spazzolare e lucidare. Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo. Con dispositivo di protezione. Lungh. albero portaspazzole mm 100.

Per spazzole fino a Ø.....	mm	120
Potenza assorbita.....	W	1300
Velocità a vuoto.....	giri/min	1300-3050
Attacco portaspazzola.....	mm	19,1
Peso	Kg	2,8

1691GE **Cad.** **763,00**

Serie di 10 anelli distanziali, in materiale sintetico rinforzato, per poter montare le spazzole di lunghezza mm 50 sulle satinatrici Art. 1691 GE: Spessore cad. anello mm 5, foro Ø mm 19,1.

O1691GE **La serie** **30,60**

ELETTRO-SMERIGLIATRICI DIRITTE *(straight grinders)*

1691GL



Prod. SCU

Tipo professionale con albero portamole, costruzione meccanica solida e stabilizzatore elettronico della velocita' per elevate prestazioni sia nelle operazioni di molatura che pulitura. Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo. Con cuffia di protezione.
Per mole, spazzole, dischi abrasivi ecc. fino a Ø mm 150.
Attacco filettato maschio M 14 e Ø albero mm 16.

Potenza assorbita.....	W	1600
Velocità a vuoto.....	giri/min	1600-4800
Peso	Kg	3,4

1691GL **Cad.** **578,00**

1691GP



Tipo professionale, costruzione leggera e maneggevole. Con perno d'attacco utensili lungo per raggiungere posizioni anche di difficile accesso. Motore monofase 230 V con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Selettore del numero di giri e interruttore progressivo.

Tipo		1	2
Potenza assorbita	W	1200	1200
Velocità a vuoto	giri/min	2500-6500	10000-28000
Per mole, spazzole, dischi abrasivi	mm	100	50
Attacco utensili	mm	6	6
Peso	Kg	2,2	2,2
1691GP	**Cad.**	**361,00**	**314,00**

ELETTRO-SMERIGLIATRICI *(stand electric grinders)*

~~1692~~



Prod. SCU - SKIL

Tipo da banco per uso universale. Motore monofase 220-240 Volt con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. A 2 mole dotate di protezioni antinfortunistica e appoggi regolabili.
Complete di 1 mola grana 36 e 1 mola grana 60, foro mm 16.

Tipo		a 2 mole
Con mole.....	mm	200x20
Potenza assorbita.....	W	370
Velocità a vuoto.....	giri/min	2950
Peso	Kg	10,2

1692 **Cad.** **244,00**

Articolo in esaurimento.

1692A



Prod. SCU

Tipo da banco per uso professionale. Motore chiuso e protetto da infiltrazioni. Alberi su cuscinetti a sfere e 2 mole dotate di protezioni antinfortunistica e appoggi.
Motore monofase V 230/50 Hz.
Complete di mole foro mm 20.

Tipo		a 2 mole
Con mole.....	mm	125x16
Potenza	HP	0,35
Potenza assorbita.....	W	250
Velocità a vuoto.....	giri/min	3000
Peso	Kg	7

1692A **Cad.** **319,00**

IP52

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1692A
Complete di mole foro mm 20.

IP52 **1692E**

Tipo		a 2 mole
Con mole	mm	150x20
Potenza	HP	0,50
Potenza assorbita	W	380
Velocità a vuoto	giri/min	3000
Peso	Kg	9
1692E	**Cad.**	**335,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1692A
Complete di mole foro mm 16.

IP52 **1692L**

Tipo		a 2 mole
Con mole	mm	200x25
Potenza	HP	0,90
Potenza assorbita	W	680
Velocità a vuoto	giri/min	3000
Peso	Kg	18
1692L	**Cad.**	**501,00**



Tipo da banco per uso professionale. Motore chiuso e protetto da infiltrazioni.
Alberi su cuscinetti a sfere, 1 mola e 1 albero portaspazzole dotati di protezioni antinfortunistica.
Motore monofase V 230/50 Hz.
Completa di mola foro mm 20, senza spazzola.

IP52 **1693E**

Tipo		a 1 mola comb.
Con mola	mm	150x20
Potenza	HP	0,50
Potenza assorbita	W	380
Velocità a vuoto	giri/min	3000
Ø albero spazzole	mm	12
Peso	Kg	8
1693E	**Cad.**	**412,00**

Per spazzole vedi Art. O1693 S 100x12.



Descrizione di riferimento vedi Art. 1693E
Completa di mola foro mm 16, senza spazzola.

IP52 **1693F**

Tipo		a 1 mola comb.
Con mola	mm	200x25
Potenza	HP	0,90
Potenza assorbita	W	660
Velocità a vuoto	giri/min	3360
Ø albero spazzole	mm	16
Peso	Kg	16
1693F	**Cad.**	**589,00**

Per spazzole vedi Art. O1693 S 150x20.



Mole di ricambio in corindone per Art. 1692 A - 1692 E - 1692 L - 1693 E - 1693 F.
Grana grossa.

Ø x spessore	mm	**125x16**	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	20	20	16
O1693M	**Cad.**	**25,20**	**38,30**	**60,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1693M
Grana media.

Ø x spessore	mm	**125x16**	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	20	20	16
O1693P	**Cad.**	**25,20**	**38,30**	**60,00**

Spazzole di ricambio in acciaio per Art. 1693 E - 1693 F.

Ø x spessore	mm	**100x12**	**150x16**
Foro Ø	mm	12	16
O1693S	**Cad.**	**25,20**	**38,30**

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1694A

IP52



Tipo da banco per uso industriale.
Motore secondo le norme antinfortunistiche provvisto di interruttore con omologazione internazionale. 2 alberi montati su cuscinetti a sfera radiali a chiusura stagna. Coprimole con scarico pulviscolo opposto all'operatore e appoggi.
Motore trifase V 400/50 Hz.
Senza mole.

Tipo		a 2 mole
Per mole	mm	150x20
Potenza	HP	0,5
Potenza assorbita	W	380
Velocità a vuoto	giri/min	3000
Ø albero mole	mm	16
Peso	Kg	11,2
1694A	**Cad.**	**500,00**

Per mole ved. Art. O1698 M - O1698 P

1696A

IP52



Descrizione di riferimento vedi Art. 1694A
Senza mole.

Tipo		a 2 mole
Per mole	mm	200x25
Potenza	HP	1
Potenza assorbita	W	750
Velocità a vuoto	giri/min	2800
Ø albero mole	mm	20
Peso	Kg	17
1696A	**Cad.**	**654,00**

Per mole ved. Art. O1698 M - O1698 P

1697A

IP52



Tipo da banco per uso industriale. Motore secondo le norme antinfortunistiche provvisto di interruttore con omologazione internazionale. 1 albero portamola e 1 albero portaspazzole montati su cuscinetti a sfera radiali a chiusura stagna. Coprimole con scarico pulviscolo opposto all'operatore e appoggi. Motore trifase V 400/50 Hz.
Senza mola e senza spazzola.

Tipo		a 1 mola comb.
Per mole	mm	150x20
Potenza	HP	0,5
Potenza assorbita	W	380
Velocità a vuoto	giri/min	3000
Ø albero mole	mm	16
Peso	Kg	9
1697A	**Cad.**	**607,00**

Per mole e spazzole ved. Art. O1698 M - O1698 P - O1698S

1698A

IP52



Descrizione di riferimento vedi Art. 1697A
Senza mola e senza spazzola.

Tipo		a 1 mola comb.
Per mole	mm	200x25
Potenza	HP	1
Potenza assorbita	W	750
Velocità a vuoto	giri/min	3000
Ø albero mole	mm	20
Peso	Kg	17
1698A	**Cad.**	**807,00**

Per mole e spazzole ved. Art. O1698 M - O1698 P - O1698S

Mole di ricambio in corindone per Art. 1694 A - 1696 A - 1697 A - 1698 A.
Grana grossa.

Ø x spessore	mm	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	16	20
O1698M	**Cad.**	**38,30**	**60,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1698M
Grana media.

Ø x spessore	mm	**150x20**	**200x25**
Foro Ø	mm	16	20
O1698P	**Cad.**	**38,30**	**60,00**

Spazzole di ricambio in acciaio per Art. 1697 A - 1698 A.

Ø x spessore	mm	**150x16**	**200x20**
Foro Ø	mm	16	20
O1698S	**Cad.**	**38,30**	**60,00**

A richiesta fornibili smerigliatrici/smerigliatrici-pulitrici con aspirazione su colonne.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ELETTRO-SMERIGLIATRICI/AFFILATRICI *(straight grinders)*

Prod. SCU

Tipo da banco per uso professionale con mola a bagno d'acqua a velocità di rotazione ridotta che permette di ottenere affilature a rasoio di lame, coltelli, scalpelli, sgorbie, ecc. in acciaio, acciaio SUPER-RAPIDO e INOX. Motore chiuso e protetto da infiltrazioni. Alberi su cuscinetti a sfera, 1 mola per smerigliare e 1 mola per affilare dotate di protezione antinfortunistica. Motore monofase V 230/50 Hz.

Tipo		a 2 mole
Con 1 mola smer.	mm	150x20x20
Con 1 mola affil.	mm	200x30x16
Potenza	HP	0,40
Potenza assorbita	W	300
Velocità a vuoto mola smer.	giri/min	2800
Velocità a vuoto mola affil.	giri/min	130
Peso	Kg	11

1698P **Cad.** **547,00**

1698P *new*



COLONNE PER SMERIGLIATRICI *(stands)*

Prod. SCU

Per smerigliatrici Art. 1692 L - 1693 F - 1694 A - 1697 A. Dimensioni base/altezza mm 345x285/730h circa. Peso kg 26.

1699 **Cad.** **277,00**

Con l'adattatore Art. O1699 A la colonna può essere utilizzata anche con le smerigliatrici Art. 1692 A - 1692 E - 1693 E

Adattatore per utilizzare le colonne Art. 1699 con le smerigliatrici Art. 1692 A - 1692 E - 1693 E. Altezza mm 130.

O1699A **Cad.** **29,30**

1699



Per smerigliatrici Art. 1696 A - 1698 A.
Dimensioni base/altezza mm 400x370/760h circa. Peso kg 33.

1701 **Cad.** **347,00**

Per smerigliatrici/affilatrici Art. 1698 P.
Dimensioni base/altezza mm 345x285/830h circa, complete di adattatore. Peso kg 27.

1701A **Cad.** **306,00**

1701
1701A *new*



RASCHIETTI ELETTRICI *(electric scrapers)*

Prod. SCU - SKIL

Per rimuovere, levigare, ristrutturare e incidere tutti i tipi di superficie. Impugnatura ergonomica per un ottimo comfort. Motore monofase V 230-240. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Regolazione della velocità su 3 posizioni. Con sistema di sgancio rapido per sostituire gli accessori.

Fornito con accessori in acciaio: 1 lama larga mm 60, 1 spatola larga mm 60, 1 scalpello piatto e stretto mm 15 e 1 lama universale stretta mm 35.

Potenza assorbita	W	200
Velocità a vuoto	giri/min	6500/8500/9500
Movimento	mm	2,2
Peso	Kg	1,2

1701E **Cad.** **156,00**

Per raschietti manuali ved. Art. 2909 G a 2921.

Set INDIVISIBILE di 4 lame/spatola di ricambio per Art. 1701 E.

O1701E **Cad.** **33,10**

Singoli ricambi non fornibili.

1701E *new*



PIALLE PORTATILI ELETTRICHE *(electric planes)*

1701GA



Prod. SCU - SKIL

Tipo SUPERPROFESSIONALE ad elevate prestazioni per lavori gravosi. Con dispositivo di regolazione della profondità di passata. Con interruttore e staffa di sicurezza. Doppio isolamento di sicurezza, schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.
Motore monofase 220-240 V. Fornita con set di lame a doppio taglio in METALLO DURO.
Larghezza piallata mm 82. Adattatore per aspirapolvere.

Profondità di passata fino..	mm	3
Profondità di battuta fino ...	mm	15
Potenza assorbita.....	W	900
Velocità a vuoto.....	giri/min	16000
Peso	Kg	3,7

1701GA **Cad.** **449,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 1701 GE.
Articolo in esaurimento.

1701GE



Prod. SCU-Orig. MP.S

LAME PER PIALLE ELETTRICHE
In METALLO DURO per i seguenti modelli:
AEG EH 82-1/EH 82S/EH 450/EH 700/ EH 700R/ EH 822/H 500/H 750 - B + D BD 711/DN 710/ DN 712/DN 730 - Bosch GHO 31-82/36-82 C/PHO 20-82/ PHO 30- 82/PHO 100/200/300 - Fein HS2151 - Haffner FH 224 - Hitachi FP 20/ F 20A/P 20SA - Holz-Her 2223/2321/2330 - Mafell EHU 82 - Makita 1001/1100/1125B/1900/1901/1923B/1923H - Metabo 0882/3360/4382/8382 - Skil 1512/1525 (Art. SCU 1701 GA).
Dimensioni mm 82x5,5x1,1. Confezioni con 2 lame.

1701GE **La conf.** **14,60**

ELETTRO-LEVIGATRICI ORBITALI *(electric orbital sanders)*

1702GA



Prod. SCU - SKIL

Per levigare, lucidare, smerigliare a secco qualsiasi materiale. Motore monofase V 220-240. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Ampio movimento orbitale ed elevata velocità per un'asportazione rapida e uniforme. Levigatura a filo su 3 lati. Aspirazione integrata. Con cassetto raccoglipolvere.

Piatto operante	mm	185x92
Dimensioni foglio abrasivo	mm	230x93
Oscillazioni a vuoto/minuto		13000
Potenza assorbita.....	W	240
Peso	Kg	1,9

1702GA **Cad.** **106,00**

Per carta e tela abrasiva ved. Art. 7758 G a 7768 G.

Fogli abrasivi Gr. 60. Confezione indivisibile 10 pz. Per Art. 1702 GA.
O1702GB 60 **La conf.** **8,72**

Fogli abrasivi Gr. 120. Confezione indivisibile 10 pz. Per Art. 1702 GA.
O1702GB 120 **La conf.** **8,14**

Fogli abrasivi Gr. 180. Confezione indivisibile 10 pz. Per Art. 1702 GA.
O1702GB 180 **La conf.** **8,14**

ELETTRO-LUCIDATRICI LEVIGATRICI ROTORBITALI *(electric roto-orbital sanders)*

1702GE



Prod. SCU - SKIL

Tipo con azione combinata orbitale e rotatoria che permette la finissima lucidatura e levigatura a secco di superfici curve e piane. Motore monofase V 220-240. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee.
Freno del platorello per evitare il danneggiamento del materiale in lavorazione.
Aspirazione integrata. Con 3 dischi abrasivi, velcrati a 8 fori.

Ø foglio abrasivo	mm	125
Nr. giri a vuoto/minuto		25000
Potenza assorbita.....	W	280
Peso	Kg	1,5

1702GE **Cad.** **93,60**

Cuffia pelle d'agnello, per Art. 1702 GE.
O1702GH 1 **Cad.** **18,50**

Tamponi in spugna, per Art. 1702 GE.
O1702GH 2 **Cad.** **16,40**

Per dischi abrasivi velcrati ved. Art. 7801 G.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ELETTRO-LEVIGATRICI A NASTRO *(electric belt sanders)*

Prod. SCU - SKIL

1702GL

Tipo con sistema automatico di centraggio del nastro. Per levigare, smerigliare a secco superfici di grandi dimensioni di qualsiasi materiale. Motore monofase V 220-240. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Meccanismo di trascinamento protetto, cornice di appoggio. Pulsante di bloccaggio per uso continuo. Aspirazione integrata.



Superficie levigante	mm	130x76
Dimensioni nastro	mm	457x75
Velocità nastro a vuoto	m/min	300
Potenza assorbita	W	650
Peso	Kg	2,9

1702GL **Cad.** **195,00**

Nastri abrasivi Gr. 60. Confezione indivisibile 3 pz. Per Art. 1702 GL.

O1702GM 60 **La conf.** **9,46**

Nastri abrasivi Gr. 80. Confezione indivisibile 3 pz. Per Art. 1702 GL.

O1702GM 80 **La conf.** **9,02**

Nastri abrasivi Gr. 150. Confezione indivisibile 3 pz. Per Art. 1702 GL.

O1702GM 150 **La conf.** **9,02**

ELETTRO-SEGHE ALTERNATIVE *(electric jig saws)*

Prod. SCU - SKIL

1703G

Tipo con rapporto ottimale qualità/prezzo. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Rullino guidalama per tagli più precisi e maggiore durata delle lame. Soffiatore automatico. Per segare, contornare, traforare: legno, masoniti, resine sintetiche, formica, cartoni pressati, alluminio, acciai ecc.
Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee. Con 1 lama.



Taglio legni/alluminio/acciai	mm	65/10/4
Potenza assorbita	W	400
Nr. corse/minuto		0 - 3000
Peso	Kg	1,3

1703G **Cad.** **110,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 1707 GR a 1708 GV 12.

1704G

Tipo SUPERPROFESSIONALE, potentissimo, per lavori gravosi, con impugnatura "soft grip" e sistema di regolazione elettronico continuo della velocità e della posizione orbitale della lama. Per tagli in linea retta o curva. Interruttore con pulsante di bloccaggio per il funzionamento continuo. Predisposto per l'aspirazione. Base d'appoggio inclinabile fino a 45° a sinistra e a destra. Rullino guidalama per tagli più precisi e maggiore durata della lama. Soffiatore automatico. Con luce a leds a 180° per visione ottimale del taglio anche in zone poco luminose. Per segare, contornare, traforare: legno, masoniti, resine sintetiche, formica, cartoni pressati, alluminio, acciaio ecc.. Motore monofase 220-240 V. Con doppio isolamento e schermatura antidisturbi radio/TV, secondo le norme Europee.



Taglio legni/alluminio/acciai	mm	85/16/9
Potenza assorbita	W	680
Nr. corse/minuto		800-3200
Peso	Kg	2,1

1704G **Cad.** **195,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 1707 GR a 1708 GV 12.

LAME PER ELETTRO-SEGHE *(blades for saws)*

da 1705G a 1705GL



Prod. SCU-Orig. MP.S

In acciaio BIMETALLICO. Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705G
Applicazione		Per legni duri, teneri, legni con chiodi, ferro, acciaio inossidabile, pannelli da cucina ecc.
Dentatura esecuzione		fresata e stradata
Passo denti	mm	variabile 1,8 a 2,5
Lungh. utile	mm	110
Corrispondente a modello		Universale
La conf.		**13,80**

In acciaio CROMO-VANADIO. Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GA 1	1705GA 3	1705GB*	1705GC*	1705GC 1*	1705GC 3
Applicazione		Per legni duri, teneri, compensati e plastiche	Per legni duri, teneri, compensati e plastiche	Per legni duri, teneri e truciolati	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate ad alto spessore fino a mm 50	Per legni duri, teneri e plastiche
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata e affilata	stradata e affilata conica	affilata conica	fresata e stradata
Passo denti	mm	2,5	4	4	2	4	3
Lungh. utile	mm	75	75	60	60	60	75
Corrispondente a modello		B + D A5035-2201	B + D A5037-2202	B + D A5038	B + D A5042	B + D A5036	B + D A5043-2206
La conf.		**6,20**	**6,44**	**4,82**	**5,88**	**6,02**	**4,44**

*** Articoli in esaurimento.**

In acciaio HSS. Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GC 9	1705GF 1
Applicazione		Per lamiere da mm 0,9 a 1,2 di spessore, di ferro, metalli dolci e alluminio	Per lamiere da mm 3 a 6 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	0,9	2
Lungh. utile	mm	50	50
Corrispondente a modello		B + D A5040-A2227	B + D A5034-A2226
La conf.		**6,72**	**6,72**

Articolo 1705GC 9 in esaurimento.

In acciaio CROMO-VANADIO. Adatte per mod. Black & Decker.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GL
Applicazione		Per contornare legni duri, teneri, truciolari, plastiche e plexiglas
Dentatura esecuzione		fresata e stradata
Passo denti	mm	2
Lungh. utile	mm	50
Corrispondente a modello		B + D A5033-A2203
La conf.		**4,70**

Articolo in esaurimento.

da 1705GM 1 a 1705GT



In acciaio CROMO-VANADIO.
Adatte per mod. MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GM 1	1705GP	1705GR
Applicazione		Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri e truciolati	Per legni duri, teneri e plastiche
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata	stradata
Passo denti	mm	2,5	4	3
Lungh. utile	mm	75	75	75
Corrispondente a modello		MAKITA 42	MAKITA 5	MAKITA 3
La conf.		**6,98**	**5,86**	**4,94**

In acciaio HSS. Adatte per mod. MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile.

Art.		1705GR 9	1705GS	1705GT
Applicazione		Per lamiere da mm 0,9 a 1,2 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio	Per lamiere da mm 1,5 a 3 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio	Per lamiere da mm 3 a 6 di spessore di ferro, metalli dolci e alluminio
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	0,9	1,2	2
Lungh. utile	mm	60	60	60
Corrispondente a modello		MAKITA 7	MAKITA 1	MAKITA 2
La conf.		**6,78**	**7,06**	**7,06**

Articolo 1705GR 9 in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Adatte per mod. AEG - BOSCH - ELU - HOLZ HER - FESTO - FLEX - HITACHI - MAKITA - METABO - LENOX - MILWAUKEE - SKIL 1703 G / 1704 G
Confezione 5 pezzi indivisibile (Art. 1708GV e 1708GV 9-11-12 in confezione singola).

SCU

da 1707GR a 1708GV 12



Art.		1707GR	1707GT	1708G 1	1708G 3
Applicazione		Per legni duri, teneri, legni con chiodi, ferro acciaio inossidabile, pannelli da cucina ecc.	Per legni duri, teneri, laminati e plastiche rinforzate	Per legni duri, teneri e compensati	Per contornare legni duri e teneri, panforti, plastica e plexiglas fino a mm 20
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata extrasottile
Passo denti	mm	variabile 1,8 a 2,5	2,5	4	2
Lungh. utile	mm	110	75	75	50
Corrispondente a modello		Universale	Bosch T101BF	AEG 274351-Bosch T 101D-Holz-Her 17.3975-Metabo 23635	AEG 274650-Bosch T 119BO-Elu 142301204-Holz-Her 612383-Metabo 23646
Acciaio		bimetallica	bimetallica	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**13,80**	**12,60**	**6,44**	**4,70**

Art.		1708G 7	1708G 9	1708GA	1708GA 4
Applicazione		Per tagli diritti di legni duri, teneri, panforti e plastica fino a mm 60	Per legni duri, teneri, panforti e plastica fino a mm 75	Per legni duri, teneri e plastiche	Per tagli velocissimi e puliti di legni duri e teneri, compensati, truciolati, laminati e plastica fino a mm 60. Vincitore di numerosi tests comparativi
Dentatura esecuzione		affilata conica	affilata conica	stradata e affilata	stradata e affilata conica
Passo denti	mm	4	4	3	3
Lungh. utile	mm	75	95	75	75
Corrispondente a modello		AEG-Bosch T 101 DP-Metabo 23655	AEG-Bosch T 301 D-Metabo 23654	AEG 254071-Bosch T 111 C-Elu 142301200-Holz-Her 17.4025-Metabo 23632	Universale
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**7,30**	**7,22**	**4,44**	**6,96**

Art.		1708GA 8	1708GB	1708GB 1	1708GB 3
Applicazione		Per tagli netti senza sbavature di legni duri e teneri, compensati, truciolati fino a mm 60	Per legni duri e teneri, compensati, panforti e plastica fino a mm 30	Per tagli netti senza scheggiature di legni duri e teneri, compensati, panforti, pannelli truciolati, laminati e plastica fino a mm 30	Per legni duri e teneri, compensati, panforti e plastica fino a mm 30, tipo speciale con dentatura anche sul dorso per facilitare al massimo il taglio di curve
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica	stradata e affilata conica
Passo denti	mm	2	2,5	2,5	2,5
Lungh. utile	mm	75	75	75	75
Corrispondente a modello		Universale	AEG 254061-Bosch T 101 B-Elu 142301201-Holz-Her 17.3967-Metabo 23634	Bosch T 101 BR-Metabo 23630-Lenox CF 400 SR	Universale
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**6,88**	**6,20**	**6,70**	**8,08**

Art.		1708GC	1708GC 5	1708GD	1708GE
Applicazione		Per legni duri, teneri, stratificati e laminati fino a mm 60	Per contornare legni duri e teneri, compensati e plastica fino a mm 20	Per legni duri, teneri e plastiche, tipo speciale per taglio di curve	Per ottone, alluminio e plastiche
Dentatura esecuzione		stradata e affilata	Rettificata e affilata a punta	stradata e affilata	ondulata
Passo denti	mm	4	1,3	4	2
Lungh. utile	mm	75	50	75	50
Corrispondente a modello		AEG 213116-Bosch T 144 D-Elu 142301209-Holz-Her 17.4017-Metabo 23633	Bosch T 101 AO-Metabo 23631-Lenox CF 320 SG	AEG 213116-Bosch T 244D-Holz-Her 17.3983-Metabo 23649	AEG 254064-Bosch T 118 B-Elu 142301206-Holz-Her 17.4092-Metabo 23638
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	HSS
La conf.		**4,98**	**6,60**	**5,96**	**6,40**

Art.		1708GF	1708GH	1708GH 9	1708GL
Applicazione		Per lamiere in acciaio mm 1,5-3	Per ferro tipo speciale per taglio di curve	Per lamiere in acciaio mm 0,9-1,2	Per materiali plastici, sintetici e alluminio
Dentatura esecuzione		ondulata	ondulata	ondulata	stradata e affilata
Passo denti	mm	1,2	1,2	0,9	3
Lungh. utile	mm	50	50	50	75
Corrispondente a modello		AEG 254063-Bosch T 118 A-Holz-Her 17.4076-Metabo 23637	AEG-Bosch T 218 A-Holz-Her 17.4084-Metabo 23647	AEG 274652-Bosch T118G-Metabo 23636	AEG 254315-Bosch T 127 D-Elu 142301205-Holz-Her 17.4041-Metabo 23639
Acciaio		HSS	HSS	HSS	HSS
La conf.		**6,40**	**8,06**	**6,72**	**9,20**

Art.		1708GL 9	1708GM	1708GO	1708GP
Applicazione		Per alluminio, materiali non ferrosi, materiali plastici e sintetici	Per tagli finiti di legni pressati, metalli dolci, alluminio, plexiglas ecc.	Per contornare metalli dolci, alluminio, fibre di vetro fino mm 10	Per metalli dolci, acciai, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plexiglas fino mm 3
Dentatura esecuzione		stradata e affilata	stradata	stradata	ondulata
Passo denti	mm	3	2	3	1,2
Lungh. utile	mm	75	75	75	50
Corrispondente a modello		Bosch T127DF-Metabo 23974	AEG 274651-Bosch T 101 A-Metabo 23640	Bosch T 227 D Metabo 23648	Bosch T 118 AF-Metabo 23971
Acciaio		bimetallica	HSS	HSS	bimetallica
La conf.		**10,60**	**11,60**	**10,20**	**7,36**

SEGUE >>>

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Art.		1708GP 5	1708GR	1708GR 5	1708GS
Applicazione		Per metalli dolci, acciai, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plexiglas fino mm 3	Per metalli dolci, alluminio, INOX e acciai non ferrosi, plastiche fino mm 6	Per metalli dolci, alluminio, INOX, acciai non ferrosi, plastiche fino mm 12 e legni con e senza chiodi fino a mm 30	Per lamiere in acciaio, metalli dolci, alluminio e multistrati compositi fino mm 3
Dentatura esecuzione		ondulata	ondulata	ondulata	ondulata
Passo denti	mm	1,2	2	2	1,2
Lungh. utile	mm	75	50	75	110
Corrispondente a modello		Universale	Bosch T 118 BF-Metabo 23973	Bosch T 111 HF-Lenox 410S	AEG 274654 Bosch T 318 A-Metabo 23629
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	HSS
La conf.		**8,72**	**7,36**	**8,72**	**10,70**

Art.		1708GT	1708GV	1708GV 9	1708GV 11
Applicazione		Per metalli dolci, alluminio, multistrati compositi e plastiche fino a mm 8	Per fibre di vetro, plastiche dure, ceramiche, vetro e laterizi	Per tagli finissimi di fibre di vetro, plastiche dure, ceramiche, vetro e laterizi	Per vetro resine rinforzate, cartongessi, pannelli di fibro cemento fino a mm 60 e per materiali abrasivi in genere
Dentatura esecuzione		ondulata	grossa	fine	stradata
Passo denti	mm	2	-	-	4,2
Lungh. utile	mm	110	50	50	75
Corrispondente a modello		AEG 274653-Bosch T 318 B	AEG 213231-Bosch T 130R-Metabo 23657	AEG 213232-Bosch T 150R-Metabo 23658	Bosch T 141HM
Acciaio		HSS	metallo duro	metallo duro	metallo duro
La conf.		**10,70**	**3,86**	**3,86**	**19,30**

Art.		1708GV 12
Applicazione		Per vetro resine rinforzate, cartongessi, pannelli di fibro cemento fino a mm 95 e per materiali abrasivi in genere
Dentatura esecuzione		stradata
Passo denti	mm	4,2
Lungh. utile	mm	110
Corrispondente a modello		Bosch T 341HM
Acciaio		metallo duro
La conf.		**28,60**

1708GZ



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1708 G 3 - 1708 GA - B - C - E (1 pz. x tipo).

1708GZ **Cad.** **5,98**

1709G



Assortimento in confezione di 5 lame Art. 1707 GR - 1708 GA 4 - 1708 GA 8 - 1708 GB 3 - 1708 GP 5 (1 pz. x tipo).

1709G **Cad.** **9,16**

1709GE
1709GF



Tipo esclusivo con aperture di scarico per aumentare il raffreddamento, la durata della lama e la velocità di lavorazione senza interruzioni.
Adatte per mod. AEG - BOSCH - ELU - HOLZ HER - FESTO - FLEX - HITACHI - MAKITA - METABO - LENOX - MILWAUKEE - SKIL 1703 G / 1704 G.
Confezione 2 pezzi indivisibile.

Art.		1709GE	1709GF
Applicazione		Per legni duri e teneri, compensati, panforti e plastica fino a mm 30	Per tagli netti senza sbavature di legni duri e teneri, compensati, truciolati fino a mm 60
Dentatura esecuzione		stradata e affilata conica	stradata e affilata conica
Passo denti	mm	2,5	2
Lungh. utile	mm	75	75
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**3,66**	**4,52**

Articolo 1709GF in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LAME PER ELETTRO-SEGHE A GATTUCCIO *(blades for saws)*

Prod. SCU-Orig. MP.S

Tipo a gattuccio, per mod. AEG - BOSCH - B + D - METABO - LENOX - HITACHI - SKIL - MILWAUKEE - FLEX - MAKITA.
Confezione 5 pezzi indivisibile ~~(Art. 1710G 14 a 16 in confezione da 2 pezzi indivisibile).~~

ERRATA CORRIGE:
Eliminato testo rispetto a catalogo cartaceo

SCU

da 1710G 7 a 1710G 42



Art.		1710G 7	1710G 8	1710G 9	1710G 10
Applicazione		Per tutti i tipi di legni e cartongessi	Per tutti i tipi di legni, truciolati e alluminio	Per tagli rapidi e contornare legni duri,teneri e plastiche dure	Per legni e plastiche
Dentatura esecuzione		stradata	stradata	stradata	stradata
Passo denti	mm	6,3	2,5	4,2	4,2
Lungh. utile	mm	130	130	130	280
Corrispondente a modello		AEG-Bosch-B + D-Metabo	AEG 318-127-Bosch S811 H-B + D 40103-Metabo 31123	AEG 318-126-Bosch S 644 D-B + D 40109-Metabo 31120	AEG 318-125-Bosch S 1344 D-B + D 40099-Metabo 31122
Acciaio		cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio	cromo-vanadio
La conf.		**10,20**	**10,20**	**13,10**	**16,10**

Art.		1710G 12	1710G 20	1710G 22	1710G 24
Applicazione		Per tagli rapidi in entrambe le direzioni di legni,plastiche e cartongessi	Per lamiere da mm 1,5 a 3 di ferro, metalli, profilati e tubi fino a mm 12	Per lamiere da mm 1,5 a 3 di ferro, metalli, profilati e tubi fino a mm 12	Per lamiere da mm 1,5 a 3 di ferro, metalli, profilati e tubi fino a mm 12
Dentatura esecuzione		stradata	fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	4,2	1,4	1,4	1,4
Lungh. utile	mm	130	80	130	210
Corrispondente a modello		AEG 318-131-Bosch S 828 D-B + D 40127-Metabo 31136	Bosch S522 EF- B + D 40115 - Metabo 31128	AEG 318-129-Bosch S922EF-B + D 40116 - Metabo 31132	Bosch S1122EF-Metabo 31133
Acciaio		cromo-vanadio	bimetallica	bimetallica	bimetallica
La conf.		**14,90**	**12,60**	**14,50**	**20,40**

Art.		1710G 26	1710G 28	1710G 30	1710G 34
Applicazione		Per lamiere fino a mm 1 di ferro, metalli, profilati sottili, tubi a spessore sottile	Per lamiere da mm 1 a 1,5 di ferro, metalli, profilati sottili, tubi a spessore sottile	Per lamiere da mm 1 a 1,5 di ferro, metalli, profilati sottili, tubi a spessore sottile	Per materiali di spessore da mm 2 a 8 di ferro, metalli, metalli dolci, alluminio, profilati e tubi
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	0,8	1	1	1,8
Lungh. utile	mm	80	80	130	130
Corrispondente a modello		Bosch S522GF- B + D 40118	Bosch S522AF	AEG 318-128-Bosch S922AF-B + D 40125-Metabo 31129	AEG 318-130-Bosch S922BF-B + D 40113-Metabo 31134
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
La conf.		**12,60**	**12,60**	**14,50**	**14,70**

Art.		1710G 36	1710G 38	1710G 40	1710G 42
Applicazione		Per materiali di spessore da mm 2 a 8 di ferro, metalli, metalli dolci, alluminio, profilati e tubi	Per tutti i tipi di legni anche con chiodi, metalli, metalli dolci, lamiere, alluminio, profilati e tubi	Per tutti i tipi di legni anche con chiodi, metalli, metalli dolci, lamiere, alluminio, profilati e tubi	Per uso universale, ferro, metalli legni anche con chiodi e plastiche
Dentatura esecuzione		fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata	fresata e stradata
Passo denti	mm	1,8	2,5	2,5	variabile1,8a2,5
Lungh. utile	mm	210	130	280	130
Corrispondente a modello		Bosch S1122BF-Metabo 31135	Bosch S922HF-Metabo 31131	Bosch S1211H-Metabo 31125	Bosc S922VF
Acciaio		bimetallica	bimetallica	bimetallica	bimetallica
La conf.		**20,40**	**14,50**	**25,80**	**14,80**

Prod. SCU - Orig. MP.S

Tipo a gattuccio, con DOPPIA DENTATURA anche sul dorso, per un taglio piu' efficiente e profondo in entrambe le direzioni.
In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto 8%. Per tagliare materiali di elevata durezza, lamiere, tubi legni chiodi, plastiche, fibra di vetro, ecc. Con attacco universale.
Confezione 2 pezzi indivisibile.

SCU

1710L *new*



HSS-Co-8%

Tipo		6A	6C	6D	6E	8C	8E	10E
Lungh. totale	mm	150	150	150	150	200	200	250
Largh.	mm	19	19	19	19	19	19	19
Spessore	mm	0,9	0,9	0,9	1,1	1,27	1,27	1,57
Denti per pollice	Nr	14	10	6	6	10	6	6
1710L	**La conf.**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**14,10**	**17,30**	**17,30**	**23,90**

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LAME PER SEGHE PORTATILI ELETTRICHE E PNEUMATICHE *(blades for electrical and pneumatic saws)*

1711G



HSS-Co

Orig. Guhema-Brillant

In acciaio SUPER RAPIDO HSS, speciale legato al Cobalto EMo5Co5. Per tagliare materiali di elevata durezza e tubi zincati. Dentatura contraria per facilitare il taglio. Con attacco a 3 fori per seghe portatili Fein, Spitznas, Premag, ecc.

Tipo		12A	12B*	12C	12E*	12F*	16A*	16B	16C*
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	400	400	400
Largh.	mm	25	25	25	28	28	25	25	25
Spessore	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Denti per pollice	Nr	14	16	8	14	16	8	14	16
1711G	**Cad.**	**17,80**	**9,64**	**17,80**	**10,80**	**10,80**	**15,40**	**21,20**	**15,40**

Tipo		20A*	20B	21A*	21B*	21C*	21E*	24A	24B
Lungh. totale	mm	500	500	530	530	530	530	600	600
Largh.	mm	28	28	28	28	28	28	28	28
Spessore	mm	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2
Denti per pollice	Nr	8	14	8	14	8	14	8	14
1711G	**Cad.**	**19,30**	**26,50**	**20,40**	**20,40**	**27,80**	**27,80**	**40,10**	**40,10**

*** Misure in esaurimento.**

SEGHE PORTATILI ELETTRICHE *(electrical saws)*

1712GA



Prod. SCU -SKIL

Tipo a gattuccio.

Robusta, maneggevole e di facile utilizzo. Motore costruito secondo le norme di sicurezza Europee, monofase V 220-240. Regolazione della velocità su 6 posizioni. Con movimento alternativo frontale e sistema di sgancio rapido della lama. Corredata di 1 lama.

Taglio legni/alluminio/acciai	mm	180/30/20
Potenza assorbita	W	1050
Velocità a vuoto	colpi/min	800-2700
Lunghezza corsa	mm	28
Peso	Kg	3,7
1712GA	**Cad.**	**244,00**

Per lame a gattuccio di ricambio vedi Art. 1710 G.

1712GC



Prod. SCU - SKIL

Tipo con ottimo rapporto qualità/prezzo. Con dispositivo di regolazione della profondità e angolo di taglio. Piano della sega fornito di tacca per seguire la linea di taglio. Leva di sollevamento della protezione inferiore della lama per tagli dal pieno. Interruttore di sicurezza. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt.

Fornita con lama circ. Ø mm 130 con riporti in METALLO DURO, guida parallela regolabile, guida della linea di taglio con visore brevettato e adattatore per aspirapolvere.

Capacità taglio 90°/45°	mm	40/26
Ø foro lama circ.	mm	16
Potenza assorbita	W	700
Velocità a vuoto	giri/min	4300
Peso	Kg	2,3
1712GC	**Cad.**	**147,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 4840 Gx130 A-B.

1712GE



Tipo professionale. Con dispositivo di regolazione della profondità e angolo di taglio. Piano della sega fornito di tacca per seguire la linea di taglio. Leva di sollevamento della protezione inferiore della lama per tagli dal pieno. Interruttore di sicurezza. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt.

Fornita con lama circ. Ø mm 184 con riporti in METALLO DURO, guida parallela regolabile, guida della linea di taglio con visore brevettato e adattatore per aspirapolvere.

Capacità taglio 90°/45°	mm	65/42
Ø foro lama circ.	mm	16
Potenza assorbita	W	1250
Velocità a vuoto	giri/min	5000
Peso	Kg	3,7
1712GE	**Cad.**	**215,00**

Per lame di ricambio ved. Art. 4840 Gx184 A-B.

TRONCATRICI ELETTRICHE A DISCO *(cut-off machines)*

Prod. SCU

1712GL

Tipo da banco per uso con dischi abrasivi per tagliare a 90°/45° profilati, tubi, barre in acciaio. Potente, robusta, maneggevole, di facile utilizzo. Motore costruito secondo le norme di sicurezza Europee, monofase V 220-240/50 Hz. Morsa di serraggio a vite con apertura/chiusura rapida. Interruttore di sicurezza, cuffia di protezione del disco. Dotata di disco Ø mm 355x3 e foro Ø mm 25,4. Velocità lineare m/s 80.

Capacità di taglio per sezione tonda: mm 115 (a 90°), mm 100 (a 45°).
Capacità di taglio per sezione quadra: mm 115 (a 90°), mm 102 (a 45°).
Capacità di taglio per sezione rettangolare: mm 75x200 (a 90°), mm 85x100 (a 45°).
Capacità di taglio per profilati mm 139 (a 90°), mm 100 (a 45°).

Potenza motore	W	2300
Velocità	giri/min	3500
Peso	Kg	16,7

1712GL **Cad.** **423,00**



Per dischi abrasivi di ricambio vedi Art. 7145 G mm 355.

SEGATRICI ELETTRICHE A DISCO *(saws machines)*

Prod. SCU

1712GP

Tipo da banco per uso con seghe a disco. Per tagliare a secco a 90°/45° tubi, profilati in acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, alluminio, materie plastiche e compositi. Motore costruito secondo le norme di sicurezza Europee, monofase V 230/50 Hz.
Particolarmente potente e stabile. Robusta morsa di serraggio a vite con sblocco per apertura/chiusura rapida. Interruttore di sicurezza, cuffia di protezione della lama e alloggiamento per la raccolta di trucioli.

Dotata di lama circolare Ø mm 355 con 90 denti riportati in metallo duro, foro Ø mm 25,4.
Capacità di taglio per sezione tonda: mm 140 (a 90°), mm 125 in INOX (a 90°), mm 110 (a 45°).
Capacità di taglio per sezione quadra: mm 125 (a 90°), mm 85 (a 45°).
Capacità di taglio per sezione rettangolare: mm 200x105 (a 90°), mm 115x85 (a 45°).

Potenza motore	W	2400
Velocità	giri/min	1300
Peso	Kg	25

1712GP **Cad.** **1.240,00**



Lame di ricambio per segatrici Art. 1712 GP.

O1712GP **Cad.** **279,00**

Supporto per segatrice 1712 GP con gambe smontabili. Permette lavorazioni comode ad altezza uomo. Particolarmente stabile e robusto, dotato di distanziatore graduato per tagli in serie.

Peso	Kg	15

1712GPA **Cad.** **342,00**

1712GPA



Dispositivo speciale per il fissaggio di profilati a U con larghezza interna da mm 15 a mm 130. Applicato alla morsa della segatrice Art. 1712 GP permette un veloce e sicuro fissaggio dei profilati.

1712GPB **Cad.** **103,00**

1712GPB



SEGATRICI A NASTRO ELETTRICHE *(electric band saws machines)*

1712R



Prod. SCU

Versatile segatrice a nastro portatile con funzionamento a secco o con lubrificanti spray.
Per tagli a 90°/45° di pieni, profilati e tubi. Motore a induzione, silenzioso, senza cali di potenza sotto sforzo, con doppio isolamento di sicurezza, dispositivo antidisturbo radio/TV, monofase V 220-240/50-60 Hz. Pratico sistema di tensione del nastro automatico, regolazione continua della velocità della lama. Morsa di precisione con riporti in acciaio e stabile base d'appoggio in alluminio. Interruttore di sicurezza con sistema di ripristino. Corredata di 1 lama bimetallica M 42 da mm 1335x13x0,65. Denti 8/12. Dimensioni da chiusa mm 730x390x470h.

Potenza motore	W	1010
Velocità	m/min	30 a 80
Capacità taglio 90°/45°	mm	100/70
Peso	Kg	21
1712R	**Cad.**	**795,00**

Fornibili a richiesta segatrici a nastro, elettriche con capacità di taglio Ø mm 125/85 (a 90°/45°). Sviluppo lama mm 1440, peso 21 kg, particolarmente adatte per idraulici e installatori.

Anello mm 1335x13x0,65. Per Art. 1712 R.

Denti	Nr	8/12 (variabili)
O1712R	**Cad.**	**30,30**

MESCOLATORI ELETTRICI *(electric mixers)*

1712T



Prod. SCU - SKIL

Potente e maneggevole miscelatore per tutti i tipi di materiali come malte, vernici, adesivi, smalti ecc. Interruttore con regolazione continua della velocità per un avvio preciso e rimescolamento alle velocità adatte a diversi tipi di materiale. Doppia impugnatura per un controllo comodo e sicuro. Doppio isolamento di sicurezza e schermatura antidisturbi radio/TV conforme alle norme Europee. Motore monofase 220-240 Volt.
Fornita di 1 frusta di miscelazione universale Ø mm 120 Art. O1712 T 1.

Potenza assorbita	W	1200
Velocità a vuoto	giri/min	0-800
Attacco per fruste	M.	14
Max capacità di mescolamento	Kg	35
Coppia massima	Nm	50
Peso	Kg	3
1712T	**Cad.**	**244,00**

Frusta di miscelazione di ricambio per Art. 1712 T, per uso universale fino a 15 kg di materiali densi.

Ø	mm	120
Lungh.	mm	590
Attacco	M.	14
O1712T 1	**Cad.**	**64,30**

Frusta di miscelazione supplementare per Art. 1712 T, per uso universale fino a Kg 30 di materiali densi.

Ø	mm	140
Lungh.	mm	590
Attacco	M.	14
O1712T 2	**Cad.**	**76,10**

AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA *(air wrenches)*

1712ZG



Prod. Pneutec - Art. UT 8020 B

Tipo diritto.
Ad alto rendimento nel rapporto momento torcente/consumo d'aria. Regolazione della forza avvitamento. Deviatore per rotazione destra - sinistra, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Elevata maneggevolezza dovuta al corpo in lega leggera e alle dimensioni contenute. Cappa frontale in gomma per protezione.

Attacco per bussole	poll	3/8
Momento torcente avvit./svit.	Nm	95/135
Per bulloni fino a	M.	10
Consumo d'aria	l/sec	2,9
Velocità a vuoto	giri/min	10000
Lungh.	mm	170
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,1
1712ZG	**Cad.**	**189,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8022

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1713GA

Tipo a pistola.
Ad alto rendimento nel rapporto momento torcente/consumo d'aria.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), utilizzabile CON UNA MANO SOLA.
Elevato comfort dovuto all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente e al peso contenuto.
Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	3/8
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	160/240
Per bulloni fino a	M.	16
Consumo d'aria	l/sec	1,1
Velocità a vuoto	giri/min	8000
Lungh.	mm	160
Livello pressione acustica	dB	85,5
Vibrazioni	m/s²	3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,1

1713GA **Cad.** **189,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.



3/8" CE

Prod. Pneutec - Art. UT 8182

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GB

Tipo a pistola.
MOLTO POTENTE e MOLTO COMPATTO, professionale a grande battente.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra e sinistra utilizzabili CON UNA MANO SOLA. Elevata maneggevolezza, grazie al corpo in materiale composito e al peso contenuto. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	420/850
Per bulloni fino a	M.	14
Consumo d'aria	l/sec	2
Velocità a vuoto	giri/min	9000
Lungh.	mm	110
Livello pressione acustica	dB	93
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2

1714GB **Cad.** **379,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.



1/2" CE

Prod. Pneutec - Art. 95676

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GBE

Serie di 4 bussole esagonali da mm 13-17-19-22, di piccole dimensioni, da usarsi con l'avvitadadi Art. 1714 GB per avvitare bulloni in spazi particolarmente ristretti, con pareti sottili.
Attacco 1/2", lunghezza mm 28.
In astuccio plastica.

1714GBE **La serie** **51,40**



1/2"

Prod. Pneutec - Art. UT 8122

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GCA

Tipo a pistola.
Ad altissimo rendimento nel rapporto momento torcente/consumo d'aria/prezzo.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), utilizzabile CON UNA MANO SOLA.
Elevato comfort dovuto all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente e al peso contenuto.
Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	300/600
Per bulloni fino a	M.	22
Consumo d'aria	l/sec	3,7
Velocità a vuoto	giri/min	6500
Lungh.	mm	194
Livello pressione acustica	dB	88
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,2

1714GCA **Cad.** **189,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.



1/2" CE

1714GE



Prod. Pneutec - Art. UT 8145 RE

Tipo a pistola, professionale.
Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura, isolata, verso il basso. Cappa frontale in gomma per protezione.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	495/600
Per bulloni fino a	M.	22
Consumo d'aria	l/sec	6,9
Velocità a vuoto	giri/min	7500
Lungh.	mm	190
Livello pressione acustica	dB	90,3
Vibrazioni	m/s²	2,6
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,4
1714GE	**Cad.**	**235,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1714GL



Prod. Pneutec - Art. UT 81452 RE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1714GE

Perno prolungato mm 50, particolarmente indicato per ruote accoppiate di autocarri.

Attacco per bussole	poll	1/2 lungo
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	495/600
Per bulloni fino a	M.	22
Consumo d'aria	l/sec	6,9
Velocità a vuoto	giri/min	7500
Lungh.	mm	230
Livello pressione acustica	dB	90,3
Vibrazioni	m/s²	2,6
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,7
1714GL	**Cad.**	**300,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Articolo in esaurimento.

1714GM



Prod. Pneutec - Art. UT 8137

Tipo a pistola, professionale.
Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), con punto morto che evita la rotazione accidentale, utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Elevatissimo comfort grazie all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	400/600
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	2,9
Velocità a vuoto	giri/min	6500
Lungh.	mm	200
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	6,7
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2,1
1714GM	**Cad.**	**189,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1714GPA



Prod. Pneutec - Art. UT 8157

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Ad altissimo momento torcente, livello di pressione acustica particolarmente basso e lunga durata. Con tre regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Elevatissimo comfort dovuto all'impugnatura rivestita in materiale bicomponente. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	700/950
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Velocità a vuoto	giri/min	6000
Lungh.	mm	192
Livello pressione acustica	dB	85,0
Vibrazioni	m/s²	6,7
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	2
1714GPA	**Cad.**	**379,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. Pneutec - Art. UT 8150

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GR

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Ad altissimo momento torcente, consumo d'aria molto contenuto e grande durata.
Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione. Deviatore per rotazione destra e sinistra. Elevatissima maneggevolezza e comfort, dovuti al corpo in materiale composito estremamente robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	830/950
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	7000
Lungh.	mm	186
Livello pressione acustica	dB	83,0
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,8
1714GR	**Cad.**	**455,00**



1/2" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8181

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GRE

Tipo a pistola potentissimo e compatto, professionale a doppio battente.
Massimo momento torcente paragonabile ad avvitatori attacco 3/4", consumo d'aria molto contenuto e grande durata. Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e deviatore per rotazione destra e sinistra. Adattabile ad utilizzatori destri o mancini. Elevata maneggevolezza, corpo in materiale composito. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	810/1290
Per bulloni fino a	M.	24
Consumo d'aria	l/sec	1,8
Velocità a vuoto	giri/min	8000
Lungh.	mm	171
Livello pressione acustica	dB	89,0
Vibrazioni	m/s²	5,3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,9
1714GRE	**Cad.**	**474,00**



1/2" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Ewo

ewo

1714GRL
1714GRM
1714GRP

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Ad altissimo momento torcente, consumo d'aria molto contenuto e grande durata.
Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento), utilizzabile CON UNA MANO SOLA. Elevatissima maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Art.		1714GRL	1714GRM	1714GRP
Attacco per bussole	poll	3/8	1/2	1/2
Momento torcente oper/max	Nm	338/583	338/624	786/1112
Per bulloni fino a	M.	20	20	24
Consumo d'aria	l/sec	1,9	1,9	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	11000	11000	7000
Lungh.	mm	150	150	190
Livello pressione acustica	dB	83,0	83,0	83,0
Vibrazioni	m/s²	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4	1/4	1/4
Peso	Kg	1,2	1,2	1,9
Cod. fornitore		741.130	741.160	741.180
	Cad.	**340,00**	**346,00**	**368,00**



3/8" 1/2" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA IN ASSORTIMENTO *(air wrenches sets)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8145 RES

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1714GT

Tipo professionale ad alto rendimento per lavori pesanti. Pratico assortimento in valigetta.
Contenuto:
1 avvitadadi Art. 1714 GE
5 bussole esagonali per detto da mm 14 - 16 - 17 - 19 - 22.

1714GT	**Cad.**	**314,00**



1/2" CE

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

AVVITADADI AD ARIA COMPRESSA *(air wrenches)*

1715GC



Prod. Pneutec - Art. UT 8322

Tipo a pistola, professionale, particolarmente compatto, a doppio battente.
Ad altissimo rendimento, ridotto consumo d'aria e grande durata.
Con 3 regolazioni della forza in avvitamento e veloce accelerazione.
Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento).
Elevatissima maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto e leggero. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso. Elevato comfort dovuto all'impugnatura rivestita in morbido materiale gommoso. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	3/4
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	900/1350
Per bulloni fino a	M.	36
Consumo d'aria	l/sec	4,5
Velocità a vuoto	giri/min	4600
Lungh.	mm	245
Livello pressione acustica	dB	89
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	4,8
1715GC	**Cad.**	**531,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1715GE



Prod. Pneutec - Art. UT 83176

Tipo a pistola, professionale, particolarmente compatto.
Ad altissimo rendimento con una percussione per ogni rotazione.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento.
Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche.
Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura, isolata, verso il basso.
Cappa frontale in gomma per protezione.
Perno prolungato mm 150, particolarmente indicato per ruote accoppiate di autotreni.

Attacco per bussole	poll	3/4 lungo
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	1050/1350
Per bulloni fino a	M.	38
Consumo d'aria	l/sec	9
Velocità a vuoto	giri/min	5500
Lungh.	mm	330
Livello pressione acustica	dB	89
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	5,6
1715GE	**Cad.**	**940,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Articolo in esaurimento.

1715GP



Prod. Pneutec - Art. UT 8422

Tipo a pistola, professionale, a doppio battente.
Particolarmente leggero e maneggevole per uso prolungato in posizioni difficili. Indicato anche per gommisti e officine di assistenza e riparazioni.
Con impugnatura supplementare.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra (avvitamento) e sinistra (svitamento) con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera. Scarico dell'aria dall'impugnatura verso il basso.

Attacco per bussole	poll	1
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	1200/2500
Per bulloni fino a	M.	46
Consumo d'aria	l/sec	8
Velocità a vuoto	giri/min	4200
Lungh.	mm	235
Livello pressione acustica	dB	94,3
Vibrazioni	m/s²	4,5
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	7
1715GP	**Cad.**	**854,00**

Pressione d'uso Atm 6,3. A rischiesta fornibile con perno prolungato.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. Pneutec - Art. UT 8487 RE

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1715GSA

Tipo a pistola.
Ad alto rendimento per lavori pesanti.
Con impugnatura supplementare.
Con 3 regolazioni della forza di avvitamento. Deviatore per rotazione destra e sinistra con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera.

Attacco per bussole	poll	1
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	1900/2700
Per bulloni fino a	M.	48
Consumo d'aria	l/sec	11
Velocità a vuoto	giri/min	3900
Lungh.	mm	275
Livello pressione acustica	dB	96,2
Vibrazioni	m/s²	6,3
Attacco per aria	poll	1/2
Peso	Kg	11,4
1715GSA	**Cad.**	**1.150,00**

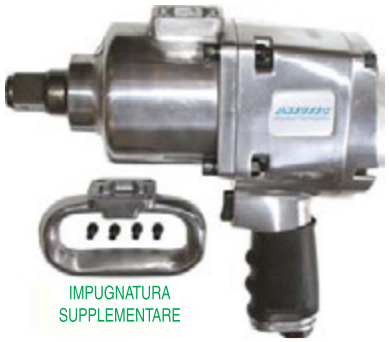

1" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8411 B

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1715GT

Tipo diritto.
Ad alto rendimento per lavori pesanti.
Impugnatura chiusa. Con impugnatura supplementare.
Regolazione della forza di avvitamento tramite ruota godronata. Deviatore per rotazione destra e sinistra con punto morto che evita la rotazione accidentale. Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera.

Attacco per bussole	poll	1
Momento torcente avvit./svit. max	Nm	2025/2500
Per bulloni fino a	M.	45
Consumo d'aria	l/sec	10,8
Velocità a vuoto	giri/min	3600
Lungh.	mm	380
Livello pressione acustica	dB	92,8
Vibrazioni	m/s²	4,4
Attacco per aria	poll	1/2
Peso	Kg	11
1715GT	**Cad.**	**1.480,00**



1" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.
Articolo in esaurimento.

CRICCHETTI AD ARIA COMPRESSA *(air ratches)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8001 A

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1716GA

Tipo professionale.
Ad alto rendimento con avvitamento continuo. Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Corpo in alluminio rivestito in gomma, isolante e confortevole.
Particolarmente leggero e maneggevole.

Attacco per bussole	poll	1/4
Momento torcente max	Nm	40
Per bulloni fino a	M.	6
Consumo di aria	l/sec	2,4
Velocità a vuoto	giri/min	250
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1716GA	**Cad.**	**189,00**



1/4" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1716GA 2

Prod. Pneutec - Art. UT 8000 AG

Descrizione di riferimento vedi Art. 1716GA

A bassa rumorosità. Con variatore di velocità.
Scarico dell'aria sulla parte posteriore.
Attacco dell'aria girevole a 360°.



Attacco per bussole.....	poll	1/4
Momento torcente max.....	Nm	40
Per bulloni fino a.....	M.	6
Consumo di aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto.....	giri/min	270
Lungh.	mm	196
Livello pressione acustica .	dB	85
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,5
1716GA 2	**Cad.**	**238,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1716GA 3

Prod. Pneutec - Art. UT 8001 B

Descrizione di riferimento vedi Art. 1716GA



Attacco per bussole.....	poll	3/8
Momento torcente max.....	Nm	40
Per bulloni fino a.....	M.	6
Consumo di aria	l/sec	2,4
Velocità a vuoto.....	giri/min	250
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica .	dB	85
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6
1716GA 3	**Cad.**	**189,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1716GA 8

Prod. Pneutec - Art. UT 8000 BG

Descrizione di riferimento vedi Art. 1716GA

A bassa rumorosità. Con variatore di velocità.
Scarico dell'aria sulla parte posteriore.
Attacco dell'aria girevole a 360°.



Attacco per bussole.....	poll	3/8
Momento torcente max.....	Nm	40
Per bulloni fino a.....	M.	6
Consumo di aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto.....	giri/min	270
Lungh.	mm	196
Livello pressione acustica .	dB	85
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,5
1716GA 8	**Cad.**	**238,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1716GBA

Prod. Pneutec - Art. UT 5015 D

Tipo professionale.
Ad alto rendimento con avvitamento continuo.
Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Con variatore di velocità.
Corpo in alluminio rivestito in gomma.
Con scarico dell'aria orientabile mediante ghiera girevole posta al centro del corpo nell'impugnatura.



Attacco per bussole.....	poll	1/2
Momento torcente max.....	Nm	80
Per bulloni fino a.....	M.	6
Consumo di aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto.....	giri/min	180
Lungh.	mm	285
Livello pressione acustica .	dB	85
Vibrazioni.....	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2
1716GBA	**Cad.**	**208,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8015 G

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1716GC

Tipo professionale.
Ad alto rendimento con avvitamento continuo.
Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Con variatore di velocità.
Corpo in alluminio rivestito in gomma morbida. Scarico dell'aria orientabile mediante ghiera girevole posta nella parte posteriore dell'impugnatura.



Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente max	Nm	70
Per bulloni fino a	M.	8
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	150
Lungh.	mm	256
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	2,6
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2
1716GC	**Cad.**	**295,00**

1/2" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8016

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1716GDA

Tipo professionale.
Ad altissimo rendimento con elevato rapporto tra dimensione, peso e momento torcente massimo, ad avvitamento continuo. Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro.
Corpo in alluminio rivestito in gomma.
Testa snodabile fino a 45°.



Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente max	Nm	80
Per bulloni fino a	M.	10
Consumo d'aria	l/sec	4,7
Velocità a vuoto	giri/min	200
Lungh.	mm	270
Livello pressione acustica	dB	90,7
Vibrazioni	m/s²	8,7
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2
1716GDA	**Cad.**	**284,00**

1/2" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8018

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1716GE

Tipo professionale.
Ad altissimo rendimento con avvitamento continuo. Con levetta di inversione per movimento destro-sinistro. Corpo in alluminio.



Attacco per bussole	poll	1/2
Momento torcente max	Nm	130
Per bulloni fino a	M.	16
Consumo d'aria	l/sec	6
Velocità a vuoto	giri/min	170
Lungh.	mm	370
Livello pressione acustica	dB	94,7
Vibrazioni	m/s²	8,8
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,6
1716GE	**Cad.**	**455,00**

1/2" CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

TRAPANI AD ARIA COMPRESSA *(air drills)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8831

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1717GE

Tipo a pistola.
Costruzione in materiale composito e impugnatura bicomponente. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.
Tipo con rotazione D+S per lavori leggeri, mandrino a cremagliera attacco 3/8"x 24 filetti (Art. 1495 G 10).



Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	2,6
Velocità a vuoto	giri/min	2200
Lungh.	mm	160
Livello pressione acustica	dB	84
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1
1717GE	**Cad.**	**219,00**

CE

Pressione d'uso Atm 6,3.

A richiesta fornibile trapano con caratteristiche identiche, ma con mandrino ad apertura rapida.

1717GL



Prod. Pneutec - Art. UT 8844 RE/1

Tipo a pistola.
Costruzione in materiale composito particolarmente maneggevole. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.
Tipo con rotazione D+S, mandrino a chiusura rapida attacco 3/8"x 24 filetti (Art. 1513 G 10).

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Lungh.	mm	160
Livello pressione acustica	dB	86
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9
1717GL	**Cad.**	**246,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1718GB



Prod. Pneutec - Art. UT 8855 RE/1

Descrizione di riferimento vedi Art. 1717GL
Tipo professionale con rotazione D+S ad alto rendimento per lavori pesanti, mandrino a chiusura rapida attacco 1/2"x 20 filetti (Art. 1513 G 13A).
Con impugnatura supplementare.

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	13
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	700
Lungh.	mm	184
Livello pressione acustica	dB	86
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,2
1718GB	**Cad.**	**295,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1718GC



Prod. Pneutec - Art. UT 8807/C1

Tipo angolare.
Indicato per ottenere forature con angolo a 90°. Costruzione in lega leggera rivestita in gomma, scarico d'aria sull'estremità dell'impugnatura. Rotazione destra e sinistra.
Con variatore della velocità.
Mandrino ad chiusura rapida attacco 3/8"x 24 filetti (Art. 1512 GE 10).

Apert. mandrino e fora acciaio	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	1,6
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Altezza totale con mandrino	mm	95
Livello pressione acustica	dB	79
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,9
1718GC	**Cad.**	**276,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

RODITRICI AD ARIA COMPRESSA *(air shearing machines)*

1718GD



Prod. Pneutec - Art. UT 8901/1

Esegue tagli per asportazione di materiale tramite punzone. Permette tagli senza deformazione della lamiera piana e ondulata e raggi di curvatura particolarmente stretti.
Alta velocità di avanzamento.
Coltello punzone in acciaio per tagli obliqui e laterali.

Per tagliare acciai fino	mm	1,2
Per tagliare alluminio, rame, ottone fino	mm	1,6
Consumo d'aria	l/sec	1,5
Lungh.	mm	235
Raggio di curvatura min	mm	7
Livello pressione acustica	dB	85
Vibrazioni	m/s²	5,3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1
1718GD	**Cad.**	**238,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

SEGHE ALTERNATIVE AD ARIA COMPRESSA *(air sawing machines)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8923 VL

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1718GP

Per la lavorazione di lamiere, alluminio, plastica, legno, gomma ecc. Particolarmente adatte per tagliare e profilare, senza deformazione carrozzerie. Leva di avviamento con sicura.
Completo di 2 lame.

Per tagliare acciaio fino	mm	3
Per tagliare alluminio, rame, ottone fino	mm	4
Raggio di curvatura min	mm	16
Nr. escursioni/minuto		9500
Escursioni lama	mm	10
consumo d'aria	l/sec	1,6
Livello pressione acustica	dB	88
Vibrazioni	m/s²	3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,4

1718GP **Cad.** **322,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

Lame di ricambio per taglio curvilineo in lamiera d'acciaio fino a spessore mm 3.
Per Art. 1718 GP.

O1718GR **Cad.** **5,04**

Lame di ricambio per taglio alluminio, rame e ottone fino a spessore mm 4. Per Art. 1718 GP.

O1718GS **Cad.** **5,04**

Lame di ricambio per taglio di legno fino a spessore mm 40. Per Art. 1718 GP.

O1718GT **Cad.** **5,04**

TRONCATRICI AD ARIA COMPRESSA *(air cut-off machines)*

Prod. Pneutec - Art. UT 5760 B

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1718GR

Tipo a mola, per tagliare ferro, metalli e acciai legati. Regolazione continua della velocità di rotazione. Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto. Scarico dell'aria sulla parte posteriore. Potenza a 6 bar: kW 0,3.
Leva di avviamento con sicura e protezione della mola trasparente. Completa di 1 mola da taglio.

Per mole da taglio	mm	75x1x10
Consumo d'aria	l/sec	3
Velocità a vuoto	giri/min	20000
Lungh.	mm	175
Livello pressione acustica	dB	84
Vibrazioni	m/s²	<2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,7

1718GR **Cad.** **160,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

Mole da taglio di ricambio Ø mm 75, spessore mm 1, foro mm 10.
Per Art. 1718 GR.

O1718GRA **Cad.** **5,32**

SMERIGLIATRICI AD ARIA COMPRESSA *(air rotary die grinders)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8742 R

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1718GT

Tipo a stilo.
Particolarmente indicato per utilizzo con utensili per la lavorazione di gomme e pneumatici.
Corpo in alluminio isolato termicamente per utilizzi gravosi. A grande scarico distanziato.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,4. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	4000
Lungh.	mm	190
Livello pressione acustica	dB	89
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1

1718GT **Cad.** **314,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

7

1718GZ



Prod. Pneutec - Art. UT 5710

Tipo a stilo, a basso consumo d'aria.
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto.
Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,3. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	2
Velocità a vuoto.....	giri/min	20000
Lungh.	mm	170
Livello pressione acustica .	dB	86
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6

1718GZ **Cad.** **151,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Per pinze di ricambio ved. Art. O1719 G.

1719G



Prod. Pneutec - Art. UT 5720

Tipo a stilo.
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione.
Particolarmente maneggevole per l'impiego di leghe leggere.
Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,2. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	8,5
Velocità a vuoto.....	giri/min	22000
Lungh.	mm	176
Livello pressione acustica .	dB	86,8
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6

1719G **Cad.** **151,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1718 GZ e 1719 G.

O1719G **Cad.** **37,10**

1719G 2

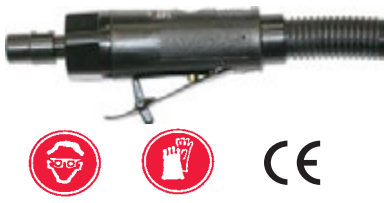

Prod. Pneutec - Art. UT 8721

Tipo a stilo.
A grande scarico distanziato, SILENZIATO, che riduce il livello di pressione acustica a dB 77.
Corpo in alluminio rivestito in materiale sintetico. Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: KW 0,4. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	4
Velocità a vuoto.....	giri/min	22000
Lungh.	mm	175
Livello pressione acustica .	dB	77
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6

1719G 2 **Cad.** **219,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 G/2.

O1719G 2 **Cad.** **33,30**

Prod. Pneutec - Art. UT8710 D

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GC

Tipo a stilo professionale. Per utensili con gambo mm 6 e con pinza supplementare fornita a parte Art. O1719 GC 2 per utensili con gambo mm 3.
Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, sotto forte pressione dell'utensile.
Particolarmente maneggevole per l'impiego di leghe leggere. Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza.
Potenza a 6 bar: KW 0,2. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6/3
Consumo d'aria.....	l/sec	1,9
Velocità a vuoto	giri/min	25000
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	79
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,5

1719GC **Cad.** **200,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GC.
O1719GC 1 **Cad.** **37,10**

Pinze suppl. Ø mm 3, per Art. 1719 GC.
O1719GC 2 **Cad.** **33,30**

Prod. Pneutec - Art. UT8726 HP

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GD *new*

Tipo a stilo industriale con motore estremamente potente e resistente (0,7 kW).
Rotazione ad alta frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, sotto forte pressione dell'utensile.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in alluminio rivestito in materiale composito estremamente robusto. Scarico d'aria sulla parte posteriore. Mandrino a pinza.
Impiego con utensili a gambo Ø mm 6 e 8 (questi ultimi con pinza Art. O1719GD 2, non in dotazione).
Potenza a 6 bar: kW 0,7. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6 / 8
Consumo d'aria.....	l/sec	2,5
Velocità a vuoto	giri/min	22000
Lungh.....	mm	200
Livello pressione acustica..	dB	87
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,8

1719GD **Cad.** **314,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GD.
O1719GD 1 **Cad.** **56,10**

Pinze Ø mm 8 per Art. 1719 GD, NON fornite in dotazione con la smerigliatrice, da impiegare per l'uso della macchina con utensili gambo Ø mm 8.
O1719GD 2 **Cad.** **56,10**

Prod. Pneutec - Art. UT8735 C

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GE *new*

Tipo a stilo, LUNGO, per lavori in posizioni di difficile accesso. Corpo in alluminio rivestito in materiale sintetico. Scarico d'aria sulla parte posteriore.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,3. Leva di avviamento con sicura.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	8
Velocità a vuoto	giri/min	19000
Lungh.....	mm	300
Livello pressione acustica..	dB	90,2
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,9

1719GE **Cad.** **265,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GE.
O1719GE **Cad.** **33,30**

1719GF



Prod. Pneutec - Art. UT 8712 A

Tipo a stilo.
Di ridotte dimensioni, industriale. Con grande scarico distanziato.
Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione dell'utensile. Particolarmente maneggevole. Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,2.

Per utensili con gambo Ø..	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	0,6
Velocità a vuoto.....	giri/min	54000
Lungh.	mm	150
Livello pressione acustica .	dB	72
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Peso	Kg	0,2

1719GF **Cad.** **303,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 3, per Art. 1719 GF.

O1719GF **Cad.** **24,10**

SMERIGLIATRICI ANGOLARI AD ARIA COMPRESSA *(angular air grinders)*

1719GP



Prod. Pneutec - Art. UT 5715

Tipo ad angolo.
A basso consumo d'aria.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in materiale composito estremamente robusto. Scarico d'aria sulla parte laterale/posteriore ruotabile a 360°.
Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,3. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	2,3
Velocità a vuoto.....	giri/min	20000
Lungh.	mm	165
Livello pressione acustica .	dB	86
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,5

1719GP **Cad.** **189,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Per pinze di ricambio ved. Art. O1719 GS.

1719GS



Prod. Pneutec - Art. UT 8723

Tipo ad angolo.
A grande scarico distanziato, SILENZIATO che riduce il livello di pressione acustica a dB 77. Corpo in alluminio rivestito in materiale sintetico. Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,4. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	4
Velocità a vuoto.....	giri/min	20000
Lungh.	mm	165
Livello pressione acustica .	dB	77
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,6

1719GS **Cad.** **238,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GP e 1719 GS.

O1719GS **Cad.** **33,30**

1719GSE

new



Prod. Pneutec - Art. UT 8716 HP

Tipo ad angolo con motore estremamente potente e resistente (0,7 kW).
A basso consumo d'aria.
Elevata maneggevolezza e comfort, corpo in alluminio rivestito in materiale composito estremamente robusto. Scarico d'aria sulla parte posteriore. Mandrino a pinza. Potenza a 6 bar: kW 0,7. Leva di avviamento con sicura.

Per utensili con gambo Ø..	mm	6
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Velocità a vuoto.....	giri/min	12000
Lungh.	mm	222
Livello pressione acustica .	dB	89
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,1

1719GSE **Cad.** **352,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Pinze di ricambio Ø mm 6, per Art. 1719 GSE.

O1719GSE **Cad.** **56,10**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. Pneutec - Art. UT 8713

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1719GT

Tipo ad angolo.
Di ridotte dimensioni, industriale, ideale per lavori in spazi ristretti. Con grande scarico distanziato. Rotazione ad altissima frequenza con scarsa caduta del numero dei giri, anche sotto forte pressione dell'utensile. Particolarmente maneggevole. Mandrino a pinza.
Larghezza testa mm 20, altezza testa mm 44, Ø corpo mm 19.



Per utensili con gambo Ø ..	mm	3
Consumo d'aria.....	l/sec	0,4
Velocità a vuoto	giri/min	70000
Lungh.....	mm	150
Livello pressione acustica..	dB	77
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Peso	Kg	0,2
1719GT	**Cad.**	**276,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8750 M

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1720GA

Tipo ad angolo.
Con disco orizzontale e protezione. Per troncare e smerigliare metalli. Corpo in lega leggera con doppia impugnatura per un perfetto bilanciamento. Scappamento laterale silenziato. Potenza a 6 bar: kW 0,4.
Perno d'attacco filettato M14 con flange per fori Ø mm 22. Leva di avviamento con sicura.



Per mole Ø/foro	mm	115-125/22
Consumo d'aria.....	l/sec	10,8
Velocità a vuoto	giri/min	12000
Livello pressione acustica..	dB	82,9
Vibrazioni.....	m/s²	5,1
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	2
1720GA	**Cad.**	**474,00**

Per mole di ricambio e dischi abrasivi foro mm 22, vedi programma SONNENFLEX.
Per spazzole in acciaio con foro M14 ved. da art. 1819 S a 1822 L. Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 8754 A

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1720GB

Tipo ad angolo.
Con disco orizzontale e protezione. Per troncare e smerigliare metalli. Corpo in lega leggera con doppia impugnatura per un perfetto bilanciamento. Scappamento laterale silenziato.
Interruttore con leva di sicurezza. Potenza a 6 bar: kW 1,3.
Perno d'attacco filettato 5/8 con flange per fori Ø mm 22. Leva di avviamento con sicura.



Per mole Ø/foro	mm	178/22
Consumo d'aria.....	l/sec	19
Velocità a vuoto	giri/min	7000
Livello pressione acustica..	dB	90
Vibrazioni.....	m/s ²	6,2
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	3
1720GB	**Cad.**	**645,00**

Per mole di ricambio e dischi abrasivi foro mm 22, vedi programma SONNENFLEX.
Pressione d'uso Atm 6,3.

PULITRICI ANGOLARI AD ARIA COMPRESSA *(angular air polishers)*

Prod. Pneutec - Art. UT 5752 M

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE

1724G

Per pulire e lucidare a secco metalli, legni, plastiche ecc. Con platorello in materiale sintetico Ø mm 178 e attacco filettato M14. Corpo in lega leggera con doppia impugnatura per un perfetto bilanciamento. Scappamento laterale silenziato. Leva di avviamento con sicura.



Per cuffie Ø.....	mm	178
Consumo d'aria.....	l/sec	9
Velocità a vuoto	giri/min	2400
Livello pressione acustica..	dB	94,5
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	2,3
1724G	**Cad.**	**271,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.
Articolo in esaurimento.

Cuffie in pelle sintetica Ø mm 178, per Art. 1724 G.

O1724GA	**Cad.**	**40,50**

Articolo in esaurimento.

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LEVIGATRICI A NASTRO AD ARIA COMPRESSA *(air belt sanders)*

1725G



Prod. Pneutec - Art. UT 8765 A

Per levigare a secco metalli, legni, plastiche ecc., in posizioni di difficile accesso.
Braccio ruotabile a 160° con fermo. Facile e sicura sostituzione del nastro. Impugnatura a pistola in gomma. Particolarmente maneggevole per l'impiego di leghe leggere. Leva di avviamento con sicura.

Dimensioni nastro.....	mm	520x20
Consumo d'aria	l/sec	4
Velocità a vuoto.....	giri/min	11000
Velocità nastro.....	m/min	1895
Livello pressione acustica .	dB	87,2
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8

1725G **Cad.** **531,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

Nastri abrasivi di ricambio Gr. 60, per Art. 1725 G.
O1725GA **Cad.** **4,54**

Nastri abrasivi di ricambio Gr. 80, per Art. 1725 G.
O1725GB **Cad.** **4,54**

Nastri abrasivi di ricambio Gr. 100, per Art. 1725 G.
O1725GC **Cad.** **4,54**

MARTELLI AD ARIA COMPRESSA IN ASSORTIMENTO *(air chipping hammers sets)*

1727G



Prod. Pneutec - Art. UT 8613 S

Tipo per lavori leggeri.
Con regolazione continua della frequenza dei colpi per la lavorazione dei diversi spessori di materiale. Massima affidabilità per le poche parti in movimento.
Martello Art. 1727 GM con 3 scalpelli Art. 2948 G/A-B-C. In valigetta.

Attacco esagonale x utensili	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Colpi/minuto		3300
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica ...	dB	96,3
Vibrazioni	m/s²	13,8
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	3,5

1727G **Cad.** **219,00**

Per scalpelli vedi da Art. 2948 GA a M. Pressione d'uso Atm 6,3.

MARTELLI AD ARIA COMPRESSA *(air chipping hammers)*

1727GM



Prod. Pneutec - Art. UT 8613 B

Descrizione di riferimento vedi Art. 1727G
Solo martello percussione con attacco esagonale.

Attacco esagonale x utensili	mm	10
Consumo d'aria	l/sec	2,5
Colpi/minuto		3300
Lungh.	mm	203
Livello pressione acustica ...	dB	96,3
Vibrazioni	m/s²	13,8
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,6

1727GM **Cad.** **162,00**

Per scalpelli vedi da Art. 2948 GA a M. Pressione d'uso Atm 6,3.

1727GP



Prod. Pneutec - Art. UT 13 FHM

Tipo per lavori particolarmente pesanti e continui.

Attacco esagonale x utensili	mm	10,5
Consumo d'aria	l/sec	4
Colpi/minuto		4400
Lungh.	mm	200
Livello pressione acustica ...	dB	103,6
Vibrazioni	m/s²	14,3
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1,3

1727GP **Cad.** **759,00**

Per scalpelli vedi da Art. 2948 GP a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BATTITORI AD AGHI AD ARIA COMPRESSA *(air chipping needles hammers)*

Prod. Pneutec - Art. UT 8610 — **1728G**

Tipo a stilo rinforzato.
Adatto per scrostare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.
Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi		12
Ø ago	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	1,4
Battute/minuto		3800
Lungh.	mm	343
Livello pressione acustica	dB	97,4
Vibrazioni	m/s²	3,7
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	1,6

1728G **Cad.** **455,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 G (12 pezzi).
Forma cilindrica con terminale a scalpello.
O1728G **La serie** **20,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728G
Forma cilindrica con terminale a punta.
O1728G 1 **La serie** **20,30**

Prod. Pneutec - Art. 2BPG — **1728GE**

Tipo medio a pistola, rinforzato.
Adatto per scrostare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.
Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi		19
Ø ago	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	2,6
Battute/minuto		3000
Lungh.	mm	315
Livello pressione acustica	dB	100,3
Vibrazioni	m/s²	10,2
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	2,6

1728GE **Cad.** **531,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 GE (19 pezzi).
Forma cilindrica con terminale a scalpello.
O1728GE **La serie** **32,20**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728GE
Forma cilindrica con terminale a punta.
O1728GE 1 **La serie** **32,20**

Prod. Pneutec - Art. 3BPG — **1728GL**

Tipo pesante a pistola, rinforzato.
Adatto per scrostare rapidamente superfici con ruggine, residui ferrosi, vernici ecc.
Battitore con serie aghi, con terminale a scalpello.

Nr. aghi		28
Ø ago	mm	3
Consumo d'aria	l/sec	3,8
Battute/minuto		2200
Lungh.	mm	345
Livello pressione acustica	dB	101,5
Vibrazioni	m/s²	19,2
Attacco per aria	poll	3/8
Peso	Kg	3,7

1728GL **Cad.** **569,00**



Pressione d'uso Atm 6,3.

Serie aghi di ricambio per Art. 1728 GL (28 pezzi).
Forma cilindrica con terminale a scalpello.
O1728GL **La serie** **47,40**

Descrizione di riferimento vedi Art. O1728GL
Forma cilindrica con terminale a punta.
O1728GL 1 **La serie** **47,40**

Fornibili a richiesta serie aghi di forma cilindrica con terminali piatti per scrostatori Art. 1728 G - 1728 GE - 1728 GL.

BATTITORI AD ARIA COMPRESSA *(air hammers)*

1728GT



Prod. Pneutec - Art. UT 3 DSHP

Tipo palmare di piccole dimensioni, robusto, pratico, maneggevole.
Adatto per rimuovere barre, stanghe, snodi, viti bloccate dalla ruggine. Particolarmente utilizzato nel settore riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie, ecc.
Battente in ACCIAIO TEMPRATO, corpo in metallo.

Battente Ø	mm	30
Consumo d'aria	l/sec	4
Battute/minuto		0-1000
Lungh.	mm	95
Livello pressione acustica	dB	83,4
Vibrazioni	m/s²	20
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8
1728GT	**Cad.**	**322,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

1728GV



Prod. Pneutec - Art. UT 3 DAHP

Tipo palmare di piccole dimensioni, robusto, pratico, maneggevole.
Adatto per riparare ammaccature di lamiere. Particolarmente utilizzato nelle carrozzerie, carpenterie, ecc.
Battente in PLASTICA DURA, corpo in metallo.

Battente Ø	mm	30
Consumo d'aria	l/sec	4
Battute/minuto		0-1000
Lungh.	mm	95
Livello pressione acustica	dB	83,4
Vibrazioni	m/s²	20
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8
1728GV	**Cad.**	**284,00**

Pressione d'uso Atm 6,3.

GIRAVITI AD ARIA COMPRESSA *(air screw drivers)*

1729G 2

1/4"



Prod. Pneutec - Art. UT 8955 A

Tipo diritto con regolazione continua dello sforzo d'avvitamento mediante serraggio del bullone di pressione molla, posto nella parte anteriore interna del giravite (senza scala).
Rotazione destra/sinistra, utilizzabile con UNA MANO SOLA. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità posteriore dell'impugnatura.

Momento torcente max	Nm	6
Consumo d'aria	l/sec	2
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Livello pressione acustica	dB	83,3
VIbrazioni	m/s²	11,8
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	1
1729G 2	**Cad.**	**265,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

1729G 2E

1/4"



Prod. Pneutec - Art. UT 8960

Tipo diritto con regolazione a scatti dello sforzo d'avvitamento, mediante ghiera esterna posta nella parte anteriore dell'apparecchio.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera, con rivestimento in materiale sintetico, con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità posteriore dell'impugnatura.

Momento torcente	Nm	0,6 a 6
Consumo d'aria	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	1700
Lungh.	mm	195
Livello pressione acustica	dB	77
Vibrazioni	m/s²	< 2,5
Attacco per aria	poll	1/4
Peso	Kg	0,8
1729G 2E	**Cad.**	**371,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

Prod. Pneutec - Art. UT 5935

Tipo a pistola senza regolazione dello sforzo di avvitamento.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente max.....	Nm	6
Consumo d'aria.....	l/sec	2
Velocità a vuoto	giri/min	1800
Livello pressione acustica..	dB	86,8
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	1,5
1729G 2L	**Cad.**	**246,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE 1/4" **1729G 2L**



Prod. Pneutec - Art. UT 8962

Tipo a pistola compatto con regolazione a scatti dello sforzo d'avvitamento, mediante ghiera esterna posta nella parte anteriore dell'apparecchio.
Rotazione destra/sinistra. Attacco rapido per inserti esagonali da 1/4". Costruzione in lega leggera, con rivestimento in materiale sintetico, con parti operanti in acciaio. Peso ed ingombro limitati per una perfetta maneggevolezza. Scappamento sull'estremità inferiore dell'impugnatura.

Momento torcente.....	Nm	1 a 6
Consumo d'aria.....	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	1700
Livello pressione acustica..	dB	76
Vibrazioni.....	m/s²	2,6
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,9
1729G 3E	**Cad.**	**428,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE 1/4" **1729G 3E** *new*



Prod. Pneutec - Art. UT 8963

Descrizione di riferimento vedi Art. 1729G 3E

Momento torcente.....	Nm	1 a 9
Consumo d'aria.....	l/sec	1
Velocità a vuoto	giri/min	750
Lungh.....	mm	165
Livello pressione acustica..	dB	76
Vibrazioni.....	m/s²	< 2,5
Attacco per aria.....	poll	1/4
Peso	Kg	0,9
1729G 3F	**Cad.**	**466,00**

Per inserti vedi Art. 1994 GH a Z. Pressione d'uso Atm 6,3.

PNEUTEC DRUCKLUFTWERKZEUGE 1/4" **1729G 3F**



OLII PER UTENSILI AD ARIA COMPRESSA *(oils for air tools)*

Orig. Ewo - Art. 583

Olio speciale minerale da utilizzare nei lubrificatori di circuiti ad aria compressa collegati a utensili pneumatici. Aumenta la protezione, la durata, le prestazioni degli apparecchi anche in condizioni disagevoli (alte/basse temperature, sporcizia ecc.). Biologico, non contiene sostanze velenose, facilmente smaltibile. In pratica bottiglia di plastica da l 1, con tubo di travaso incorporato.

1730G	**Cad.**	**17,30**

Classe di viscosità VG 32 secondo ISO 3448 (Viscosità a 40° C - 32 mm²/s).

ewo **1730G**



TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA *(compressed air hoses)*

Prod. SCU

Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione max 15 atm. Fornito con raccordi filettati 1/4", femmina e maschio.
Ø mm 8 x 6.

Lungh. totale.....	m	**5**	**7,5**	**10**	**15**
1732	**Cad.**	**10,50**	**14,20**	**17,70**	**25,20**

Per attacchi, innesti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

SCU **1732**



7

1732A



Descrizione di riferimento vedi Art. 1732
Ø mm 10 x 8.

Lungh. totale.....	m	7,5	10	15
1732A	Cad.	18,10	22,90	32,70

Per attacchi, innesti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733



Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione d'esercizio 15 bar. Forniti senza raccordi.
Ø mm 8 x 6.

Lungh. totale.....	m	5	7,5	10	15
1733	Cad.	7,36	11,10	14,80	22,10

1733 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733
Ø mm 10 x 8.

Lungh. totale.....	m	7,5	10	15
1733 1	Cad.	14,80	19,70	29,50

RACCORDI PER TUBI ELASTICI *(compressed air accessories for hoses)*

1733A



Prod. SCU
Tipo con attacco a baionetta.
Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733A	Cad.	1,82

1733A 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733A
Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733A 1	Cad.	1,92

1733B



Tipo con innesto rapido.
Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733B	Cad.	1,94

1733B 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733B
Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733B 1	Cad.	2,04

Per attacchi, raccordi, innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3477 E a 3478 Z.

TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA *(compressed air hoses)*

1733CA



Prod. SCU
Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità diritte per un uso più agevole.
Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 8.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo.....	mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CA	Cad.	32,70	42,60	50,70

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1733CA
Lungh. max totale metri 12.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo.....	mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CB	Cad.	37,70	52,40	62,20

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CL



Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Una estremità diritta e una a spirale per spazi ristretti.
Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 4. Ø tubo mm 8x5.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

1733CL	Cad.	20,90

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1733CP

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità a spirale con molla per spazi ristretti.
Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 10. Ø tubo mm 8x5.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.



1733CP	Cad.	26,20

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CR

Tubo in POLIURETANO retinato, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 20.
Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", femmina.



Ø tubo	mm	12x8	15x10
1733CR	Cad.	76,10	112,00

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733E

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità diritte per un uso più agevole.
Pressione d'esercizio 10 bar.
Lungh. max totale metri 8.
Senza raccordi.



Ø tubo	mm	10x6,5	12x8	16x11
1733E	Cad.	40,90	49,90	86,70

1733H

Descrizione di riferimento vedi Art. 1733E
Lungh. max totale metri 8.
Fornito con rubinetto rapido e raccordo compatibili con i più diffusi innesti europei.



Ø tubo	mm	10x6,5	12x8
1733H	Cad.	44,20	52,40

RACCORDI PER TUBI ELASTICI IN POLIURETANO *(compressed air accessories for POLYURETHANE hoses)*

1733F

Prod. SCU
Rubinetti rapidi per tubi in poliuretano (non rilsan), in ottone nichelato pesante di elevata qualita' per grandi prestazioni. Compatibili con i più diffusi innesti europei. Bloccaggio del tubo mediante attacco conico e dado di bloccaggio.



Per tubi Ø.....	mm	10x6.5	12x8	16x11
1733F	Cad.	49,50	49,50	50,70

1733G

Innesti rapidi per tubi in poliuretano (non rilsan), in ottone nichelato pesante di elevata qualita' per grandi prestazioni. Compatibili con i più diffusi rubinetti rapidi europei. Bloccaggio del tubo mediante attacco conico e dado di bloccaggio.



Per tubi Ø.....	mm	10x6.5	12x8	16x11
1733G	Cad.	17,10	19,70	29,10

BILANCIATORI REGISTRABILI PER UTENSILI *(balancers for tools)*

1733S

Prod. SCU
Tipo leggero e compatto. Corpo in robusta fibra di vetro infrangibile. Cavo in acciaio, asola e gancio. Con manopola di regolazione della tensione del cavo.



Grandezza		1
Peso min bilanciabile	Kg	1
Peso max bilanciabile	Kg	3
Lungh. cavo	m	1,1
1733S	Cad.	39,10

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1733T



Tipo con pesi di utilizzo ottimali. Corpo in materiale plastico. Cavo in acciaio, asola e gancio. Con molle di regolazione della tensione del cavo..

Grandezza.....		0,5
Peso min bilanciabile.....	Kg	0,5
Peso max bilanciabile.....	Kg	1,5
Lungh. cavo.....	m	1
1733T	Cad.	58,10

Articolo in esaurimento.

1734



1734-Gr. 00 - 0 - 1 - 1A: tipo professionale. Corpo in robusto NYLON infrangibile.
1734-Gr. 1P - 2 - 3 - 3A - 4 - 5: tipo industriale. Corpo in robusta lega d'alluminio.
Cavo in acciaio INOX, asola e moschettone. Con manopola di regolazione della tensione del cavo e blocco per la regolazione della lunghezza.

Grandezza.....		00	0	1	1A	1P
Peso min bilanciabile.....	Kg	0,2	0,4	1	2	1
Peso max bilanciabile.....	Kg	0,5	1	2	3	2,5
Lungh. cavo.....	m	1,6	1,6	1,6	1,6	2
1734	Cad.	52,20	53,30	57,70	62,20	130,00

Grandezza.....		2	3	3A	4	5
Peso min bilanciabile.....	Kg	2	4	6	8	10
Peso max bilanciabile.....	Kg	4	6	8	10	14
Lungh. cavo.....	m	2	2	2,5	2,5	2,5
1734	Cad.	147,00	170,00	202,00	227,00	257,00

1735



Tipo con tubo di alimentazione in poliuretano Ø interno mm 6, per utensili ad aria compressa.
Corpo in robusta lega di alluminio. Corsa mm 1350 - Pressione max d'uso 8 bar.
Temperatura max d'uso 50 °C - Attacchi 1/4 Gas.
Con manopola di regolazione della tensione del cavo e sospensione di sicurezza.

Grandezza.....		0	1	2
Peso min bilanciabile.....	Kg	0,4	0,75	1,2
Peso max bilanciabile.....	Kg	0,8	1,5	2,5
1735	Cad.	180,00	187,00	190,00

A richiesta fornibili bilanciatori certificati ATEX.

TUBI PER ARIA COMPRESSA *(air hoses)*

1736A



Prod. SCU
Tipo in poliuretano retinato flessibile 90 shore.
Uso industriale, con compressori e utensili pneumatici in tutte le attivita'.
Rotoli da m 100 c.ca indivisibili. Pressione d'esercizio bar 20.

Ø int. x est.	mm	6,5x10	8x12	11x16
1736A	Al metro	2,46	3,44	5,66

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1736B

Tipo flessibile, prodotto con mescole in PVC e gomma, rinforzato con filato in poliestere ad alta resistenza. Colore nero.
Temperatura d'impiego -15 °C +60 °C. Uso con compressori e utensili pneumatici in tutte le attività. Rotoli da m 100 c.ca indivisibili. Pressione d'esercizio bar 20.

Ø int. x est.....	mm	6x14	8x17
1736B	Al metro	2,36	3,26

Sul tubo è riportata la data di produzione.
La data di scadenza non è più richiesta come da norma ISO 3821.



1736F

Tipo flessibilissimo in PVC trasparente rinforzato con inserto tessile in poliestere ad alta resistenza. Prodotto nella versione atossica in conformita' al D.M. 21/3/73 e successive modifiche.
Temperatura d'impiego -15 °C +60 °C. Uso con compressori e utensili pneumatici in tutte le attività, anche quelle alimentari.

Ø int. x est.....	mm	6x12	8x14	10x15	13x18
Lungh. rotoli indivisibili c.ca	m	200	100	100	100
Pressione d'esercizio.....	bar	20	20	15	12
1736F	Al metro	1,80	2,18	2,02	2,26



AVVOLGIBILI PER ARIA COMPRESSA *(compressor hose drums)*

1736G

Prod. SCU
Tipo con 20 m di tubo Ø mm 6/12 in PVC rinforzato con fibre sintetiche per una pressione d'uso fino a 15 bar. Supporto metallico, con maniglia di trasporto e tamburo in plastica speciale, infrangibile.
Con 2 attacchi.

1736G	Cad.	73,80



1737G

Tipo professionale per applicazione a parete e collegamento assiale per facili operazioni di avvolgimento/svolgimento anche durante il lavoro. Con 20 m di tubo Ø mm 9/15 in PVC rinforzato con fibre sintetiche per una pressione d'uso fino a 15 bar. Supporto in tubo d'acciaio, con ganci, tamburo in plastica speciale, infrangibile, attacchi rapidi in metallo.

1737G	Cad.	114,00



AVVOLGITUBI AUTOMATICI PER ARIA COMPRESSA E ACQUA *(automatic hose reels)*

1739

Prod. SCU
Tipo universale, chiuso, per aria e per acqua fredda, in robusto materiale plastico. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano resistente alla compressione e altamente flessibile per una pressione d'uso fino a 12 bar. Attacco entrata/uscita aria G 1/4.

Lungh. tubo.....	m	10
Ø tubo int./est.	mm	8/12
1739	Cad.	132,00



1740



Tipo professionale, chiuso, solo per aria, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano rinforzato con treccia tessile per una pressione d'uso fino a 20 bar, lunghezza m 5, Ø mm 8/11. Attacco entrata aria con portagomma, attacco uscita aria G. 1/4 M. Peso kg 3.

1740	Cad.	226,00

1742



Tipo industriale, chiuso, solo per aria, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto a muro girevole per un ottimale orientamento. Tubo in poliuretano rinforzato con treccia tessile per una pressione d'uso fino a 20 bar, lunghezza m 10, Ø mm 8/12. Attacco entrata aria G. 3/8 F, attacco uscita aria G. 1/4 M. Peso kg 8.

1742	Cad.	328,00

1744



Tipo industriale, aperto, per aria e acqua, in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polvere epossidica per la massima protezione. Avvolgimento automatico del tubo con possibilità di fermarlo alla lunghezza desiderata. Supporto fisso a muro. Tubo in gomma speciale per una pressione d'uso fino a 18 bar, lunghezza m 15, Ø mm 8/14. Attacco entrata aria G. 3/8 F, attacco uscita aria G. 3/8 M. Peso kg 17.
Senza supporto orientabile.

1744	Cad.	640,00

Supporto orientabile per avvolgitubo Art. 1744.

O1744A	Cad.	53,30

SPAZZOLE PER STAMPISTI *(mini wire brushes)*

1798A



Prod. SCU
In filo d'acciaio ondulato Ø mm 0,10. Con gambo Ø mm 3.
Particolarmente indicate per stampisti, meccanica fine, ecc. Velocità max 2000 giri/min.
Forma a disco.

Ø.....	mm	19	25	28	38
1798A	Cad.	0,86	0,98	0,98	1,22

1798B



Descrizione di riferimento vedi Art. 1798A
Forma a pennello.

Ø.....	mm	5	6	8
1798B	Cad.	0,86	0,86	0,86

1798E



Descrizione di riferimento vedi Art. 1798A
Forma a tazza.

Ø.....	mm	12
1798E	Cad.	0,86

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE IN ACCIAIO E OTTONE *(shaft mounted circular brushes)*

Prod. SCU

Tipo in filo d'acciaio temprato ritorto Ø mm 0,40, con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø	mm	**75**	**100**
Spessore	mm	10	12
1800A	**Cad.**	**14,10**	**15,60**

SCU



1800A

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore	mm	**30x6**	**30x10**	**40x6**	**40x10**	**50x6**
Ø fili	mm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1800G	**Cad.**	**4,06**	**5,18**	**4,72**	**5,62**	**4,72**
Ø e spessore	mm	**50x10**	**60x10**	**70x10**	**80x15**	
Ø fili	mm	0,20	0,30	0,30	0,30	
1800G	**Cad.**	**5,62**	**5,40**	**5,86**	**9,00**	

SCU



HSS

1800G

Tipo in filo d'acciaio INOX, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore	mm	**30x10**	**40x10**	**50x10**	**60x10**	**70x10**	**80x15**
Ø fili	mm	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
1802G	**Cad.**	**5,86**	**6,98**	**6,98**	**7,42**	**7,42**	**12,40**

SCU



INOX

1802G

Tipo in filo di ottone ondulato, a disco con attacco cilindrico Ø mm 6.

Ø e spessore	mm	**30x10**	**40x10**	**50x10**	**60x10**	**70x10**	**80x15**
Ø fili	mm	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
1803G	**Cad.**	**6,30**	**7,88**	**7,88**	**7,70**	**9,46**	**15,30**

SCU



OTTONE

1803G

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø	mm	**11**	**16**	**22**	**28**
Lungh. totale	mm	65	70	70	75
1804G	**Cad.**	**3,60**	**4,28**	**5,62**	**8,56**

SCU



HSS

1804G

Tipo in filo d'acciaio INOX, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø	mm	**11**	**16**	**22**	**28**
Lungh. totale	mm	65	70	70	75
1806G	**Cad.**	**3,82**	**5,18**	**6,76**	**10,20**

SCU



INOX

1806G

Tipo in filo di ottone ondulato, a pennello con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø	mm	**11**	**16**	**22**	**28**
Lungh. totale	mm	65	70	70	75
1807G	**Cad.**	**4,06**	**4,96**	**7,88**	**11,50**

SCU



OTTONE

1807G

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1808G



HSS

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato ad alta resistenza, a fungo con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	70
Ø corpo.....	mm	22	28
1808G	Cad.	8,82	14,90

1809G



OTTONE

Tipo in filo di ottone ondulato, a fungo con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	70
Ø corpo.....	mm	22	28
1809G	Cad.	10,80	17,80

1810G



HSS

Tipo in filo d'acciaio HSS ondulato, ad alta resistenza, a tazza con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	75
1810G	Cad.	5,10	6,76

1812G



INOX

Tipo in filo d'acciaio INOX a tazza con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	75
1812G	Cad.	6,98	10,10

1813G



OTTONE

Tipo in filo di ottone ondulato, a tazza con attacco cilindrico Ø mm 6, Ø fili mm 0,30.

Ø est.....	mm	50	75
1813G	Cad.	7,42	13,30

SPAZZOLE IN ACCIAIO *(shaft mounted circular brushes)*

1813T *new*



Prod. SCU

Tipo a disco, a fascia stretta, con possibilità di uso anche accoppiato, con fili d'acciaio HSS ondulati ad alta resistenza e foro centrale. Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore.....	mm	100x13	125x13	150x16	180x18	200x20	250x30
Ø foro	mm	16	16	16	20	20	25
1813T	Cad.	14,70	15,60	26,30	29,30	28,50	49,70

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1814A

Tipo a disco con fili d'acciaio ottonato, ondulati e foro centrale. Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore	mm	120x20	150x20	200x20	200x28
Ø foro.....	mm	16	16	20	20
1814A	Cad.	10,10	13,20	15,60	20,20



1814G

Tipo a disco con fili d'acciaio HSS ondulati ad alta resistenza e foro centrale. Ø fili mm 0,30.

Ø e spessore	mm	80x18	100x17	100x24	125x25	150x25	150x30
Ø foro.....	mm	13	16	16	16	16	16
1814G	Cad.	12,40	12,80	18,40	18,90	24,10	32,80
Ø e spessore	mm	200x30	200x50	250x30	250x60	300x45	300x60
Ø foro.....	mm	20	20	25	25	30	30
1814G	Cad.	35,80	64,90	71,20	129,00	104,00	139,00



HSS

1816G

Tipo in filo d'acciaio INOX, a disco con foro centrale.

Ø e spessore	mm	150x25	150x30	200x30	200x40	250x30	250x40
Ø foro.....	mm	16	16	20	20	25	25
1816G	Cad.	38,20	51,10	57,90	83,30	112,00	160,00



INOX

1818

Tipo a disco con fili d'acciaio temprato, ritorti e foro centrale. Ø fili mm 0,50.

Ø.....	mm	150	200	250	300
Ø foro.....	mm	16	20	25	30
Spessore.....	mm	18	30	30	30
1818	Cad.	57,90	74,10	130,00	140,00

Misura mm 300 in esaurimento.



1819A

Tipo a disco con fili d'acciaio temprato, ritorti. Ø fili mm 0,40. Con foro filettato M14.

Ø.....	mm	115
Spessore.....	mm	11
1819A	Cad.	21,10



7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1819E



Tipo a disco con fili d'acciaio temprato, ritorti. Ø fili mm 0,50. Con foro mm 22,2.

Ø	mm	115	150	180
Spessore	mm	12	11	11
1819E	Cad.	21,20	28,40	39,30

1819S



Tipo a disco conico con fili d'acciaio ottonato (solo Ø mm 150 in acciaio fosfatato), ondulati, Ø fili mm 0,30. Con foro filettato M14.

Ø	mm	95	120	150
1819S	Cad.	6,84	7,76	14,10

1819T



Tipo a disco conico con fili d'acciaio temprato, ritorti, Ø fili mm 0,40 (solo Ø mm 150 con fili Ø mm 0,50). Con foro filettato M14.

Ø	mm	95	120	150
1819T	Cad.	12,50	14,10	23,30

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

1820GA



HSS

Tipo a tazza con fili d'acciaio HSS ondulati, Ø fili mm 0,30. Con foro filettato M14.

Ø	mm	65	100	150
1820GA	Cad.	10,10	28,20	54,20

1820GE



INOX

Tipo a tazza con fili d'acciaio INOX ondulati, Ø fili mm 0,30. Con foro filettato M14.

Ø	mm	65	100	150
1820GE	Cad.	13,30	35,40	68,20

1820L



Tipo a tazza con fili d'acciaio ottonato (solo Ø mm 150 in acciaio fosfatato), ondulati. Con foro filettato M14.

Ø	mm	70	100	120	150
Ø fili	mm	0,30	0,30	0,40	0,40
1820L	Cad.	5,90	10,80	15,70	22,40

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1820P

Tipo a tazza con fili d'acciaio ottonato (solo Ø mm 150 in acciaio fosfatato), ondulati.
Con foro mm 22,2.

Ø	mm	80	100	120	150
Ø fili	mm	0,30	0,30	0,40	0,40
1820P	Cad.	9,48	9,68	14,10	21,10



1822G

Tipo a tazza con fili d'acciaio HSS ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro filettato M14.

Ø	mm	65	90	120
1822G	Cad.	14,30	44,90	56,80

HSS



1822L

Tipo a tazza con fili d'acciaio fosfatato, ritorti, Ø fili mm 0,50 (Ø mm 75 con fili Ø mm 0,40).
Con foro filettato M14.

Ø	mm	75	100	120
1822L	Cad.	9,32	25,10	28,60

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.



1823L

Tipo a tazza con fili d'acciaio fosfatato, ritorti, Ø fili mm 0,50. Con foro mm 22,2

Ø	mm	80	100	120
1823L	Cad.	21,80	23,60	27,20

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.



SPAZZOLE IN ACCIAIO CON LEGANTE SINTETICO *(circular brushes)*

1830G

Prod. SCU

Tipo in filo d'acciaio HSS Ø mm 0,30, con legante in materiale sintetico, che aumenta l'aggressività e le prestazioni.
Questo trattamento, evitando la rottura dei fili d'acciaio, garantisce all'operatore maggiore sicurezza.
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.

Ø	mm	40	50	60	70
Spessore	mm	6	10	10	10
1830G	Cad.	12,80	21,10	23,70	23,70

HSS



1832G

Descrizione di riferimento vedi Art. 1830G
A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6. Velocità giri/min. 15000.

Ø	mm	22	28
Lungh. totale	mm	70	75
1832G	Cad.	13,70	17,10

HSS



SPAZZOLE IN NYLON ABRASIVO *(nylon brushes)*

1832GA SCU



Prod. SCU

Tipo in filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare, pulire, lucidare, superfici non metalliche e metalliche. Grana 80 (colore rosso) con abrasivo più aggressivo per sbavare. Grana 150 (colore grigio) con abrasivo meno aggressivo per pulire e lucidare.
Velocità giri/min. 4500.
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 80.

Ø.....	mm	**75**	**100**
Spessore	mm	10	10
1832GA	**Cad.**	**8,78**	**10,80**

1832GB SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GA
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 150.

Ø.....	mm	**75**	**100**
Spessore	mm	10	10
1832GB	**Cad.**	**7,88**	**10,40**

1832GC SCU



Tipo in filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare, pulire, lucidare, superfici non metalliche e metalliche. Grana 80 (colore rosso) con abrasivo più aggressivo per sbavare. Grana 150 (colore grigio) con abrasivo meno aggressivo per pulire e lucidare.
Velocità giri/min. 18000.
A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 80.

Ø.....	mm	22
1832GC	**Cad.**	**7,50**

1832GD SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GC
A pennello, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 150.

Ø.....	mm	22
1832GD	**Cad.**	**7,50**

1832GE SCU



Tipo in filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare, pulire, lucidare, superfici non metalliche e metalliche. Grana 80 (colore rosso) con abrasivo più aggressivo per sbavare. Grana 150 (colore grigio) con abrasivo meno aggressivo per pulire e lucidare.
Velocità giri/min. 4500.
A tazza, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 80.

Ø.....	mm	**50**	**75**
Spessore	mm	6	6
1832GE	**Cad.**	**7,20**	**12,10**

1832GF SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 1832GE
A tazza, con attacco cilindrico Ø mm 6.
Grana 150.

Ø.....	mm	**50**	**75**
Spessore	mm	6	6
1832GF	**Cad.**	**7,20**	**12,10**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo in filo di resistente nylon, ricoperto di graniglia abrasiva. Per sbavare, pulire, lucidare, superfici non metalliche e metalliche. Mozzo rinforzato con possibilità di accoppiamento per una superficie di lavoro più larga.
Grana 80 con abrasivo molto aggressivo per forti sbavature.
Grana 120 con abrasivo aggressivo per sbavature.
Grana 180 con abrasivo poco aggressivo per pulire.
Grana 320 con abrasivo per lucidare.

SCU

1833GA
1833GB
1833GC
1833GE



A disco, con foro centrale.
Grana 80.

Ø e spessore	mm	125x13	150x15	200x15
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GA	**Cad.**	**22,50**	**32,50**	**55,30**

125



Descrizione di riferimento vedi Art. 1833GA
A disco, con foro centrale.
Grana 120.

Ø e spessore	mm	125x13	150x15	200x15
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GB	**Cad.**	**23,30**	**34,20**	**52,30**

150



Descrizione di riferimento vedi Art. 1833GA
A disco, con foro centrale.
Grana 180.

Ø e spessore	mm	125x13	150x15	200x15
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GC	**Cad.**	**23,90**	**31,90**	**52,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1833GA
A disco, con foro centrale.
Grana 320.

Ø e spessore	mm	125x13	150x15	200x15
Foro	mm	16	16	20
Velocità giri/min.	Nr	8000	6000	4500
1833GE	**Cad.**	**23,90**	**31,10**	**48,10**

200

SPAZZOLE IN PANNO *(cloth brushes)*

Prod. SCU

Tipo in robusto e morbido panno di cotone. Per lucidare. Da usare in combinazione con paste abrasive Art. 1834 - 1834 A - 1834 B.
A disco, con attacco cilindrico Ø mm 6.

SCU

1833P



Ø e spessore	mm	80x10
1833P	**Cad.**	**8,26**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1833P
A disco, con foro.

SCU

1833S



Ø	mm	150	200	250
Ø foro	mm	16	20	25
Spessore	mm	12	12	12
1833S	**Cad.**	**12,90**	**23,40**	**45,30**

DISCHI IN COTONE *(cotton wheels)*

Prod. SCU

Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In robusto sisal e cotone. Per spazzolare i segni dell'abrasivo delle superfici metalliche e non, preparando così la lucidatura con morbido cotone o feltri. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 - 1834 A - 1834 B). Per formare una spazzola di dimensioni mm 100x100 occorrono 7 dischi.

SCU

1833T



Ø e spessore	mm	100x14
1833T	**Cad.**	**7,82**

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 GE.

1833V



Con foro d'attacco Ø mm 19,1 e sede per chiavetta. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici e satinatrici. In robusto e morbido cotone. Per lucidare metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 - 1834 A - 1834 B). Per formare una spazzola di dimensioni mm 100x100 occorrono 10 dischi.

Ø e spessore	mm	100x10
1833V	Cad.	4,92

Per satinatrici elettriche ved. Art. 1691 GE.

DISCHI IN FELTRO *(bevel felt wheels)*

1833Z



Prod. SCU

Con foro filettato M 14. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 - 1834 A - 1834 B). Velocità giri/min 12500.

Ø	mm	100	115
Spessore	mm	12	12
1833Z	Cad.	14,60	16,80

1833ZB

new



Con foro mm 22. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc. Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 - 1834 A - 1834 B). Velocità giri/min 6100.

A profilo piatto e supporto in fibra di vetro.

Ø mm 125.

1833ZB	Cad.	13,40

DISCHI LAMELLARI IN FELTRO *(lamellar bevel felt wheels)*

1833ZE

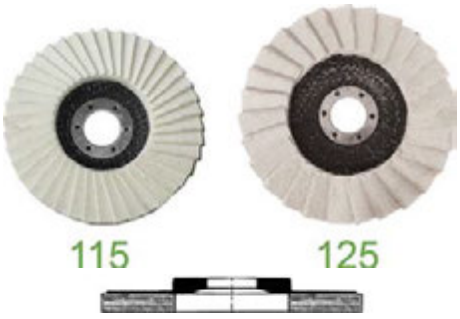

Prod. SCU

Con foro mm 22. Adatti per le più comuni smerigliatrici, lucidatrici ecc. In feltro di lana con lamelle flessibili per adattarsi meglio alle forme del pezzo da lavorare e prevenire il surriscaldamento. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc.

Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 - 1834 A - 1834 B).

A profilo piatto e supporto in fibra di vetro.

Ø	mm	115	125
1833ZE	Cad.	6,70	6,86

RUOTE LAMELLARI IN FELTRO *(lamellar bevel felt wheels whit shank)*

1833ZF



Prod. SCU

Con attacco Ø mm 6. In feltro di lana con lamelle flessibili per adattarsi meglio alle forme del pezzo da lavorare e prevenire il surriscaldamento. Per pulire e lucidare a specchio metalli, rame, ottone, alluminio, acciaio INOX ecc.

Da usare in combinazione con paste abrasive (Art. 1834 - 1834 A - 1834 B).

Spessore per tutte le misure mm 30.

Ø	mm	30	40	50	60	80
1833ZF	Cad.	3,80	4,28	4,78	5,32	7,32

PASTE ABRASIVE *(grinding pastes)*

Prod. SCU — **1834A**

Tipo a pasta grassa in panetti per la lavorazione di metalli, rame, ottone, alluminio, acciai inossidabili ecc. Uso con spazzole, dischi e ruote in panno, cotone, sisal, tampico, feltro, in filo di nylon e d'acciaio.
Pasta colore bianco per accompagnare la sgrossatura e la prima pulitura dei metalli in genere.



Peso c.ca	grammi	1000
1834A	**Cad.**	**6,62**

1834B

Descrizione di riferimento vedi Art. 1834A
Pasta colore azzurro per la lucidatura e la brillantatura dei metalli in genere.



Peso c.ca	grammi	950
1834B	**Cad.**	**8,76**

1834C *(ex1834)*

Tipo a pasta medio/grassa in panetti per la lavorazione di metalli non ferrosi. Uso con tela.
Pasta colore rosa per la seconda passata, la lucidatura e la brillantatura dei metalli non ferrosi.



Peso c.ca	grammi	950
1834C	**Cad.**	**8,52**

1834D *new*

Tipo a pasta medio/grassa in panetti per la finitura dell'acciaio inox. Uso con sisal.
Pasta colore verde.



Peso c.ca	grammi	860
1834D	**Cad.**	**7,16**

SCOVOLI IN NYLON ABRASIVO *(nylon brushes)*

Prod. SCU — **1834E** **1834G**

Per uso industriale, in filo di resistente nylon ricoperto di graniglia abrasiva, con supporto in acciaio. Indispensabili per la sbavatura e pulitura di fori in materiali non metallici e metallici.
Per uso a mano e a macchina.
Grana 80.



Ø	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile	mm	50	50	50	65	65
Ø gambo	mm	3,5	3,5	3,5	5	5
1834E	**Cad.**	**11,70**	**11,70**	**11,60**	**11,90**	**12,70**
Ø	mm	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile	mm	65	65	65	65	65
Ø gambo	mm	5	5	5	5	5
1834E	**Cad.**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1834E
Grana 120.

Ø	mm	**6**	**8**	**10**	**12**	**15**
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile	mm	50	50	50	65	65
Ø gambo	mm	3,5	3,5	3,5	5	5
1834G	**Cad.**	**10,50**	**10,50**	**11,60**	**11,90**	**12,70**
Ø	mm	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**
Lungh. totale	mm	125	125	125	125	125
Lungh. utile	mm	65	65	65	65	65
Ø gambo	mm	5	5	5	5	5
1834G	**Cad.**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**17,70**

SCOVOLI IN ACCIAIO, OTTONE E NYLON *(flue brushes)*

Prod. SCU — **1834L**

In filo d'acciaio HSS ad alta resistenza per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura in legno e gambo a doppio filo intrecciato.



Ø	mm	**15**	**20**	**25**	**30**
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100
Lungh. totale	mm	300	300	300	300
1834L	**Cad.**	**9,46**	**9,22**	**9,90**	**10,20**

1834R



In filo d'acciaio per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura e anello.

Ø	mm	10	12	16	20	24	30
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	300
1834R	Cad.	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

1834S



OTTONE

In filo d'ottone per la pulizia di fori, tubi ecc. Con impugnatura e anello.

Ø	mm	10	12	16	20	24	30
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100	100
Lungh. totale	mm	300	300	300	300	300	300
1834S	Cad.	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

1834T



In filo d'acciaio per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M6.

Ø	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100
1834T	Cad.	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

In sostituzione può essere fornito in acciaio ottonato.

1834V



OTTONE

In filo d'ottone per la pulizia di fori, tubi ecc. Attacco filettato M 6.

Ø	mm	10	12	14	16	18
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100
1834V	Cad.	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08

1835



In filo d'acciaio ottonato (solo Ø mm 120 - 140 - 150 in acciaio), per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie ecc.
Attacco filettato M12. Lunghezza spazzola mm 100.

Ø	mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60
1835	Cad.	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90

Ø	mm	65	70	75	80	90	100	120	140	150
1835	Cad.	4,90	4,90	4,90	4,90	5,60	5,60	6,36	6,84	6,84

1835B



Impugnature rigide con attacco M6 lunghezza mm 1000. Per Art. 1834 T.

1835B	Cad.	5,90

1835E



Impugnature rigide con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

1835E	Cad.	6,84

1835F
1835H



Impugnature flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1000. Per Art. 1835.

1835F	Cad.	12,30

Impugnature flessibili con attacco M12 lunghezza mm 1500. Per Art. 1835.

1835H	Cad.	17,10

1836G



Tipo con spirale doppia.
In filo d'acciaio ad alta resistenza, per rimuovere incrostazioni di tubi, caldaie, ecc.
Indicati per uso in combinazione con sistemi disostruenti Art. 775 GB (escluso Art. 1836G 20-25).

Ø	mm	20	25	32	38	44	50	57
Lungh. spazzola	mm	80	80	100	100	100	100	100
Attacco filett.	poll	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
1836G	Cad.	16,50	18,20	16,40	16,40	16,40	16,40	16,50

Ø	mm	63	69	75	82	88	94	101
Lungh. spazzola	mm	100	100	100	100	100	100	100
Attacco filett.	poll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
1836G	Cad.	16,50	17,30	17,30	18,40	18,40	18,40	25,40

SCOVOLI IN NYLON ABRASIVO *(nylon brushes)*

1837G



Prod. SCU
In filo di resistente nylon, con supporto in acciaio.
Per la pulizia di tubi, caldaie ecc.
Particolarmente indicati per uso in combinazione con i sistemi disostruenti Art. 775 GB.

Ø	mm	80	100	125	150	200	250
Attacco filett.	poll	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
1837G	Cad.	19,10	20,30	22,10	24,20	45,80	55,10

Prezzi in EURO - IVA esclusa

IMPUGNATURE PER SCOVOLI *(flue brushes handles)*

Prod. SCU

Impugnature flessibili con attacco 3/8 poll., lunghezza mm 1000. Per Art. 1836 G 20 - 25.

1839G **Cad.** **17,30**

Impugnature flessibili con attacco 1/2 poll., lunghezza mm 1000.
Per Art. 1836 G 32 a 101 e Art. 1837 G (tutte le misure).

1840G **Cad.** **17,30**

1839G
1840G



Prolunghe flessibili lunghezza mm 1000. Per impugnature attacco 3/8 poll. Per Art. 1839 G.

1840GP **Cad.** **29,30**

Prolunghe flessibili lunghezza mm 1000. Per impugnature attacco 1/2 poll. Per Art. 1840 G.

1841G **Cad.** **29,30**

1840GP
1841G



ATTACCHI A PERNO PER SPAZZOLE E MOLE *(brush and cut-off wheel shanks)*

Prod. SCU

Attacchi porta-spazzole e porta-mole con dado e flangia.

Ø gambo	mm	**6**	**8**
Per utensili rotat. con foro Ø	mm	10	13
Ø flange	mm	40	40
1841T	**Cad.**	**5,62**	**6,00**

1841T



ATTACCHI A PERNO PER SPAZZOLE *(brush-shaft)*

Prod. SCU

Attacchi porta-spazzole con dado e rondelle.

Tipo		**1**	**3**
Ø gambo	mm	6	10
Per utensili rotat. con foro Ø	mm	6	13
1842	**Cad.**	**12,30**	**19,60**

Articolo in esaurimento.

1842



Con attacco femmina M14 e perno con flangie Ø mm 13.

1842A **Cad.** **19,60**

Articolo in esaurimento.

1842A



SPAZZOLE INDUSTRIALI *(industrial brushes)*

Prod. SCU

Tipo con corpo in legno mm 220x90 e fettuccia ferma-mano. Adatte per cotto.
Setole in materiale plastico.

1842E **Cad.** **6,68**

1842E *new*



Descrizione di riferimento vedi Art. 1842E
Setole in trebbia.

1842F **Cad.** **12,10**

1842F *new*



Tipo a scopa con corpo in legno mm 225 e foro per l'inserimento del manico. Setole in tampico.
Adatto per catrame, resistente a oli, solventi e a calore. Senza manico.

1842L **Cad.** **13,50**

Per manico in legno ved. Art. O4905 B.

1842L *new*



Tipo a scopa con corpo in plastica mm 270x45 e foro per l'inserimento del manico. Setole nere in materiale sintetico. Adatto per grandi superfici sia in esterni che interni. Senza manico.

1842P **Cad.** **4,66**

Manici in legno Ø mm 23.
Lunghezza totale mm 1300.
Adatti per scope Art. 1842 P.

O1842P **Cad.** **3,66**

1842P



7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE IN FILO PVC *(pvc brushes)*

1843P



Prod. SCU
Tipo con impugnatura in plastica.
Con filo in PVC piumato - Lunghezza totale mm 245 c.ca.
1843P **Cad.** **6,68**

1843R



Descrizione di riferimento vedi Art. 1843P
Con filo in PVC rigido - Lunghezza totale mm 260 c.ca.
1843R **Cad.** **6,02**

SPAZZOLE IN FILO DI CRINE *(horsehair brushes)*

1843S
1843T



Prod. SCU
Tipo con corpo in legno. Con morbido filo in PVC/crine adatto per spazzolare banchi da lavoro, di vendita, tecnigrafi ecc.
A 5 ranghi. Dimensione spazzola con manico mm 350x35 c.ca.
1843S **Cad.** **7,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1843S
A 5 ranghi. Dimensione spazzola con manico mm 500x35 c.ca.
1843T **Cad.** **14,50**

SPAZZOLE IN FILO DI OTTONE *(brushes)*

1843Z



Prod. SCU
Tipo universale con impugnatura in plastica. Filo Ø mm 0,30.
Con filo di ottone ondulato. Lunghezza totale mm 260 c.ca.
1843Z **Cad.** **6,60**

1843ZE



Tipo curvo. Corpo in legno. Filo Ø mm 0,25. Lunghezza totale mm 260.
A 4 ranghi. Filo di ottone ondulato.
1843ZE **Cad.** **5,28**

SPAZZOLE IN FILO DI ACCIAIO *(brushes)*

1844A



Prod. SCU
Tipo universale con impugnatura in plastica. Filo Ø mm 0,30.
Con filo acciaio ondulato ottonato. Lunghezza totale mm 260 c.ca.
1844A **Cad.** **1,94**

1844B



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844A
Con filo acciaio INOX ondulato. Lunghezza totale mm 260 c.ca.
1844B **Cad.** **6,36**

1844C



Descrizione di riferimento vedi Art. 1844A
Tipo lungo con filo acciaio ondulato ottonato. Lunghezza totale mm 370 c.ca.
1844C **Cad.** **5,74**

1844D



Tipo per corpi tondi con filo acciaio ondulato ottonato. Lunghezza totale mm 290 c.ca.
1844D **Cad.** **1,48**

Articolo in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1844T

Tipo per saldatori combinato con punta a battere. Corpo in plastica con foro.
Filo in acciaio liscio Ø mm 0,40. Lunghezza totale mm 240 c.ca.
A 2 ranghi.

1844T	Cad.	3,60



1845A

Tipo curvo per fonderia e saldatura. Corpo in legno. Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40.
Lunghezza totale mm 290 c.ca.
A 4 ranghi.

1845A	Cad.	2,72



1845B

Descrizione di riferimento vedi Art. 1845A
A 5 ranghi.

1845B	Cad.	2,96



1845C

INOX

Tipo curvo per fonderia e saldatura. Corpo in legno. Filo in acciaio INOX, ondulato Ø mm 0,30.
Lunghezza totale mm 270 c.ca.
A 4 ranghi.

1845C	Cad.	5,28



1845M

Tipo diritto a biscotto mm 190x55 c.ca. Corpo in legno. Filo in acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40.
A 5 ranghi.

1845M	Cad.	3,88



1845P

Tipo a scarpa mm 210x55 c.ca. Corpo in legno. Filo di acciaio ottonato ondulato Ø mm 0,40.
A 6 ranghi.

1845P	Cad.	4,34



1845R

Tipo a frattazzo rettangolare, con attacco per manico, mm 270x70. Corpo in legno. Filo in acciaio ondulato, ottonato, Ø mm 0,40.
A 7 ranghi. Senza manico.

1845R	Cad.	12,50

Manici in legno Ø mm 25.
Lunghezza totale mm 1500.
Adatti per frettazzi Art. 1845 R.

O1845R	Cad.	7,12



1845S

Tipo per pulire lime e raspe. Dimensione spazzola con manico mm 254x45 c.ca.

1845S	Cad.	4,56



1845SG

Tipo professionale particolarmente indicato per la pulizia delle pinze dei freni a disco. Con impugnatura rialzata, bicomponente, spazzola stretta per spazi di difficile accesso. Con gancio per appendere. A 2 ranghi. Lunghezza totale mm 280.
Filo in acciaio, liscio Ø mm 0,40x25, per sgrossare.

1845SG	Cad.	9,00



1845SH

Descrizione di riferimento vedi Art. 1845SG
Filo in acciaio, liscio Ø mm 0,35x25, per pulire.

1845SH	Cad.	8,78



7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1845SL



Tipo universale con impugnatura rialzata per piccoli corpi e spazi ristretti. Corpo in plastica. A 3 ranghi. Filo in acciaio Ø mm 0,35. Dimensione spazzola con manico mm 220x20.

1845SL **Cad.** 1,98

Articolo in esaurimento.

1845SLE



Tipo professionale, per uso universale con impugnatura rialzata, bicomponente di grandi dimensioni per una presa più forte e sicura. Con gancio per appendere. A 4 ranghi. Lunghezza totale mm 280.
Filo in acciaio, liscio Ø mm 0,35x25.

1845SLE **Cad.** 11,10

~~1845SM~~



Tipo universale con impugnatura rialzata per piccoli corpi e spazi ristretti. Corpo in plastica. A 3 ranghi.
Filo in acciaio INOX Ø mm 0,35. Dimensione spazzola con manico mm 220x20.

1845SM **Cad.** 2,60

Articolo in esaurimento.

1845SP



Tipo professionale, per uso universale con impugnatura rialzata, bicomponente di grandi dimensioni per una presa più forte e sicura. Con gancio per appendere. A 4 ranghi. Lunghezza totale mm 280.
Filo in acciaio INOX, ondulato Ø mm 0,35x25.

1845SP **Cad.** 19,10

1845SPA



Tipo universale particolarmente stretto per pulire piccoli corpi e spazi di difficile accesso. Corpo in acciaio.
A 1 rango. Filo in acciaio ondulato. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845SPA **Cad.** 4,84

1845SPE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1845SPA
A 1 rango. Filo in acciaio INOX, ondulato. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845SPE **Cad.** 6,94

SPAZZOLE IN FILO DI OTTONE *(brushes)*

1845T



Prod. SCU
Tipo per candele mm 145x20 c.ca. Corpo in plastica. Filo ottone Ø mm 0,20.
A 3 ranghi.

1845T **Cad.** 1,56

1845Z 4



Tipo professionale, per uso universale con impugnatura rialzata, bicomponente di grandi dimensioni per una presa più forte e sicura. Con gancio per appendere. A 4 ranghi. Lunghezza totale mm 280.
Filo in ottone, ondulato Ø mm 0,30x25.

1845Z 4 **Cad.** 21,20

1845ZA



Tipo universale particolarmente stretto per pulire piccoli corpi e spazi di difficile accesso. Corpo in acciaio. A 1 rango.
Filo in ottone, ondulato. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845ZA **Cad.** 6,94

SPAZZOLE IN FILO DI NYLON *(nylon brushes)*

1845ZL



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 1845ZA
Filo in nylon. Dimensione spazzola con manico mm 220x6.

1845ZL **Cad.** 4,84

7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SPAZZOLE PER BATTERIE *(brushes)*

Prod. SCU **1846**

Tipo combinato per pulire terminali batterie.
Da un lato con scovolo conico, dall'altro con spazzola a fili interni. Impugnatura in plastica con coperchio.

1846 **Cad.** **13,10**



GANCI PER TRUCIOLI *(hooks for metal-pickers)*

Prod. SCU **1847**

Tipo in acciaio per la rimozione dei trucioli lunghi, taglienti, ecc.
Con terminale a punta Ø mm 4,5. Con paramano, Ø mm 110, per evitare accidentali infortuni.
Lunghezza totale mm 520.

1847 **Cad.** **42,80**



RACCOGLI-METALLI MAGNETICI *(magnetic metal-pickers)*

Prod. SCU **1847C**

Tipo ad asta magnetica tonda Ø mm 25 in acciaio. Pomolo posteriore scorrevole per il distacco dei trucioli e dei residui ferrosi. Lunghezza totale mm 400, lunghezza utile mm 180.

1847C **Cad.** **86,40**



1847G

Tipo a scopa con magnete permanente a lunga durata da mm 400, con asta telescopica regolabile da mm 750 a 1050. 2 ruote di grandi dimensioni poste all'estremità permettono un agevole spostamento anche su terreni particolarmente sporchi. Ideale per la raccolta di materiali ferrosi, di dimensioni varie, su grandi superfici, su grandi banchi da lavoro, su pavimenti di ogni tipo ecc. Ghiera scorrevole sull'asta per il distacco dei trucioli e dei residui.

1847G **Cad.** **140,00**



RAVVIVAMOLE *(dressing tools)*

Prod. SCU **1849GA**

Serie rotelle Ø mm 30 per ravvivamole. Ø foro mm 8.

1849GA **La serie** **3,94**



1850

Tipo in acciaio.
Completo di serie rotelle imbussolate Ø mm 30.

1850 **Cad.** **21,60**



Serie rotelle ricambio, imbussolate, per Art. 1850. Ø foro mm 6,5.

1850 1 **La serie** **3,60**

1850 1



Serie rotelle, non imbussolate, per Art. 1850. Ø foro mm 6,5.

1850A **La serie** **1,98**

1850A



7

Prezzi in EURO - IVA esclusa

APPARECCHI RAVVIVAMOLE *(dressing tools)*

1854



Prod. SCU
Per rettificare, sagomare, ravvivare mole.
Con abrasivo extra duro al carburo di silicio. Grana grossa.
Completo di abrasivo.

Lungh. totale.....	mm	250
Ø max/min abrasivo	mm	53-44
1854	**Cad.**	**228,00**

1854A



Abrasivi di ricambio per Art. 1854.

1854A	**Cad.**	**9,30**

1862



Per rettificare, sagomare, ravvivare mole.
Con mola extra dura al carburo di silicio. Grana grossa.
Completo di mola, foro mm 22.

Ø mola.....	mm	90
Largh. mola	mm	40
1862	**Cad.**	**285,00**

1862A



Mole di ricambio per Art. 1862.

1862A	**Cad.**	**16,90**

BASTONI RAVVIVAMOLE *(dressing rod tools)*

1870



Prod. SCU
Per rettificare, sagomare, ravvivare mole.
Abrasivi al carburo di silicio. Grana grossa.

Ø abrasivo.....	mm	20
Lungh. totale.....	mm	370
Lungh. utile.....	mm	200
1870	**Cad.**	**13,10**

1870R



Abrasivo, forma tonda utilizzabile a mano.

1870R	**Cad.**	**5,74**

1871



Abrasivo, forma quadra, utilizzabile a mano.

Lato quadro	mm	20
Lungh. totale.....	mm	200
1871	**Cad.**	**6,96**

DIAMANTI INDUSTRIALI *(single-point diamond nibs)*

1872



Prod. SCU
Per rettificare, sagomare e ravvivare mole. Con diamante di prima scelta. Incastro perfetto.
Attacco C.M. 1. Lungh. totale mm 70.

Grandezza.....	carati	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80
1872	**Cad.**	**69,40**	**73,10**	**76,70**	**84,10**	**93,50**	**103,00**	**125,00**	**132,00**

Grandezza.....	carati	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5
1872	**Cad.**	**143,00**	**168,00**	**223,00**	**263,00**	**296,00**	**362,00**	**424,00**	**482,00**

1872A
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 1872
Attacco cilindrico Ø mm 8 . Lungh. totale mm 80.

Grandezza.....	carati	0,50	0,75	1
1872A	**Cad.**	**93,50**	**125,00**	**143,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa



I.SICUTOOLS

INTEGRAZIONI

Ecco **I SICUTOOLS** che permettono a Distributori e Utilizzatori finali di integrare dati e contenuti di Sicutool all'interno dei loro ERP ed e-shop.

Prezzi

Disponibile in formato MS Excel e ASCII, il listino Sicutool è pronto per essere importato nell'ERP aziendale
▶ www.sicutool.it/listini

Contenuti e foto

Classificazione, descrizioni in italiano e inglese, immagini, attributi tecnici: tutto l'occorrente per alimentare l'e-shop

Giacenza e peso

Disponibilità a magazzino e peso sono esposti in tempo reale dal web service di Sicutool, integrabili nell'e-shop

Per ricevere il **kit per il vostro e-shop** (contenuti, immagini, giacenza e peso), contattateci su www.sicutool.it/contatti.

NOVITÀ GRUPPO 8





1880GB

Prendiviti, tipo flessibile
▶ Pag. 552



1881GC

Prendiviti magnetici, tipo flessibile, impugnatura in plastica
▶ Pag. 553



1881GF-GH

Prendiviti magnetici, tipo flessibile, impugnatura in metallo
▶ Pag. 553



1881GLF

Prendiviti magnetici, tipo telescopico, in metallo
▶ Pag. 554



1881GP

Prendiviti magnetici, tipo telescopico
▶ Pag. 554



1881N

Prendiviti magnetici, tipo telescopico, in metallo, con luce a LED
▶ Pag. 554



1882GSB

Specchietti, tipo telescopico
▶ Pag. 555



1882GSE

Specchietti, tipo telescopico, con luce a LED
▶ Pag. 555



1883GH

Specchietti, tipo telescopico, ovale
▶ Pag. 556



1883N-NA

Specchietti, tipo con ventosa
▶ Pag. 556



1883R-RA

Vaschette portaminuterie, tipo magnetico in acciaio INOX
▶ Pag. 557



1883T-TM

Prendiviti e specchietti in assortimento, tipo professionale
▶ Pag. 557



1898GA

Giraviti per orologiai e meccanica fine, tipo professionale, punta a taglio
▶ Pag. 559



1898GE

Giraviti per orologiai e meccanica fine, tipo professionale, punta a croce
▶ Pag. 559



1898GL-GM-GP-GR-GT-GV

Giraviti per orologiai e meccanica fine, tipo professionale, in assortimento
▶ Pag. 559-560



1996GL 2

Adattatori portabussole, maschio attacco esagonale
▶ Pag. 602



2015GP

Bits attacco 1/4" DIN 3126 in assortimento
▶ Pag. 607



2071B 50

Visiera per elmetti di protezione secondo le norme Europee EN 166
▶ Pag. 612



2089E

Carrelli pieghevoli in alluminio e materiale plastico
▶ Pag. 635



2133LE

Paranchi a mano, tipo professionale a catena
▶ Pag. 639



2133PA

Carrelli porta-paranchi secondo le norme europee
▶ Pag. 640



2134

Pinze per sollevamento lamiere, tipo con attacco standard
▶ Pag. 641



2227B 3E

Tappetini salva-ginocchia in schiuma gommosa
▶ Pag. 650



2227B 3L

Tappetini salva-ginocchia, tipo mobile
▶ Pag. 650



2615

Impugnature per seghe lunghezza 12 pollici
▶ Pag. 665

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Giraviti Prendiviti Specchietti Endoscopi Stetoscopi Bits Inserti		Da **1876GP** A **2040G**
Articoli di protezione e sicurezza		Da **2050** A **2071ZH**
Tasche - Zaini portautensili Giubbetti portautensili Borse - Valigie - Cinture Cassette portautensili Sistemi di stivaggio Carrelli pieghevoli Lucchetti		Da **2071ZL** A **2093**
Apparecchi per rubinetti		Da **2098** A **2101**
Moschettoni Articoli di sollevamento e traino		Da **2119** A **2134GR**
Torcifili Tenditori Morsetti per funi Redance - Grilli - Golfari Copiglie		Da **2140G** A **2165P**
Supporti Carrelli elevatori Martinetti Trabattelli Carrelli per riparazione auto Sgabelli per officine Gru idrauliche Binde		Da **2200A** A **2240G**
Lime diamantate Lime Portalime Accessori per lime Lime ravvivafiletti Raspe		Da **2300G** A **2451G**
Archetti per seghe		Da **2599** A **2650G**

GIRAVITI PORTAVITI *(screw holding tools)*

1876GP



Prod. SCU

Per collocare viti in posizione difficilmente accessibili. Incavo portavite rinforzato, manovrabile dalla base della lama. Impugnatura in plastica infrangibile e lama in CROMO-VANADIO.

Tipo con punta piana.

Lungh. lama.....	mm	**75**	**100**	**125**	**150**
Largh. tagliente.....	mm	2,5	3	4	5
1876GP	**Cad.**	**12,70**	**13,20**	**16,20**	**18,60**

1876GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1876GP

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza.....		**0**	**1**	**2**
Lungh. lama.....	mm	125	150	175
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5
1876GR	**Cad.**	**16,70**	**19,30**	**22,30**

PRENDIVITI *(claw pick-up tools)*

1880E



Prod. SCU

Tipo flessibile, azionamento a pulsante e pinzetta a 4 griffe, con presa max. Ø mm 16.
Adatti per il recupero di piccole parti anche non metalliche in luoghi particolarmente inaccessibili.

Lunghezza totale mm 345.

1880E	**Cad.**	**18,10**

1880G



Descrizione di riferimento vedi Art. 1880E

Lunghezza totale mm 600.

1880G	**Cad.**	**21,20**

1880GB

new



Tipo flessibile, azionamento a pulsante e pinzetta a 3 griffe, con impugnatura in materiale sintetico.
Adatti per il recupero di piccole parti anche non metalliche in luoghi particolarmente inaccessibili.

Lungh. totale.....	mm	**500**	**700**
1880GB	**Cad.**	**20,50**	**28,70**

PRENDIVITI MAGNETICI *(magnetic lifters)*

1880GP







Orig. Carolus - Art. 4178.50

Tipo a bussola con attacco quadro femmina da 1/4".
Corpo in ottone.
Particolarmente indicato in combinazione con impugnatura magnetica per bits Maximus® XXL Art. 984 GZB 1 e adattatore Art. 1991 GR.
Lunghezza totale mm 26.

Sollevamento max.....	grammi	700
1880GP	**Cad.**	**4,80**

Articolo in esaurimento.

1880GR





Orig. Gedore - Art. 640

Tipo MINI, flessibile e impugnatura in plastica. Terminale a magnete permanente.
Adatti per il recupero di piccolissimi oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili.

Ø testa.....	mm	**4**	**5**
Lugh. totale.....	mm	400	400
Sollevamento max.....	grammi	120	270
1880GR	**Cad.**	**9,34**	**9,24**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo flessibile e impugnatura in plastica. Terminale a magnete permanente.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili.

Ø testa	mm	9	15	19
Lugh. totale	mm	460	520	520
Sollevamento max	grammi	500	1800	3000
1880GT	**Cad.**	**48,70**	**61,90**	**89,20**

GEDORE

1880GT



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 1880GT

Art.		1881G	1881GB
Lungh. totale	mm	520	540
Lungh. flessibile	mm	425	355
Ø testa	mm	8	14
Sollevamento max	grammi	700	2250
	Cad.	**20,20**	**30,20**

SCU

1881G
1881GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1880GT

Ø testa	mm	9	12	15	16
Lungh. totale	mm	470	510	510	510
Sollevamento max	grammi	500	1000	2000	3000
1881GC	**Cad.**	**12,30**	**14,10**	**15,60**	**17,30**

SCU

1881GC
new



Orig. Peddinghaus - Art. 9601300001
Descrizione di riferimento vedi Art. 1880GT

Ø testa	mm	18
Lungh. totale	mm	500
Sollevamento max	grammi	3000
1881GE	**Cad.**	**24,50**

PEDDINGHAUS

1881GE



Prod. SCU
Tipo flessibile e impugnatura in metallo zigrinato antiscivolo.
Terminale a magnete permanente e luce a LED ultra chiaro frontale e laterale.
Funzionamento con 2 batterie alcaline tipo AA (Art. SCU 3600 E), in dotazione.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili.

Ø testa	mm	10
Lungh. totale	mm	595
Sollevamento max	grammi	900
1881GF	**Cad.**	**41,90**

SCU

1881GF
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 1881GF
Con specchietto Ø mm 40 a clip.

Ø testa	mm	10
Lungh. totale	mm	685
Sollevamento max	grammi	900
1881GH	**Cad.**	**50,10**

SCU

1881GH
new

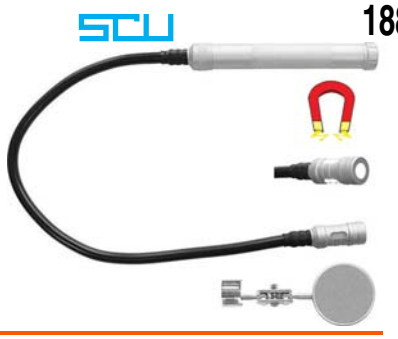

8

1881GLC PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 9601070001
Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 125/630.

Ø testa.....	mm	8
Sollevamento max.....	grammi	700

1881GLC **Cad.** **6,60**

1881GLE SCU



Prod. SCU
Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 142/650.

Ø testa.....	mm	11
Sollevamento max.....	grammi	900

1881GLE **Cad.** **25,10**

1881GLF SCU *new*



Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, completamente in metallo e impugnatura satinata.
Lunghezza chiuso/aperto mm 130/645.

Ø testa.....	mm	10
Sollevamento max.....	grammi	1500

1881GLF **Cad.** **9,02**

1881GP SCU *new*



Tipo telescopico, con clip e magnete fisso, con impugnatura in materiale antiscivolo.

Tipo		1	2	3	5
Ø testa.....	mm	10	15	18	18
Sollevamento max.....	grammi	1000	2000	3000	5000
Lungh. chiusoaperto.....	mm	170/875	170/880	170/765	170/760
1881GP	**Cad.**	**12,30**	**13,20**	**14,40**	**16,10**

1881N SCU *new*



Tipo telescopico, tascabile, con clip e magnete fisso, con luce a LED ultra chiaro frontale e laterale a spegnimento automatico quando chiuso. Completamente in metallo. Funzionamento con 3 batterie alcaline tipo L736F, in dotazione.
Lunghezza chiuso/aperto mm 165/665.

Ø testa.....	mm	10
Sollevamento max.....	grammi	1000

1881N **Cad.** **18,90**

1882GP SCU



Tipo telescopico, tascabile, con magnete snodato, impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 140/645.

Ø testa.....	mm	12
Sollevamento max.....	grammi	1000

1882GP **Cad.** **22,70**

1882GPA SCU



Tipo telescopico con magnete snodato, impugnatura in materiale antiscivolo.
Terminale a magnete permanente e LED a luce bianca (si accende ruotando la parte terminale della ghiera nera).
Funzionamento con batterie a bottone.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili e scuri.
Lunghezza chiuso/aperto mm 170/830.

Ø testa.....	mm	15
Sollevamento max.....	grammi	3400

1882GPA **Cad.** **57,40**

1882GPA 5 PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 9604030LED
Tipo telescopico con magnete sul fondo dell'impugnatura per un ottimale posizionamento della luce. Corpo in metallo godronato.
Terminale snodato con magnete permanente e 3 LED a luce bianca che si accendono tramite interruttore a pulsante. Con clip.
Funzionamento con 4 batterie alcaline tipo LR 44 (Art. SCU 3600 A), in dotazione.
Adatti per il recupero di piccoli oggetti in luoghi particolarmente inaccessibili e scuri.
Lunghezza chiuso/aperto mm 180/560.

Ø testa.....	mm	21
Sollevamento max.....	grammi	2000

1882GPA 5 **Cad.** **24,50**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PRENDIVITI MAGNETICI CON SPECCHIETTO *(magnet lifters with mirror)*

Prod. SCU 1882GPB

Tipo telescopico con magnete fisso di grande portata, impugnatura in materiale antiscivolo, combinato con specchio snodato di grandi dimensioni Ø mm 56, staccabile. Lunghezza chiuso/aperto senza specchio mm 215/770. Lunghezza totale specchio mm 100.

Ø testa ..... mm 20
Sollevamento max ..... grammi 7250

1882GPB **Cad.** **75,10**



MINI-SUPPORTI PER DADI *(mini-supports for bolts)*

Orig. Gedore - Art. 637 1882GPC

Supporti a molla con magnete, da applicare alle chiavi fisse o combinate con apertura da mm 10 a 19.
Permette di trattenere dadi in posizioni disagiate mentre si provvede all'avvitamento.
Lunghezza mm 78.

1882GPC **Cad.** **9,22**



Orig. Gedore - Art. 639 1882GPE

Ideali per trattenere dadi da M3 a M8 con eventuali rondelle in posizioni disagiate mentre si provvede all'avvitamento della vite o del bullone. In materiale sintetico, lunghezza mm 110.

1882GPE **Cad.** **9,00**



SPECCHIETTI CON MAGNETE *(mirrors with magnet)*

Prod. SCU 1882GRE

Tipo telescopico con specchio snodato Ø mm 32 e magnete Ø mm 5, sollevamento g 500, posto all'estremità dell'impugnatura. Lunghezza chiuso/aperto mm 190/695. Completamente in metallo.

1882GRE **Cad.** **29,70**



SPECCHIETTI *(mirrors)*

Prod. SCU 1882GRF

Tipo telescopico con specchio snodato Ø mm 56, LED a luce bianca (si accende mediante interruttore posto sul retro dello specchio) e impugnatura in materiale bicomponente antiscivolo. Funzionamento con batterie al litio Art. 3600 R, in dotazione.
Lunghezza chiuso/aperto mm 160/940.

1882GRF **Cad.** **52,40**



Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato Ø mm 32. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 165/485.

1882GS **Cad.** **12,10** 1882GS



Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato Ø mm 40. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 188/538.

1882GSB **Cad.** **12,80** 1882GSB *new*



Tipo telescopico con luce a LED, tascabile con clip e specchio staccabile Ø mm 40. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 245/735. Funzionante con 3 batterie alcaline tipo L736F, in dotazione.

1882GSE **Cad.** **34,10** 1882GSE *new*



Orig. Peddinghaus - Art. 9602300001 1882GV

Tipo telescopico, con clip e specchio snodato Ø mm 30, impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 120/480.

1882GV **Cad.** **6,68**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1883G



Prod. SCU
Tipo telescopico, con clip e specchio snodato Ø mm 32, impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 210/885.
1883G **Cad.** **32,80**

1883GB



Tipo telescopico e specchio snodato Ø mm 56, impugnatura in plastica.
Lunghezza chiuso/aperto mm 265/370.
1883GB **Cad.** **17,10**

1883GC



Tipo telescopico, specchio snodato rettangolare mm 87x53, impugnatura in plastica.
Lunghezza chiuso/aperto mm 285/400.
1883GC **Cad.** **25,20**

1883GD



Tipo telescopico, specchio snodato rettangolare mm 87x53, impugnatura in plastica.
Lunghezza chiuso/aperto mm 435/690.
1883GD **Cad.** **36,80**

1883GH
new



Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato ovale mm 25x50. Completamente in metallo.
Lunghezza chiuso/aperto mm 196/546.
1883GH **Cad.** **14,10**

1883GP



Tipo flessibile con specchio Ø mm 56 e impugnatura in materiale antiscivolo.
Lunghezza totale mm 810.
1883GP **Cad.** **38,80**

1883N
new



Tipo con ventosa e specchio snodato Ø mm 60. Corpo in metallo.
Lunghezza mm 125.
1883N **Cad.** **19,30**

1883NA
new



Tipo con ventosa e specchio snodato Ø mm 55 con ingrandimento 5x. Corpo in metallo.
Lunghezza mm 120.
1883NA **Cad.** **23,80**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VASCHETTE PORTAMINUTERIE *(trays)*

Prod. SCU

Tipo magnetico in acciaio inox, per la raccolta senza possibilità di caduta, grazie al potente magnete, di tutta la minuteria in ferro e acciaio. Base magnetica ricoperta in gomma antigraffio.
Ø mm 150x40.

1883R Cad. **10,50**



1883R *new*

Tipo magnetico in acciaio inox, per la raccolta senza possibilità di caduta, grazie ai 2 potenti magneti, di tutta la minuteria in ferro e acciaio. Base magnetica ricoperta in gomma antigraffio.
Forma rettangolare mm 240x140x43h.

1883RA Cad. **20,30**



1883RA *new*

PRENDIVITI E SPECCHIETTI IN ASSORTIMENTO *(lifters and mirrors in set)*

Prod. SCU

Kit professionale di ispezione con componenti ad attacco esagonale 1/4" C 6,3.
Composizione:
1 impugnatura telescopica con manico in materiale antiscivolo, lunghezza chiusa/aperta mm 180/660
1 inserto prendivite magnetico
1 inserto luce a LED ultra chiaro
1 inserto a specchietto snodato Ø mm 60
1 inserto a specchietto snodato rettangolare mm 64x42
3 batterie alcaline tipo L1154F per azionamento luce a LED.
Assortimento di 8 pz. in custodia plastica.

1883T Cad. **82,00**



1883T *new*

Kit professionale di ispezione.
Composizione:
1 impugnatura telescopica con manico in materiale antiscivolo, lunghezza chiusa/aperta mm 180/660, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto prendivite magnetico attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto luce a LED ultra chiaro, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto a specchietto snodato Ø mm 50, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 inserto a specchietto snodato rettangolare mm 64x42, attacco esag. 1/4" C 6,3
1 prendivite flessibile a pulsante e pinzetta a 3 griffe con impugnatura a T in materiale sintetico
1 portaminuterie magnetico in acciaio inox mm 110 con base magnetica antigraffio
3 batterie alcaline tipo L1154F per azionamento luce a LED.
Assortimento di 10 pz. in custodia plastica.

1883TM Cad. **118,00**



1883TM *new*

ENDOSCOPI *(endoscopes)*

Orig. MIB - Art. 01005104

Sistema professionale di ispezione video portatile per il controllo visivo di parti meccaniche di auto e macchinari, tubature idrauliche, scarichi, tubi passacavi elettrici ecc.
Display a colori a cristalli liquidi da 3,5" TFT.
Risoluzione dell'immagine a 7680 Pixel (320x240).
Lunghezza sonda metri 1.
Diametro obiettivo mm 9.
Zoom digitale (1x - 2x)
Angolo visuale da 0° a 180°.
Capacità scheda max 8 GB.
Alimentazione con 1 batteria alcalina a 9 V (art. 3600 M), non in dotazione.
Luce LED regolabile.

1884GZA Cad. **435,00**



1884GZA

8

1884GZE



Prod. SCU

Sistema professionale di ispezione video portatile per il controllo visivo di parti meccaniche di auto e macchinari, tubature idrauliche, scarichi, tubi passacavi elettrici ecc. La possibilità di registrare video e scattare foto durante le ispezioni, amplifica le potenzialità di questo strumento, aumentando la versatilità del suo campo di utilizzo.
Display a cristalli liquidi da 3,2" TFT.
Risoluzione dell'immagine a 7680 Pixel (320x240).
Lunghezza sonda metri 1.
Diametro obiettivo mm 17.
Angolo visuale da 0° a 180°.
Capacità scheda max 8 GB.
Alimentazione con 1 batteria al Litio da 3,7 V / 2000 mA.
Alta luminosità e 10 livelli di regolazione della luce LED.
Uscita USB, collegamento con presa TV-OUT.
Dimensioni: mm 240x160x100. Peso: grammi 584.

1884GZE	Cad.	676,00

STETOSCOPI PER MECCANICI *(stethoscopes for mechanics)*

1885A



Prod. SCU

Tipo professionale, particolarmente indicato per autofficine, per l'ascolto di rumori, fruscii, ecc. nei motori, cambi, coppie di ingranaggi, cuscinetti, ecc.
Lunghezza mm 1100 ca.

1885A	Cad.	50,30

GIRAVITI EXTRA LUNGHI *(electrician screwdrives)*

1885G



Prod. SCU - Orig. Plasdammit

Speciale per radio-televisione-elettrotecnica.
Lama in acciaio al CROMO-VANADIO.
Impugnatura in plastica.
Tipo con lama isolata.

Lungh. lama.....	mm	250
Largh. tagliente.....	mm	4
1885G	Cad.	12,10

Articolo in esaurimento.

UTENSILI A FIBRE OTTICHE IN ASSORTIMENTO *(cold light conductor sets)*

1891G



Prod. SCU - Orig. Plasdammit

Serie di 4 utensili in pratica busta. Grazie alla trasmissione di luce a mezzo fibre ottiche permettono di lavorare in zone particolarmente ristrette. Adatti per elettrotecnici riparatori, per lavorazioni in elettronica, meccanica fine ecc.
Composizione:
1 Torcia con lampadina e attacco filettato per le aste.
Funzionamento a 2 pile da 1,5 V cadauna.
1 Asta piegata a 114°.
1 Asta diritta con magnete.
1 Asta diritta con specchietto Ø mm 24 ad ingrandimento.
Assortimento di 4 pezzi in busta.

1891G	Cad.	44,10

Articolo in esaurimento.

GIRAVITI PER OROLOGIAI E MECCANICA FINE *(screwdrivers for watchmaker and fine mecanics)*

1895G



Prod. SCU

Tipo professionale.
Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Con punta a taglio. Lunghezza totale mm 104.

Largh. tagliente.....	mm	1	1,4	1,8	2,5	3
Spessore lama	mm	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
1895G	Cad.	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02

1895GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1895G
Con punta a croce. Lunghezza totale mm 104.

Ø punta.....	mm	2	2,5	3
Grandezza PH.....	mm	000	00	0
1895GE	Cad.	4,02	4,02	4,02

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1895GL

Tipo professionale.
Corpo in resina sintetica. Lama in acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Con punta a impronta TORX. Lunghezza totale mm 104.

Grandezza TORX	T	1	2
1895GL	Cad.	8,04	7,72

Per altre misure TORX ved. Art. 982 RVE e 1912 GD.



1896G

Serie di 5 giraviti Art. 1895 G da mm 1 - 1,4 - 1,8 - 2,5 - 3.
In astuccio di plastica.

1896G	La serie	26,80



1896GE

Serie di 3 giraviti Art. 1895 GE da mm 2 - 2,5 - 3.
In astuccio di plastica.

1896GE	La serie	19,20



1898GA

new

Nuova linea professionale adatta anche per ottica ed elettronica.
Corpo in alluminio, finemente lavorato, con punto di presa godronato. Testa rotante e cavità per la punta del dito per avvitamenti rapidi e precisi. Lama fissa in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Con punta a taglio.

Largh. tagliente	mm	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,5	1,8
Spessore lama	mm	0,15	0,19	0,20	0,25	0,25	0,23	0,30
Lungh. totale	mm	80	80	80	84	84	84	100
1898GA	Cad.	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96	5,00

Largh. tagliente	mm	2	2,3	2,5	3	3,5
Spessore lama	mm	0,40	0,30	0,40	0,50	0,60
Lungh. totale	mm	100	100	100	112	112
1898GA	Cad.	5,00	5,00	5,00	5,46	5,46



1898GE

new

Descrizione di riferimento vedi Art. 1898GA
Con punta a croce.

Ø punta	mm	1,5	2	2,5	3	3,5
Grandezza PH	mm	0000	000	00	0	1
Lungh. totale	mm	84	100	100	112	112
1898GE	Cad.	4,96	5,00	5,00	5,46	5,46



1898GL

new

Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.
In astuccio di legno.

1898GL	La serie	42,90



1898GM

new

Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 1 - 1,5 - 2- 2,5 - 3 - 3,5.
In busta di plastica.

1898GM	La serie	30,84



8

1898GP
new



Serie di 6 giraviti Art. 1898 GA da mm 0,6 - 0,8 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3.
In busta di plastica.

1898GP	La serie	29,84

1898GR
new



Serie di 4 giraviti Art. 1898 GE da mm 1,5 - 2- 2,5 - 3.
In astuccio di legno.

1898GR	La serie	31,10

1898GT
new



Serie di 4 giraviti Art. 1898 GA 1 - 1,5 - 1,8 - 2,3 e 2 giraviti Art. 1898 GE da mm 2 - 3.
In astuccio di legno.

1898GT	La serie	54,18

1898GV
new



Descrizione di riferimento vedi Art. 1898GT
In busta di plastica.

1898GV	La serie	30,38

1900G



Tipo professionale.
Corpo in metallo. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Con punta a taglio.

Largh. tagliente.....	mm	0,6	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
Ø corpo.....	mm	4	4	4	4	4	6	6
1900G	Cad.	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,70	2,70

Largh. tagliente.....	mm	2,3	2,5	2,9	3	3,5	3,6
Ø corpo.....	mm	6	6	8	8	8	8
1900G	Cad.	2,70	2,70	3,14	3,14	3,14	3,14

Articolo in esaurimento. Misure barrate ESAURITE

1900GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1900G
Con punta a croce.

Ø punta.....	mm	1,5	2	2,5	3	3,5
Grandezza PH.....		0000	000	00	0	1
1900GE	Cad.	2,56	2,52	2,70	3,10	3,18

Articolo in esaurimento. Misure barrate ESAURITE

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI A LAME INTERCAMBIABILI *(screwdrivers with interchangeable blade)*

Prod. SCU — **1902G**

In ottone nichelato. Con 4 lame a taglio mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato.
Lunghezza mm 115.

1902G	**Cad.**	**9,48**



Lame di ricambio a taglio per Art. 1902 G - 1902 GA.

Largh. tagliente ..... mm	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5
O1902G **Cad.**	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

1902GA

In plastica infrangibile. Morsetto di ottone nichelato. Con 4 lame a taglio mm 1,5 - 2 - 2,5 - 3 in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, temprato. Lunghezza mm 135.

1902GA	**Cad.**	**9,76**



UTENSILI PER MECCANICA FINE *(precision tools sets)*

Prod. SCU — **1903GC**

In metallo.
Adatti per lavorazioni nel settore elettronica, orologeria, ottica.
Pezzi 6.
Fornibile nella seguente composizione:
2 pz. giraviti a croce Gr 0 - 1
4 pz. giraviti a lama diritta da mm 1,4 - 2 - 2,4 - 3.
In astuccio di plastica.

1903GC	**La serie**	**2,66**



1903GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1903GC
Pezzi 16.
Fornibile nella seguente composizione:
1 sr. di 4 giraviti a croce Gr 00-0-1-2
1 sr. di 3 giraviti per esagoni incass. da mm 1,5 - 2 - 2,5
1 sr. di 3 giraviti a bussola da mm 3 - 4 - 5
1 sr. di 6 giraviti taglio diritto da mm 1 - 1,4 - 2 - 2,4 - 3 - 3,5.
In astuccio di plastica.

1903GM	**La serie**	**8,18**



GIRAVITI PER CANDELE AUTO *(sparkplug testers)*

Prod. SCU — **1905G**

Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL nichelata.
Impugnatura in plastica isolata.
Per tensione da 6 a 24 Volt.

Lungh. totale	mm	120
Lungh. lama	mm	45
Largh. tagliente	mm	3
1905G	**Cad.**	**1,26**



GIRAVITI PROVA LUCI PER AUTO *(car light tester)*

Prod. SCU — **1906G**

Con indicatore luminoso. Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL nichelata.
Impugnatura in plastica isolata.
Per prove su circuiti luci, per tensioni da 6 a 24 Volt.
Completi di cavo e morsetto.

Lungh. totale	mm	110
Lungh. lama	mm	45
Largh. tagliente	mm	3
1906G	**Cad.**	**2,12**



Per cercafase per auto ved. Art. 4482 GR-T.

COMBINAZIONE GIRAVITI PROVA LUCI E CANDELE AUTO *(car light tester)*

Prod. SCU — **1906GS**

2 giraviti con indicatore luminoso.
Lama in acciaio SPEZIAL-STAHL. Impugnatura in plastica isolata.
Composizione:
1 giravite per candele auto
1 giravite prova luci con morsetto per tensioni da 6 a 24 Volt.

1906GS	**Cad.**	**3,42**



GIRAVITI CERCAFASE PER IMPIANTI ELETTRICI *(voltage testers)*

1907G



Prod. SCU
Con indicatore luminoso.
Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL, isolata.
Adatti per tutte le tensioni da 100 a 500 Volt.
Con clip.

Lungh. totale.....	mm	120
Largh. tagliente.....	mm	3
1907G	**Cad.**	**1,00**

1907GA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907G
Con clip.

Lungh. totale.....	mm	140
Largh. tagliente.....	mm	3
1907GA	**Cad.**	**1,00**

1907GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907G

Lungh. totale.....	mm	190
Largh. tagliente.....	mm	4
1907GB	**Cad.**	**1,54**

1907GL



Tipo a forte isolamento. Con indicatore luminoso. Impugnatura in plastica isolata. Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL isolata. Adatti per tutte le tensioni da 120 a 250 Volt.
Con clip.

Lungh. totale.....	mm	140
Largh. tagliente.....	mm	3
1907GL	**Cad.**	**1,14**

1907GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907GL

Lungh. totale.....	mm	190
Largh. tagliente.....	mm	3,5
1907GP	**Cad.**	**1,70**

1907GT



Tipo a forte isolamento secondo le norme VDE. Con indicatore luminoso.
Lama nichelata in acciaio SPEZIAL-STAHL.
Adatti per tutte le tensioni da 125 a 250 Volt e frequenze da 50 a 500 Hz.
Con clip.

Lungh. totale.....	mm	150
Largh. tagliente.....	mm	3
1907GT	**Cad.**	**2,26**

1907GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1907GT
Con clip.

Lungh. totale.....	mm	190
Largh. tagliente.....	mm	3
1907GV	**Cad.**	**2,76**

1908GE



Tipo digitale. Lettura diretta sul quadrante di 5 livelli di tensione.
Adatti per tutte le tensioni da 12 a 250 Volt.

Lungh. totale.....	mm	160
Lungh. lama.....	mm	15
Largh. tagliente.....	mm	3
1908GE	**Cad.**	**12,30**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1908GL

Tipo a funzioni multiple con spia luminosa a LED. Dotato di 3 batterie alcaline a bottone, intercambiabili, che permettono l'uso indipendente dalla rete di corrente. Adatti per la ricerca senza contatto di cavi con tensione alternata da 70 a 250 V. Verifica di conduttori esterni, conduttori neutri e conduttori di terra nelle prese. Controllo di continuità da 0-5 MOhm, per esempio di fusibili, lampade a incandescenza, ecc. Verifica della polarità per esempio nelle batterie, in corrente continua da 3 a 36 V. Utilizzabile anche come lampada tascabile grazie al LED extraluminoso.
Con clip.



Lungh. totale	mm	145
Lungh. lama	mm	15
Largh. tagliente	mm	3

1908GL Cad. **23,10**

1908GT

Orig. Gedore - Art. V 2160 MS PH

Tipo cercafase privo di contatto, dotato di sonda integrata per campi magnetici. Tensione indicata da luce rossa e campo magnetico da luce verde. La sonda per campi magnetici controlla la funzionalità di interruttori e valvole elettromagnetiche senza dover mettere fuori servizio l'interruttore stesso. Vengono indicati sia campi magnetici permanenti sia alternati. Impugnatura ergonomica, tricomponente. Lama in acciaio MOLIBDENO-VANADIO, GEDORE-PLUS, temprato, isolata fino a 1000 V.



Lungh. totale	mm	210
Lungh. lama	mm	100
Impronta lama	PH	2
Per viti	M.	3,5-5

1908GT Cad. **47,90**

GIRAVITI COMBINATI *(magazine screwdrivers)*

1909GE

Prod. SCU

Lame intercambiabili, in acciaio, nichelate.
Manico magazzino in plastica infrangibile, con cappuccio svitabile e morsetto in ottone.
Tipo tascabile. Lame Ø mm 4,5, lunghezza mm 70.
Composizione:
1 impugnatura con morsetto, lunghezza mm 115
3 lame diritte, larghezza tagliente mm 3 - 4,5 - 6
1 lama a croce PH 1
1 trivellino
2 punteruoli



1909GE Cad. **5,50**

GIRAVITI CON LAMA REVERSIBILE *(reversible screwdrivers)*

1910GA

Prod. SCU

Tipo con attacco a baionetta. Impugnatura in plastica infrangibile.
Lame combinate in acciaio speciale, zincate. Dimensioni lame mm 60x6.
Impugnatura mm 90x21.
Con lama a taglio mm 6 e taglio a croce PH 2.

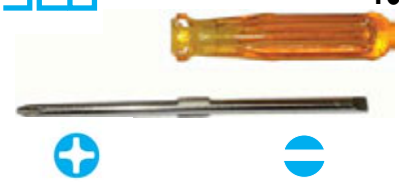

1910GA Cad. **2,38**

In scatole di 20 pezzi

1910GE

Orig. Witte - Art. 84302

Descrizione di riferimento vedi Art. 1910GB
Con lama a croce PH 1 e PH 2.



1910GE Cad. **4,36**

In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

1910GF

Orig. Witte - Art. 84305

Descrizione di riferimento vedi Art. 1910GB
Con lama a croce PZ 1 e PZ 2.



1910GF Cad. **6,66**

In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

8

GIRAVITI ACCORCIATI CON LAMA REVERSIBILE *(short reversible screwdrivers)*

1910GP



Prod. SCU

Tipo con attacco a baionetta. Impugnatura in plastica infrangibile. Lame combinate in acciaio speciale, zincate. Dimensioni lame mm 80x6. Impugnatura mm 50x28. Con lama a taglio mm 6 e taglio a croce PH 2.

In scatole di 20 pezzi

1910GP	Cad.	1,76

MINI-GIRAVITI IN ASSORTIMENTO *(mini-screwdrivers stands)*

1910GV



Prod. SCU

Assortimento di 60 mini giraviti.

Lame nichelate. Impugnatura di plastica trasparente. Supporto in plastica.

Lunghezza totale mm 85, lunghezza lama mm 40, diametro lama mm 2, larghezza tagliente mm 2,5.

20 pz. cadauno con impugnature colore rosso, verde e giallo.

1910GV	Cad.	24,90

1910GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 1910GV

Lunghezza impugnature mm 60

20 pz. con lame lunghezza mm 40, diametro lama mm 3, impugnature colore rosso,
20 pz. con lame lunghezza mm 60, diametro lama mm 3, impugnature colore giallo,
20 pz. con lame lunghezza mm 80, diametro lama mm 3, impugnature colore blu.

1910GZ	Cad.	28,10

GIRAVITI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE LINEA WITTRON *(screwdrivers line Wittron)*

1912GA



Orig. Witte

Lama in acciaio speciale. Esecuzione cromata opaca, punte nere di alta precisione. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.

Tipo con punta piana.

Tipo		40	40A	40B	40C	60	60A	75
Lungh. lama	mm	40	40	40	40	60	60	75
Tagliente	mm	0,8x0,16	1x0,18	1,2x0,25	1,5x0,3	1,8x0,3	2x0,4	2,5x0,4
Cod. fornitore		89711	89712	89713	89714	89715	89716	89717
1912GA	Cad.	8,96	8,96	7,66	6,90	6,08	6,08	6,22

Tipo		75A	100	100A	150	150A	150B	200
Lungh. lama	mm	75	100	100	150	150	150	200
Tagliente	mm	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	4x0,8
Cod. fornitore		89718	89720	89722	89719	89721	89723	89724
1912GA	Cad.	6,40	6,70	7,56	7,04	7,84	9,44	10,10

In scatole di 10 pezzi

1912GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		000	00	0	1	1A
Lama	mm	40x2	40x2,5	60x3	80x4,5	150x4,5
Per viti	M.	-	-	2	2-3	2-3
Cod. fornitore		89731	89732	89733	89734	89735
1912GB	Cad.	9,96	8,66	6,40	7,04	8,46

In scatole di 10 pezzi

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1912GC

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA
Tipo con punta a croce POZIDRIV.

Grandezza		0	1
Lama	mm	60x3	80x4,5
Per viti	M.	2	2,6-3
Cod. fornitore		89741	89742
1912GC	**Cad.**	**8,96**	**9,78**

In scatole di 10 pezzi



1912GD

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA
Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15	20
Lungh. lama	mm	50	50	50	60	60	80	80	100
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5	4
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27	3,86
Cod. fornitore		89751	89752	89753	89754	89755	89756	89757	89758
1912GD	**Cad.**	**9,62**	**9,62**	**9,62**	**9,62**	**9,62**	**9,62**	**9,96**	**9,96**

In scatole di 10 pezzi



1912GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA
Tipo per esagoni interni.

Esagono	mm	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3
Lungh. lama	mm	40	40	40	50	50	60	60
Cod. fornitore		89761	89762	89763	89764	89765	89766	89767
1912GE	**Cad.**	**7,96**	**7,66**	**6,70**	**6,40**	**5,82**	**5,82**	**5,62**

In scatole di 10 pezzi



1912GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA
Tipo per esagoni interni con testa a sfera.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3
Lungh. lama	mm	50	50	60	60
Cod. fornitore		89771	89772	89773	89774
1912GF	**Cad.**	**9,62**	**8,60**	**7,96**	**7,66**

In scatole di 10 pezzi

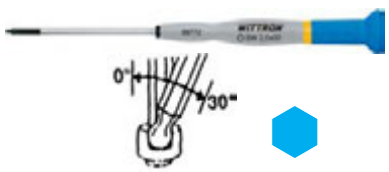

1912GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GA
Tipo a bussola con bocca esagonale. Lunghezza lama mm 60.

Esagono	mm	1,5	1,8	2	2,5	3	3,2	3,5
Cod. fornitore		89781	89782	89783	89784	89785	89786	89787
1912GH	**Cad.**	**13,90**	**13,90**	**13,50**	**13,50**	**12,70**	**12,70**	**13,70**
Esagono	mm	4	4,5	5	5,5	6		
Cod. fornitore		89788	89789	89790	89791	89792		
1912GH	**Cad.**	**13,70**	**13,50**	**13,50**	**14,30**	**14,30**		

In scatole di 10 pezzi



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1912GM
1912GO
1912GR
1912GT
1912GZ



Orig. Witte - Art. 89321
Lama in acciaio speciale. Esecuzione cromata opaca, punte nere dia alta precisione. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.
Assortimenti di 7 giraviti.
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GA x 40A - 40B - 40C - 60 - 60 A - 75 -75A.
In cofanetto.

1912GM	**Cad.**	**65,10**

Orig. Witte - Art. 89322
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GA x 40C - 60 A - 75 -75A
1 pz. x tipo Art. 1912 GB x 00 - 0 - 1.
In cofanetto.

1912GO	**Cad.**	**64,40**

Orig. Witte - Art. 89323
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GD x T5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15.
In cofanetto.

1912GR	**Cad.**	**84,30**

Orig. Witte - Art. 89324
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GE x 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3.
In cofanetto.

1912GT	**Cad.**	**62,60**

Orig. Witte - Art. 89325
Descrizione di riferimento vedi Art. 1912GM
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1912 GH x 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5.
In cofanetto.

1912GZ	**Cad.**	**111,00**

8

GIRAVITI PER ELETTRONICA E MECCANICA FINE LINEA WITTRON VDE *(VDE screwdrivers line Wittron)*

1913GA



Orig. Witte
Tipo ad altissimo isolamento secondo le norme VDE 0680, IEC 900, fino 1000 V (con prova singola in produzione fino a 10.000 V).
Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.
Tipo con punta piana.

Tipo		40	60	60A	75	75A
Lungh. lama	mm	40	60	60	75	75
Tagliente	mm	1,5x0,3	1,8x0,3	2x0,4	2,5x0,4	3x0,5
Cod. fornitore		89935	89931	89932	89933	89934
1913GA	**Cad.**	**9,78**	**8,96**	**9,10**	**9,10**	**9,26**

In scatole di 10 pezzi

1913GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1913GA
Tipo con punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		00	0
Lama	mm	40x2,5	60x3
Per viti	M.	-	2
Cod. fornitore		89942	89941
1913GB	**Cad.**	**11,60**	**9,26**

In scatole di 10 pezzi

1913GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 1913GA
Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	40	40	40	60	60	60	75
Per viti	M.	1,6	2	2,5	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
Cod. fornitore		89921	89922	89923	89924	89925	89926	89927
1913GD	**Cad.**	**12,50**	**12,50**	**12,50**	**12,50**	**12,50**	**12,50**	**13,10**

In scatole di 10 pezzi

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Witte - Art. 89367

Tipo ad altissimo isolamento secondo le norme VDE 0680, IEC 900, fino 1000 V (con prova singola in produzione fino a 10.000 V).
Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente e morbido, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito.
Assortimenti di 7 giraviti.
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1913 GA x 40 - 60 - 60A - 75 -75A
1 pz. x tipo Art. 1913 GB x 00 - 0.
In cofanetto.

WITTE **1913GF**

1913GF	**Cad.**	**83,50**

Orig. Witte - Art. 89368

Descrizione di riferimento vedi Art. 1913GF
Composizione:
1 pz. x tipo Art. 1913 GD x 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15.
In cofanetto.

1913GH

1913GH	**Cad.**	**105,00**



GIRAVITI PER ELETTRONICA LINEA ESD CONDUTTIVI *(screwdrivers conductive line)*

Orig. Witte

Lama in acciaio speciale antiriflesso. Impugnatura ergonomica lunghezza mm 100, in materiale plastico resistente ad alta trasmissione di corrente elettrica e corrente residua, con i seguenti vantaggi d'uso: antiscivolo, sezione di avvitamento veloce, testa rotante per il centraggio e cavità per la punta del dito. Particolarmente indicati per l'uso su circuiti elettronici.
Tipo con punte a croce PHILLIPS.

WITTE **1915GB**

Grandezza		0	1
Lungh. lama	mm	60	80
Per viti	M.	2	2-3
Cod. fornitore		89433	89434
1915GB	**Cad.**	**7,16**	**7,74**



In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1915GB
Tipo con punta a impronta TORX.

WITTE **1915GE**

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	50	50	50	60	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,70	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
Cod. fornitore		89451	89452	89453	89454	89455	89456	89457
1915GE	**Cad.**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**10,80**	**11,10**



In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento. **Misure barrate** **ESAURITE**

GIRAVITI LINEA MAXXPRO VDE *(VDE "MAXXPRO" screwdrivers)*

Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).
Testati fino ad una temperatura di -40° C (contrassegno C), i Giraviti MAXXPRO VDE risultano resistenti agli sbalzi estremi di temperatura.
Tipo con punta piana (DIN 7437 e ISO 2380).

WITTE **1921GA**

Tipo		75	100	100A	100B	125	150	175	200
Lama	mm	75x2,5	100x3	100x3,5	100x4	125x5,5	150x6,5	175x8	200x10
Tagliente	mm	2,5x0,4	3x0,5	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53701	53702	53703	53704	53705	53706	53707	53708
1921GA	**Cad.**	**5,98**	**6,16**	**6,46**	**6,82**	**7,96**	**10,00**	**13,70**	**18,50**



In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA
Tipo con punta a croce PHILLIPS (DIN 7438).

WITTE **1921GB**

Grandezza		0	1	2	3	4
Lama	mm	60x3	80x4,5	100x6	150x8	200x10
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53710	53711	53712	53713	53714
1921GB	**Cad.**	**6,20**	**7,34**	**9,36**	**13,90**	**20,50**



In scatole di 10 pezzi.

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1921GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a croce PHILLIPS, combinata al taglio diritto (MODUL).

Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	107x32	117x37
Cod. fornitore		53741	53742
1921GC	**Cad.**	**8,16**	**9,96**

In scatole di 10 pezzi.

1921GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a croce POZIDRIV (ISO 8764).

Grandezza		0	1	2	3	4
Lama	mm	60x3	80x4,5	100x6	150x8	200x10
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53720	53721	53722	53723	53724
1921GE	**Cad.**	**7,58**	**9,06**	**11,40**	**15,10**	**25,20**

In scatole di 10 pezzi.

1921GEM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a croce POZIDRIV combinata al taglio diritto (MODUL).

Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2,6-3	3,5-5
Manico	mm	107x32	117x37
Cod. fornitore		53761	53762
1921GEM	**Cad.**	**9,64**	**12,10**

In scatole di 10 pezzi.

1921GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con punta a impronta TORX.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	30	40	45
Lama	mm	60x3	75x3,5	100x4	100x4,5	100x6	150x8	150x8
Per viti	M.	3	3,5	4	5	6	8	8-10
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53731	53732	53733	53734	53735	53736	53737
1921GF	**Cad.**	**9,44**	**9,44**	**10,30**	**11,30**	**12,50**	**13,70**	**16,80**

In scatole di 10 pezzi.

1921GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1921GA

Tipo con bussola con bocca eagonale (DIN 7445).

Esagono	mm	6	7	8	9	10	11	12	13
Lama	mm	125x5	125x6	125x6	125x6	125x6	125x8	125x8	125x8
Manico	mm	117x37	117x37	117x37	117x37	117x37	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		53750	53751	53752	53753	53754	53755	53756	53757
1921GP	**Cad.**	**20,10**	**22,20**	**23,10**	**24,20**	**25,60**	**30,60**	**32,70**	**34,90**

In scatole di 10 pezzi.

GIRAVITI LINEA PROTOP VDE SLIM *(VDE "PROTOP SLIM" screwdrivers)*

1922GB



Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Tipo con punta piana (DIN 7437 e ISO 2380).

Tipo		100	100A	125	150
Lama	mm	100x3	100x4	125x5,5	150x6,5
Tagliente	mm	3x0,5	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2
Manico	mm	105x25	105x25	115x34	115x34
Cod. fornitore		76012	76014	76015	76016
1922GB	**Cad.**	**8,72**	**9,62**	**12,10**	**14,80**

In scatole di 10 pezzi.

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1922GC

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Tipo con punta a croce PHILLIPS (DIN 7438 e ISO 8764).



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76022	76023
1922GC	**Cad.**	**10,60**	**13,30**

In scatole di 10 pezzi.

1922GD

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Tipo con punta a croce PHILLIPS, combinata al taglio diritto (MODUL).



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76025	76026
1922GD	**Cad.**	**11,60**	**14,70**

In scatole di 10 pezzi.

1922GF

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Tipo con punta a croce POZIDRIV (ISO 8764).



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76032	76033
1922GF	**Cad.**	**12,30**	**15,30**

In scatole di 10 pezzi.

1922GH

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1922GB
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Tipo con punta a croce POZIDRIV, combinata al taglio diritto (MODUL).



Grandezza		1	2
Lama	mm	80x4,5	100x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	105x25	115x34
Cod. fornitore		76035	76036
1922GH	**Cad.**	**13,70**	**15,90**

In scatole di 10 pezzi.

8

GIRAVITI ISOLATI SECONDO LE NORME 1000V *(screwdrivers controlled under voltage 1000V)*

Prod. SCU

1923GA

SCU

Modello con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile e lama in acciaio speciale con isolamento secondo le norme fino a 1000V.
Tipo con punta piana (DIN 7437).



Lungh. lama	mm	75	100	125	150	175
Ø lama	mm	2,5	4	5,5	6,5	8
Tagliente	mm	2,5x0,4	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2
Manico	mm	90x25	90x24	90x24	100x27	90x25
1923GA	**Cad.**	**2,90**	**3,30**	**4,02**	**4,60**	**5,84**

In scatole di 12 pezzi.
Ad esaurimento scorte i giraviti verranno forniti con impugnatura a forma e colore diversi.

1923GE

SCU

Modello con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile e lama in acciaio speciale con isolamento secondo le norme fino a 1000 V.
Tipo con punta a croce PHILLIPS (DIN 7438).



Grandezza		0	1	2	3
Lungh. lama	mm	60	80	100	150
Per viti	M.	2	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	80x21	90x24	100x27	110x29
1923GE	**Cad.**	**3,08**	**3,38**	**4,06**	**5,34**

In scatole di 12 pezzi.
Ad esaurimento scorte i giraviti verranno forniti con impugnatura a forma e colore diversi.

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

GIRAVITI LINEA MAXXPRO *(screwdrivers line "MAXXPRO")*

1932GA



Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA, altamente legato, al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

GIRAVITI PER ELETTRICISTI (DIN 5264 e ISO 2380)

Tipo		75	100	125	150	200	300	300A
Lungh. lama	mm	75	100	125	150	200	300	300
Largh. tagliente	mm	3	3,5	4	5,5	5,5	4	5,5
Spessore tagliente	mm	0,5	0,6	0,8	1	1	0,6	1
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	103x23	107x32
Cod. fornitore		53021	53022	53024	53025	53026	53023	53027
1932GA	**Cad.**	**4,28**	**4,70**	**5,16**	**6,92**	**9,06**	**9,68**	**12,30**

In scatole di 10 pezzi.

1932GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	1,6-2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53031	53032	53034	53035	53037	53038	53039
1932GB	**Cad.**	**4,12**	**5,16**	**7,08**	**6,88**	**13,90**	**12,60**	**21,10**

In scatole di 10 pezzi.

1932GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		53501	53502	53503
1932GE	**Cad.**	**8,78**	**11,20**	**15,90**

In scatole di 10 pezzi.

1932GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV (ISO 8764)

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53041	53042	53044	53045	53047	53048	53049
1932GF	**Cad.**	**6,06**	**7,34**	**14,80**	**8,50**	**17,10**	**14,30**	**25,20**

In scatole di 10 pezzi.

1932GH



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO (ISO 8764)

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		53601	53602	53603
1932GH	**Cad.**	**11,60**	**13,10**	**17,90**

In scatole di 10 pezzi.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1932GL

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
GIRAVITI CON LAMA TONDA - PUNTA PIANA (DIN 5263/5264 e ISO 2380)

Tipo		75	75A	100	100A	100B	125	125A
Lungh. lama	mm	75	75	100	100	100	125	125
Ø lama	mm	3,5	4	3,5	4	5	5	6
Tagliente	mm	3,5x0,6	4x0,8	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	5,5x1	6,5x1,2
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37
Cod. fornitore		53101	53103	53102	53104	53105	53106	53107
1932GL	**Cad.**	**4,32**	**5,06**	**5,02**	**4,80**	**8,34**	**7,60**	**9,26**

Tipo		150	150A	175	200
Lungh. lama	mm	150	150	175	200
Ø lama	mm	6	7	7	8
Tagliente	mm	6,5x1,2	8x1,2	8x1,6	10x1,6
Manico	mm	117x37	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		53108	53109	53110	53111
1932GL	**Cad.**	**8,50**	**12,50**	**13,10**	**14,30**



In scatole di 10 pezzi.

1932GM

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
GIRAVITI CON LAMA TONDA - PUNTA PIANA CON ESAGONO (DIN 5263/5264 e ISO 2380)

		100	125	150	175
Lungh. lama	mm	5,5	6	8	8
Ø lama	mm	8	10	13	13
Esagono	mm	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Tagliente	mm	107x32	117x37	127x39	127x39
Manico	mm	53011	53012	53013	53014
Cod. fornitore		**9,44**	**12,10**	**16,40**	**17,70**
1932GM	**Cad.**				



In scatole di 10 pezzi.

1932GP

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
GIRAVITI PER VITI "TORX"

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23
Cod. fornitore		53201	53202	53203	53204	53205	53206	53207
1932GP	**Cad.**	**6,92**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,08**	**6,22**	**6,26**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	115	130
Per viti	M.	4	5	5	6	8	8-10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53208	53209	53210	53211	53212	53213
1932GP	**Cad.**	**6,68**	**8,16**	**8,50**	**9,16**	**9,92**	**12,50**



In scatole di 10 pezzi.

1932GQ

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
GIRAVITI PER VITI "TORX" CON FORO

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Lungh. lama	mm	60	60	60	80	80	100	100
Per viti	M.	1,6-2	2,5	3	3	3,5	4	5
Impronta	mm	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27	3,86	4,43
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32
Cod. fornitore		53303	53304	53305	53306	53307	53308	53309
1932GQ	**Cad.**	**8,82**	**8,82**	**8,82**	**9,06**	**9,06**	**9,20**	**9,86**

Grandezza TORX	T	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	115	115	115	130
Per viti	M.	5	6	8	8-10
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		53310	53311	53312	53313
1932GQ	**Cad.**	**10,10**	**10,90**	**12,60**	**13,80**



In scatole di 10 pezzi.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1932GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE
Lunghezza lama mm 125.

Esagono	mm	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Manico	mm	107x32	107x32	107x32	107x32	107x32	117x37	117x37	117x37
Cod. fornitore		53401	53402	53403	53404	53405	53406	53407	53408
1932GR	Cad.	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,60	13,30	13,60

Esagono	mm	9	10	11	12	13	14	17
Manico	mm	117x37	117x37	127x39	127x39	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		53409	53410	53411	53412	53413	53414	53415
1932GR	Cad.	14,10	14,90	16,50	17,30	18,20	20,70	22,30

In scatole di 10 pezzi.

1932GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON BOCCA ESAGONALE
Lunghezza lama mm 200.

Esagono	mm	5	5,5	6	7	8
Manico	mm	117x37	117x37	117x37	117x37	117x37
Cod. fornitore		53081	53082	53083	53084	53085
1932GS	Cad.	24,90	24,90	24,90	25,60	26,30

In scatole di 10 pezzi.

1932GT

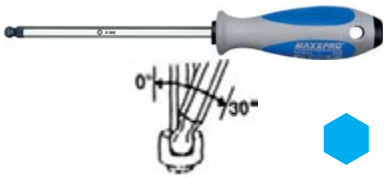

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
GIRAVITI A SFERA PER VITI CON ESAGONO INTERNO

Esagono	mm	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	100	100	100	125	150
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		53051	53052	53053	53054	53055
1932GT	Cad.	6,26	7,22	7,96	8,82	12,50

In scatole di 10 pezzi.

1932GV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
GIRAVITI PER VITI CON QUADRO INTERNO

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	100	125	150
Manico	mm	107x32	107x32	117x37
Ø lama	mm	4,5	5	6
Cod. fornitore		53061	53062	53063
1932GV	Cad.	5,84	7,82	9,36

In scatole di 10 pezzi.

1932GZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GA
GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TRI-WING

Grandezza Tri-Wing		2	3	4	5
Lungh. lama	mm	80	100	100	100
Manico	mm	107x32	107x32	107x32	107x32
Cod. fornitore		53071	53072	53073	53074
1932GZ	Cad.	19,90	19,90	19,90	19,90

In scatole di 10 pezzi.

GIRAVITI INOX LINEA MAXXPRO *(inox screwdrivers line "MAXXPRO")*

1932GZA



Orig. Witte
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con lame in acciaio INOX, antistatiche, di grande durata ed elevati valori di torsione.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro di aggancio. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ruggine nelle viti.
GIRAVITI CON LAMA TONDA - PUNTA PIANA

Lungh. lama	mm	75	100	125	150
Ø lama	mm	3	4	5,5	6,5
Tagliente	mm	3	4	5,5	6,5
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	117x37
Cod. fornitore		73021	73023	73024	73025
1932GZA	Cad.	7,58	9,28	13,20	16,10

In scatole di 10 pezzi.

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GZA
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS

1932GZB



Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Manico	mm	107x32	117x37	117x37
Cod. fornitore		73032	73035	73038
1932GZB	**Cad.**	**9,02**	**12,40**	**18,90**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GZA
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV

1932GZF



Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Manico	mm	107x32	117x37	117x37
Cod. fornitore		73042	73045	73048
1932GZF	**Cad.**	**12,10**	**15,60**	**21,40**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1932GZA
GIRAVITI PER VITI "TORX"

1932GZP



Grandezza TORX	T	10	15	20	25	30	40
Lungh. lama	mm	80	80	100	100	115	115
Per viti	M.	3	3,5	4	5	6	8
Impronta	mm	2,74	3,27	3,86	4,43	5,52	6,65
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37
Cod. fornitore		73206	73207	73208	73209	73211	73212
1932GZP	**Cad.**	**10,90**	**10,90**	**11,10**	**11,90**	**13,40**	**15,10**

In scatole di 10 pezzi.

GIRAVITI LINEA MAXXPRO *(screwdrivers line "MAXXPRO")*

Orig. Witte

Lama in acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata opaca, punte nere.
Impugnatura anatomica, in plastica ad alta resistenza. Con foro di aggancio.
GIRAVITI ACCORCIATI CON PUNTA PIANA

1933GA



Grandezza		1	2	3
Lama	mm	25x4,5	25x6	25x8
Tagliente	mm	4,5x0,8	6x1	8x1,2
Manico	mm	55x29	55x29	55x29
Cod. fornitore		86991	86992	86993
1933GA	**Cad.**	**6,54**	**7,12**	**7,76**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GA
GIRAVITI ACCORCIATI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS

1933GB



Grandezza		1	2
Lama	mm	25x4,5	25x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	55x29	55x29
Cod. fornitore		94261	94262
1933GB	**Cad.**	**6,88**	**7,40**

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GA
GIRAVITI ACCORCIATI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV

1933GE



Grandezza		1	2
Lama	mm	25x4,5	25x6
Per viti	M.	2-3	3,5-5
Manico	mm	55x29	55x29
Cod. fornitore		95351	95352
1933GE	**Cad.**	**6,88**	**7,40**

In scatole di 10 pezzi.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

CHIAVI A T *(T-handle wrenches)*

1933GZA



Orig. Witte

Chiavi, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura a "T" antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lama in acciaio speciale, altamente legato, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI

Tipo a una lama.

Esagono	mm	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. lama	mm	100	100	150	150	200	200	200	200
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81602	81625	81603	81604	81605	81606	81608	81610
1933GZA	**Cad.**	**6,08**	**6,20**	**6,20**	**6,42**	**6,88**	**7,50**	**10,90**	**12,30**

In scatole di 10 pezzi.

1933GZB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA

CHIAVI A "T" PER ESAGONI INTERNI

Tipo a due lame.

Esagono	mm	**2**	**2,5**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**
Lungh. lama	mm	100	100	150	150	200	200	200	200
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	95	95	95	120	120
Lungh. lama laterale	mm	10	10	15	15	15	15	20	25
Cod. fornitore		81102	81125	81103	81104	81105	81106	81108	81110
1933GZB	**Cad.**	**10,70**	**11,10**	**11,50**	**12,30**	**13,50**	**14,90**	**20,20**	**24,40**

In scatole di 10 pezzi.

1933GZE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA

CHIAVI A "T" A BUSSOLA ESAGONALE

Tipo a una lama.

Esagono	mm	**4**	**4,5**	**5**	**5,5**	**6**	**7**	**8**
Lungh. lama	mm	200	200	200	200	200	200	200
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81204	81245	81205	81255	81206	81207	81208
1933GZE	**Cad.**	**13,10**	**13,10**	**13,10**	**13,40**	**13,60**	**17,10**	**17,50**

Esagono	mm	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**17**
Lungh. lama	mm	200	200	200	200	200	200
Lungh. impugn.	mm	120	120	120	120	120	120
Cod. fornitore		81209	81210	81211	81212	81213	81217
1933GZE	**Cad.**	**18,10**	**18,20**	**20,50**	**20,90**	**22,10**	**27,60**

In scatole di 10 pezzi.

1933GZL

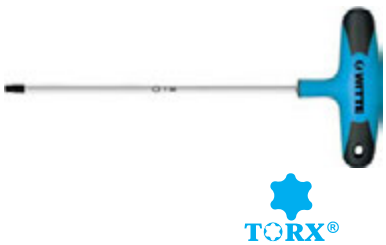

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA

CHIAVI A "T" PER VITI "TORX"

Tipo a una lama.

Grandezza TORX	T	**9**	**10**	**15**	**20**	**25**	**27**	**30**
Lungh. lama	mm	100	100	100	100	110	110	130
Per viti/impr. M/mm		3/2,5	3/2,74	3,5/3,27	4/3,86	5/4,43	5/4,99	6/5,52
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	95	95	95	95
Cod. fornitore		81709	81710	81715	81720	81725	81727	81730
1933GZL	**Cad.**	**12,40**	**13,40**	**13,80**	**14,80**	**15,90**	**16,10**	**16,70**

Grandezza TORX	T	**40**	**50**
Lungh. lama	mm	130	130
Per viti/impr. M/mm		8/6,65	10/7,82
Lungh. impugn.	mm	120	120
Cod. fornitore		81740	81750
1933GZL	**Cad.**	**18,10**	**24,90**

In scatole di 10 pezzi.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA
CHIAVI A "T" PER VITI "TORX"
Tipo a due lame.

1933GZP

WITTE

Grandezza TORX	T	9	10	15	20	25	27	30
Lungh. lama	mm	100	100	100	100	110	110	130
Lungh. lama laterale	mm	15	15	15	15	15	15	15
Per viti/impr. M/mm		3/2,5	3/2,74	3,5/3,27	4/3,86	5/4,43	5/4,99	6/5,52
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	95	95	95	95
Cod. fornitore		81409	81410	81415	81420	81425	81427	81430
1933GZP	**Cad.**	**17,50**	**18,60**	**19,20**	**20,80**	**22,10**	**22,40**	**23,20**

Grandezza TORX	T	40	50
Lungh. lama	mm	130	130
Lungh. lama laterale	mm	20	25
Per viti/impr. M/mm		8/6,65	10/7,82
Lungh. impugn.	mm	120	120
Cod. fornitore		81440	81450
1933GZP	**Cad.**	**25,10**	**34,70**

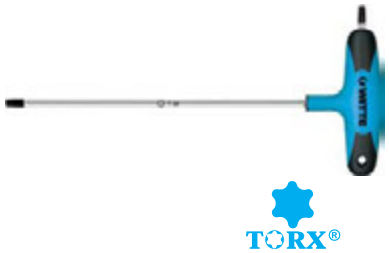

In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA
CHIAVI A "T" PER VITI A POLIGONO "XZN"
Tipo a una lama.

1933GZR

WITTE

Per viti	M.	4	5	6	8	10
Lungh. lama	mm	110	110	130	130	130
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81804	81805	81806	81808	81810
1933GZR	**Cad.**	**6,84**	**7,28**	**8,64**	**10,70**	**12,30**

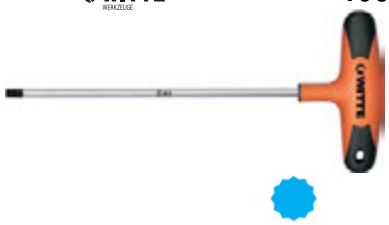

In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1933GZA
CHIAVI A "T" PER VITI A POLIGONO "XZN"
Tipo a due lame.

1933GZS

WITTE

Per viti	M.	4	5	6	8	10
Lungh. lama	mm	110	110	130	130	130
Lungh. lama laterale	mm	15	15	15	20	25
Lungh. impugn.	mm	95	95	95	120	120
Cod. fornitore		81504	81505	81506	81508	81510
1933GZS	**Cad.**	**9,30**	**9,56**	**10,40**	**14,10**	**15,30**



In scatole di 10 pezzi.
Articolo in esaurimento.

GIRAVITI LINEA MAXXPRO PLUS *(screwdrivers line "MAXXPRO PLUS")*

Orig. Witte

1934GAN

WITTE

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA altamente legato al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punte nere di alta precisione.
Con foro di aggancio.
GIRAVITI PER ELETTRICISTI (DIN 5264 e ISO 2380)

Tipo		75	100	125	150	200	300	300A
Lungh. lama	mm	75	100	125	150	200	300	300
Largh. tagliente	mm	3	3,5	4	5,5	5,5	4	5,5
Spessore tagliente	mm	0,5	0,6	0,8	1	1	0,6	1
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	103x23	107x32
Cod. fornitore		63021	63022	63024	63025	63026	63023	63027
1934GAN	**Cad.**	**7,08**	**7,84**	**8,44**	**9,58**	**11,70**	**13,60**	**15,10**



In scatole di 10 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

1934GCN

WITTE

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	1,6-2	2,5-3	2,5-3	3,5-5	3,5-5	5,5-6,3	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63041	63042	63044	63045	63047	63048	63049
1934GCN	**Cad.**	**7,96**	**10,10**	**16,80**	**13,10**	**21,50**	**18,10**	**28,60**



In scatole di 10 pezzi.

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

8

1934GCR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO (ISO 8764)

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		63601	63602	63603
1934GCR	**Cad.**	**12,40**	**16,10**	**21,10**

In scatole di 10 pezzi.

1934GDN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS (DIN 5260/5261 e ISO 8764).

Grandezza		0	1	1L	2	2L	3	4
Lungh. lama	mm	60	80	300	100	300	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	4,5	6	6	8	10
Per viti	M.	1,6-2	2-3	2-3	3,5-5	3,5-5	5,5-7	8-10
Manico	mm	103x23	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63031	63032	63034	63035	63037	63038	63039
1934GDN	**Cad.**	**6,92**	**8,72**	**14,80**	**11,10**	**20,20**	**16,40**	**25,40**

In scatole di 10 pezzi.

1934GEP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO (DIN 5260/5261 e ISO 8764)

Grandezza		1	2	3
Lungh. lama	mm	80	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M.	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		63501	63502	63503
1934GEP	**Cad.**	**11,10**	**14,20**	**19,80**

In scatole di 10 pezzi.

1934GFN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI CON LAMA TONDA - PUNTA PIANA (DIN 5264 e ISO 2380)

Tipo		75	75A	100	100A	100B	125	125A
Lungh. lama	mm	75	75	100	100	100	125	125
Ø lama	mm	3,5	4	3,5	4	5	5	6
Tagliente	mm	3,5x0,6	4x0,8	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	5,5x1	6,5x1,2
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32	117x37
Cod. fornitore		63101	63103	63102	63104	63105	63106	63107
1934GFN	**Cad.**	**7,64**	**8,16**	**8,10**	**8,64**	**11,40**	**11,80**	**12,80**

Tipo		150	150A	175	200
Lungh. lama	mm	150	150	175	200
Ø lama	mm	6	7	7	8
Tagliente	mm	6,5x1,2	8x1,2	8x1,6	10x1,6
Manico	mm	117x37	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		63108	63109	63110	63111
1934GFN	**Cad.**	**14,10**	**16,40**	**16,80**	**20,50**

In scatole di 10 pezzi.

1934GLN



Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN

GIRAVITI CON PUNTA PIANA CON ESAGONO (DIN 5264 e ISO 2380)

Lungh. lama	mm	100	125	150	175
Ø lama	mm	5,5	6	8	8
Esagono	mm	8	10	13	13
Tagliente	mm	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Manico	mm	107x32	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63011	63012	63013	63014
1934GLN	**Cad.**	**12,60**	**16,10**	**18,40**	**19,70**

In scatole di 10 pezzi.

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1934GMN

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI PER VITI “TORX”

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	60	60	60	60	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23
Cod. fornitore		63201	63202	63203	63204	63205	63206	63207
1934GMN	**Cad.**	**8,74**	**8,74**	**8,74**	**8,74**	**8,88**	**9,24**	**9,30**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	115	130
Per viti	M.	4	5	5	6	8	8-10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	8,83
Manico	mm	107x32	107x32	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63208	63209	63210	63211	63212	63213
1934GMN	**Cad.**	**9,88**	**10,30**	**11,60**	**12,10**	**13,30**	**14,60**



In scatole di 10 pezzi.

1934GON

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI PER VITI “TORX” CON FORO

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Lungh. lama	mm	60	60	60	80	80	100	100
Per viti	M.	1,6-2	2,5	3	3,5	3,5	4	5
Impronta	mm	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27	3,86	4,43
Manico	mm	103x23	103x23	103x23	103x23	103x23	107x32	107x32
Cod. fornitore		63303	63304	63305	63306	63307	63308	63309
1934GON	**Cad.**	**9,86**	**9,86**	**9,96**	**12,10**	**12,30**	**12,40**	**12,80**

Grandezza TORX	T	27	30	40	45
Lungh. lama	mm	115	115	115	130
Per viti	M.	5	6	8	8-10
Impronta	mm	4,99	5,52	6,65	7,82
Manico	mm	117x37	117x37	127x39	127x39
Cod. fornitore		63310	63311	63312	63313
1934GON	**Cad.**	**13,10**	**14,50**	**15,60**	**16,70**



In scatole di 10 pezzi.

1934GRN

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
GIRAVITI PER VITI CON ESAGONO INTERNO
Tipo con testa a sfera per avvitamenti inclinati fino a 30°; in teste di viti con esagono incassato.

Esagono	mm	3	4	5	6	8
Lungh. lama	mm	100	100	100	125	150
Manico	mm	103x23	103x23	107x32	117x37	127x39
Cod. fornitore		63051	63052	63053	63054	63055
1934GRN	**Cad.**	**7,68**	**7,96**	**9,30**	**11,30**	**16,10**

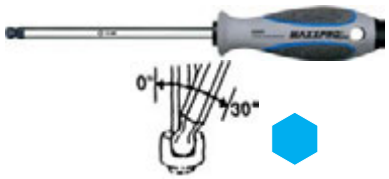

In scatole di 10 pezzi.

1936GA

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA ESAGONALE
Lunghezza lama mm 125.

Apertura esagono	mm	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8
Manico	mm	107x32	107x32	107x32	107x32	107x32	117x37	117x37	117x37
Cod. fornitore		63401	63402	63403	63404	63405	63406	63407	63408
1936GA	**Cad.**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**13,70**	**14,60**	**15,20**	**15,60**

Apertura esagono	mm	9	10	11	12	13	14	17
Manico	mm	117x37	117x37	127x39	127x39	127x39	127x39	127x39
Cod. fornitore		63409	63410	63411	63412	63413	63414	63415
1936GA	**Cad.**	**16,30**	**17,30**	**18,50**	**19,40**	**19,60**	**21,20**	**22,90**



In scatole di 10 pezzi.

1936GB

WITTE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1934GAN
CHIAVI A BUSSOLA FLESSIBILI CON BOCCA ESAGONALE
Lunghezza lama mm 200.

Apertura esagono	mm	5	5,5	6	7	8
Manico	mm	117x37	117x37	117x37	117x37	117x37
Cod. fornitore		63081	63082	63083	63084	63085
1936GB	**Cad.**	**26,10**	**26,10**	**26,10**	**26,70**	**27,30**



In scatole di 10 pezzi.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

GIRAVITI LINEA PROTOP II IMPACT *(screwdrivers line "PROTOP II IMPACT")*

1936GL



Orig. Witte

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi e calotta di percussione in acciaio per uso con martello. Lame passanti in acciaio speciale, altamente legato, con esagono e misure riportate.
Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione.
GIRAVITI CON PUNTA PIANA CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO (DIN 5264 - ISO 2380 - DIN 475)

Lungh. lama	mm	**75**	**90**	**100**	**125**	**150**	**175**
Ø lama	mm	4,5	4,5	6	7	8	9
Esagono	mm	6	6	8	10	13	13
Tagliente	mm	3,5x0,6	4x0,8	5,5x1	6,5x1,2	8x1,2	10x1,6
Manico	mm	105x25	105x25	115x34	115x34	125x37	125x37
Cod. fornitore		83801	83802	83803	83804	83805	83806
1936GL	**Cad.**	**9,86**	**12,10**	**13,20**	**17,50**	**20,70**	**22,40**

1936GM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1936GL
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE PHILLIPS CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO (DIN 5260 - ISO 8764 - DIN 475)

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Lungh. lama	mm	85	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	105x25	115x34	125x37
Cod. fornitore		83901	83902	83903
1936GM	**Cad.**	**11,90**	**15,90**	**21,90**

1936GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1936GL
GIRAVITI CON PUNTA A CROCE POZIDRIV CON ESAGONO E SUPERFICIE BATTENTE IN ACCIAIO (ISO 8764 - DIN 475)

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Lungh. lama	mm	85	100	150
Ø lama	mm	4,5	6	8
Esagono	mm	6	10	13
Per viti	M	2-3	3,5-5	5,5-7
Manico	mm	105x25	115x34	125x37
Cod. fornitore		84001	84002	84003
1936GP	**Cad.**	**15,10**	**18,10**	**24,30**

GIRAVITI CON LAMA TONDA PASSANTE *(hexagonal screwdrivers)*

1937GA



Prod. SCU

Lama passante, in acciaio speciale cromata, con esagono.
Impugnatura in legno, con calotta cuoio.
Tipo a punta piana.

Lungh. lama	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**
Largh. tagliente	mm	3,5	5,5	7	9	12
Esagono	mm	6	8	10	12	13
1937GA	**Cad.**	**4,38**	**5,06**	**6,02**	**7,24**	**11,70**

1937GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1937GA
Tipo a punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		**1**	**2**	**3**
Lungh. lama	mm	85	100	150
Esagono	mm	6	10	12
1937GE	**Cad.**	**4,98**	**5,24**	**7,36**

1938GD



Orig. Witte

Lama passante, ribadita, al CROMO-VANADIO nichelata brillante, con esagono.
Impugnatura in legno duro, con calotta cuoio.
Tipo a punta piana.

Lungh. lama	mm	**75**	**90**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**	**250**
Ø lama	mm	4,5	4,5	5,5	7	8	9	9	11
Largh. tagliente	mm	3,5	4,5	5,5	7	9	10	12	13
Esagono	mm	6	6	8	10	13	13	16	16
Cod. fornitore		96101	96102	96103	96104	96105	96106	96107	96108
1938GD	**Cad.**	**8,92**	**9,24**	**9,88**	**13,10**	**16,80**	**19,30**	**23,40**	**32,00**

In scatole di 10 pezzi.
Ad esaurimento scorte i giraviti verranno spediti con lama lucida e punta nera.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1938GD
Tipo a punta a croce PHILLIPS.

1938GF

WITTE



Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	85	100	150	200
Ø lama	mm	4,5	6	8	10
Esagono	mm	6	10	13	16
Cod. fornitore		96301	96302	96303	96304
1938GF	**Cad.**	**11,40**	**12,60**	**17,70**	**25,20**

In scatole di 10 pezzi.
Ad esaurimento scorte i giraviti verranno spediti con lama lucida e punta nera.

Lama passante, ribadita, al CROMO-VANADIO cromata lucida, punta nera, con esagono.
Impugnatura in legno duro, con calotta cuoio.
Tipo a punta a croce POZIDRIV.

1938GP

WITTE



Grandezza		1	2	3	4
Lungh. lama	mm	85	100	150	200
Ø lama	mm	4,5	6	8	10
Esagono	mm	6	10	13	16
Cod. fornitore		96701	96702	96703	96704
1938GP	**Cad.**	**13,20**	**15,50**	**21,10**	**29,30**

In scatole di 10 pezzi

GIRAVITI RINFORZATI, LAMA ESAGONALE PASSANTE *(screwdrivers for slotted screws)*

Orig. Gedore - Art. 148
Lama esagonale in acciaio al CROMO-VANADIO. Esecuzione robusta con lama passante. Impugnatura legno duro lucidato, con calotta cuoio.
Per lavori pesantissimi.

1940G

GEDORE



Lungh. lama	mm	100	125	150	175	200	250
Tagliente	mm	5,5x0,8	7x1	8x1,2	10x1,6	12x2	14x2,5
Sezione lama	mm	5,5	7	8	10	12	14
Manico	mm	95x23	100x25	120x30	125x32	130x33	140x35
1940G	**Cad.**	**19,50**	**24,20**	**32,70**	**40,20**	**50,80**	**55,10**

Orig. Gedore
Serie di 5 giraviti Art. 1940 G.
Lunghezza lama mm: 125 - 150 - 175 - 200 - 250.
Zoccolo legno verniciato.

1940GS

GEDORE



1940GS **La serie** **235,60**

Articolo in esaurimento.

GIRAVITI LINEA MAXXPRO VDE IN ASSORTIMENTO *(VDE "MAXXPRO" screwdrivers sets)*

Orig. Witte - Art. 653741
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).
Testati fino ad una temperatura di -40° C (contrassegno C), i Giraviti MAXXPRO VDE risultano resistenti agli sbalzi estremi di temperatura.
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento

1943GB

WITTE



AC 1000 V electric

1943GB **Cad.** **39,50**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1943GC



Orig. Witte - Art. 653839
Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx0
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1.
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2.
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx3.
1 giravite punta a croce PH, combinato al taglio diritto Art. 1921 GCx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento

1943GC **Cad.** **54,30**

1943GE



Orig. Witte - Art. 653742
Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1943GE **Cad.** **46,20**

1943GF



Orig. Witte - Art. 653747
Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 7 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1921 GBx2
1 giravite cercafase 220-250 V.
In scatola di cartone
L'assortimento

1943GF **Cad.** **51,70**

1943GL



Orig. Witte - Art. 653838
Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GB
Composizione di 7 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 A
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx100 B
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx150
1 giravite punta piana Art. 1921 GAx175
In scatola di cartone.
L'assortimento

1943GL **Cad.** **66,50**

GIRAVITI LINEA PROTOP VDE SLIM IN ASSORTIMENTO *(SLIM VDE "PROTOP" screwdrivers sets)*

1943GLA



Orig. Witte - Art. 670080
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio speciale altamente legato, ad elevatissimo isolamento secondo le norme DIN EN 60900 fino a 1000 V (con prova singola in produzione a 10.000 V).
TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100 A
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento

1943GLA **Cad.** **57,10**

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Witte - Art. 670082

WITTE

1943GM

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GLA

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100 A
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx125
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1922 GCx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento



AC 1000 V electric

1943GM Cad. **72,70**

Orig. Witte - Art. 670083

WITTE

1943GP

Descrizione di riferimento vedi Art. 1943GLA

TIPO CON ISOLAMENTO A FILO LAMA PER OPERAZIONI IN POSIZIONI DI DIFFICILE ACCESSO

Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx100 A
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx125
1 giravite punta piana Art. 1922 GBx150
1 giravite punta a croce PZD Art. 1922 GFx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1922 GFx2.
In scatola di cartone.
L'assortimento



AC 1000 V electric

1943GP Cad. **78,50**

GIRAVITI ISOLATI SECONDO LE NORME VDE IN ASSORTIMENTO *(VDE screwdrivers sets)*

Prod. SCU

SCU

1943GT

Giraviti con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile e lama in acciaio speciale con isolamento secondo le norme VDE 06800 fino a 1000 V.

Composizione di 7 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx100
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx125
1 giravite punta piana Art. 1923 GAx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1923 GEx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1923 GEx2
1 giravite cercafase 220-250 V.
In scatola
L'assortimento



AC 1000 V electric

1943GT Cad. **22,10**

GIRAVITI LINEA MAXXPRO IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers' line "MAXXPRO" sets)*

Orig. Witte - Art. 653865

WITTE

1948GA

Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA, altamente legato, al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione. Con foro di aggancio.

Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1948GA Cad. **40,10**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1948GE



Orig. Witte - Art. 653866
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GE **Cad.** **44,10**

1948GF



Orig. Witte - Art. 653725
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 5 pezzi:
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx5
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx5,5
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx6
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx7
1 Chiave a bussola con bocca esagonale Art. 1932 GRx8
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GF **Cad.** **62,60**

1948GH



Orig. Witte - Art. 653754
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2
1 giravite punta a croce PZ Art. 1932 GFx1
1 giravite punta a croce PZ Art. 1932 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GH **Cad.** **54,70**

1948GL



Orig. Witte - Art. 653864
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150A
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GL **Cad.** **50,50**

1948GM



Orig. Witte
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx0
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx2
1 giravite punta a croce PH Art. 1932 GBx3
1 giravite accorciato punta a croce PH Art. 1933 GBx1
1 giravite accorciato punta a croce PH Art. 1933 GBx2
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GM **Cad.** **51,60**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

Orig. Witte - Art. 653863
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100B
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1932 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GR **Cad.** **54,70**

WITTE

1948GR



Orig. Witte
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1932 GAx75
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx75
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx100A
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx125
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150
1 giravite punta piana Art. 1932 GLx150A
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GS **Cad.** **54,10**

WITTE

1948GS



Orig. Witte - Art. 653980
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT10
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT15
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT20
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT25
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT30
1 giravite impronta TORX Art. 1932 GPxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GT **Cad.** **53,40**

WITTE

1948GT



Orig. Witte - Art. 653726
Descrizione di riferimento vedi Art. 1948GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT10
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT15
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT20
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT25
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT30
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1932 GQxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1948GV **Cad.** **61,10**

WITTE

1948GV



GIRAVITI INOX LINEA MAXXPRO IN ASSORTIMENTO *(inox screwdrivers' line "MAXXPRO" sets)*

Orig. Witte - Art. 670002
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con lame in acciaio INOX, antistatiche, di grande durata ed elevati valori di torsione.
Impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi. Con foro di aggancio. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ruggine nelle viti.
Composizione di 5 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx1
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GA **Cad.** **60,70**

WITTE

1949GA



Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

8

1949GE



Orig. Witte - Art. 670001
Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 5 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx1
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GE **Cad.** **66,90**

1949GH



Orig. Witte - Art. 670007
Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 6 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx150
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx1
1 Giravite punta a croce PH Art. 1932 GZBx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GH **Cad.** **78,80**

1949GL



Orig. Witte - Art. 670006
Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 6 pezzi:
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx75
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx100
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx125
1 Giravite punta piana Art. 1932 GZAx150
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx1
1 Giravite punta a croce PZD Art. 1932 GZFx2
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GL **Cad.** **85,10**

1949GV



Orig. Witte - Art. 670008
Descrizione di riferimento vedi Art. 1949GA
Composizione di 6 pezzi:
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 10
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 15
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 20
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 25
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 30
1 Giravite per VITI TORX Art. 1932 GZP 40
In scatola di cartone.
L'assortimento

1949GV **Cad.** **76,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI LINEA MAXXPRO PLUS IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers' line "MAXXPRO PLUS" sets)*

Orig. Witte - Art. 663865

WITTE

1950GA

Giraviti, linea industriale per le massime prestazioni, con impugnatura anatomica triangolare antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi, con l'aggiunta di una struttura superficiale granulare antiscivolo, brevettata, idonea per l'uso anche con mani umide e sporche d'olio. Lame in acciaio CROMO-VANADIO EXTRA altamente legato al silicio, con misure riportate. Esecuzione cromata opaca, punte nere di alta precisione.
Con foro di aggancio.
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1950GA **Cad.** **54,40**

Orig. Witte - Art. 663866

WITTE

1950GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1950GE **Cad.** **58,70**

Orig. Witte - Art. 663864

WITTE

1950GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx150A
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1934 GDNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1950GL **Cad.** **69,30**

Orig. Witte - Art. 663870

WITTE

1950GPA

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana ed esagono Art. 1934 GLNx100
1 giravite punta piana ed esagono Art. 1934 GLNx125
1 giravite punta piana ed esagono Art. 1934 GLNx150
1 giravite punta a croce PH ed esagono Art. 1934 GEPx1
1 giravite punta a croce PH ed esagono Art. 1934 GEPx2.
1 giravite punta a croce PH ed esagono Art. 1934 GEPx3.
In scatola di cartone
L'assortimento.



1950GPA **Cad.** **92,40**

Orig. Witte - Art. 663863

WITTE

1950GR

Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx75A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx100B
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx125A
1 giravite punta piana Art. 1934 GFNx150A
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1934 GCNx2.
In scatola di cartone
L'assortimento.



1950GR **Cad.** **72,30**

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

1950GV



Orig. Witte - Art. 663980
Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT10
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT15
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT20
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT25
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT30
1 giravite impronta TORX Art. 1934 GMNxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1950GV **Cad.** **67,20**

1950GZ



Orig. Witte - Art. 663723
Descrizione di riferimento vedi Art. 1950GA
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT10
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT15
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT20
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT25
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT30
1 giravite impronta TORX con foro Art. 1934 GONxT40.
In scatola di cartone
L'assortimento

1950GZ **Cad.** **79,60**

GIRAVITI LINEA PROTOP II IMPACT IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers' line "PROTOP II IMPACT" sets)*

1951GE



Orig. Witte - Art. 670090
Giraviti, linea professionale per elevate prestazioni, con impugnatura anatomica antiscivolo, ottenuta mediante la combinazione di materiali plastici rigidi e morbidi e superficie battente in acciaio per uso con martello. Lame passanti in acciaio speciale, altamente legato, con esagono e misure riportate.
Esecuzione cromata opaca, punta nera di alta precisione.
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx75
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx90
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx100
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1936 GMx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1936 GMx2
In scatola di cartone
L'assortimento

1951GE **Cad.** **75,90**

1951GF



Orig. Witte - Art. 670091
Descrizione di riferimento vedi Art. 1951GE
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx75
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx90
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx100
1 giravite punta piana Art. 1936 GLx125
1 giravite punta a croce PZ Art. 1936 GPx1
1 giravite punta a croce PZ Art. 1936 GPx2
In scatola di cartone
L'assortimento

1951GF **Cad.** **75,90**

Ad esaurimento scorte i giraviti Orig. Witte verranno forniti con impugnature e confezioni con colori diversi.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI MANICO LEGNO IN ASSORTIMENTO *(wooden grip screwdrivers sets)*

Orig. Witte - Art. 620306 — **1951GR**

Giraviti con lama passante, ribadita al CROMO-VANADIO nichelata brillante, con esagono. Impugnatura in legno duro, con calotta cuoio.

Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx90
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx100
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx125
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1951GR	**Cad.**	**59,90**

Orig. Witte - Art. 620303 — **1951GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1951GR
Composizione di 5 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx90
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx100
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx125
1 giravite punta a croce PZD Art. 1938 GPx1
1 giravite punta a croce PZD Art. 1938 GPx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1951GT	**Cad.**	**64,60**

Orig. Witte - Art. 620302 — **1952G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1951GR
Composizione di 6 pezzi:
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx90
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx100
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx125
1 giravite punta piana Art. 1938 GDx150
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx1
1 giravite punta a croce PH Art. 1938 GFx2.
In scatola di cartone
L'assortimento



1952G	**Cad.**	**76,70**

Ad esaurimento scorte tutti i giraviti con manico in legno Witte verranno spediti con lama lucida e punta nera e in confezioni con colori diversi

GIRAVITI CON IMPUGNATURA PLASTICA *(screwdrivers)*

Prod. SCU — **1970GA**

Lama in acciaio CROMO - VANADIO - MOLIBDENO, nichelata. Impugnatura in plastica infrangibile.

Tipo a punta piana, per elettricisti.



Lungh. lama	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**200**	
Ø lama	mm	3	3,5	4	5	5	
Tagliente	mm	3	3,5	4	5	5	
1970GA	**Cad.**	**2,56**	**2,72**	**2,94**	**3,46**	**3,90**	

In scatole di 12 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA — **1970GE**

Tipo a punta piana, per meccanici.



Lungh. lama	mm	**75**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**
Ø lama	mm	4	5	6	6	8	8
Largh. tagliente	mm	4	5	6	7	8	10
1970GE	**Cad.**	**2,94**	**3,20**	**3,56**	**4,60**	**5,86**	**6,98**

In scatole di 12 pezzi.

Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA — **1970GP**

Tipo a punta a croce PHILLIPS.



Grandezza		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. lama	mm	60	80	100	150	200
Ø lama	mm	3	4,5	6	8	10
1970GP	**Cad.**	**2,68**	**3,02**	**3,82**	**5,34**	**8,14**

In scatole di 12 pezzi.

8

1970GPZ



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo a punta a croce POZIDRIV.

Grandezza		0	1	2	3
Lungh. lama	mm	60	80	100	150
Ø lama	mm	3	4,5	6	8
1970GPZ	**Cad.**	**2,76**	**3,12**	**4,20**	**6,20**

1970GR



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo per viti "TORX".

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lungh. lama	mm	50	50	50	60	60	80	80
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
Impronta	mm	1,42	1,7	1,99	2,31	2,5	2,74	3,27
1970GR	**Cad.**	**4,12**	**3,38**	**3,38**	**3,38**	**3,38**	**3,56**	**3,72**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
Lungh. lama	mm	100	100	115	115	130	130	150
Per viti	M.	4	5	5	6	8	8-10	10
Impronta	mm	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
1970GR	**Cad.**	**4,02**	**4,24**	**4,68**	**4,94**	**5,50**	**6,02**	**6,62**

1970GRE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato con lama tonda e punta piana.

Grandezza		1	2	3
Lama	mm	25x4	25x5.5	25x8
Tagliente	mm	4x0,8	5,5x1	8x1,2
1970GRE	**Cad.**	**2,98**	**3,24**	**3,64**

1970GRL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato con lama tonda e punta a croce PHILLIPS.

Grandezza		1	2	3
Lama	mm	25x4,5	25x6	25x8
Per viti	M	2-3	3,5-5	5,5-6,3
1970GRL	**Cad.**	**3,24**	**3,34**	**3,80**

1970GRM



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato con lama tonda e punta a croce POZIDRIV.

Grandezza		1	2
Lama	mm	30x4,5	30x6
Per viti	M	2-3	3,5-5
1970GRM	**Cad.**	**3,24**	**3,34**

1970GRV



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Tipo accorciato per viti "TORX".

Grandezza TORX	T	5	6	7	8	9	10	15
Lama	mm	305x3,5	30x3,5	30x3,5	30x3,5	30x4	30x4	30x4
Per viti	M.	1,6-2	1,6-2	1,6-2	2,5	3	3	3,5
1970GRV	**Cad.**	**3,24**	**2,56**	**2,56**	**2,56**	**2,56**	**2,60**	**2,68**

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40
Lama	mm	30x4	30x4,5	30x6	30x6	30x7
Per viti	M.	4	5	5	6	8
1970GRV	**Cad.**	**2,86**	**3,04**	**3,30**	**3,54**	**3,94**

Ad esaurimento scorte gli art. 1970 GRM a 1970 GRV verranno forniti con impugnatura bicomponente.

1970GS



Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Composizione di 6 giraviti, in scatola cartone.
1 giravite punta piana Art. 1970 GAx100
3 giraviti punta piana Art. 1970 GE 100 - 125 - 150.
2 giraviti punta a croce PH Art. 1970 GP 1 - 2.
L'assortimento.

1970GS	**Cad.**	**21,60**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 1970GA
Composizione di 5 giraviti, in scatola cartone.
5 giraviti impronta TORX Art. 1970 GR T10 - T15 - T20 - T25 - T30
L'assortimento.

1971G	**Cad.**	**20,40**

1971G



GIRAVITI AUTOMATICI *(automatic spiral screwdrivers)*

Orig. Schröder

1980GA

Tipo professionale.
Con molla interna per il ritorno automatico. Per uso destro sinistro e fisso.
Manico in legno. Con 3 lame per viti taglio diritto e croce.
(Solo Art. 1980 GA x 250, manico plastica a magazzino, 4 lame + 1 lama a punta).



Lungh. totale aperto con lama	mm	**250**	**330**	**480**
Ø lama	mm	5,5	5,5	7
Lame viti taglio diritto	mm	4,5-5,5	4,5-5,5	5,5-6,5
Lame viti taglio croce	Gr	1-2	2	2
Cod. fornitore		1.004.4	1.032.4	1.062.4
1980GA	**Cad.**	**43,90**	**54,20**	**73,10**

Per lame e accessori di ricambio ved. Art. 1980 GD a 1980 GL.

LAME DI RICAMBIO CON TAGLIO DIRITTO

1980GD

Per giraviti Art. 1980 GA.



Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Lame viti taglio diritto	mm	3	4,5	5,5	5,5	6	6,5
Per giraviti lungh.totale	mm	250e330	250e330	250e330	480	480	480
1980GD	**Cad.**	**2,70**	**2,62**	**3,94**	**3,84**	**3,26**	**3,22**

Misura 5 in esaurimento.

LAME DI RICAMBIO CON TAGLIO A CROCE PHILLIPS

1980GF

Per giraviti Art. 1980 GA.



Grandezza		**0***	**1**	**2**	**3***	**4***	**4A***
Lame viti taglio croce	Gr	0	1	2	1	2	3
Per giraviti lungh.totale	mm	250e330	250e330	250e330	480	480	480
1980GF	**Cad.**	**3,70**	**2,64**	**2,64**	**3,52**	**3,52**	**4,60**

*** Misure in esaurimento.**

LAME DI RICAMBIO CON TAGLIO A CROCE POZIDRIV/SUPADRIV

1980GL

Per giraviti Art. 1980 GA.



Grandezza		**1**	**2**	**3**	**4**	**4A**
Lame viti taglio croce	Gr	1	2	1	2	3
Per giraviti lungh.totale	mm	250e330	250e330	480	480	480
1980GL	**Cad.**	**3,12**	**3,12**	**3,78**	**3,78**	**4,62**

Misure 1 e 2 in esaurimento.

GIRAVITI AUTOMATICI PER BITS DA 1/4 *(automatic spiral screwdrivers)*

Orig. Schröder

1981G

Tipo professionale. Con molla interna per il ritorno automatico.
Per uso destro sinistro e fisso. Manico in legno.
(Solo Art. 1981 Gx255, manico plastica a magazzino).
Con 3 bits combinati per viti con taglio diritto da mm 4,5-5,5-7 e viti taglio a croce Phillips Gr 1-2-3.



Lungh. totale aperto con lama	mm	**335**	**480**
Cod. fornitore		1.052.6	1.082.6
1981G	**Cad.**	**53,70**	**68,50**

Per inserti vedere da Art. 1993 GA a 1993 GV.
Articolo in esaurimento.

GIRAVITI A LEVA *(lever screwdrivers)*

Prod. SCU

1985GA

In acciaio al CROMO-VANADIO. Tipo a S. Esecuzione robusta. Nichelati.
Per viti con taglio diritto.



Lungh. totale	mm	**90**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**
Largh. tagliente	mm	3,5	4	5,5	8	10	12
1985GA	**Cad.**	**3,56**	**3,64**	**3,72**	**5,80**	**8,92**	**10,50**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1985GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1985GA
Per viti con taglio a croce PH.

Lungh. totale.....	mm	100	200
Per viti	Gr	1-2	3-4
1985GB	Cad.	4,76	8,98

GIRAVITI A PERCUSSIONE *(hand impact driver sets)*

1986A



Prod. SCU
Per sbloccare o bloccare viti inamovibili con il normale giravite.
Uso con martello. Momento torcente max. kgm 12 (120 Nm). Movimento destro e sinistro. In cassetta.
Composizione:
1 Percussore attacco quadro 1/2" lungh. mm 140
1 Raccordo porta-inserti attacco quadro 1/2" e attacco esag. 5/16"
2 Inserti attacco esag. 5/16" per viti taglio diritto da mm 6 - 8
2 Inserti attacco esag. 5/16" per viti taglio a croce PH 2 - 3
2 Inserti lunghi attacco esag. 5/16" per viti taglio diritto da mm 8 e a croce PH 3
Assortimento completo.

1986A	Cad.	14,50

Per inserti vedi Art. 2000 GA a 2000 GT.

1986GB GEDORE



Orig. Gedore - Art. K 1900-018
Tipo professionale per bloccare o sbloccare viti di grandi dimensioni anche arrugginite o inamovibili.
Si utilizzano con martello da g 500. Movimento destro e sinistro. Per viti con taglio diritto, a croce e con esagono interno. Per inserti attacco esag. 5/16". Esecuzione brunita.
Momento torcente max. kgm 16 (160 Nm).
In cassetta plastica contenente:
1 Percussore attacco quadro 1/2" lungh. mm 120
1 Raccordo porta-inserti attacco quadro 1/2" e attacco esag. 5/16"
16 Inserti (attacco esag. 5/16") così suddivisi:
4 inserti per viti a taglio diritto Art. 983 GB 5,5-6,5-8-12
3 inserti per viti taglio a croce PH Art. 983 GD 2-3-4
5 inserti per viti esag. Art. 983 GM 4-5-6-8-10
4 inserti per viti TORX Art. 984 GD 27-30-40-45
Assortimento completo.

1986GB	Cad.	190,00

Per altri inserti vedi Art. 983 GB-D-H-M-R - 984 GB-D.

1986GP GEDORE



Orig. Gedore - Art. K 1900-013
Solo percussore per Art. 1986 GB.

1986GP	Cad.	75,30

BITS CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 C 6,3 PER AVVITATORI E TRAPANI *(blades for electric drills)*

1991GA



Prod. SCU
Tipo ottenuto con particolare procedimento di tornitura a copiare che permette di aumentare la precisione e la finitura. Un particolare procedimento di tempra consente di ottenere il massimo di durezza, tenacità e durata con una perfetta trasmissione del momento torcente.
Taglio diritto. Lunghezza totale mm 25.

Tipo		3	4	4,5	5,5	06	6	6,5
Largh. taglio.....	mm	3	4	4,5	5,5	6	6	6,5
Spessore taglio.....	mm	0,5	0,5	0,6	0,8	0,8	1	1,2
1991GA	Cad.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Tipo		08	8	10
Largh. taglio.....	mm	8	8	10
Spessore taglio.....	mm	1,2	1,6	1,6
1991GA	Cad.	0,98	0,98	1,16

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1991GAT

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio diritto. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Largh. taglio	mm	4,5	5,5	6,5
Spessore taglio	mm	0,6	0,8	1,2
Cod. fornitore		26431	26432	26434
1991GAT	Cad.	4,80	4,80	4,80



1991GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS.

Tipo		0	1	1A*	1B*	1C	1F*	2	2A
Per croce	Gr	0	1	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale	mm	25	25	32	39	50	100	25	32
Cod. fornitore		-	27020	-	-	-	-	27021	27012
1991GB	Cad.	0,68	0,42	1,40	1,74	2,08	4,78	0,42	2,62

Tipo		2C	3	3A	3C	4
Per croce	Gr	2	3	3	3	4
Lungh. totale	mm	50	25	32	50	25
Cod. fornitore		-	27022	27013	-	-
1991GB	Cad.	2,08	0,42	2,94	2,08	0,88

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.
*** Misure in esaurimento.**



1991GBA

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62-64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27120	27121	27122
1991GBA	Cad.	0,48	0,48	0,48



1991GBE

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27320	27321	27322
1991GBE	Cad.	1,36	1,36	1,36



1991GBF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27391	27392	27393
1991GBF	Cad.	4,12	4,12	4,12



1991GBL

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28501	28502	28503
1991GBL	Cad.	3,14	3,14	3,14



1991GBR

Orig. Witte - Art. 27036

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Phillips Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Lunghezza totale mm 25.

1991GBR	Cad.	0,84



1991GBS

Orig. Witte - Art. 27123

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Phillips Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62 - 64 per momenti torcenti piu' elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

1991GBS	Cad.	0,94



8

1991GC



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv.

Tipo		0	1	1A*	1B*	1C	2	2A	2B*
Per croce	Gr	0	1	1	1	1	2	2	2
Lungh. totale	mm	25	25	32	39	50	25	32	39
Cod. fornitore		-	27045	-	-	-	27046	27052	-
1991GC	**Cad.**	**0,68**	**0,42**	**1,44**	**1,10**	**2,08**	**0,42**	**2,80**	**1,02**

Tipo		2C	3	3A	3C	3F*	4
Per croce	Gr	2	3	3	3	3	4
Lungh. totale	mm	50	25	32	50	100	25
Cod. fornitore		-	27047	27053	-	-	-
1991GC	**Cad.**	**2,08**	**0,42**	**3,10**	**2,08**	**4,78**	**0,88**

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.
*** Misure in esaurimento.**

1991GCA



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62-64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27245	27246	27247
1991GCA	**Cad.**	**0,48**	**0,48**	**0,48**

1991GCE



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata.
Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27345	27346	27347
1991GCE	**Cad.**	**1,36**	**1,36**	**1,36**

1991GCF



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27611	27612	27613
1991GCF	**Cad.**	**4,12**	**4,12**	**4,12**

1991GCL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28511	28512	28513
1991GCL	**Cad.**	**3,14**	**3,14**	**3,14**

1991GCR



Orig. Witte - Art. 27057

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Lunghezza totale mm 25.

1991GCR	**Cad.**	**2,14**

1991GCS



Orig. Witte - Art. 27248

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Pozidriv Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62 - 64 per momenti torcenti piu' elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

1991GCS	**Cad.**	**2,14**

1991GE



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad esagono. Lunghezza totale mm 25.

Esagono	mm	1,5	2	2,5	3	4	5	6
1991GE	**Cad.**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**	**0,68**

Esagono	mm	8	10
1991GE	**Cad.**	**0,98**	**1,16**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1991GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA
Tipo ad esagono con foro. Lunghezza totale mm 25.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
1991GF	Cad.	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,46

Esagono	mm	10
1991GF	Cad.	1,64



1991GH

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA
Tipo a sfera per esagoni incassati. Lunghezza totale mm 25.

Esagono	mm	2,5	3	4	5	6
1991GH	Cad.	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78



1991GL

Orig. Witte
Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA
Tipo ad impronta TORX.

Tipo		4	5	6	7	8	9	10
Grandezza TORX	T	4	5	6	7	8	9	10
Lungh. totale	mm	25	25	25	25	25	25	25
Cod. fornitore		29459	29460	29490	29495	29501	29502	29503
1991GL	Cad.	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Tipo		10A	15	15A	20	20A	25	25A
Grandezza TORX	T	10	15	15	20	20	25	25
Lungh. totale	mm	50	25	50	25	50	25	50
Cod. fornitore		-	29504	-	29505	-	29506	-
1991GL	Cad.	3,50	0,86	3,50	0,86	3,50	0,86	3,50

Tipo		27	27A	30	30A	40
Grandezza TORX	T	27	27	30	30	40
Lungh. totale	mm	25	50	25	50	25
Cod. fornitore		29507	-	29508	-	29509
1991GL	Cad.	0,86	3,50	0,86	3,50	0,86

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.



1991GLT

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA
Tipo ad impronta TORX. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata.
Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		29513	29514	29515	29516	29517	29518	29519
1991GLT	Cad.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70



1991GLV

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA
Tipo ad impronta TORX. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		28530	28531	28532	28533	28534	28535	28536
1991GLV	Cad.	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88



1991GN

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA
Tipo ad impronta TORX con foro. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	7	8	9	10	15	20	25
Cod. fornitore		29477	29478	29479	29480	29481	29482	29483
1991GN	Cad.	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22

Grandezza TORX	T	27	30	40
Cod. fornitore		29484	29485	29486
1991GN	Cad.	1,22	1,22	1,22



1991GNA

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA
Tipo ad impronta TORX con foro e rivestimento TIN giallo per la massima durata.
Lunghezza totale mm 25.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		29593	29594	29595	29596	29597	29598	29599
1991GNA	Cad.	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04



8

1991GNB



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta a stella a 5 punte con foro (TAMPER STAR). Lunghezza totale mm 25.

Grandezza IPR.....		10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore.....		26870	26871	26872	26873	26874	26875	26876
1991GNB	Cad.	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92

1991GNC



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo con impronta RIBE. Lunghezza totale mm 25.

Per viti RIBE-CV.....	M.	5	6	8	10
1991GNC	Cad.	0,68	0,68	0,88	1,06

1991GND



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo con impronta a poligono XZN. Lunghezza totale mm 25.

Per viti con poligono XZN..	M.	4	5	6	8
1991GND	Cad.	0,68	0,68	0,68	0,98

1991GNE



Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta Torq - Set®. Particolarmente utilizzato in campo aeronautico. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza Torq-Set.....		0	1	2	3	4	5	6	8	10
Cod. fornitore.....		27330	27331	27332	27333	-	-	-	-	-
1991GNE	Cad.	8,60	8,60	8,60	8,60	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.

1991GNF



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta Tri - Wing®. Particolarmente utilizzato in campo aeronautico. Lunghezza totale mm 25.

Grandezza Tri-Wing		0	1	2	3	4	5
1991GNF	Cad.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

1991GNH



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo ad impronta quadra. Lunghezza totale mm 25.

Per viti con quadro	Nr	0	1	2	3
1991GNH	Cad.	0,68	0,68	0,68	0,68

1991GNL



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Tipo con impronta a 2 fori. Lunghezza totale mm 25.

Per viti a 2 fori	Nr	6	8	10
1991GNL	Cad.	0,68	0,68	0,68

1991GP



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Prolunga flessibile con attacco esagono 1/4" maschio/femmina. Solo per uso destro (AVVITAMENTO).

Lungh. totale.....	mm	190
1991GP	Cad.	7,92

1991GR



Orig. Gedore red - Art. R47100003

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Adattatore maschio per bussole attacco 1/4".

Lungh. totale.....	mm	25
1991GR	Cad.	3,98

Prezzi in EURO - IVA esclusa

RIDUZIONI A BUSSOLA PER INSERTI *(adaptors and reducers)*

Prod. SCU **1991GS**

Tipo per uso a mano. Cromate.
(Art. 1991 GS 1 - Orig. Gedore red Art.R47100103)

Grandezza		1	2
Attacco quadro	poll	1/4	3/8
Attacco inserti esag.	poll	1/4	5/16
1991GS	**Cad.**	**3,64**	**3,92**



Per riduzioni da attacco quadro 1/2 ad attacco esagonale 5/16 ved. Art. 971 RI.

Misure barrate ESAURITE



BITS CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" BITFLEX PER AVVITATORI E TRAPANI *(blades for electric drills)*

Orig. Witte **1992GN**

Tipo "FLEX" ad elevata durata, con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura. Il particolare procedimento di tempra consente di ottenere la massima durezza e tenacità.
Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28021	28022	28023
1992GN	**Cad.**	**1,94**	**1,94**	**1,94**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN **1992GP**
Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28045	28046	28047
1992GP	**Cad.**	**1,94**	**1,94**	**1,94**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN **1992GR**
Taglio a croce Phillips. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28421	28422	28423
1992GR	**Cad.**	**2,00**	**2,00**	**2,00**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GN **1992GS**
Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28445	28446	28447
1992GS	**Cad.**	**2,00**	**2,00**	**2,00**



Tipo "FLEX" ad elevata durata, con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura. Il particolare procedimento di tempra consente di ottenere la massima durezza e tenacità.
Taglio a croce PHILLIPS. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25. **1992GT**

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		27971	27972	27973
1992GT	**Cad.**	**4,92**	**4,92**	**4,92**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1992GT **1992GZA**
Taglio a croce Pozidriv. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28011	28012	28013
1992GZA	**Cad.**	**4,92**	**4,92**	**4,92**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI ESAGONALI COMBINATI PER TRAPANI *(exagonal combined bits for electric drills)*

1993GA



Orig. Witte - Art. 29007

Tipo fresato ad attacco diretto. In acciaio legato. Per mezzo di un'accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra, consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 60.

Taglio 1..... mm 3x0,5
Taglio 2..... mm 4,5x0,6
Attacco 1/4

1993GA **Cad.** **3,36**

1993GB



Orig. Witte - Art. 29008

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 60.

Taglio 1..... mm 5,5x0,8
Taglio 2..... mm 6x1
Attacco 1/4

1993GB **Cad.** **3,36**

1993GC



Orig. Witte - Art. 29009

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 60.

Taglio 1..... mm 6,5x1,2
Taglio 2..... mm 8x1,6
Attacco 1/4

1993GC **Cad.** **3,36**

1993GD



Orig. Witte - Art. 29010

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + Pozidriv. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH-PZD ..... Gr 1
Attacco 1/4

1993GD **Cad.** **3,36**

1993GE



Orig. Witte - Art. 29011

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + Pozidriv. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH-PZD ..... Gr 2
Attacco 1/4

1993GE **Cad.** **3,36**

1993GF



Orig. Witte - Art. 29012

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + Pozidriv. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH-PZD ..... Gr 3
Attacco 1/4

1993GF **Cad.** **3,36**

1993GH



Orig. Witte - Art. 29001

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH..... Gr 1
Taglio diritto..... mm 4,5x0,6
Attacco 1/4

1993GH **Cad.** **3,36**

1993GI



Orig. Witte - Art. 29002

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH..... Gr 2
Taglio diritto..... mm 5,5x0,8
Attacco 1/4

1993GI **Cad.** **3,36**

1993GL



Orig. Witte - Art. 29003

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Phillips + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PH..... Gr 3
Taglio diritto..... mm 6x1
Attacco 1/4

1993GL **Cad.** **3,36**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Witte - Art. 29004 **1993GN**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD	Gr	1
Taglio diritto	mm	4,5x0,6
Attacco		1/4
1993GN	**Cad.**	**3,36**



Orig. Witte - Art. 29005 **1993GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD	Gr	2
Taglio diritto	mm	5,5x0,8
Attacco		1/4
1993GP	**Cad.**	**3,36**



Orig. Witte - Art. 29006 **1993GR**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Taglio a croce Pozidriv + diritto. Lunghezza totale mm 60.

Croce PZD	Gr	3
Taglio diritto	mm	6x1
Attacco		1/4
1993GR	**Cad.**	**3,36**



Orig. Witte - Art. 29016 **1993GS**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1		TORX 10
Impronta 2		TORX 15
Attacco		1/4
1993GS	**Cad.**	**4,64**



Orig. Witte - Art. 29017 **1993GT**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1		TORX 20
Impronta 2		TORX 25
Attacco		1/4
1993GT	**Cad.**	**4,64**



Orig. Witte - Art. 29018 **1993GV**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1993GA

Tipo con doppia impronta TORX. Lunghezza totale mm 60.

Impronta 1		TORX 30
Impronta 2		TORX 40
Attacco		1/4
1993GV	**Cad.**	**4,64**



INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 E 6,3 UNIVERSALE PER AVVITATORI E TRAPANI ELETTRICI

(blades for electric drills)

Orig. Witte **1994GH**

Tipo fresato ad attacco diretto, per avvitatori vari, come: Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll, ecc. In acciaio legato. Per mezzo di un'accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra, consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.

Taglio diritto. Lunghezza totale mm 50.

Largh. taglio	mm	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5,5**	**6**	**6,5**
Spessore taglio	mm	0,5	0,6	0,5	0,6	0,8	1	1,2
Cod. fornitore		-	-	-	-	-	27513	-
1994GH	**Cad.**	**4,38**	**4,38**	**1,06**	**1,06**	**1,06**	**3,28**	**1,06**

Largh. taglio	mm	**8**	**9**	**10**	**12**
Spessore taglio	mm	1,6	1,6	1,6	2
Cod. fornitore		-	27516	-	-
1994GH	**Cad.**	**1,46**	**5,12**	**2,06**	**5,70**



Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.
Misura mm 12 in esaurimento.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1994GHT



Tipo fresato ad attacco diretto, per avvitatori vari, come: Pnetec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll, ecc. In acciaio legato. Per mezzo di un'accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra, consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.
Taglio diritto. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 50.

Largh. taglio	mm	4,5	5,5	6,5
Spessore taglio	mm	0,6	0,8	1,2
Cod. fornitore		27531	27532	27534
1994GHT	**Cad.**	**6,36**	**6,36**	**6,36**

1994GL



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT
Taglio a croce Phillips.

Tipo		0	1	1A	1B	1E	2	2A
Per croce	Gr	0	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale	mm	50	50	75	100	150	50	75
1994GL	**Cad.**	**1,06**	**1,06**	**1,82**	**2,80**	**4,76**	**1,06**	**1,82**
Tipo		2B	2E	3	3A	3B	3E	4
Per croce	Gr	2	2	3	3	3	3	4
Lungh. totale	mm	100	150	50	75	100	150	50
1994GL	**Cad.**	**2,80**	**4,76**	**1,06**	**1,82**	**2,80**	**4,76**	**1,46**

1994GLT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT
Taglio a croce Phillips. Con rivestimento allo ZIRCONIO per la massima durata.
Lunghezza totale mm 50.

Per croce	Gr	1	2	3
1994GLT	**Cad.**	**3,16**	**3,16**	**3,16**

1994GLV



Orig. Witte
Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT
Taglio a croce Phillips combinato al taglio diritto (MODUL). Lunghezza totale mm 70.

Per croce	Gr	1	2
Cod. fornitore		26461	26462
1994GLV	**Cad.**	**6,46**	**6,80**

1994GM



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT
Taglio a croce Pozidriv.

Tipo		0	1	1A	1B	1E	2	2A
Per croce	Gr	0	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale	mm	50	50	75	100	150	50	75
1994GM	**Cad.**	**1,06**	**1,06**	**1,82**	**2,80**	**4,76**	**1,06**	**1,82**
Tipo		2B	2E	3	3A	3B	3E	4
Per croce	Gr	2	2	3	3	3	3	4
Lungh. totale	mm	100	150	50	75	100	150	50
1994GM	**Cad.**	**2,80**	**4,76**	**1,06**	**1,82**	**2,80**	**4,76**	**1,46**

1994GMT



Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT
Taglio a croce Pozidriv. Con rivestimento allo ZIRCONIO per la massima durata.
Lunghezza totale mm 50.

Per croce	Gr	1	2	3
1994GMT	**Cad.**	**3,16**	**3,16**	**3,16**

1994GMV



Orig. Witte
Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT
Taglio a croce Pozidriv combinato al taglio diritto (MODUL). Lunghezza totale mm 70.

Per croce	Gr	1	2
Cod. fornitore		26471	26472
1994GMV	**Cad.**	**6,46**	**6,80**

1994GO



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT
Tipo ad esagono.

Tipo		2	2B	2,5	2,5B	3	3B	4	4B
Esagono	mm	2	2	2,5	2,5	3	3	4	4
Lungh. totale	mm	50	75	50	75	50	75	50	75
1994GO	**Cad.**	**1,06**	**1,82**	**1,06**	**1,82**	**1,06**	**1,82**	**1,06**	**1,82**
Tipo		5	5B	6	6B	8	8B	10	10B
Esagono	mm	5	5	6	6	8	8	10	10
Lungh. totale	mm	50	75	50	75	50	75	50	75
1994GO	**Cad.**	**1,06**	**1,82**	**1,06**	**1,82**	**1,54**	**2,12**	**2,22**	**2,32**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1994GP

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT

Tipo a sfera per esagoni incassati. Lunghezza totale mm 50.

Esagono	mm	2	2,5	3	4	5	6	8
Cod. fornitore		-	-	27183	27184	27185	27186	-
1994GP	**Cad.**	**6,18**	**6,18**	**3,26**	**3,26**	**3,26**	**3,26**	**6,52**

Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.



1994GT

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT

Tipo ad impronta TORX. Lunghezza totale mm 50.

Grandezza TORX	T	8	9	10	15	20	25	27
1994GT	**Cad.**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**	**1,36**

Grandezza TORX	T	30	40	45	50	55
1994GT	**Cad.**	**1,36**	**1,36**	**1,64**	**2,34**	**2,52**



1994GTA

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT

Tipo a impronta TORX. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata.
Lunghezza totale mm 50.

Grandezza TORX	T	10	15	20	25	27	30	40
Cod. fornitore		29613	29614	29615	29616	29617	29618	29619
1994GTA	**Cad.**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**6,40**



1994GV

Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT

Tipo ad impronta TORX con foro. Lunghezza totale mm 50.

Grandezza TORX	T	8	9	10	15	20	25	27
1994GV	**Cad.**	**1,94**	**1,94**	**1,94**	**1,94**	**1,94**	**1,94**	**1,94**

Grandezza TORX	T	30	40	45	50	55
1994GV	**Cad.**	**1,94**	**1,94**	**2,22**	**2,88**	**2,88**



1994GZ

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994GHT

Tipo con esagono interno, con magnete.

Apertura	mm	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11
Lungh. totale	mm	42	45	45	45	45	45	45	45	45
1994GZ	**Cad.**	**5,04**	**4,64**	**4,64**	**4,64**	**4,64**	**4,64**	**4,64**	**4,64**	**4,64**

Apertura	mm	12	13	14	17	1/4	5/16	3/8	7/16
Lungh. totale	mm	45	45	45	45	45	45	45	45
1994GZ	**Cad.**	**4,64**	**4,64**	**5,96**	**9,22**	**4,64**	**4,64**	**4,64**	**5,30**



INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE 1/4" DIN 3126 E 6,3 UNIVERSALE PER AVVITATORI E TRAPANI A BATTERIA ED ELETTRICI *(blades for cordless and electric impact screwdrivers and drills)*

1994RA

Orig Witte

Tipo "IMPACT" particolarmente indicato per avvitatori e trapani a batteria, professionali.
A elevata durata con zona tornita fra attacco e testa che funge da ammortizzatore, assorbendo l'energia superflua che nei tradizionali inserti è causa di forte usura e rottura.
L'acciaio speciale particolarmente elastico e il procedimento di tempra consentono di ottenere la massima durezza e tenacità con una notevole trasmissione del momento torcente.

Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 38.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28520	28521	28522
1994RA	**Cad.**	**3,46**	**3,46**	**3,46**



1994RB

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994RA

Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 38.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		28523	28524	28525
1994RB	**Cad.**	**3,46**	**3,46**	**3,46**



1994RE

Orig. Witte

Descrizione di riferimento vedi Art. 1994RA

Tipo ad impronta TORX. Lunghezza totale mm 38.

Grandezza TORX	T	15	20	25	30	40
Cod. fornitore		28490	28491	28492	28493	28494
1994RE	**Cad.**	**3,46**	**3,46**	**3,46**	**3,46**	**3,46**

Per assortimenti inserti tipo "IMPACT" ved. Art. 2018 G.



8

ATTACCHI DINAMOMETRICI PER BITS INNESTO 1/4" DIN 3126 C 6,3 *(universal torque adapters)*

1995A



Orig. Peddinghaus - Art. 90500

Tipo dinamometrico a valore fisso per serraggi controllati, per un costante serraggio, maggiore durata delle viti e salvaguardia di materiali delicati. Completamente in acciaio, adatti anche per serraggi con avvitatori a batteria.

Attacco universale E 6,3. Lunghezza totale mm 50.

Capacità di serraggio	Nm	0,6	0,9	1,2	1,4	2	4	5
1995A	Cad.	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40

ATTACCHI MAGNETICI PER BITS INNESTO 1/4" DIN 3126 C 6,3 *(universal adapters with magnet)*

1995GA



Prod. SCU

Tipo magnetico a forte trazione senza anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.

Per trapani: Universale E 6,3 in ottone.

Lungh. totale.....	mm	60
Attacco	poll	1/4"
1995GA	Cad.	3,82

1995GB



Tipo magnetico a forte trazione con anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.

Per trapani: Universale E 6,3 in acciaio.

Lungh. totale.....	mm	75
Attacco	poll	1/4"
1995GB	Cad.	6,80

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.
Per tipi lunghi ved. Art. 1996 G.

1995GC



Orig. Witte - Art. 26002

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Bosch - AEG - Metabo.

Lungh. totale.....	mm	79
Attacco	mm	5,5
1995GC	Cad.	35,40

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

1995GD



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Fein - AEG - Baier.

Lungh. totale.....	mm	65
Attacco	mm	7
1995GD	Cad.	8,94

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

1995GF



Orig. Witte - Art. 26005

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Bosch - AEG - Fein - Black e Decker - Ingersoll.

Lungh. totale.....	mm	82
Attacco	mm	11
1995GF	Cad.	29,90

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

1995GL



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GB

Per trapani: Con attacco SDS - Plus.

Lungh. totale.....	mm	75
Attacco	mm	10
1995GL	Cad.	12,90

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.

1995GM



Tipo magnetico a forte trazione senza anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.

Per trapani: Universale E 6,3 con ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits. Costruzione di elevata precisione e durata.

Lungh. totale.....	mm	65	75
Attacco	poll	1/4	1/4
1995GM	Cad.	14,10	14,90

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore red - Art. R47120011 — **1995GP**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1995GM

Per trapani: Universale E 6,3 con ghiera scorrevole e molla per il cambio rapido dei bits.

Lungh. totale.....	mm	60
Attacco.....	poll	1/4
1995GP	**Cad.**	**13,70**



Prod. SCU — **1995GR**

Tipo a doppio magnete, interno per i bits ed esterno ad anello per trattenere le viti. Possibilità di regolazione della profondità mediante 2 ghiere godronate.

Per trapani: Universale E 6,3.

Lungh. totale.....	mm	60
Attacco.....	poll	1/4"
1995GR	**Cad.**	**9,86**



Tipo professionale normale e prolungato, magnetico a forte trazione. Centratura di alta precisione. — **1995GT**

Per trapani: Universale E 6,3 con ghiera scorrevole e molla molto potente per il cambio rapido dei bits e di tutti gli utensii con attacco esagonale da 1/4" C 6,3.

Lungh. totale.....	mm	**65**	**150**	**300**
1995GT	**Cad.**	**16,10**	**19,70**	**24,10**



Tipo con sfera di fermo, per uso diritto e SNODATO. Centratura di alta precisione. — **1995GZ**

Per trapani: Universale E 6,3 in acciaio.

Lungh. totale.....	mm	100
Attacco.....	poll	1/4
1995GZ	**Cad.**	**23,50**



Tipo LUNGO, universale, in acciaio, magnetico a forte trazione con anello di tenuta, attacco esagonale 1/4" E 6,3. — **1996G**

Lungh. totale.....	mm	**100**	**150**	**200**	**250**
1996G	**Cad.**	**7,44**	**8,84**	**9,04**	**9,22**

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.



ATTACCHI MAGNETICI PER BITS INNESTO 5/16" DIN 3126 C 8 *(universal adapters with magnet)*

Prod. SCU — **1996GB**

Tipo magnetico a forte trazione con anello di tenuta. Centratura di alta precisione. Per trapani con potenza fino a 1000 Watt.

Per trapani: Universale E 6,3 in acciaio.

Lungh. totale.....	mm	60
Attacco.....	poll	5/16"
1996GB	**Cad.**	**5,58**

Attacchi non adatti per uso con bits da Art. 1992 GN a 1992 GZA.



ADATTATORI PORTABUSSOLE *(adapters for sockets)*

Prod. SCU — **1996GE**

Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 1/4.

Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	50
1996GE	**Cad.**	**3,64**

Per adattatore simile orig. Gedore red ved. Art. 946 GZ.



Descrizione di riferimento vedi Art. 1996GE — **1996GF**

Lungh. totale.....	mm	100
1996GF	**Cad.**	**13,90**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

1996GL



Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 3/8.
Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	50
1996GL	**Cad.**	**4,20**

1996GL 2

new



Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 1/2.
Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	50
1996GL 2	**Cad.**	**8,28**

1996GM



Adattatore maschio attacco esagonale 1/4" E 6,3, per bussole attacco poll 3/8.
Per avvitatori Pneutec, Bosch, B+D, Skil, Makita, Atlas Copco, Ingersoll ecc.

Lungh. totale.....	mm	100
1996GM	**Cad.**	**18,40**

RIDUZIONI A BUSSOLA PER INSERTI *(adaptors and reducers)*

1997G



Prod. SCU

Tipo per avvitatori ad impulso. Brunite.

Grandezza.....		**1**	**2**	**3**
Attacco quadro	poll	1/4	3/8	1/2
Attacco inserti esagonali ...	poll	1/4	1/4	1/4
1997G	**Cad.**	**13,50**	**17,40**	**6,42**

Per altre misure ved. Art. 984 GF - Orig. Gedore.
Per leve a cricco per bits ved. Art. 985 A.

BITS CON ATTACCO ESAGONALE 5/16" DIN 3126 C 8 PER AVVITATORI E TRAPANI ELETTRICI *(blades for electric drills)*

2000GA



Prod. SCU

Tipo ottenuto con particolare procedimento di tornitura a copiare che permette di aumentare la precisione e la finitura. Un particolare procedimento di tempra consente di ottenere il massimo di durezza, tenacità e durata con una perfetta trasmissione del momento torcente.
Taglio diritto. Lunghezza totale mm 41.

Tipo		**5.5**	**5.5A**	**6.5**	**8**	**10**	**12**
Largh. taglio.....	mm	5,5	5,5	6,5	8	10	12
Spessore taglio.....	mm	0,8	1	1,2	1,6	1,6	2
2000GA	**Cad.**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,78**	**2,24**

2000GB



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA
Taglio a croce Phillips.

Per croce	Gr	**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. totale.....	mm	32	32	32	38
2000GB	**Cad.**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,40**

2000GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA
Taglio a croce Pozidriv.

Per croce	Gr	**1**	**2**	**3**	**4**
Lungh. totale.....	mm	32	32	32	38
2000GC	**Cad.**	**1,30**	**1,30**	**1,30**	**1,40**

2000GD



Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA
Tipo a impronta "TORX". Lunghezza totale mm 35.

Grandezza TORX.....	T	**20**	**25**	**27**	**30**	**40**	**45**	**50**
2000GD	**Cad.**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,58**	**1,58**

Grandezza TORX.....	T	**55**
2000GD	**Cad.**	**1,78**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2000GDF

Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA
Tipo a impronta "TORX" con foro. Lunghezza totale mm 35.

Grandezza TORX	T	20	25	27	30	40	45	50
2000GDF	**Cad.**	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06

Grandezza TORX	T	55
2000GDF	**Cad.**	2,42

Misura T 55 in esaurimento.



2000GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA
Tipo ad esagono. Lunghezza totale mm 30.

Esagono	mm	3	4	5	6	7	8	10
2000GE	**Cad.**	1,30	1,30	1,30	1,30	4,32	1,30	1,40

Esagono	mm	12	14
2000GE	**Cad.**	2,06	2,34



2000GT

Orig. Witte
Descrizione di riferimento vedi Art. 2000GA
Tipo ad impronta Torq - Set®. Particolarmente utilizzato in campo aeronautico. Lunghezza totale mm 32.

Grandeza Torq-Set		8	10	1/4	5/16	3/8
Cod. fornitore		27394	27395	27396	27397	27398
2000GT	**Cad.**	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10



2001G

Orig. Carolus
In acciaio speciale, temprato.
Esecuzione cromata.
Adattatore maschio per bussole.

Grandeza		1	2
Attacco quadro per bussole	poll	3/8	1/2
Attacco inserti esagonale...	poll	5/16	5/16
Cod. fornitore		6070.00	6070.50
2001G	**Cad.**	6,32	4,48

Articolo in esaurimento.



INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE MM 5,5 DIN 3126 PER AVVITATORI *(blades for electric drills)*

2003GA

Orig. Witte
Tipo fresato ad attacco diretto per avvitatori: Bosch, Metabo, AEG, ecc. In acciaio legato. Per mezzo di una accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.
Taglio diritto. Lunghezza totale mm 50.

Largh. taglio	mm	4	4,5	5,5	6	6,5	8
Spessore taglio	mm	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6
Cod. fornitore		30680	30681	30682	30683	30684	30685
2003GA	**Cad.**	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	8,02



2003GB

Descrizione di riferimento vedi Art. 2003GA
Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 50.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		30691	30692	30693
2003GB	**Cad.**	4,90	4,90	6,78



2003GF

Descrizione di riferimento vedi Art. 2003GA
Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 50.

Per croce	Gr	1	2	3
Cod. fornitore		30701	30702	30703
2003GF	**Cad.**	5,16	5,16	7,06



2003GL

Descrizione di riferimento vedi Art. 2003GA
Tipo ad esagono. Lunghezza totale mm 50.

Esagono	mm	3	4	5	6	8
Cod. fornitore		30753	30754	30755	30756	30758
2003GL	**Cad.**	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60



8

INSERTI CON ATTACCO CILINDRICO MM 7,0 DIN 3126 G 7 PER AVVITATORI *(blades for electric drills)*

2005GB



Prod. SCU

Tipo fresato ad attacco diretto per avvitatori: AEG, Baier e Fein. In acciaio legato.
Per mezzo di una accurata finitura ed un particolare procedimento di tempra consentono una perfetta trasmissione del momento torcente ed una lunga durata.
Taglio a croce Phillips. Lunghezza totale mm 53.

Per croce	Gr	3
2005GB	**Cad.**	1,84

Articolo in esaurimento.

2005GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 2005GB
Taglio a croce Pozidriv. Lunghezza totale mm 53.

Per croce	Gr	1	2	3
2005GF	**Cad.**	1,78	1,78	1,78

INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE MM 10 PER AVVITATORI *(blades for electric drills)*

2006GA



Prod. SCU

In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Esecuzione sabbiata.
Tipo ad esagono.

Tipo		4	4L	5	5L	6	6L	7	7L
Esagono	mm	4	4	5	5	6	6	7	7
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75	30	75
2006GA	**Cad.**	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10

Tipo		8	8L	10	10L	12	12L	14	14L
Esagono	mm	8	8	10	10	12	12	14	14
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75	30	75
2006GA	**Cad.**	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10	2,20	3,50

2006GC



Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Tipo con impronta XZN.

Tipo		5	5L	6	6L	8	8L	10
Per viti con poligono XZN..	M.	5	5	6	6	8	8	10
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75	30
2006GC	**Cad.**	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08

Tipo		10L	12	12L
Per viti con poligono XZN..	M.	10	12	12
Lungh. totale.....	mm	75	30	75
2006GC	**Cad.**	3,10	2,08	3,10

2006GE



Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Tipo a impronta "TORX".

Tipo		10	10L	15	15L	20	20L	25
Grandezza TORX.....	T	10	10	15	15	20	20	25
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75	30
2006GE	**Cad.**	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08

Tipo		25L	27	27L	30	30L	40	40L
Grandezza TORX.....	T	25	27	27	30	30	40	40
Lungh. totale.....	mm	75	30	75	30	75	30	75
2006GE	**Cad.**	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10

Tipo		45	45L	50	50L	55	55L
Grandezza TORX.....	T	45	45	50	50	55	55
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75
2006GE	**Cad.**	2,08	3,10	2,08	3,10	2,08	3,10

2006GF



Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Tipo a impronta "TORX" con foro.

Tipo		10	10L	15	15L	20	20L	25
Grandezza TORX.....	T	10	10	15	15	20	20	25
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75	30
2006GF	**Cad.**	3,10	4,20	3,10	4,20	3,10	4,20	3,10

Tipo		25L	27	27L	30	30L	40	40L
Grandezza TORX.....	T	25	27	27	30	30	40	40
Lungh. totale.....	mm	75	30	75	30	75	30	75
2006GF	**Cad.**	4,20	3,10	4,20	3,10	4,20	3,10	4,20

Tipo		45	45L	50	50L	55	55L
Grandezza TORX.....	T	45	45	50	50	55	55
Lungh. totale.....	mm	30	75	30	75	30	75
2006GF	**Cad.**	3,10	4,20	3,10	4,20	3,10	4,20

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 2006GA
Riduzioni a bussola per inserti. Lunghezza totale mm 30.

Grandezza		1	2
Attacco quadro	poll	3/8	1/2
Attacco inserti esagonali	mm	10	10
2006GP	**Cad.**	**3,54**	**3,92**

2006GP

SCU 3/8"



10 mm



1/2"

BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 C 6,3 IN ASSORTIMENTO *(screwdriver bits sets)*

Prod. SCU
In pratico contenitore tondo, di plastica trasparente, con coperchio rotante.
Composizione di 7 pezzi:
2 bits a taglio mm 5,5 - 7
2 bits a croce Phillips Gr 1 - 2
2 bits a croce Pozidriv Gr 1 - 2
1 attacco magnetico universale.

2008GA Cad. **11,60**

2008GA

SCU



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 2008GA
Composizione di 7 pezzi:
6 bits TORX T10-15-20-25-30-40
1 attacco magnetico universale.

2008GE Cad. **12,90**

2008GE

SCU



1/4"

BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 C 6,3 IN COMBIT-BOX IN ASSORTIMENTO *(screwdriver bits sets)*

Orig. Witte - Art. 28454
In resistente contenitore in materiale plastico, con funzione di supporto, ideale per uso universale.
Composizione di 11 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1991 GBx1
3 bits a croce Phillips Art. 1991 GBx2
1 bit a croce Phillips Art. 1991 GBx3
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991 GCx1
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GCx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991 GCx3
1 attacco universale E 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GA Cad. **48,40**

2013GA

WITTE



1/4"

Orig. Witte - Art. 28455
Descrizione di riferimento vedi Art. 2013GA
Composizione di 11 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1991 GBx1
2 bits a croce Phillips Art. 1991 GBx2
1 bits a croce Phillips Art. 1991 GBx3
1 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GCx1
2 bits a croce Pozidriv Art. 1991 GCx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991 GCx3
2 bits a taglio Art. 1991 GAx5,5 - 6,5
1 attacco universale E 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GB Cad. **50,30**

2013GB

WITTE



1/4"

8

2013GE



1/4"

Orig. Witte - Art. 28456

Descrizione di riferimento vedi Art. 2013GA

Composizione di 11 pezzi:
1 bit impronta TORX Art. 1991 GLx10
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx15
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx20
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx25
2 bits impronta TORX Art. 1991 GLx30
1 bit impronta TORX Art. 1991 GLx40
1 attacco universale E 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GE **Cad.** **54,30**

2013GL



TIN 1/4"

Orig. Witte - Art. 28453

Descrizione di riferimento vedi Art. 2013GA

Composizione di 11 pezzi:
1 bit "Flex TIN" a croce Phillips Art. 1992 GRx1
3 bits "Flex TIN" a croce Phillips Art. 1992 GRx2
1 bit "Flex TIN" a croce Phillips Art. 1992 GRx3
1 bit "Flex TIN" a croce Pozidriv Art. 1992 GSx1
3 bits "Flex TIN" a croce Pozidriv Art. 1992 GSx2
1 bit "Flex TIN" a croce Pozidriv Art. 1992 GSx3
1 attacco universale e 6,3 con ghiera.
L'assortimento completo.

2013GL **Cad.** **71,40**

BITS ATTACCO 1/4" RATCHDRIVE IN ASSORTIMENTO *(screwdrivers bits sets)*

2015GA



1/4"

Oring. Witte - Art. 251012000

Impugnatura con CRICCHETTO reversibile incorporato per movimento D+S, compatta, maneggevole in resistente materiale plastico con funzione di contenitore di bits attacco 1/4", ideale per uso universale professionale.

Contenuto:
1 impugnatura a cricco
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx1-2-3
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx1-2-3
1 attacco magnetico universale con ghiera
L'assortimento completo.

2015GA **Cad.** **36,60**

2015GE



1/4"

Orig. Witte - Art. 251022000

Descrizione di riferimento vedi Art. 2015GA

Contenuto:
1 impugnatura a cricco
6 bits TORX Art. 1991 GL 10-15-20-25-30-40
1 attacco magnetico universale con ghiera
L'assortimento completo.

2015GE **Cad.** **37,20**

2015GL



TIN 1/4"

Oring. Witte - Art. 251042000

Descrizione di riferimento vedi Art. 2015GA

Contenuto:
1 impugnatura a cricco
3 bits TIN a croce Phillips Art. 1991GBEx1-2-3
3 bits TIN a croce Pozidriv Art. 1991GCEx1-2-3
1 attacco magnetico universale con ghiera
L'assortimento completo.

2015GL **Cad.** **40,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 IN ASSORTIMENTO *(bits sets)*

Orig. Witte - Art. 312012300

WITTE

2015GP
new

In pratica e robusta confezione in plastica, con coperchio trasparente.
Composizione di 32 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1991GBx1
7 bits a croce Phillips Art. 1991GBx2
1 bit a croce Phillips Art. 1991GBx3
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991GCx1
7 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1991GCx3
1 bit a impronta TORX Art. 1991GLx10
2 bits a impronta TORX Art. 1991GLx15
3 bits a impronta TORX Art. 1991GLx20
3 bits a impronta TORX Art. 1991GLx25
2 bits a impronta TORX Art. 1991GLx30
1 bit a impronta TORX Art. 1991GLx40
1 adattatore maschio per bussole attacco quadro 1/4"
1 attacco magnetico universale mm 60.
L'assortimento completo.



1/4" 1/4"

2015GP Cad. **38,90**

Prod. SCU

SCU

2016GB

In pratica scatola di metallo.
Composizione di 31 pezzi:
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx1
9 bits a croce Phillips Art. 1991GBx2
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx3
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx1
9 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx2
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx3
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GA
L'assortimento completo.



1/4"

2016GB Cad. **40,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2016GB
Composizione di 31 pezzi:
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx1
6 bits a croce Phillips Art. 1991GBx2
3 bits a croce Phillips Art. 1991GBx3
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx1
6 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx2
3 bits a croce Pozidriv Art. 1991GCx3
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx10
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx15
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx20
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx25
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx30
1 bit a impronta TORX Art. 1991 GLx40
1 attacco magnetico universale Art. 1995 GA
L'assortimento completo.

SCU

2016GE



1/4"

2016GE Cad. **41,90**

Orig. Witte - Art. 28477

WITTE

2018G

In pratica e robusta confezione in plastica.
Composizione di 10 pezzi:
1 bit a croce Phillips Art. 1994RAx1
1 bit a croce Phillips Art. 1994RAx2
1 bit a croce Phillips Art. 1994RAx3
1 bit a croce Pozidriv Art. 1994RBx1
1 bit a croce Pozidriv Art. 1994RBx2
1 bit a croce Pozidriv Art. 1994RBx3
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx15
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx20
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx25
1 bit a impronta TORX Art. 1994REx30
L'assortimento completo.



1/4"

2018G Cad. **45,40**

Ordinando 12 pz. viene fornita una scatola cartone con funzione di display da banco.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

GIRAVITI A LAME INTERCAMBIABILI IN ASSORTIMENTO *(interchang. blades sets)*

2021G



1/4"

Prod. SCU

Assortimenti di lame intercambiabili, rivoltabili, lunghezza mm 175, esagonali da 1/4".
Impugnatura in materiale bicomponente con attacco esagonale da 1/4". In robusta cassetta.

Composizione di 12 pezzi:
1 impugnatura
1 lama taglio diritto mm 4/6
1 lama taglio diritto mm 5,5/6,5
1 lama taglio a croce PH 1/PH 2
1 lama taglio a croce PZD 1/PZD 2
1 lama per esag. mm 3/a sfera mm 3
1 lama per esag. mm 4/a sfera mm 4
1 lama per esag. mm 5/a sfera mm 5
1 lama per esag. mm 6/a sfera mm 6
1 lama impronta TORX T 10/T 15
1 lama impronta TORX T 20/T 25
1 lama impronta TORX T 30/T 40
L'assortimento completo.

2021G **Cad.** **78,30**

Lame sciolte fornibili a richiesta

ESPOSITORI DI VENDITA CON BITS ATTACCO 1/4" DIN 3126 WITTE-CENTER *(bits stands)*

2022G



1/4"

Orig. Witte

Tipo a cassetti trasparenti in robusto materiale sintetico. Permette una pratica sistemazione e un facile prelievo del bits, mediante la chiara descrizione riportata su ogni singolo cassetto.
Un'ottimale soluzione di assortimento completo in spazio ristretto.
Dimensioni con cartello pubblicitario mm 280x150x340 h.
Contenuto di 263 pezzi in 16 cassetti:

10 pz. Art. 1991 GAx4
10 pz. Art. 1991 GAx4,5
10 pz. Art. 1991 GAx5,5
10 pz. Art. 1991 GAx6
10 pz. Art. 1991 GAx6,5
5 pz. Art. 1991 GAx8
5 pz. Art. 1991 GBx0
20 pz. Art. 1991 GBx1
20 pz. Art. 1991 GBx2
10 pz. Art. 1991 GBx3
10 pz. Art. 1991 GCx1
10 pz. Art. 1991 GCx2
5 pz. Art. 1991 GEx2,5
10 pz. Art. 1991 GEx3
10 pz. Art. 1991 GEx4
10 pz. Art. 1991 GEx5
10 pz. Art. 1991 GEx6
10 pz. Art. 1994 GLx1
10 pz. Art. 1994 GLx2
5 pz. Art. 1994 GLx3
10 pz. Art. 1991 GLx9
10 pz. Art. 1991 GLx10
10 pz. Art. 1991 GLx15
10 pz. Art. 1991 GLx20
5 pz. Art. 1991 GLx25
5 pz. Art. 1991 GLx27
5 pz. Art. 1991 GLx30
5 pz. Art. 1991 GLx40
3 pz. Art. 1995 GB.
L'espositore completo.

2022G **Cad.** **200,80**

2023G



1/4"

Descrizione di riferimento vedi Art. 2022G
Dimensioni con cartello pubblicitario mm 410x150x470 h.
Contenuto di 450 pezzi in 42 cassetti:

10 pz. Art. 1991 GAx4
10 pz. Art. 1991 GAx4,5
10 pz. Art. 1991 GAx5,5
10 pz. Art. 1991 GAx6
10 pz. Art. 1991 GAx6,5
5 pz. Art. 1991 GAx8
10 pz. Art. 1991 GBx0
20 pz. Art. 1991 GBx1
20 pz. Art. 1991 GBx2
10 pz. Art. 1991 GBx3
10 pz. Art. 1991 GCx0
20 pz. Art. 1991 GCx1
20 pz. Art. 1991 GCx2
10 pz. Art. 1991 GCx3
5 pz. Art. 1991 GEx2,5
10 pz. Art. 1991 GEx3
10 pz. Art. 1991 GEx4
10 pz. Art. 1991 GEx5
10 pz. Art. 1991 GEx6
10 pz. Art. 1991 GLx6
10 pz. Art. 1991 GLx7
10 pz. Art. 1991 GLx8
10 pz. Art. 1991 GLx9
10 pz. Art. 1991 GLx10
10 pz. Art. 1991 GLx15
10 pz. Art. 1991 GLx20
5 pz. Art. 1991 GLx25
5 pz. Art. 1991 GLx27
5 pz. Art. 1991 GLx30
5 pz. Art. 1991 GLx40
2 pz. Art. 1991 GR
10 pz. Art. 1994 GHx4
10 pz. Art. 1994 GHx4,5
10 pz. Art. 1994 GHx5,5
10 pz. Art. 1994 GHx6
10 pz. Art. 1994 GHx6,5
5 pz. Art. 1994 GHx8
10 pz. Art. 1994 GLx1
10 pz. Art. 1994 GLx2
5 pz. Art. 1994 GLx3
5 pz. Art. 1994 GMx1
5 pz. Art. 1994 GMx2
3 pz. Art. 1994 GMx3
5 pz. Art. 1994 GPx4
5 pz. Art. 1994 GPx5
5 pz. Art. 1994 GPx6
5 pz. Art. 1994 GTx10
5 pz. Art. 1994 GTx15
3 pz. Art. 1994 GTx20
3 pz. Art. 1994 GTx25
3 pz. Art. 1995 GA
3 pz. Art. 1995 GB
2 pz. Art. 1995 GC
2 pz. Art. 1995 GD
2 pz. Art. 1995 GL
2 pz. Art. 1995 GF.
L'espositore completo.

2023G **Cad.** **610,04**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

INSERTI CON ATTACCO ESAGONALE MM 10 PER AVVITATORI IN ASSORTIMENTO *(blades for electric drills in sets)*

Prod. SCU 2025G

In acciaio CROMO-VANADIO, temprato.
Esecuzione sabbiata.
In pratica cassetta metallica.
Composizione di 40 pezzi:
1 pz. per tipo Art. 2006 GA x 4-4L-5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L
1 pz. per tipo Art. 2006 GC x 5-5L-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L
1 pz. per tipo Art. 2006 GE x 20-20L-25-25L-30-30L-40-40L-45-45L-50-50L-55-55L
1 pz. Art. 2006 GP x 1
1 pz. Art. 2006 GP x 2
L'assortimento completo.

2025G **Cad.** **88,80**



CALIBRI PER VITI TORX *(gauges for Torx screws)*

Orig. Gedore - Art. 708 2030G

In materiale sintetico di facile utilizzo per la determinazione delle grandezze di viti TORX - TORX con foro maschio da T10 a T60 e viti TORX femmina da E4 a E16.

2030G **Cad.** **8,44**



MAGNETIZZATORE E SMAGNETIZZATORE *(Apparatus for magnetization and demagnetization)*

Prod. SCU 2040G

Corpo in materiale plastico infrangibile, privo di cadmio.
Per magnetizzare e smagnetizzare le lame di giraviti, bits, ecc.

2040G **Cad.** **10,30**



GILET DI SICUREZZA *(safety vest)*

Prod. SCU 2050

Colore giallo. In poliestere con bande catarifrangenti orizzontali.
Conformi alla norma AG-02 EN 471.
Taglia unica XXL.
Ideale in ogni situazione in cui occorra segnalare la propria presenza.

2050 **Cad.** **6,02**



STAFFE MONTAPALI *(climbing irons)*

Prod. SCU 2060G

Tipo per pali in LEGNO, di elevatissima qualità. Archetti con 3 artigli cadauno, in acciaio speciale forgiato, controllati pezzo per pezzo, secondo le norme DIN 54130, per rilevare eventuali incrinature, soffiature di materiale o difetti di fabbricazione.
Robuste piastre poggiapiedi in lamiera d'acciaio, nervate, cinghie di chiusura e ferma-talloni in vero cuoio pesante. Carico di lavoro Kg 400. Carico di rottura Kg 800. Esecuzione zincata.
Costruite secondo le norme DIN 48345.
Per pali da Ø mm 150 a 260.

2060G **Al paio** **634,00**

Fornibili a richiesta STAFFE MONTAPALI per pali in cemento o acciaio.



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CINTURE DI SICUREZZA *(safety-belts)*

2062



Prod. SCU

Tipo di posizionamento sul lavoro con 2 anelli e fibbia di chiusura in acciaio per l'ancoraggio. In poliamide, con robuste cuciture, 3 anelli in nylon per gli utensili e schienalino anatomico per il massimo comfort. Circonferenza regolabile da cm 85 a 120. Con fune di sicurezza, moschettone e fibbia. Conforme alle norme UNI-EN 358.

2062 **Cad.** **76,80**

Articolo in esaurimento.

Fune di sicurezza, di ricambio, lunghezza m 2, con moschettone e fibbia per Art. 2062.

O2062 **Cad.** **38,10**

Articolo in esaurimento.

2063A



Imbracatura anti-caduta, con attacco dorsale e 2 fibbie di chiusura in acciaio. Fascia in poliamide, regolabile, con robuste cuciture. Conforme alle norme UNI-EN 361.

2063A **Cad.** **37,50**

Articolo in esaurimento.

2063E



Imbracatura anti-caduta, con attacco dorsale.
2 robuste asole e moschettone per l'ancoraggio sternale supplementare.
Fascia in poliamide, regolabile, con robuste cuciture.
Conforme alle norme UNI-EN 361.

2063E **Cad.** **65,70**

Articolo in esaurimento.

2064A



Combinazione di imbracatura Art. 2063 A e cintura di posizionamento 2062.
Conforme alle norme UNI-EN 358/361.

2064A **Cad.** **137,00**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le stesse cinture di colore nero.
Articolo in esaurimento.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Combinazione di imbracatura Art. 2063 E e cintura di posizionamento 2062.
Conforme alle norme UNI-EN 358/361.

2064E **Cad.** **161,00**

Ad esaurimento scorte verranno fornite le stesse cinture di colore nero.
Articolo in esaurimento.

2064E



ACCESSORI DI SICUREZZA *(safety-accessories)*

Prod. SCU
Dispositivo anti-caduta, in acciaio speciale.
Fornito con fune in fibra e 2 moschettoni di sicurezza.
Con fune lunghezza m 10.

2070F **Cad.** **194,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2070F
Con fune lunghezza m 20.

2070L **Cad.** **211,00**

2070F
2070L



Dispositivo dissipatore, che permette l'assorbimento di energia a seguito di caduta. Fornito con fune in poliamide, cinghia con alto carico di rottura e 2 moschettoni di sicurezza. Lunghezza totale m 2 c.ca. Corredabile con pinze di ancoraggio per ponteggi.

2070P **Cad.** **103,00**

2070P



Pinze di ancoraggio per ponteggi, apertura Ø mm 100.

2070S **Cad.** **56,20**

Articolo in esaurimento.

Pinze di ancoraggio per ponteggi, apertura Ø mm 140.

2070T **Cad.** **59,60**

Articolo in esaurimento.

2070S
2070T



ELMETTI DI PROTEZIONE *(industrial safety helmets)*

Prod. SCU
Tipo a casco rinforzato in polietilene e calotta regolabile, con fascia antisudore.
Costruiti secondo le norme Europee EN 397.
Colore giallo.

2071A **Cad.** **8,40**

2071A



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071A
Colore bianco.

2071B **Cad.** **8,40**

Per cuffie da applicare agli elmetti 2071 B vedi Art. 2071 BE.

2071B



8

2071B 50
new



Visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore, basculante da montare su elmetti Art. 2071 A e 2071 B.
Costruiti secondo le norme Europee EN 166.
Dimensioni cm 27x20.

2071B 50 **Cad.** **37,90**

2071BA



Tipo a casco rinforzato in polietilene e calotta regolabile.
Occhiali di sicurezza integrati in policarbonato, abbassabili.
Costruiti secondo le norme Europee CE/EN 397/440V ed EN 166.

2071BA **Cad.** **140,00**

CUFFIE ANTI-RUMORE *(ear protectors)*

2071BC



Prod. SCU
Tipo professionale, con regolazione elettronica, che permette il massimo isolamento e contemporaneamente la migliore possibilità di dialogo con altre persone. Permette di non superare una pressione acustica di 82 dB, sia in ambienti esterni che interni. Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fonoassorbente. Regolazione per ottenere il miglior posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento. Costruite secondo le norme EN 352-1:2002-EN 352-4:2001-ANSI S3.19. Archetto e coppe auricolari regolabili, con grande imbottitura per il massimo comfort.
Funzionamento con 2 batterie alcaline (tipo AA - Art. 3600 E), non in dotazione.
Temperatura di utilizzo: -6 °C a +40 °C.

2071BC **Cad.** **85,60**

2071BE



Tipo da applicare direttamente all'elmetto Art. 2071 B ed elmetti di altre marche.
Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fonoassorbente. Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Costruite secondo le norme EN 352-1. A forte isolamento per rumorosità costante.

2071BE **La coppia** **29,80**

2071C



Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fono assorbente.
Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento.
Costruite secondo le norme EN 352-1.
Tipo di massimo isolamento per elevata rumorosità. Coppe auricolari regolabili e imbottite.

2071C **Cad.** **25,40**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 2071C
Tipo di forte isolamento per rumorosità costante. Archetto e coppe auricolari regolabili, imbottite.

2071D **Cad.** **37,70**

2071D



Tipo con ottimale rapporto qualità/prezzo.
Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fono assorbente.
Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento.
Costruite secondo le norme EN 352-1.
Tipo di elevato isolamento per forte rumorosità. Archetto e coppe auricolari regolabili, imbottite.

2071DA **Cad.** **21,10**

2071DA



Con coppe in materiale plastico antiurto; cuscinetti in materiale fono assorbente.
Regolazione per ottenere il migliore posizionamento e aderenza. Appoggio sul capo, dietro la nuca o sottomento.
Costruite secondo le norme EN 352-1.
Tipo standard, con coppe auricolari girevoli e imbottite.

2071E **Cad.** **15,10**

2071E



TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE *(ear plugs)*

Prod. SCU
Tipo in materiale spugnoso, soffice e confortevole.
In confezione indivisibile di 250 coppie.

2071F **La conf.** **130,00**

2071F



Tipo con archetto e tappi a capsula tonda, in materiale plastico morbido e lavabile. Indicati per forti rumori, costanti.

2071H **Cad.** **11,10**

Coppia tappi di ricambio per Art. 2071 H.

OT2071H **La coppia** **5,78**

2071H



Tipo con cordino e tappi a capsula conica in materiale plastico, morbido e lavabile. Indicato per forti rumori discontinui.

2071M **Cad.** **5,60**

2071M



8

MASCHERINE DI PROTEZIONE *(anti-dust maskes)*

2071M 6



Prod. SCU

Tipo comune, adattabile al viso, in tessuto per proteggere da polveri grossolane, polveri di legno, carbonato di calcio, sale, cellulosa, smog, fumi ecc.

2071M 6 **Cad.** **0,32**

2071P



Tipo professionale con filtro a doppio strato, con bordo di tenuta superiore, stringinaso ed elastici termosaldati.

Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti carbonato di calcio, magnesio, cemento, legni dolci, metalli leggeri, ecc., per concentrazioni del contaminante fino a 4 volte il valore limite ponderato (TLV).

Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP1.

2071P **Cad.** **1,58**

2071P 1



Tipo professionale con filtro a doppio strato, con valvola di espirazione, bordo di tenuta superiore, stringinaso ed elastici termosaldati.

Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti carbonato di calcio, magnesio, cemento, legni dolci, metalli leggeri, ecc., per concentrazioni del contaminante fino a 4 volte il valore limite ponderato (TLV).

Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP1.

2071P 1 **Cad.** **2,92**

2071P 2



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071P 1

Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di vetro, quarzi, legni duri, metalli pesanti, ecc., per concentrazioni del contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV).

Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071P 2 **Cad.** **3,56**

2071P 3



Tipo professionale con filtro a doppio strato, con valvola di espirazione, bordo di tenuta totale, stringinaso ed elastici termosaldati.

Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici, ecc, per concentrazioni del contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).

Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071P 3 **Cad.** **6,08**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2071P 4

Tipo professionale con filtro a doppio strato, con valvola di espirazione, bordo di tenuta totale, stringinaso ed elastici regolabili.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici, ecc, per concentrazioni del contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071P 4 **Cad.** **9,06**



2071P 6

Tipo con strato in carbone attivo, con bordo di tenuta superiore e stringinaso.
Adatte per proteggere da aerosol solidi, liquidi contenenti carbonato di calcio, magnesio, cemento, legni dolci, metalli leggeri, ecc. e odori sgradevoli di gas e vapori organici a basse concentrazioni fino a 4 volte il valore limite ponderato (TLV). Conforme alle norme CEE - EN 149 Livello FFP1.

2071P 6 **Cad.** **3,88**



2071R

Tipo industriale, con filtro in carbone attivo, valvola di espirazione, bordo di tenuta superiore e stringinaso.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti vernici a pennello, polveri nocive, legni duri, ecc e odori sgradevoli di gas e vapori organici a medie concentrazioni fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071R **Cad.** **5,52**



2071T

Tipo industriale, con filtro in carbone attivo, valvola di espirazione, bordo di tenuta totale, stringinaso ed elastici regolabili.
Protezione come Art. 2071 R, ma adatte anche per verniciature a spruzzo e operazioni di saldatura.
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071T **Cad.** **9,40**



2071Z

Tipo a fascia pieghevole con filtro a doppio strato, valvola di espirazione e stringinaso interno. Perfettamente adattabile al viso.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di vetro, quarzi, legni duri, metalli pesanti, ecc., per concentrazioni del contaminante fino a 12 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP2.

2071Z **Cad.** **3,56**



2071Z 3

Tipo a fascia pieghevole con filtro a doppio strato, valvola di espirazione, stringinaso interno ed elastici termosaldati. Perfettamente adattabile al viso.
Adatte per proteggere da aerosol solidi e liquidi, contenenti fibra di amianto, metalli pesanti quali cromo, nickel, piombo, principi attivi farmaceutici, ecc, per concentrazioni del contaminante fino a 50 volte il valore limite ponderato (TLV).
Conforme alle norme CE-EN 149 Livello FFP3.

2071Z 3 **Cad.** **8,24**



8

MASCHERE DI PROTEZIONE *(anti-dust maskes)*

2071ZA



Prod. SCU

Tipo professionale SEMIMASCHERA EN 140, bifiltro, a filtri intercambiabili con raccordi a baionetta, riutilizzabile. In gomma termoplastica con comoda fascia e archetto, regolabili. Fibbia di tenuta sulla nuca regolabile. Di grande comfort, veloce e sicura sostituzione dei filtri.
Fornite SENZA FILTRI.

2071ZA **Cad.** **30,20**

2071ZC



Tipo professionale PIENO FACCIALE EN 136, bifiltro, a filtri intercambiabili con raccordi a baionetta, riutilizzabile. Visore in policarbonato, testato in classe ottica EN 166, trattato antiappannamento, antigraffio e antiacido. Tipo oronasale interno e guarnizione facciale in gomma siliconica morbida, ergonomica, antiallergica, di lunga durata. Valvola di espirazione con coperchio antischizzi. Sistema di fissaggio regolabile, a elevato comfort per il viso dell'utilizzatore. Veloce e sicura sostituzione dei filtri. Taglia unica.
Fornite SENZA FILTRI.

2071ZC **Cad.** **200,00**

2071ZE



Filtri intercambiabili con attacco a baionetta per maschere 2071 ZA e 2071 ZC. Costruiti secondo le norme EN 14387 (per gas e combinati) e EN 143 (per particolati).
Tipo P3R. Protezione da polveri tossiche.

2071ZE **Cad.** **10,60**

2071ZF



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZE
Tipo A2. Protezione da gas e vapori organici, classe 2.

2071ZF **Cad.** **9,16**

2071ZG



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZE
Tipo A2P3R. Protezione da gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche.

2071ZG **Cad.** **17,90**

2071ZH



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZE
Tipo A1B1E1K1P3R. Protezione da gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, classe 1 e polveri tossiche.

2071ZH **Cad.** **21,10**

TASCHE PORTAUTENSILI *(tool pockets)*

Prod. SCU

Tipo professionale in robusto poliestere, resistente, cuciture e borchie di rinforzo.
Con 1 vano centrale e 8 alloggiamenti di cui 2 esterni. Per cinture altezza massima mm 50.
Dimensioni mm 180x90x270h.

2071ZL **Cad.** **16,80**

Per tasche Art. 2071 ZL complete di utensili ved. Art. 985 GA 13.

2071ZL



Descrizione di riferimento vedi Art. 2071ZL
Con 2 vani centrali, 4 alloggiamenti passanti a nastro interni, 1 tasca esterna, 2 alloggiamenti laterali e anello portamartello. Per cinture altezza massima mm 50.
Dimensioni mm 180x130x260h.

2071ZM **Cad.** **24,30**

Per tasche Art. 2071 ZM complete di utensili ved. Art. 359 A - 985 GA 16.

2071ZM



BORSE PORTAUTENSILI *(universal bags)*

Prod. SCU

Tipo professionale, a bauletto, in robusto poliestere, resistente, cinture e borchie di rinforzo.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura e 18 alloggiamenti interni per utensili. 9 tasche esterne per utensili e oggetti vari (cellulare, penne ecc.). Maniglia di trasporto imbottita. Fascia passante d'appoggio per uso in combinazione con il bauletto-trolley Art. 2071 ZT. Peso Kg 2.
Dimensioni mm 410x250x330h.

2071ZP **Cad.** **77,60**

Per borse Art. 2071 ZP complete di utensili ved Art. 985 GM.

2071ZP



Tipo professionale, a bauletto con trolley incorporato, 2 ruote in gomma dura su cuscinetti a sfera e maniglia telescopica. In robusto poliestere, resistente, cuciture e borchie di rinforzo.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura e 16 alloggiamenti interni per utensili. 7 tasche esterne per utensili e oggetti vari (cellulare, penne ecc.). Vano inferiore a cerniera lampo con cassetta in plastica, portaminuterie. Maniglia di trasporto imbottita. Peso Kg 4,3.
Dimensioni mm 410x260x480h.

2071ZT **Cad.** **147,00**

Per borse Art. 2071 ZT complete di utensili ved Art. 359 P - 985 P.

2071ZT



ZAINI PORTAUTENSILI *(tool rucksacks)*

Prod. SCU

Tipo professionale in robusto poliestere rinforzato e cuciture supplementari, particolarmente comodo e resistente.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura lampo e possibilita' di applicare un lucchetto. Con diversi vani e alloggiamenti interni per utensili e documenti. 6 tasche anteriori di varie dimensioni per utensili e oggetti di piccole dimensioni (cellulare, penne ecc). Cinghie a spalla regolabili, imbottite e maniglia di trasporto. Peso Kg 1,3.
Dimensioni mm 320x120x400h.

2071ZV **Cad.** **46,40**

Per zaini Art. 2071 ZV completi di utensili ved Art. 985 G 25.

2071ZV



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BORSE PORTAUTENSILI COMBINATE *(combined tool bags)*

2072



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

Tipo professionale in robusto poliestere rinforzato, antitaglio e antiabrasione, particolarmente indicato per il trasporto di utensili e laptop-computer o utensili elettrici. Tutte le chiusure sono a lampo. Corredate di grande vano centrale con divisorio, 2 grandi vani laterali apribili a 90° gradi con alloggiamenti per utensili e tasca porta-documenti, 2 piccole tasche ant. e post. per oggetti di piccole dimensioni, maniglia e cinghia regolabile di trasporto.
Peso Kg 2,6.

Dimensioni..... mm 440x330x230 h

2072	Cad.	112,00

GILET PORTAUTENSILI *(tool vests)*

2072 1



Prod. SCU

Tipo professionale in poliestere rinforzato particolarmente comodo e robusto. Chiusura lampo, corredato di tasche di diverse dimensioni per vari usi e oggetti, portapenne, passante portamartello, 1 moschettone a linguetta.
Taglia unica con 4 fibbie di regolazione.

2072 1	Cad.	64,10

BORSE PORTAUTENSILI A SGABELLO *(sitting tool bags)*

2072 3



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

Pratica combinazione di capiente borsa portautensili e sgabello richiudibile a grande portata (kg 120). In poliestere rinforzato particolarmente comodo e robusto. 1 vano di grande capienza con pratiche buste con tasche e alloggiamenti portautensili, asportabili. Tutte le chiusure sono a lampo. Fornita di 1 tasca laterale con chiusura a velcro. Adatta per uso professionale.

Dimensioni..... mm 350x280x360 h

2072 3	Cad.	85,40

Articolo in esaurimento.

BORSE PORTAUTENSILI *(universal bags)*

2072 6A



Prod. SCU

In crosta bovina. Cuciture e borchie di rinforzo. A tasche multiple per chiodi, minuterie, martello, pinza, tenaglia, 1 gancio laterale in cuoio e supporto centrale. Con cintura in tessuto nylon, regolabile. Ideale per carpentieri, manutentori, edili, falegnami ecc.

Dimensioni..... mm 210x210

2072 6A	Cad.	19,80

2072 9



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

Tipo professionale in robusto poliestere rinforzato, antitaglio e antiabrasione. A tasche multiple per chiodi, minuteria, martello, pinza, tenaglia, agganci laterali e supporto centrale in metallo per utensili con clips. Cintura regolabile. Con chiusura a scatto. Ideale per carpentieri, manutentori, edili, falegnami, ecc.

Dimensioni..... mm 550x210

2072 9	Cad.	37,10

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU

In crosta bovina. Cuciture e borchie di rinforzo. A tasche multiple per chiodi, minuterie, martello, pinza, tenaglia, 2 ganci laterali in cuoio e supporto centrale. Con cintura in tessuto nylon, regolabile. Ideale per carpentieri, manutentori, edili, falegnami ecc.

SCU

2072 10



Dimensioni	mm	550x210
2072 10	**Cad.**	**19,10**

In vero cuoio con cintura a fibbia e anello. 3 alloggiamenti più tasca di grandi dimensioni.

SCU

2072A



Dimensioni	mm	240x60x350 h
2072A	**Cad.**	**54,40**

CINTURE *(belts)*

Orig. Peddinghaus - Art. 00004100LB

Completamente in robusto cuoio, 3 mm di spessore. Lunghezza mm 1350 accorciabile a piacere, larghezza mm 45. Con fibbia e passante. Ideale per utilizzo con borse Art. 2071 ZL - ZM - 2072 4.

PEDDINGHAUS

2072L



2072L	**Cad.**	**24,50**

BORSE PORTAUTENSILI *(universal bags)*

Prod. SCU

In cuoio rinforzato anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Porta utensili interno, cinghia di trasporto e borchie sul fondo. Con due chiusure.
Colore nero. Indicate per elettricisti, antennisti ecc.

SCU

2073B
2073C
2073D



Dimensioni	mm	350x120x250 h
2073B	**Cad.**	**44,70**

Pannelli con elastici per Art. 2073 B.

O2073B	**Cad.**	**13,70**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2073B

Dimensioni	mm	400x120x250 h
2073C	**Cad.**	**47,60**

Pannelli con elastici per Art. 2073 C.

O2073C	**Cad.**	**14,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2073B

Dimensioni	mm	450x120x250 h
2073D	**Cad.**	**49,90**

Pannelli con elastici per Art. 2073 D.

O2073D	**Cad.**	**14,20**

In cuoio rinforzato anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Maniglia, cinghia di trasporto e borchie sul fondo. Bordi laterali rinforzati in lamiera.
Con due chiusure. Colore nero. Indicate per elettricisti, antennisti ecc.

SCU

2073F
2073L



Art.		**2073F**	**2073L**
Dimensioni	mm	430x180x250 h	450x200x250 h
	Cad.	**74,60**	**77,50**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2074A
2074B
2074C
2074E



In vero cuoio naturale pesante.
Esecuzione robusta, accurate cuciture, cinghia di trasporto e 2 chiusure in vero cuoio.
Colore nero. Indicate per elettricisti, antennisti ecc.

Art.		2074A	2074B	2074C	2074E
Dimensioni	mm	300x110x200 h	350x115x220 h	400x140x250 h	500x150x250 h
	Cad.	**62,80**	**70,10**	**77,10**	**89,70**

2074P
2074R
2074S



In cuoio rinforzato anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Con cinghia di trasporto, paraspigoli e borchie sul fondo. Colore nero.
Indicate per idraulici, installatori ecc.

Art.		2074P	2074R	2074S
Dimensioni	mm	400x180x180 h	450x200x200 h	550x180x180 h
N. chiusure		2	2	3
	Cad.	**54,90**	**68,20**	**60,30**

2074V
2074Z



In cuoio rinforzato anteriormente, posteriormente e sul fondo con faesite.
Con cinghia di trasporto, paraspigoli e borchie sul fondo. Con bordi laterali rinforzati in lamiera.
Colore nero.
Indicate per idraulici, installatori ecc.

Art.		2074V	2074Z
Dimensioni	mm	450x200x200 h	550x180x180 h
N. chiusure		2	3
	Cad.	**76,10**	**63,20**

2075



In vero cuoio naturale pesante.
Esecuzione robusta, accurate cuciture, cinghia di trasporto e 2 chiusure in vero cuoio. Borchie sul fondo. Colore nero. Indicate per idraulici, installatori ecc.

Dimensioni	mm	400x180x180 h
2075	**Cad.**	**85,40**

2075F
2075P
2075S



Tipo pesante, di massima stabilità.
In vero cuoio naturale, accurate cuciture a mano esterne che permettono il massimo utilizzo dello spazio interno.
Con rinforzi interni di masonite, paraspigoli e borchie sul fondo.
Cinghia di trasporto e 2 chiusure in vero cuoio.
Colore nero. Indicate per idraulici, installatori ecc.

Art.		2075F	2075P	2075S
Dimensioni	mm	350x180x180 h	400x180x180 h	450x180x180 h
	Cad.	**96,90**	**103,00**	**108,00**

Per borse Art. 2075 S complete di utensili ved. Art. 986 G/8.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SCU

2076GA
2076GB
2076GBB
2076GC
2076GD
2076GE

Tipo arrotolabile. Con cinturino e fibbia di chiusura. In tessuto sintetico e PVC.
Cuciture sui profili di contorno e tra le tasche portautensili.
Con 5 tasche.

Dimensioni ..... mm 280x305
2076GA **Cad.** **8,86**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 8 tasche.

Dimensioni ..... mm 400x300
2076GB **Cad.** **9,58**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 10 tasche.

Dimensioni ..... mm 500x325
2076GBB **Cad.** **9,98**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 12 tasche.

Dimensioni ..... mm 560x325
2076GC **Cad.** **10,90**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 15 tasche.

Dimensioni ..... mm 660x330
2076GD **Cad.** **12,30**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2076GA
Con 20 tasche.

Dimensioni ..... mm 750x330
2076GE **Cad.** **14,50**



Per borse Art. 2076 GE complete di utensili ved. Art. 985 GL.

SCU

2076GL

Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker
Tipo professionale a busta, in robusto poliestere rinforzato, antitaglio e antiabrasione. Chiusura a cerniera lampo. 7 alloggiamenti a tasca, 31 alloggiamenti a elastico, tasca portabiglietti trasparente e piccola tasca portaoggetti con chiusura a pressione. Peso kg 0,5.

Dimensioni ..... mm 345x255x45 h
2076GL **Cad.** **35,90**



SCU

2076GP

Tipo a borsello con tracolla. In cuoio a forte spessore.
Grande vano per utensili, alloggiamenti regolabili, con borchie sul fondo.
Con chiusura a scatto e chiave. Peso kg 1,2.

Dimensioni ..... mm 220x140x250 h
2076GP **Cad.** **122,00**



SCU

2077GA

Tipo a valigetta con maniglia e chiusure a scatto con chiavi.
In resistentissimo tessuto a forte spessore, antitaglio e antiabrasione.
Con fondo e bordi laterali rinforzati in lamiera. Ampio vano centrale con alloggiamenti a tasca sulla parete posteriore, alloggiamenti a elastico sulla parete frontale apribile per un pratico prelievo. Alloggiamenti sulle pareti laterali. Tasca esterna portadocumenti.
Attacchi per cinghie e cinghia di trasporto inclusi. Peso kg 3,2.

Dimensioni ..... mm 420x160x250 h
2077GA **Cad.** **108,00**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2077GD 5



Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio, chiusure a scatto con chiavi.
Con fondo e bordi laterali rinforzati in lamiera. Ampio vano centrale con alloggiamenti regolabili.
Parete frontale apribile per un pratico prelievo. Attacchi per cinghie di trasporto. Peso kg 2,2.

Dimensioni.....	mm	420x155x255 h
2077GD 5	**Cad.**	**162,00**

Per borse Art. 2077 GD 5 complete di utensili ved. Art. 986 G 6.
Per cinghie di trasporto ved. Art. 2078 GH.

2077GF 6



Prod. SCU - Parat
Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio rinforzato con profili in alluminio, fondo e fianchi in materiale sintetico infrangibile, antiolio, chiusure a scatto e chiavi. Ampio vano centrale e 2 pareti con alloggiamenti. Parete frontale apribile per un pratico prelievo e tasca frontale. Attacchi per cinghie di trasporto. Peso kg 2,6.

Dimensioni.....	mm	420x160x270 h
2077GF 6	**Cad.**	**173,00**

Per cinghie di trasporto ved. Art. 2078 GH.

2077GH



Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio rinforzato, chiusure a scatto con chiavi.
Con fondo rinforzato in lamiera. Vano centrale. Parete divisoria con alloggiamenti porta-utensili.
Frontale a cerniere completamente apribile, per un facile prelievo. Peso kg 3,0.

Dimensioni.....	mm	400x140x280 h
2077GH	**Cad.**	**186,00**

2077GM



Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio rinforzato con profili in alluminio, chiusura con 2 serrature a scatto e chiavi.
Ampio vano centrale, pareti con alloggiamenti porta-utensili.
Parete frontale completamente apribile, per un facile prelievo.
Attacchi per cinghie di trasporto.
Peso kg 2,9.

Dimensioni.....	mm	440x185x300 h
2077GM	**Cad.**	**212,00**

Per cinghie di trasporto ved. Art. 2078 GH.
Articolo in esaurimento.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

2077GP

Tipo a valigetta con maniglia.
In cuoio, chiusura a scatto e chiavi.
Con fondo e bordi frontali rinforzati in lamiera.
Ampio vano centrale, pareti con alloggiamenti regolabili e fissi.
Parete frontale apribile per un pratico prelievo.
Attacchi per cinghie di trasporto.
Peso kg 3,4.

Dimensioni..... mm 470x160x310 h

2077GP	**Cad.**	**222,00**

Per cinghie di trasporto ved. Art. 2078 GH.



Prod. SCU - Parat

2078G 5

Tipo a valigia con maniglia e cassettiera.
In robusto skay, simil-pelle, con chiusure a scatto e chiavi. 5 cassetti estraibili gradini di cui 1 con divisori per minuterie. Borchie sul fondo. Peso kg 3,4.

Dimensioni..... mm 410x130x310 h

2078G 5	**Cad.**	**106,00**

Articolo in esaurimento.



2078G 8

Tipo a valigia con maniglia e cassettiera.
In robusto skay, simil-pelle, con chiusure a scatto e chiavi.
5 cassetti estraibili a gradini di cui 1 con divisori per minuterie e vano posteriore.
Borchie sul fondo. Peso kg. 3,7.

Dimensioni..... mm 410x170x310 h

2078G 8	**Cad.**	**165,00**

Articolo in esaurimento.



2078GD

Tipo a valigia con maniglia ergonomica e cassettiera.
In robusto skay, simil-pelle, con rinforzi angolari in alluminio.
Con chiusure a scatto e chiavi. 4 cassetti estraibili a grande profondità, di cui 1 con divisori per minuterie, vaschetta trasportabile, in robusto materiale sintetico.
Ampio vano posteriore con pareti dotate di porta-utensili. Borchie sul fondo. Peso kg 4,0.

Dimensioni..... mm 410x190x280 h

2078GD	**Cad.**	**254,00**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BORSE PORTAUTENSILI CON RUOTE *(universal bags with wheels)*

2078GE



Prod. SCU - Parat

Tipo a valigetta con ruote integrate e sistema telescopico a 4 scatti, lunghezza totale mm 1020. Maniglie robuste ed ergonomiche. Ruote a grande scorrimento e distanziate per la massima stabilità. In cuoio con rinforzi angolari in alluminio. Con speciali chiusure a scatto e chiavi. 3 pareti con sistema di stivaggio brevettato che permette il collocamento degli utensili in modo facile e preciso senza vincoli di posizione; per utensili con spessore fino a mm 11/15 e 26. 1 parete dotata di alloggiamenti porta-utensili. Parete frontale apribile per un pratico prelievo. Peso kg 4,5.

Dimensioni..... mm 450x190x340 h

2078GE	**Cad.**	**382,00**

Articolo in esaurimento.

ACCESSORI PER BORSE PORTAUTENSILI *(accessories for universal bags)*

2078GH



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

ACCESSORI PER BORSE

Cinghie regolabili in tessuto con proteggi-spalla e 2 moschettoni.

Dimensioni..... mm 1130x25h

2078GH	**Cad.**	**18,10**

2078GH 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 2078GH

Attacchi in cuoio con anello metallico.

2078GH 1	**La coppia**	**9,32**

VALIGIE PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE *(tool-cases in polypropylene)*

2078GH 3



Orig. Carolus - Art. 2034.001/R20650066

In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 serrature con chiavi e maniglia snodata. Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca portadocumenti.

Peso Kg 4,8.

Dimensioni..... mm 445x380x180 h

2078GH 3	**Cad.**	**231,00**

VALIGIE PORTAUTENSILI IN ABS *(tool-cases in ABS)*

2078GH 6



Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, bordi e spigoli arrotondati, rinforzati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi. Robusta maniglia snodata. Con cinghia di trasporto.

Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti. Peso kg 5,4.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2078GH 6	**Cad.**	**167,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2078GH 8

In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, bordi e spigoli arrotondati, rinforzati.
Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata.
Con cinghia di trasporto.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti. Peso kg 6,1.

Dimensioni..... mm 470x360x200 h

2078GH 8	**Cad.**	**184,00**

Per valige Art. 2078 GH 8 complete di utensili ved. Art. 986 GE 3.



2078GH 10

In robusto e leggero materiale ABS antiurto, rinforzate con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata.
Corredata di 2 pannelli con 4 pareti ad alloggiamenti a tasca e a elastici, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti.
Peso Kg 4,9.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2078GH 10	**Cad.**	**191,00**

Articolo in esaurimento.



2078GH 12

In robusto e leggero materiale ABS antiurto, rinforzate con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a elastici, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti a elastici e pannello porta-documenti, penne, blocchetti, calcolatrice, ecc.
Peso Kg 4,9.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2078GH 12	**Cad.**	**190,00**



VALIGIE PORTAUTENSILI CON RUOTE *(tool-cases in ABS with wheels)*

Prod. SCU - Orig. Hepco & Becker

2079GE 1

Con grande capacità di stivaggio, ruote integrate, gommate e asta telescopica con maniglia.
In materiale ABS antiurto, con telaio in alluminio, bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata con cinghia di trasporto.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti.
Peso kg 6,7.

Dimensioni..... mm 485x370x250 h

2079GE 1	**Cad.**	**298,00**



2079GE 2



Con grande capacità di stivaggio, carrello con ruote gommate e asta telescopica con maniglia, sganciabile.
In robusto e leggero materiale ABS antiurto, rinforzate con telaio in alluminio, con bordi e spigoli arrotondati. Chiusura a 2 stabili serrature, con chiavi e combinazione. Robusta maniglia snodata.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti a tasca e a elastici, vaschetta con divisori regolabili, coperchio ad alloggiamenti e tasca porta-documenti.
Peso kg 6,5.

Dimensioni..... mm 470x360x220 h

2079GE 2	**Cad.**	**414,00**

2079GE 4



Tipo industriale con grande capacità di stivaggio, carrello con ruote gommate e asta telescopica, con maniglia, sganciabile. In robusto e leggero materiale ABS di ultima generazione, antiurto, rinforzato con superficie a rilievi, in gomma con trama, antisdrucciolo per evitare cadute o spostamenti indesiderati. Telaio in alluminio a tempra speciale con bordi e spigoli arrotondati e protetti da gomma di elevato spessore. Chiusura ermetica a 2 serrature TSA, in acciaio, con chiavi, combinazione, a 3 cerniere. Robusta maniglia snodata, avvitata per una eventuale semplice sostituzione.
Corredata di 1 pannello con 2 pareti ad alloggiamenti elastici, vaschetta con divisori regolabili e coperchio con alloggiamenti elastici e tasca porta-documenti.
Peso kg 6,9. Portata fino a kg 40. Idonee anche per il trasporto in aereo.

Dimensioni..... mm 460x310x180 h

2079GE 4	**Cad.**	**471,00**

2079GE 5



Tipo industriale, con ruote integrate su cuscinetti a sfera, gommate e resistentissime. Sistema telescopico, regolabile, per un comodo traino. In materiale plastico di ultima generazione HDPE estremamente più robusto ed elastico. Antiurto, indeformabile, rinforzato con speciale telaio doppio in duralluminio. Bordi e spigoli arrotondati con placche in metallo di rinforzo e protezione. Chiusura ermetica a 2 serrature in acciaio, con chiavi, combinazione e 3 cerniere. Robusta maniglia ergonomica, snodata, avvitata per una eventuale semplice sostituzione.
Corredata di 2 pannelli con 4 pareti ad alloggiamenti elastici e a tasca, 1 vaschetta profonda con divisori regolabili e coperchio con alloggiamenti elastici e a tasca.
Pannello porta-calcolatrice, blocchetti, documenti e penne.
Peso kg 7,3. Portata fino a kg 40. Idonee anche per il trasporto in aereo.

Dimensioni..... mm 470x360x220 h

2079GE 5	**Cad.**	**593,00**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VALIGIE PORTAUTENSILI IN ABS SERIE "PARATOOL" CON RUOTE *(tool-cases in ABS with wheels)*

Prod. SCU - Parat

SCU **2079GF**

Sistema di trasporto utensili composto da valigia in robustissimo ABS con ruote integrate e sistema telescopico di traino e supporto. Possibilità di posizionare la capiente valigia all'altezza desiderata. Ruote di grandi dimensioni per una migliore scorrevolezza. Chiusura a cilindro. Doppia maniglia particolarmente robusta, una telescopica di traino, l'altra fissa di sollevamento. Colore antracite. Peso kg 6,8. Portata fino a kg 40. Idonee anche per trasporto in aereo.
Tipo vuoto di grande stivaggio con possibilità di inserire gli accessori
Art. O2079 GF/1-2-3-5-7-9.

Dimensioni..... mm 465x355x210 h

2079GF	**Cad.**	**186,00**

Articolo in esaurimento.



ACCESSORI PER VALIGIE ART. 2079GF.

Pannello con sistema di stivaggio utensili, brevettato. Per utensili fino a spessore mm 11 e 15.

O2079GF 1	**Cad.**	**38,90**

Articolo in esaurimento.

Pannello con sistema di stivaggio utensili, brevettato. Per utensili fino a spessore mm 11 e 26.

O2079GF 2	**Cad.**	**45,10**

Articolo in esaurimento.

Pannello con 15 alloggiamenti e tasca da mm 400.

O2079GF 3	**Cad.**	**36,40**

Articolo in esaurimento.

Pannello porta-documenti dimensioni DIN A4. 2 alloggiamenti per biglietti da visita, carte di credito ecc. e 3 supporti per penne, matite, ecc.

O2079GF 5	**Cad.**	**30,90**

Articolo in esaurimento.

Vaschetta con 4 divisori completa di coperchio.

O2079GF 7	**Cad.**	**58,10**

Articolo in esaurimento.

Vaschetta con 4 divisori completa di coperchio con sistema di stivaggio brevettato, per utensili fino a spessore mm 26.

O2079GF 9	**Cad.**	**76,90**

Articolo in esaurimento.



VALIGIE PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO *(tool-cases in alluminium)*

Prod. SCU

SCU **2079GFE**

In robusta lega di alluminio, anodizzata, con rinforzi in alluminio sugli spigoli.
Chiusura a 2 serrature con chiavi.
Robusta maniglia snodata. 4 piedini di appoggio in gomma.
Corredata di 2 pannelli portautensili con alloggiamenti a elastici, 1 vaschetta a scomparti di grande capienza. 1 tasca porta-documenti.
Peso kg 5.

Dimensioni..... mm 500x410x200 h

2079GFE	**Cad.**	**151,00**



In robusta lega di alluminio, anodizzata, bocciardata antigraffio, con angolari in alluminio satinato e angoli di protezione in ABS.
Forma squadrata classica con ottima resistenza e leggerezza.
Chiusura a 2 serrature con chiavi e ganci.
Robusta maniglia snodata. 8 piedini di appoggio in gomma.
Corredata di 2 pannelli portautensili con alloggiamenti a elastici, 1 vaschetta a scomparti di grande capienza e contenitore porta-minuterie. Doppia tasca porta-documenti e alloggiamenti a tasca.
Peso kg 5,8.

SCU **2079GH 1**

Dimensioni..... mm 440x350x170 h

2079GH 1	**Cad.**	**457,00**



8

2079GH 5



In robustissima lega di alluminio, con struttura brevettata per un'assoluta resistenza agli urti e portata illimitata.
Con angolari di rinforzo in alluminio.
Forma squadrata classica. Chiusura a 2 serrature con chiavi e ganci.
Robusta maniglia snodata a presa morbida. 4 piedini di appoggio in gomma e 4 piedini in metallo.
Corredata di 2 pannelli portautensili con alloggiamenti a elastici, 1 vaschetta a scomparti di grande capienza e contenitore porta-minuterie. Doppia tasca porta-documenti e alloggiamenti a tasca.
Peso kg 6,2.

Dimensioni.....	mm	450x350x170 h
2079GH 5	**Cad.**	**632,00**

VALIGIE PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO SERIE "CLASSIC" *(tool-cases in alluminium)*

2079GL 3



Prod. SCU - Parat
In robustissima e stabile lega di alluminio. Rinforzate con speciale telaio doppio in duralluminio. Bordi e spigoli arrotondati, chiusura ermetica con 2 serrature in acciaio, chiavi e 3 cerniere a scatto. Robusta maniglia snodata. Corredata di 2 pannelli con alloggiamenti, 1 vaschetta profonda con divisori regolabili e coperchio ad alloggiamenti. Pannello porta-calcolatrice, blocchetti, documenti e penne.
Peso kg 5,2. Portata fino a kg 30. Idonee anche per il trasporto in aereo.

Dimensioni.....	mm	460x310x170 h
2079GL 3	**Cad.**	**568,00**

VALIGETTE PORTAMINUTERIE IN LAMIERA *(storage cases)*

2079LA



Prod. SCU
In stabile lamiera d'acciaio con resistente verniciatura epossidica, colore blu.
Con chiusura centrale a pulsante e 2 chiusure laterali ad aggancio, per la totale sicurezza nel trasporto, con predisposizione per il lucchetto.
Apertura totale del coperchio rivestito internamente. Con 23 vaschette estraibili, dimensioni: 12 pz. mm 54x54, 6 pz. mm 54x108, 3 pz. mm 108x108, 2 pz. mm 108x162, altezza uguale per tutte mm 63. Maniglia snodata. Dimensioni valigetta mm 440x330x66. Peso Kg 3,4.

2079LA	**Cad.**	**80,20**

Vaschette singole non fornibili.

CASSETTE PORTAUTENSILI IN LAMIERA *(tool-boxes)*

2079LE
2079M



Prod. SCU
In lamiera verniciata. Apertura e chiusura mediante antine ribaltabili, provviste di occhiello per la chiusura con lucchetto. Impugnatura snodata senza ingombro.
Tipo a 1 scomparto.

Art.....		**2079LE**	**2079M**
Dimensioni.....	mm	430x210x110 h	480x210x100 h
	Cad.	**36,10**	**33,50**

Articolo 2079M in esaurimento.

2079ME
2079P
2079PE



Descrizione di riferimento vedi Art. 2079LE
Tipo a 3 scomparti.

Art.....		**2079ME**	**2079P**	**2079PE**
Dimensioni.....	mm	430x210x160 h	510x210x160h	580x200x150 h
	Cad.	**50,30**	**58,80**	**51,50**

Per cassette Art. 2079 P complete di utensili ved. Art. 987 A.
Per cassette Orig. Gedore ved. Art. 987 E - 987 GF.
Articolo 2079PE in esaurimento.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 2079LE
Tipo a 5 scomparti.

Art.		2079PF	2079R	2081B
Dimensioni	mm	430x210x210 h	510x210x200 h	600x200x200 h
	Cad.	61,20	69,10	82,30

Per cassette Art. 2081 B complete di utensili ved. Art. 987 B.
Per cassette Orig. Gedore ved. Art. 987 E - 987 GF.



2079PF
2079R
2081B

BAULETTI IN LAMIERA PER INSTALLATORI *(installation-tool-boxes)*

Orig. Gedore - Art. 1370 Z
Tipo professionale.
Pratico bauletto in lamiera zincata speciale anticorrosione, con tracolla in tessuto di nylon.
Vaschetta estraibile.
Peso kg 4,3.

Dimensioni	mm	550x200x210 h
2081G	Cad.	167,00



2081G

BAULI PORTAUTENSILI IN LAMIERA *(all-purposed tool-boxes)*

Prod. SCU
In robusta lamiera. Verniciatura resistente, a fuoco.
Maniglie laterali, attacco per lucchetto, cerniere rinforzate con funzione antiribaltamento del coperchio.

Art.		2081Z	2082A	2082B	2082C
Dimensioni	mm	600x280x300 h	700x340x350 h	800x400x400 h	950x450x450 h
	Cad.	188,00	286,00	367,00	418,00



2081Z
2082A
2082B
2082C

Orig. Gedore
Tipo industriale.
Robusto baule in lamiera rinforzata con verniciatura epossidica extra-resistente.
Maniglie di trasporto, coperchio con fermo d'apertura e chiusura con asta portalucchetto.
Ripiano con divisori per minuterie.

Art.		2083G	2083GA	2083GB	2083GC	2083GD
Dimensioni	mm	640x232x232 h	700x380x310 h	830x430x350 h	910x530x430 h	1000x380x320 h
Peso	Kg	8	17	23	33	25
Cod. fornitore		1440-64	1440-70	1440-83	1440-91	1440-100
	Cad.	294,00	442,00	480,00	584,00	504,00



2083G
2083GA
2083GB
2083GC
2083GD

Telai porta-bauli, in lamiera d'acciaio, con 4 ruote di cui 2 con freno. Forniti smontati.

Art.		2083GF	2083GH	2083GL	2083GP
Per bauli Art.		2083 GA	2083 GB	2083 GC	2083 GD
Cod. fornitore		1441 Z-70	1441 Z-83	1441 Z-91	1441 Z-100
	Cad.	117,00	121,00	123,00	123,00



2083GF
2083GH
2083GL
2083GP

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

VALIGETTE PORTAMINUTERIE IN POLIPROPILENE *(storage cases)*

2083T

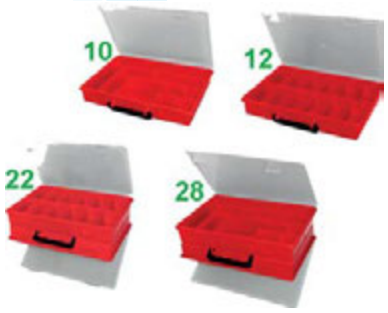

Prod. SCU

In resistente polipropilene, indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Con coperchio, 2 chiusure a scatto, stabili cerniere, maniglia pieghevole.
Gli Art. 2083 T 22 - 28 sono disposti su 2 piani, con doppio coperchio.

Alloggiamenti.....	N	10	12	22	28
Dimensioni.....	mm	340x250x55h	340x250x55h	340x250x110h	340x250x110h
2083T	**Cad.**	**12,20**	**12,20**	**17,90**	**17,90**

2083V



In resistente polipropilene, rinforzato, indeformabile, infrangibile, antiruggine, antiurto.
Coperchio trasparente, 2 robuste chiusure a scatto, stabili cerniere, robusta maniglia di grandi dimensioni. Con 20 alloggiamenti a vaschette estraibili.

Dimensioni.....	mm	420x350x60h
2083V	**Cad.**	**20,40**

CASSETTE PORTAMINUTERIE E PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE *(polypropylene storage cases)*

2083Z



Orig. Gedore red - Art. R20750063

In resistentissimo polipropilene, rinforzato, indeformabile, infrangibile, antiurto.
Composte da 4 cassetti con divisori regolabili per minuterie.
Grande vano portautensili con coperchio, robusta maniglia a scomparsa, ampia chiusura a scatto.
Puo' essere usata come seduta o come sgabello (portata fino a 150 Kg).

Dimensioni.....	mm	420x303x400h
2083Z	**Cad.**	**168,00**

CASSETTE PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE *(tool-boxes in polypropylene)*

2084



Prod. SCU

In resistente polipropilene. Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Chiusura a scatto e stabili cerniere. Maniglia a scomparsa.
Un vano portautensili e un cassetto portaminuterie, a cerniera. Con una chiusura.

Dimensioni.....	mm	330x150x145 h
2084	**Cad.**	**8,46**

2084A



Descrizione di riferimento vedi Art. 2084
Un vano portautensili e 2 cassetti portaminuterie, a cerniera. Con una chiusura.

Dimensioni.....	mm	380x200x175 h
2084A	**Cad.**	**12,50**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2084M

Tipo professionale in resistente polipropilene. Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Robuste chiusure a scatto, stabili cerniere.
Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa.
Ampio vano portautensili e vaschetta estraibile.
2 vani porta-minuterie sul coperchio. Con una chiusura.

Dimensioni ..... mm 330x150x145 h

2084M	**Cad.**	**9,08**



2084N

Descrizione di riferimento vedi Art. 2084M
Con una chiusura. Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni ..... mm 415x210x200 h

2084N	**Cad.**	**12,60**

Per cassette Art. 2084 N complete di utensili ved. Art. 987.



2084P

Descrizione di riferimento vedi Art. 2084M
2 vani porta-minuterie sul coperchio. Con una chiusura. Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni ..... mm 415x210x200 h

2084P	**Cad.**	**13,30**



2085GD

Prod. SCU - Parat
Tipo professionale in resistente polipropilene.
Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto, antiolii e acidi.
Vano di stivaggio, pratica vaschetta estraibile e contenitore porta-minuterie estraibile. Chiusura ermetica a scatto per la massima sicurezza e impermeabilità. Robusto maniglione ripiegabile a scomparsa con funzione di chiusura di sicurezza quando è abbassato e attacco per lucchetto.
Con due chiusure.

Dimensioni ..... mm 440x220x225 h
Peso ..... Kg 1,3

2085GD	**Cad.**	**42,50**



2085GE

Descrizione di riferimento vedi Art. 2085GD
Con due chiusure.

Dimensioni ..... mm 480x240x260 h
Peso ..... Kg 1,8

2085GE	**Cad.**	**52,70**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2085R



Prod. SCU

Tipo professionale in resistente polipropilene. Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto.
Robuste chiusure a scatto, stabili cerniere.
Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa.
Ampio vano portautensili e vaschetta estraibile.
2 vani porta-minuterie sul coperchio. Con due chiusure. Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni..... mm 510x290x260 h

2085R	**Cad.**	**25,10**

2085S



Descrizione di riferimento vedi Art. 2085R
2 vani porta-minuterie asportabili, più un vano porta-punte, sul coperchio. Con due chiusure.
Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni..... mm 520x290x270 h

2085S	**Cad.**	**34,50**

Per cassette Art. 2085 S complete di utensili ved. Art. 987 A 5.

BAULI PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE CON RUOTE *(tool-boxes in polypropylene with wheels)*

2086F



Prod. SCU

Tipo professionale in resistente polipropilene.
Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto, impermeabili. Robuste chiusure a scatto, stabili cerniere.
Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa. Vano con grande capacità di stivaggio, vaschetta estraibile, cinghia per traino e 4 ruote fisse per una più facile movimentazione laterale.
2 vani porta-minuterie più 1 vano porta-punte, sul coperchio. Con due chiusure.
Foro per l'applicazione di un lucchetto.

Dimensioni..... mm 590x300x285 h

2086F	**Cad.**	**50,60**

2086FA



Tipo professionale in resistente polipropilene.
Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto, impermeabili. Impugnatura di trasporto estraibile.
Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa. Vano con enorme capacità di stivaggio, vaschetta estraibile, 2 robuste ruote di grandi dimensioni a perni metallici.
2 vani porta-minuterie più 4 ganci di fissaggio. Con 2 robuste chiusure a scatto laterali.

Dimensioni..... mm 610x375x415 h

2086FA	**Cad.**	**99,70**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

BAULI PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE *(tool-boxes in polypropylene)*

Prod. SCU - Parat

2086G

Tipo industriale in resistente polipropilene.
Indeformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto, antiolii e acidi.
Vano con grande capacità di stivaggio, pratica vaschetta estraibile e contenitore porta-minuterie estraibile.
Chiusura ermetica a scatto per la massima sicurezza e impermeabilità. Robusto maniglione ripiegabile a scomparsa con funzione di chiusura di sicurezza quando è alzato e attacco per lucchetto.
Con due chiusure.



Dimensioni.....	mm	580x290x280 h
Peso	Kg	3,0
2086G	**Cad.**	**71,10**

CASSETTE PORTAUTENSILI IN POLIPROPILENE A SGABELLO *(tool-boxes in polypropylene with stool)*

Prod. SCU

2087P

Robusto sgabello, in resistente polipropilene, con scomparti porta-minuterie, ripiano antiscivolo utilizzabile come rialzo, appoggio, seduta, completo di ampia cassetta portautensili agganciabile, contenente una pratica vaschetta estraibile. Portata massima kg 150. Ampia maniglia di trasporto e attacco per lucchetto.



Dimensioni.....	mm	470x300x300 h
2087P	**Cad.**	**49,90**

CASSETTE PORTAUTENSILI CON RUOTE *(tool-boxes in polypropylene with wheels)*

Prod. SCU

2088

Tipo professionale in resistente polipropilene. Inderformabili, infrangibili, antiruggine, antiurto. Composto da: un baule a grande vano con 2 robuste ruote di grande diametro a perni metallici e tasca esterna in stoffa, chiusura a velcro. Vassoio girevole incorporato con divisori porta-minuterie. Cassetta superiore asportabile con chiusure in metallo, foro per l'applicazione di un lucchetto, porta-minuterie sul coperchio e vaschetta estraibile. Ergonomica, confortevole e robusta maniglia a scomparsa. Impugnatura di trasporto ripiegabile per minore ingombro. Ideale per il facile trasporto di una grande quantità di attrezzatura da lavoro. Portata Kg. 30 circa.



Dimensioni.....	mm	450x270x630 h
2088	**Cad.**	**92,90**

CASSETTE PORTAUTENSILI MODULARI IN ABS *(abs box on box system)*

Prod. SCU

2088A

Sistema professionale di cassette portautensili modulari, impilabili, in ABS, estremamente robusto e versatile. Chiusura a 2 ganci. Interno completamente sigillato per garantire la massima protezione del contenuto da pioggia e umidità. Dispositivo di aggancio brevettato, maniglia con attacco bilanciato a 8 punti di giunzione, per una maggiore e comoda capacità di trasporto. L'impilaggio avviene automaticamente con una sola mano, grazie agli agganci laterali con molle. La maniglia rientra a pressione nella sede del coperchio. Foro per applicazione lucchetto (non in dotazione ved. Art. 2090P 30).
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta vuota.



2088A	**Cad.**	**57,10**

2088B



Sistema professionale di cassette portautensili modulari, impilabili, in ABS, estremamente robusto e versatile. Chiusura a 2 ganci. Interno completamente sigillato per garantire la massima protezione del contenuto da pioggia e umidità. Dispositivo di aggancio brevettato, maniglia con attacco bilanciato a 8 punti di giunzione, per una maggiore e comoda capacità di trasporto. L'impilaggio avviene automaticamente con una sola mano, grazie agli agganci laterali con molle. La maniglia rientra a pressione nella sede del coperchio. Foro per applicazione lucchetto (non in dotazione ved. Art. 2090P 30).
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta Art. 2088 A con spugna nel coperchio e vaschetta con divisori regolabili per formare da 3 a 12 alloggiamenti.

2088B **Cad.** **73,90**

2088C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088B
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta Art. 2088 A con spugna nel coperchio e vaschetta a 18 alloggiamenti fissi per minuterie.

2088C **Cad.** **69,60**

2088D



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088B
Dimensioni cassetta mm 464x335x142h.
Cassetta Art. 2088 A con spugna nel coperchio, 15 vaschette estraibili, dimensioni: 10 pz. mm 98x98x72h, 3 pz. mm 98x49x72h, 2 pz. mm 49x49x72h.

2088D **Cad.** **76,80**

A richiesta vengono fornite anche le singole vaschette sciolte.

2088E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088B
Dimensioni cassetta mm 464x335x212h.
Cassetta vuota.

2088E **Cad.** **65,30**

2088F



Descrizione di riferimento vedi Art. 2088B
Dimensioni cassetta mm 464x335x212h.
Cassetta Art. 2088 E con pannello portautensili con alloggiamenti a elastici, sul coperchio.

2088F **Cad.** **83,20**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2088G

Descrizione di riferimento vedi Art. 2088B
Dimensioni cassetta mm 464x335x362h.
Cassetta vuota.

2088G **Cad.** **85,80**



2088H

Descrizione di riferimento vedi Art. 2088B
Dimensioni cassetta mm 464x335x362h.
Cassetta Art. 2088 G con 2 pannelli portautensili con alloggiamento a elastici nel vano fondo.

2088H **Cad.** **158,00**



2088L

Robusto carrello con base in lamiera d'acciaio, 4 ruote, in gomma, piroettanti di cui 2 provviste di freno.
Adatto per il facile spostamento delle cassette Art. 2088 A a 2088 H.
Portata Kg 200. Dimensioni mm 470x340. Peso Kg 3,24.

2088L **Cad.** **71,40**



8

CARRELLI PIEGHEVOLI *(trolleys)*

2089

Prod. SCU

Tipo pieghevole, in alluminio e materiale plastico. Con maniglia allungabile, telescopica, altezza max mm 1000. Completo di elastico con ganci per il fissaggio del carico. Adatto per il trasporto di borse, valigie, cassette, bauletti portautensili ecc.
Portata max Kg 50 c.ca. Diametro ruote mm 90. Dimensioni base carico mm 345x240.
Dimensioni carrello chiuso mm 310x120x470.
Peso Kg. 2,15.

2089 **Cad.** **142,00**



2089E *new*

Tipo pieghevole, in alluminio e materiale plastico. Con maniglia allungabile, telescopica, altezza max mm 1065. Completo di elastico per il fissaggio del carico. Adatto per il trasporto di borse, valigie, cassette, bauletti portautensili ecc.
Portata max Kg 80 c.ca. Diametro ruote mm 175. Dimensioni aperto mm 490x450x1065h.
Dimensioni carrello chiuso mm 490x55x800h.
Peso Kg. 4,8.

2089E **Cad.** **117,00**



LUCCHETTI *(padlocks)*

2090



Prod. SCU
Tipo sottile; corpo in ottone, arco temprato.
Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.
Arco normale.

Largh. corpo	mm	20	50	60
2090	Cad.	1,06	~~3,06~~	~~3,66~~

Articolo in esaurimento. Misure barrate ESAURITE

2090P



Corpo in ottone, arco temprato.
Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.
Arco normale.

Largh. corpo	mm	20	30	40	50	60
2090P	Cad.	2,44	5,08	7,52	12,70	17,00

2091



Descrizione di riferimento vedi Art. 2090P
Arco prolungato.

Largh. corpo	mm	30	40	50	60
Lungh. arco	mm	45	55	65	70
2091	Cad.	5,32	7,90	12,30	16,50

2092



Tipo pesante a chiusura orizzontale; corpo in ottone, arco temprato e cilindro in acciaio temprato.
Con chiavi. Adatti per cassette, bauli, armadietti, ecc.

Largh. corpo	mm	70	90
2092	Cad.	27,10	39,70

2093



Tipo CORAZZATO pesante a chiusura orizzontale; corpo in ottone rivestito, arco in acciaio temprato ad alto spessore. Cilindro in acciaio temprato.
Con chiavi. Adatti per bauli, armadietti, porte, ecc.

Largh. corpo	mm	70	90
2093	Cad.	51,30	57,70

APPARECCHI PER RUBINETTI *(taps seat reamers)*

2098



Prod. SCU
Tipo economico.
Per fresare la sede di rubinetti con filettatura interna.
Con 2 frese da poll. 3/8", 1/2" e due guarnizioni.

2098	Cad.	13,90

2099



Tipo professionale
Per fresare la sede di rubinetti con filettatura interna.
Con 4 frese da poll. 3/8"-1/2"-3/4"-1".

2099	Cad.	48,60

2100



Descrizione di riferimento vedi Art. 2099
Per fresare la sede dei rubinetti con filettatura interna ed esterna.
Con 4 frese da poll. 3/8"-1/2"-3/4"-1".

2100	Cad.	48,60

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Frese di ricambio per Art. 2098 - 2098 E - 2099 - 2100.

2101

Ø	poll	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
2101	**Cad.**	**4,26**	**4,26**	**4,12**	**4,12**	**4,38**	**4,76**



MOSCHETTONI IN ACCIAIO *(steel carbine-hooks)*

Prod. SCU

2119

DIN 5299 C
Con molla interna e chiusura a croce. Non per sollevamento.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale	mm	40	50	60	70	80	90	100
Ø tondino	mm	4	5	6	7	8	9	10
Carico di lavoro	Kg	20	20	35	50	75	100	150
Carico di rottura	kN	0,8	0,8	1,4	2	3	4,5	6
2119	**Cad.**	**0,42**	**0,44**	**0,54**	**0,66**	**0,88**	**1,20**	**1,44**

Lungh. totale	mm	120	140	160
Ø tondino	mm	11	12	13
Carico di lavoro	Kg	200	250	300
Carico di rottura	kN	8	10	12
2119	**Cad.**	**2,06**	**2,76**	**3,86**



DIN 5299 C
Tipo di alta qualità, per trazione. Con molla interna e chiusura a incastro. Non per sollevamento.
ACCIAIO INOX AISI 316

INOX **2119E**

Lungh. totale	mm	40	50	60	70	80	100	120	160
Ø tondino	mm	4	5	6	7	8	10	11	13
Carico di lavoro	Kg	20	20	35	50	75	150	200	300
Carico di rottura	kN	0,8	0,8	1,4	2	3	6	8	12
2119E	**Cad.**	**1,96**	**2,28**	**2,90**	**3,76**	**5,00**	**8,68**	**12,20**	**23,20**



Tipo pesante, per trazione. Collaudati e contrassegnati con carico di rottura.
Massima tenuta con molla interna e chiusura di sicurezza brevettata.
ACCIAIO ZINCATO

2120

Lungh. totale	mm	50	60	80	100	120
Ø tondino	mm	5	6	8	10	12
Carico di rottura	kN	1,5	1,5	9	17	22
2120	**Cad.**	**6,64**	**6,94**	**8,18**	**11,10**	**13,90**



Descrizione di riferimento vedi Art. 2120
ACCIAIO INOX AISI 316

INOX **2121**

Lungh. totale	mm	50	60	80	100	120
Ø tondino	mm	5	6	8	10	12
Carico di rottura	kN	3,5	5	15	22	28
2121	**Cad.**	**7,90**	**8,46**	**12,10**	**19,60**	**24,80**



MOSCHETTONI IN ACCIAIO CON FERMO *(steel carbine-hooks)*

Prod. SCU

2122

EN 362 B
Tipo pesante, per trazione. Collaudati e contrassegnati con carico di rottura.
Massima tenuta con ghiera filettata di sicurezza.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale	mm	85	100	125
Ø tondino	mm	8	10	12
Carico di rottura	kN	9	17	22
2122	**Cad.**	**17,10**	**19,10**	**24,10**



DIN 5299 D
Con molla interna, chiusura su perno e ghiera filettata di sicurezza. Non per sollevamento.
ACCIAIO ZINCATO

2123

Lungh. totale	mm	80	100	120
Ø tondino	mm	8	10	11
Carico di lavoro	Kg	75	150	200
Carico di rottura	kN	3,75	6	8
2123	**Cad.**	**1,20**	**2,00**	**2,82**



8

MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENE *(quik links)*

2126



Prod. SCU

Chiusura su perno e ghiera filettata di sicurezza. Non per sollevamento.
ACCIAIO ZINCATO

Lungh. totale.....	mm	**40**	**49**	**57**	**74**	**89**	**105**
Ø tondino.....	mm	4	5	6	8	10	12
Apertura max.....	mm	5,5	6,5	7,5	10	12	15
2126	**Cad.**	**0,56**	**0,68**	**0,74**	**1,32**	**2,54**	**3,94**

2126E

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 2126
ACCIAIO INOX AISI 316

Lungh. totale.....	mm	**40**	**49**	**57**	**74**	**89**	**105**
Ø tondino.....	mm	4	5	6	8	10	12
Apertura max.....	mm	5,5	6,5	7,5	10	12	15
2126E	**Cad.**	**1,42**	**2,00**	**3,60**	**6,80**	**12,10**	**19,10**

TAGLIE DI SOLLEVAMENTO *(pulley blocks)*

2130



Prod. SCU

Esecuzione verniciata con 3 rotelle in ottone.
Una taglia con gancio e l'altra con gancio e anello.
In vendita solo appaiate.

Ø rotella.....	mm	**35**	**50**	**65**
Largh. gola	mm	9	12	12
2130	**Al paio**	**87,20**	**103,00**	**126,00**

2132A



Per funi di canapa.
Esecuzione robusta con gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.
Rotelle in ghisa acciaiosa di alta resistenza. Con anello per lavorazioni in coppia.
Con 1 rotella.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**	**130**	**150**	**175**
Largh. gola	mm	9	12	15	18	20	25	30
Portata.....	Kg	100	150	150	250	250	500	1000
2132A	**Cad.**	**43,50**	**46,10**	**55,10**	**63,90**	**70,20**	**87,30**	**106,00**

2132B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2132A
Con 2 rotelle.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**	**130**	**150**	**175**
Largh. gola	mm	9	12	15	18	20	25	30
Portata.....	Kg	100	150	250	500	500	1000	1000
2132B	**Cad.**	**59,10**	**63,10**	**78,10**	**102,00**	**110,00**	**130,00**	**163,00**

2132C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2132A
Con 3 rotelle.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**	**130**	**150**	**175**
Largh. gola	mm	9	12	15	18	20	25	30
Portata.....	Kg	150	250	500	1000	1000	1500	2000
2132C	**Cad.**	**77,20**	**85,80**	**104,00**	**134,00**	**144,00**	**175,00**	**223,00**

2132D



Per funi di canapa.
Tipo apribile ad 1 rotella. Gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.

Ø rotella.....	mm	**60**	**80**	**100**	**120**
Largh. gola	mm	9	12	15	18
Portata.....	Kg	100	150	150	250
2132D	**Cad.**	**71,30**	**79,50**	**93,60**	**101,00**

2133A



Per funi in acciaio. - Montate su cuscinetti a sfere.
Esecuzione robusta con gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.
Rotelle in acciaio, ricavate dal pieno. Alta resistenza.
Taglie ad 1 rotella.

Ø ruota fondo gola.....	mm	**170**	**190**	**280**
Ø fune.....	mm	9	10	14
Portata.....	Kg	1500	2000	4000
2133A	**Cad.**	**286,00**	**357,00**	**674,00**

2133B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2133A
Taglie a 2 rotelle.

Ø ruota fondo gola.....	mm	**150**	**170**	**230**
Ø fune.....	mm	8	9	12
Portata.....	Kg	2000	3000	5000
2133B	**Cad.**	**407,00**	**528,00**	**824,00**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2133C

Descrizione di riferimento vedi Art. 2133A
Taglie a 3 rotelle.

Ø ruota fondo gola	mm	115	150	190
Ø fune	mm	6	8	10
Portata	Kg	2000	3000	5000
2133C	Cad.	461,00	594,00	828,00



2133F

Per funi in acciaio. Montate su cuscinetti a sfere. Apribili su un fianco.
Esecuzione robusta con gancio in acciaio forgiato e fermo di sicurezza.
Rotelle in acciaio, ricavate dal pieno ad alta resistenza.
Nottolino di apertura/chiusura funzionante con la rotazione del gancio.

Ø rotella	mm	105	130	150	180	200
larghezza gola	mm	15	17	19	21	23
Portata	Kg	1000	1500	2000	3000	4000
Peso	Kg	4,3	5	7,5	10,5	16,5
2133F	Cad.	149,00	173,00	214,00	284,00	399,00



PARANCHI A MANO *(manual coain hoistes)*

2133H

Prod. SCU
Tipo a leva. Costruiti secondo le norme EUROPEE.
In acciaio fuso temprato. Ingranaggi in acciaio temprato, fresati dal pieno. Ganci sup./inf. in acciaio forgiato, girevoli, con fermo di sicurezza. Catena di carico in acciaio speciale. Doppio sistema di freno sulla frizione. Collaudati al 50% oltre il limite massimo di carico. Forniti con m 1,5 di catena di carico. Leva con impugnatura in gomma. Misura 6000 Kg con doppia alzata alternata delle 2 catene di carico.

Portata	Kg	250	500	750	1500	3000	6000
Tratti catena	Nr	1	1	1	1	1	2
Distanza minima fra i ganci	mm	230	260	320	380	480	600
Peso con catena	Kg	1,8	4	7	10	17,5	28,5
2133H	Cad.	190,00	217,00	260,00	345,00	651,00	1.210,00



2133L

Tipo a catena. Costruiti secondo le norme EUROPEE.
Ingranaggi in acciaio temprato. Ruotismi montati su cuscinetti a rullini. Riduttore in carter a bagno di grasso. Ganci sup./inf. in acciaio forgiato, girevoli, con fermo di sicurezza. Catene di carico e manovra in acciaio speciale. Collaudati al 50% oltre il limite massimo di carico.
Forniti con m 3 di catena di carico e m 3 di catena di manovra.

Portata	Kg	500	1000	2000
Tratti catena	Nr	1	1	1
Distanza minima fra i ganci	mm	255	306	386
Peso con catene	Kg	8	10	18
2133L	Cad.	133,00	143,00	194,00



2133LE *new*

Tipo professionale a catena. Costruiti secondo le norme EUROPEE.
Ingranaggi in acciaio temprato. Ruotismi montati su cuscinetti a rullini. Riduttore in carter a bagno di grasso. Ganci sup./inf. in acciaio forgiato, girevoli, con fermo di sicurezza. Catene di carico e manovra in acciaio speciale. Collaudati al 50% oltre il limite massimo di carico.
Forniti con m 3 di catena di carico e m 3 di catena di manovra.

Portata	Kg	500	1000	2000	3000	5000
Tratti catena	Nr	1	1	2	2	2
Distanza minima fra i ganci	mm	270	317	414	465	636
Peso con catene	Kg	7	10,5	18	22	40
2133LE	Cad.	217,00	252,00	364,00	422,00	790,00



Per nastri di sollevamento ved. Art. 4489 P a 4490 E.

PINZE PORTA-PARANCHI *(beam clamps)*

2133M



Prod. SCU

Costruite secondo le norme EUROPEE.
Adatte per fissare i paranchi a leva (Art. 2133 H) e a catena (Art. 2133 L- 2133 LE) su travi a doppia "T".
In acciaio speciale, con vite filettata e traversino per una rapida e sicura regolazione.

Portata.....	Kg	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Largh. trave min/max.....	mm	70 a 220	70 a 220	80 a 220	80 a 320
Larghezza min/max pinza .	mm	183 a 375	183 a 375	240 a 520	240 a 520
Spessore laterale pinza.....	mm	66	74	103	111
Attacco paranco Ø.....	mm	20	20	22	28
2133M	**Cad.**	**140,00**	**182,00**	**260,00**	**310,00**

CARRELLI PORTA-PARANCHI *(trolleys for manual coain hoistes)*

2133P



Prod. SCU

Costruiti secondo le norme EUROPEE. Con dispositivi anticaduta e antiribaltamento. Possibilità di variare la distanza delle ruote. In acciaio speciale, con ruote su cuscinetti a sfere.
Con avanzamento A SPINTA, adatti per paranchi a mano (art. 2133 L - 2133 LE) ed elettrici, scorrevoli su ala inferiore di travi a doppia "T", coniche e piane.

Portata.....	Kg	**500**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Largh. trave min/max.....	mm	64 a 140	64 a 152	76 a 165	76 a 203	88 a 203
Peso	Kg	5	8	13	22	55
2133P	**Cad.**	**167,00**	**213,00**	**306,00**	**519,00**	**922,00**

2133PA
new



Costruiti secondo le norme EUROPEE. Con dispositivi anticaduta e antiribaltamento.
Possibilità di variare la distanza delle ruote. In acciaio speciale, con ruote su cuscinetti a sfere.
Con avanzamento A CATENA, adatti per paranchi a mano (art. 2133 L - 2133 LE) ed elettrici, scorrevoli su ala inferiore di travi a doppia "T", coniche e piane.

Portata.....	Kg	**500**	**1000**	**2000**	**3000**	**5000**
Largh. trave min/max.....	mm	64 a 140	64 a 152	76 a 165	76 a 203	88 a 203
Peso	Kg	14	19	29	40	65
2133PA	**Cad.**	**229,00**	**318,00**	**504,00**	**705,00**	**1.090,00**

PARANCHI AD ARGANO *(winches)*

2133PE

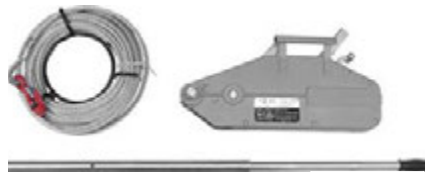

Prod. SCU

Tipo per trazione e sollevamento. Costruiti secondo le norme EUROPEE. Carter in lega di alluminio ad elevata resistenza. Freno automatico, comando con leva di azionamento, munito di dispositivo contro il sovraccarico. Ganasce in acciaio, fune metallica e gancio con fermo di sicurezza.
PARANCO CON FUNE DA 20 MT. E GANCIO

Portata sollevamento.....	Kg	**800**	**1600**	**3200**
Portata trazione	Kg	1200	2500	5000
Peso	Kg	6	12	22
Dimensioni.....	mm	426x170	545x190	660x220
2133PE	**Cad.**	**461,00**	**645,00**	**1.100,00**

GANCI DI SOLLEVAMENTO *(eye hooks)*

2133V



Prod. SCU

Tipo fisso, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata.....	Kg	**800**	**1000**	**1600**	**2000**	**3200**	**5000**	**7500**
Peso	Kg	0,28	0,39	0,62	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza.....	mm	110	125	145	162	200	255	316
Ø occhio	mm	19	22	28	32	38	51	63
Apertura max gancio	mm	23	26	28	31	32	40	51
2133V	**Cad.**	**4,34**	**5,84**	**9,24**	**13,70**	**21,60**	**41,80**	**75,40**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2133VE

Tipo fisso, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso	Kg	0,29	0,61	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza	mm	110	140	162	200	255	316
Ø occhio	mm	15	28	30	39	51	63
Apertura max gancio	mm	22	25	27	33	40	51
2133VE	**Cad.**	**6,06**	**12,20**	**16,10**	**33,20**	**65,90**	**145,00**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.



2133Z

Tipo girevole, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata	Kg	800	1000	1600	2000	3200	5000	7500
Peso	Kg	0,69	0,81	1,25	1,45	2,20	4,60	7,40
Altezza	mm	141	166	200	215	245	312	365
Apertura max gancio	mm	20	22	26	28	33	43	49
Altezza x largh. occhio	mm	20x30	32x36	39x43	39x43	40x47	53x64	53x70
2133Z	**Cad.**	**11,50**	**13,50**	**20,80**	**24,10**	**30,20**	**62,40**	**99,10**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.



2133ZE

Tipo girevole, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso	Kg	0,30	1,00	1,20	2,20	4,60	7,40
Altezza	mm	141	190	208	245	310	360
Apertura max gancio	mm	22	22	25	35	43	50
Altezza x largh. occhio	mm	26x32	39x44	39x44	44x50	60x64	64x70
2133ZE	**Cad.**	**8,50**	**21,50**	**24,10**	**40,10**	**85,80**	**162,00**

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.



PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE *(lifting clamps)*

2134 *new*

Prod. SCU

Tipo con attacco standard per il sollevamento e il trasporto VERTICALE di lamiere e manufatti in acciaio.
Costruite secondo le norme EUROPEE. Con dispositivo di sicurezza che garantisce il bloccaggio delle ganasce durante il trasporto della lamiera, grazie all'aumento della forza di serraggio dovuto al peso stesso del carico.
In acciaio forgiato con parti operanti temprate e ganasce zigrinate.

Portata	Kg	500	750	1000	2000	3000
Apertura	mm	1 a 15	1 a 20	1 a 20	1 a 25	1 a 30
Peso	Kg	1,9	4,3	4,3	7,1	14,8
2134	**Cad.**	**217,00**	**380,00**	**442,00**	**542,00**	**604,00**



MORSETTI TENDIFILI *(cable clamps)*

2134E
2134G
2134GA
2134GB
2134GC

Prod. SCU

Tipo autoserrante.
Per cavi di acciaio, rame e funi di acciaio.
In acciaio forgiato, lunghe ganasce antiscivolanti temprate.

Art.		2134E	2134G	2134GA	2134GB	2134GC
Per cavi Ø	mm	1-4	3-8	5-10	8-16	12-26
Carico di lavoro max	Kg	500	1000	1700	3000	3500
Carico di rottura	Kg	1000	1700	3000	5500	6000
Peso	Kg	0,25	0,8	1,1	1,8	3,5
	Cad.	**76,10**	**108,00**	**125,00**	**175,00**	**367,00**



2134GD
2134GE
2134GF

Tipo autoserrante.
Per cavi e funi di ALLUMINIO.
In acciaio forgiato, lunghe ganasce antiscivolanti temprate.

Art.		2134GD	2134GE	2134GF
Per cavi Ø	mm	5,4-8,5	8,6-12	12,1-16
Carico di lavoro max	Kg	1000	1700	3000
Carico di rottura	Kg	1700	3000	5500
Peso	Kg	0,8	1,1	1,8
	Cad.	**112,00**	**129,00**	**179,00**



2134GL
2134GP
2134GR

Tipo a rana.
Per cavi di acciaio. Con ganasce temprate e godronate.

Art.		2134GL	2134GP	2134GR
Per cavi Ø	mm	1-5	1-8	1-12
	Cad.	**35,10**	**39,10**	**57,20**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

TORCIFILI A MANO *(twister)*

2140G



Orig. Schröder - Art. 9.002.0

Con uncino in acciaio temprato e manico di legno per torcere e formare l'occhiello alla estremità dei fili metallici. Adatti per la legatura dei tondini per cemento armato. Per altri lavori nell'edilizia, agricoltura, ecc.

Lungh. totale..... mm 200

2140G	**Cad.**	**9,68**

TORCIFILI AUTOMATICI *(automatic twister)*

2142G



Orig. Schröder - Art. 9.001.4

Con uncino in acciaio temprato, impugnatura plastificata, con perno a spirale e molla interna che fa ruotare automaticamente il gancio. Adatto per torcere fili metallici e formare occhielli alla loro estremità.

Lungh. totale..... mm 310

2142G	**Cad.**	**32,20**

TENDITORI *(stretchers)*

2150



Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica. Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE.

Con 2 occhielli.

Ø vite	M.	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**
Carico di lavoro	Ton	0,10	0,15	0,30	0,47	0,65	0,80	1,25
2150	**Cad.**	**1,48**	**2,12**	**2,92**	**4,22**	**6,18**	**8,40**	**12,70**

Ø vite	M.	**18**	**20**	**22**	**24**
Carico di lavoro	Ton	1,5	1,8	2,25	2,8
2150	**Cad.**	**21,30**	**21,60**	**29,10**	**40,60**

Misura M 5 non marcata "CE" per piccole dimensioni.

2151



Descrizione di riferimento vedi Art. 2150

Con 1 occhiello e 1 gancio.

Ø vite	M.	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**
Carico di lavoro	Ton	0,025	0,045	0,075	0,115	0,15	0,21	0,34
2151	**Cad.**	**1,48**	**2,12**	**2,92**	**4,22**	**6,18**	**8,40**	**12,70**

Ø vite	M.	**18**	**20**	**22**	**24**
Carico di lavoro	Ton	0,45	0,65	0,9	1,2
2151	**Cad.**	**21,30**	**21,60**	**29,10**	**40,60**

Misura M 5 non marcata "CE" per piccole dimensioni.

2151E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2150

Con 2 ganci.

Ø vite	M.	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**
Carico di lavoro	Ton	0,025	0,045	0,075	0,115	0,15	0,21	0,34
2151E	**Cad.**	**1,48**	**2,12**	**2,92**	**4,22**	**6,18**	**8,40**	**12,70**

Ø vite	M.	**18**	**20**	**22**	**24**
Carico di lavoro	Ton	0,45	0,65	0,9	1,2
2151E	**Cad.**	**21,30**	**21,60**	**29,10**	**40,60**

Misura M 5 non marcata "CE" per piccole dimensioni.

2151T



Descrizione di riferimento vedi Art. 2150

Con 2 forcelle.

Ø vite	M.	**10**	**12**	**14**	**16**	**20**	**22**	**24**
Carico di lavoro	Ton	0,45	0,65	0,75	1	1,40	1,80	2
2151T	**Cad.**	**10,10**	**14,10**	**28,80**	**32,10**	**51,70**	**68,90**	**74,80**

2152



Tipo in acciaio INOX AISI 316.

Con 2 occhielli.

Ø vite	M.	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Carico di lavoro	Ton	0,035	0,07	0,135	0,175	0,275
2152	**Cad.**	**5,32**	**7,20**	**11,90**	**20,70**	**36,30**

2153



Descrizione di riferimento vedi Art. 2152

Con 1 occhiello e 1 gancio.

Ø vite	M.	**5**	**6**	**8**	**10**	**12**
Carico di lavoro	Ton	0,02	0,035	0,05	0,085	0,11
2153	**Cad.**	**5,32**	**7,20**	**11,90**	**20,70**	**36,30**

Per misure dimensionali dei tenditori ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

REDANCE-MORSETTI E GRILLI *(rings-buckles and fasteners)*

2155

Prod. SCU

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.
Redance zincate.

Per funi Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12
2155	Cad.	0,14	0,16	0,18	0,22	0,32	0,38	0,52

Per funi Ø.....	mm	14	16	20	22	25
2155	Cad.	0,60	0,82	1,86	2,00	2,76



2156

Tipo completamente in acciaio forgiato a zincatura galvanica. Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE
Morsetti zincati.

Per funi Ø.....	mm	3	5	6	8	10	11	12
2156	Cad.	0,38	0,46	0,60	0,66	0,98	1,02	1,52

Per funi Ø.....	mm	14	16	20	22	24
2156	Cad.	1,74	2,12	3,22	3,50	4,14

Misura mm 3 non marcata CE per piccole dimensioni.



2157

Descrizione di riferimento vedi Art. 2156
Grilli zincati, con perno a vite e marcatura della portata.

Perno Ø	mm	5	6	8	10	11	12	14
Carico di lavoro.....	Ton	0,10	0,16	0,25	0,40	0,50	0,63	0,8
2157	Cad.	0,52	0,74	1,24	1,46	1,76	2,12	2,86

Perno Ø	mm	16	20	22	25
Carico di lavoro.....	Ton	1	1,6	2	2,5
2157	Cad.	4,24	7,36	9,94	13,70

Misura mm 5 non marcata CE per piccole dimensioni.



2157E

Tipo completamente in acciaio forgiato a elevata resistenza G9.
Grilli a "OMEGA", zincati a caldo, con perno a vite, verniciato e marcatura della portata.

Perno Ø	poll	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4
Carico di lavoro.....	Ton	0,50	0,75	1	1,5	2	3,25	4,75
2157E	Cad.	1,56	1,72	2,46	3,28	4,34	6,98	11,30

Perno Ø	poll	7/8	1	1.1/8	1.1/4	1.3/8	1.1/2
Carico di lavoro.....	Ton	6,5	8,5	9,5	12	13,5	17
2157E	Cad.	17,40	25,20	35,10	44,80	62,50	81,10



2158A

Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Redance INOX.

Per funi Ø.....	mm	3	4	5	6	8	10	12
2158A	Cad.	0,48	0,54	0,60	0,88	1,50	2,58	3,34

Per funi Ø.....	mm	14	16	20
2158A	Cad.	5,94	8,68	13,30

INOX



2158B

Descrizione di riferimento vedi Art. 2158A
Morsetti INOX.

Per funi Ø.....	mm	3	5	6	8	10	12	14
2158B	Cad.	1,26	1,56	1,76	2,66	4,12	6,66	7,52

Per funi Ø.....	mm	16	20	22	26
2158B	Cad.	10,20	14,50	19,60	23,30

INOX



2158E

Tipo in acciaio INOX AISI 316. Non per sollevamento.
Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø	mm	4	5	6	8	10	12	14
Carico di lavoro.....	Ton	0,03	0,06	0,10	0,20	0,30	0,50	0,60
2158E	Cad.	1,68	1,76	2,32	4,10	7,04	12,20	18,10

Perno Ø	mm	16	20
Carico di lavoro.....	Ton	0,80	1
2158E	Cad.	26,20	43,10

INOX



2158F

Tipo in acciaio INOX AISI 316.
Conforme alla Direttiva Macchine 89/392 CEE.
Grilli INOX. Con perno a vite.

Perno Ø	mm	8	10	12	14	16	20
Carico di lavoro.....	Ton	0,25	0,40	0,63	0,80	1	1,60
2158F	Cad.	4,54	7,66	13,40	19,90	28,80	47,40

Per misure dimensionali di redance - morsetti - grilli ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

INOX



GOLFARI MASCHI E FEMMINA *(male and female eyebolts)*

2159T



Prod. SCU

Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Golfari maschi, esecuzione nera.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro verticale...	Kg	75	140	230	340	500	700	930
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	50	100	170	240	320	500	590
2159T	**Cad.**	**0,98**	**0,98**	**1,46**	**2,08**	**3,08**	**3,16**	**4,68**

Filetto passo metrico	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro verticale...	Kg	1200	1450	1800	2700	3200	4600	6300
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	860	1000	1290	1750	2300	3300	4500
2159T	**Cad.**	**4,74**	**9,58**	**9,74**	**19,70**	**20,40**	**36,50**	**56,80**

2160



Descrizione di riferimento vedi Art. 2159T
Golfari maschi, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18	20
Carico di lavoro verticale...	Kg	75	140	230	340	500	700	930	1200
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	50	100	170	240	320	500	590	860
2160	**Cad.**	**1,00**	**1,02**	**1,52**	**2,16**	**3,20**	**3,30**	**4,88**	**4,96**

Filetto passo metrico	M.	22	24	27	30	36	42	48x3	48x5
Carico di lavoro verticale...	Kg	1450	1800	2700	3200	4600	6300	8600	8600
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	1000	1290	1750	2300	3300	4500	6100	6100
2160	**Cad.**	**9,92**	**10,20**	**20,70**	**21,40**	**37,30**	**58,50**	**89,80**	**89,80**

La misura MF 48x3 è passo fine.

2160F

INOX



Tipo in acciaio INOX AISI 316. Ad occhio circolare, simile DIN 580.
Golfari maschi, INOX.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro verticale...	Kg	75	140	230	340	700	1200
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	50	100	170	240	500	860
2160F	**Cad.**	**4,86**	**5,00**	**8,88**	**14,10**	**23,50**	**35,20**

2160L

INOX



Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare.
Golfari maschi, INOX, adatti anche per sollevamento.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro verticale...	Kg	75	140	230	340	700	1200
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	50	100	170	240	500	860
2160L	**Cad.**	**5,20**	**5,40**	**9,54**	**14,90**	**25,10**	**37,60**

2160T



Tipo in acciaio forgiato. Ad occhio circolare, simile DIN 582.
Golfari femmina, esecuzione nera.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro verticale...	Kg	50	140	230	340	500	700	930
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	35	100	170	240	320	500	590
2160T	**Cad.**	**0,98**	**0,98**	**1,46**	**2,08**	**3,08**	**3,16**	**4,68**

Filetto passo metrico	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro verticale...	Kg	1200	1450	1800	2700	3200	4600	6300
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	860	1000	1290	1750	2300	3300	4500
2160T	**Cad.**	**4,74**	**9,58**	**9,74**	**19,70**	**20,40**	**36,50**	**56,80**

2161



Descrizione di riferimento vedi Art. 2160T
Golfari femmina, esecuzione zincata.

Filetto passo metrico	M.	6	8	10	12	14	16	18
Carico di lavoro verticale...	Kg	50	140	230	340	500	700	930
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	35	100	170	240	320	500	590
2161	**Cad.**	**1,00**	**1,02**	**1,52**	**2,16**	**3,20**	**3,30**	**4,88**

Filetto passo metrico	M.	20	22	24	27	30	36	42
Carico di lavoro verticale...	Kg	1200	1450	1800	2700	3200	4600	6300
Carico di lavoro obliquo.....	Kg	860	1000	1290	1750	2300	3300	4500
2161	**Cad.**	**4,96**	**9,92**	**10,20**	**20,70**	**21,40**	**37,30**	**58,50**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare, simile DIN 582.
Golfari femmina, INOX.

SCU INOX **2161F**

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro verticale ...	Kg	50	140	230	340	700	1200
Carico di lavoro obliquo	Kg	35	100	170	240	500	860
2161F	**Cad.**	**4,86**	**5,00**	**8,88**	**14,10**	**23,50**	**35,20**



Tipo in acciaio INOX AISI 316, FORGIATO. Ad occhio circolare.
Golfari femmina, INOX, adatti anche per sollevamento.

SCU INOX **2161L**

Filetto passo metrico.....	M.	6	8	10	12	16	20
Carico di lavoro verticale ...	Kg	75	140	230	340	700	1200
Carico di lavoro obliquo	Kg	50	100	170	240	500	860
2161L	**Cad.**	**5,20**	**5,40**	**9,54**	**14,90**	**25,10**	**37,60**



CE

Per misure dimensionali dei golfari maschi e femmina ved. tabelle tecniche in fondo al catalogo.

GOLFARI MASCHI ORIENTABILI *(multi directional using lifting swivels)*

Prod. SCU

SCU **2162**

Tipo girevole a 360° e basculabile a 180°, per un ottimale angolo di lavoro.
In acciaio legato, GRADO 80, temprato.
Esecuzione verniciata rossa.

Filetto passo metrico.....	M.	8	10	12	16	20	24
Carico di lavoro verticale ...	Kg	600	900	1000	2000	4000	6300
Carico di lavoro obliquo	Kg	300	450	500	1120	2000	3150
2162	**Cad.**	**36,20**	**37,80**	**39,70**	**41,70**	**65,10**	**97,50**



COPIGLIE BETA *(beta split pins)*

Prod. SCU

SCU **2165**

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø tondino	mm	2	3	3,5	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	41	67	75	75	105	117
2165	**Cad.**	**0,12**	**0,18**	**0,22**	**0,26**	**0,56**	**0,92**



Tipo in acciaio INOX AISI 304.

SCU INOX **2165F**

Ø tondino	mm	2	3	4	5	6
Lungh. totale.....	mm	41	67	75	105	117
2165F	**Cad.**	**0,36**	**0,72**	**1,32**	**2,64**	**4,12**



COPIGLIE A SCATTO *(linch pins)*

Prod. SCU

SCU **2165P**

Tipo in acciaio a zincatura galvanica.

Ø perno.....	mm	4,5	6	8	10
Lungh. perno	mm	40	40	40	40
2165P	**Cad.**	**0,70**	**0,74**	**0,78**	**0,88**



CARRELLI PER RADIATORI *(car therms)*

Prod. SCU

SCU **2200A**

Tipo per il trasporto di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 2 ruote in gomma di grandi dimensioni più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.
Altezza massima mm 930, larghezza mm 550, peso kg 18, portata massima kg 250.

2200A **Cad.** **689,00**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

CARRELLI MULTIUSI PER GRADINI *(allzweck car therms)*

2200E



Prod. SCU

Tipo a 10 ruote per il trasporto su gradini di oggetti vari e con l'apposito gancio, per il trasporto e posizionamento preciso di radiatori. In robusto profilato quadro d'acciaio, impugnature in gomma, meccanismo di sollevamento a manovella, 6 ruote in gomma di grandi dimensioni, basculanti, più 2 coppie di ruote piccole per il movimento trasversale del carrello.
Altezza massima mm 1100, larghezza mm 530, peso kg 27, portata massima kg 250.

2200E	**Cad.**	**904,00**

SUPPORTI DI SOSTEGNO REGOLABILI *(jack stands)*

2215



Prod. SCU

Per autofficine e per officine meccaniche.
Robusti e pratici. Costruiti secondo le norme EUROPEE e con l'approvazione dell'ente tedesco TÜV. Verniciati. Forniti SOLO AL PAIO.

Portata max	Kg	**3000**	**6000**
Altezza min	mm	288	395
Altezza max	mm	425	605
Peso cad. colonnina	Kg	3,2	6,5
2215	**Al paio**	**72,40**	**134,00**

2216A
2216B
2216C



Per autofficine e per officine meccaniche.
Robusti e sicuri. Finemente verniciati.
Tipo normale.

Art.		**2216A**	**2216B**	**2216C**
Portata max	Kg	1000	1000	3500
Altezza min	mm	280	380	440
Altezza max	mm	480	650	740
Peso	Kg	3	3,4	8
Base		triangolare	triangolare	quadra
	Cad.	**59,10**	**70,80**	**132,00**

2216P
2216S



Per carichi elevati, con 5 fori di posizionamento e spina di fermo.
Tipo rinforzato, con maniglia di trasporto.

Art.		**2216P**	**2216S**
Portata max	Kg	8000	12000
Altezza min	mm	450	450
Altezza max	mm	740	740
Peso	Kg	20	26
Base		quadra	quadra
	Cad.	**341,00**	**411,00**

ELEVATORI A CARRELLO *(hydraulic garage jacks)*

2216V



Prod. SCU

Tipo idraulico per autorimesse ed officine. L'elevatore da Kg. 2000 viene fornito in valigetta per un pratico trasporto e stivaggio nei veicoli.
Esecuzione robusta e maneggevole. Costruiti secondo le norme EUROPEE e con l'approvazione dell'ente tedesco TÜV.

Portata sul piattello fino	Kg	**2000**	**3000**
Alzata min	mm	135	145
Alzata max	mm	335	500
Lungh. carrello	mm	460	640
Peso	Kg	8	36
2216V	**Cad.**	**108,00**	**372,00**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Tipo idraulico per autorimesse ed officine. Esecuzione robusta, nervata.

Portata sul piattello fino	Kg	1200	1500	3000	5000
Alzata min.....	mm	135	130	140	155
Alzata max.....	mm	525	520	520	550
Lungh. carrello.....	mm	650	1190	1280	1530
Peso	Kg	32	43	56	75
2217	**Cad.**	**619,00**	**792,00**	**994,00**	**1.330,00**



2217

MARTINETTI IDRAULICI *(hydraulic vehicle jacks)*

Orig. Weber - Art. Mod. A

2220G

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV.
Tipo con pistone e albero filettato regolabile. Esecuzione robusta, precisa di sicuro funzionamento. Speciali guarnizioni indeformabili.
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Leva a settori, nell'imballo.

Portata max	Kg	2000	3500	5000	8000	10000
Altezza max chiuso.....	mm	170	170	212	220	220
Altezza max alzato.....	mm	377	377	462	480	480
Peso senza leva	Kg	2,9	2,9	3,9	5,7	5,7
Tipo di base		piana	piana	piana	basculante	basculante
2220G	**Cad.**	**130,00**	**145,00**	**164,00**	**193,00**	**201,00**

Portata max	Kg	12000	15000	20000	25000	30000
Altezza max chiuso.....	mm	230	230	240	240	240
Altezza max alzato.....	mm	497	495	505	515	482
Peso senza leva	Kg	7,1	8,3	10,7	13,1	14,5
Tipo di base		basculante	basculante	basculante	basculante	basculante
2220G	**Cad.**	**217,00**	**239,00**	**309,00**	**444,00**	**458,00**



Serie guarnizioni per Art. 2220 G.

Portata max	Kg	2000	3500	5000	8000	10000
O2220G	**Cad.**	**32,30**	**32,30**	**48,90**	**53,80**	**53,80**

Portata max	Kg	12000	15000	20000	25000	30000
O2220G	**Cad.**	**47,40**	**50,40**	**49,50**	**60,30**	**71,00**

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

Orig. Weber - Art. A50-250 - Art. A100-300

2220GS

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV.
Tipo con pistone di grande portata. Ampia base rinforzata. Doppia pompa d'alzata.
La pompa sinistra, in relazione alla valvola di tenuta, viene utilizzata come avvicinamento rapido del pistone al punto di sollevamento con una portata massima di:
t 12,5 per il 50.000 kg
t 25 per il 100.000 kg.
La pompa più piccola, collocata sulla destra della valvola, viene utilizzata per raggiungere con avanzamento più lento rispettivamente i 50.000 kg e i 100.000 kg.
Provvisti di valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Guarnizioni indeformabili ad alta tenuta.
Con leva.

Portata max	Kg	50000	100000
Altezza max chiuso.....	mm	250	300
Altezza max alzato.....	mm	405	450
Peso senza leva	Kg	33	87
Contenuto olio.....	l	1,4	2,8
Portata I pompa sinistra.....	t.	12,5	25
Portata II pompa destra	t.	50	100
Base rinforzata.....	mm	290x235	330x295
2220GS	**Cad.**	**1.250,00**	**4.120,00**



Serie guarnizioni per Art. 2220 GS.

Portata max	Kg	50000	100000
O2220GS	**Cad.**	**123,00**	**222,00**

Misura 100000 in esaurimento.

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

2221GA



Orig. Weber - Art. ATD 10-120

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con approvazione dell'Ente tedesco TÜV.
Tipo con corpo appiattito. Molto indicato per lavori ove si dispone di poco spazio per il collocamento del martinetto. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Con doppio pistone a telescopio.Tenuta dei cilindri assicurata da speciali guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	10000
Altezza max chiuso	mm	120
Altezza max alzato	mm	230
Peso senza leva	Kg	6,9
Tipo di base		basculante
Movimento leva		verticale
2221GA	**Cad.**	**480,00**

Serie guarnizioni per Art. 2221 GA.

O2221GA	**Cad.**	**58,60**

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

2222G



Orig. Weber - Art. ATN 10-175

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con approvazione dell'Ente tedesco TÜV.
Tipo con corpo appiattito. Molto indicato per lavori ove si dispone di poco spazio per il collocamento del martinetto. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Con doppio pistone a telescopio.Tenuta dei cilindri assicurata da speciali guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	10000
Altezza max chiuso	mm	175
Altezza max alzato	mm	385
Peso senza leva	Kg	7,9
Tipo di base		piana
Movimento leva		orizzontale
2222G	**Cad.**	**501,00**

Serie guarnizioni per Art. 2222 G.

O2222G	**Cad.**	**58,60**

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

8

2223G



Orig. Weber - Art. ADX4-370 - Art. ADX10-370

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con approvazione dell'ente Tedesco TÜV.
Tipo con corpo particolarmente allungato. Molto indicato per lavori ove occorre una alzata elevata. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Con stabile pistone a telescopio e ampio piattello di sollevamento. Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	**4000**	**10000**
Altezza max chiuso	mm	370	370
Altezza max alzato	mm	630	630
Peso senza leva	Kg	6	8,5
Tipo di base		piana	basculante
2223G	**Cad.**	**230,00**	**297,00**

Serie guarnizioni per Art. 2223 G.

Portata max	Kg	**4000**	**10000**
O2223G	**Cad.**	**38,80**	**53,80**

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

2224G



Orig. Weber - Art. ATDX - Art. AT

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV. Tipo con doppio pistone telescopico. Esecuzione robusta e sicuro funzionamento.
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.

Portata max	Kg	**3000**	**5000**
Altezza max chiuso	mm	185	215
Altezza max alzato	mm	400	520
Peso senza leva	Kg	4,1	6,3
Tipo di base		basculante	basculante
2224G	**Cad.**	**295,00**	**398,00**

La portata kg. 3000 ha il piattello di forma concava anziché piana.

Serie guarnizioni per Art. 2224 G.

Portata max	Kg	**3000**	**5000**
O2224G	**Cad.**	**60,30**	**66,40**

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Weber - Art. ATG - Art. ATPX 2225G

Costruiti secondo le norme DIN 76024 e con l'approvazione dell'Ente tedesco TÜV. Tipo con doppio pistone e albero filettato. Esecuzione robusta e sicuro funzionamento. Valvola di sicurezza contro il sovraccarico.
Tenuta dei pistoni assicurata da guarnizioni indeformabili.
Con leva.



Portata max	Kg	**10000**	**12000**
Altezza max chiuso.....	mm	200	230
Altezza max alzato.....	mm	530	570
Peso senza leva	Kg	8,8	12,2
Tipo di base		basculante	basculante
2225G	**Cad.**	**482,00**	**573,00**

Serie guarnizioni per Art. 2225 G.

Portata max	Kg	**10000**	**12000**
O2225G	**Cad.**	**58,60**	**50,40**

I MARTINETTI IDRAULICI SONO UTENSILI DI SOLO SOLLEVAMENTO E VANNO UTILIZZATI IN COMBINAZIONE CON SUPPORTI DI SOSTEGNO.

TRABATTELLI - BANCHI DA LAVORO *(high bords - work benches)*

Prod. SCU 2226T

Pratica combinazione di trabattello/banco da lavoro grazie ai ripiani reversibili e alle gambe telescopiche. Gambe in alluminio robuste e pieghevoli per un facile trasporto. Piano di lavoro in faesite dimensioni mm 1010x480, con vaschetta portaoggetti. Piano del trabattello in materiale plastico rinforzato, grigliato dimensione mm 1170x480. Altezza del banco mm 810, altezza del trabattello mm 550.
Ingombro totale da chiuso mm 1345x610x120h. Portata massima Kg 240. Peso Kg 20.

2226T	**Cad.**	**248,00**

Per banchi da lavoro pieghevoli ved. anche Art. 994 GBR.



RIPIANO REVERSIBILE

CARRELLI PER RIPARAZIONI SOTTOVETTURA *(trolls for under-car repairs)*

Orig. Gedore - Art. 905 2227

In polipropilene, comodo, anatomico, ben tollerato dalla pelle, resistente agli oli, ai grassi e al liquido dei freni.
Su 6 ruote piroettanti.
Tipo con imbottitura sotto-testa e 2 vaschette laterali per utensili e minuterie.
Portata Kg 130.



Lungh.....	mm	1030
Largh.	mm	480
2227	**Cad.**	**112,00**

Prod. SCU 2227A

In lamiera d'acciaio, verniciati.
Su 4 ruote piroettanti.
Tipo con imbottitura sotto-testa.



Lungh.....	mm	1000
Largh.	mm	440
2227A	**Cad.**	**147,00**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2227A
Tipo con imbottitura sotto-corpo per il massimo comfort. 2227B



Lungh.....	mm	1000
Largh.	mm	480
2227B	**Cad.**	**240,00**

TAPPETINI SALVA-GINOCCHIA *(kneeling boards)*

Orig. Gedore - Art. 906 2227B 3

In materiale espanso rigido, non assorbente, resistente agli olii e ai grassi.
Con maniglia.



Lungh.....	mm	450
Largh.	mm	210
2227B 3	**Cad.**	**19,10**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2227B 3E
new



Prod. SCU

In speciale schiuma gommosa ad alta resistenza, morbido, anatomico, con vaschetta per piccoli oggetti, molto resistente agli urti, alla perforazione, all'umidità, agli oli e ai grassi.
Con maniglia.
Utilizzabile anche in combinazione con il tappetino mobile Art. 2227 B 3L.

Lungh.	mm	420
Largh.	mm	250
2227B 3E	**Cad.**	**41,40**

2227B 3L
new



Tipo mobile dotato di quattro ruote girevoli a 360°, che permettono un facile spostamento. Con morbido cuscino in schiuma ad alta densità, molto confortevole e spazioso per un notevole comfort di lavoro. Utilizzabile anche in combinazione con il tappetino Art. 2227 B 3E. Telaio con maniglia in robusta lamiera d'acciaio con portata fino a Kg. 120. Ideale per tutti i lavori a terra dove occorre la massima mobilità in campo meccanico, edile, automobilistico, ecc.

Lungh.	mm	610
Largh.	mm	255
Peso	Kg	3,5
2227B 3L	**Cad.**	**247,00**

Per ginocchiere ved. Art. 3403 E 2 a 3403 E 21.

SGABELLI PER OFFICINE *(work seats)*

2227B 5



Prod. SCU

Tipo con 4 robuste rotelle girevoli.
Corpo in acciaio profilato nervato, con seduta, in morbido materiale imbottito, ad altezza di 385 mm. Ampia vaschetta portautensili e minuteria.
Dimensioni mm 420x370x385h. Peso Kg 5. Massimo peso di carico Kg 90.

2227B 5	**Cad.**	**206,00**

GRU IDRAULICHE A CARRELLO *(mobile hydraulic cranes)*

2227D



Prod. SCU

Tipo fisso.
Telaio e pompa smontabili. Dispositivo di fine corsa, gancio e valvola di sicurezza.
Pompa a doppio effetto, ruote in nylon e gomma (2 piroettanti). Braccio di sollevamento allungabile su 4 posizioni. Imballo in cartone.

Portata max 1a pos.	Kg	**500**	**1000**
Portata max 4a pos.	Kg	150	300
Peso	Kg	77	95
2227D	**Cad.**	**975,00**	**1.420,00**

DIMENSIONI GRU Art. 2227 D

Portata kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
500	1620	1260	1310	1010	143	410	650	2160	2340	750	885	665
1000	1700	1520	1550	1250	170	520	700	2160	2340	950	1060	750

2227E



Tipo pieghevole.
Adatto per problemi di ingombro e trasporto. Telaio ribassato (altezza da terra mm 90) per spazi particolarmente ristretti.
Dispositivo di fine corsa, gancio e valvola di sicurezza. Pompa a doppio effetto, ruote in nylon e gomma (2 piroettanti). Braccio di sollevamento allungabile su 4 posizioni. Imballo in cartone.

Portata max 1a pos.	Kg	**500**	**1000**
Portata max 4a pos.	Kg	150	300
Peso	Kg	87	117
2227E	**Cad.**	**1.280,00**	**1.750,00**

DIMENSIONI GRU Art. 2227 E

Portata kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
500	1490	1530	1320	1010	90	100	400	1990	2140	730	860	430
1000	1480	1600	1300	1000	90	110	400	2160	2340	800	1000	540

Prezzi in EURO - IVA esclusa

SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO *(GB-PIT jacks)*

Prod. SCU

Tipo particolarmente adatto per fosse e sottoponti di officine. Per il sollevamento di parti meccaniche pesanti e ingombranti. Carrello e pompa smontabili, comando a pedale, 4 ruote piroettanti, valvole di sicurezza. Sommità con cestello di appoggio. Imballo in cartone.

SCU CE **2227F**

Portata max	Kg	**250**	**500**	**1000**
Peso	Kg	24	35	42
2227F	**Cad.**	**583,00**	**716,00**	**963,00**



DIMENSIONI SOLLEVATORI Art. 2227 F

Portata kg	A	B	C	D	E
250	1100	1910	380	410	320
500	1130	1930	500	410	350
1000	1150	1930	500	540	360

BINDE A CREMAGLIERA *(ratchet jacks)*

Prod. SCU

In acciaio, robuste e maneggevoli, testate fino a Kg 3175. Movimento a leva, adatte per sollevare, tirare e stringere.

SCU CE **2228G**

Portata max	Kg	2114
Altezza totale	mm	1568
Altezza max sollevamento.	mm	1210
Altezza min. sollevamento.	mm	115
Peso	Kg	14,20
2228G	**Cad.**	**348,00**



BINDE AD INGRANAGGI *(rack and pinion jacks)*

Orig. Peddinghaus - Art. 8000-8100-8200-8300

Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.

Tipo con manovella di sicurezza.

PEDDINGHAUS CE **2228G 1**

Portata max	Kg	**1500**	**3000**	**5000**	**10000**
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	360	425	425	490
Altezza max chiuso	mm	600	730	730	800
Peso	Kg	14	20	28	46
2228G 1	**Cad.**	**345,00**	**384,00**	**425,00**	**524,00**



Prod. SCU

Tipo con altezza più bassa di quelle costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.

PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL SOLLEVAMENTO DI AUTOMEZZI PESANTI, MACCHINE AGRICOLE, ECC.

Tipo con manovella di sicurezza.

SCU CE **2228GA**

Portata max	Kg	**1500**	**3000**	**5000**	**10000**
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	300	300	300	300
Altezza max chiuso	mm	570	570	600	650
Peso	Kg	11	18	22	38
2228GA	**Cad.**	**532,00**	**605,00**	**714,00**	**1.120,00**



2228GBN



Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata, facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Massima sicurezza e durata. La manovella di sicurezza esercita sulla discesa un'azione frenante. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa.

Tipo con manovella di sicurezza.

Portata max	Kg	1500	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	350	350	300	300
Altezza max chiuso	mm	725	725	725	800
Peso	Kg	12	20	24	42
2228GBN	**Cad.**	**532,00**	**605,00**	**714,00**	**1.120,00**

2228GCN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2228GBN

Tipo con manovella di sicurezza e cricco.

Portata max	Kg	1500	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	350	350	300	300
Altezza max chiuso	mm	725	725	725	800
Peso	Kg	12	20	24	42
2228GCN	**Cad.**	**617,00**	**690,00**	**818,00**	**1.220,00**

2230GN



Costruite secondo le norme DIN 7355. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Tipo con appoggio spostabile. Permette di piazzare rapidamente la binda, utilizzando tutta la corsa. Manovella di sicurezza. Appoggio spostabile con medesima portata del piattello di testa.

Portata max	Kg	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	350	300	300
Altezza max chiuso	mm	725	725	800
Peso	Kg	23	29	46
2230GN	**Cad.**	**747,00**	**889,00**	**1.330,00**

2232GN



Costruite secondo le norme DIN 7355. Interamente in acciaio. Cassa bullonata. Facilmente smontabile e ispezionabile. Ingranaggi in acciaio, temprati e induriti nelle parti operanti intercambiabili. Manovella di sicurezza. Tipo con staffa passante di fermo per bloccaggio di binari, profilati, billette ecc. Appoggio laterale con medesima portata del piattello di testa. Base allargata che permette lavori anche su terreni di scarsa consistenza.

Portata max	Kg	3000	5000	10000
Rapporto		semplice	doppio	doppio
Corsa	mm	340	300	300
Altezza max chiuso	mm	715	715	790
Peso	Kg	23	26	44
2232GN	**Cad.**	**710,00**	**823,00**	**1.300,00**

BINDE IDRAULICHE "BÜFFEL" *(hydraulic jacks)*

2240G



Orig. Weber - Art. B

Costruite secondo le norme Europee. Funzionamento idraulico. Interamente in acciaio, parti operanti in acciaio speciale temprato e pistone cromato. Speciali guarnizioni indeformabili. Corpo girevole a 360°. Provvisti di valvola di sicurezza contro il sovraccarico. Base inferiore d'appoggio quadra piana mm 100x100, intercambiabile, con leva a movimento ridotto, posizionabile a 360°. Piede d'appoggio laterale regolabile a 4 posizioni (kg 10000 a 6 posizioni). Particolarmente indicate per impieghi gravosi, dove necessitano spostamenti di pesi rilevanti con minimo sforzo. Utilizzabili in qualsiasi posizione.

Portata max	Kg	5000	10000
Corsa	mm	280	350
Altezza max chiuso	mm	650	800
Peso	Kg	26	38
2240G	**Cad.**	**3.880,00**	**5.260,00**

Misura Kg 5000 in esaurimento.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME AD AGO PER METALLI *(needle files)*

Orig. Hasen-Feilen

Per ferro e metalli dolci. Taglio Bastardo (B), Mezzodolce (1/2D), Dolce (D).
Lunghezza totale mm 140. Gambo Ø mm 3.

HASE

2300G
2301G
2301GA
2301GE



Profili		A	A	A	B	B	B	D	D	D
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2300G	**Cad.**	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20

Profili		E	E	E	F	F	F	H	H	H
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2300G	**Cad.**	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,82	5,82	5,82

Descrizione di riferimento vedi Art. 2300G
Lunghezza totale mm 160. Gambo Ø mm 3.

Profili		A	A	A	B	B	B	D	D	D	E	E	E	F	F	F
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2301G	**Cad.**	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02

Profili		H	H	H
Taglio		B	1/2D	D
2301G	**Cad.**	6,30	6,30	6,30

Descrizione di riferimento vedi Art. 2300G
Lunghezza totale mm 180. Gambo Ø mm 3,5.

Profili		B	B	B	D	D	D	E	E	E	F	F	F	H	H	H
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2301GA	**Cad.**	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	7,26	7,26	7,26

Descrizione di riferimento vedi Art. 2300G
Lunghezza totale mm 200. Gambo Ø mm 3,5.

Profili		B	B	B	D	D	D	E	E	E	F	F	F	H	H	H
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2301GE	**Cad.**	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68	8,64	8,64	8,64

Prod. SCU - Orig. Dick

Di alta resistenza. Adatte anche per acciai duri.
Tagli: Bastardo (B), Mezzodolce (1/2D), Dolce (D).
Lunghezza totale mm 140. Gambo Ø mm 3.

SCU

2302G
2303G
2304G
2305G



Profili		A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	E	E	E	F
Taglio		1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B
2302G	**Cad.**	14,40	14,40	12,80	12,80	12,80	18,50	18,50	18,50	14,40	14,40	14,40	16,60	16,60	16,60	12,80

Profili		F	F	G	G	G	H	H	H
Taglio		1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2302G	**Cad.**	12,80	12,80	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 2302G
Lunghezza totale mm 160. Gambo Ø mm 3.

Profili		A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	E	E	E
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2303G	**Cad.**	15,70	15,70	15,70	14,80	14,80	14,80	19,70	19,70	19,70	15,70	15,70	15,70	18,10	18,10	18,10

Profili		F	F	F	G	G	G	H	H	H
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2303G	**Cad.**	14,80	14,80	14,80	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10	17,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 2302G
Lunghezza totale mm 180. Gambo Ø mm 3.

Profili		A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	E	E	E
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2304G	**Cad.**	18,30	18,30	18,30	16,20	16,20	16,20	22,70	22,70	22,70	18,30	18,30	18,30	21,10	21,10	21,10

Profili		F	F	F	G	G	G	H	H	H
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2304G	**Cad.**	16,20	16,20	16,20	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80	19,80

Descrizione di riferimento vedi Art. 2302G
Lunghezza totale mm 200. Gambo Ø mm 3.

Profili		A	A	A	B	B	B	C	C	C	D	D	D	E	E	E
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2305G	**Cad.**	21,70	21,70	21,70	19,40	19,40	19,40	26,90	26,90	26,90	21,70	21,70	21,70	24,90	24,90	24,90

Profili		F	F	F	G	G	G	H	H	H
Taglio		B	1/2D	D	B	1/2D	D	B	1/2D	D
2305G	**Cad.**	19,40	19,40	19,40	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME AD AGO IN SERIE *(needle files set)*

2306G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 2200/6

Serie di 6 lime in astuccio di plastica.
Taglio mezzo dolce. Profili: piatto, mezzotondo, triangolare, quadro, tondo, piatto a punta.

Lungh. totale..... mm		140	160
2306G	La serie	30,90	35,80

2307G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 2200/12

Serie di 12 lime in astuccio di plastica. Taglio mezzodolce. Profili: piatto, piatto con bordi arrotondati, triangolo acuto, triangolo acuto con bordi arrotondati, triangolare, quadro, mezzotondo, tondo, a coltello, a lancia, ovale, a barretta.

Lungh. totale..... mm		140	160
2307G	La serie	61,90	71,10

LIME AD AGO DIAMANTATE PER METALLI *(diamond needle files)*

2309G
2310G
2311G
2313G



DIAMANTATE

Prod. SCU

Tipo ad ago diamantato, per uso a mano. Per la finitura di utensili in acciaio temprato o metallo duro, ad elevata durezza. Indicate anche per vetri, cristalli, pietre dure, marmi ecc.

Lunghezza totale mm 100 (sup. diamant. mm 50). Grana fine (D91). Gambo Ø mm 2,30.

Profili		A	B	D	E	F	H
2309G	Cad.	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90	32,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 2309G

Lunghezza totale mm 140 (sup. diamant. mm 70). Grana media (D126). Gambo Ø mm 3.

Profili		A	B	D	E	F	H
2310G	Cad.	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20	22,20

Descrizione di riferimento vedi Art. 2309G

Lunghezza totale mm 160 (sup. diamant. mm 80). Grana media (D126). Gambo Ø mm 3.

Profili		A	B	D	E	F	H
2311G	Cad.	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 2309G

Lunghezza totale mm 200 (sup. diamant. mm 90). Grana media (D151). Gambo Ø mm 3.

Profili		A	B	D	E	F	H
2313G	Cad.	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50

LIME AD AGO DIAMANTATE IN SERIE *(diamond needle files set)*

2320G



DIAMANTATE

Prod. SCU

Serie di 5 lime diamantate Art. 2310 GB-D-E-F-H in astuccio di plastica.

2320G	La serie	118,00

2321G



DIAMANTATE

Serie di 5 lime diamantate Art. 2311 GB-D-E-F-H in astuccio di plastica.

2321G	La serie	140,00

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME PIATTE PER CONTATTI IN SERIE *(contact file sets)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 5046 — **2330G 6**

Serie professionale di 6 lime tipo piatto sottile con taglio dolcissimo.
Lunghezza del taglio mm 90. Lunghezza totale mm 150.
In astuccio di plastica.

2330G 6	**La serie**	**22,50**



Prod. SCU — **2331G**

Serie standard di 6 lime tipo piatto sottile con taglio dolcissimo.
Lunghezza del taglio mm 90. Lunghezza totale mm 150.
In busta di plastica.

2331G	**La serie**	**20,70**



LIME DIAMANTATE CON IMPUGNATURA *(diamond files with handles)*

Prod. SCU — **2332G**

Tipo piatto sottile diamantato, particolarmente indicato per scanalature e spazi molto ristretti.
Lunghezza totale mm 180, larghezza mm 13, superficie diamantata mm 80, con impugnatura.
Grana media (D126).

Spessore.....	mm	0,40	0,50	0,60	0,80	1
2332G	**Cad.**	**50,70**	**50,70**	**50,70**	**50,70**	**50,70**



DIAMANTATE

LIME CURVATE PER METALLI *(riffler files)*

Prod. SCU — **2334**

Adatte per ferro e metalli dolci.
Lunghezza mm 180. Taglio MEZZODOLCE.

Profili.....		A	B	C	D	E	F	G
2334	**Cad.**	**39,30**	**43,40**	**48,80**	**43,40**	**43,40**	**43,40**	**39,30**

Profili.....		H
2334	**Cad.**	**48,80**



Prod. SCU - Orig. Dick — **2334G**

Di alta resistenza. Lunghezza mm 180.
2334GB - taglio BASTARDO (B)
2334G 1/2D - taglio MEZZODOLCE (1/2D)

Profili.....		A	A	B*	B	C	C	D
Taglio.....		B	1/2D	B	1/2D	B	1/2D	B
2334G	**Cad.**	**55,40**	**55,40**	**64,60**	**66,20**	**55,40**	**55,40**	**66,20**

Profili.....		D	E*	E*	F	F	G	G
Taglio.....		1/2D	B	1/2D	B	1/2D	B	1/2D
2334G	**Cad.**	**66,20**	**64,60**	**64,60**	**72,20**	**72,20**	**66,20**	**66,20**

*** Misure in esaurimento.** **Misure barrate** **ESAURITE**



LIME CURVATE PER METALLI IN SERIE *(riffler files set)*

Prod. SCU — **2335**

Serie di 8 lime curvate Art. 2334 A-B-C-D-E-F-G-H in busta plastica.

2335	**La serie**	**335,00**



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME CURVATE DIAMANTATE PER METALLI *(diamond riffler files)*

2336G



DIAMANTATE

Prod. SCU

Tipo curvo diamantato, per uso a mano.
Per la finitura di utensili in acciaio temprato o metallo duro, ad elevata durezza.
Indicate anche per vetri, cristalli, pietre dure, marmi, ecc. Lunghezza totale mm 150, lunghezza superficie diamantata mm 25, grana media (126).

Profili		A	B	C	D	G
2336G	Cad.	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50

LIME PER PICCOLA MECCANICA *(key files sets)*

2337G



Prod. SCU

Serie professionale di 6 lime per piccola meccanica. Con manico. Lunghezza poll. 4.
Taglio mezzodolce. Forme: piatta parallela, mezzotonda, triangolare, quadra, tonda, piatta a punta.
In astuccio metallo.

2337G	La serie	20,10

2338



Serie standard di 6 lime per piccola meccanica. Con manico. Lunghezza poll. 4.
Taglio mezzodolce. Forme: piatta parallela, mezzotonda, triangolare, quadra, tonda, piatta a punta.
In busta plastica.

2338	La serie	18,30

LIME PIATTE PARALLELE CON MANICO *(files with handle)*

2340G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1112 SBH

Con manico in plastica forato per aggancio all'espositore, in busta.
Con 1 lato dentato e 1 liscio.

Lungh. totale.....	poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio.....		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2340G	Cad.	6,64	6,76	7,02	7,58	7,88	8,48	9,88

Lungh. totale.....	poll	10	10	12	12	12
Taglio.....		1/2 D	D	B	1/2 D	D
2340G	Cad.	10,30	11,10	13,10	13,50	14,10

LIME MEZZOTONDE CON MANICO *(files with handles)*

2342G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1152 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G

Lungh. totale.....	poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio.....		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2342G	Cad.	9,46	9,76	9,98	11,10	11,60	12,10	14,40

Lungh. totale.....	poll	10	10	12	12
Taglio.....		1/2 D	D	B	1/2 D
2342G	Cad.	15,10	15,60	18,20	18,80

LIME TONDE CON MANICO *(files with handles)*

2343G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1162 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G

Lungh. totale.....	poll	6	6	6	8	8	8	10
Taglio.....		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2343G	Cad.	6,16	6,64	6,98	7,24	7,50	7,96	9,08

Lungh. totale.....	poll	10	10	12	12
Taglio.....		1/2 D	D	B	1/2 D
2343G	Cad.	9,42	10,20	11,90	12,50

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME QUADRE CON MANICO *(files with handles)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1142 SBH — **2344G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G



Lungh. totale / Taglio	poll							
		6 B	6 1/2 D	6 D	8 B	8 1/2 D	8 D	10 B
2344G	Cad.	6,64	7,20	7,50	7,74	8,26	8,70	9,98

Lungh. totale / Taglio	poll		
		10 1/2 D	10 D
2344G	Cad.	10,20	10,70

LIME TRIANGOLARI CON MANICO *(files with handles)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1132 SBH — **2346G**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2340G



Lungh. totale / Taglio	poll							
		6 B	6 1/2 D	6 D	8 B	8 1/2 D	8 D	10 B
2346G	Cad.	7,74	8,18	8,44	8,94	9,72	10,10	12,20

Lungh. totale / Taglio	poll		
		10 1/2 D	10 D
2346G	Cad.	12,80	13,80

LIME PER MECCANICA IN SERIE *(machinist's file sets)*

Orig. Hasen-Feilen — **2348G** **2349G**

Confezione in busta plastica adatte per esposizioni e officina.
Serie di 6 lime con manico, assortite nelle forme: piatta parallela, piatta a punta, mezzotonda, quadra, triangolare, tonda.



Con Taglio B.

Lungh. totale	poll	6	8
Cod. fornitore		150/1	200/1
2348G	La serie	57,70	66,90

Descrizione di riferimento vedi Art. 2348G

Con Taglio 1/2 D.

Lungh. totale	poll	6	8
Cod. fornitore		150/2	200/2
2349G	La serie	57,80	68,10

LIME E RASPA IN SERIE *(file and rasp sets)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 5050 — **2349GL**

Confezione in busta plastica di 4 lime da 8", taglio B, con manico, assortite nelle forme: piatta parallela, triangolare, tonda, quadra e 1 raspa da 8" con manico, mezzotonda.



2349GL	La serie	57,20

LIME PIATTE PARALLELE *(machinst's hand files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1112 — **2350G**

Con 1 lato dentato e 1 liscio.



Lungh. totale / Taglio	poll									
		4 B	4 1/2 D	4 D	6 B	6 1/2 D	6 D	8 B	8 1/2 D	8 D
2350G	Cad.	4,42	4,46	4,50	4,62	4,88	5,22	5,48	5,74	6,10

Lungh. totale / Taglio	poll								
		10 B	10 1/2 D	10 D	12 B	12 1/2 D	12 D	14 B	14 1/2 D
2350G	Cad.	7,50	7,74	8,60	9,94	10,70	11,60	13,70	14,30

LIME PIATTE A PUNTA *(machinist's flat files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1122 — **2352G**

Con 2 lati dentati.



Lungh. totale / Taglio	poll							
		6 B	6 1/2 D	6 D	8 B	8 1/2 D	8 D	10 B
2352G	Cad.	4,62	4,88	5,22	5,48	5,74	6,12	7,50

Lungh. totale / Taglio	poll					
		10 1/2 D	10 D	12 B	12 1/2 D	12 D
2352G	Cad.	7,74	8,60	9,94	10,70	11,60

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME MEZZOTONDE *(machinist's half round files)*

2356G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1152

Lungh. totale / Taglio								
	poll	4	4	4	6	6	6	8
		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2356G	Cad.	7,32	7,62	7,84	7,62	7,74	8,14	8,78

Lungh. totale / Taglio								
	poll	8	8	10	10	10	12	12
		1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2356G	Cad.	9,38	9,88	12,30	12,80	13,20	15,70	16,10

Lungh. totale / Taglio		
	poll	12
		D
2356G	Cad.	17,40

LIME TONDE *(machinist's round files)*

2358G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1162

Lungh. totale / Taglio								
	poll	4	4	4	6	6	6	8
		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2358G	Cad.	4,32	4,58	5,06	4,32	4,58	5,06	5,10

Lungh. totale / Taglio								
	poll	8	8	10	10	10	12	12
		1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2358G	Cad.	5,44	5,86	6,90	7,32	7,96	9,12	9,94

Lungh. totale / Taglio				
	poll	12	14	14
		D	B	1/2 D
2358G	Cad.	11,10	12,60	13,10

LIME QUADRE *(machinist's square files)*

2360G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1142

Lungh. totale / Taglio								
	poll	4	4	4	6	6	6	8
		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2360G	Cad.	4,50	5,14	5,32	4,76	5,22	5,56	5,66

Lungh. totale / Taglio								
	poll	8	8	10	10	10	12	12
		1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2360G	Cad.	6,08	6,50	7,54	7,96	8,56	11,40	12,10

LIME A COLTELLO *(knife files)*

2362G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1172

Lungh. totale / Taglio							
	poll	6	6	8	8	10	10
		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2362G	Cad.	11,10	11,30	13,40	14,90	19,80	21,80

LIME TRIANGOLARI *(machinist's three square files)*

2364G



Orig. Hasen-Feilen - Art. 1132

Lungh. totale / Taglio								
	poll	4	4	4	6	6	6	8
		B	1/2 D	D	B	1/2 D	D	B
2364G	Cad.	5,14	5,44	5,74	5,74	6,00	6,16	7,20

Lungh. totale / Taglio								
	poll	8	8	10	10	10	12	12
		1/2 D	D	B	1/2 D	D	B	1/2 D
2364G	Cad.	7,50	7,96	10,10	10,70	11,60	14,60	15,10

LIME PIATTE PER TORNIO *(lathe files)*

2370G



Orig. Peddinghaus - Art. 0904

Taglio dolce speciale per tornio.

Lungh. totale		
	poll	12
2370G	Cad.	26,50

LIME CON FRESATURA DIAGONALE *(universal use hand files)*

2372G



Orig. Hasen-Feilen Kappa - Art. 1112 AZ

Tipo ad alta resistenza di uso universale. Con taglio speciale (combinato). Sono indicate per laminati plastici, per metalli dolci, per ferro e contemporaneamente per acciai anche duri. Disponibili solo con forma piatta parallela.

Lungh. totale				
	poll	8	10	12
2372G	Cad.	10,20	12,80	16,20

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

LIME DIAMANTATE *(diamond files with shank)*

Prod. SCU

Tipo diamantato, per uso a mano. Per la lavorazione di utensili in acciaio temprato, metallo duro, vetroresina, cristalli, pietre dure, grafite, marmi ecc.

Lunghezza mm 150 (superficie diamantata mm 110). Grana media (D126). Con manico in plastica.

2375G



Profili		A	B	C	D	E
Forma		piatta	mezzotonda	tonda	quadra	triangolare
Sezione	mm	13x4	16x5,5	6 a 2	6x6	9,5x9,5
2375G	**Cad.**	**91,60**	**95,10**	**50,40**	**84,50**	**84,50**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2375G

Lunghezza mm 200 (superficie diamantata mm 160). Grana media (D126). Con manico in plastica.

2376G

Profili		A	B	C	D	E
Forma		piatta	mezzotonda	tonda	quadra	triangolare
Sezione	mm	20x4	21x6	8 a 2	8x8	14x14
2376G	**Cad.**	**189,00**	**168,00**	**115,00**	**150,00**	**150,00**

DIAMANTATE

TRIANGOLI PER SEGHE *(tapper saw files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1232

Taglio mezzodolce. Tipo normale. Spigoli vivi.

2380G



Lungh. totale	poll	4	5	6	7	8
2380G	**Cad.**	**3,56**	**4,12**	**4,42**	**5,56**	**6,46**

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1237

Taglio mezzodolce. Tipo sottile. Spigoli vivi.

2382G



Lungh. totale	poll	4	5	6	7	8
2382G	**Cad.**	**3,56**	**4,12**	**4,42**	**5,56**	**6,46**

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1231

Taglio mezzodolce. Tipo pesante. Spigoli tondi.

2384G



Lungh. totale	poll	5	6	8
2384G	**Cad.**	**5,38**	**6,08**	**8,94**

Misura poll 5 in esaurimento.

LIME PIATTE PER SEGHE *(mill saw files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1212R

Taglio mezzodolce. Con 2 bordi tondi.

2386G



Lungh. totale	poll	8	10
2386G	**Cad.**	**7,96**	**11,10**

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1212

Con 2 bordi piatti.

2388G



Lungh. totale	poll	8	10
2388G	**Cad.**	**6,46**	**8,74**

LIME PER SEGHE A CATENA *(chain saw files)*

Orig. Hasen-Feilen - Art. 1262

Tipo di alta qualità. Per affilare e ravvivare i denti delle seghe a catena.
Profilo tondo, taglio a spirale dolce.

Lunghezza mm 200.

2394GA



Ø	mm	3,5
2394GA	**Cad.**	**3,12**

Orig. Hasen-Feilen

Descrizione di riferimento vedi Art. 2394GA

Lunghezza mm 200.

2394GB



Ø	mm	4	4,8	5,5
2394GB	**Cad.**	**3,18**	**3,18**	**3,18**

Prod. SCU

Per affilare e ravvivare i denti delle seghe a catena.
Profilo tondo, taglio a spirale dolce.

Lunghezza mm 200.

2395



Ø	mm	4	4,8	5,3	5,6	6,4
2395	**Cad.**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**

8

LIME FRESATE PIATTE *(milling flat files with tang)*

2400G TITAN



Orig. Titan - Art. 42

Con fresatura obliqua. Tipo con codolo. Con rompitruciolo.

Lungh. totale.....	poll	10	10	12	12	14	14
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2400G	Cad.	38,10	41,10	45,40	47,60	56,60	59,10

2402G TITAN



Orig. Titan - Art. 32

Con fresatura semicircolare. Tipo con codolo. Con rompitruciolo.

Lungh. totale.....	poll	10	10	12	12	14	14
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2402G	Cad.	40,10	42,20	47,70	51,30	58,50	61,20

LIME FRESATE MEZZOTONDE *(milling half-round files with tang)*

2404G TITAN



Orig. Titan - Art. 46

Con fresatura obliqua. Tipo con codolo. Con rompitruciolo.

Lungh. totale.....	poll	10	10	12	12
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2 D
2404G	Cad.	35,30	39,10	43,90	46,40

LIME FRESATE PIATTE

ERRATA CORRIGE: "Tipo senza codolo da fissare su portalime Art. 2421G e Art. 2422G rispettivamente per le lime da 12 pollici (300 mm) e 14 pollici (350 mm)"

2412G TITAN



Orig. Titan - Art. 12

Con fresatura semicircolare. ~~Tipo senza codolo da fissare su portalime Art. 2414.~~

Con rompitruciolo.

Lungh. totale.....	poll	10*	10	12	12*	14	14
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2D	B	1/2 D
2412G	Cad.	33,50	35,80	35,60	37,70	38,30	41,80

*** Misure in esaurimento.**

LIME FRESATE PER CARROZZERIE *(car body file blades)*

2419G TITAN



Orig. Titan - Art. 11 F

Da fissare su portalime Art. 2421 G. Tipo flessibile per lavorazioni diritte, convesse o concave.
Senza rompitruciolo.
Lunghezza pollici 12 (mm 300).

Taglio.....		B	1/2 D
Interasse denti.....	mm	2,8	2,3
2419G	Cad.	37,50	39,10

2420G TITAN



Da fissare su portalime Art. 2422 G. Tipo flessibile per lavorazioni diritte, convesse o concave.
Senza rompitruciolo.
Lunghezza pollici 14 (mm 350).

Taglio.....		B	1/2 D
Interasse denti.....	mm	2,8	2,3
2420G	Cad.	42,30	46,40

PORTALIME PER CARROZZERIE *(adjustable handles)*

2421G TITAN



Orig. Titan - Art. 91

Per lime fresate flessibili Art. 2419 G.
Portalime regolabili per fresature diritte, convesse e concave.
Senza lima.

Lungh. totale.....	mm	300
2421G	Cad.	35,50

Articolo in esaurimento.

2422G TITAN



Per lime fresate flessibili Art. 2420 G.
Portalime regolabili per fresature diritte, convesse e concave.
Senza lima.

Lungh. totale.....	mm	350
2422G	Cad.	36,80

LIME A MAZZO *(bundle files)*

2430 SCU



Prod. SCU

Piatte. Qualità prima. Taglio bastardo.

Lime per mazzo.....	Nr	1	2	3
Lungh. totale.....	mm	350	300	250
2430	Cad.	14,60	18,90	21,80

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Mezzotonde. Qualità prima. Taglio bastardo.

Lime per mazzo	Nr	1	2	3
Lungh. totale	mm	350	300	250
2432	Cad.	21,80	29,10	32,10

SCU



2432

LIME PER METALLI DOLCI *(hand files for soft material)*

Orig. Hasen Feilen - Art. 1612 W

Piatte parallele. Taglio bastardo.

Lungh. totale	poll	10	12
2434G	Cad.	11,30	17,40

HASE



2434G

Orig. Hasen Feilen - Art. 1652 W

Mezzotonde. Taglio bastardo.

Lungh. totale	poll	10	12
2435G	Cad.	17,40	23,30

HASE



2435G

LIME RAVVIVAFILETTI *(thread files)*

Orig. Hasen-Feilen

Adatte per ravvivare filetti esterni e interni.

Per filetti Whitworth. Filetti 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11- 10 per poll.

2436GA	Cad.	51,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 2436GA

Per filetti Metrici. Passi mm 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3

2436GB	Cad.	51,60

Orig. Hasen Feilen

Descrizione di riferimento vedi Art. 2436GA

Per filetti UNF - UNC. Filetti 24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 13 - 12 - 11 per poll.

2436GF	Cad.	51,60

Descrizione di riferimento vedi Art. 2436GA

Per filetti Gas. Per diametri 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1.

2436GL	Cad.	51,60

HASE

2436GA
2436GB
2436GF
2436GL



LIME PER MATERIE PLASTICHE *(shaper blades)*

Prod. SCU

Queste lime speciali, con taglienti perforati per lo scarico dei trucioli, sono adatte per limare e fresare materie plastiche e resine sintetiche, nonché legni sintetici, plastificati, resinati, pressati, metalli teneri, cuoio, gomma sintetica e particolarmente indicate per formica e laminati plastici.
Taglio bastardo.
Si applicano ai portalime Art. 2440 GB.
Piatte con bordi lisci. Tagliente a 1 rompitruciolo.

Lungh. totale	mm	260	400
2438GC	Cad.	13,90	18,60

SCU



2438GC

Queste lime speciali, con taglienti perforati per lo scarico dei trucioli, sono adatte per limare e fresare materie plastiche e resine sintetiche, nonché legni sintetici, plastificati, resinati, pressati, metalli teneri, cuoio, gomma sintetica e particolarmente indicate per formica e laminati plastici.
Taglio bastardo.
Si applicano ai portalime Art. 2440 G A-B.
Piatte con bordi dentati. Taglienti a 2 rompitrucioli.

Lungh. totale	mm	260	400
2438GD	Cad.	15,10	19,40

SCU



2438GD

PORTALIME CON MANICO *(shaper blades)*

Prod. SCU

Adatti per lime 2438 G.
Con manico diritto, senza lima.

Per lime lungh.	mm	260	400
2440GB	Cad.	56,80	64,60

SCU



2440GB

8

RASPE CURVATE PER LEGNO *(wood riffler raspes)*

2441



Prod. SCU

Adatte per legni.

Lunghezza mm 200. Taglio dolce.

Profili		A	B	C	D	E	F	G
2441	Cad.	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50

Profili		H
2441	Cad.	22,50

RASPE CURVATE PER LEGNO IN SERIE *(wood riffler raspes set)*

2441P



Prod. SCU

Serie di 8 raspe curvate per legno in busta plastica.

2441P	La serie	140,00

RASPE PER LEGNO CON MANICO *(wood raspes with handles)*

2441S



Orig. Hasen Feilen - Art. 1512 SBH

Con manico in plastica forato per aggancio all'espositore, in busta.

Piatte. Qualita' prima.

Lungh. totale..... poll		8	8	10	10
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2 D
2441S	Cad.	11,10	11,60	14,10	14,60

2441T



Orig. Hasen Feilen - Art. 1552 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2441S

Mezzotonde. Qualita' prima.

Lungh. totale..... poll		8	8	10	10	12	12
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2441T	Cad.	13,10	14,10	15,50	17,50	20,10	21,80

2441V



Orig. Hasen Feilen - Art. 1562 SBH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2441S

Tonde. Qualita' prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale..... poll		8	10
2441V	Cad.	11,20	12,60

RASPE PER LEGNO *(wood rasps)*

2442



Prod. SCU

Mezzotonde. Qualità prima.

Lungh. totale..... poll		8	8	10	10	12	12
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2442	Cad.	7,46	8,04	9,90	10,50	12,30	13,10

2442E



Orig. Hasen Feilen - Art. 1512

Piatte. Qualità prima.

Lungh. totale..... poll		8	8	10	10
Taglio.....		B	1/2D	B	1/2D
2442E	Cad.	9,78	10,20	12,70	13,60

2442G



Orig. Hasen Feilen - Art. 1552

Mezzotonde. Qualità prima.

Lungh. totale..... poll		8	8	10	10	12	12
Taglio.....		B	1/2 D	B	1/2 D	B	1/2 D
2442G	Cad.	8,70	9,38	11,60	12,10	14,50	15,10

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Prod. SCU 2444

Mezzotonde profilo gabinetto. Qualità prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale.....	poll	8	10	12
2444	Cad.	7,90	10,30	12,80



Orig. Hasen Feilen - Art. 1558 2444G

Descrizione di riferimento vedi Art. 2444

Lungh. totale.....	poll	8	10	12
2444G	Cad.	10,60	13,10	16,40



Orig. Hasen Feilen - Art. 1562 2445G

Tonde. Qualità prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale.....	poll	8	10
2445G	Cad.	4,94	6,96



FORETTE PER SERRATURE *(key hole rasps)*

Prod. SCU 2446

Combinate. Tonda e piatta. Qualità prima. Taglio mezzodolce.

Lungh. totale.....	mm	210
2446	Cad.	11,40



MANICI PER LIME E RASPE *(file and rasp handles)*

Prod. SCU 2448

Esecuzione in legno duro, con ghiera ottonata.

Lungh. totale.....	mm	80	100	120	140	160
2448	Cad.	0,62	0,72	0,80	1,00	1,36



ACCESSORI PER LIME *(plastic handles and bags for files)*

Orig. Hasen Feilen - Art. 85PH 2448G

Manici per lime ad ago di tutte le dimensioni.

Lungh.....	mm	80
2448G	Cad.	3,90



Orig. Hasen Feilen - Art. 80KH-90KH-110KH-130KH 2449G

Manici per lime e raspe in plastica infrangibili con foro per poterli appendere.

Per lime e raspe.....	poll	3	4-6	8-10	12
Lungh.....	mm	90	90	110	120
2449G	Cad.	1,72	1,86	2,06	3,16

L'Art. 2449 G 3 è adatto per le lime per seghe a catena Art. 2394 GA - B.



Orig. Hasen Feilen - Art. FB 10040 2451G

Tipo professionale. Spazzole per pulire le lime.
Dimensioni spazzola senza manico mm 110x40x20.

2451G Cad. 9,72



ARCHETTI PER SEGHE *(hack saws)*

Prod. SCU 2599

Per seghe lunghezza 12 pollici.
Tipo fisso. Intaglio a croce. Esecuzione verniciata.
Impugnatura in legno lucido.

2599 Cad. 8,82

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.



Descrizione di riferimento vedi Art. 2599
Tipo fisso rinforzato. Intaglio a croce. Esecuzione verniciata.
Impugnatura in legno lucido. Extra robusto.

2600 Cad. 9,26

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT. 2600



8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2602



Descrizione di riferimento vedi Art. 2599

Tipo brevettato. Robusto e maneggevole. Con tensione regolabile sull'impugnatura, in materiale sintetico. Esecuzione verniciata. Archetti in acciaio trafilato.

2602 Cad. **12,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2612



Per seghe lunghezza 8-12 pollici.

Tipo regolabile in tubo piatto. Intaglio a croce. Impugnatura metallica. Esecuzione laccata.

2612 Cad. **10,60**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2612E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2612

Tipo professionale, regolabile in tubo piatto. Impugnatura rivestita in materiale sintetico morbido, per una presa confortevole e antiscivolo. Intagli a croce. Esecuzione laccata.

2612E Cad. **10,20**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

2613



Per seghe lunghezza 12 pollici.

Tipo professionale, fisso in robusto tubo piatto. Impugnatura anatomica in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 8 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613 Cad. **13,80**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.
Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GS.

2613E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo Super-professionale, fisso in robusto tubo piatto rigido. Impugnatura anatomica e frontalino in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 6 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613E Cad. **14,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2613F



Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido, ergonomico, in fusione di alluminio. Impugnatura e appoggiamano rivestiti in gomma morbida per rendere la presa piu' efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilita' di tagli a 45°/90° rapidi e precisi.

2613F Cad. **21,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

2613H PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 6309

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido (tensione della lama fino a 190 Kg), ergonomico in acciaio speciale. Impugnatura e appoggiamano in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotellina godronata, che fissa inizialmente la tensione desiderata. Bloccaggio/sbloccaggio rapido a leva per le successive operazioni di sostituzione della lama. Possibilità di tagli a 45°/90° rapidi e precisi. Fornito con 1 lama bimetallica a 24 denti per pollice.

2613H Cad. **44,60**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

2613L



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo industriale, fisso, robustissimo, rigido, ergonomico, in doppia fusione di alluminio. Impugnatura e appoggiamano rivestiti in gomma morbida per rendere la presa piu' efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotellina godronata, che fissa inizialmente la tensione desiderata. Bloccaggio/sbloccaggio rapido a leva posta nell'impugnatura per le successive operazioni di sostituzione della lama. Possibilita' di tagli a 45°/90° rapidi e precisi.

2613L Cad. **53,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Carolus - Art. 9150.00/R93350051
Descrizione di riferimento vedi Art. 2613
Tipo professionale, con archetto fisso in robusto tubo piatto, rigido, RIVOLTABILE, per tagli anche in luoghi di difficile accesso. Impugnatura in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di tagli a 0°/90° rapidi e precisi. Fornito con lama bimetallica a 24 denti per pollice.

carolus by GEDORE **2613T**



2613T Cad. **36,90**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

IMPUGNATURE PER SEGHE *(saw holders)*

Prod. SCU
Per seghe lunghezza 12 pollici.
Adatte per eseguire tagli in posizioni difficili e in spazi ristretti.
Con vite di bloccaggio della lama.
In robusto materiale sintetico.
Senza lama.

SCU **2615** *new*



2615 Cad. **4,68**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

Descrizione di riferimento vedi Art. 2615
In rigido materiale sintetico rinforzato con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
Fornita con 1 lama bimetallica a 18 denti per pollice.

SCU **2615A**



2615A Cad. **10,50**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

Orig. Peddinghaus - Art. 6314
Descrizione di riferimento vedi Art. 2615
In lega leggera con impugnatura ergonomica in materiale bicomponente.
Fornita con 1 lama bimetallica a 24 denti per pollice.

PEDDINGHAUS **2615G**



2615G Cad. **16,50**

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

ARCHETTI PER SEGHETTI DA METALLO E LEGNO *(hack saws)*

Prod. SCU
Per seghe lunghezza 8 pollici.
Tipo professionale, fisso in robusto tubo piatto rigido. Impugnatura in robusto materiale sintetico.
Regolazione della tensione della lama mediante rotella godronata.
Completo di lama per metalli.

SCU **2630G**



Lungh. totale ..... mm 310
Lungh. lama ..... mm 200
2630G Cad. **9,22**

Lame ricambio professionali per Art. 2630 G. Uso universale, su ferro, acciaio, plastiche ecc.
Lungh. int. fori mm 200.
25 denti per pollice.

SCU **2631GA**



2631GA La dozzina **7,78**

Lame ricambio professionali per Art. 2630 G. Uso su ferro, acciai ad alta resistenza, acciai inossidabili, metalli non ferrosi. Lungh. int. fori mm 200.
32 denti per pollice.

SCU **2631GB**



2631GB La dozzina **7,78**

Lame ricambio professionali per Art. 2630 G. Uso su legni dolci e duri, truciolare, fibre, cartone, plastiche morbide ecc. Lungh. int. fori mm 200.
14 denti per pollice.

SCU **2631GC**



2631GC La dozzina **6,42**

8

2642



Indicati per meccanica fine. In tondino di acciaio cromato. Impugnatura fissa.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 250
Lungh. lama..... mm 150

2642 **Cad.** **1,18**

2643G



Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso universale, su ferro, acciaio, plastiche ecc. Lungh. int. fori mm 150.
25 denti per pollice.

2643G **La dozzina** **7,56**

2643GA



Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso su acciai ad alta resistenza, acciai inossidabili, metalli non ferrosi. Lungh. int. fori mm 150.
32 denti per pollice.

2643GA **La dozzina** **7,56**

2643GB



Lame ricambio professionali per Art. 2642 - 2644 G - 2647 G - 2647 GE - 2649. Uso su legni dolci e duri, truciolare, fibre, cartone, plastiche morbide ecc. Lungh. int. fori mm 150.
14 denti per pollice.

2643GB **La dozzina** **6,22**

2644G



Indicati per meccanica fine. In acciaio tondo trafilato. Impugnatura in legno fissa.
Esecuzione cromata opaca.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 290
Lungh. lama..... mm 150

2644G **Cad.** **7,00**

2647G



Tipo professionale, per meccanica fine. In tondino di acciaio con verniciatura epossidica.
Impugnatura a pistola fissa.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 230
Lungh. lama..... mm 150

2647G **Cad.** **4,14**

Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GTE.

2647GE



Tipo professionale, per meccanica fine. In tondino di acciaio con verniciatura epossidica.
Impugnatura supplementare in materiale sintetico, per una presa efficace e sicura.
Completo di lama per metalli.

Lungh. totale..... mm 230
Lungh. lama..... mm 150

2647GE **Cad.** **6,42**

2649



Tipo professionale, per meccanica fine. In alluminio, con impugnatura anatomica per ridurre lo sforzo in fase di taglio. Lama orientabile in 6 posizioni. Esecuzione laccata.
Senza lama.

Lungh. totale..... mm 260
Lungh. lama..... mm 150

2649 **Cad.** **7,46**

Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GT.

ARCHETTI PER TRAFORO *(fret saw frames)*

2650G



Prod. SCU
Qualità extra. In tubo di acciaio laccato nero Ø mm 13.
Per seghette da traforo Art. 9538G a 9549G.

Lungh. totale..... mm 300

2650G **Cad.** **6,14**

8

Prezzi in EURO - IVA esclusa



I.SICUTOOLS

RICHIESTE

Ecco **I SICUTOOLS** che permettono a Distributori e Utilizzatori finali di inviarci vari tipi di richieste.

Moduli online per richiedere

- ▶ Copie del catalogo stampato
- ▶ Iscrizione alla newsletter Sicutool
- ▶ Credenziali per ordinare online (Distributori)
- ▶ Dichiarazioni di conformità
- ▶ Assistenza tecnica
- ▶ Gestione del reso

Tutti i moduli sono disponibili su www.sicutool.it/moduli

NOVITÀ GRUPPO 9





2731G

Martelli a granchio, in acciaio forgiato
▶ Pag. 676



2736D

Martelli per carpentieri, in acciaio forgiato, manico in legno
▶ Pag. 677



2736FA

Martelli per carpentieri, in acciaio forgiato, manico in materiale sintetico
▶ Pag. 677



2788E

Mazzuole con teste intercambiabili, manico in frassino
▶ Pag. 685



2788L

Mazzuole con teste intercambiabili, manico in ferro, impugnatura in gomma
▶ Pag. 686



2788P

Mazzuole, tipo con testa e corpo in metallo, in gomma nera
▶ Pag. 686



2788T

Mazzuole, tipo con testa e corpo in metallo, in gomma bianca
▶ Pag. 686



2789GPT

Mazzuole antirimbalzo, tipo con testa e corpo in metallo
▶ Pag. 687



2792

Mazzuole di cuoio in pelle di bufalo
▶ Pag. 689



2795G

Mazzuole in lega di alluminio
▶ Pag. 689



2807GA

Leve di montaggio in serie, in acciaio speciale
▶ Pag. 691



2832GT

Elementi di fissaggio rapido, tipo orizzontale
▶ Pag. 710



2832GV

Elementi di fissaggio rapido, tipo a spinta
▶ Pag. 711



2844G

Morse di precisione, tipo MINI
▶ Pag. 713



3078GZ 2

Seghe a tazza in assortimento
▶ Pag. 749



3078GZ 5

Seghe a tazza in assortimento
▶ Pag. 749

Tutti gli articoli sono in sequenza, facilissimi da trovare!

Martelli Accette Mazze Mazzuole	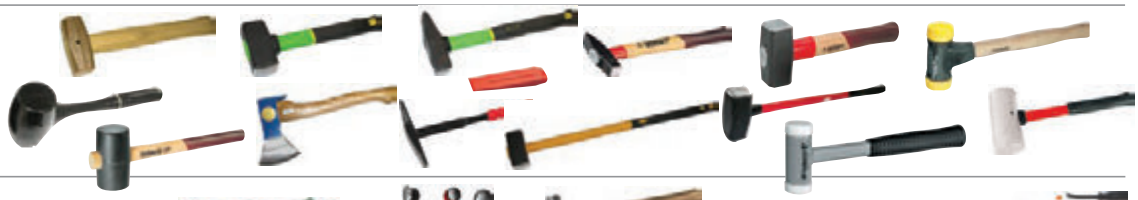	Da **2660** A **2795G**
Utensili per carrozzieri		Da **2803T** A **2810G**
Spine elastiche Molle a tazza Pressori a molla filettati Tasselli di fissaggio Magneti Elementi di fissaggio		Da **2810Z** A **2834GM**
Morsetti a mano e a banco Morse per officina e per idraulici Banchi per tubi Morse per macchina Parallele Incudini		Da **2835GB** A **2885G**
Raschietti per metalli Scalpelli Punzoni Cacciaspine Tagliapiastrelle		Da **2909G** A **2963G**
Levachiodi Levabottoni Punteruoli Apricasse e levachiodi Leve di sollevamento		Da **2992** A **3014G**
Badili Pale Picconi Roncole		Da **3018** A **3021G**
Penne ad acido Punzoni in acciaio Impugnature per punzoni Stampini zinco		Da **3027A** A **3043**
Tagliadischi Maschiatori elettrici Trapani elettrici multiuso Trapani magnetici Seghe e frese a tazza		Da **3074** A **3080GZ 8**
Fustelle		Da **3081** A **3090GR**

MARTELLI PER OREFICI *(goldsmith's hammers)*

2660



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Esecuzione lucida. Manico legno verniciato.

Lungh. totale.....	mm	**80**	**90**	**100**
Peso totale	grammi	80	100	120
2660	**Cad.**	**20,70**	**26,30**	**26,30**

Ad esaurimento scorte verrà fornita esecuzione brunita anziché lucida.

MARTELLI PER TAPPEZZIERI *(upholsterer's hammers)*

2662



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro con rinforzi metallici. Peso del martello g 300.

Ø testa.....	mm	**8**	**11**
2662	**Cad.**	**37,50**	**37,50**

MARTELLI PER SELLAI *(saddler's hammers)*

2664



Prod. SCU
Descrizione di riferimento vedi Art. 2662

2664	**Cad.**	**37,50**

MARTELLI PER VETRAI *(glazier's hammers)*

2666



Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro. Peso del martello g 120.

2666	**Cad.**	**12,00**

MARTELLINE PER SALDATORI *(hammers for electric welders)*

2670A



Prod. SCU
In acciaio forgiato. Esecuzione fine.
Con penna orizzontale e manico legno.

2670A	**Cad.**	**6,42**

2670B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2670A
Con penna orizzontale e manico ferro.

2670B	**Cad.**	**6,20**

2670C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2670A
Con penna verticale e manico legno.

2670C	**Cad.**	**6,18**

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus - Art. 5095.02
In acciaio forgiato, tempra progressiva. Esecuzione extra-fine.
Con penna orizzontale e manico in legno.

2670GA	**Cad.**	**28,60**

PEDDINGHAUS **2670GA**



Orig. Peddinghaus - Art. 5096.02
Descrizione di riferimento vedi Art. 2670GA
Con penna verticale e manico in legno.

2670GB	**Cad.**	**22,50**

PEDDINGHAUS **2670GB**



Orig. Peddinghaus - Art. 5094.05
Descrizione di riferimento vedi Art. 2670GA
Combinata. Con manico in tubo di acciaio. Penna verticale.

2670GC	**Cad.**	**20,80**

PEDDINGHAUS **2670GC**



MARTELLI TIPO FRANCESE *(locksmith's hammers, french pattern)*

Prod. SCU
In acciaio forgiato e temprato.
Manico in legno duro.
Esecuzione corrente.

Peso totale..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000	1500
2700 **Cad.**	4,92	6,26	7,16	7,60	8,72	9,16	11,90	15,10

SCU **2700**

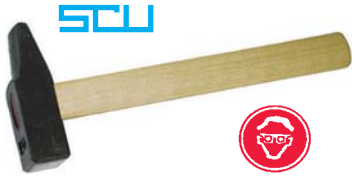

Orig. Peddinghaus - Art. 5029.02
Qualità extra. In acciaio forgiato. Fortemente temprati sulle parti battenti.
Perfettamente equilibrati. Manico legno lucido. Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita del manico. Infrangibili ed indeformabili.

Peso totale..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000	1500	2000
2701G **Cad.**	17,40	20,30	22,60	23,90	28,60	32,30	38,10	50,60	65,40

Misura grammi 200 in esaurimento.

PEDDINGHAUS **2701G**



MARTELLI TIPO TEDESCO *(locksmith's hammers, german pattern)*

Prod. SCU
DIN 1041
In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro.
Qualità corrente.

Peso totale..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
2702 **Cad.**	3,16	3,94	5,02	5,82	6,72	7,60	9,16

Peso totale..... grammi	1000	1500
2702 **Cad.**	10,50	14,10

SCU **2702**



DIN 1041
In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro con forma anatomica.
Qualità fine.

Peso totale..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
2702F **Cad.**	6,36	6,82	7,90	9,00	9,86	11,50	14,10

Peso totale..... grammi	1000	1500	2000
2702F **Cad.**	16,10	19,50	23,50

SCU **2702F**



Manici ricambio per Art. 2702 F.

Per martelli peso..... grammi	100	200	300	400	500	600	800
O2702L **Cad.**	2,66	2,84	2,90	3,06	3,20	3,30	3,52

Per martelli peso..... grammi	1000	1500	2000
O2702L **Cad.**	3,70	3,98	4,46

2702G GEDORE
2702GR
2702GT



Orig. Gedore-DIN 1041 - Art. 4 E

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fresate, fortemente indurite.Perfettamente equilibrati.Manico in frassino con forma anatomica.
Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita del manico.

Peso totale	grammi	100	200	300	400	500	600	800
Lungh. manico.....	mm	260	280	300	310	320	330	350
2702G	Cad.	17,20	17,20	19,30	20,90	22,30	26,50	30,50

Peso totale	grammi	1000	1500	2000
Lungh. manico.....	mm	360	380	400
2702G	Cad.	35,60	46,70	60,10

Manici ricambio per Art. 2702 G.

Per martelli peso	grammi	100	200	300	400	500	600	800
Lungh. manico.....	mm	260	280	300	310	320	330	350
2702GR	Cad.	3,50	3,50	4,56	4,66	4,88	6,18	6,74

Per martelli peso	grammi	1000	1500	2000
Lungh. manico.....	mm	360	380	400
2702GR	Cad.	6,96	7,48	7,98

Cunei per manici per Art. 2702 G.

Per martelli peso	grammi	100	200	300	400	500	600	800
2702GT	Cad.	1,60	1,60	1,78	1,88	1,98	2,08	2,20

Per martelli peso	grammi	1000	1500	2000
2702GT	Cad.	2,20	2,40	2,48

2703G PEDDINGHAUS
2703GR
2703GT



Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.02

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fresate, fortemente indurite.
Perfettamente equilibrati. Manico in frassino con forma anatomica. Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita del manico.

Peso totale	grammi	50	100	200	300	400	500	600
Lungh. manico.....	mm	250	260	280	300	310	320	330
2703G	Cad.	16,20	15,90	15,90	17,20	19,10	20,10	24,10

Peso totale	grammi	800	1000	1500	2000
Lungh. manico.....	mm	350	360	380	400
2703G	Cad.	27,10	31,90	42,70	54,70

Manici ricambio per Art. 2703 G.

Per martelli peso	grammi	50	100	200	300	400	500	600
Lungh. manico.....	mm	250	260	280	300	320	320	330
2703GR	Cad.	3,56	3,44	3,44	4,16	4,26	4,26	4,74

Per martelli peso	grammi	800	1000	1500	2000
Lungh. manico.....	mm	350	360	380	400
2703GR	Cad.	4,74	4,90	5,46	5,78

Cunei per manici per Art. 2703 G.

Per martelli peso	grammi	50	100	200	300	400	500	600
2703GT	Cad.	0,56	0,56	0,56	0,74	0,74	0,74	0,74

Per martelli peso	grammi	800	1000	1500	2000
2703GT	Cad.	0,74	0,74	0,98	0,98

MARTELLI "INDU" TIPO TEDESCO *(locksmith's hammers model INDU)*

2704GA GEDORE



Orig. Gedore-DIN 1041 - Art. 4 IH

Antischeggia. In acciaio forgiato. Battente a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo delle superfici di lavoro.
Presenza di due zone a diversa durezza:
- zona interna dura (HRC 52-58)
- zona esterna morbida (HRC 42-48).

Ciò consente la massima protezione contro il pericolo di schegge.
Manico in legno Hickory con forma anatomica.

Peso totale	grammi	500	1500
2704GA	Cad.	27,40	53,60

Articolo in esaurimento. Misure barrate **ESAURITE**

MARTELLI TIPO TEDESCO "ROTBAND-PLUS" *(locksmith's hammers, german pattern)*

2705GA GEDORE



Orig. Gedore-DIN 1041 - Art. 600 H

Tipo brevettato.
In acciaio speciale forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Manico in legno Hickory con forma anatomica. Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico, mediante collarino in acciaio temprato, cuneo, vite e chiusura a piattello, per la massima sicurezza.
Tipo con testa a tempra differenziata standard.

Peso totale	grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2705GA	Cad.	25,10	26,20	28,50	30,90	36,00	40,60	47,60

Peso totale	grammi	1500	2000
2705GA	Cad.	59,90	76,20

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Gedore-DIN 1041 - Art. 600 IH

Descrizione di riferimento vedi Art. 2705GA

Tipo con testa a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo sui bordi dei battenti.La massima protezione contro il pericolo di schegge (INDU).

GEDORE **2705GB**



Peso totale..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2705GB Cad.	27,70	30,10	33,30	35,60	40,50	47,30	56,30

Peso totale..... grammi	1500	2000
2705GB Cad.	71,10	84,40

Manici ricambio per Art. 2705 GA e 2705 GB.

GEDORE **2705GE**



Per martelli peso..... grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2705GE Cad.	9,66	11,80	12,10	12,80	14,70	15,70	18,40

Per martelli peso..... grammi	1500	2000
2705GE Cad.	20,50	23,10

MARTELLI TIPO TEDESCO CON COLLARINO *(locksmith's hammers, german pattern)*

Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.93

In acciaio forgiato. Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrati.
Manico con forma anatomica. Collarino di rinforzo in metallo per la massima tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico.
Tipo con testa a tempra differenziata standard e manico in legno Hickory.

PEDDINGHAUS **2705GL**



Peso totale..... grammi	200	300	500	800	1000	1500	2000
2705GL Cad.	20,10	22,10	26,10	33,80	39,10	49,80	63,60

Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5042.93

Descrizione di riferimento vedi Art. 2705GL

Tipo con testa a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo sui bordi dei battenti.La massima protezione contro il pericolo di schegge. (INDU). Manico in legno Hickory.

PEDDINGHAUS **2705GM**



Peso totale..... grammi	200	800
2705GM Cad.	22,20	36,80

Articolo in esaurimento.

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO PLASTICA "ULTRAMID" *(locksmith's hammers with ultramid-handle)*

Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.04

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti indurite.
Impugnatura anatomica opacizzata per creare maggiore presa.
Su questa superficie sono presenti inoltre piccoli fori che evitano lo scivolamento della presa anche in presenza di olii e grassi.
Il manico è costruito in Ultramid infrangibile collaudato e garantito contro le rotture, anche se sottoposto a carichi estremi.
Non subisce alterazioni per variazioni di temperatura esterna.
Non viene alterato anche in presenza di olii o benzine. Isolato elettricamente.

PEDDINGHAUS **2705GR**
2705GS



Peso totale..... grammi	200	300	500	800	1000
2705GR Cad.	18,80	20,90	24,80	32,80	38,50

Solo manici con cuneo per Art. 2705 GR.

Per martelli peso..... grammi	200	300	500	800	1000
2705GS Cad.	8,32	9,30	11,30	15,10	17,20

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN ACCIAIO *(locksmith's hammers, german pattern)*

Orig. Gedore - Art. 500 ST

In acciaio forgiato. Parti battenti indurite con tempra differenziata.
Manico in tubo d'acciaio temprato con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.

GEDORE **2705GT**



Peso totale..... grammi	300	500
2705GT Cad.	27,40	27,50

9

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN FIBRA *(locksmith's hammers, german pattern, with fibre shaft)*

2705GTE



Prod. SCU-DIN 1041

In acciaio forgiato e temprato. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in materiale sintetico antiscivolo.

Peso totale ..... grammi		200	300	400	500	800	1000
2705GTE	Cad.	5,36	6,48	7,16	8,50	11,10	12,60

2705GTL



Orig. Gedore - Art. 500 F

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in materiale sintetico antiscivolo. Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali tagli delle fibre del manico, mediante collare in acciaio temprato.

Peso totale ..... grammi		200	300	400	500	600	800	1000
2705GTL	Cad.	43,80	46,10	50,50	53,60	56,90	66,40	74,30

Peso totale ..... grammi		1500	2000
2705GTL	Cad.	86,40	112,00

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN "ULTRATEC " *(locksmith's hammers with ULTRATEC handle)*

2705GVA



Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5039.98

In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico morbido (ULTRATEC), anatomico.
Tipo con testa a tempra differenziata standard.

Peso totale ..... grammi		200	300	500	600	800	1000	1500	2000
2705GVA	Cad.	23,50	26,10	30,70	32,60	40,90	48,30	61,90	79,80

2705GVB



Orig. Peddinghaus-DIN 1041 - Art. 5042.98

Descrizione di riferimento vedi Art. 2705GVA

Tipo con testa a tempra differenziata con trattamento elettroinduttivo sui bordi dei battenti. La massima protezione contro il pericolo di schegge (INDU).

Peso totale ..... grammi		200	300	500	800	1000	1500	2000
2705GVB	Cad.	27,40	30,10	36,60	41,20	57,50	74,30	95,50

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO TRICOMPONENTE *(locksmith's hammers, german pattern, with three components handles)*

2705GVE



Prod. SCU-DIN 1041

In acciaio forgiato e temprato. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.

Peso totale ..... grammi		200	300	500	800	1000	1500	2000
2705GVE	Cad.	9,16	10,10	14,10	17,10	20,10	27,50	37,70

La misura grammi 2000 è Orig. Cados-Peddinghaus.

CALOTTE IN POLIURETANO *(soft face caps)*

2705GZ



Orig. Peddinghaus - Art. 5038.01

Per martelli da meccanici da Art. 2702 G a Art. 2705 GVB.
Non ammaccano e sono infrangibili.

Per martelli peso ..... grammi		300	500	800	1000
2705GZ	Cad.	7,58	11,90	14,20	18,40

MARTELLI A PALLA *(engineers'hammers)*

2706



Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato.
Manico legno duro.

Peso totale ..... grammi		200	300	400	500	600	800	1000
2706	Cad.	8,68	9,40	10,70	11,10	12,20	14,50	16,80

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus - Art. 5081.03 — 2707G

In acciaio forgiato. Qualità extra.Temprati e induriti sulle parti battenti.
Indeformabili ed indistruttibili. Manico in legno Hichory con forma anatomica.
Con 1 battente a palla.

Peso totale.....	grammi	225	340	450	500	675	900
Peso totale.....	libbre	1/2	3/4	1	1.1/8	1.1/2	2
2707G	Cad.	24,50	25,80	27,80	28,30	34,10	36,40



MARTELLI DI RAME *(copper mallets)*

Prod. SCU — 2716

In rame. Manico legno duro con forma anatomica.

Peso totale.....	grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2716	Cad.	10,40	15,60	20,80	26,00	31,20	41,60	52,10
Peso totale.....	grammi	1500	2000					
2716	Cad.	78,10	104,00					



In rame. Testa spinata sul manico di legno duro con forma anatomica. — 2717

Peso totale.....	grammi	200	300	400	500	600	800	1000
2717	Cad.	11,90	17,80	23,60	29,70	35,90	47,60	59,40
Peso totale.....	grammi	1500	2000					
2717	Cad.	88,40	119,00					



In rame. Manico in ferro con sistema di fissaggio antinfortunistico. — 2718

Peso totale.....	grammi	300	500	800	1000	1500	2000	5000
2718	Cad.	19,20	27,10	38,80	43,30	65,10	79,10	199,00



MARTELLI DI RAME "ROTBAND-PLUS" *(copper mallets)*

Orig. Gedore - Art. 622 H — 2719G

In rame, con manico in legno Hickory, con forma anatomica.
Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico, mediante collarino in acciaio temprato, cuneo, vite e chiusura a piattello, per la massima sicurezza.

Peso totale.....	grammi	750	1000	1500	2000
2719G	Cad.	113,00	149,00	201,00	256,00



MARTELLI A GRANCHIO *(claw hammers)*

Prod. SCU — 2720

In acciaio forgiato e temprato. Manico legno duro.
Con rinforzi metallici. Qualità corrente.

Peso totale.....	grammi	200	300	400	500
2720	Cad.	9,40	10,20	10,70	11,60

Misura grammi 500 in esaurimento.



Orig. Peddinghaus - Art. 5118.33 — 2728G

Qualità extra. In acciaio forgiato. Fortemente temprati sulle parti battenti.
Perfettamente equilibrati. Manico in legno Hickory.
Foro del martello conico per evitare la fuoriuscita dal manico.

Peso totale.....	grammi	450	560
Ø testa	mm	25	27
2728G	Cad.	32,30	34,30



Orig. Cados-Peddinghaus - Art. 0211350016/20 — 2730G

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in tubo d'acciaio, con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa finemente lucidata.

Peso totale.....	grammi	450	560
Ø testa	mm	25	27
2730G	Cad.	26,40	26,90



9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2731G PEDDINGHAUS *new*



Orig. Peddinghaus - Art. 5118.38

Qualità extra. In acciaio forgiato. Fortemente temprati sulle parti battenti.
Perfettamente equilibrati. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.

Peso totale	grammi	450	560
Ø testa.....	mm	25	27
2731G	Cad.	40,80	44,10

MARTELLI PER MURATORI *(mason's hammers)*

2732A SCU



Prod. SCU

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Con manico in legno duro.
Tipo con battente quadro e penna orizzontale.

Peso totale	grammi	400	500	600
2732A	Cad.	8,10	9,04	11,70

2732B SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2732A
"MALEPEGGIO"
Tipo a penne combinate: 1 orizzontale e 1 verticale.

Peso totale	grammi	400	500	600
2732B	Cad.	8,10	9,04	11,70

2732E SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2732A
"CATANIA"
Tipo con battente a punta e penna orizzontale.

Peso totale	grammi	400	500
2732E	Cad.	8,10	9,04

2733G PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 5235.05

Tipo con battente quadro e penna orizzontale.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in tubo d'acciaio, con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido. Peso g 600.

2733G	Cad.	32,20

MARTELLI A BOCCIARDA *(bush hammers)*

2735L SCU



Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato.
Parti battenti indurite con tempra supplementare.
Manico in frassino.

Peso totale	grammi	1000
2735L	Cad.	30,50

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MARTELLI PER CARPENTIERI *(carpenter's hammers)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Con portachiodo.
Completi di manico legno.

Peso totale..... grammi	300	400	500	600
2736B Cad.	8,50	9,62	10,30	13,50

Manici di ricambio per Art. 2736 B.

Per martelli peso..... grammi	300	400	500	600
O2736C Cad.	2,92	2,92	2,92	2,92

2736B



In acciaio forgiato. Con portachiodo e magnete.
Completi di manico legno.

Peso totale..... grammi	300	400
2736D Cad.	8,66	9,80

Manici di ricambio per Art. 2736 D.

Per martelli peso..... grammi	300	400
O2736D Cad.	1,58	1,58

2736D *new*



In acciaio forgiato. Con portachiodo.
Manico in materiale sintetico con rinforzo in fibra di vetro.

Peso totale..... grammi	300	400	500
2736F Cad.	11,70	12,80	14,10

2736F



In acciaio forgiato. Con portachiodo e magnete.
Manico in materiale sintetico con rinforzo in fibra di vetro.

Peso totale..... grammi	300	400	500
2736FA Cad.	12,80	14,10	15,10

Manici di ricambio per Art. 2736 F e FA fornibili a richiesta.

2736FA *new*



MARTELLI PER CARPENTIERI CON MANICO TRICOMPONENTE *(carpenter's hammers with three components handles)*

Prod. SCU

In acciaio forgiato. Con portachiodo e magnete.
Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi.
Con foro di aggancio.

Peso totale..... grammi	300	400
2736FE Cad.	17,50	17,60

2736FE



MARTELLI PER CARPENTIERI *(carpenter's hammers)*

Orig. Cados-Peddinghaus - Art. 0231250001

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in tubo d'acciaio con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa spinata, con portachiodo,laccata nera. Peso g 600.

2736GA Cad. 16,40

2736GA



Orig. Cados-Peddinghaus - Art. 023025001

In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico in tubo d'acciaio con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa spinata, con portachiodo magnetico, lucida. Peso g 700.

2736GB Cad. 20,80

2736GB



9

2736GE PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 5128.29
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.
Testa con portachiodo magnetico, laccata nera. Peso g 600.

2736GE **Cad.** **46,40**

2736GF PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 5130.09
Tipo super-professionale.
Completamente in acciaio forgiato. Parti battenti temprate, fresate e lucidate. Impugnatura anatomica in morbida gomma speciale che permette una presa sicura e confortevole.
Testa con portachiodo magnetico, lucida. Peso g 900.

2736GF **Cad.** **73,40**

MARTELLI PER CARPENTIERI E MURATORI *(plasterer's hatchets)*

2739GA GEDORE



Orig. Gedore - Art. 93 ST
In acciaio forgiato. Combinati con accetta. Parti operanti fortemente indurite.
Infrangibili, indeformabili. Con cava levachiodi.
Con manico inamovibile di tubo d'acciaio cromato.
Impugnatura di materiale sintetico morbido.
Peso completo ca. g 600.

2739GA **Cad.** **32,30**

MARTELLI PER GEOLOGI E PER ROCCIA *(geologist's hammers)*

2739GE SCU



Prod. SCU
Tipo a punta.
In acciaio forgiato e temprato.
Per il prelievo di campioni di rocce o minerali.
Con impugnatura in tubo d'acciaio ricoperto in materiale sintetico morbido.
Peso totale ..... grammi 500

2739GE **Cad.** **101,00**

PORTAMARTELLI A CINTURA *(hammers holders)*

2739GT SCU



Prod. SCU
Tipo universale ad anello in acciaio con supporto in robusto poliestere rinforzato, cuciture e borchie di tenuta. Per cintura altezza massima mm 40. Larghezza anello portautensili mm 70.

2739GT **Cad.** **6,18**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

ACCETTE *(hatchets)*

Prod. SCU

In acciaio speciale, temprato.
Con manico in legno duro. Affilate.

Peso totale..... grammi	600	700	800
2740A Cad.	13,50	14,80	16,10



2740A

In acciaio speciale, temprato.
Con manico lungo in legno duro. Affilate.

Peso totale..... grammi		1500
Lungh. totale..... mm		800
2740E Cad.		26,10



2740E

ACCETTE CON MANICO TRICOMPONENTE *(hatchets with three components handles)*

Prod. SCU

In acciaio speciale temprato. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio. Affilate.

Peso totale..... grammi		600
Lungh. totale..... mm		345
2740ET Cad.		16,90



2740ET

ACCETTE UNIVERSALI *(universal hatchets)*

Orig. Ochsenkopf-Dankre - DIN 5131 - Art. 232 E

Qualità Super-extra. In acciaio speciale C60 temprato.
Con accurata affilatura. Con approvazione di sicurezza tedesca.
Manico in frassino con forma anatomica.

Peso totale..... grammi	600	800
2740GF Cad.	24,70	27,40



2740GF

Orig. Ochsenkopf-Dankre - DIN 7294 - Art. 205 E

Descrizione di riferimento vedi Art. 2740GF
Manico lungo in frassino con forma anatomica.

Peso totale..... grammi		1250
Lungh. totale..... mm		700
2740GL Cad.		39,20



2740GL

ACCETTE PER CARPENTIERI *(carpenter's hatchets)*

Orig. Ochsenkopf - Art. 345

Qualità Extra. In acciaio forgiato C45, temprato. Tagliente affilato, con bocca levachiodi.
Manico in Hickory con forma anatomica.

Peso totale..... grammi		1100
Lungh. totale..... mm		400
2740GM Cad.		130,00



2740GM

ACCETTE COMBINATE PER POMPIERI *(fire brigade hatchets)*

Orig. Peddinghaus-DIN 14924 - Art. 5266.05

In acciaio forgiato. Procedimento speciale di tempra che garantisce l'uso più intenso senza pericolo di incidenti. Penna a taglio.
Con manico inamovibile di tubo d'acciaio. Ricoperto in materiale sintetico morbido.

Peso totale..... grammi		1000
Lungh. totale..... mm		320
2740GP Cad.		53,90

Fodero in cuoio per Art. 2740 GP.

O2740GP Cad.	35,90



2740GP

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2741G PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus-DIN 14900 - Art. 5265.02

In acciaio forgiato con tempra speciale che garantisce l'uso più intenso senza pericolo di incidenti.
Penna a taglio.
Manico in frassino naturale con rinforzi in lamiera e spinatura di sicurezza.

Peso totale	grammi	2350
Lungh. totale.....	mm	900
2741G	**Cad.**	**80,10**

SCURE DA TAGLIO E DA SPACCO *(splitting axes)*

2745G PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus-DIN 17200 - Art. 5191.02

Qualità Extra. In acciaio forgiato C45, temprato.
Tagliente affilato, parte battente molata. Con manico in frassino e fissaggio a cunei.

Peso totale	grammi	3000
Lungh. totale.....	mm	890
2745G	**Cad.**	**41,50**

CUNEI DA SPACCO *(wood splitting wedges)*

2746G OCHSENKOPF



Orig. Ochsenkopf - Art. 40

Qualità Extra. In acciaio forgiato, temprato.
Con canalina di guida.

Peso totale	grammi	**2000**	**3000**
Dimensioni.....	mm	260 x 50	270 x 54
2746G	**Cad.**	**28,10**	**37,20**

2747G OCHSENKOPF



Orig. Ochsenkopf - Art. 42

Qualità Extra. In lega di alluminio, temprata.
Con canaline di guida da un lato e incavi a lisca di pesce dall'altro. Anticorrosione, garantiscono una grande praticità e sicurezza.

Peso totale	grammi	**550**	**1050**
Dimensioni.....	mm	215 x 45	260 x 55
2747G	**Cad.**	**35,30**	**49,80**

MAZZETTE MANICATE *(double face blacksmith hammers)*

2760 SCU



Prod. SCU

A doppia testa piana. In acciaio forgiato. Parti battenti temprate.
Manico lucido in legno duro.

Peso solo mazza.....	Kg	**0,8**	**1**	**1,2**	**1,5**	**2**
2760	**Cad.**	**7,28**	**8,82**	**9,80**	**13,10**	**15,80**

2761G GEDORE



Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 E

A doppia testa piana.
Qualità extra.In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazzetta.
Con manico in frassino.

Peso solo mazza.....	Kg	**1**	**1,25**	**1,5**	**2**
Lungh. manico.....	mm	260	260	280	300
2761G	**Cad.**	**28,30**	**29,60**	**31,70**	**40,80**

Manici di ricambio per Art. 2761 G.

Per mazze peso	Kg	**1**	**1,25**	**1,5**	**2**
Lungh. manico.....	mm	260	260	280	300
O2761GA	**Cad.**	**4,74**	**4,74**	**5,08**	**6,96**

2762G PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.02

A doppia testa piana.
Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazzetta. Con manico in frassino.

Peso solo mazza.....	Kg	**1**	**1,25**	**1,5**	**2**
Lungh. manico.....	mm	260	260	280	300
2762G	**Cad.**	**24,80**	**25,80**	**27,70**	**35,90**

Manici di ricambio per Art. 2762 G.

Per mazze peso	Kg	**1**	**1,25**	**1,5**	**2**
Lungh. manico.....	mm	260	260	280	300
O2762GA	**Cad.**	**4,58**	**4,58**	**5,06**	**5,96**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZETTE MANICATE "ROTBAND" *(double face blacksmith hammers)*

Orig. Gedore - Art. 620 E — 2765G

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Manico in frassino.
Sistema speciale di tenuta della testa e protezione contro eventuali rotture del manico, mediante collarino in acciaio temprato, cuneo, vite e chiusura a piattello, per la massima sicurezza.



Peso solo mazza	Kg	1	1,25	1,5	2
Lungh. manico	mm	260	260	280	300
2765G	Cad.	32,70	34,10	36,20	46,50

MAZZETTE CON MANICO IN ACCIAIO *(double face blacksmith hammers)*

Orig. Gedore - Art. 20 ST — 2765GE

A doppia testa piana.
In acciaio CROMO-VANADIO a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Manico in tubo d'acciaio temprato con impugnatura anatomica in materiale sintetico morbido.

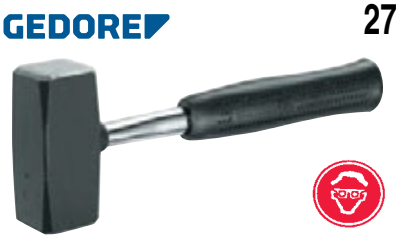

Peso solo mazza	Kg	1	1,25
Lungh. manico	mm	260	260
2765GE	Cad.	29,70	29,70

MAZZETTE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO *(double face blacksmith hammers)*

Prod. SCU — 2766

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile.
Impugnatura ricoperta in materiale sintetico.



Peso solo mazza	Kg	0,8	1	1,25	1,5	2
2766	Cad.	11,90	13,50	15,20	17,50	20,20

Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 F — 2766G

Tipo a doppia testa piana.
Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile.
Impugnatura ricoperta in materiale sintetico morbido.



Peso solo mazza	Kg	1	1,25	1,5	2
Lungh. manico	mm	260	260	280	300
2766G	Cad.	67,30	68,50	72,30	82,70

MAZZETTE CON MANICO IN "ULTRATEC " *(double face blacksmith hammers with ULTRATEC handle)*

Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.98 — 2767GE

A doppia testa piana.
Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Perfettamente equilibrate.
Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazzetta. Manico inamovibile e infrangibile con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico morbido (ULTRATEC).



Peso solo mazza	Kg	1	1,25	1,5	2
Lungh. manico	mm	260	260	260	260
2767GE	Cad.	37,60	38,10	42,10	53,00

MAZZETTE CON MANICO TRICOMPONENTE *(double face blacksmith hammers with three components handles)*

Prod. SCU — 2767H

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.



Peso solo mazza	Kg	0,8	1	1,25	1,5	2
Lungh. manico	mm	280	280	280	265	265
2767H	Cad.	16,20	17,80	20,40	30,90	34,10

Le misure Kg. 1,5 e 2 sono Orig. Cados-Peddinghaus.

MAZZE *(sledge hammers)*

Prod. SCU — 2767L

In acciaio forgiato e temprato.
Esecuzione corrente.
Senza manico.



Peso totale.....	Kg	3	4	5
2767L	Cad.	17,20	22,90	28,70

2767P



Descrizione di riferimento vedi Art. 2767L
Con manico.

Peso totale	Kg	3	4	5
2767P	Cad.	24,70	30,50	36,20

Manici ricambio per Art. 2767 L e 2767 P.

Per mazze peso	Kg	3	4	5
O2767P	Cad.	7,54	7,54	7,54

MAZZE CON MANICO *(sledge hammers with handles)*

2768GA



Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 E
Qualità Extra. In acciaio forgiato.
Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.
Tipo a doppia testa piana.

Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2768GA	Cad.	66,30	78,20	93,90	116,00	159,00

2768GB



Orig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 E
Descrizione di riferimento vedi Art. 2768GA
Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2768GB	Cad.	64,50	76,60	91,60	114,00	155,00

Manici di ricambio per Art. 2768 GA e 2768 GB.

Per mazze peso	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
O2768G	Cad.	14,30	15,20	19,80	19,80	25,80

2768GE



Orig. Peddinghaus - DIN 6475 - Art. 5293.02
Qualità Extra. In acciaio forgiato. Tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Fissaggio del manico con doppio fermo. Con manico in frassino.
Tipo a doppia testa piana.

Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2768GE	Cad.	57,30	67,70	80,50	102,00	161,00

2768GF



Orig. Peddinghaus - DIN 1042 - Art. 5027.02
Descrizione di riferimento vedi Art. 2768GE
Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2768GF	Cad.	58,80	70,20	83,20	102,00	161,00

Manici di ricambio per Art. 2768 GE / 2768 GF.

Per mazze peso	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
OM2768G	Cad.	13,10	17,70	17,70	17,70	22,20

MAZZE CON MANICO IN FIBRA DI VETRO *(sledge hammers with fiberglass handles)*

2769GA



Orig. Gedore - DIN 6475 - Art. 20 F
Qualità Extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata. Parti battenti fortemente indurite.
Perfettamente equilibrate. Foro del manico conico per evitare la fuoriuscita della mazza.
Con manico di sicurezza in fibra di vetro indistruttibile.
Impugnatura ricoperta in materiale sintetico morbido.
Tipo a doppia testa piana.

Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2769GA	Cad.	174,00	182,00	201,00	218,00	249,00

2769GB



Orig. Gedore - DIN 1042 - Art. 9 F
Descrizione di riferimento vedi Art. 2769GA
Tipo con testa a forma tedesca.

Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6	8
Lungh. manico	mm	600	700	800	800	900
2769GB	Cad.	174,00	182,00	201,00	218,00	249,00

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Orig. Peddinghaus - DIN 1042 - Art. 5027.08 — PEDDINGHAUS — **2769GF**

Qualità extra. In acciaio forgiato a tempra differenziata.
Parti battenti fortemente indurite. Manico in fibra di vetro composto da milioni di fibre che ne garantiscono l'infrangibilità e durata. Parti da impugnare rivestite in robusta gomma. Sistema di fissaggio a microonda con impiego di collante a getto epossidico che garantisce il più sicuro ancoraggio del battente al manico.
Tipo con testa a forma tedesca.



Peso solo mazza	Kg	4	6
Lungh. manico	mm	810	810
2769GF	**Cad.**	**171,00**	**203,00**

Articolo in esaurimento.

Prod. SCU — **2770**

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile in fibra di vetro, ricoperto in materiale sintetico antiscivolo.



Peso solo mazza	Kg	3	4	5	6
Lungh. manico	mm	910	910	910	910
2770	**Cad.**	**33,30**	**48,10**	**43,60**	**48,80**

MAZZE CON MANICO TRICOMPONENTE *(sledge hammers with three components handles)*

Prod. SCU — **2771**

A doppia testa piana.
In acciaio forgiato. Parti battenti temprate. Manico inamovibile e infrangibile, tricomponente con anima in fibra di vetro ricoperta di speciale materiale sintetico e morbida gomma. Garantisce la massima robustezza, resistenza, leggerezza ed elasticità ad alto potere di assorbimento delle vibrazioni. Resistente agli olii, lubrificanti e acidi. Con foro di aggancio.



Peso solo mazza	Kg	3	4	5
Lungh. manico	mm	900	900	900
2771	**Cad.**	**46,90**	**55,10**	**65,80**

MAZZE IN RAME CON MANICO *(copper sledge hammers)*

Prod. SCU — **2781**

In rame. Manico in ferro godronato, con sistema di fissaggio antinfortunistico.



Peso solo mazza	Kg	2,5	4	5	6
Lungh. manico	mm	300	600	600	600
2781	**Cad.**	**130,00**	**158,00**	**207,00**	**224,00**

Per martelli di rame, manico in ferro ved. Art. 2718.

MAZZUOLE A TESTE INTERCAMBIABILI COMBINATE *(interchangeable head hammers)*

Prod. SCU - Orig. Wiha — **2782GAA**

Mazzuole combinate anche con teste di differente materiale, intercambiabili. Corpo portateste formato da due gusci in ghisa pregiata, temprata, avvitati, con scanalature di tenuta per le teste e il manico di legno Hickory. Lunghezza totale mm 290(30) / 325(40) / 360(50).
Teste di sicurezza prive di cadmio, antischegge, infrangibili e resistenti all'abrasione.
A = Testa colore bianco, in Poliammide duro, durezza 70 Shore. Per lavori pesanti, in cantieri edili, navali, trafilerie, ecc.
B = Testa colore blu, in Elastomero morbido, durezza 20 Shore. Per pezzi delicati, pezzi in lega leggera, lavorazioni del legno, lavori di montaggio, ecc.
G = Testa colore giallo, in Poliuretano medio-duro, durezza 63 Shore. Per uso universale, nelle produzioni in campo meccanico, officine di riparazione auto, nella lavorazione delle lamiere, ecc.
N = Testa colore nero, in Cautschu medio-morbido, durezza 45 Shore. Per lavori robusti, di riparazione in officine, ecc.



Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		A	A	A
Colore 2a testa		A	A	A
Peso c.ca	grammi	299	602	1128
2782GAA	**Cad.**	**33,80**	**46,10**	**73,10**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA — **2782GAB**



Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		A	A	A
Colore 2a testa		B	B	B
Peso c.ca	grammi	280	620	1080
2782GAB	**Cad.**	**35,40**	**48,70**	**70,10**

2782GAG



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		A	A	A
Colore 2a testa		G	G	G
Peso c.ca	grammi	290	620	1100
2782GAG	**Cad.**	**36,10**	**51,10**	**74,10**

2782GAN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		A	A	A
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	314	649	1099
2782GAN	**Cad.**	**30,90**	**40,30**	**59,70**

2782GBB



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		B	B	B
Colore 2a testa		B	B	B
Peso c.ca	grammi	280	630	1050
2782GBB	**Cad.**	**33,20**	**44,40**	**60,30**

2782GBG



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		B	B	B
Colore 2a testa		G	G	G
Peso c.ca	grammi	272	620	1077
2782GBG	**Cad.**	**30,70**	**41,80**	**60,00**

2782GBN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		B	B	B
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	289	637	1077
2782GBN	**Cad.**	**28,70**	**37,10**	**51,10**

2782GGG



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		G	G	G
Colore 2a testa		G	G	G
Peso c.ca	grammi	296	609	1200
2782GGG	**Cad.**	**31,10**	**44,10**	**65,00**

2782GGN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		G	G	G
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	295	636	1041
2782GGN	**Cad.**	**29,60**	**39,70**	**56,20**

2782GNN



Descrizione di riferimento vedi Art. 2782GAA

Ø testa	mm	30	40	50
Colore 1a testa		N	N	N
Colore 2a testa		N	N	N
Peso c.ca	grammi	548	640	1130
2782GNN	**Cad.**	**29,80**	**36,80**	**51,80**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

O2782GA O2782GB O2782GG O2782GN

Teste di ricambio per Art. 2782 GAA ad Art. 2782 GNN.
Colore BIANCO.

Ø testa ..... mm	30	40	50
O2782GA Cad.	8,10	12,40	21,10

Descrizione di riferimento vedi Art. 02782GA
Colore BLU.

Ø testa ..... mm	30	40	50
O2782GB Cad.	5,84	8,10	11,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 02782GA
Colore GIALLO.

Ø testa ..... mm	30	40	50
O2782GG Cad.	6,50	10,60	15,40

Descrizione di riferimento vedi Art. 02782GA
Colore NERO.

Ø testa ..... mm	30	40	50
O2782GN Cad.	5,08	6,82	9,18



O2782GM

Manici di ricambio per Art. 2782 GAA ad Art. 2782 GNN, in legno Hickory.

Per Ø testa ..... mm	30	40	50
Lungh. totale ..... mm	275	300	330
O2782GM Cad.	7,26	7,84	9,68



O2782GP

Coppie gusci portateste, in ghisa, con vite per Art. 2782 GAA ad Art. 2782 GNN.

Per Ø testa ..... mm	30	40	50
O2782GP La coppia	14,20	20,40	28,10



MAZZUOLE *(hammers)*

2785G

Prod. SCU
Con teste intercambiabili, in acetato di cellulosa trasparente. Manico in frassino.

Ø testa ..... mm	22	27	32	35	40	50	60
Peso c.ca ..... grammi	160	240	360	450	600	910	1390
2785G Cad.	6,80	8,42	11,20	13,30	16,70	25,10	38,40

Teste di ricambio per Art. 2785 G.

Ø testa ..... mm	22	27	32	35	40	50	60
O2785G Cad.	0,68	1,14	1,86	2,24	2,42	4,36	6,64



2788

Con teste intercambiabili, in plastica.
Manico in frassino.

Ø testa ..... mm	22	28	35	45	60
Peso c.ca ..... grammi	100	250	450	700	1400
2788 Cad.	9,00	11,10	15,80	22,40	37,30

Teste di ricambio per Art. 2788.

Ø testa ..... mm	22	28	35	45	60
O2788 Cad.	1,62	2,00	3,50	5,50	8,76



2788E *new*

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco. NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in frassino.

Ø testa ..... mm	22	28	35	42	50	60
Peso c.ca ..... grammi	130	230	415	660	940	1490
2788E Cad.	8,58	9,86	13,70	16,60	22,10	31,10

Teste di ricambio per Art. 2788 E.

Ø testa ..... mm	22	28	35	42	50	60
O2788E Cad.	0,84	1,00	1,46	1,84	2,98	4,16



9

2788GA



Con teste intercambiabili, in Nylon speciale infrangibile. Manico in frassino.

Ø testa	mm	22	27	32	35	40	50	60
Peso c.ca	grammi	160	250	350	420	580	900	1340
2788GA	**Cad.**	**7,92**	**10,20**	**14,10**	**17,10**	**21,30**	**38,90**	**49,30**

Teste di ricambio per Art. 2788 GA.

Ø testa	mm	22	27	32	35	40	50	60
O2788GA	**Cad.**	**1,44**	**2,00**	**3,24**	**4,20**	**5,26**	**9,58**	**12,90**

2788L

new



Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in ferro e impugnatura in gomma antiscivolo.

Ø testa	mm	35	40	50	60
Peso c.ca	grammi	490	610	930	1075
2788L	**Cad.**	**23,40**	**24,90**	**28,20**	**31,80**

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.

2788P

new



Tipo con testa e corpo in metallo in un unico pezzo, ricoperto interamente di gomma di lunga durata. Assicura un effetto di battuta potente, ma confortevole.
In gomma NERA.

Ø testa	mm	50	60
Peso c.ca	grammi	600	1000
Durezza	shore	80	80
Lungh. totale	mm	280	300
2788P	**Cad.**	**20,60**	**26,80**

2788T

new



Descrizione di riferimento vedi Art. 2788P
In gomma BIANCA, per non lasciare tracce superficiali.

Ø testa	mm	50	60
Peso c.ca	grammi	600	1000
Durezza	shore	80	80
Lungh. totale	mm	280	300
2788T	**Cad.**	**21,60**	**28,20**

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO *(recoilles hammers)*

2789



Prod. SCU
Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico legno extra duro. Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

Ø testa	mm	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca	grammi	400	530	640	790	1050	1350
2789	**Cad.**	**24,50**	**27,10**	**29,20**	**32,70**	**39,40**	**49,30**

Teste di ricambio per Art. 2789.

Ø testa	mm	30	35	40	45	50	60
O2789	**Cad.**	**1,66**	**2,28**	**2,74**	**3,52**	**4,94**	**7,08**

2789B GEDORE



Orig. Gedore - Art. 248H
Con teste intercambiabili, in Poliammide bianco infrangibile, resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a - 20°C.
Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali.
Manico in legno Hickory. Adatte per lavori professionali e pesanti.

Ø testa	mm	25	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca	grammi	300	585	670	820	1030	1180	1800
Lungh. totale	mm	305	330	335	360	365	370	370
2789B	**Cad.**	**36,20**	**37,10**	**40,90**	**46,90**	**53,90**	**60,90**	**105,00**

Ø testa	mm	70	80	100
Peso c.ca	grammi	2300	4000	7000
Lungh. totale	mm	370	880	1000
2789B	**Cad.**	**134,00**	**269,00**	**414,00**

Teste di ricambio per Art. 2789B.

Ø testa	mm	80	100
O2789B	**Cad.**	**28,80**	**46,20**

Per teste di ricambio da Ø mm 25 a 70 ved. Art. O2789 GM.

Prod. SCU

2789F

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in robusto tubo d'acciaio con impugnatura rivestita in morbida gomma.
Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.



Ø testa ..... mm	35	40	50	60
Peso c.ca ..... grammi	650	760	1270	1470
2789F **Cad.**	**26,30**	**29,10**	**39,40**	**49,10**

Teste di ricambio per Art. 2789F.

Ø testa ..... mm	35	40	50	60
O2789F **Cad.**	**2,28**	**2,74**	**4,94**	**7,08**

2789G

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.
NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.
Manico in fibra di vetro indistruttibile ricoperto di morbida gomma.
Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.



Ø testa ..... mm	35	40	45	50	60
Peso c.ca ..... grammi	700	800	900	1250	1550
2789G **Cad.**	**36,70**	**39,60**	**42,80**	**50,60**	**59,10**

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.

Orig. Gedore - Art. 248 ST

2789GM

Con teste intercambiabili, in Poliamide bianco infrangibile resistente alla abrasione e testato per temperature fino a -20°C. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. L'impugnatura in robusto tubo d'acciaio infrangibile è ricoperta di morbida gomma.



Ø testa ..... mm	25	30	35	40	45	50	60	70
Peso c.ca ..... grammi	370	585	670	820	1030	1180	1800	2400
2789GM **Cad.**	**41,60**	**43,50**	**45,70**	**53,40**	**60,10**	**68,80**	**110,00**	**172,00**

Teste di ricambio per Art. 2789 B e 2789 GM-O.

Ø testa ..... mm	25	30	35	40	45	50	60	70
O2789GM **Cad.**	**4,58**	**5,02**	**5,76**	**7,06**	**7,90**	**8,06**	**14,20**	**21,60**

Orig. Gedore - Art. 248 F

2789GO

Con teste intercambiabili, in Poliamide bianco infrangibile resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a -20°C. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. L'impugnatura in fibra di vetro indistruttibile, per la massima sicurezza, è ricoperta di morbida gomma.



Ø testa ..... mm	25	30	35	40	45	50	60
Peso c.ca ..... grammi	300	585	670	820	1030	1180	1800
2789GO **Cad.**	**60,00**	**62,40**	**68,50**	**75,70**	**82,70**	**94,10**	**150,00**

Per teste di ricambio ved. Art. O2789GM.

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO COMBINATE *(combinated hammers, reicolless)*

Orig. Gedore - Art. 247 H

2789GP

Pratica combinazione di mazzuola antirimbalzo, con 1 testa intercambiabile in Poliamide bianco infrangibile, resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a -20°C e 1 testa fissa in acciaio speciale. Manico in legno Hickory, anatomico, con protezione contro eventuali rotture mediante collarino e spina in acciaio. Adatte per molteplici usi professionali.



Ø testa ..... mm	30	35	40
Peso c.ca ..... grammi	570	670	800
2789GP **Cad.**	**51,90**	**55,40**	**71,90**

Teste di ricambio per Art. 2789 GP.

Ø testa ..... mm	30	35	40
O2789GP **Cad.**	**5,02**	**5,76**	**7,16**

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO *(recoilles hammers)*

Prod. SCU

2789GPT *new*

Con testa e corpo in metallo in unico pezzo, ricoperto completamente di materiale sintetico. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. Impugnatura ricoperta di gomma zigrinata.



Ø testa ..... mm	40	50
Peso c.ca ..... grammi	700	1000
Durezza ..... shore	85	85
Lungh. totale ..... mm	295	340
2789GPT **Cad.**	**16,60**	**19,90**

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2789GR PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus

Tipo extra, con testa e corpo in metallo in unico pezzo, ricoperto completamente di speciale materiale sintetico, di lunga durata. Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali. Impugnatura ricoperta di morbida gomma antiscivolo.

La misura mm 100 ha la forma della testa squadrata e il manico in fibra di vetro con impugnatura ricoperta di morbida gomma antiscivolo.

Ø testa	mm	30	35	45	50	60	100
Peso c.ca	grammi	270	385	620	860	1340	4700
Lungh. totale	mm	260	280	300	320	380	910
Cod. fornitore		5036.04	5036.04	5036.04	5036.04	5036.04	5036.38
2789GR	**Cad.**	**37,50**	**41,50**	**51,10**	**59,10**	**111,00**	**207,00**

MAZZUOLE DI GOMMA *(rubber mallets)*

2789GRL SCU



Prod. SCU

In gomma dura nera, indeformabile (90 shore) a battenti piani. Manico in frassino. Testa fissata con spina d'acciaio.

Ø testa	mm	50	55	60
Peso c.ca	grammi	300	430	525
2789GRL	**Cad.**	**2,82**	**3,88**	**5,76**

2789GS SCU



Prod. SCU - DIN 5128-90

In gomma dura nera, indeformabile (90 shore) a battenti piani. Manico in frassino.

Ø testa	mm	40	55	65	75	90
Peso c.ca	grammi	180	310	540	800	1250
2789GS	**Cad.**	**6,06**	**9,10**	**9,38**	**14,10**	**20,70**

2789GT SCU



Prod. SCU - DIN 5128-60

In gomma semidura nera, indeformabile (60 shore) a battenti piani. Manico in frassino.

Ø testa	mm	55	65	75	90
Peso c.ca	grammi	310	540	800	1250
2789GT	**Cad.**	**5,92**	**7,78**	**12,10**	**21,30**

2789GZ SCU



Prod. SCU

In gomma dura chiara, indeformabile (90 shore) a battenti piani. Manico in frassino. Particolarmente indicate per lavori di montaggio e finitura senza lasciare tracce di gomma. Peso c.ca g 310. Diametro testa mm 55.

2789GZ	**Cad.**	**9,60**

2790G GEDORE



Orig. Gedore-DIN 5128 - Art. 226 E

In gomma dura nera, indeformabile (90 Shore). Con rinforzo di tessuto Nylon. Manico in frassino.

Peso c.ca	grammi	310	540	800	1250
Ø testa	mm	55	65	75	90
2790G	**Cad.**	**10,70**	**14,10**	**20,90**	**28,90**

2791G GEDORE



Orig. Gedore-DIN 5128 - Art. 227 E

In gomma semidura nera, indeformabile (60 Shore). Con rinforzo di tessuto Nylon. Manico in frassino.

Peso c.ca	grammi	310	540	800
Ø testa	mm	55	65	75
2791G	**Cad.**	**17,20**	**22,60**	**27,40**

2791GE PEDDINGHAUS



Orig. Peddinghaus - Art. 5060.02

In gomma dura chiara (poliuretano), indeformabile (90 Shore) a battenti piani. Manico in frassino, con forma anatomica. Particolarmente indicate per lavori di montaggio e finitura senza lasciare tracce di gomma. Peso c.ca g 300. Diametro testa mm 55.

2791GE	**Cad.**	**52,90**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

MAZZUOLE DI CUOIO *(rawhide mallets)*

Orig. Peddinghaus - Art. 03800 — **2792** *new*

In pelle di bufalo. Manico in legno duro.



Ø testa c.ca	mm	38	50	63	70	76	89
Peso c.a.	grammi	170	330	520	670	850	1160
Lungh. testa c.ca	mm	82	90	110	116	135	140
2792	**Cad.**	**52,90**	**81,60**	**98,60**	**115,00**	**154,00**	**205,00**

Prod. SCU — **2792A**

In cuoio di groppone di bufalo. Manico in legno duro.



Peso c.ca	grammi	100	280	400	570	1400
Ø testa c.ca	mm	30/35	40/45	50/55	60/65	85/90
Altezza testa c.ca	mm	70	100	110	120	160
2792A	**Cad.**	**79,20**	**126,00**	**156,00**	**195,00**	**432,00**

MAZZUOLE IN LEGNO *(wooden mallets)*

Prod. SCU — **2793**

In legno duro, manico sagomato.



Ø testa	mm	50	60	70	80	100
Peso c.ca	grammi	200	340	450	590	900
2793	**Cad.**	**6,58**	**7,12**	**9,32**	**12,10**	**20,90**

MAZZUOLE E MAZZE DI PIOMBO *(hard lead mallets)*

Prod. SCU — **2794**

In lega di piombo.
Manico in ferro con sistema di fissaggio antinfortunistico.



Peso c.ca	Kg	1	1,5	2	2,5	3	4	6
2794	**Cad.**	**17,60**	**20,80**	**25,90**	**29,80**	**38,80**	**49,50**	**68,90**

Peso c.ca	Kg	9	12
2794	**Cad.**	**112,00**	**148,00**

MAZZUOLE IN LEGA LEGGERA *(light metal hammers)*

Orig. Gedore - Art. 21 F — **2795G** *new*

In lega di alluminio, forma cilindrica.
Indicate per la lavorazione di lamiere e materiali di facile deformazione.
Manico in fibra di vetro indistruttibile, per la massima sicurezza, ricoperto di morbida gomma.



Ø testa	mm	40	45	60	70
Peso c.ca	grammi	440	710	1250	1790
2795G	**Cad.**	**59,60**	**67,90**	**96,70**	**118,00**

UTENSILI PER CARROZZIERI IN ASSORTIMENTO *(panel beating diollies sets)*

Prod. SCU — **2803T**

Con 7 utensili in cassetta lamiera dimensioni mm 310x170x65.
Composizione:
1 pezzo per tipo Art. 2804 A-B-C-D-T
1 pezzo Art. 2809 B
1 pezzo scalpello piatto mm 150
In cassetta.



2803T	**Cad.**	**277,00**

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

UTENSILI PER CARROZZIERI *(panel beating dollies)*

2804



Prod. SCU
In acciaio speciale
Superfici operanti lucide.
Per la lavorazione delle lamiere.

Tipo		A	B	C	D	F	G	I
Lungh. totale	mm	70	57	84	110	120	135	145
Largh.	mm	58	57	62	60	50	54	63
Spessore	mm	63	58	30	28	30	44	45
Peso totale	grammi	1150	750	800	1100	650	920	1570
2804	**Cad.**	**56,20**	**40,10**	**44,50**	**44,90**	**33,10**	**41,10**	**62,00**

Tipo		K	M	N	R	S	T
Lungh. totale	mm	122	107	65	100	85	122
Largh.	mm	98	65	53	64	60	47
Spessore	mm	60	26	65	62	30	44
Peso totale	grammi	1200	875	1250	1220	850	450
2804	**Cad.**	**54,20**	**42,90**	**59,30**	**61,40**	**44,90**	**24,70**

2805



In acciaio speciale.
Superfici operanti lucide.
Per la lavorazione delle lamiere.

Tipo		A	B	C	D	E
Lungh. totale	mm	290	365	400	450	420
Peso totale	grammi	560	930	1800	2080	1020
2805	**Cad.**	**42,50**	**49,40**	**74,10**	**110,00**	**25,60**

2805GL



In acciaio SPEZIAL-STAHL.
Battilamiera con superficie godronata e impugnatura in materiale plastico. Lunghezza mm 325.
Larghezza mm 35. Peso g 400.

2805GL **Cad.** **183,00**

2806GA



Orig. Peddinghaus - Art. 198.01
In acciaio SPEZIAL-STAHL. Estremamente robuste.
Leve nichelelate, per raddrizzare paraurti e rimuovere parti meccaniche di motori (testate, ingranaggi ecc.).
Lunghezza mm 400.

2806GA **Cad.** **34,50**

2806GA 1



Descrizione di riferimento vedi Art. 2806GA
Lunghezza mm 600.

2806GA 1 **Cad.** **36,70**

2806GB



Orig. Peddinghaus - Art. 197.01
Descrizione di riferimento vedi Art. 2806GA
Testa piegata a 90°.
Lunghezza mm 400.

2806GB **Cad.** **34,50**

2806P



Prod. SCU
In acciaio CROMO-VANADIO.
Leve cromate, per raddrizzare paraurti e rimuovere parti meccaniche di motori (testate, ingranaggi ecc.).
Lunghezza mm 400.

2806P **Cad.** **26,40**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Descrizione di riferimento vedi Art. 2806P
Testa piegata a 90°.
Lunghezza mm 400.
2806T **Cad.** **22,90**



2806T

LEVE DI MONTAGGIO IN SERIE *(assembly lever sets)*

Orig. Gedore red - Art. R19101002
In acciaio speciale. Leve con impugnature in materiale sintetico per raddrizzare paraurti, per rimuovere parti meccaniche di motori, l'estrazione, il posizionamento, il mantenimento in posizione di pezzi e l'allargamento di spazi ristretti, ecc.
Serie di 4 leve lunghezza totale mm 200 - 310 - 460 - 610 e larghezza lama mm 10 - 16 - 20 - 20.
2807GA **La serie** **76,70**



2807GA
new

MARTELLI PER CARROZZIERI *(panel beating hammers)*

Prod. SCU
In acciaio speciale
Manico legno lucido.
Con 1 testa tonda liscia Ø mm 30 e 1 testa quadra zigrinata mm 28. Peso g 380.
2808A **Cad.** **41,20**



2808A

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda zigrinata Ø mm 45 e 1 testa quadra liscia mm 40. Peso g 350.
2808F **Cad.** **54,90**



2808F

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda piana liscia Ø mm 33 e 1 testa tonda convessa liscia Ø mm 36. Peso g 550.
2809B **Cad.** **27,90**



2809B

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda bombata liscia Ø mm 40 e 1 testa a sfera Ø mm 20. Peso g 420.
2810 **Cad.** **31,60**



2810

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda bombata liscia Ø mm 40 e 1 testa a punta. Peso g 400.
2810A **Cad.** **31,60**



2810A

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda bombata liscia Ø mm 40 e 1 testa a penna larghezza mm 20. Peso g 420.
2810B **Cad.** **31,60**



2810B

Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con 1 testa tonda piana liscia Ø mm 35 e 1 testa a penna larghezza mm 38. Peso g 630.
2810C **Cad.** **33,30**



2810C

9

2810D



Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con testa a grande superficie piana liscia, rettangolare mm 50 x 30. Peso g 260.

2810D **Cad.** **31,80**

2810E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2808A
Con testa a grande superficie bombata liscia, rettangolare mm 50 x 30. Peso g 280.

2810E **Cad.** **33,30**

MARTELLI ROTATIVI PER CARROZZIERI *(twisting force-bumping hammers)*

2810G



Orig. Peddinghaus - Art. 160.53
In acciaio SPEZIAL-STAHL. Manico in legno Hickory. Per lamiere di carrozzerie che risultando stirate debbano riacquistare la superficie originale. La percussione e la rotazione combinate ottengono lo scopo di ristabilire le tensioni originali della lamiera.
Per spessori di materiale da mm 0.2 a mm 1.
Con una testa tonda rotante Ø mm 42 e una tonda Ø mm 31.5 lucida.

Lungh. totale..... mm 325
Lungh. battente ..... mm 115
Peso totale ..... grammi 300

2810G **Cad.** **139,00**

SPINE ELASTICHE IN ASSORTIMENTO *(elastic pin sets)*

2810Z



Prod. SCU
Assortimento di spine elastiche a norma ISO 8752 DIN 1481, esecuzione brunita. In acciaio per molle C 70-55 Si 7.
Contenuto pz. 517 spine elastiche Art. 2811.
Composizione:
50 pz. cad. mm 3x22 - 3x40
40 pz. cad. mm 4x16 - 4x22 - 4x30 - 4x40 - 4x50
24 pz. cad. mm 5x30 - 5x50 - 5x60
30 pz. cad. mm 6x16
10 pz. cad. mm 6x40 - 6x50 - 6x80
20 pz. cad. mm 6x60
5 pz. cad. mm 7x80
12 pz. cad. mm 8x40 - 8x55 - 8x60 - 8x80
6 pz. cad. mm 10x40 - 10x80

2810Z **Cad.** **393,00**

SPINE ELASTICHE *(elastic pins)*

2811



Prod. SCU
Tipo a norma ISO 8752 DIN 1481, esecuzione brunita.
In acciaio speciale per molle C70-55 Si7.
Le misure fino a Ø mm 8 hanno le estremità con smusso.
Le misure da Ø mm 10 hanno 1 sola estremità con smusso.
Le confezioni indicate sono indivisibili. Per assortimento ved. Art. 2810 Z.

Ø x lungh.	mm	1x4	1x5	1x6	1x8	1x10	1x12	1x14	1x16	1x20	1.5x6	1.5x8	1.5x10	1.5x12	1.5x14	1.5x16
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	**La conf.**	**42,30**	**45,60**	**45,60**	**45,60**	**41,50**	**46,40**	**46,40**	**48,10**	**52,90**	**27,70**	**28,50**	**28,50**	**29,30**	**31,80**	**39,90**

Ø x lungh.	mm	1.5x20	2x4	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20	2x22	2x24	2x26	2x30
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	**La conf.**	**46,40**	**37,50**	**37,50**	**28,50**	**28,50**	**28,50**	**30,90**	**30,90**	**31,80**	**31,80**	**32,60**	**34,20**	**45,60**	**46,40**	**50,50**

Ø x lungh.	mm	2.5x5	2.5x6	2.5x8	2.5x10	2.5x12	2.5x14	2.5x16	2.5x18	2.5x20	2.5x26	2.5x30	3x4	3x5	3x6	3x8
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	**La conf.**	**29,30**	**29,30**	**30,90**	**31,80**	**31,80**	**31,80**	**34,20**	**35,10**	**35,80**	**50,50**	**57,10**	**28,50**	**29,30**	**29,30**	**30,90**

Ø x lungh.	mm	3x10	3x12	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24	3x26	3x28	3x30	3x32	3x36	3x40	3.5x10
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811	**La conf.**	**30,90**	**31,80**	**35,10**	**35,80**	**35,80**	**39,10**	**39,10**	**39,10**	**39,90**	**39,90**	**41,50**	**44,80**	**46,40**	**48,10**	**56,20**

Ø x lungh.	mm	3.5x12	3.5x16	3.5x20	3.5x26	3.5x30	3.5x36	3.5x40	4x6	4x8	4x10	4x12	4x14	4x16	4x18	4x20
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	**La conf.**	**41,50**	**46,40**	**48,10**	**55,30**	**66,70**	**68,40**	**70,10**	**17,90**	**19,60**	**20,80**	**20,80**	**22,40**	**23,20**	**24,10**	**24,40**

Ø x lungh.	mm	4x22	4x24	4x26	4x28	4x30	4x32	4x36	4x40	4x45	4x50	4.5x16	4.5x20	4.5x24	4.5x30	4.5x32
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	**La conf.**	**24,80**	**26,10**	**28,10**	**28,50**	**29,70**	**30,50**	**33,10**	**37,00**	**38,70**	**42,30**	**38,70**	**41,50**	**46,40**	**50,50**	**52,90**

SEGUE >>>

Prezzi in EURO - IVA esclusa

Ø x lungh.	mm	4.5x40	5x6	5x10	5x12	5x14	5x16	5x18	5x20	5x22	5x24	5x26	5x30	5x32	5x36	5x40
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	59,40	33,80	24,10	24,80	25,30	28,10	29,70	33,40	33,80	35,80	37,50	38,70	39,90	43,10	44,10

Ø x lungh.	mm	5x45	5x50	5x55	5x60	5x65	5x70	5x80	6x10	6x12	6x14	6x16	6x18	6x20	6x22	6x24
Cfz. indivisibili	Pz	500	250	250	250	250	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	48,80	26,10	28,90	30,10	40,70	40,70	48,80	33,80	33,80	34,60	37,00	37,00	38,30	38,70	39,90

Ø x lungh.	mm	6x26	6x30	6x32	6x36	6x40	6x45	6x50	6x55	6x60	6x65	6x70	6x75	6x80	6x100	7x20
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	500
2811	La conf.	44,80	46,40	48,80	52,10	31,40	32,20	34,20	37,50	40,70	57,10	57,10	73,20	79,70	131,00	75,70

Ø x lungh.	mm	7x26	7x30	7x40	7x50	7x60	8x12	8x16	8x20	8x24	8x26	8x30	8x32	8x36	8x40	8x45
Cfz. indivisibili	Pz	500	250	250	250	250	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250
2811	La conf.	93,60	54,10	64,30	153,00	97,60	53,70	54,50	57,80	62,70	40,70	44,10	44,80	54,90	54,90	57,10

Ø x lungh.	mm	8x50	8x55	8x60	8x65	8x70	8x80	8x100	10x14	10x16	10x20	10x22	10x24	10x26	10x30	10x32
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	250	250	250	100	500	500	500	500	500	500	500	500
2811	La conf.	59,10	61,00	65,10	69,20	73,20	114,00	65,10	88,70	96,10	113,00	122,00	131,00	139,00	147,00	171,00

Ø x lungh.	mm	10x36	10x40	10x45	10x50	10x55	10x60	10x65	10x70	10x80	10x90	10x100	12x16	12x20	12x24	12x30
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	250	250	200	200	100	100	100	100	500	500	250	250
2811	La conf.	85,40	85,40	89,50	89,50	97,60	81,40	91,10	52,10	63,50	68,40	94,40	976,00	318,00	171,00	196,00

Ø x lungh.	mm	12x36	12x40	12x45	12x50	12x60	12x70	12x80	12x90	12x100	12x120
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	200	100	100	100	50	50	50	50
2811	La conf.	157,00	157,00	81,40	81,40	94,40	97,60	52,90	77,30	110,00	155,00

CAMPO DI TOLLERANZA DEL FORO DI RICEZIONE:
Ø nominale spina da mm 1 a 3 = tolleranza del foro (H12) mm +0,10
Ø nominale spina da mm 3,5 a 6 = tolleranza del foro (H12) mm +0,12
Ø nominale spina da mm 7 a 10 = tolleranza del foro (H12) mm +0,15
Ø nominale spina da mm 12 = tolleranza del foro (H12) mm +0,18

SPINE SPIRALI *(spiral pins)*

Prod. SCU **2811E**

Tipo a norma ISO 8750 DIN 7343, esecuzione brunita.
In acciaio speciale per molle C70-55 Si7.
Tutte le misure hanno le estremità con smusso. La sezione a spirale conferisce un'elevata capacità elastica, rendendo queste spine adatte per sopportare carichi dinamici.
Le confezioni indicate sono indivisibili.



Ø x lungh.	mm	1x6	1x8	1x10	1x12	1.5x6	1.5x8	1.5x10	1.5x12	1.5x14	2x5	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811E	La conf.	63,50	55,70	63,50	64,30	35,10	35,10	38,30	56,20	56,20	35,80	36,60	38,30	38,30	39,10	41,50

Ø x lungh.	mm	2x16	2x18	2x20	2.5x5	2.5x6	2.5x8	2.5x10	2.5x12	2.5x14	2.5x16	2.5x18	2.5x20	3x6	3x8	3x10
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811E	La conf.	44,10	45,60	47,20	57,10	57,10	44,10	45,60	47,20	50,50	50,50	52,10	54,50	44,80	44,80	45,60

Ø x lungh.	mm	3x12	3x14	3x16	3x18	3x20	3x22	3x24	3x26	3x28	3x30	3.5x10	3.5x16	3,5x18	3.5x20	3.5x30
Cfz. indivisibili	Pz	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2811E	La conf.	47,20	49,70	50,50	52,10	61,00	59,40	61,00	62,70	65,90	70,10	50,50	79,70	79,70	84,60	101,00

Ø x lungh.	mm	4x8	4x10	4x12	4x14	4x16	4x18	4x20	4x22	4x24	4x26	4x28	4x30	4x32	4x36	4x40
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811E	La conf.	28,50	30,10	32,60	35,40	35,40	38,30	38,30	39,10	40,30	41,50	42,30	44,10	47,20	55,30	57,10

Ø x lungh.	mm	4x45	4x50	5x10	5x12	5x14	5x16	5x20	5x22	5x24	5x26	5x28	5x30	5x32	5x36	5x40
Cfz. indivisibili	Pz	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2811E	La conf.	59,40	79,70	48,80	39,90	42,30	44,80	52,10	52,10	52,50	54,50	54,50	63,50	65,90	81,40	81,40

Ø x lungh.	mm	5x45	5x50	5x60	6x12	6x14	6x16	6x18	6x20	6x22	6x24	6x26	6x30	6x32	6x36	6x40
Cfz. indivisibili	Pz	500	250	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250
2811E	La conf.	81,40	43,10	59,40	52,10	57,80	53,70	65,90	58,60	60,20	64,30	68,40	78,90	79,70	97,60	50,50

Ø x lungh.	mm	6x45	6x50	6x55	6x60	6x65	6x70	8x20	8x26	8x28	8x30	8x32	8x36	8x40	8x45	8x50
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	250	250	250	500	250	250	250	250	250	500	500	250
2811E	La conf.	50,50	55,30	73,60	80,20	89,50	97,60	110,00	66,70	70,80	85,40	89,50	93,60	196,00	204,00	106,00

Ø x lungh.	mm	8x55	8x60	8x70	8x80	8x100	10x22	10x24	10x26	10x28	10x30	10x32	10x35	10x40	10x45	10x50
Cfz. indivisibili	Pz	250	250	250	250	100	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250
2811E	La conf.	111,00	135,00	175,00	204,00	115,00	188,00	204,00	220,00	228,00	236,00	269,00	139,00	151,00	155,00	204,00

Ø x lungh.	mm	10x60	10x70	10x80	10x90	10x100	12x24	12x30	12x40	12x50	12x60	12x70	12x80	12x90	12x100
Cfz. indivisibili	Pz	200	100	100	100	100	250	250	200	100	100	100	100	50	50
2811E	La conf.	196,00	119,00	134,00	261,00	277,00	346,00	371,00	319,00	168,00	196,00	199,00	212,00	188,00	269,00

CAMPO DI TOLLERANZA DEL FORO DI RICEZIONE:
Ø nominale spina da mm 1 a 3 = tolleranza del foro (H12) mm +0,10
Ø nominale spina da mm 3,5 a 6 = tolleranza del foro (H12) mm +0,12
Ø nominale spina da mm 7 a 10 = tolleranza del foro (H12) mm +0,15
Ø nominale spina da mm 12 = tolleranza del foro (H12) mm +0,18
Misure mm 1x8, 8x55 e 8x100 in esaurimento.

MOLLE A TAZZA *(dise springs)*

2811G SCU



Prod. SCU

Tipo secondo le norme DIN 2093.
Superficie fosfatizzata per una maggiore durata. In acciaio speciale per molle (C67/C75) fino a spessore mm 1,1. In acciaio speciale al CROMO-VANADIO (50 Cr V4) da spessore mm 1,25.
Tolleranza Ø molla: h12 - Tolleranza foro: H12.
Le confezioni indicate sono indivisibili.

Tipo		6A	8B	8C	8E	8F	10B	10C	10D	10E	10L	10M	12A
Dimensioni (De)	mm	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12
(Di) x (t)	mm	3,2x0,3	3,2x0,3	3,2x0,4	4,2x0,3	4,2x0,4	3,2x0,4	3,2x0,5	4,2x0,4	4,2x0,5	5,2x0,4	5,2x0,5	4,2x0,4
Cfz. indivisibili ...	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**14,20**

Tipo		12B	12C	12D	12E	12F	12L	12.5B	12.5C	12.5D	14A	14C	15A
Dimensioni (De)	mm	12	12	12	12	12	12	12,5	12,5	12,5	14	14	15
(Di) x (t)	mm	4,2x0,5	4,2x0,6	5,2x0,5	5,2x0,6	6,2x0,5	6,2x0,6	6,2x0,35	6,2x0,5	6,2x0,7	7,2x0,35	7,2x0,8	5,2x0,4
Cfz. indivisibili ...	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,60**	**14,20**	**14,60**	**15,10**	**14,60**	**16,50**	**14,60**

Tipo		15C	15E	15F	15M	15P	16A	16B	16E	18A	18B	18C	18L
Dimensioni (De)	mm	15	15	15	15	15	16	16	16	18	18	18	18
(Di) x (t)	mm	5,2x0,6	6,2x0,5	6,2x0,6	8,2x0,7	8,2x0,8	8,2x0,4	8,2x0,6	8,2x0,9	6,2x0,4	6,2x0,5	6,2x0,6	8,2x0,7
Cfz. indivisibili ...	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**15,40**	**15,40**	**15,40**	**15,80**	**16,50**	**15,40**	**15,80**	**17,30**	**15,80**	**16,10**	**16,50**	**16,50**

Tipo		18M	18P	18R	18S	18T	20A	20C	20E	20F	20L	20M	20P
Dimensioni (De)	mm	18	18	18	18	18	20	20	20	20	20	20	20
(Di) x (t)	mm	8,2x0,8	8,2x1	9,2x0,45	9,2x0,7	9,2x1	8,2x0,6	8,2x0,8	8,2x1	10,2x0,5	10,2x0,8	10,2x0,9	10,2x1
Cfz. indivisibili ...	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**17,30**	**19,20**	**15,80**	**16,50**	**19,20**	**16,90**	**18,10**	**20,40**	**16,90**	**18,10**	**18,40**	**20,40**

Tipo		20R	20S	20T	22.5A	22.5B	22.5C	23B	23D	23F	23L	23P	23R
Dimensioni (De)	mm	20	20	20	22,5	22,5	22,5	23	23	23	23	23	23
(Di) x (t)	mm	10,2x1,1	10,2x1,25	10,2x1,5	11,2x0,6	11,2x0,8	11,2x1,25	8,2x0,8	8,2x1	10,2x1	10,2x1,25	12,2x1,25	12,2x1,5
Cfz. indivisibili ...	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**21,10**	**49,30**	**51,60**	**17,30**	**19,60**	**53,20**	**20,10**	**23,40**	**23,40**	**52,80**	**52,80**	**58,70**

Tipo		25B	25C	25D	25E	25F	28A	28B	28F	28L	28M	28P	28R
Dimensioni (De)	mm	25	25	25	25	25	28	28	28	28	28	28	28
(Di) x (t)	mm	12,2x0,7	12,2x0,9	12,2x1	12,2x1,25	12,2x1,5	10,2x0,8	10,2x1	12,2x1,25	12,2x1,5	14,2x0,8	14,2x1	14,2x1,25
Cfz. indivisibili ...	Pz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2811G	**La conf.**	**20,40**	**21,50**	**25,70**	**57,10**	**59,40**	**24,60**	**26,10**	**59,40**	**63,70**	**24,60**	**26,10**	**59,40**

Tipo		28S	31.5D	31.5E	31.5F	31.5L	31.5M	34A	34B	34E	34F	34L	35.5A
Dimensioni (De)	mm	28	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	34	34	34	34	34	35,5
(Di) x (t)	mm	14,2x1,5	16,3x0,8	16,3x1,25	16,3x1,5	16,3x1,75	16,3x2	12,3x1	12,3x1,25	14,3x1,5	16,3x1,5	16,3x2	18,3x0,9
Cfz. indivisibili ...	Pz	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811G	**La conf.**	**63,70**	**14,40**	**32,30**	**34,20**	**38,10**	**40,10**	**16,30**	**36,20**	**42,10**	**42,10**	**44,10**	**16,30**

Tipo		35.5B	35.5C	40A	40B	40E	40F	40L	40M	40P	40R	40S	40T
Dimensioni (De)	mm	35,5	35,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
(Di) x (t) ,.....	mm	18,3x1,25	18,3x2	14,3x1,25	14,3x1,5	16,3x1,5	16,3x1,75	16,3x2	18,3x2	20,4x1	20,4x1,5	20,4x2	20,4x2,25
Cfz. indivisibili ...	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811G	**La conf.**	**36,20**	**49,90**	**49,90**	**55,70**	**55,70**	**57,70**	**59,60**	**59,60**	**24,10**	**51,80**	**57,70**	**61,60**

Tipo		40V	45B	45C	50B	50C	50D	50F	50L	50M	50P	50R	50S
Dimensioni (De)	mm	40	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50
(Di) x (t)	mm	20,4x2,5	22,4x1,75	22,4x2,5	18,4x1,5	18,4x2	18,4x2,5	20,4x2	20,4x2,5	22,4x2	22,4x2,5	25,4x1,25	25,4x1,5
Cfz. indivisibili ...	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811G	**La conf.**	**67,50**	**77,20**	**85,10**	**75,30**	**90,90**	**103,00**	**90,90**	**103,00**	**90,90**	**103,00**	**69,40**	**75,30**

Tipo		50T	50V	50Z	56A	56B	56C	60A	60B	60D	60E	60F	60L
Dimensioni (De)	mm	50	50	50	56	56	56	60	60	60	60	60	60
(Di) x (t)	mm	25,4x2	25,4x2,5	25,4x3	28,5x1,5	28,5x2	28,5x3	20,5x2	20,5x2,5	25,5x2,5	25,5x3	30,5x2,5	30,5x2,75
Cfz. indivisibili ...	Pz	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2811G	**La conf.**	**90,90**	**103,00**	**119,00**	**96,80**	**113,00**	**150,00**	**130,00**	**152,00**	**152,00**	**168,00**	**152,00**	**158,00**

Tipo		60M	60P	63A	63B	63C	63D	70B	70D	70E	70F	70L	71A
Dimensioni (De)	mm	60	60	63	63	63	63	70	70	70	70	70	71
(Di) x (t)	mm	30,5x3	30,5x3,5	31x1,8	31x2,5	31x3	31x3,5	30,5x2,5	35,5x3	35,5x4	40,5x4	40,5x5	36x2
Cfz. indivisibili ...	Pz	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	1
2811G	**La conf.**	**168,00**	**185,00**	**138,00**	**156,00**	**183,00**	**199,00**	**2,12**	**2,34**	**3,32**	**3,32**	**4,18**	**2,04**

Tipo		71B	71C	80B	80F	80L	80M	90A	90B	90C	100A	100D	100F
Dimensioni (De)	mm	71	71	80	80	80	80	90	90	90	100	100	100
(Di) x (t)	mm	36x2,5	36x4	31x3	41x3	41x4	41x5	46x2,5	46x3,5	46x5	41x4	51x3,5	51x5
Cfz. indivisibili ...	Pz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2811G	**La conf.**	**2,20**	**3,36**	**2,86**	**2,86**	**4,14**	**4,96**	**3,32**	**4,00**	**5,94**	**5,94**	**4,78**	**7,28**

Tipo		100L
Dimensioni (De)	mm	100
(Di) x (t)	mm	51x6
Cfz. indivisibili ...	Pz	1
2811G	**La conf.**	**9,46**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

PRESSORI A MOLLA FILETTATI *(spring plungers with thread)*

2812A

Prod. SCU

Tipo con puntale, a testa tonda e intaglio a giravite. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.

Filett. Ø D	M.	4	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	6	6	7	15	20	30	45	60
Forza max F2	N	20	20	20	30	35	55	100	120
Ø puntale D1	mm	1,8	2,4	2,7	4	4,5	6	8,5	10
Lungh. pressore L	mm	9	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza puntale H	mm	1,5	2	2	2	2,5	3,5	4,5	6,5
Largh. intaglio N	mm	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,39	1	1,7	4	7	13	24	46,3
2812A	**Cad.**	**1,70**	**1,68**	**1,68**	**2,06**	**2,16**	**3,28**	**4,58**	**7,56**

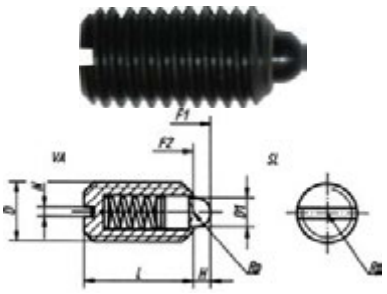

2812B

Tipo con sfera e intaglio a giravite. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	1,5	4	6	9	15	20	30	65	80
Forza max F2	N	3	10	11	13	30	35	55	125	160
Ø sfera D1	mm	1,5	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	7	9	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,5	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,2	0,6	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812B	**Cad.**	**1,92**	**0,86**	**0,98**	**1,10**	**1,34**	**1,76**	**2,92**	**3,78**	**6,30**

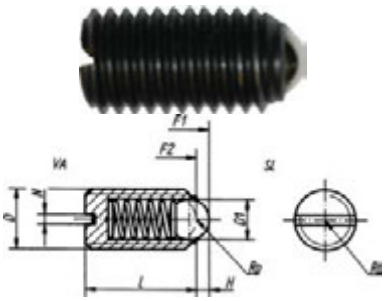

2812C

INOX

Tipo con sfera e intaglio a giravite. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	3	4	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	1,5	4	6	9	15	20	30	65	80
Forza max F2	N	3	10	11	13	30	35	55	125	160
Ø sfera D1	mm	1,5	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	7	9	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,5	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,2	0,6	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812C	**Cad.**	**5,08**	**2,82**	**3,00**	**3,26**	**5,06**	**6,32**	**7,46**	**9,48**	**12,60**

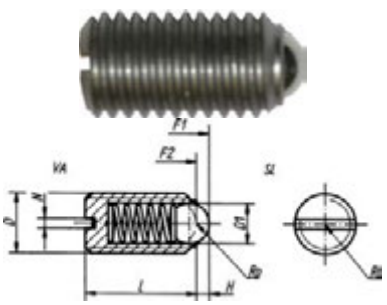

2812E

Tipo con sfera, intaglio a giravite e spinta maggiorata. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	19	28	47	66	66	90	115
Forza max F2	N	30	40	73	100	120	180	240
Ø sfera D1	mm	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812E	**Cad.**	**1,02**	**1,14**	**1,44**	**1,84**	**3,34**	**3,94**	**6,90**

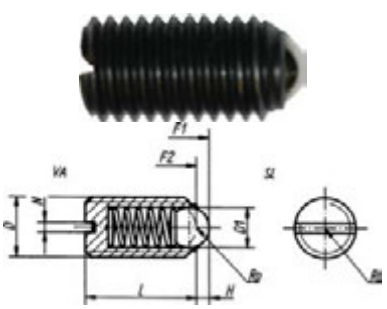

2812F

INOX

Tipo con sfera, intaglio a giravite e spinta maggiorata. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	5	6	8	10	12	16	20
Forza min F1	N	19	28	47	66	66	90	115
Forza max F2	N	30	40	73	100	120	180	240
Ø sfera D1	mm	3	3,5	5	6	8	10	12
Lungh. pressore L	mm	12	14	16	19	22	24	30
Sporgenza sfera H	mm	0,9	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5
Largh. intaglio N	mm	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	2,5
Peso c.ca	grammi	0,9	1,5	3,5	7	10	24	44,3
2812F	**Cad.**	**3,16**	**3,34**	**5,32**	**6,78**	**8,26**	**10,30**	**13,80**

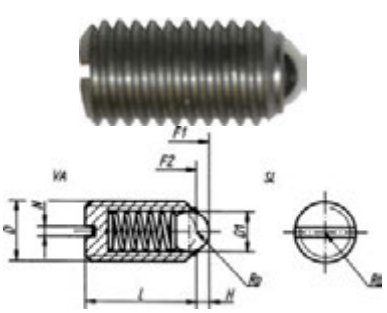

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2812L



Tipo con puntale, a testa tonda ed esagono incassato. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.
L'intaglio diritto dalla parte del puntale nei pressori da Ø 3 a 16 (escluso Ø 20 e 24) viene utilizzato per il montaggio in fori ciechi, utilizzando l'apposita chiave Art. O2812 M Gr 3 a 16.

Filett. Ø D	M.	3	4	5	6	8	10	12
Forza min F1	N	0,5	5	6	7	9	9	10
Forza max F2	N	3	16	20	20	35	35	55
Ø puntale D1	mm	1	1,5	2,4	2,7	3,5	4	6
Lungh. pressore L	mm	10	15	18	20	22	22	28
Sporgenza puntale H	mm	1,5	1,5	2,3	2,5	3	3	4
Misura esag. S	mm	0,7	1,3	1,5	2	2,5	3	4
Peso c.ca	grammi	0,35	0,8	1,3	2,5	6	9	16
2812L	**Cad.**	**4,56**	**3,56**	**3,38**	**3,52**	**4,14**	**4,62**	**5,94**

Filett. Ø D	M.	16	20	24
Forza min F1	N	45	60	80
Forza max F2	N	100	120	160
Ø puntale D1	mm	7,5	10	12
Lungh. pressore L	mm	32	40	52
Sporgenza puntale H	mm	5	7	10
Misura esag. S	mm	5	6	8
Peso c.ca	grammi	35	66,3	122,2
2812L	**Cad.**	**7,60**	**9,78**	**17,40**

2812M

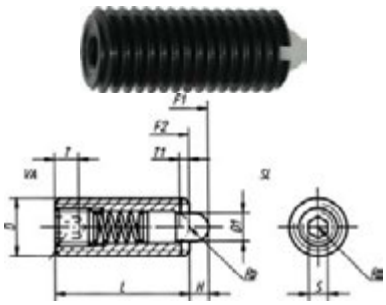

Tipo con puntale, a testa tonda in plastica speciale ed esagono incassato.
Corpo in acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.
L'intaglio diritto dalla parte del puntale nei pressori da Ø 4 a 16 viene utilizzato per il montaggio in fori ciechi, utilizzando l'apposita chiave Art. O2812 M Gr 4 a 16.

Filett. Ø D	M.	4	5	6	8	10	12	16
Forza min F1	N	5	6	7	9	9	10	45
Forza max F2	N	16	20	20	35	35	55	100
Ø puntale D1	mm	1,5	2,4	2,7	3,5	4	6	7,5
Lungh. pressore L	mm	15	18	20	22	22	28	32
Sporgenza puntale H	mm	1,5	2,3	2,5	3	3	4	5
Misura esag. S	mm	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5
Peso c.ca	grammi	0,8	1,3	2,5	6	9	16	35
2812M	**Cad.**	**3,98**	**3,90**	**3,98**	**4,70**	**5,66**	**7,12**	**8,76**

Chiavi di montaggio per gli Art. 2812 L/M.

Grandezza		3	4	5	6	8	10	12	16
Per pressori 2812 L Ø	mm	3	4	5	6	8	10	12	16
Per pressori 2812 M Ø	mm	-	4	5	6	8	10	12	16
O2812M	**Cad.**	**50,50**	**27,20**	**27,20**	**27,20**	**32,30**	**34,20**	**38,50**	**42,30**

2812P

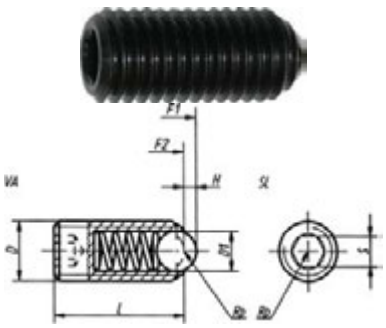

Tipo con sfera ed esagono incassato. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti.
Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	9	15	20	30	65	80	90
Forza max F2	N	13	30	35	55	125	160	180
Ø sfera D1	mm	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	2	4	8	12	31	64	100
2812P	**Cad.**	**2,70**	**3,46**	**3,82**	**5,06**	**6,76**	**9,00**	**15,70**

2812R INOX

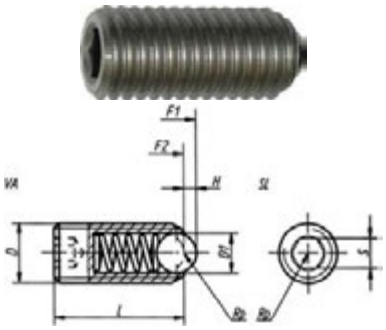

Tipo con sfera ed esagono incassato. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	9	15	20	30	65	80	90
Forza max F2	N	13	30	35	55	125	160	180
Ø sfera D1	mm	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	2	4	8	12	31	64	100
2812R	**Cad.**	**7,18**	**7,78**	**9,10**	**12,20**	**19,20**	**23,80**	**39,20**

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2812S

Tipo con sfera, esagono incassato e spinta maggiorata. In acciaio temprato, classe di resistenza 5,8, bruniti. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	28	47	66	66	90	115	130
Forza max F2	N	40	73	100	120	180	240	270
Ø sfera D1	mm	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	2	4	8	12	31	64	100
2812S	**Cad.**	**2,92**	**3,74**	**4,16**	**5,62**	**7,40**	**9,88**	**17,30**

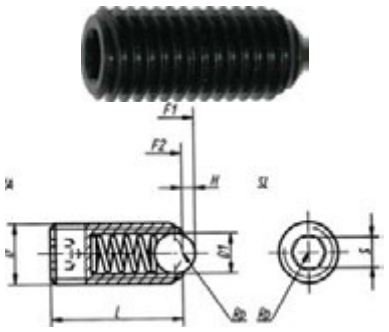

2812T

INOX

Tipo con sfera, esagono incassato e spinta maggiorata. In acciaio inossidabile. Sfera temprata.

Filett. Ø D	M.	6	8	10	12	16	20	24
Forza min F1	N	28	47	66	66	90	115	130
Forza max F2	N	40	73	100	120	180	240	270
Ø sfera D1	mm	3,5	4,5	6	8	10	12	15
Lungh. pressore L	mm	15	18	23	26	33	43	48
Sporgenza sfera H	mm	1	1,5	2	2,5	3,5	4,5	5,5
Misura esag. S	mm	3	4	5	6	8	10	12
Peso c.ca	grammi	2	4	8	12	31	64	100
2812T	**Cad.**	**7,96**	**8,60**	**9,96**	**13,40**	**21,10**	**26,30**	**43,20**

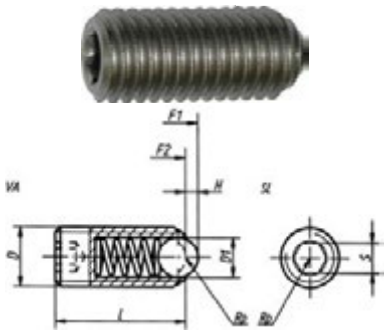

PERNI DI ARRESTO *(spring plungers with thread)*

2812TE

Prod. SCU

Tipo con perno retrattile, testa di comando e controdado di fermo per la regolazione della profondità del perno.
In acciaio temprato, rettificato, testa in resina termoplastica. Per provvedere allo sbloccaggio è sufficiente estrarre normalmente il perno tirando l'apposita testa di comando.

Ø perno D	mm	5	6	8	10
Ø filetto D1	MF	10x1	12x1,5	16x1,5	20x1,5
Ø testa D2	mm	21	25	33	33
Lungh. totale L	mm	47	56	73	80
Lunghezza filetto L1	mm	24	28	36	40
Lunghezza testa L2	mm	18	22	30	30
Lunghezza perno H	mm	5	6	8	10
Apertura esagono Ch	mm	17	19	24	30
2812TE	**Cad.**	**10,60**	**11,50**	**13,90**	**20,70**

A richiesta sono fornibili anche in versione acciaio INOX.



2812TF

Rondelle zigrinate per avvitamento, in acciaio, da applicare ai perni di arresto Art. 2812 TE in modo da bloccarli nella posizione desiderata.

Per perni 2812TE	mm	5	6	8	10
2812TF	**Cad.**	**23,20**	**23,80**	**24,30**	**24,50**



PRESSORI A MOLLA LISCI *(smooth spring plungers)*

2812V

INOX

Prod. SCU

Tipo a corpo liscio, con sfera. In acciaio inossidabile. Sfera temprata. Tolleranza sul Ø D:+0,08.

Corpo Ø D	mm	4	5	6	8
Forza min F1	N	3	4	6	6
Forza max F2	N	7	7	12	12
Ø sfera D1	mm	3	4	5	6,5
Ø tot. est. D2	mm	4,6	5,6	6,5	8,5
Lungh. pressore L	mm	5	6	7	9
Sporgenza sfera H	mm	0,8	1	1,5	1,8
Peso c.ca	grammi	0,3	0,6	1	2
2812V	**Cad.**	**1,52**	**1,54**	**1,60**	**1,96**

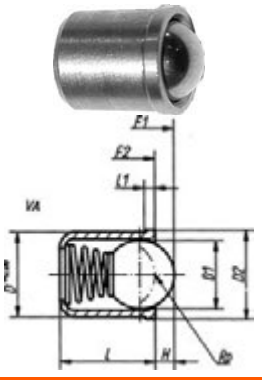

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2812Z INOX

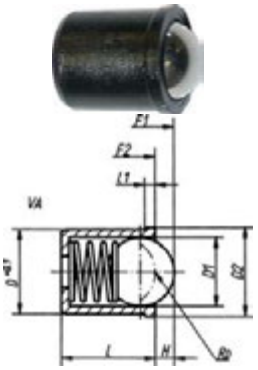

Tipo a corpo liscio, con sfera. Corpo in termoplastica nera. Sfera e molla in acciaio inossidabile, temprati. Tolleranza sul Ø D:+0,1.

Corpo Ø D	mm	4	5	6	8
Forza min F1	N	3	4	6	6
Forza max F2	N	7	7	12	12
Ø sfera D1	mm	3	4	5	6,5
Ø tot. est. D2	mm	4,6	5,6	6,5	8,5
Lungh. pressore L	mm	5	6	7	9
Sporgenza sfera H	mm	0,7	1	1,5	1,8
Peso c.ca	grammi	0,17	0,35	0,66	1,46
2812Z	Cad.	0,94	0,96	1,00	1,20

TASSELLI DI FISSAGGIO AD AVVITAMENTO *(fixing plugs)*

2813



Prod. SCU

Tipo ad avvitamento autoperforante per cartongesso. In nylon rinforzato con fibra di vetro con alette a filetto elicoidale, per avvitarsi in senso destrorso.
Lunghezza totale mm 38, lunghezza utile mm 25, Ø max filettatura mm 12,3.
Con vite, zincata, per truciolare, dimensioni mm 4,5x35. Tenuta media a trazione kg 41 c.ca.

Cfz. indivisibili	Pz	100
2813	La conf.	16,20

TASSELLI DI FISSAGGIO AD ESPANSIONE *(fixing plugs)*

2813A



Prod. SCU

Tipo in nylon di elevata qualità.
Con alette e spigoli di fissaggio per grande tenuta.
Senza vite.

Ø	mm	5	6	8	10
Lungh.	mm	25	30	40	50
Cfz. indivisibili	Pz	200	200	100	50
2813A	La conf.	3,60	2,44	3,02	1,90

2813B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2813A
Con vite zincata.

Ø	mm	5	6	8	10
Lungh.	mm	25	30	40	50
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	50	25
Dimensioni vite	mm	4x30	4,5x40	5x50	6x60
2813B	La conf.	4,86	6,06	5,06	4,54

2813Z



Tipo a bussola, filettata internamente, in ottone, per la massima tenuta.

Foro filett. int.	M.	5	6	8	10	12
Ø x lungh.	mm	6,5x21	8x23	10x28	12x32	15x38
Cfz. indivisibili	Pz	200	100	100	50	40
2813Z	La conf.	38,70	33,90	45,20	34,70	50,30

2814A



Tipo in acciaio pesante, con alette antirotazione, di elevata tenuta e sicurezza. Adatti per fissaggi in materiali compatti come cemento, calcestruzzo, mattoni pieni, marmi, graniti, ecc.
Con foro filettattato interno.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.	mm	40	47	56	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	20
2814A	La conf.	25,40	29,70	21,20	25,40

2814B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con vite testa esag.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.	mm	40	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	20
2814B	La conf.	38,30	46,40	36,30	42,10

2814C



Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con barra filettata e dado.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.	mm	40	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	20
2814C	La conf.	40,30	48,40	42,40	50,80

9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2814D

Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con occhiello chiuso.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.	mm	40	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	15
2814D	**La conf.**	**63,50**	**94,70**	**72,10**	**69,50**



2814E

Descrizione di riferimento vedi Art. 2814A
Con occhiello aperto.

Ø	mm	12	14	16	20
Lungh.	mm	40	50	60	75
Filetto vite	M.	6	8	10	12
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	25	15
2814E	**La conf.**	**65,50**	**92,70**	**74,10**	**72,60**



2814L

Tipo in acciaio pesante, per impiego industriale, di massima tenuta e sicurezza. Adatti per fissaggi in materiali compatti come cemento, calcestruzzo, mattoni pieni, marmi, graniti, ecc.
Modello con barra filettata, dado e rondella.

Ø x lungh.	mm	8x55	8x75	8x115	10x65	10x90	10x120	12x75
Lungh. filett.	mm	14	30	80	30	45	68	34
Cfz. indivisibili	Pz	100	100	100	100	50	50	50
Carico max su R 250	Kg	350	350	350	500	500	500	800
2814L	**La conf.**	**34,30**	**36,30**	**59,30**	**48,40**	**28,30**	**46,40**	**44,40**

Ø x lungh.	mm	12x110	12x145	16x110	16x175	20x170	20x220
Lungh. filett.	mm	68	84	58	88	75	70
Cfz. indivisibili	Pz	50	40	25	20	10	10
Carico max su R 250	Kg	800	800	1200	1200	1900	1900
2814L	**La conf.**	**57,50**	**54,00**	**50,40**	**56,50**	**56,50**	**66,50**



2814P

Descrizione di riferimento vedi Art. 2814L
Modello con dado cieco e anello antirotazione.

Ø x lungh.	mm	8x65	8x80	10x75	10x110	12x85
Profondità min di foro	mm	50	50	60	60	70
Spessore max di utilizzo	mm	15	30	15	50	15
Cfz. indivisibili	Pz	50	50	50	50	50
Carico max su R 250	Kg	350	350	500	500	800
2814P	**La conf.**	**133,00**	**196,00**	**203,00**	**282,00**	**282,00**

Ø x lungh.	mm	12x120	14x100	14x130	16x110	16x130
Profondità min di foro	mm	70	80	80	90	90
Spessore max di utilizzo	mm	50	20	50	20	40
Cfz. indivisibili	Pz	50	25	25	25	25
Carico max su R 250	Kg	800	1000	1000	1200	1200
2814P	**La conf.**	**341,00**	**240,00**	**300,00**	**367,00**	**428,00**



MAGNETI PERMANENTI *(permament magnets)*

2815A

Prod. SCU
Resistenti al calore fino a 450°C.
In lega ALNICO. Con schermatura che garantisce una maggiore durata della carica magnetica.Con protezione esterna resistente agli urti e al calore.
Tipo cilindrico con foro filettato non passante.

Ø	mm	12,7	17,5	20,6	27	34	35	50
Altezza	mm	15,8	15,8	19	25,4	20	30	40
Ø foro filett.	M.	4	6	6	6	6	6	8
Forza magnetica	Kg	1,5	2,5	4	9,5	14	19	45
2815A	**Cad.**	**6,26**	**6,84**	**8,06**	**13,10**	**23,30**	**26,90**	**57,10**



2815B

Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A
Tipo cilindrico con foro filettato passante.

Ø	mm	19	28,6	38
Altezza	mm	8	9,5	11,1
Ø foro filett.	M.	4	6	6
Forza magnetica	Kg	2	3,5	15
2815B	**Cad.**	**7,72**	**9,52**	**15,20**



2815C

Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A
Tipo cilindrico con foro passante non filettato e scalanatura.

Ø	mm	12,7	19	25,4	31,7
Altezza	mm	9,5	12,7	15,9	25,4
Ø foro	mm	4,7	5,4	4,8	7,5
Forza magnetica	Kg	1	2	3	6,8
2815C	**Cad.**	**5,78**	**8,14**	**14,40**	**26,10**



9

Prezzi in EURO - IVA esclusa

2815E



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A

Tipo a ponte con 1 foro passante (Art. 2815 E 25-28.6), con 2 fori passanti (Art. 2815 E 57-82.5).

Lungh. max.....	mm	**25**	**28,6**	**57**	**82,5**
Altezza totale.....	mm	25	29	41	54
Largh. max	mm	40	45	70	80
Forza magnetica.....	Kg	6,5	9	30	50
Ø fori.....	mm	5	5,5	7,5	9,5
2815E	**Cad.**	**27,70**	**40,70**	**163,00**	**293,00**

2815F



Descrizione di riferimento vedi Art. 2815A

Tipo a cavallotto.

Altezza mm 25,4. Spessore mm 8.

2815F	**Cad.**	**10,80**

MAGNETI PERMANENTI DI SOLLEVAMENTO *(permanent magnets for raising)*

2815Z



Prod. SCU

Potentissimo magnete al NEODIMIO. Sollevatore robusto e compatto con gancio di sollevamento e leva di comando per l'attivazione/disattivazione del magnete, con blocco di sicurezza. Costruito secondo le norme di sicurezza Europee. Per sollevare e movimentare corpi piatti e tondi in ghisa, ferro, acciaio, lastre, barre, tubi ecc.

Portata max piatto	Kg	**300**	**600**	**1000**	**2000**
Spessore min. piatto.....	mm	20	30	40	55
Portata max tondo pieno ...	Kg	100	200	330	1000
Ø min. tondo pieno	mm	50	70	75	100
Ø max tondo pieno	mm	300	400	450	600
Peso	Kg	10	20	38	95
Dimensione B	mm	92	120	156	210
Dimensione H.....	mm	178	220	277	333
Dimensione H1.....	mm	97	120	129	167
Dimensione L1	mm	160	210	312	443
Dimensione L	mm	210	260	350	490
Dimensione R.....	mm	175	220	280	380
Dimensione Ø foro gancio.	mm	45	56	57	68
2815Z	**Cad.**	**538,00**	**897,00**	**1.790,00**	**3.590,00**

Per la scelta della giusta portata consultare le tabelle di spessore, finitura superficiale e aria di traferro. (settore tabelle)

BLOCCHETTI MAGNETICI *(magnetic blocks)*

2816A



Prod. SCU

Resistenti al calore fino a 450°C.

In lega ALNICO, completamente magnetizzati.

Tipo cilindrico.

Ø.....	mm	**6**	**8**	**10**
Altezza.....	mm	20	25	30
2816A	**Cad.**	**2,36**	**3,58**	**5,38**

2816B



Descrizione di riferimento vedi Art. 2816A

Tipo rettangolare.

Largh. x spessore.....	mm	**10x5**	**12,5x5**	**15x5**	**15x10**
Altezza.....	mm	20	40	60	75
2816B	**Cad.**	**3,58**	**7,16**	**10,80**	**19,60**

MAGNETI PERMANENTI CERAMICI *(permanent ceramic magnets)*

2817A



Prod. SCU

In materiale ceramico con rivestimento di metallo.

Tipo cilindrico con foro di fissaggio.

Ø.....	mm	**45**	**53**	**71**
Spessore	mm	10	10	15
Ø foro	mm	4	4	10
Forza magnetica.....	Kg	7	15	30
2817A	**Cad.**	**10,60**	**13,90**	**16,30**

Prezzi in EURO - IVA esclusa