




100% ABSOLUTE
GUARANTEED
FOREVER

PROTECT YOUR

HARD CASES

MADE IN ITALY



www.explorercases.it

NATE PER DURARE...

La più AMPIA gamma
di valigie a tenuta
stagna **MADE IN ITALY**



IMPERMEABILI



IMPILABILI



RESISTENTI AGLI
AGENTI CORROSIVI



TEMP. D'USO
-33°C/+90°C



A PROVA DI
SABBIA E POLVERE



RESISTENTI
AGLI URTI



PROGETTATE PER IL
SETTORE MILITARE



ERMETICHE



GARANTITE
AL 100%

NEL TEMPO



Explorer Cases è una linea completa di valigie a tenuta stagna indistruttibili; la soluzione migliore per rispondere alle richieste dei più esigenti utilizzatori e delle applicazioni più estreme: nel settore nautico o nell'avionica, per il trasporto di apparecchiature elettroniche, mediche o militari, per la protezione di attrezzature fotografiche o equipaggiamenti tecnici e sportivi. Il corpo valigia in resina plastica ad alto spessore è caratterizzato da un'eccezionale resistenza agli urti, alle sostanze corrosive, all'acqua, alle polveri e agli agenti atmosferici in genere. Le Explorer Cases vengono sottoposte a severi test di laboratorio, per garantire la loro affidabilità e la loro resistenza di fronte alle più estreme condizioni d'uso, e per testare la loro conformità nel pieno rispetto delle specifiche IP67 Dustproof - Waterproof Defence Standard 81-41 Level J - STANAG 4280 (ed. 2) - Conformità con le Direttive 2002/95/EC MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli).



I nostri prodotti vengono realizzati con cura nei nostri stabilimenti dotati delle più moderne tecnologie, costantemente sottoposti ad un rigoroso sistema di controllo qualità ISO 9001:2015, con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi e senza mai trascurare le nostre responsabilità nei confronti dell'ambiente.



CARATTERISTICHE:

1. ANGOLI RINFORZATI ANTI-SHOCK
2. GUARNIZIONE A TENUTA STAGNA
3. COPERCHIO REMOVIBILE (in alcuni mod.)
4. CERNIERE CON PERNI ANTICORROSIONE
5. CORPO VALIGIA STAMPATO AD INIEZIONE
6. RUOTE AUTOLUBRIFICANTI (in alcuni mod.)
7. MANIGLIA RIVESTITA IN GOMMA
8. VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE
9. TARGHETTA IDENTIFICATIVA
10. SPUGNA PRE CUBETTATA NEL FONDO
11. SPUGNA A CONI NEL COPERCHIO
12. CHIUDIBILI CON LUCCHETTO IN VARI PUNTI
13. SERRATURE ANTI INCEPPAMENTO
14. IMPILABILI (anche fra modelli diversi)



COLORI STANDARD



NERO



ARANCIO



VERDE

MILITARE



SABBIA



SPUGNA PRECUBETTATA

I modelli standard sono disponibili completamente vuoti o con spugna pre cubettata nel fondo e spugna a cono nel coperchio. Spugne personalizzate su richiesta.



HEAVENLY LIGHT rappresenta il nuovo standard nella categoria delle valigie leggere, senza compromessi su robustezza e affidabilità. Forti della nostra innovativa resina plastica basata sulle nano tecnologie, le **HEAVENLY LIGHT** sono le valigie più leggere nella loro dimensione. Cercate questo logo per identificarle facilmente tra i numerosi modelli disponibili.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Realizzate in Polipropilene copolimero, più resistente rispetto alla concorrenza
- A tenuta stagna, resistenti all'acqua, agli agenti chimici e alla polvere
- Resistenti a temperature estreme (-33°C / +90°C)
- Dotate di valvola di pressurizzazione e serrature anti inceppamento
- Specificamente studiate per uso professionale
- 100% made in Italy: design italiano e comprovata funzionalità
- Le prime valigie ad essere certificate con i nuovi standard militari
- Universalmente riconosciute come le più versatili per applicazioni speciali
- La più vasta gamma di accessori specifici per ogni campo di applicazione
- Particolari innovativi coperti da brevetto
- Tutte disponibili vuote o con strati di spugna precubettata





| 1908 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 190 | 125 | 85 | 20 | 65 |
| | in | 7 1/2 | 4 15/16 | 3 3/8 | 13/16 | 2 9/16 |
| Dim. esterne | mm | 216 | 180 | 102 | | |
| | in | 8 1/2 | 7 1/16 | 4 | | |
| Peso vuota | kg | 0,70 | | | | lbs 1,54 |
| Peso c/spugna | kg | 0,80 | | | | lbs 1,76 |
| Volume | lt | 2,0 | | | | gal 0,52 |
| Galleggiabilità | kg/max | 1,4 | | | | lbs/max 3,06 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | | °F min -27,4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV1908



Art. SHOULDERKIT.U




| 1913 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 190 | 125 | 135 | 20 | 115 |
| | in | 7 1/2 | 4 15/16 | 5 5/16 | 13/16 | 4 1/2 |
| Dim. esterne | mm | 216 | 180 | 152 | | |
| | in | 8 1/2 | 7 1/16 | 6 | | |
| Peso vuota | kg | 0,85 | | | | lbs 1,87 |
| Peso c/spugna | kg | 0,92 | | | | lbs 2,02 |
| Volume | lt | 3,2 | | | | gal 0,79 |
| Galleggiabilità | kg/max | 2,4 | | | | lbs/max 5,29 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | | °F min -27,4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV1913



| 2209 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 220 | 160 | 95 | 20 | 75 |
| | in | 8 11/16 | 6 5/16 | 3 3/4 | 13/16 | 2 15/16 |
| Dim. esterne | mm | 246 | 215 | 112 | | |
| | in | 9 11/16 | 8 7/16 | 4 7/16 | | |
| Peso vuota | kg | 0,88 | | lbs 1.94 | | |
| Peso c/spugna | kg | 0,99 | | lbs 2.18 | | |
| Volume | lit | 3,3 | | gal 0.79 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 2,3 | | lbs/max 5.07 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV2209



Art. SHOULDERKIT.U

| 2214 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 220 | 160 | 145 | 20 | 125 |
| | in | 8 11/16 | 6 5/16 | 5 11/16 | 13/16 | 4 15/16 |
| Dim. esterne | mm | 246 | 215 | 162 | | |
| | in | 9 11/16 | 8 7/16 | 6 3/8 | | |
| Peso vuota | kg | 1,16 | | lbs 2.56 | | |
| Peso c/spugna | kg | 1,29 | | lbs 2.84 | | |
| Volume | lit | 5,1 | | gal 1.32 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 3,9 | | lbs/max 8.59 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere DIV2214

LA NOSTRA GARANZIA

“Noi vogliamo che tutti possano considerare le valigie Explorer come le più affidabili per trasportare oggetti delicati e costosi anche nelle peggiori condizioni ambientali. Ecco perché garantiamo le nostre valigie contro la rottura e i difetti di fabbricazione che potrebbero compromettere l'integrità del loro contenuto.

Non è un caso che tutte le nostre valigie abbiano superato i più severi test degli standard militari e che siano utilizzate anche negli angoli più remoti del mondo o in condizioni climatiche avverse.”

* Garanzia valida secondo le leggi dell'Unione Europea, solo nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato in modo appropriato.

Per maggiori informazioni www.explorercases.it



| 2712 | | L | W | D | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 276 | 200 | 120 | 35 | 85 |
| | in | 10 7/8 | 7 7/8 | 4 3/4 | 1 3/8 | 3 3/8 |
| Dim. esterne | mm | 305 | 270 | 144 | | |
| | in | 12 | 10 5/8 | 5 11/16 | | |
| Peso vuota | kg | 1,62 | | | lbs | 3.57 |
| Peso c/spugna | kg | 1,83 | | | lbs | 4.03 |
| Volume | lit | 6,6 | | | gal | 1.58 |
| Galleggibilità | kg/max | 4,2 | | | lbs/max | 9.25 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | °F | min -27,4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-R, DIV2712 e PANEXPL27



| 2712 | BAG-R | DIV2712 |
|-----------|-------|---------|
| PANEXPL27 | | |

Sostegni anti ribaltamento

| 2717 | | L | W | D | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 276 | 200 | 170 | 35 | 135 |
| | in | 10 7/8 | 7 7/8 | 6 11/16 | 1 3/8 | 5 5/16 |
| Dim. esterne | mm | 305 | 270 | 194 | | |
| | in | 12 | 10 5/8 | 7 5/8 | | |
| Peso vuota | kg | 1,93 | | | lbs | 4,25 |
| Peso c/spugna | kg | 2,12 | | | lbs | 4,67 |
| Volume | lit | 9,3 | | | gal | 2,37 |
| Galleggibilità | kg/max | 6,7 | | | lbs/max | 14,77 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | °F | min -27,4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-S, DIV2717 e PANEXPL27



| 2717 | BAG-S | DIV2717 |
|-----------|-------|---------|
| PANEXPL27 | | |

Sostegni anti ribaltamento

100% ABSOLUTE
GUARANTEE
FOREVER
PROTECTION



| 3005 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 300 | 210 | 58 | 20 | 38 |
| | in | 11 13/16 | 8 1/4 | 2 5/16 | 13/16 | 1 1/2 |
| Dim. esterne | mm | 326 | 269 | 75 | | |
| | in | 12 13/16 | 10 9/16 | 2 15/16 | | |
| Peso vuota | kg | 1,10 | | lbs 2.42 | | |
| Peso c/spugna | kg | 1,20 | | lbs 2.64 | | |
| Volume | litri | 4 | | gal 1.05 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 2,10 | | lbs/max 4.62 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | D | | |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | | |
| | BE | OE | GE | DE | | |
| | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota | | |

- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Possono essere posizionate verticalmente
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Maniglia ad incasso per una migliore impilabilità



Possono essere posizionate verticalmente



Art. SHOULDERKIT.U



Maniglia ad incasso per una migliore impilabilità



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



| 3317 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 330 | 234 | 170 | 68 | 102 |
| | in | 13 | 9 3/16 | 6 11/16 | 2 11/16 | 4 |
| Dim. esterne | mm | 360 | 304 | 194 | | |
| | in | 14 3/16 | 11 15/16 | 7 5/8 | | |
| Peso vuota | kg | 2,29 | | lbs 5.04 | | |
| Peso c/spugna | kg | 2,51 | | lbs 5.53 | | |
| Volume | litri | 13,1 | | gal 3.43 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 7,0 | | lbs/max 15.43 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-T, DIV3317 e PANEXPL33



Sostegni anti ribaltamento



ESPLORARE IL MONDO



| 3317W | | L | W | D | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------|-----|
| | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COVERCHIO | FONDO | |
| Dim. interne | mm | 330 | 350 | 170 | 68 | 102 |
| | in | 13 | 13 3/4 | 6 11/16 | 2 11/16 | 4 |
| Dim. esterne | mm | 360 | 420 | 194 | | |
| | in | 14 3/16 | 16 9/16 | 7 5/8 | | |
| Peso vuota | kg | 2,92 | | lbs 6.43 | | |
| Peso c/spugna | kg | 3,30 | | lbs 7.27 | | |
| Volume | lit | 19,6 | | gal 5.17 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 10,6 | | lbs/max 23.36 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | BE | | | | |
| | nera c/spugna | nera vuota | | | | |

- Coperchio removibile
- Può contenere BAG-U, DIV3317W e PANEXPL33W



Sostegni anti ribaltamento

| 3317W | BAG-U | DIV3317W |
|------------|-------|----------|
| PANEXPL33W | | |
| | | |



| 3818 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COVERCHIO | FONDO | |
| Dim. interne | mm | 380 | 270 | 180 | 47 | 133 |
| | in | 14 15/16 | 10 5/8 | 7 1/16 | 1 7/8 | 5 1/4 |
| Dim. esterne | mm | 410 | 340 | 205 | | |
| | in | 16 1/8 | 13 3/8 | 8 1/16 | | |
| Peso vuota | kg | 3,14 | | lbs 6.92 | | |
| Peso c/spugna | kg | 3,58 | | lbs 7.89 | | |
| Volume | lit | 18,4 | | gal 4.75 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 12,4 | | lbs/max 27.33 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere BAG-E, DIV3818 e PANEXPL38



Sostegni anti ribaltamento

| 3818 | BAG-E | DIV3818 |
|-----------|-------|---------|
| PANEXPL38 | | |
| | | |



... E OLTRE



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

| 4209 | | L | W | D | | |
|-----------------|----|--|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 420 | 300 | 95 | 35 | 60 |
| | in | 16 9/16 | 11 13/16 | 3 3/4 | 1 3/8 | 2 3/8 |
| Dim. esterne | mm | 457 | 367 | 118 | | |
| | in | 18 | 14 7/16 | 4 5/8 | | |
| Peso vuota | | 2,0 | | lbs 4.85 | | |
| Peso c/spugna | | kg 2,4 | | lbs 5.29 | | |
| Volume | | lt 12,0 | | gal 3.17 | | |
| Galleggiabilità | | kg/max 6,8 | | lbs/max 14.99 | | |
| Temp. d'uso | | °C min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | |
| Versioni | | B | O | G | D | |
| | | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | |
| | | BE | OE | GE | DE | |
| | | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota | |
| | | BC | | | | |
| | | nera borsa pc | | | | |

- Coperchio removibile
- Può contenere un laptop fino a 17"
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere BAG-PC42 e PANEXPL42



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali

maniglia rivestita in gomma

Valvola automatica

4209.B C include:

- borsa porta computer con tracolla (art. BAG-PC42)
- pannello coperchio con tasche (art. PANEXPL42)



HEAVENLY LIGHT La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

| 4216 | | L | W | D | | |
|-----------------|----|--|---------------|-----------------------|------------------|---------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 420 | 300 | 160 | 35 | 125 |
| | in | 16 9/16 | 11 13/16 | 6 5/16 | 1 3/8 | 4 15/16 |
| Dim. esterne | mm | 457 | 367 | 183 | | |
| | in | 18 | 14 7/16 | 7 3/16 | | |
| Peso vuota | | 2,4 | | lbs 5.29 | | |
| Peso c/spugna | | kg 3,0 | | lbs 6.61 | | |
| Volume | | lt 20,0 | | gal 5.28 | | |
| Galleggiabilità | | kg/max 14,2 | | lbs/max 31.30 | | |
| Temp. d'uso | | °C min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | |
| Versioni | | B | O | G | D | |
| | | black w/foam | orange w/foam | mil. green w/foam | des. sand w/foam | |
| | | BE | OE | GE | DE | |
| | | black empty | orange empty | mil. green empty | des. sand empty | |

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Valvola automatica
- Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC42 e PANEXPL42


Maniglia rivestita in gomma



Art. SHOULDERKIT.U



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali



Valvola automatica



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



RESISTENTI PER NATURA



<<< 4412.G C comprende:
 - borsa imbottita porta pc con tracolla (BAG-PC44)
 - pannello con tasche per il coperchio (PANEXPL44)
 - kit attacchi per fissare la tracolla anche alla valigia (SHOULDER KIT.U)

| 4412 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 445 | 345 | 125 | 47 | 78 |
| | in | 17 1/2 | 13 9/16 | 4 15/16 | 1 7/8 | 3 1/16 |
| Dim. esterne | mm | 474 | 415 | 149 | | |
| | in | 18 11/16 | 16 5/16 | 5 7/8 | | |
| Peso vuota | kg | 3,40 | | lbs 7,49 | | |
| Peso c/spugna | kg | 3,90 | | lbs 8,59 | | |
| Volume | lit | 19,2 | | gal 5,01 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 10,7 | | lbs/max 23,58 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min +27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |
| | BC | GC | | | | |
| | ALTA RESISTENZA | ARMATA PC | | | | |

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-PC44, DIV4412 e PANEXPL44



Art. SHOULDERKIT.U

| 4412 | BAG-PC44 | DIV4412 |
|-----------|----------|---------|
| PANEXPL44 | | |
| | | |



| 4419 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 445 | 345 | 190 | 47 | 143 |
| | in | 17 1/2 | 13 9/16 | 7 1/2 | 1 7/8 | 5 5/8 |
| Dim. esterne | mm | 474 | 415 | 214 | | |
| | in | 18 11/16 | 16 5/16 | 8 7/16 | | |
| Peso vuota | kg | 4,00 | | lbs 8,81 | | |
| Peso c/spugna | kg | 4,70 | | lbs 10,36 | | |
| Volume | lit | 29,2 | | gal 7,66 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 19,7 | | lbs/max 43,43 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-A, DIV4419 e PANEXPL44



Art. SHOULDERKIT.U

| 4419 | BAG-A | DIV4419 |
|-----------|-------|---------|
| PANEXPL44 | | |
| | | |



TENUTA STAGNA



| 4820 | | L | W | D | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 480 | 370 | 205 | 50 | 155 |
| | in | 18 7/8 | 14 9/16 | 8 1/16 | 1 15/16 | 6 1/8 |
| Dim. esterne | mm | 520 | 435 | 230 | | |
| | in | 20 1/2 | 17 1/8 | 9 1/16 | | |
| Peso vuota | kg | 4,64 | | lbs 10,22 | | |
| Peso c/spugna | kg | 5,40 | | lbs 11,90 | | |
| Volume | lit | 35,5 | | gal 9,24 | | |
| Galleggibilità | kg/max | 24,7 | | lbs/max 54,45 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810G | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Maniglia rivestita in gomma
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere BAG-F, DIV4820 o BAG-PC48 e PANEXPL48

| 4820 | BAG-F |
|------------------|----------------|
| PANEXPL48 | BAG-F |
| | |
| BAG-PC48 | DIV4820 |
| | |

Art. BAG-PC48 - Borsa imbottita separabile porta pc (17") e porta accessori fotografici con divisori regolabili. Tracolla regolabile inclusa. Può essere contenuta nella valigia 4820. (Opzionale).



PRATICITA' E CAPIENZA

Il modello Explorer 5140 è la soluzione configurabile ideale per il trasporto e la protezione di utensili, pezzi di ricambio e componentistica all'interno di un trolley robusto e a tenuta stagna, ora disponibile con il nuovo manico telescopico rinforzato e ruote silenziose.

È proposto in due principali versioni: con cassette o con box organizer con coperchio, tutti estraibili. Sono possibili diverse configurazioni interne, abbinando tra loro cassette vuoti, con spugna precubettata, o con piccole vaschette porta minuteria e un'ampia gamma di accessori opzionali.

Vedi tutti i dettagli su www.explorercases.it.

Il modello Explorer 5140 è il compagno ideale per i professionisti della manutenzione, nel settore medicale, in quello della difesa o dell'aviazione.

Sistema INTELLIRESPOND integrato: l'App gratuita che permette l'inventario personale e il controllo del contenuto della valigia.



www.intellirespond.com



Maniglia telescopica



Impilabilità



Coperchio superiore removibile



Valvola automatica




4 serrature nel coperchio superiore



4 serrature nel coperchio frontale



Punti di fissaggio per lucchetti



Due maniglie laterali



4 robuste ruote autolubrificanti



Coperchio frontale removibile



Cassetti completamente estraibili



Coperchio frontale apribile a 180°

TRE MODELLI STANDARD



5140.BKT01.AH

Cassetti con spugna precubettata

Guarnizioni O-Ring nel coperchio superiore e frontale

Coperchio superiore removibile

Vassoio removibile

Targhetta portanome

1 cassetto H30 mm. con spugna precubettata

2 cassetti H60 mm. con spugna precubettata

1 cassetto H95 mm. con spugna precubettata

Coperchio frontale removibile

Etichetta adesiva per identificazione del contenuto



5140.BKT02.AH

Cassetti vuoti

Guarnizioni O-Ring nel coperchio superiore e frontale

Coperchio superiore removibile

Vassoio removibile

Targhetta portanome

1 cassetto H30 mm. vuoto

2 cassetti H60 mm. vuoti

1 cassetto H95 mm. vuoto

Coperchio frontale removibile

Etichetta adesiva per identificazione del contenuto



5140.BKT03.AH

Cassetti vuoti



Guarnizioni O-Ring nel coperchio superiore e frontale

Coperchio superiore removibile

Vassoio removibile

Targhetta portanome

4 cassetti H30 mm. vuoti

2 cassetti H60 mm. vuoti

Coperchio frontale removibile

Etichetta adesiva per identificazione del contenuto

Art. WL02

Art. WL03

Art. WL01

Art. WL04

Art. WL05

Cassettini porta minuteria in PP antiurto. Possono essere sistemati nella zona superiore o nel vassoio removibile oppure in alternativa direttamente all'interno dei cassetti o degli organizer (opzionali).






Art. AIWHEELS
Set di 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno (opzionale).



Art. AIPANEL PLEXI
Cover trasparente, utile per proteggere fogli di istruzioni o inserti di spugna nel coperchio (opzionale).

ALTRE CONFIGURAZIONI

Consulta la tabella qui sotto per individuare la tua configurazione, con cassette vuote (in giallo) o con spugna precubettata (in arancione).

| AIDRAW TABELLA DELLE CONFIGURAZIONI STANDARD | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| MODELLO | 5140.B.8A | 5140.B.6AL | 5140.BKT03.AH | 5140.B.2A3L | 5140.B.4L |
| VUOTO | 8 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) | 6 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in) | 4 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in) | 2 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) 3 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in) | 4 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in) |
| MODELLO | 5140.B.8C | 5140.B.6CM | 5140.B.4C2M | 5140.B.2C3M | 5140.B.4M |
| C/SPUGNA | 8 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) | 6 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in) | 4 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in) | 2 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) 3 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in) | 4 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in) |
| |  |  |  |  |  |
| MODELLO | 5140.B.5AR | 5140.B.2A2R | 5140.B.L2R | 5140.BKT02.AH | 5140.B.3ALR |
| VUOTO | 5 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in) | 2 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in) | 1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in) 2 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in) | 1 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in) | 3 x AIDRAW3.E (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIDRAW6.E (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIDRAW9.E (H95 mm - 3.7 in) |
| MODELLO | 5140.B.5CS | 5140.B.2C2S | 5140.B.M2S | 5140.BKT01.AH | 5140.B.3CMS |
| C/SPUGNA | 5 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in) | 2 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in) | 1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in) 2 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in) | 1 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in) | 3 x AIDRAW3.F (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIDRAW6.F (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIDRAW9.F (H95 mm - 3.7 in) |

Consulta la tabella qui sotto per individuare la tua configurazione, con organizers vuoti (in giallo) o con spugna precubettata (in arancione).

| AIBOX TABELLA DELLE CONFIGURAZIONI STANDARD | | | | |
|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| MODELLO | 5140X.B.7A | 5140X.B.5AL | 5140X.B.4AR | 5140X.B.3A2L |
| VUOTO | 7 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in) | 5 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in) | 4 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in) | 3 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in) |
| MODELLO | 5140X.B.7C | 5140X.B.5CM | 5140X.B.4CS | 5140X.B.3C2M |
| C/SPUGNA | 7 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in) | 5 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in) | 4 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in) | 3 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in) |
| |  |  |  |  |
| MODELLO | 5140X.B.2ALR | 5140X.B.A3L | 5140X.B.A2R | 5140X.B.2LR |
| VUOTO | 2 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in) | 1 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in) 3 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in) | 1 x AIBOX3.E (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in) | 2 x AIBOX6.E (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIBOX9.E (H95 mm - 3.7 in) |
| MODELLO | 5140X.B.2CMS | 5140X.B.C3M | 5140X.B.C2S | 5140X.B.2MS |
| C/SPUGNA | 2 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in) 1 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in) | 1 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in) 3 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in) | 1 x AIBOX3.F (H30 mm - 1.2 in) 2 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in) | 2 x AIBOX6.F (H60 mm - 2.4 in) 1 x AIBOX9.F (H95 mm - 3.7 in) |


AIDRAW E AIBOX



Partendo dalla valigia vuota mod. 5140.BKTEAH (pag. 18) è possibile configurare il proprio allestimento interno di CASSETTI (AIDRAW), anche combinando tra loro quelli vuoti e quelli con spugna, rispettando comunque sempre le possibili combinazioni, come indicato a pag. 16.

AIDRAW

Contenitori multiuso in PP antiurto, disponibili in 3 diverse altezze: 30, 60 e 95 mm, indispensabili per contenere utensili e componentistica. Disponibili completamente vuoti (.E) o con spugna precubettata (.F). Impilabili tra loro.

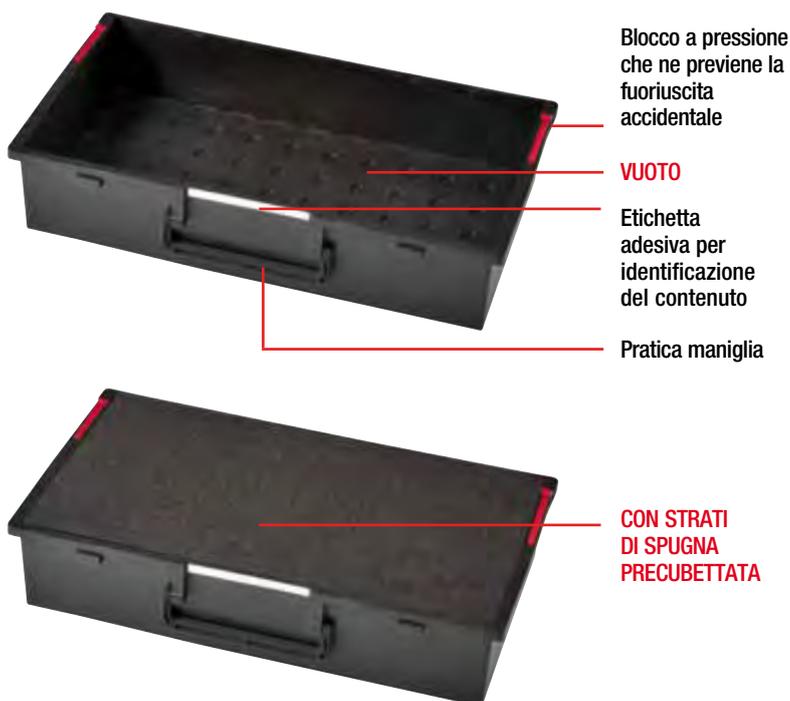

3 ALTEZZE DIFFERENTI 2 CONFIGURAZIONI INTERNE

| TABELLA AIDRAW | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|----------------|
| DESCR. | # | ART. | CONFIG. INT. | DIM. INT. (mm) |
| CASSETTO | A | AIDRAW3.E | VUOTO | 467x255xH30 |
| CASSETTO | C | AIDRAW3.F | C/SPUGNA | 467x255xH30 |
| CASSETTO | L | AIDRAW6.E | VUOTO | 467x255xH60 |
| CASSETTO | M | AIDRAW6.F | C/SPUGNA | 467x255xH60 |
| CASSETTO | R | AIDRAW9.E | VUOTO | 467x255xH95 |
| CASSETTO | S | AIDRAW9.F | C/SPUGNA | 467x255xH95 |

Partendo dalla valigia vuota mod. 5140X.B (pag. 18) è possibile configurare il proprio allestimento interno di ORGANIZERS (AIBOX), anche combinando tra loro quelli vuoti e quelli con spugna, rispettando comunque sempre le possibili combinazioni, come indicato a pag. 16.

AIBOX

La soluzione modulare ideale per lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo di utensili e componentistica. Realizzati in 3 diverse altezze: 30, 60 e 95 mm. Disponibili completamente vuoti (.E) o con spugna precubettata (.F). Sono impilabili tra loro e possono stare anche in posizione verticale.



3 ALTEZZE DIFFERENTI 2 CONFIGURAZIONI INTERNE

| TABELLA AIBOX | | | | |
|---------------|---|----------|--------------|----------------|
| DESCR. | # | ART. | CONFIG. INT. | DIM. INT. (mm) |
| ORGANIZER | A | AIBOX3.E | VUOTO | 467x255xH30 |
| ORGANIZER | C | AIBOX3.F | C/SPUGNA | 467x255xH30 |
| ORGANIZER | L | AIBOX6.E | VUOTO | 467x255xH60 |
| ORGANIZER | M | AIBOX6.F | C/SPUGNA | 467x255xH60 |
| ORGANIZER | R | AIBOX9.E | VUOTO | 467x255xH95 |
| ORGANIZER | S | AIBOX9.F | C/SPUGNA | 467x255xH95 |

CONFIGURA LA TUA 5140



CONFIGURABILE CON CASSETTI (AIDRAW)

5140.BKTEAH

Vuota - predisposizione per cassette

Le guide laterali possono ospitare fino a 8 AIDRAW per un massimo di 10 diverse configurazioni standard disponibili (vedi tabella a pag. 16).

Configurazioni miste di cassette vuoti + cassette con spugna precubettata sono disponibili su richiesta (vedi pag. 17).



CONFIGURABILE CON ORGANIZERS (AIBOX)

5140X.B

Vuota - predisposizione per organizers

Le guide laterali possono ospitare fino a 7 AIBOX per un massimo di 8 diverse configurazioni standard disponibili (vedi tabella a pag. 16).

Configurazioni miste di organizers vuoti + organizers con spugna precubettata sono disponibili su richiesta (vedi pag. 17).



5140.BE.AH

Completamente vuota

| 5140 | | L | W | D | | |
|----------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. esterne | mm | 581 | 381 | 455 | | |
| | in | 22 7/8 | 15 | 17 15/16 | | |
| VERSIONI | BKT01.AH | nera - c/cassetti c/spugna | | Peso | kg 13,80 | lbs 30.42 |
| | BKT02.AH | nera - c/cassetti vuoti | | Peso | kg 13,00 | lbs 28.66 |
| | BKT03.AH | nera - c/cassetti vuoti | | Peso | kg 13,80 | lbs 30.42 |
| | BKTE.AH | nera - predisp. per AIDRAW | | Peso | kg 9,75 | lbs 21.49 |
| | BE.AH | nera - completamente vuota | | Peso | kg 7,52 | lbs 16.57 |
| | X.B | nera - predisp. per AIBOX | | Peso | kg 9,75 | lbs 21.49 |
| Temp. d'uso | °C min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |

LE NOSTRE CABIN



| 5117 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 517 | 277 | 173 | 50 | 123 |
| | in | 20 3/8 | 10 7/8 | 6 13/16 | 1 15/16 | 4 13/16 |
| Dim. esterne | mm | 546 | 347 | 197 | | |
| | in | 21 1/2 | 13 11/16 | 7 3/4 | | |
| Peso vuota | kg | 3,80 | | lbs 8,37 | | |
| Peso c/spugna | kg | 4,50 | | lbs 9,92 | | |
| Volume | lit | 24,7 | | gal 6,34 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 15,8 | | lbs/max 34,83 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51



Art. SHOULDERKIT.U

| 5117-5122 | BAG-B | DIV51 |
|-----------|-------|-------|
| PANEXPL51 | | |

Maniglia retraibile



| 5122 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 517 | 277 | 217 | 50 | 167 |
| | in | 20 3/8 | 10 7/8 | 8 9/16 | 1 15/16 | 6 9/16 |
| Dim. esterne | mm | 546 | 347 | 247 | | |
| | in | 21 1/2 | 13 11/16 | 9 3/4 | | |
| Peso vuota | kg | 6,00 | | lbs 13,22 | | |
| Peso c/spugna | kg | 7,00 | | lbs 15,43 | | |
| Volume | lit | 31,0 | | gal 8,18 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 21,5 | | lbs/max 47,39 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51



Maniglia retraibile ad estrazione facilitata

| 5117-5122 | BAG-B | DIV51 |
|-----------|-------|-------|
| PANEXPL51 | | |



APPROVATE DAI GRANDI



Art. KIN.1224
Porta etichetta di
spedizione (opzionale).



Nuove serrature
con leva di sblocco
per evitare aperture
accidentali



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggera
nella loro categoria di dimensioni


* Conforme alle restrizioni sulle dimensioni dei bagagli a mano delle compagnie aeree low-cost.

| 5218 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 520 | 285 | 180 | 30 | 150 |
| | in | 20 1/2 | 11 1/4 | 7 1/16 | 1 3/16 | 5 7/8 |
| Dim. esterne | mm | 550 | 350 | 200 | | |
| | in | 21 5/8 | 13 3/4 | 7 7/8 | | |
| Peso vuota | kg | 3,75 | | lbs 8.26 | | |
| Peso c/spugna | kg | 4,30 | | lbs 9.47 | | |
| Volume | lt | 26,6 | | gal 7.02 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 20,0 | | lbs/max 44.09 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Maniglia retraibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere DIV52 and PANEXPL52



Ruote con boccola
in ottone auto
lubrificante

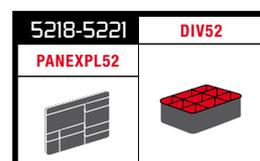

BACKPACK CABIN



Questo pratico kit consente
il trasporto a spalla per i
modelli 5218 e 5221.
Maggiori dettagli a pag. 37.





VIAGGIATORI

Art. KIN.1224
Porta etichetta di
spedizione (opzionale).



Nuove serrature
con leva di sblocco
per evitare aperture
accidentali



HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggera
nella loro categoria di dimensioni

* Conforme alle restrizioni sulle dimensioni dei bagagli a mano delle principali compagnie aeree.

| 5221 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 520 | 285 | 205 | 55 | 150 |
| | in | 20 1/2 | 11 1/4 | 8 1/16 | 2 3/16 | 5 7/8 |
| Dim. esterne | mm | 550 | 350 | 225 | | |
| | in | 21 5/8 | 13 3/4 | 8 7/8 | | |
| Peso vuota | kg | 3,90 | | lbs 8.59 | | |
| Peso c/spugna | kg | 4,50 | | lbs 9.92 | | |
| Volume | litri | 30,3 | | gal 8.00 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 20,0 | | lbs/max 44.09 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Coperchio removibile
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Maniglia retraibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere DIV52 and PANEXPL52



Ruote con boccola
in ottone auto
lubrificante



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



| 5325 | | L | | W | | D | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO | | | |
| Dim. interne | mm | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 | | | |
| | in | 21 3/16 | 15 15/16 | 9 13/16 | 2 3/8 | 7 1/2 | | | |
| Dim. esterne | mm | 607 | 475 | 275 | | | | | |
| | in | 23 7/8 | 18 11/16 | 10 13/16 | | | | | |
| Peso vuota | kg | 7 | | lbs | | 15,43 | | | |
| Peso c/spugna | kg | 8,25 | | lbs | | 18,18 | | | |
| Volume | lt | 53 | | gal | | 14,00 | | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 37,2 | | lbs/max | | 82,01 | | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F | | min -27,4 max +194 | | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE | | | |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | | | |

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53



Maniglie laterali per il trasporto a due



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti

| 5325-5326 | | 2x BAG-V | |
|-----------|--|---------------------|--|
| PANEXPL53 | | | |
| | | 1x BAG-V + 1x DIV53 | |
| | | | |

Maniglia retraibile con sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido



| 5326 | | L | | W | | D | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------------|--|--|--|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO | | | |
| Dim. interne | mm | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 | | | |
| | in | 21 3/16 | 15 15/16 | 9 13/16 | 2 3/8 | 7 1/2 | | | |
| Dim. esterne | mm | 627 | 475 | 292 | | | | | |
| | in | 24 11/16 | 18 11/16 | 11 1/2 | | | | | |
| Peso vuota | kg | 10 | | lbs | | 22,04 | | | |
| Peso c/spugna | kg | 11,25 | | lbs | | 24,80 | | | |
| Volume | lt | 53 | | gal | | 14,00 | | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 37,2 | | lbs/max | | 82,01 | | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F | | min -27,4 max +194 | | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE | | | |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | | | |

- Coperchio removibile
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53





Esistono molte varietà di valigie a tenuta stagna attualmente sul mercato, ma solo le Explorer Cases garantiscono superiori caratteristiche di eccellenza, presentando inoltre il maggior numero di innovazioni brevettate.

- IP67 Resistenza alle polveri e ai liquidi
- Defence Standard 81-41 Level J
- STANAG 4280 (ed. 2)


- Conformità con le Direttive 2002/95/EC
- MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli)
- Nato Stock Number (NSN) disponibili su richiesta

E' possibile scaricare i certificati dal sito www.explorercases.it



| 5822 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 |
| | in | 22 13/16 | 17 5/16 | 8 11/16 | 2 3/8 | 6 5/16 |
| Dim. esterne | mm | 650 | 510 | 245 | | |
| | in | 25 9/16 | 20 1/16 | 9 5/8 | | |
| Peso vuota | kg | 7,16 | | lbs 15,78 | | |
| Peso c/spugna | kg | 8,39 | | lbs 18,49 | | |
| Volume | lit | 56,1 | | gal 14,79 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 36,7 | | lbs/max 80,90 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| | MIL-STD 810F | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/pugna | arancio c/spugna | verde mil c/pugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil vuota |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58

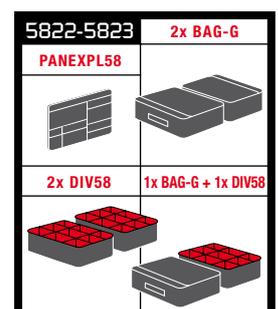

Maniglia ergonomica rivestita in gomma

LE PIU' AFFIDABILI...



Maniglia retraibile



| 5823 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COVERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 |
| | in | 22 13/16 | 17 5/16 | 8 11/16 | 2 3/8 | 6 5/16 |
| Dim. esterne | mm | 670 | 510 | 262 | | |
| | in | 26 3/8 | 20 1/16 | 10 5/16 | | |
| Peso vuota | kg | 9,17 | | | | lbs 20,21 |
| Peso c/spugna | kg | 10,40 | | | | lbs 22,92 |
| Volume | lit | 56,1 | | | | gal 14,79 |
| Galleggiabilità | kg/max | 36,7 | | | | lbs/max 80,90 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | | °F min -27,4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58

| 5822-5823 | 2x BAG-G |
|-----------|---------------------|
| PANEXPL58 | |
| 2x DIV58 | 1x BAG-G + 1x DIV58 |
| | |



Maniglia retraibile



| 5833 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COVERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 580 | 440 | 330 | 60 | 270 |
| | in | 22 13/16 | 17 5/16 | 13 | 2 3/8 | 10 5/8 |
| Dim. esterne | mm | 670 | 510 | 372 | | |
| | in | 26 3/8 | 20 1/16 | 14 5/8 | | |
| Peso vuota | kg | 10,54 | | | | lbs 23,23 |
| Peso c/spugna | kg | 12,65 | | | | lbs 27,88 |
| Volume | lit | 84,2 | | | | gal 22,19 |
| Galleggiabilità | kg/max | 62,0 | | | | lbs/max 136,68 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | | °F min -27,4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| | MIL-STD 810F | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Ruote autolubrificanti
- Maniglia rivestita in gomma
- Può contenere 1xDIV58.1+ 1xDIV58+1xDIV58.2, 2xDIV58+2xDIV58.2, 2xDIV58.1, 1xBAG-G+1xDIV58.2+1xDIV58.1, 2xBAG-G+2xDIV58.2 e PANEXPL58

| 5833 | 1x DIV58.1 + 1x DIV58 + 1x DIV58.2 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| PANEXPL58 | |
| 2x DIV58 + 2x DIV58.2 | 2x DIV58.1 |
| | |
| 1x BAG-G + 1x DIV58.2 + 1x DIV58.1 | 2x BAG-G + 2x DIV58.2 |
| | |

INDISTRUTTIBILI



NEW



Maniglia retraibile



HEAVENLY LIGHT
La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

| 7626 | | L | W | D | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|-------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 763 | 399 | 260 | 50 | 210 |
| | in | 30 1/16 | 15 11/16 | 10 1/4 | 1 15/16 | 8 1/4 |
| Dim. esterne | mm | 832 | 466 | 279 | | |
| | in | 32 3/4 | 18 3/8 | 11 | | |
| Peso vuota | kg 7,7 | | | lbs 16.97 | | |
| Peso c/spugna | kg 9,5 | | | lbs 20.94 | | |
| Volume | lt 79,2 | | | gal 20.92 | | |
| Galleggibilità | kg/max 57,5 | | | lbs/max 126.77 | | |
| Temp. d'uso | °C min -33 max +90 | | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | D | | |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | | |
| | BE | OE | GE | DE | | |
| | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota | | |

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglione frontale



Maniglie laterali per il trasporto a due



Grandi serrature con pulsante di sicurezza



Porta etichetta di spedizione



Grandi ruote autolubrificanti

PROTEGGI I TUOI OGGETTI

NEW

Maniglia retraibile



| 7635 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 763 | 399 | 350 | 50 | 300 |
| | in | 30 1/16 | 15 11/16 | 13 3/4 | 1 15/16 | 11 13/16 |
| Dim. esterne | mm | 832 | 466 | 369 | | |
| | in | 32 3/4 | 18 3/8 | 14 1/2 | | |
| Peso vuota | kg | 9,4 | | lbs | 20.72 | |
| Peso c/spugna | kg | 11,8 | | lbs | 26.01 | |
| Volume | lt | 106,6 | | gal | 28.16 | |
| Galleggiabilità | kg/max | 82,2 | | lbs/max | 181.22 | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F | min -27.4 max +194 | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | D | | |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | | |
| | BE | OE | GE | DE | | |
| | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota | | |

- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Maniglione frontale



Maniglie laterali per il trasporto a due



Grandi serrature con pulsante di sicurezza



Porta etichetta di spedizione



Grandi ruote autolubrificanti

PIU' DELICATI



Maniglia retraibile




Maniglie laterali per il trasporto a due



| 7630 | | L | W | D | | | |
|-----------------|--|---------------------|------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO | |
| Dim. interne | mm | 765 | 485 | 305 | 60 | 245 | |
| | in | 30 1/8 | 19 1/8 | 12 | 2 3/8 | 9 5/8 | |
| Dim. esterne | mm | 860 | 560 | 355 | | | |
| | in | 33 7/8 | 22 1/16 | 14 | | | |
| Peso vuota | kg | 13.56 | | | lbs | 29.89 | |
| Peso c/spugna | kg | 16.39 | | | lbs | 36.13 | |
| Volume | litri | 113,1 | | | gal | 29.85 | |
| Galleggiabilità | kg/max | 81,8 | | | lbs/max | 180.33 | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | °F | min -27.4 | max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F - ATA 300 | | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE | |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | |

- Maniglione frontale
- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4xBAG-L, 2xBAG-M, 2xBAG-L+1xBAG-M, 2xDIV7630 o 2xBAG-L+1xDIV7630 e PANEXPL76

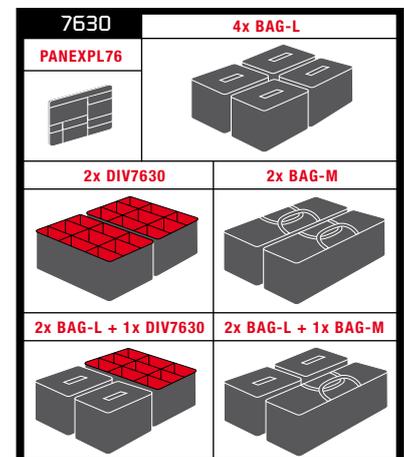



Le Explorer Cases sono disponibili in diversi formati, quattro colori e due configurazioni standard con svariate possibilità di personalizzazione degli interni: con spugna pre cubettata che permette di creare alloggiamenti su misura per qualsiasi tipo di oggetto da contenere, oppure con fondo vuoto, predisposto per un facile fissaggio di speciali supporti laterali o di cornici che consentono l'inserimento di pannelli per attrezzature o strumenti per qualsiasi necessità.



Maniglia retraibile



Maniglie laterali per il trasporto a due

| 7641 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 765 | 485 | 415 | 60 | 355 |
| | in | 30 1/8 | 19 1/8 | 16 5/16 | 2 3/8 | 14 |
| Dim. esterne | mm | 860 | 560 | 460 | | |
| | in | 33 7/8 | 22 1/16 | 18 1/8 | | |
| Peso vuota | kg | 15,02 | | | | lbs 33.11 |
| Peso c/spugna | kg | 18,87 | | | | lbs 41.60 |
| Volume | lit | 153,9 | | | | gal 40.41 |
| Galleggiabilità | kg/max | 118,5 | | | | lbs/max 261.24 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | | °F min -27.4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota |

- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4xBAG-O, 2xBAG-P, 2xBAG-O+1xBAG-P, 2xDIV7641, 2xBAG-O+1xDIV7641 e PANEXPL76

| 7641 | 4x BAG-O |
|-----------------------|---------------------|
| PANEXPL76 | |
| 2x DIV7641 | 2x BAG-P |
| | |
| 2x BAG-O + 1x DIV7641 | 2x BAG-O + 1x BAG-P |
| | |

MASSIMA LEGGEREZZA

Maniglia pieghevole per uso trolley




HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

| 7726 | | L | W | D | | |
|----------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 770 | 580 | 265 | 90 | 175 |
| | in | 30 5/16 | 22 13/16 | 10 7/16 | 3 9/16 | 6 7/8 |
| Dim. esterne | mm | 836 | 641 | 304 | | |
| | in | 32 15/16 | 25 1/4 | 11 15/16 | | |
| Peso vuota | kg | 12,06 | | lbs 26,58 | | |
| Peso c/spugna | kg | 14,63 | | lbs 32,25 | | |
| Volume | litri | 118 | | gal 31,17 | | |
| Galleggibilità | kg/max | 70 | | lbs/max 154,32 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil vuota |

- Maniglia frontale
- Maniglie laterali
- Ruote autolubrificanti
- Valvola automatica
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 2xDIV77 e PANEXPL77

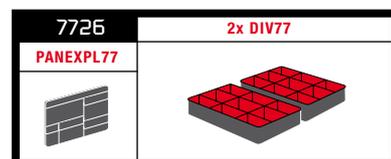

Porta etichetta di spedizione

Maniglia retraibile




HEAVENLY LIGHT

La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

| 7745 | | L | W | D | | |
|----------------|--|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 770 | 580 | 450 | 90 | 360 |
| | in | 30 5/16 | 22 13/16 | 17 11/16 | 3 9/16 | 14 3/16 |
| Dim. esterne | mm | 836 | 641 | 489 | | |
| | in | 32 15/16 | 25 1/4 | 19 1/4 | | |
| Peso vuota | kg | 14,20 | | lbs 31,30 | | |
| Peso c/spugna | kg | 19,47 | | lbs 42,92 | | |
| Volume | litri | 200 | | gal 52,83 | | |
| Galleggibilità | kg/max | 144 | | lbs/max 317,47 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27,4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | BE | OE | GE |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil c/spugna | nera vuota | arancio vuota | verde mil vuota |

- Maniglia frontale
- Maniglie laterali
- Ruote autolubrificanti
- Valvola automatica
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Può contenere 4xDIV77, 2xDIV7745, 1xDIV7745+2xDIV77 e PANEXPL77

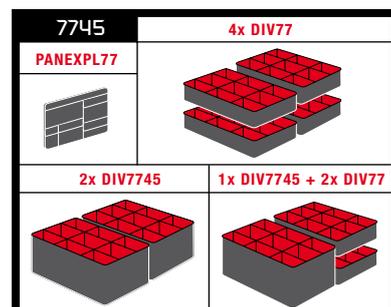

Porta etichetta di spedizione



HEAVENLY LIGHT
La gamma di valigie più leggere nella loro categoria di dimensioni

| 7814 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 780 | 350 | 145 | 42 | 103 |
| | in | 30 11/16 | 13 3/4 | 5 11/16 | 1 5/8 | 4 1/16 |
| Dim. esterne | mm | 846 | 427 | 167 | | |
| | in | 33 5/16 | 16 13/16 | 6 9/16 | | |
| Peso vuota | kg | 5,50 | | lbs 12.12 | | |
| Peso c/spugna | kg | 6,40 | | lbs 14.11 | | |
| Volume | lt | 39,6 | | gal 10.46 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 25,3 | | lbs/max 55.77 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



Valvola automatica



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali

Rinforzi in acciaio per lucchetti

Maniglia ergonomica rivestita in gomma

Maniglie laterali per il trasporto a due

CAPIENZA E PRATICITA'



Nuove serrature con leva di sblocco per evitare aperture accidentali



Ruote con cuscinetti a sfera

Valvola automatica

| 9413 | | L | W | D | | |
|----------------|--|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 939 | 352 | 137 | 43 | 94 |
| | in | 36 15/16 | 13 7/8 | 5 3/8 | 1 11/16 | 3 11/16 |
| Dim. esterne | mm | 989 | 415 | 157 | | |
| | in | 38 15/16 | 16 5/16 | 6 3/16 | | |
| Peso vuota | kg | 6,70 | | lbs 14.77 | | |
| Peso c/spugna | kg | 7,70 | | lbs 16.97 | | |
| Volume | litri | 45,3 | | gal 11.96 | | |
| Galleggibilità | kg/max | 27,9 | | lbs/max 61.50 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



| 9433 | | L | W | D | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 936 | 350 | 330 | 42 | 288 |
| | in | 36 7/8 | 13 3/4 | 13 | 1 5/8 | 11 5/16 |
| Dim. esterne | mm | 1009 | 412 | 354 | | |
| | in | 39 3/4 | 16 1/4 | 13 15/16 | | |
| Peso vuota | kg | 10,20 | | lbs 22.48 | | |
| Peso c/spugna | kg | 12,70 | | lbs 27.99 | | |
| Volume | litri | 108 | | gal 28.53 | | |
| Galleggibilità | kg/max | 84,9 | | lbs/max 187.17 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | O | G | D | | |
| | nera c/spugna | arancio c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | | |
| | BE | OE | GE | DE | | |
| | nera vuota | arancio vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota | | |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Valvola automatica
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Grandi ruote autolubrificanti



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



Nuove serrature con leva di sblocco



Porta etichetta di spedizione



| 11413 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COOPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 1136 | 350 | 135 | 42 | 93 |
| | in | 44 3/4 | 13 3/4 | 5 5/16 | 1 5/8 | 3 11/16 |
| Dim. esterne | mm | 1189 | 415 | 159 | | |
| | in | 46 13/16 | 16 5/16 | 6 1/4 | | |
| Peso vuota | kg | 7,80 | | | | lbs 17.19 |
| Peso c/spugna | kg | 8,80 | | | | lbs 19.40 |
| Volume | litri | 53,7 | | | | gal 14.18 |
| Galleggiabilità | kg/max | 33,3 | | | | lbs/max 73.41 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | | | °F min -27.4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Nuove serrature con leva di sblocco
- Valvola automatica
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



| 13513 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COOPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 1350 | 350 | 135 | 42 | 93 |
| | in | 53 1/8 | 13 3/4 | 5 5/16 | 1 5/8 | 3 11/16 |
| Dim. esterne | mm | 1430 | 415 | 159 | | |
| | in | 56 5/16 | 16 5/16 | 6 1/4 | | |
| Peso vuota | kg | 8,70 | | | | lbs 19.18 |
| Peso c/spugna | kg | 9,95 | | | | lbs 21.93 |
| Volume | litri | 83,7 | | | | gal 16.82 |
| Galleggiabilità | kg/max | 39,5 | | | | lbs/max 87.08 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | | | °F min -27.4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- Nuove serrature con leva di sblocco
- Valvola automatica
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



TRA CUI SCEGLIERE



| 13527 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 1350 | 350 | 272 | 42 | 230 |
| | in | 53 1/8 | 13 3/4 | 10 11/16 | 1 5/8 | 9 1/16 |
| Dim. esterne | mm | 1430 | 415 | 296 | | |
| | in | 56 5/16 | 16 5/16 | 11 5/8 | | |
| Peso vuota | kg | 11,70 | | | lbs | 25.79 |
| Peso c/spugna | kg | 14,90 | | | lbs | 32.84 |
| Volume | lt | 128,5 | | | gal | 33.94 |
| Galleggiabilità | kg/max | 97,5 | | | lbs/max | 214.95 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | °F | min -27.4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Rinforzi in acciaio per lucchetti
- 6 ruote con cuscinetti a sfera



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



| 15416 | | L | W | D | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 1540 | 377 | 160 | 42 | 118 |
| | in | 60 5/8 | 14 13/16 | 6 5/16 | 1 5/8 | 4 5/8 |
| Dim. esterne | mm | 1629 | 456 | 183 | | |
| | in | 64 1/8 | 17 15/16 | 7 3/16 | | |
| Peso vuota | kg | 11,30 | | | lbs | 24.91 |
| Peso c/spugna | kg | 13,40 | | | lbs | 29.54 |
| Volume | lt | 92,9 | | | gal | 24.54 |
| Galleggiabilità | kg/max | 61,6 | | | lbs/max | 135.80 |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | °F | min -27.4 max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |
| Versioni | B | G | D | BE | GE | DE |
| | nera c/spugna | verde mil. c/spugna | sabbia c/spugna | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota |

- Ruote autolubrificanti
- Rinforzi in acciaio per lucchetti



Maniglie laterali per il trasporto a due



Due valvole automatiche



Grandi serrature con pulsante di sicurezza.



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)





VERSIONI

10826.B

nera - con serrature in plastica, coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto, strati di spugna pre cubettata nel fondo e spugna a coni nel coperchio.

10826.BE

nera - con serrature in plastica, coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto, internamente vuota.



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



Rinforzi in acciaio per lucchetti e serrature metalliche con gancio a farfalla.



4 ruote autolubrificanti



Maniglie laterali per il trasporto a due

| 10826 | | L | W | D | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 1080 | 620 | 260 | 60 | 200 |
| | in | 42 1/2 | 24 7/16 | 10 1/4 | 2 3/8 | 7 7/8 |
| Dim. esterne | mm | 1178 | 725 | 287 | | |
| | in | 46 3/8 | 28 1/4 | 11 5/16 | | |
| Peso vuota | kg | 17 | | lbs 37.47 | | |
| Peso c/spugna | kg | 20,40 | | lbs 44.97 | | |
| Peso c/spugna portafucili | kg | 19,60 | | lbs 43.21 | | |
| Volume | lt | 174 | | gal 45.96 | | |
| Galleggiabilità | kg/max | 120,6 | | lbs/max 265.87 | | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 max +90 | | °F min -27.4 max +194 | | |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | |

SPAZZIOSE E ROBUSTE



12 SERRATURE METALLICHE con gancio a farfalla.
4 Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



4 ruote autolubrificanti



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



VERSIONS

10840.B
nera - con spugna
10840.G
verde mil. - con spugna
10840.BE
nera - vuota
10840.GE
verde mil. - vuota



Art. PANDIV.10840 (opzionale)
Studiato per tenere in posizione gli oggetti alloggiati nella spugna del coperchio.
Il kit contiene:
- 1 pannello in polipropilene alveolare
- 4 cinghie regolabili con velcro
- 8 passanti di metallo con viti per il fissaggio

| 10840 | | L | W | D | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO | |
| Dim. interne | mm | 1080 | 620 | 400 | 200 | 200 | |
| | in | 42 1/2 | 24 7/16 | 15 3/4 | 7 7/8 | 7 7/8 | |
| Dim. esterne | mm | 1178 | 718 | 427 | | | |
| | in | 46 3/8 | 28 1/4 | 16 13/16 | | | |
| Peso vuota | kg | 19,80 | | | lbs | 43.65 | |
| Peso c/spugna | kg | 25,30 | | | lbs | 57.32 | |
| Peso c/porta fucili | kg | 25,00 | | | lbs | 55.11 | |
| Volume | litri | 260 | | | gal | 68.68 | |
| Galleggiabilità | kg/max | 120,6 | | | lbs/max | 265.87 | |
| Temp. d'uso | °C | min -33 | max +90 | | °F | min -27.4 | max +194 |
| Certificazioni | IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) | | | | | | |

- Coperchio separabile per un facile accesso
- Maniglie laterali su fondo e coperchio
- Maniglie laterali per il trasporto a due

ACCESSORI PER VIDEO

DIVISORI PER LA FOTOGRAFIA

Divisori modulari. Per proteggere e trasportare delicate attrezzature.



DIV1908 (per mod. 1908)
Dim. Est. 185x120x65 mm.
7 5/16 x 4 3/4 x 2 9/16 in.



DIV1913 (per mod. 1913)
Dim. Est. 185x120x115 mm.
7 5/16 x 4 3/4 x 4 1/2 in.



DIV2209 (per mod. 2209)
Dim. Est. 215x155x75 mm.
8 7/16 x 6 1/8 x 2 15/16 in.



DIV2214 (per mod. 2214)
Dim. Est. 215x155x125 mm.
8 7/16 x 6 1/8 x 4 15/16 in.



DIV2712 (per mod. 2712)
Dim. Est. 270x195x80 mm.
10 5/8 x 7 11/16 x 3 1/8 in.



DIV2717 (per mod. 2717)
Dim. Est. 270x195x125 mm.
10 5/8 x 7 11/16 x 4 15/16 in.



DIV3317 (per mod. 3317)
Dim. Est. 325x230x100 mm.
12 13/16 x 9 1/16 x 3 15/16 in.



DIV3317W (per mod. 3317W)
Dim. Est. 325x340x100 mm.
12 13/16 x 13 3/8 x 3 15/16 in.



DIV3818 (per mod. 3818)
Dim. Est. 375x265x130 mm.
14 3/4 x 10 7/16 x 5 1/8 in.



DIV4412 (per mod. 4412)
Dim. Est. 440x330x80 mm.
17 5/16 x 13 x 3 1/8 in.



DIV4419 (per mod. 4419)
Dim. Est. 440x330x135 mm.
17 5/16 x 13 x 5 5/16 in.



DIV4820 (per mod. 4820)
Dim. Est. 475x365x145 mm.
18 11/16 x 14 3/8 x 5 11/16 in.



DIV51 (per mod. 5117-5122)
Dim. Est. 510x265x120 mm.
20 1/16 x 10 7/16 x 4 3/4 in.



DIV52 (per mod. 5218-5221)
Dim. Est. 515x275x120 mm.
20 1/4 x 10 13/16 x 4 3/4 in.



DIV53 (per mod. 5325-5326)
Dim. Est. 520x395x100 mm.
20 1/2 x 15 9/16 x 3 15/16 in.



DIV58 (per mod. 5822-5823-5833)
Dim. Est. 430x275x155 mm.
16 15/16 x 10 13/16 x 6 1/8 in.



DIV58.1 (per mod. 5833)
Dim. Est. 430x275x265 mm.
16 15/16 x 10 13/16 x 10 7/16 in.



DIV58.2 (per mod. 5833)
Dim. Est. 430x275x110 mm.
16 15/16 x 10 13/16 x 0 7/16 in.



DIV7630 (per mod. 7630)
Dim. Est. 470x375x240 mm.
18 1/2 x 14 3/4 x 9 7/16 in.



DIV7641 (per mod. 7641)
Dim. Est. 470x375x345 mm.
18 1/2 x 14 3/4 x 13 9/16 in.



DIV77 (per mod. 7726)
Dim. Est. 570x375x175 mm.
22 7/16 x 14 3/4 x 6 7/8 in.



DIV7745 (per mod. 7745)
Dim. Est. 580x370x345 mm.
22 13/16 x 14 9/16 x 13 9/16 in.



DIVISORIO PER DRONI DI GRANDI DIMENSIONI

Partizioni interne regolabili.

DRN77 (per mod. 7745)
Dim. Est. 740x570x350 mm.
29 1/8 x 22 7/16 x 13 3/4 in.
(coperchio COV77 incluso).



Fasce elastiche con velcro per fissare piccole attrezzature.
Incluse in tutti i divisori.



COPERCHI PER DIVISORI

Per i divisori più grandi sono disponibili coperchi di protezione (su richiesta).

- COV44 (per mod. 4412-4419)
- COV48-76 (per mod. 4820-7630-7641)
- COV51 (fits mod. 5117-5122)
- COV53 (per mod. 5325-5326)
- COV58 (per mod. 5822-5823-5833)
- COV77 (per mod. 7726-7745)



ZAINI PER DRONI E FOTOGRAFIA



DRN44 (per mod. 4419)
Dim. Est. 340x180x440 mm.
13 3/8 x 7 1/16 x 17 5/16 in.



DRN53 (per mod. 5326)
Dim. Est. 430x250x540 mm.
16 15/16 x 9 13/16 x 21 1/4 in.



<< ZAINI PER DRONI
Tasche interne
rimovibili per
gli accessori.



BPH44 (per mod. 4419)
Dim. Est. 340x180x440 mm.
13 3/8 x 7 1/16 x 17 5/16 in.



BPH53 (per mod. 5326)
Dim. Est. 430x250x540 mm.
16 15/16 x 9 13/16 x 21 1/4 in.



<< ZAINI PER
LA FOTOGRAFIA
Divisori interni
regolabili.



* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.

BACKPACK CABIN

Questo pratico accessorio aggiunge ai modelli 5218 e 5221 la comodità del trasporto a spalla. Generosamente ed ergonomicamente imbottito per garantire il massimo comfort. Cintura addominale removibile. Facile e veloce da applicare e da rimuovere. Il BACKPACK CABIN può essere conservato all'interno o all'esterno della valigia, nella pratica custodia dedicata.





PANNELLI

Pratici e robusti pannelli per il coperchio con tasche con zip e scomparti con velcro, ideali per riporre accessori, cavi e documenti.



PANEXPL27 (per mod. 2712-17)
Dim. 255x180 mm.
10 1/16 x 7 1/16 in.



PANEXPL33 (per mod. 3317)
Dim. 310x215 mm.
12 3/16 x 8 7/16 in.



PANEXPL33W (per mod. 3317W)
Dim. 310x320 mm.
12 3/16 x 12 5/8 in.



PANEXPL38 (per mod. 3818)
Dim. 375x225 mm.
14 3/4 x 8 7/8 in.



PANEXPL42 (per mod. 4209-16)
Dim. 405x273 mm.
15 15/16 x 10 3/4 in.



PANEXPL44 (per mod. 4412-19)
Dim. 422x295 mm.
16 5/8 x 11 5/8 in.



PANEXPL48 (per mod. 4820)
Dim. 475x325 mm.
18 11/16 x 12 13/16 in.



PANEXPL51 (per mod. 5117-22)
Dim. 500x230 mm.
19 11/16 x 9 1/16 in.



PANEXPL52 (per mod. 5218-21)
Dim. 505x270 mm.
19 7/8 x 10 5/8 in.



PANEXPL53 (per mod. 5325-5326)
Dim. 525x390 mm.
20 11/16 x 15 3/8 in.



PANEXPL58 (per mod. 5822-23-33)
Dim. 575x395 mm.
22 5/8 x 15 9/16 in.



PANEXPL76 (per mod. 7630-7641)
Dim. 755x440 mm.
29 3/4 x 17 5/16 in.



PANEXPL77 (per mod. 7726-7745)
Dim. 720x530 mm.
28 3/8 x 20 7/8 in.

BORSE IMBOTTITE

Resistenti borse imbottite con maniglie rivestite in gomma e cerniera impermeabile con tiralampeo in velcro bloccabili. Pratica tasca frontale esterna per i documenti, tracolla removibile (su alcuni modelli) e piedini in gomma sul fondo per garantire una migliore presa. Divisori interni imbottiti e regolabili per creare configurazioni su misura. Ideali per proteggere attrezzature sensibili per l'elettronica, la fotografia, il brodcasting, il settore medicale, ecc.



BAG-R (per mod. 2712)
Dim. Est. 275x195x80 mm.
10 13/16 x 7 11/16 x 3 1/8 in.



BAG-S (per mod. 2717)
Dim. Est. 275x195x135 mm.
10 13/16 x 7 11/16 x 5 5/16 in.



BAG-T (per mod. 3317)
Dim. Est. 325x225x100 mm.
12 13/16 x 8 7/8 x 3 15/16 in.



BAG-U (per mod. 3317W)
Dim. Est. 330x350x95 mm.
13 x 13 3/4 x 3 3/4 in.



BAG-E (per mod. 3818)
Dim. Est. 375x265x130 mm.
14 3/4 x 10 7/16 x 5 1/8 in.



BAG-PC42 (per mod. 4209)
Dim. Est. 425x315x65 mm.
16 3/4 x 12 3/8 x 2 9/16 in.



BAG-PC44 (per mod. 4412)
Dim. Est. 450x345x55 mm.
17 11/16 x 13 9/16 x 2 3/16 in.



BAG-A (per mod. 4419)
Dim. Est. 450x350x125 mm.
17 11/16 x 13 3/4 x 4 15/16 in.



BAG-F (per mod. 4820)
Dim. Est. 475x365x160 mm.
18 11/16 x 14 3/8 x 6 5/16 in.



BAG-PC48 (per mod. 4820)
Dim. Est. 480x355x165 mm.
18 7/8 x 14 x 6 1/2 in.

BORSA SEPARABILE:
area PC area DIV



BAG-B (per mod. 5117-5122)
Dim. Est. 520x275x110 mm.
20 1/2 x 10 13/16 x 4 5/16 in.



BAG-V (per mod. 5325-5326)
Dim. Est. 535x400x90 mm.
21 1/16 x 15 3/4 x 3 9/16 in.



BAG-G (per mod. 5822-5823-5833)
Dim. Est. 430x285x160 mm.
16 15/16 x 11 1/4 x 6 5/16 in.



BAG-L (per mod. 7630)
Dim. Est. 385x250x240 mm.
15 3/16 x 9 13/16 x 9 7/16 in.



BAG-M (per mod. 7630)
Dim. Est. 755x240x250 mm.
29 3/4 x 9 7/16 x 9 13/16 in.



BAG-O (per mod. 7641)
Dim. Est. 385x240x360 mm.
15 3/16 x 9 7/16 x 14 3/16 in.



BAG-P (per mod. 7641)
Dim. Est. 755x240x360 mm.
29 3/4 x 9 7/16 x 14 3/16 in.



Fasce elastiche con velcro per fissare piccole attrezzature.
Incluse in tutti i divisori.

* Il colore del tessuto interno potrebbe essere diverso.

BORSA PER TREPPIEDE

Borsa imbottita per treppiede, in tessuto anti strappo, tracolla regolabile e tasca frontale per accessori. Ideale per proteggere e trasportare treppiedi professionali per macchine fotografiche e videocamere.



TRIPOD BAG90

Dim. Est. 900x170 max/140 min x 100 mm.
35 7/16x6 11/16 max/5 1/2 min x 3 5/16 in.

TRIPODISC

Permette di fissare una valigia ExplorerCases di piccole o medie dimensioni ad un treppiede standard con filettatura 1/4". La tenuta stagna è garantita dalla guarnizione dei due dischi. Prodotto brevettato.



Pensato per tutte le situazioni in cui una valigia necessita di essere usata in una posizione più alta: per utilizzare più comodamente un computer portatile, per l'uso e il controllo di un drone, o ad esempio per chi lavora con attrezzature audio/video.



CUSTODIA PER NOTEBOOK

Disponibile in due dimensioni:
per PC 13"-13.3" e PC 15"-15.6"



TOP ENVELOPE 13

Custodia protettiva per PC 13"-13.3"
Dim. Est. 355x250x30 mm.
14 x 9 13/16 x 1 3/16 in.



TOP ENVELOPE 15

Custodia protettiva per PC 15"-15.6"
Dim. Est. 400x270x30 mm.
15 3/4 x 10 5/8 x 1 3/16 in.

UNA VALIGIA DA INDOSSARE

Un concetto semplice e pratico, che trasforma la valigia in zaino: l'utilizzatore è libero di muoversi, camminare su percorsi accidentati, guidare una moto o una bicicletta e addirittura nuotare! Gli spallacci regolabili e lo schienale ergonomico imbottito, garantiscono grande comodità nel trasporto, anche con la valigia a pieno carico. Realizzato in due dimensioni.



BACKPACK M PER MOD. 3317, 3818, 4209 E 5117

BACKPACK L PER MOD. 3317W, 4216, 4412, 4419, 4820, 5218 E 5221




PER OGNI ESIGENZA

SUPPORTI DI FISSAGGIO


Le valigie Explorer Cases possono essere personalizzate internamente con facilità per garantire in ogni situazione la perfetta protezione di dispositivi e strumenti delicati.



Art. KIT SUPP.PLAST (6 pz.)

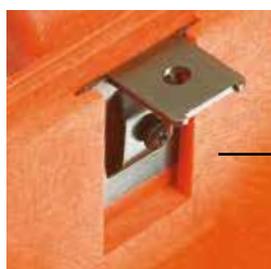

Art. KIT SUPP.EXPL (6 pz.)

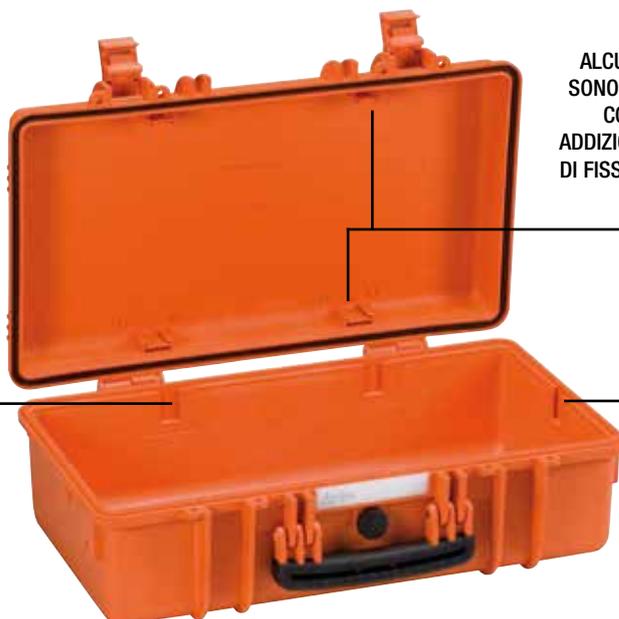

ALCUNI MODELLI SONO DOTATI NEL COPERCHIO DI ADDIZIONALI PUNTI DI FISSAGGIO PER I PANNELLI



Art. KIT EXPL.PLUGS (6 pz.)

TUTTI I MODELLI (AD ECCEZIONE DEL MOD. 1908) SONO PREDISPOSTI PER L'INSERIMENTO DI SUPPORTI METALLICI O IN PLASTICA, UTILI PER CREARE BASI DI APPOGGIO O FISSAGGIO PER PANNELLI. LA VALIGIA DIVENTA COSÌ, OLTRE CHE CONTENITORE PER APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI DELICATE, UNA VERA E PROPRIA STAZIONE DI LAVORO. I SUPPORTI POSSONO ESSERE RIMOSI E RIPRISTINATI AL BISOGNO, LE VITI PER IL FISSAGGIO NON SONO PASSANTI, QUINDI LA VALIGIA CONSERVA LE SUE CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ'.

PER RENDERE UNIFORMI GLI INTERNI DELLE PARETI, SONO DISPONIBILI PICCOLE STAFFE DI PLASTICA (TAPPINI) DA INSERIRE MANUALMENTE NEGLI SLOT.

CORNICI PER FISSAGGIO PANNELLI

LE CORNICI DI SUPPORTO (PANRING) POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI. DOTATE DI GUARNIZIONE, UNA VOLTA FISSATE, CONSENTONO DI CREARE UNA PERFETTA BASE DI APPOGGIO PER PANNELLI E STRUMENTAZIONI E TRASFORMANO LE VALIGIE IN VERE E PROPRIE WORK STATION.

LE PERSONALIZZAZIONI ESTERNE SULLE CALOTTE CONSENTONO DI EFFETTUARE FESSURE O FORI SU MISURA PER REALIZZARE PRESE D'AREAZIONE PER GLI APPARECCHI ELETTRONICI CONTENUTI O SEMPLICEMENTE PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DI CAVI.



Art. PANRING27, PANRING27.USA, PANRING33, PANRING33.USA, PANRING38, PANRING38.USA, PANRING44, PANRING44.USA, PANRING48, PANRING48.USA, PANRING51, PANRING51.USA.

LUCCHETTI

ASSICURANO UNA PERFETTA ADERENZA ALLA SAGOMA DELLE VALIGIE, PER UNA CHIUSURA STABILE E SICURA.



LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI
(Art. EXPL PADLOCK)



LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE
(Art. EXPL COMBILOCK)



LUCCHETTO OMOLOGATO TSA CON COMBINAZIONE
(Art. EXPL TSA.DIGILOCK)



I LUCCHETTI OMOLOGATI TSA CONSENTONO AL PERSONALE ADDETTO IN AEROPORTO, UNA RAPIDA ISPEZIONE DEL CONTENUTO SENZA RECARE DANNI AL BAGAGLIO.

Il nostro obiettivo è garantire sempre la massima sicurezza degli strumenti contenuti e al contempo ottimizzare gli spazi interni, senza mai trascurare la praticità. Se state cercando un prodotto con caratteristiche particolari o personalizzato con interni di spugna sagomata su misura per le vostre apparecchiature, se cercate valigie di un colore particolare*, diverso da quelli disponibili a catalogo, se desiderate che il vostro logo aziendale sia ben visibile sulla valigia, o per qualsiasi altro di tipo di personalizzazione, non esitate a contattarci.



ALTRI CONTENITORI

MUB
MULTI UTILITY BOX
by BT LINE



RESISTENTE ALL'ACQUA

Art. KIT TRAY MUB
Opzionale - Vassoio con divisorio removibile per alloggiare piccoli oggetti. Il MUB78 può ospitare fino a due vassoi, ognuno dei quali può essere allestito con elastici di fissaggio per utensili (KIT03).



Maniglia pieghevole per uso trolley

Ruote autolubrificanti

| MUB78 | | L | W | D | | |
|----------------|------------|------------------|--------------|----------------|-----------|-------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 780 | 410 | 330 | 50 | 280 |
| | in | 30 11/16 | 16 1/8 | 13 | 1 15/16 | 11 |
| Dim. esterne | mm | 807 | 470 | 345 | | |
| | in | 31 3/4 | 18 1/2 | 13 9/16 | | |
| Peso vuota | | kg 6,30 | | lbs 13,88 | | |
| Volume | | lt 89 | | gal 23,51 | | |
| Galleggibilità | | kg/max 80,5 | | lbs/max 177,47 | | |
| Versioni | MUB78 | MUB78.G E | MUB78.D E | | | |
| | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota | | | |

- Vuoto
- Impilabile, leggero
- Realizzato in polipropilene
- Resistente a urti e agenti chimici
- Nervature di rinforzo nel coperchio
- Targhetta porta nome
- Resistente alle alte e basse temperature
- Maniglione frontale
- Scassi laterali per trasporto
- Predisposizioni per lucchetti

| MUB65 | | L | W | D | | |
|----------------|------------|------------------|--------------|---------------|-----------|-------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 653 | 340 | 312 | 65 | 247 |
| | in | 25 11/16 | 13 3/8 | 12 5/16 | 2 9/16 | 9 3/4 |
| Dim. esterne | mm | 678 | 404 | 331 | | |
| | in | 26 11/16 | 15 7/8 | 13 1/16 | | |
| Peso vuota | | kg 4,40 | | lbs 9,70 | | |
| Volume | | lt 61,5 | | gal 16,24 | | |
| Galleggibilità | | kg/max 42,7 | | lbs/max 94,13 | | |
| Versioni | MUB65 | MUB65.G E | MUB65.D E | | | |
| | nera vuota | verde mil. vuota | sabbia vuota | | | |

- Vuoto
- Impilabile, leggero
- Realizzato in polipropilene
- Resistente a urti e agenti chimici
- Nervature di rinforzo nel coperchio
- Targhetta porta nome
- Resistente alle alte e basse temperature
- Maniglione frontale
- Scassi laterali per trasporto
- Predisposizioni per lucchetti

EXPLORER
LITE



RESISTENTE ALL'ACQUA



Ruote per il traino



| GUNCASE | | L | W | D | | |
|---------------|------------------------|------------|--|-------------|-----------|-------|
| | | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | PROFONDITA' | COPERCHIO | FONDO |
| Dim. interne | mm | 925 | 420 | 120 | 60 | 60 |
| | in | 36 7/16 | 16 9/16 | 4 3/4 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| Dim. esterne | mm | 1078 | 475 | 157 | | |
| | in | 42 7/16 | 18 11/16 | 6 3/16 | | |
| Peso vuota | | kg 7,1 | | lbs 15,65 | | |
| Peso c/spugna | | kg 8,1 | | lbs 17,85 | | |
| Volume | | lt 46,6 | | gal 12,31 | | |
| Versioni | GUNCASE.B | GUNCASE.BE | GUNCASE.B CV | | | |
| | nera con spugna a coni | nera vuota | nera con spugna a coni nel fondo e nel coperchio | | | |

- 4 serrature con apertura facilitata, di cui due con combinazione
- Valvola manuale di pressurizzazione



Maniglia in metallo per il traino

SPECIFICHE TECNICHE

| HEAVENLY LIGHT | CODICE ART. | COLORI | | | | RUOTE | CONFIGURAZIONE INTERNA | PESO KG | GALLEGG. KG MAX | VOLUME LITRI | DIM. INTERNE (mm) | | | | DIM. ESTERNE (mm) | | | | | |
|---|-------------|----------|---------|-------|--------|-------|------------------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----|-----|--------|-------------------|------|-----|-----|--|--|
| | | NERO | ARANCIO | VERDE | SABBIA | | | | | | L | W | D | COPER. | FONDO | L | W | D | | |
| | 1908 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 0,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 0,8 | 1,4 | 2 | 190 | 125 | 85 | 20 | 65 | 216 | 180 | 102 | | |
| | 1913 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 0,85 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 0,92 | 2,4 | 3,2 | 190 | 125 | 135 | 20 | 115 | 216 | 180 | 152 | | |
| | 2209 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 0,88 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 0,99 | 2,3 | 3,3 | 220 | 160 | 95 | 20 | 75 | 246 | 215 | 112 | | |
| | 2214 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 1,16 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 1,29 | 3,9 | 5,1 | 220 | 160 | 145 | 20 | 125 | 246 | 215 | 162 | | |
| | 2712 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 1,62 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 1,83 | 4,2 | 6,6 | 276 | 200 | 120 | 35 | 85 | 305 | 270 | 144 | | |
| | 2717 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 1,93 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 2,12 | 6,7 | 9,3 | 276 | 200 | 170 | 35 | 135 | 305 | 270 | 194 | | |
| | 3005 | BE | OE | GE | DE | | VUOTA | 1,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | D | | CON SPUGNA | 1,2 | 2,1 | 4 | 300 | 210 | 58 | 20 | 38 | 326 | 269 | 75 | | |
| | 3317 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 2,29 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 2,51 | 7 | 13,1 | 330 | 234 | 170 | 68 | 102 | 360 | 304 | 194 | | |
| | 3317W | BE | | | | | VUOTA | 2,92 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | | CON SPUGNA | 3,3 | 10,6 | 19,6 | 330 | 350 | 170 | 68 | 102 | 360 | 420 | 194 | | |
| | 3818 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 3,14 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 3,58 | 12,4 | 18,4 | 380 | 270 | 180 | 47 | 133 | 410 | 340 | 205 | | |
|  | 4209 | BE | OE | GE | DE | | VUOTA | 2,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | D | | CON SPUGNA | 2,6 | 6,8 | 12 | 420 | 300 | 95 | 35 | 60 | 457 | 366 | 118 | | |
| | | BC | | | | | C/BORSA PER PC | 2,8 | | | | | | | | | | | | |
|  | 4216 | BE | OE | GE | DE | | VUOTA | 2,6 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | D | | CON SPUGNA | 3,2 | 14,2 | 20,6 | 420 | 300 | 160 | 35 | 125 | 457 | 366 | 183 | | |
| | 4412 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 3,4 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 3,9 | 10,7 | 19,2 | 445 | 345 | 125 | 47 | 78 | 474 | 415 | 149 | | |
| | | BC | | GC | | | C/BORSA PER PC | 4,2 | | | | | | | | | | | | |
| | 4419 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 4,7 | 19,7 | 29,2 | 445 | 345 | 190 | 47 | 143 | 474 | 415 | 214 | | |
| | 4820 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 4,64 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 5,4 | 24,7 | 35,5 | 480 | 370 | 205 | 50 | 155 | 520 | 435 | 230 | | |
| | 5117 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 3,8 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 4,5 | 15,8 | 24,7 | 517 | 277 | 173 | 50 | 123 | 546 | 347 | 197 | | |
| | 5122 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 7 | 21,5 | 31 | 517 | 277 | 217 | 50 | 167 | 546 | 347 | 247 | | |
| | 5140 | BKT01.AH | | | | SI | CON CASSETTI C/SPUGNA | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | BKT02.AH | | | | | CON CASSETTI VUOTI | 13,8 | | | | | | | | | | | | |
| | | BKT03.AH | | | | | CON CASSETTI VUOTI | 13,8 | | | | | | | | | | | | |
| | | BKTE.AH | | | | | PREDISP. PER AIDRAW | 9,75 | | | | | | | | | | | | |
| | | BE.AH | | | | | COMPLETAMENTE VUOTA | 7,52 | | | | | | | | | | | | |
| | | X.B | | | | | PREDISP. PER AIBOX | 9,75 | | | | | | | | | | | | |
|  | 5218 | BE | OE | | DE | | VUOTA | 3,75 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | | D | SI | CON SPUGNA | 4,3 | 20 | 26 | 520 | 285 | 180 | 30 | 150 | 550 | 350 | 200 | | |
|  | 5221 | BE | OE | | DE | | VUOTA | 3,9 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | | D | SI | CON SPUGNA | 4,5 | 20 | 30,3 | 520 | 285 | 205 | 55 | 150 | 550 | 350 | 225 | | |
| | 5325 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 8,25 | 37,2 | 53 | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 | 607 | 475 | 275 | | |
| | 5326 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 11,25 | 37,2 | 53 | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 | 627 | 475 | 292 | | |
| | 5822 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 7,16 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | | CON SPUGNA | 8,39 | 36,7 | 56,1 | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 | 650 | 510 | 245 | | |
| | 5823 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 9,17 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 10,4 | 36,7 | 56,1 | 580 | 440 | 220 | 60 | 160 | 670 | 510 | 262 | | |
| | 5833 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 10,54 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 12,65 | 62 | 84,2 | 580 | 440 | 330 | 60 | 270 | 670 | 510 | 372 | | |
|  | 7626 | BE | OE | GE | DE | | VUOTA | 7,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | D | SI | CON SPUGNA | 9,5 | 57,5 | 79,2 | 763 | 399 | 260 | 50 | 210 | 832 | 466 | 279 | | |
| | 7630 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 13,56 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 16,39 | 81,8 | 113,1 | 765 | 485 | 305 | 60 | 245 | 860 | 560 | 355 | | |
|  | 7635 | BE | OE | GE | DE | | VUOTA | 9,4 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | D | SI | CON SPUGNA | 11,8 | 82,2 | 106,6 | 763 | 399 | 350 | 50 | 300 | 832 | 466 | 369 | | |
| | 7641 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 15,02 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 18,87 | 118,5 | 153,9 | 765 | 485 | 415 | 60 | 355 | 860 | 560 | 460 | | |
|  | 7726 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 10,3 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 12,6 | 70 | 118 | 770 | 580 | 265 | 90 | 175 | 836 | 641 | 304 | | |
|  | 7745 | BE | OE | GE | | | VUOTA | 15,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | | SI | CON SPUGNA | 19,8 | 144 | 200 | 770 | 580 | 450 | 90 | 360 | 836 | 641 | 489 | | |
|  | 7814 | BE | | GE | DE | | VUOTA | 5,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | G | D | | CON SPUGNA | 6,4 | 25,3 | 39,6 | 780 | 350 | 145 | 42 | 103 | 846 | 427 | 167 | | |
| | 9413 | BE | | GE | DE | | VUOTA | 6,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | G | D | SI | CON SPUGNA | 7,7 | 27,9 | 45,3 | 936 | 350 | 135 | 42 | 93 | 987 | 414 | 158 | | |
| | 9433 | BE | OE | GE | DE | | VUOTA | 10,2 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | O | G | D | SI | CON SPUGNA | 12,7 | 84,9 | 108 | 936 | 350 | 330 | 42 | 288 | 1009 | 412 | 354 | | |
| | 11413 | BE | | GE | DE | | VUOTA | 7,8 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | G | D | SI | CON SPUGNA | 8,8 | 33,3 | 53,7 | 1136 | 350 | 135 | 42 | 93 | 1189 | 415 | 159 | | |
| | 13513 | BE | | GE | DE | | VUOTA | 8,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | G | D | SI | CON SPUGNA | 9,95 | 39,5 | 63,7 | 1350 | 350 | 135 | 42 | 93 | 1430 | 415 | 159 | | |
| | 13527 | BE | | GE | DE | | VUOTA | 11,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | G | D | SI | CON SPUGNA | 14,9 | 97,5 | 128,5 | 1350 | 350 | 272 | 42 | 230 | 1430 | 415 | 296 | | |
| | 15416 | BE | | GE | DE | | VUOTA | 11,3 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | G | D | SI | CON SPUGNA | 13,4 | 61,6 | 92,9 | 1540 | 377 | 160 | 42 | 118 | 1629 | 456 | 183 | | |
| | 10826 | BE | | | | | VUOTA | 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | | | SI | CON SPUGNA | 20,4 | 120,6 | 174 | 1080 | 620 | 260 | 60 | 200 | 1178 | 725 | 287 | | |
| | 10840 | BE | | GE | | | VUOTA | 19,8 | | | | | | | | | | | | |
| | | B | | G | | SI | CON SPUGNA | 26,3 | 120,6 | 260 | 1080 | 620 | 400 | 200 | 200 | 1178 | 718 | 427 | | |

Nato Stock Numbers (NSN) disponibili su richiesta.

* Limite massimo di peso (uniformemente distribuito) inseribile in valigia per consentirne il galleggiamento fino al livello della linea di chiusura del coperchio.