




VANTAGE RED XL MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

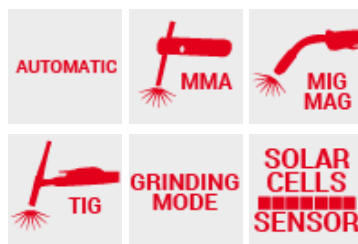

Panoramica

VANTAGE RED XL MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

cod. 802936

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione dell'oscuramento (DIN 4/5 ÷ 9/9÷13). Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo.

Caratteristiche:

- leggera e confortevole;
- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- area di visione XL;
- 4 sensori
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- funzionamento a cella solare,
- protezione filtro in vetro trasparente.

Optional:

Protezione vetro esterna 134x114mm Kit 2 pz cod.802939

Protezione vetro interna 69.5x103.5mm Kit 2 pz cod.802949



MARCATURA CE



Vetro DIN: 5 - 13



Vetro DIN: 9 - 13

Dati tecnici



CODICE 802936












STATO LUMINOSO 4 DIN



CLASSE OTTICA 1/1/1/2



VANTAGE RED XL MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

 TIG	MASCHERA PER TIG >2A	 DIN	STATO OSCURO 5-13 DIN	 T ^{°C}	TEMPERATURA UTILIZZO (MIN-MAX) -5 - 55 Å,Å°C
 MIG MAG	MASCHERA PER MIG-MAG *	 ms	TEMPO PASSAGGIO CHIARO OSCURO 0,1 ms	 kg	PESO 0,52 kg
 MMA	MASCHERA PER MMA *	 s	RITARDO STATO OSCURO-CHIARO 0,1-1 s	 BAR CODE	CODICE EAN 800489796693 9